Building information modeling Library Collaborative research association of Japan
BIM Object Standard Version 2.1 Report
[References]

BLCJ BIM オブジェクト標準
Version 2.1
報告書

【資料編】

令和 8 年 3 月

BLCJ

BIM ライブラリ技術研究組合

BIM ライブラリ技術研究組合 事務局

BIM Library Collaborative Research Association of Japan Secretariat

BLCJ BIM オブジェクト標準 Version 2.1 に関する報告書　2026/03

—「資 料 編」—

1　設備、電気の製品別オブジェクト標準及びマスターデータベース(抜粋)....1

1.1　BLCJ 設備仕様属性項目一覧編成....1
1.1.1　設備仕様属性(設計･施工･維持管理)オブジェクト編成....1
1.1.2　「設備」機器分類毎の仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧....4
1.1.3　「設備」機器分類毎の仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧....11
1.1.4　「設備」機器分類毎の仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧....18
1.1.5　「設備」カテゴリー別パラメータリスト一覧....25
1.1.5.1　「ボイラ」(パラメータ一覧)....25
1.1.5.2　「冷凍機（電動系)」(パラメータ一覧)....28
1.1.5.3　「冷凍機（燃料系)」(パラメータ一覧)....32
1.1.5.4　「冷却塔」(パラメータ一覧)....36
1.1.5.5　「空調機」(パラメータ一覧)....39
1.1.5.6　「ＦＣＵ」(パラメータ一覧)....43
1.1.5.7　「ＥＨＰ」(パラメータ一覧)....46
1.1.5.8　「ＧＨＰ」(パラメータ一覧)....49
1.1.5.9　「パッケージ室内機」(パラメータ一覧)....52
1.1.5.10　「全熱交換器」(パラメータ一覧)....55
1.1.5.11　「送風機」(パラメータ一覧)....58
1.1.5.12　「排煙機」(パラメータ一覧)....61
1.1.5.13　「ポンプ」(パラメータ一覧)....64
1.1.5.14　「衛生器具」(パラメータ一覧)....67
1.1.5.15　「受水タンク」(パラメータ一覧)....70
1.1.5.16　「貯湯タンク」(パラメータ一覧)....73
1.1.5.17　「給湯器」(パラメータ一覧)....76
1.1.5.18　「制気口」(パラメータ一覧)....79
1.1.5.19　「排煙口」(パラメータ一覧)....81
1.1.5.20　「ダンパー」(パラメータ一覧)....83
1.1.5.21　「バルブ」(パラメータ一覧)....85
1.1.5.22　「制御バルブ」(パラメータ一覧)....87
1.1.5.23　「消火栓」(パラメータ一覧)....89
1.1.5.24　「スプリンクラー」(パラメータ一覧)....91
1.2　BLCJ「設備仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比明細....93
1.3　「電気」機器分類毎の仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧....100

©2026 BLCJ

1.3.1 電気仕様属性(設計･施工･維持管理)オブジェクト編成 100
1.3.2 「電気」機器分類毎の仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧 103
1.3.3 「電気」機器分類毎の仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧 110
1.3.4 「電気」機器分類毎の仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧 117
1.3.5 「電気」カテゴリー別パラメータリスト一覧 124
1.3.5.1 「配電機器」（パラメータ一覧） 124
1.3.5.2 「照明器具」（パラメータ一覧） 127
1.3.5.3 「通信機器」（パラメータ一覧） 130
1.3.5.4 「防災機器」（パラメータ一覧） 133
1.3.5.5 「自家発電設備」（パラメータ一覧） 136
1.3.5.6 「太陽電池」（パラメータ一覧） 139
1.4 BLCJ「電気仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比明細 142

2 「建築」「設備・電気」カテゴリー編成 149

2.1 「建築」カテゴリー（機器･器具分類コード)一覧 149
2.1.1 「建築」カテゴリー（機器･器具分類)(中分類) 149
2.1.2 「建築」カテゴリー（機器･器具分類)(細分類) 151
2.2 「設備」カテゴリー（機器･器具分類コード)一覧 156
2.2.1 「設備」カテゴリー（機器･器具分類)(中分類) 156
2.2.2 「設備」カテゴリー（機器･器具分類)(小分類) 158
2.3 「電気」カテゴリー（機器･器具分類コード)一覧 173
2.3.1 「電気」カテゴリー（機器･器具分類)(中分類) 173
2.3.2 「電気」カテゴリー（機器･器具分類)(小分類) 175

©2026 BLCJ

1　設備、電気の製品別オブジェクト標準及びマスターデータベース(抜粋)

1.1 BLCJ 設備仕様属性項目一覧編成

1.1.1　設備仕様属性(設計･施工･維持管理)オブジェクト編成

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.1.1「設備」仕様属性項目一覧 Ver2.1 版編成表(1/3)

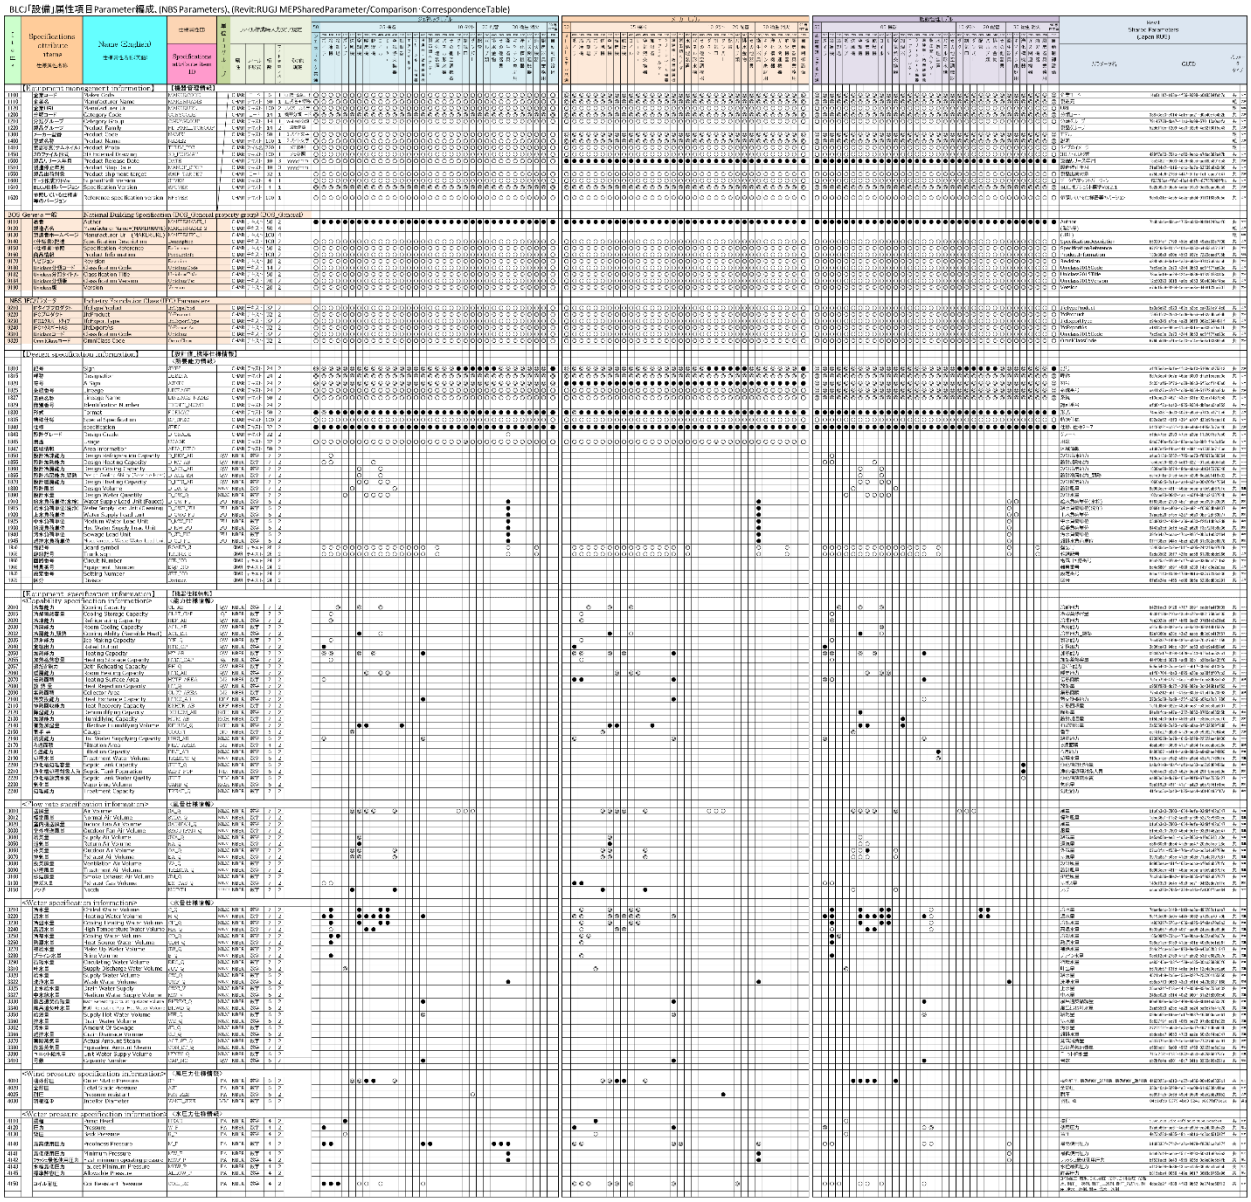

©2026 BLCJ

表 1.1.1「設備」仕様属性項目一覧 Ver2.1 版編成表(2/3)

©2026 BLCJ

表 1.1.1「設備」仕様属性項目一覧 Ver2.1 版編成表(3/3)

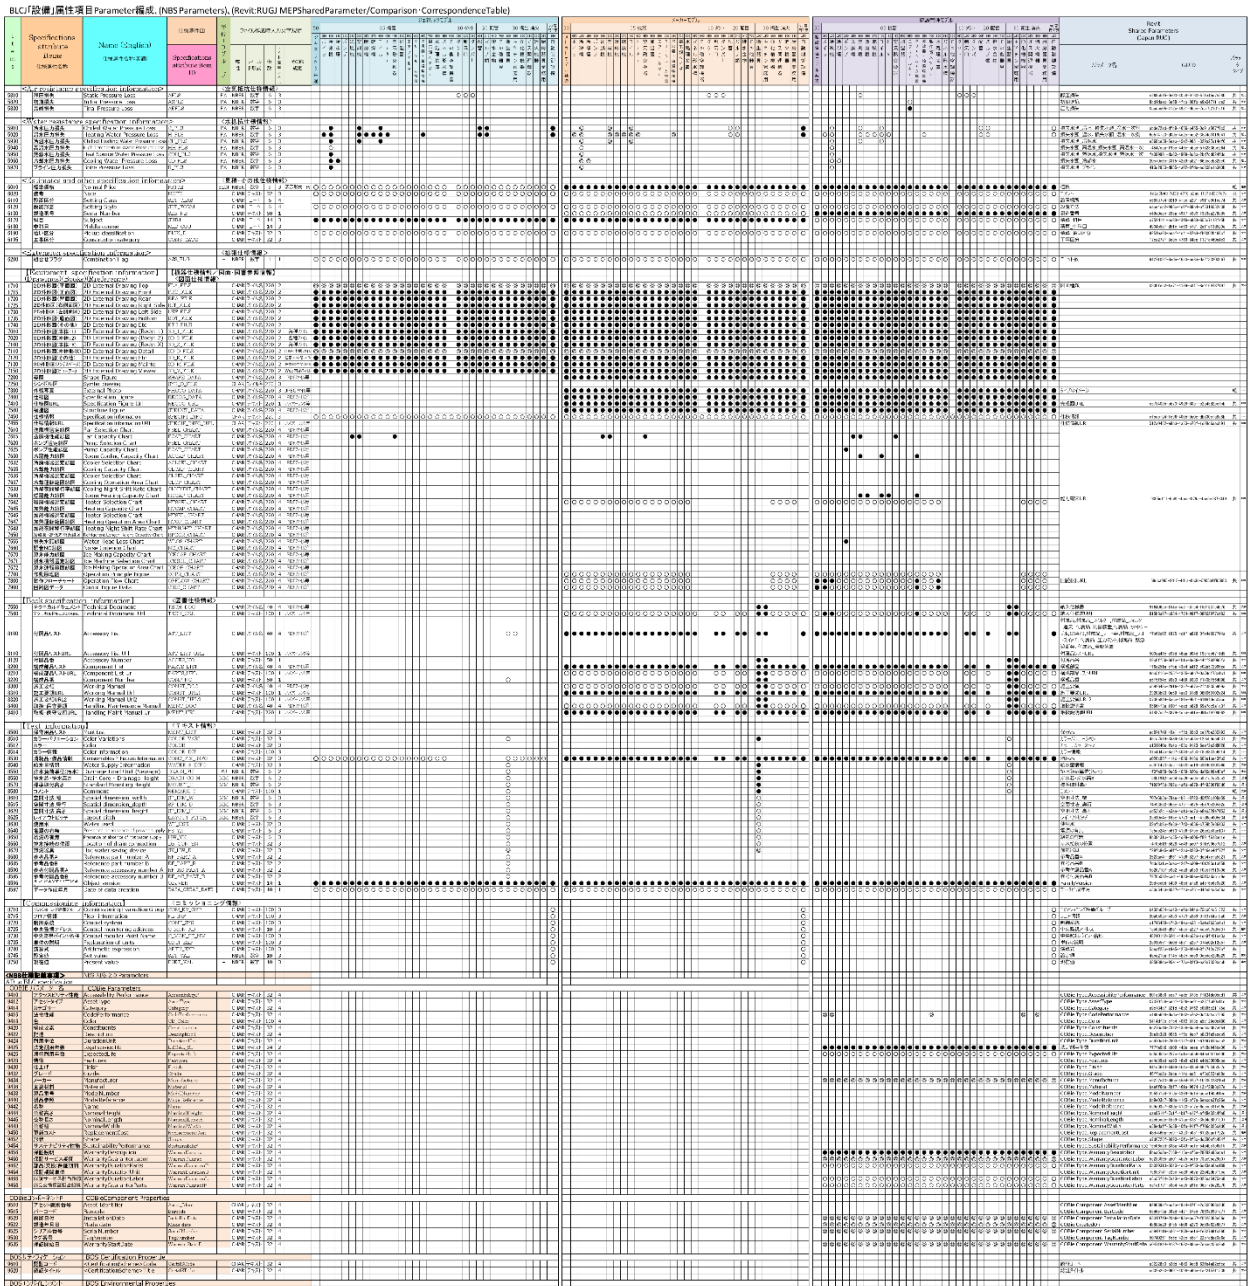

©2026 BLCJ

1.1.2 「設備」機器分類毎の仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(1/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ジェネリックモデル)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リスト参照レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 機器 100 ボイラ	105 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 暖房機	400 乾燥機	450 コイル	500 ヒーター	550 空気熱交換器	600 加湿器	650 エアフィルター	700 クリーンルーム機器	750 給湯器・給湯暖房機	800 真空炉・ヘッダー	850 水処理装置	900 パネル形水槽	950 その他空調機器	10 ダクト 100 ダクト	150 制気口	20 配管 200 ダンパー	250 配管	300 バルブ類	350 排水衛物	400 その他器具	30 衛生 消火 500 衛生器具	550 キッチン家庭	600 浄化槽機器	650 ガス関連機器	700 消火機器	750 厨房器具業務用	90 共通 950 自動制御設備
	【Equipment management information】	【機器管理情報】																																								
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CI連一企業コード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名＋略称	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Webサイト分類別紙参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2																																			
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm																																		
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BOS General一般		National Building Specification (BOS General property group) (BOS General)																																								
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4																																			
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4																																			
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9180	Uniclass分類コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9182	Uniclass分類タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters																																								
9210	IFCタイププロダクト	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Design specification information】	【設計値_機器仕様情報】																																								
		〈所要能力情報〉																																								
1810	記号	Sign	SIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
1815	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2																																			
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1843	設計グレード	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2																														○					
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2																																			
1850	設計冷凍能力	Design Refrigeration Capacity	D_REF_AB	QW	NBER	数字	7	2			○																																
1855	設計加熱能力	Design Heating Capacity	D_HT_AB	QW	NBER	数字	7	2			○	○						○																									
1860	設計冷房能力	Design Cooling Capacity	D_ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2							○		○																										
1865	設計冷房能力 顕熱	Design Cooling Ability (Sensible Heat)	D_ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2							○		○																										
1870	設計暖房能力	Design Heating Capacity	D_HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2							○	○		○	○																								
1880	設計風量	Design Volume	D_DA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					○							○																							
1890	設計水量	Design Water Quantity	D_CW_Q	MLM	NBER	数字	7	2				○			○	○	○	○																									
1910	給水負荷単位(水栓)	Water Supply Load Unit (Faucet)	D_CW_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1915	給水負荷単位(洗浄)	Water Supply Load Unit (Cleaning)	D_CWF_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1920	上水負荷単位	Water Supply Load Unit	D_CWC_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1925	中水負荷単位	Medium Water Load Unit	D_MW_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1930	給湯負荷単位	Hot Water Supply Load Unit	D_HW_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1940	汚水負荷単位	Sewage Load Unit	D_SD_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1945	雑排水負荷単位	Miscellaneous Waste Water Load Unit	D_GD_FU	FU	NBER	数字	6	2																														●					
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2																																			
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2																																			
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2																																			
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2																																			

©2026 BLCJ

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(2/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（ジェネリックモデル）　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブ整数レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通
	【Equipment specification information】		【機器仕様情報】							
	<Capability specification information>		〈能力仕様情報〉							
2010	冷却能力	Cooling Capacity	CL_AB	QW	NBER	数字	7	2		◎ ◎ ◎
2015	冷却蓄熱容量	Cooling Storage Capacity	CLST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2		○
2020	冷凍能力	Refrigerating Capacity	REF_AB	QW	NBER	数字	7	2		◎
2030	冷房能力	Room Cooling Capacity	ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2		
2032	冷房能力 顕熱	Cooling Ability (Sensible Heat)	ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2		● ○
2035	製氷能力	Ice Making Capacity	ICE_Q	QW	NBER	数字	7	2		○
2040	定格出力	Rated Output	RTD_OP	QW	NBER	数字	7	2		●
2050	加熱能力	Heating Capacity	HT_AB	QW	NBER	数字	7	2		◎ ◎ ◎ ◎ ●
2055	加熱蓄熱容量	Heating Storage Capacity	HTST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2		○
2057	追だき能力	Bath Reheating Capacity	BH_Q	QW	NBER	数字	7	2		
2060	暖房能力	Room Heating Capacity	HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2		◎ ◎ ◎
2070	伝熱面積	Heating Surface Area	HTTF_AREA	M2	NBER	数字	7	2		○
2080	放 熱 量	Heat Rejection Capacity	HT_Q	QW	NBER	数字	7	2		
2090	集熱面積	Collector Area	CLCT_AREA	M2	NBER	数字	7	2		
2100	熱交換能力	Heat Exchange Capacity	HTEX_AB	EFF	NBER	数字	7	2		●
2110	排熱回収能力	Heat Recovery Capacity	EXHTR_AB	EFF	NBER	数字	7	2		
2120	除湿能力	Dehumidifying Capacity	DEHUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2		
2130	加湿能力	Humidifying Capacity	HUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2		
2140	有効加湿量	Effective Humidifying Volume	EFHUM_Q	KGH	NBER	数字	7	2		● ● ●
2150	番手 ##	Gauge	COUNT	NO	NBER	数字	5	2		◎
2160	給湯能力	Hot Water Supplying Capacity	HWS_AB	MLM	NBER	数字	6	2		◎ ◎
2170	ろ過面積	Filtration Area	FILT_AREA	M2	NBER	数字	4	2		
2180	ろ過能力	Filtration Capacity	FILT_AB	MLM	NBER	数字	6	2		
2190	処理水量	Treatment Water Volume	TREATW_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
2200	浄化槽処理容量	Septic Tank Capacity	SEPT_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
2210	浄化槽処理対象人員	Septic Tank Population	SEPT_POP	NIN	NBER	数字	6	2		
2220	浄化槽放流水質	Septic Tank Water Quality	SEPT	PPM	NBER	数字	6	2		
2230	気化量	Vaporizing Volume	CARB_Q	KGH	NBER	数字	6	2		
2240	処理能力	Treatment Capacity	TREAT_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
	<Flow rate specification information>		〈風量仕様情報〉							
3010	送風量	Air Volume	SA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○
3012	標準風量	Normal Air Volume	STDA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3020	室内機送風量	Indoor Fan Air Volume	SAINFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3030	室外機送風量	Outdoor Fan Air Volume	SAOUTFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3040	給気量	Supply Air Volume	SVA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		◎
3050	還気量	Return Air Volume	RA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		●
3060	外気量	Outdoor Air Volume	OA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		◎ ◎ ◎
3070	排気量	Exhaust Air Volume	EA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		◎ ◎ ◎
3080	換気風量	Ventilation Air Volume	VA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3090	処理風量	Treatment Air Volume	TREATA_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3100	排煙風量	Smoke Exhaust Air Volume	SM_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3130	排ガス量	Exhaust Gas Volume	EX_GAS_Q	MLM	NBER	数字	7	2		○ ○
3150	ノッチ	Notch	NOTCH	NOTCH	NBER	数字	7	2		● ●
	<Water specification information>		〈水量仕様情報〉							
3210	冷水量	Chilled Water Volume	C_Q	MLM	NBER	数字	7	2		● ● ●
3220	温水量	Heating Water Volume	H_Q	MLM	NBER	数字	7	2		● ● ● ● ● ● ●
3230	冷温水量	Cooling Heating Water Volume	CH_Q	MLM	NBER	数字	7	2		● ● ● ●
3240	高温水量	High Temperature Water Volume	HH_Q	MLM	NBER	数字	7	2		○ ● ●
3250	冷却水量	Cooling Water Volume	CD_Q	MLM	NBER	数字	7	2		● ●
3260	熱源水量	Heat Source Water Volume	CDH_Q	MLM	NBER	数字	7	2		●
3270	補給水量	Make Up Water Volume	SW_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3280	ブライン水量	Brine Volume	B_Q	MLM	NBER	数字	7	2		●
3290	循環水量	Circulating Water Volume	REC_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3310	吐水量	Supply Discharge Water Volume	JUT_Q	MLM	NBER	数字	6	2		◎
3320	給水量	Supply Water Volume	CW_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
3322	洗浄水量	Wash Water Volume	CWF_Q	MLM	NBER	数字	6	2		●
3325	上水給水量	Drain Water Supply	CWC_V	MLM	NBER	数字	6	2		
3327	中水給水量	Medium Water Supply Volume	MW_V	MLM	NBER	数字	6	2		
3330	風呂追焚循環量	Bath Reheating Circulating Water Volume	BHREC_Q	MLM	NBER	数字	6	2		●
3340	風呂追焚吐水量	Bath Reheating Pour Hot Water Volume	BHWD_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
3350	給湯量	Supply Hot Water Volume	HW_Q	MLM	NBER	数字	6	2		◎
3360	排水量	Drain Water Volume	WD_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
3362	汚水量	Amount Of Sewage	SD_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
3366	雑排水量	Grain Drainage Volume	GD_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
3370	実際蒸気量	Actual Amount Steam	ACT_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3380	換算蒸気量	Equivalent Amount Steam	CON_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2		
3390	ユニット給水量	Unit Water Supply Volume	UTCW_Q	MLM	NBER	数字	6	2		
3410	号数	Capacity Number	CAP_NO	QW	NBER	数字	6	2		●
	<Wind pressure specification information>		〈風圧力仕様情報〉							
4010	機外静圧	Outer Static Pressure	SP	PA	NBER	数字	6	2		◎ ◎ ● ● ◎
4020	全静圧	Total Static Pressure	ASP	PA	NBER	数字	6	2		
4025	耐圧	Pressure resistant	PRS_RES	PA	NBER	数字	6	2		○
4030	羽根径Φ	Inpeller Diameter	VANE_SIZE	MM	NBER	数字	6	2		
	<Water pressure specification information>		〈水圧力仕様情報〉							
4110	揚程	Pump Head	HEAD	PA	NBER	数字	4	2		●
4120	圧力	Pressure	W_P	PA	NBER	数字	4	2		●
4130	背圧	Back Pressure	B_P	PA	NBER	数字	4	2		○
4140	最高使用圧力	Proofness Pressure	M_P	PA	NBER	数字	4	2		● ● ● ● ● ● ● ●
4141	最低使用圧力	Minimum Pressure	MW_P	PA	NBER	数字	4	2		●
4142	フラッシュ最低使用圧力	Flash minimum operating pressure	MWF_P	PA	NBER	数字	4	2		●
4143	水栓最低圧力	Faucet Minimum Pressure	MGW_P	PA	NBER	数字	4	2		
4145	標準許容圧力	Allowable Pressure	ALLOW_P	PA	NBER	数字	4	2		
4150	コイル耐圧	Coil Resistant Pressure	COIL_RS	PA	NBER	数字	4	2		● ● ● ○ ○ ○ ○

©2026 BLCJ

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(3/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（ジェネリックモデル）　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブ参照レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通
	<General specification information>		〈一般仕様情報〉							
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		○
4210	コイル列数	Coil Line Number	COIL_N	ROW	NBER	数字	3	2		
4220	コイル通過風速	Coil Through Velocity	COIL_AS	SMS	NBER	数字	5	2		
4222	通過風速	Through Velocity	PASSA_V	SMS	NBER	数字	5	2		
4225	コイル形式	Coil type	COIL_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4226	開口率	Aperture ratio	AP_RTTIO	EFF	NBER	数字	5	2		
4227	開度	Openness	OPEN_NES	EFF	NBER	数字	5	2		
4228	Cv値	Cv-value	CV_VALUE	－	NBER	数字	5	2		
4229	動作種別	Operation type	OPERAT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2		○
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2		
4232	製氷熱交換器形式	Ice Making Heat Exchanger Type	ICEHEX_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4234	製氷(蓄氷)方式	Ice Storaging Type	ICEST_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4240	外面コーティング	Outside Coating	EXTCOAT		CHAR	テキスト	26	2		
4250	内面コーティング	Inside Coating	INTCOAT		CHAR	テキスト	26	2		
4252	フィルター形式	Filter Type	FILT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4260	有効容量	Effective Volume	CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4265	有効散水半径	Effective sprinkling radius	EF_SPR_RAD	MM	NBER	数字	6	2		
4270	タンク容量	Tank Volume	TANK_CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4272	許容水量	Allowable Water Volume	ALLOWW_Q	M3	NBER	数字	7	2		
4280	貯湯量	Storaging Hot Water Volume	HWST_CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4290	保有水量	Storaging Water Volume	ST_CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4292	蓄氷量	Storaging Ice Volume	ICEST_CAP	M3	NBER	数字	6	2		
4294	水張量	Filling Water Volume	WST_CAP	M3	NBER	数字	6	2		
4296	標準蓄熱時間	Normal Heat Storaging Time	STDST_TM	TMS	NBER	数字	5	2		
4300	耐震強度	Aseismatic Intencity	SEISMIC	MS2	NBER	数字	5	2		○
4305	設計用水平震度	Horizontal seismic intensity for design	HSEIS_INT_D	MS2	NBER	数字	5	2		
4310	回転数	Rotation Rate	REV_N	RPM	NBER	数字	5	2		
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2		
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2		
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2		○
4330	熱交換効率	Heat Exchange Efficiency	EX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4332	効率COP	Coefficient Of Performance	COP_EF	COP	NBER	数字	5	2		
4334	氷生成率IPF	Ice Packing Factor	IPF_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4336	通年エネルギー消費効率	Annual Performance Factor	APF_EX	APF	NBER	数字	5	2		
4338	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率 冷房	Enthalpy Exchange Efficiency (Cooling)	ENTEF_ACL	APF	NBER	数字	5	2		
4339	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率 暖房	Entrepee Exchange Efficiency (Heating)	ENTEF_HTS	APF	NBER	数字	5	2		
4340	顕熱交換効率	Sensible Heat Exchange Efficiency	SENSHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4342	温度交換効率	Heat Exchanger Effectiveness	STEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4344	廃熱回収効率	Heat Recovery Efficiency	EXHTR_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4350	全熱交換効率	Total Heat Exchange Efficiency	TTLHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4352	暖房効率	Room Heating Efficiency	HTS_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4354	給湯効率	Hot Water Supplying Efficiency	HW_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4356	追だき効率	Bath Reheating Efficiency	BH_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4360	除去効率	Removal Efficiency	REMUV_EF	WTM	NBER	数字	5	2		
4361	モード熱効率	Mode Efficiency	MODEHW_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4362	定格熱効率	Rated Efficiency	RATEHW_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4365	IPLV	IPLV	IPLV	EFF	NBER	数字	5	2		
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		○
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		○
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		○
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		
4411	機械基礎 W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		
4412	機械基礎 D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		
4413	機械基礎 H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		●
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2		
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2		
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	TION	NBER	数字	3	2		
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2		
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2		
4462	加湿方式	Humidification type	HM_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4464	ファンの種類	Fan type	FAN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4466	BOXサイズ W	Box Size Width	BOXSIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		
4467	BOXサイズ D	Box Size Depth	BOXSIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		
4468	BOXサイズ H	Box Size Height	BOXSIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		
4469	BOX内貼 t	Box Lining t	BOXLINING_t	MM	NBER	数字	6	3		
4470	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3		
4472	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3		
4474	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3		
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3		
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3		
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		○
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		○
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		○
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		○
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		○
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		○
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2		
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	TIC	NBER	数字	4	3		
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	THC	NBER	数字	4	3		
4496	規定放水量	Specified water discharge amount	SP_WAT_DS	MLM	NBER	数字	7	2		
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2		
4500	性能仕様	Performance specifications	PAP_SPEC		CHAR	テキスト	100	3		

05 機器: 100 ボイラ, 150 冷凍機, 180 冷却塔, 230 ポンプ, 250 送風機, 330 空調機, 350 暖房機, 370 乾燥機, 400 コイル, 430 ヒーター, 450 空気熱交換器, 500 加湿器, 550 エアフィルター, 600 クーリングユニット, 650 電気式・ガス式蒸気発生器, 700 貯湯式ヒーター, 800 水処理装置, 850 パネル形水槽, 930 その他空調機器
10 ダクト: 950 ダクト, 970 制気口, 980 ダンパー
20 配管: 1000 配管, 1040 バルブ類, 1060 排水金物, 1080 その他器具
30 衛生 消火: 1100 衛生器具, 1120 キッチン家庭用, 1140 浄化槽機器, 1160 ガス関連機器, 1180 消火機器, 1200 厨房器具業務用
90 単位グループ: 1500 自動制御設備

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(4/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ジェネリックモデル)

2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位→Dグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	ソート参照レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 機器 201 ボイラ	205 冷凍機	215 冷却塔	231 ポンプ	251 送風機	253 空調機	255 暖房機	271 乾燥機	291 コイル	293 ヒーター	295 空気熱交換器	299 凝縮器	300 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	630 洗浄機・給湯器・給湯器機	701 蒸気・温水ヘッダー	801 水処理装置	855 パネル形水槽	895 その他中諸機器	10 ダクト 051 ダクト	130 制気口	250 ダンパー	20 配管 209 配管	210 バルブ類	670 排水金物	760 その他雑貨	30 衛生 消火 300 衛生器具	320 キッチン家具用	265 浄化槽機器	220 ガス関連機器	265 消火機器	355 厨房器具業務用	92 内工作 330 自動制御設備
	<Electricity use information>		〈電気仕様情報〉																																						
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									◎						
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									◎						
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									◎						●
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2																																		
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2		●	●																															
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2																																		
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2																																		
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																																		
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									◎						●
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2																																		
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2			●																															
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2																																		
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2																																		
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																																		
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○						
4630	付属コード	Power Connection Port	Aces_CD		CHAR	コード	14	1																																		
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																																		
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○		
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													●		
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○		
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2							○	◎	○																								
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○		
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2																										○								●
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2							○	○					○																					
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2							○	○					○																					
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○																											
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2																																	
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3																																	
	<Duct connection port information>		〈ダクト接続口情報〉																																							
5010	ダクト接続口	Duct Connection	DA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							○	○	○	○	○	○	○									○	○	○									
5020	SAダクト口	Supply Air Duct Connection	SA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2								○	○	○	○	○																					
5030	RAダクト口	Return Air Duct Connection	RA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2								○	○	○	○	○																					
5040	OAダクト口	Outdoor Air Duct Connection	OA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							○	○	○	○	○	○																					
5050	EAダクト口	Exhaust Air Duct Connection	EA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							○	○	○	○	○	○																					
5055	換気・送気ダクト口	ventilation Air Duct Connection	VA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2								○	○																								
5060	排煙ダクト口	Smoke Exhaust Air Duct Connection	SM_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2																																	
5070	煙道接続口	Flue Connection	FLUE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			○	○																													
5080	排気筒接続口	Exhaust pipe connection port	EX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2								○																									
5083	給気筒接続口	Air Supply pipe connection port	SP_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2								○																									
5086	給排気筒接続口	supply exhaust pipe connection port	SPEX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2								○																									
	<Air temperature specification information>		〈空気温度仕様情報〉																																							
5110	空気温度DB	Dry Bulb Temperature	AIR_DBT	THC	NBER	数字	4	3								●																									
5120	空気温度WB	Wet Bulb Temperature	AIR_WBT	THC	NBER	数字	4	3								●																									
5150	外気空気温度DB	Dry Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_DB	THC	NBER	数字	4	3																																	
5160	外気空気温度WB	Wet Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_WB	THC	NBER	数字	4	3																																	
5170	露点温度	Dewpoint Temperature	AIR_DEWT	THC	NBER	数字	4	3																																	
5180	空気温度差	Air Temperature Difference	AIR_DELT	THC	NBER	数字	4	3																																	
5190	排ガス温度	Exhaust gas temperature	EX_GAS_TEMP	THC	NBER	数字	4	3			○	○																													
	<Water temperature specification information>		〈水温度仕様情報〉																																							
5210	冷水温度	Chilled Watar Temperature	C_T	THC	NBER	数字	5	3				●				●			●																						
5220	中温冷水温度	Medium Temp Cold Water Temperature	MC_T	THC	NBER	数字	5	3				○				○																									
5230	温水温度	Heating Watar Temperature	H_T	THC	NBER	数字	5	3			○	●				●	●	●	●	●																					
5250	高温水温度	High Temperature Water Temperatue	HH_T	THC	NBER	数字	5	3				○																													
5270	熱源水温度	Heat Source Water Temperature	CDH_T	THC	NBER	数字	5	3				○																													
5290	冷却水温度	Cooling Water Temperature	CD_T	THC	NBER	数字	5	3				●	●																												
5310	ブライン温度	Brine Temperature	B_T	THC	NBER	数字	5	3				●																													
5330	給湯水温度	Supply Hot Water Temperature	HW_T	THC	NBER	数字	5	3																		●														
5350	給水温度	Supply Watar Temperature	CW_T	THC	NBER	数字	5	3																																	
5370	水温度差	Watar Temperature Difference	W_DELT	THC	NBER	数字	5	3			○	○	○			○	○	○	○	○																					
5380	沸き上げ温度	Boiling temperature	BOIL_TEMP	THC	NBER	数字	5	3																		○														
5385	適用流体	Applicable fluid	AP_FUL		CHAR	テキスト	16	3																										○							○
	<Consumption temperature specification information>		〈消費量仕様情報〉																																						
5410	蒸気消費量	Steam Consumption Rate	S_CONQ	KGH	NBER	数字	7	2			◎	◎														◎														
5420	ガス消費量	Gas Consumption Rate	G_CONQ	QW	NBER	数字	7	2			◎	◎														◎														
5430	換算蒸発量	Equivalent Evaporation	EQUIVLEVAP	KGH	NBER	数字	7	2																																	
5440	油消費量	Oil Consumption Rate	O_CONQ	MLM	NBER	数字	7	2			◎	◎														◎														
5480	燃料種別	Fuel Type	FUEL_TP		CHAR	テキスト	16	2			◎	◎														◎														

©2026 BLCJ

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(5/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ジェネリックモデル)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リストを参照へのポインタ	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 機器 100 ボイラ	105 冷凍機	110 冷却塔	115 ポンプ	120 送風機	125 空調機	130 暖房機	135 乾燥機	140 コイル	145 ヒーター	150 空気熱交換器	155 加湿器	160 エアフィルター	165 リーンルーム機器	170 蒸発器・給湯熱源機	180 給水処理ヘッダー	185 水処理装置	190 パネル形水栓	195 その他空調機器	10 ダクト 200 ダクト	205 制気口	20 配管 210 ダンパー	215 配管類	220 バルブ類	225 排水金物	230 その他器具	30 衛生 消火 300 衛生器具	305 キッチン家電用	310 浄化槽機器	315 ガス関連機器	320 消火機器	325 厨房器具業務用	60 自動制御設備
	<Pipe Connection port specification information>			〈配管接続口仕様情報〉																																						
5500	配管接続口	Pipe Connection	P_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3						○																	○	○	○	○							○
5510	蒸気管接続口	Steam Pipe Connection	S_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○															○																
5515	空気抜き管	Air vent Pipe Connection	AV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5520	冷水管接続口	Chilled Water Pipe Connection	C_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○					○			○	○																						
5525	中温冷水管接続口		C2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○					○			○	○																						
5530	温水管接続口	Heating Water Pipe Connection	H_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○					○	○	○	○	○						○																
5540	冷温水管接続口	Chilled Heating Water Pipe Connection	CH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○					○				○	○																					
5550	高温水管接続口	High Temperature Water Pipe Connection	HH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○																														
5560	熱源水管接続口	Heat Source Water Pipe Connection	CDH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○																														
5570	冷却水管接続口	Cooling Water Pipe Connection	CD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○	○																													
5580	ブライン管接続口	Brine Pipe Connection	B_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			○																														
5585	冷媒種類	Refrigerant Type	REF_TYPE		CHAR	テキスト	16	2			●															○																
5586	冷媒管接続口	Refrigerant Pipe Connection	R_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3			○															○																
5590	冷媒液管接続口	Refrigerant Liquid Pipe Connection	RL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3			○															○																
5600	冷媒ガス管接続口	Refrigerant Gas Pipe Connection	RG_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3			○															○																
5602	冷媒高低圧ガス管接続口	Refrigerant high and low pipe connect port	R_HL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3			○																														
5605	冷媒管径符号	Refrigerant Pipe Diameter Code	REFP_DC		CHAR	テキスト	16	2																		○																
5610	ドレン管接続口	Drain Pipe Connection	D_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○					○			○		○	○				○		○														
5620	補給水接続口	Makeup Water Pipe Connection	SW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○					○	○	○	○	○	○	○				○		○														
5630	膨張管接続口	Pressure Relief Pipe Connection	E_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5640	オーバーフロー管接続	Overflow Pipe Connection	OF_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																					○														
5650	ガス管接続口	Gas Pipe Connection	G_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5651	プロパンガス管接続口	propane GAS Pipe Connection	PG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5652	高圧ガス管接続口	High pressure Gas Pipe Connection	HPG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5653	中圧ガスA管接続口	Medium pressure Gas A Pipe Connection	MPGA_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5654	中圧ガスB管接続口	Medium pressure Gas B Pipe Connection	MPGB_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5655	中間圧ガス管接続口	Intermediate Gas Pipe Connection	GHPT_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5660	油入接続口	Oil In Pipe Connection	O_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○	○															○																
5670	油出接続口	Oil Out Pipe Connection	OR_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5680	油通気接続口	Oil Ventiration Pipe Connection	OV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5690	給水接続口	Supply Water Pipe Connection	CW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○			○								○					
5695	中水接続口	Medium Water Connection	MW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																					○								○					
5700	給湯接続口	Supply Hot Water Pipe Connection	HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3		○																○																
5702	返湯接続口	Return hot water connection port	RT_HW_CONECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○																
5704	給湯器用高温水接続口	Hot water connection port for water heater	HH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○																
5706	給湯器用低温水接続口	Low temperature water connection port for water heater	LH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○																
5708	給湯器用温水接続口	Hot water connection port for water heater	H_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○																
5710	風呂追だき管接続口	Bath Reheating Pipe Connection	BH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5715	注湯追だき接続口	Bath Pour Hot Water Pipe Connection	BHW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5720	排水接続口(水抜き)	Drain Pipe Connection	WD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5722	汚水接続口	SewageDrain Connection Port	SD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○			○								○					
5724	通気接続口	Vent pipe Connection port	VE_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○			○								○					
5725	排水接続口	Drainage Connection Port	DP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																		○			○								○					
5726	雨水管接続口	Rainwater Drainage Connection Port	RD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5727	医療排水管接続口	Medical Drainage Connection Port	MD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5728	RI排水管接続口	RI Drainage Connection Port	RID_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5730	真空配管接続口	Vacuum Pipe Connection	V_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5740	圧縮空気配管接続口	Compressed Air Pipe Connection	A_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5750	酸素配管接続口	Oxygen Gas Pipe Connection	OX_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5760	浄化槽排水管接続口	Septic Tank Drain Pipe Connection	SEPT_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5770	電線管接続口	Electric Pipe Connection	ELE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○					
5771	消火栓管接続口	Fire hydrant Pipe Connection	FHP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5772	連結送水管接続口	Connected woter supply Connection	CWS_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5773	連結散水管接続口	Connect sprinkler Pipe Connection	CSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5774	スプリンクラー管接続口	Sprinkler Pipe Connection	SPP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5775	水噴霧消火管接続口	Water spray Pipe Connection	WSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5776	泡消火管接続口	Foam fire extinguishing Connection	FFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5777	CO2消火管接続口	CO2 fire extinguishing Connection	CO2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5778	粉末消火管接続口	Powder fire extinguishing Connection	PFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5779	ハロゲン化物消火管接続口	Halide fire extinguishing Connection	HFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																		
5790	吸込口径	Suction diameter	SUCT_D	ASIZ	NBER	数字	6	3						○																												
	<Air resistance specification information>			〈空気抵抗仕様情報〉																																						
5810	静圧損失	Static Pressure Loss	APLS	PA	NBER	数字	6	3																								○	○	○								
5820	初期損失	Initial Pressure Loss	ASPLS	PA	NBER	数字	6	3																																		
5830	最終損失	Final Pressure Loss	AEPLS	PA	NBER	数字	6	3																																		
	<Water resistance specification information>			〈水抵抗仕様情報〉																																						
5910	冷水圧力損失	Chilled Water Pressure Loss	C_PLS	PA	NBER	数字	6	3			●					●			●														●	●								●
5920	温水圧力損失	Heating Water Pressure Loss	H_PLS	PA	NBER	数字	6	3		●	●					●	●	●	●	●						●							●	●								●
5930	冷温水圧力損失	Chilled Heating Water Pressure Loss	CH_PLS	PA	NBER	数字	6	3			●					●			●																						
5940	高温水圧力損失	High Temperature Water Pressure Loss	HH_PLS	PA	NBER	数字	6	3			○																														
5950	熱源水圧力損失	Heat Source Water Pressure Loss	CDH_PLS	PA	NBER	数字	6	3			●																														
5960	冷却水圧力損失	Cooling Water Pressure Loss	CD_PLS	PA	NBER	数字	6	3			●	●																													
5970	ブライン圧力損失	Brine Pressure Loss	B_PLS	PA	NBER	数字	6	3			●																														
	<Estimates and other specification information>			〈見積・その他仕様情報〉																																						
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting Class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4																																		
6120	設置形態	Setting Style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1																																		
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3																																		
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3																																		
	<Extension specification information>			〈拡張仕様情報〉																																						
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	–	NBER	数字	1	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

©2026 BLCJ

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(6/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ジェネリックモデル)　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	データ整備レベル	その他規定	ジェネリックモデル 共通	05 機器 050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 暖房機	370 乾燥機	400 コイル	430 ヒータ	450 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	630 洗浄機・滅菌装置	700 製缶処ヘッダ	800 水処理装置	850 パネル形水槽	900 その他空調機器	10 ダクト 950 ダクト	20 配管 1000 制気口	1050 ダンパー	1100 配管	1150 パブル類	1400 排水金物	1450 その他器具	30 衛生 消火 1500 衛生器具	1550 キッチン家庭用	1600 浄化槽機器	1650 ガス関連機器	1700 消火機器	1750 厨房器具業務用	60 電気工事 1800 自動制御設備
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】<図面仕様情報>																																							
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等																																			
7250	シンボル図	Symbol drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3																																				
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	JPEGファイル等																																			
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																																			
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																																			
7610	送風機選定線図	Fan Selection Chart	FSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7615	送風機性能線図	Fan Capacity Chart	FCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等					●	●					●																							
7620	ポンプ選定線図	Pump Selecion Chart	PSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7625	ポンプ性能線図	Pump Capacity Chart	PCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7630	冷房能力線図	Room Cooling Capacity Chart	ACCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7632	冷房機器選定線図	Cooler Selection Chart	ACLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7635	冷却能力線図	Cooling Capacity Chart	CLCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7636	冷却機器選定線図	Cooler Selection Chart	CLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7637	冷却運転範囲線図	Cooling Operation Area Chart	CLOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7638	冷却夜間移行率線図	Cooling Night Shift Rate Chart	CLNGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7640	暖房能力線図	Room Heating Capacity Chart	HSCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7642	暖房機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7645	加熱能力線図	Heating Capacity Chart	HTCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7646	加熱機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7647	加熱運転範囲線図	Heating Operation Area Chart	HTOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7648	加熱夜間移行率線図	Heating Night Shift Rate Chart	HTNGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7650	冷媒長・高低差能力線図	Refrigerant Length Height Capacity Chart	RPCOR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7655	損失水頭線図	Water Head Loss Chart	WLOS_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7660	騒音NC線図	Noise Criterion Chart	NC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7670	製氷能力線図	Ice Making Capacity Chart	ICECAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7671	製氷機器選定線図	Ice Machine Selection Chart	ICESEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7672	製氷運転範囲線図	Ice Making Operation Area Chart	ICEOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																			
	【Book specification information】		<図書仕様情報>																																							
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																																			
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																																			
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																														○	○					
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																																			
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1																																			
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																																			
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																																			
8220	構成品番	Component Number	CONP_NO		CHAR	テキスト	50	1																														○					
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																																			
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																																			
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																																			
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																																			
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																																			
	【Text information】		<テキスト情報>																																							
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3																																			
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3																														○					
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3																																			
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3																																			
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	
8540	給水量情報	Water Supply Information	WATER_S_INFO		CHAR	テキスト	32	3																														○						
8550	排水負荷単位(汚水)	Drainage Load Unit (Sewage)	DRAIN_FU	FU	NBER	数字	6	2																														○						
8560	排水芯・排水高さ	Drain Core・Drainage Height	DRAIN_CO_H	MM	NBER	数字	6	2																														○						
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																														○						
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1																														○						
8610	空間寸法 幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3																														○						
8615	空間寸法 奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3																														○						
8620	空間寸法 高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3																														○						
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3																														○						
8630	使用水	Water used	WT_USE		CHAR	テキスト	32	3																														○						
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3																														○						
8650	給湯の有無	Presence or absence of hot water supply	HW_YN		CHAR	テキスト	6	3																														○						
8660	排水接続の位置	Location of drain connection	DR_CON_YN		CHAR	テキスト	32	3																														○						
8670	節湯器具	Hot water saving device	SV_HW_D		CHAR	テキスト	32	3																														◎						
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																														○						
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																														○						
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																														○						
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																														○						
8596	オブジェクトバージョ	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

©2026 BLCJ

表 1.1.2 設備仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(7/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ジェネリックモデル)

2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブセット登録レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	05 機器 050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 換気機	370 乾燥機	400 コイル	430 ヒーター	450 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	630 環境計・組込型機器	700 製缶類・ヘッダ	750 水処理装置	800 パネル形水槽	900 その他空調機器	10 ダクト 050 ダクト	100 制気口	150 ダンパー	20 配管 200 配管	240 バルブ類	280 排水金物	300 その他器具	30 衛生 消火 100 衛生器具	150 キッチン厨房用	200 浄化槽機器	250 ガス関連機器	300 消火機器	350 厨房器具業務用	99 その他 150 自動制御設備
【Commissioning information】			〈コミッショニング情報〉																																							
8710	コミッショニング評価グループ	Commissioning Evaluation Group	COM_EV_GRP		CHAR	テキスト	100	3																																		○
8715	フロア情報	Floor information	FL_INF		CHAR	テキスト	100	3																																		○
8720	制御系統	Control system	CONT_SYS		CHAR	テキスト	100	3																																		○
8725	中央監視アドレス	Central monitoring address	C_MON_AD		CHAR	テキスト	10	3																																		○
8730	中央監視ポイント名称	Central moniter Point Name	C_MON_PT_NM		CHAR	テキスト	100	3																																		○
8735	単位の説明	Explanation of units	UNIT_EXP		CHAR	テキスト	100	3																																		○
8740	演算式	Arithmetic expression	ARTH_EXP		CHAR	テキスト	100	3																																		○
8745	設定値	Set value	SET_VAL	–	NBER	数字	10	3																																		○
8750	現在値	Present value	PSET_VAL	–	NBER	数字	10	3																																		○
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters																																								
AD to BLC specification																																									
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																																								
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4																																		
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																																		
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																																		
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4																																		
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4																																		
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																																		
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																																		
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4																																		
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_ST.		CHAR	テキスト	24	2																																		
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4																																		
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																																		
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																																		
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																																		
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4																																		
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																																		
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																																		
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																																		
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																																		
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4																																		
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4																																		
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4																																		
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4																																		
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																																		
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																																		
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4																																		
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4																																		
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4																																		
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																																		
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4																																		
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4																																		
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																																						
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4																																		
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																																		
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4																																		
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4																																		
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4																																		
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																																		
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarranStartD		CHAR	テキスト	32	4																																		
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																																						
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4																																		
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																																		
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																																						
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4																																		
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																																		

©2026 BLCJ

1.1.3 「設備」機器分類毎の仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(1/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト参照レベル	その他規定	メーカーモデル共通	05 機器 100 ボイラ	105 冷凍機	110 冷却塔	205 ポンプ	255 送風機	330 空調機	352 暖房機	373 乾燥機	400 コイル	433 ヒーター	450 空気熱交換器	460 加湿器	530 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	630 薬液器・給気装置	700 架台製ヘッダー	800 水処理装置	850 パネル形水槽	930 その他空調機器	10 ダクト 950 ダクト	955 制気口	20 配管	353 ダンパー	605 配管	610 バルブ類	640 排水金物	760 その他器具	30 衛生 消火 100 衛生器具	130 キッチン家庭用	200 浄化槽機器	260 ガス関連機器	230 消火機器	300 厨房機器業務用	330 自動制御設備
【Equipment management information】		【機器管理情報】																																							
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CII統一企業コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名+略称	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Webサイト分類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2	別紙参照																																		
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm																																		
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)																																							
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4																																		
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4																																		
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9180	Uniclass分類コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9182	Uniclass分類タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters																																							
9210	IFタイププロダクト	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>																																							
1810	記号	Sign	SIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
1815	呼称	Designation	DESIGNA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2																																		
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1843	設計グレード	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2																																		
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2																																		
1850	設計冷凍能力	Design Refrigeration Capacity	D_REF_AB	QW	NBER	数字	7	2																																		
1855	設計加熱能力	Design Heating Capacity	D_HT_AB	QW	NBER	数字	7	2																																		
1860	設計冷房能力	Design Cooling Capacity	D_ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2																																		
1865	設計冷房能力_顕熱	Design Cooling Ability (Sensible Heat)	D_ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2																																		
1870	設計暖房能力	Design Heating Capacity	D_HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2																																		
1880	設計風量	Design Volume	D_DA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																		
1890	設計水量	Design Water Quantity	D_CW_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																		
1910	給水負荷単位(水栓)	Water Supply Load Unit (Faucet)	D_CW_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1915	給水負荷単位(洗浄)	Water Supply Load Unit (Cleaning)	D_CWF_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1920	上水負荷単位	Water Supply Load Unit	D_CWC_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1925	中水負荷単位	Medium Water Load Unit	D_MW_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1930	給湯負荷単位	Hot Water Supply Load Unit	D_HW_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1940	汚水負荷単位	Sewage Load Unit	D_SD_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1945	雑排水負荷単位	Miscellaneous Waste Water Load Unit	D_GD_FU	FU	NBER	数字	6	2																																		
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			○	
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			○	
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2																																		
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2																																		
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2																																		
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2																																		

©2026 BLCJ

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(2/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	ソート登録レベル	その他規定
	【Equipment specification information】		【機器仕様情報】						
	<Capability specification information>		〈能力仕様情報〉						
2010	冷却能力	Cooling Capacity	CL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2015	冷却蓄熱容量	Cooling Storage Capacity	CLST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2	
2020	冷凍能力	Refrigerating Capacity	REF_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2030	冷房能力	Room Cooling Capacity	ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2032	冷房能力 顕熱	Cooling Ability (Sensible Heat)	ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2	
2035	製氷能力	Ice Making Capacity	ICE_Q	QW	NBER	数字	7	2	
2040	定格出力	Rated Output	RTD_OP	QW	NBER	数字	7	2	
2050	加熱能力	Heating Capacity	HT_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2055	加熱蓄熱容量	Heating Storage Capacity	HTST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2	
2057	追だき能力	Bath Reheating Capacity	BH_Q	QW	NBER	数字	7	2	
2060	暖房能力	Room Heating Capacity	HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2	
2070	伝熱面積	Heating Surface Area	HTTF_AREA	M2	NBER	数字	7	2	
2080	放 熱 量	Heat Rejection Capacity	HT_Q	QW	NBER	数字	7	2	
2090	集熱面積	Collector Area	CLCT_AREA	M2	NBER	数字	7	2	
2100	熱交換能力	Heat Exchange Capacity	HTEX_AB	EFF	NBER	数字	7	2	
2110	排熱回収能力	Heat Recovery Capacity	EXHTR_AB	EFF	NBER	数字	7	2	
2120	除湿能力	Dehumidifying Capacity	DEHUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2	
2130	加湿能力	Humidifying Capacity	HUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2	
2140	有効加湿量	Effective Humidifying Volume	EFHUM_Q	KGH	NBER	数字	7	2	
2150	番手 #	Gauge	COUNT	NO	NBER	数字	5	2	
2160	給湯能力	Hot Water Supplying Capacity	HWS_AB	MLM	NBER	数字	6	2	
2170	ろ過面積	Filtration Area	FILT_AREA	M2	NBER	数字	4	2	
2180	ろ過能力	Filtration Capacity	FILT_AB	MLM	NBER	数字	6	2	
2190	処理水量	Treatment Water Volume	TREATW_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
2200	浄化槽処理容量	Septic Tank Capacity	SEPT_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
2210	浄化槽処理対象人員	Septic Tank Population	SEPT_POP	NIN	NBER	数字	6	2	
2220	浄化槽放流水質	Septic Tank Water Quality	SEPT	PPM	NBER	数字	6	2	
2230	気化量	Vaporizing Volume	CARB_Q	KGH	NBER	数字	6	2	
2240	処理能力	Treatment Capacity	TREAT_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
	<Flow rate specification information>		〈風量仕様情報〉						
3010	送風量	Air Volume	SA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3012	標準風量	Normal Air Volume	STDA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3020	室内機送風量	Indoor Fan Air Volume	SAINFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3030	室外機送風量	Outdoor Fan Air Volume	SAOUTFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3040	給気量	Supply Air Volume	SVA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3050	還気量	Return Air Volume	RA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3060	外気量	Outdoor Air Volume	OA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3070	排気量	Exhaust Air Volume	EA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3080	換気風量	Ventilation Air Volume	VA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3090	処理風量	Treatment Air Volume	TREATA_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3100	排煙風量	Smoke Exhaust Air Volume	SM_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3130	排ガス量	Exhaust Gas Volume	EX_GAS_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3150	ノッチ	Notch	NOTCH	NOCH	NBER	数字	7	2	
	<Water specification information>		〈水量仕様情報〉						
3210	冷水量	Chilled Water Volume	C_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3220	温水量	Heating Water Volume	H_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3230	冷温水量	Cooling Heating Water Volume	CH_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3240	高温水量	High Temperature Water Volume	HH_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3250	冷却水量	Cooling Water Volume	CD_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3260	熱源水量	Heat Source Water Volume	CDH_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3270	補給水量	Make Up Water Volume	SW_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3280	ブライン水量	Brine Volume	B_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3290	循環水量	Circulating Water Volume	REC_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3310	吐水量	Supply Discharge Water Volume	JUT_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3320	給水量	Supply Water Volume	CW_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3322	洗浄水量	Wash Water Volume	CWF_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3325	上水給水量	Drain Water Supply	CWC_V	MLM	NBER	数字	6	2	
3327	中水給水量	Medium Water Supply Volume	MW_V	MLM	NBER	数字	6	2	
3330	風呂追焚循環量	Bath Reheating Circulating Water Volume	BUREC_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3340	風呂追焚吐水量	Bath Reheating Pour Hot Water Volume	BUWD_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3350	給湯量	Supply Hot Water Volume	HW_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3360	排水量	Drain Water Volume	WD_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3362	汚水量	Amount Of Sewage	SD_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3366	雑排水量	Grain Drainage Volume	GD_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3370	実際蒸気量	Actual Amount Steam	ACT_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3380	換算蒸気量	Equivalent Amount Steam	CON_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2	
3390	ユニット給水量	Unit Water Supply Volume	UTCW_Q	MLM	NBER	数字	6	2	
3410	号数	Capacity Number	CAP_NO	QW	NBER	数字	6	2	
	<Wind pressure specification information>		〈風圧力仕様情報〉						
4010	機外静圧	Outer Static Pressure	SP	PA	NBER	数字	6	2	
4020	全静圧	Total Static Pressure	ASP	PA	NBER	数字	6	2	
4025	耐圧	Pressure resistant	PRS_RES	PA	NBER	数字	6	2	
4030	羽根径Φ	Inpeller Diameter	VANE_SIZE	MM	NBER	数字	6	2	
	<Water pressure specification information>		〈水圧力仕様情報〉						
4110	揚程	Pump Head	HEAD	PA	NBER	数字	4	2	
4120	圧力	Pressure	W_P	PA	NBER	数字	4	2	
4130	背圧	Back Pressure	B_P	PA	NBER	数字	4	2	
4140	最高使用圧力	Proofness Pressure	M_P	PA	NBER	数字	4	2	
4141	最低使用圧力	Minimum Pressure	MW_P	PA	NBER	数字	4	2	
4142	フラッシュ最低使用圧力	Flash minimum operating pressure	MWF_P	PA	NBER	数字	4	2	
4143	水栓最低圧力	Faucet Minimum Pressure	MGW_P	PA	NBER	数字	4	2	
4145	標準許容圧力	Allowable Pressure	ALLOW_P	PA	NBER	数字	4	2	
4150	コイル耐圧	Coil Resistant Pressure	COIL_RS	PA	NBER	数字	4	2	

メーカーモデル

50 メーカーモデル共通

05 機器: 052 ボイラ / 103 冷凍機 / 153 冷却塔 / 200 ポンプ / 230 送風機 / 300 空調機 / 325 暖房機 / 375 乾燥機 / 420 コイル / 431 ヒーター / 452 空気熱交換器 / 500 加湿器 / 550 エアフィルター / 600 クリーンルーム機器 / 630 蒸発器、給湯器熱源機 / 705 温水暖房ヘッダー / 806 水処理装置 / 852 パネル形水槽 / 900 その他空調機器

10 ダクト: 050 ダクト / 100 制気口 / 130 ダンパー

20 配管: 053 配管 / 240 バルブ類 / 246 排水金物 / 705 その他器具

30 衛生 消火: 132 衛生器具 / 152 キッチン家庭用 / 170 浄化槽機器 / 220 ガス関連機器 / 300 消火機器

90 電気工事: 130 厨房機器業務用

110 自動制御設備

Items	メーカーモデル共通	052 ボイラ	103 冷凍機	153 冷却塔	200 ポンプ	230 送風機	300 空調機	325 暖房機	375 乾燥機	420 コイル	431 ヒーター	452 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	630 蒸発器、給湯器熱源機	705 温水暖房ヘッダー	806 水処理装置	852 パネル形水槽	900 その他空調機器	050 ダクト	100 制気口	130 ダンパー	053 配管	240 バルブ類	246 排水金物	705 その他器具	132 衛生器具	152 キッチン家庭用	170 浄化槽機器	220 ガス関連機器	300 消火機器	130 厨房機器業務用	110 自動制御設備
2010				◎			◎			◎																							
2015			○																														
2020			◎																														
2030																																	
2032							●				○																						
2035			○																														
2040		●																															
2050		◎	◎				◎		◎							●																	
2055			○																														
2057																																	
2060								◎			◎	◎																					
2070		●	●													●																	
2080																																	
2090																																	
2100																●																	
2110																																	
2120																																	
2130																																	
2140							●	●				●																					
2150						◎																											
2160		◎														◎																	
2170																																	
2180																																	
2190																																	
2200																																	
2210																																	
2220																																	
2230																																	
2240																																	
3010						◎	◎	◎	◎			◎									○	○	○										
3012																																	
3020																																	
3030																																	
3040							◎																										
3050							●																										
3060						◎	◎					◎																					
3070						◎	◎					◎																					
3080																																	
3090																																	
3100																																	
3130		●	●																														
3150						●						●																					
3210			◎				◎			◎	◎																						
3220		◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎					◎																	
3230			◎				◎			◎	◎																						
3240			○					◎	◎																								
3250			◎	◎																													
3260			◎																														
3270																																	
3280			◎																														
3290																																	
3310					◎																												
3320																																	
3322																												●					
3325																																	
3327																																	
3330																●																	
3340																																	
3350																◎																	
3360																																	
3362																																	
3366																																	
3370																																	
3380																																	
3390																																	
3410																●																	
4010						◎	◎	●	●			◎																						
4020																																	
4025																							●										
4030																																	
4110					●																												
4120		●														●																	
4130					○																												
4140		◎	◎														◎	◎									◎						
4141																											●						
4142																											●						
4143																																	
4145																																	
4150		◎	◎	◎			◎	◎		◎						◎								◎									

©2026 BLCJ

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(3/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブセット参照レベル	その他規定	メーカーモデル 50 メーカーモデル共通	05 機器 120 ボイラ	125 冷凍機	130 冷却塔	135 ポンプ	140 送風機	145 空調機	153 暖房機	173 乾燥機	180 コイル	185 ヒーター	190 空気熱交換器	200 加湿器	220 エアフィルター	225 クリーンルーム機器	230 厨房・給食関連機	235 製缶類ヘッダー	305 水処理装置	315 パネル形水槽	320 その他空調機器	10 ダクト 325 ダクト	330 制気口	335 ダンパー	20 配管 340 配管	345 バブル缶	610 排水金物	650 その他雑貨	30 衛生 消火 660 衛生器具	665 キッチン厨房機	670 浴化槽機器	675 ガス関連機器	680 消火機器	685 厨房器具業務用	690 自動制御設備
	<General specification information>		〈一般仕様情報〉																																						
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4210	コイル列数	Coil Line Number	COIL_N	ROW	NBER	数字	3	2								◎			●																							
4220	コイル通過風速	Coil Through Velocity	COIL_AS	SMS	NBER	数字	5	2																																		
4222	通過風速	Through Velocity	PASSA_V	SMS	NBER	数字	5	2																						◎												
4225	コイル形式	Coil type	COIL_TYPE		CHAR	テキスト	26	2								○	○																									
4226	開口率	Aperture ratio	AP_RETIO	EFF	NBER	数字	5	2																						◎												
4227	開度	Openness	OPEN_NES	EFF	NBER	数字	5	2																									○									○
4228	Cv値	Cv-value	CV_VALUE	－	NBER	数字	5	2																									●									●
4229	動作種別	Operation type	OPERAT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																									○									○
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2																																		
4232	製氷熱交換器形式	Ice Making Heat Exchanger Type	ICEHEX_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																																		
4234	製氷(蓄氷)方式	Ice Storaging Type	ICEST_TYPE		CHAR	テキスト	26	2				●																														
4240	外面コーティング	Outside Coating	EXTCOAT		CHAR	テキスト	26	2																																		
4250	内面コーティング	Inside Coating	INTCOAT		CHAR	テキスト	26	2																																		
4252	フィルター形式	Filter Type	FILT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2								○								○	○																	
4260	有効容量	Effective Volume	CAP	M3	NBER	数字	7	2																					●												
4265	有効散水半径	Effective sprinkling radius	EF_SPR_RAD	MM	NBER	数字	6	2																																		
4270	タンク容量	Tank Volume	TANK_CAP	M3	NBER	数字	7	2																																		
4272	許容水量	Allowable Water Volume	ALLOWW_Q	M3	NBER	数字	7	2																																		
4280	貯湯量	Storaging Hot Water Volume	HWST_CAP	M3	NBER	数字	7	2																			●															
4290	保有水量	Storaging Water Volume	ST_CAP	M3	NBER	数字	7	2																																		
4292	蓄氷量	Storaging Ice Volume	ICEST_CAP	M3	NBER	数字	6	2																																		
4294	水張量	Filling Water Volume	WST_CAP	M3	NBER	数字	6	2																																		
4296	標準蓄熱時間	Normal Heat Storaging Time	STDST_TM	TMS	NBER	数字	5	2																																		
4300	耐震強度	Aseismatic Intencity	SEISMIC	MS2	NBER	数字	5	2			○	○	○	○	○	○										○	○	○	●												
4305	設計用水平震度	Horizontal seismic intensity for design	HSEIS_INT_D	MS2	NBER	数字	5	2																				○													
4310	回転数	Rotation Rate	REV_N	RPM	NBER	数字	5	2																																		
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2				◎	◎																													
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2																																		
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎								
4330	熱交換効率	Heat Exchange Efficiency	EX_EF	EFF	NBER	数字	5	2																																		
4332	効率COP	Coefficient Of Performance	COP_EF	COP	NBER	数字	5	2				◎																														
4334	氷生成率IPF	Ice Packing Factor	IPF_EF	EFF	NBER	数字	5	2				●																														
4336	通年エネルギー消費効率	Annual Performance Factor	APF_EX	APF	NBER	数字	5	2																																		
4338	エンタルピ交換効率_冷房	Enthalpy Exchange Efficiency (Cooling)	ENTEF_ACL	APF	NBER	数字	5	2								◎					◎																					
4339	エンタルピ交換効率_暖房	Entirepee Exchange Efficiency (Heating)	ENTEF_HTS	APF	NBER	数字	5	2								◎	●				◎																					
4340	顕熱交換効率	Sensible Heat Exchange Efficiency	SENSHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2																																		
4342	温度交換効率	Heat Exchanger Effectiveness	STEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2								●	●				●																					
4344	廃熱回収効率	Heat Recovery Efficiency	EXHTR_EF	EFF	NBER	数字	5	2																																		
4350	全熱交換効率	Total Heat Exchange Efficiency	TTLHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2																																		
4352	暖房効率	Room Heating Efficiency	HTS_EF	EFF	NBER	数字	6	2																																		
4354	給湯効率	Hot Water Supplying Efficiency	HW_EF	EFF	NBER	数字	6	2																																		
4356	追だき効率	Bath Reheating Efficiency	BH_EF	EFF	NBER	数字	6	2																																		
4360	除去効率	Removal Efficiency	REMUV_EF	WTM	NBER	数字	5	2																																		
4361	モード熱効率	Mode Efficiency	MODEIW_EF	EFF	NBER	数字	6	2																			○															
4362	定格熱効率	Rated Efficiency	RATEIW_EF	EFF	NBER	数字	6	2																			○															
4365	IPLV	IPLV	IPLV	EFF	NBER	数字	5	2				●																														
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					○
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		●	●															●				●	●	●	●		●	●						
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		●	●															●				●	●	●	●		●	●						
4411	機械基礎 W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○						○	○	○	○	○									○	○	○	○	
4412	機械基礎 D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○						○	○	○	○	○									○	○	○	○	
4413	機械基礎 H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○						○	○	○	○	○									○	○	○	○	
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	HON	NBER	数字	3	2																				●													
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2																																		
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2																																		
4462	加湿方式	Humidification type	HM_TYPE		CHAR	テキスト	26	2									○																									
4464	ファンの種類	Fan type	FAN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2							○	○																										
4466	BOXサイズ_W	Box Size Width	BOXSIZE_W	MM	NBER	数字	6	3																						○												
4467	BOXサイズ_D	Box Size Depth	BOXSIZE_D	MM	NBER	数字	6	3																						○												
4468	BOXサイズ_H	Box Size Height	BOXSIZE_H	MM	NBER	数字	6	3																						○												
4469	BOX内貼 t	Box Lining t	BOXLINING_t	MM	NBER	数字	6	3																						○												
4470	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3																																		
4472	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3																																		
4474	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3																																		
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3																																		
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3																																		
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○				○
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○				○
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○				○
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○				○
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○				○
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○				○
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2																						○			○		○	○							○
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																																	○		
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																																	○		
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																																	○		
4496	規定放水量	Specified water discharge amount	SP_WAT_DS	MTM	NBER	数字	7	2																																	○		
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2																																	○		
4500	性能仕様	Performance specifications	PAP_SPEC		CHAR	テキスト	100	3																																			

©2026 BLCJ

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(4/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）

2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブセット	その他規定	メーカーモデル 50	05 機器	10 ダクト	20 配管	30 衛生 消火	50 予備
										メーカーモデル共通	100 ボイラ / 105 冷凍機 / 150 冷却塔 / 200 ポンプ / 250 送風機 / 300 空調機 / 350 暖房機 / 370 乾燥機 / 400 コイル / 410 ヒーター / 420 空気熱交換器 / 450 加湿器 / 500 エアフィルター / 600 クリーンルーム機器 / 630 蒸発器・凝縮器等機器 / 700 架台類・ヘッダー / 800 水処理装置 / 850 パネル形水槽 / 900 その他空調機器	950 ダクト / 1000 排気口 / 1050 ダンパー	600 配管 / 640 バルブ類 / 650 排水金物	700 その他器具	800 衛生器具 / 850 キッチン家庭用 / 900 浄化槽機器 / 950 ガス関連機器 / 1000 消火機器 / 1050 厨房器具業務用	1100 自動制御設備
	<Electricity use information>		〈電気仕様情報〉												
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		◎	◎			◎	
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		◎	◎			◎	
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2		◎	◎			◎	●
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2							
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎				
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2		●	●				
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2							
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2							
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2							
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎			◎	●
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2			●				
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2			●				
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2							
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2							
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2							
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3		●	●			●	
4630	付属コード	Power Connection Port	Accs_CD		CHAR	コード	14	1			●				
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2							
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2		○	○			○	○
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		○	○			○	●
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		○	○			○	○
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2			◎				
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2		○	○			○	○
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2					○		●
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2			○				
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2			○				
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2		○	○				
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2							
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3							
	<Duct connection port information>		〈ダクト接続口情報〉												
5010	ダクト接続口	Duct Connection	DA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			◎	○			
5020	SAダクト口	Supply Air Duct Connection	SA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5030	RAダクト口	Return Air Duct Connection	RA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5040	OAダクト口	Outdoor Air Duct Connection	OA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5050	EAダクト口	Exhaust Air Duct Connection	EA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5055	換気・送気ダクト口	ventilation Air Duct Connection	VA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5060	排煙ダクト口	Smoke Exhaust Air Duct Connection	SM_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							
5070	煙道接続口	Flue Connection	FLUE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2		●	●				
5080	排気筒接続口	Exhaust pipe connection port	EX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5083	給気筒接続口	Air Supply pipe connection port	SP_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
5086	給排気筒接続口	supply exhaust pipe connection port	SPEX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2			◎				
	<Air temperature specification information>		〈空気温度仕様情報〉												
5110	空気温度DB	Dry Bulb Temperature	AIR_DBT	THC	NBER	数字	4	3			●				
5120	空気温度WB	Wet Bulb Temperature	AIR_WBT	THC	NBER	数字	4	3			●				
5150	外気空気温度DB	Dry Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_DB	THC	NBER	数字	4	3							
5160	外気空気温度WB	Wet Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_WB	THC	NBER	数字	4	3							
5170	露点温度	Dewpoint Temperature	AIR_DEWT	THC	NBER	数字	4	3							
5180	空気温度差	Air Temperature Difference	AIR_DELT	THC	NBER	数字	4	3							
5190	排ガス温度	Exhaust gas temperature	EX_GAS_TEMP	THC	NBER	数字	4	3		●	●				
	<Water temperature specification information>		〈水温度仕様情報〉												
5210	冷水温度	Chilled Watar Temperature	C_T	THC	NBER	数字	5	3			●				
5220	中温冷水温度	Medium Temp Cold Water Temperature	MC_T	THC	NBER	数字	5	3			○				
5230	温水温度	Heating Watar Temperature	H_T	THC	NBER	数字	5	3		●	●				
5250	高温水温度	High Temperature Water Temperatue	HH_T	THC	NBER	数字	5	3			○				
5270	熱源水温度	Heat Source Water Temperature	CDH_T	THC	NBER	数字	5	3			○				
5290	冷却水温度	Cooling Water Temperature	CD_T	THC	NBER	数字	5	3			●				
5310	ブライン温度	Brine Temperature	B_T	THC	NBER	数字	5	3			●				
5330	給湯水温度	Supply Hot Water Temperature	HW_T	THC	NBER	数字	5	3							
5350	給水温度	Supply Watar Temperature	CW_T	THC	NBER	数字	5	3							
5370	水温度差	Watar Temperature Difference	W_DELT	THC	NBER	数字	5	3		●	●				
5380	沸き上げ温度	Boiling temperature	BOIL_TEMP	THC	NBER	数字	5	3							
5385	適用流体	Applicable fluid	AP_FUL		CHAR	テキスト	16	3							
	<Consumption temperature specification information>		〈消費量仕様情報〉												
5410	蒸気消費量	Steam Consumption Rate	S_CONQ	KGH	NBER	数字	7	2		◎	◎				
5420	ガス消費量	Gas Consumption Rate	G_CONQ	QW	NBER	数字	7	2		◎	◎				
5430	換算蒸発量	Equivalent Evaporation	EQUIVLEVAP	KGH	NBER	数字	7	2							
5440	油消費量	Oil Consumption Rate	O_CONQ	MLM	NBER	数字	7	2		◎	◎				
5480	燃料種別	Fuel Type	FUEL_TP		CHAR	テキスト	16	2		◎	◎				

©2026 BLCJ

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(5/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）

2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID / Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サント登録レベル	その他規定	メーカーモデル 50 メーカーモデル共通	05 機器 050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 暖房機	370 乾燥機	400 コイル	430 ヒーター	450 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	650 湯沸器・給湯暖房機	700 製缶類ヘッダー	800 水処理装置	850 パネル形水槽	900 その他空調機器	10 ダクト 050 ダクト	100 制気口	250 ダンパー	20 配管 005 配管	240 バルブ類	640 排水金物	760 その他器具	30 衛生 消火 100 衛生器具	150 キッチン家庭用	200 浄化槽機器	250 ガス関連機器	300 消火機器	350 厨房器具業務用	50 専門工事 150 自動制御設備
	<Pipe Connection port specification information>			〈配管接続口仕様情報〉																																							
5500	配管接続口	Pipe Connection	P_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3						◎																			○	○	○	○							●
5510	蒸気管接続口	Steam Pipe Connection	S_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎														◎																		
5515	空気抜き管	Air vent Pipe Connection	AV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5520	冷水管接続口	Chilled Water Pipe Connection	C_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				◎				◎			◎	◎																							
5525	中温冷水管接続口		C2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				◎				◎			◎	◎																							
5530	温水管接続口	Heating Water Pipe Connection	H_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎					◎																		
5540	冷温水管接続口	Chilled Heating Water Pipe Connection	CH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				◎				◎			◎	◎																							
5550	高温水管接続口	High Temperature Water Pipe Connection	HH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				○																															
5560	熱源水管接続口	Heat Source Water Pipe Connection	CDH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				◎																															
5570	冷却水管接続口	Cooling Water Pipe Connection	CD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				◎	◎																														
5580	ブライン管接続口	Brine Pipe Connection	B_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3				◎																															
5585	冷媒種類	Refrigerant Type	REF_TYPE		CHAR	テキスト	16	2				◎													◎																		
5586	冷媒管接続口	Refrigerant Pipe Connection	R_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3				◎													◎																		
5590	冷媒液管接続口	Refrigerant Liquid Pipe Connection	RL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3				◎													◎																		
5600	冷媒ガス管接続口	Refrigerant Gas Pipe Connection	RG_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3				◎													◎																		
5602	冷媒高低圧ガス管接続口	Refrigerant high and low pipe connect port	R_HL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3				◎																															
5605	冷媒管径符号	Refrigerant Pipe Diameter Code	REFP_DC		CHAR	テキスト	16	2																	●																		
5610	ドレン管接続口	Drain Pipe Connection	D_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎				◎			◎		◎	◎			◎		◎																
5620	補給水接続口	Makeup Water Pipe Connection	SW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎		◎																
5630	膨張管接続口	Pressure Relief Pipe Connection	E_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5640	オーバーフロー管接続	Overflow Pipe Connection	OF_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																				◎															
5650	ガス管接続口	Gas Pipe Connection	G_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5651	プロパンガス管接続口	propane GAS Pipe Connection	PG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5652	高圧ガス管接続口	High pressure Gas Pipe Connection	HPG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5653	中圧ガスA管接続口	Medium pressure Gas A Pipe Connection	MPGA_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5654	中圧ガスB管接続口	Medium pressure Gas B Pipe Connection	MPGB_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5655	中間圧ガス管接続口	Intermediate Gas Pipe Connection	CHPL_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5660	油入接続口	Oil In Pipe Connection	O_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎	◎													◎																		
5670	油出接続口	Oil Out Pipe Connection	OR_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5680	油通気接続口	Oil Ventiration Pipe Connection	OV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5690	給水接続口	Supply Water Pipe Connection	CW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	◎			◎									○						
5695	中水接続口	Medium Water Connection	MW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																				◎									○						
5700	給湯接続口	Supply Hot Water Pipe Connection	HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3			◎														◎																		
5702	返湯接続口	Return hot water connection port	RT_HW_CONECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	○																		
5704	給湯器用高温水接続口	Hot water connection port for water heater	HH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	○																		
5706	給湯器用低温水接続口	Low temperature water connection port for water heater	LH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	○																		
5708	給湯器用温水接続口	Hot water connection port for water heater	H_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	○																		
5710	風呂追だき管接続口	Bath Reheating Pipe Connection	BH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5715	注湯追だき接続口	Bath Pour Hot Water Pipe Connection	BHW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5720	排水接続口(水抜き)	Drain Pipe Connection	WD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5722	汚水接続口	SewageDrain Connection Port	SD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	◎			◎									○						
5724	通気接続口	Vent pipe Connection port	VE_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	◎			◎									○						
5725	排水接続口	Drainage Connection Port	DP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																	◎			◎									○						
5726	雨水管接続口	Rainwater Drainage Connection Port	RD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5727	医療排水管接続口	Medical Drainage Connection Port	MD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5728	RI排水管接続口	RI Drainage Connection Port	RID_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5730	真空配管接続口	Vacuum Pipe Connection	V_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5740	圧縮空気配管接続口	Compressed Air Pipe Connection	A_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5750	酸素配管接続口	Oxygen Gas Pipe Connection	OX_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5760	浄化槽排水管接続口	Septic Tank Drain Pipe Connection	SEPT_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5770	電線管接続口	Electric Pipe Connection	ELE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												○						
5771	消火栓管接続口	Fire hydrant Pipe Connection	FHP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5772	連結送水管接続口	Connected woter supply Connection	CWS_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5773	連結散水管接続口	Connect sprinkler Pipe Connection	CSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5774	スプリンクラー管接続口	Sprinkler Pipe Connection	SPP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5775	水噴霧消火管接続口	Water spray Pipe Connection	WSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5776	泡消火管接続口	Foam fire extinguishing Connection	FFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5777	CO2消火管接続口	CO2 fire extinguishing Connection	CO2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5778	粉末消火管接続口	Powder fire extinguishing Connection	PFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5779	ハロゲン化物消火管接続口	Halide fire extinguishing Connection	HFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3																																			
5790	吸込口径	Suction diameter	SUCT_D	ASIZ	NBER	数字	6	3						○																													
	<Air resistance specification information>			〈空気抵抗仕様情報〉																																							
5810	静圧損失	Static Pressure Loss	APLS	PA	NBER	数字	6	3																						○	○	○											
5820	初期損失	Initial Pressure Loss	ASPLS	PA	NBER	数字	6	3																																			
5830	最終損失	Final Pressure Loss	AEPLS	PA	NBER	数字	6	3																																			
	<Water resistance specification information>			〈水抵抗仕様情報〉																																							
5910	冷水圧力損失	Chilled Water Pressure Loss	C_PLS	PA	NBER	数字	6	3				◎				◎			◎														○	○									●
5920	温水圧力損失	Heating Water Pressure Loss	H_PLS	PA	NBER	数字	6	3			◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎					◎								○	○									●
5930	冷温水圧力損失	Chilled Heating Water Pressure Loss	CH_PLS	PA	NBER	数字	6	3				◎				◎			◎																								
5940	高温水圧力損失	High Temperature Water Pressure Loss	HH_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○																															
5950	熱源水圧力損失	Heat Source Water Pressure Loss	CDH_PLS	PA	NBER	数字	6	3				◎																															
5960	冷却水圧力損失	Cooling Water Pressure Loss	CD_PLS	PA	NBER	数字	6	3				◎	◎																														
5970	ブライン圧力損失	Brine Pressure Loss	B_PLS	PA	NBER	数字	6	3				◎																															
	<Estimates and other specification information>			〈見積・その他仕様情報〉																																							
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting Class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4																																			
6120	設置形態	Setting Style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3																																			
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3																																			
	<Extension specification information>			〈拡張仕様情報〉																																							
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	–	NBER	数字	1	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

©2026 BLCJ

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(6/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	ソート登録レベル	その他規定	メーカーモデル共通	05 機器	10 ダクト	20 配管	30 衛生 消火	90 専門工事
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】<図面仕様情報>							50	05 ボイラ 10 冷凍機 15 冷却塔 20 ポンプ 25 送風機 30 空調機 35 暖房機 37 乾燥機 40 コイル 43 ヒータ 45 空気熱交換器 50 加湿器 55 エアフィルタ 60 クリーンルーム機器 63 薬液器 65 純水製造装置 70 衛生機器 80 水処理装置 85 パネル形水槽 90 その他空調機器	03 ダクト 09 制気口 23 ダンパー	00 配管 03 配管 24 バルブ類 40 排水金物 70 その他器具	00 衛生器具 15 キッチン家庭用 20 浄化槽機器 25 ガス関連機器 30 消火機器 35 厨房器具業務用	10 自動制御設備
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎◎◎◎◎	◎
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG/DXFファイル	◎	◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎◎◎◎◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3Dデータファイル	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3Dデータファイル	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7250	シンボル図	Symbol drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3							
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	JPEGファイル等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○○○○○○○	○○○○○○○○○○	○○○○○○○○○	○
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等						
7610	送風機選定線図	Fan Selection Chart	FSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7615	送風機性能線図	Fan Capacity Chart	FCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		●● ● ●				
7620	ポンプ選定線図	Pump Selecion Chart	PSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7625	ポンプ性能線図	Pump Capacity Chart	PCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7630	冷房能力線図	Room Cooling Capacity Chart	ACCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7632	冷房機器選定線図	Cooler Selection Chart	ACLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7635	冷却能力線図	Cooling Capacity Chart	CLCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7636	冷却機器選定線図	Cooler Selection Chart	CLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7637	冷却運転範囲線図	Cooling Operation Area Chart	CLOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7638	冷却夜間移行率線図	Cooling Night Shift Rate Chart	CLNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7640	暖房能力線図	Room Heating Capacity Chart	HSCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7642	暖房機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○			○○○○○	
7645	加熱能力線図	Heating Capacity Chart	HTCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7646	加熱機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7647	加熱運転範囲線図	Heating Operation Area Chart	HTOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7648	加熱夜間移行率線図	Heating Night Shift Rate Chart	HTNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7650	冷媒長・高低差能力線図	Refrigerant Length Height Capacity Chart	RPCOR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7655	損失水頭線図	Water Head Loss Chart	WLOS_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7660	騒音NC線図	Noise Criterion Chart	NC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7670	製氷能力線図	Ice Making Capacity Chart	ICECAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7671	製氷機器選定線図	Ice Machine Selection Chart	ICESEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7672	製氷運転範囲線図	Ice Making Operation Area Chart	ICEOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○			○○○○○	
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○			○○○○○	
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○			○○○○○	
	【Book specification information】		<図書仕様情報>												
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等					●●	
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○	○○	●●○○○○○	○
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●	●●	●●	●
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等						
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1						●●	
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●	●●	●●●●●●●	●
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○	○○	●●○○○○○	○
8220	構成品番	Component Number	CONF_NO		CHAR	テキスト	50	1						●●	
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○	○○	●●○○○○○	○
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●	●●	●●●●●●●	●
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等					●●	
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○	○○	●●○○○○○	○
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●	●●	●●●●●●●	●
	【Text information】		<テキスト情報>												
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3							
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3						●	
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3							
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3							
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●	●●	●●●●●●●	●
8540	給水量情報	Water Supply Information	WATER_S_INFO		CHAR	テキスト	32	3						●	
8550	排水負荷単位(汚水)	Drainage Load Unit (Sewage)	DRAIN_FU	FU	NBER	数字	6	2						●	
8560	排水芯・排水高さ	Drain Core・Drainage Height	DRAIN_CO_H	MM	NBER	数字	6	2						●	
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2						●	
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1						●	
8610	空間寸法 幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3						○	
8615	空間寸法 奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3						○	
8620	空間寸法 高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3						○	
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3						○	
8630	使用水	Water used	WT_USE		CHAR	テキスト	32	3						○	
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3						○	
8650	給湯の有無	Presence or absence of hot water supply	HW_YN		CHAR	テキスト	6	3						○	
8660	排水接続の位置	Location of drain connection	DR_CON_YN		CHAR	テキスト	32	3						○	
8670	節湯器具	Hot water saving device	SV_HW_D		CHAR	テキスト	32	3						◎	
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2							
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2							
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2							
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2							
8596	オブジェクトバージョ	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	●●	●●	●●●●●●●	●
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○	○○	○○○○○○○	○

©2026 BLCJ

表 1.1.3 設備仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(7/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	プリント重要レベル	その他規定	メーカーモデル 50 メーカーモデル共通	05 機器 050 ボイラ	120 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	320 暖房機	370 乾燥機	400 コイル	420 ヒーター	450 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	630 除湿機	650 熱源機器	700 水処理装置	850 パネル形水槽	900 その他空調機器	10 ダクト 050 ダクト	200 制気口	230 ダンパー	20 配管 005 配管	040 バルブ類	310 排水衛生物	750 その他器具	30 衛生 消火 130 衛生器具	150 キッチン家庭用	200 浄化槽機器	220 ガス関連機器	250 消火機器	300 厨房器具業務用	その他 120 自動制御設備
【Commissioning information】			〈コミッショニング情報〉																																						
8710	コミッショニング評価グループ	Commissioning Evaluation Group	COM_EV_GRP		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8715	フロア情報	Floor information	FL_INF		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8720	制御系統	Control system	CONT_SYS		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8725	中央監視アドレス	Central monitoring address	C_MON_AD		CHAR	テキスト	10	3																																	○
8730	中央監視ポイント名称	Central moniter Point Name	C_MON_PT_NM		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8735	単位の説明	Explanation of units	UNIT_EXP		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8740	演算式	Arithmetic expression	ARTIL_EXP		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8745	設定値	Set value	SET_VAL	–	NBER	数字	10	3																																	○
8750	現在値	Present value	PSET_VAL	–	NBER	数字	10	3																																	○
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters																																							
AD to BLC specification																																									
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																																							
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4																																	
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																																	
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																																	
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4																																	
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4																																	
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																																	
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																																	
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4																																	
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2																																	
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4																																	
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																																	
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																																	
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																																	
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4																																	
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																																	
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																																	
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																																	
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																																	
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4																																	
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4																																	
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4																																	
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4																																	
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																																	
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																																	
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4																																	
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4																																	
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4																																	
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																																	
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4																																	
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4																																	
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																																							
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4																																	
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																																	
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4																																	
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4																																	
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4																																	
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																																	
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4																																	
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																																							
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4																																	
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																																	
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																																							
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4																																	
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																																	

©2026 BLCJ

1.1.4 「設備」機器分類毎の仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(1/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（施設管理モデル）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位TDグループ	ファイル作成時入力文字規定 用性	フィールド形式	桁数	サブ情報レベル	その他規定	施設管理モデル 施設管理モデル共通	05 機器 ボイラ	冷凍機	冷却塔	ポンプ	送風機	空調機	暖房機	乾燥機	コイル	ヒーター	空気熱交換器	加湿器	エアフィルター	クリーンルーム機器	滅菌器・滅菌装置	製缶類ヘッダー	水処理装置	パネル形水槽	その他空調機器	10 ダクト ダクト	制気口	ダンパー	20 配管 配管	バルブ類	排水金物	その他器具	30 衛生 消火 衛生器具	浄化槽機器	キッチン家庭用	ガス関連機器	消火機器	厨房器具業務用	自動制御設備
	【Equipment management information】		【機器管理情報】																																							
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CIM統一企業コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名+略称	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Webサイト分類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2	別紙参照																																		
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm																																		
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)																																							
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4																																		
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4																																		
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9180	Uniclass分類コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9182	Uniclass分類タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters																																							
9210	IFCタイププロダクト	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>																																						
1810	記号	Sign	SIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●
1815	呼称	Designation	DESIGNA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2																																		
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1843	設計グレード	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2																																		
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2																																		
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2																																		
1850	設計冷凍能力	Design Refrigeration Capacity	D_REF_AB	QW	NBER	数字	7	2			○																															
1855	設計加熱能力	Design Heating Capacity	D_HT_AB	QW	NBER	数字	7	2			○	○						○																								
1860	設計冷房能力	Design Cooling Capacity	D_ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2							○		○																									
1865	設計冷房能力_顕熱	Design Cooling Ability (Sensible Heat)	D_ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2							○		○																									
1870	設計暖房能力	Design Heating Capacity	D_HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2							○	○		○	○																							
1880	設計風量	Design Volume	D_DA_Q	M3M	NBER	数字	7	2						○						○																						
1890	設計水量	Design Water Quantity	D_CW_Q	M3M	NBER	数字	7	2					○			○	○	○	○																							
1910	給水負荷単位(水栓)	Water Supply Load Unit (Faucet)	D_CW_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○	○				
1915	給水負荷単位(洗浄)	Water Supply Load Unit (Cleaning)	D_CWP_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○					
1920	上水負荷単位	Water Supply Load Unit	D_CWC_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○	○				
1925	中水負荷単位	Medium Water Load Unit	D_MW_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○					
1930	給湯負荷単位	Hot Water Supply Load Unit	D_HW_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○					
1940	汚水負荷単位	Sewage Load Unit	D_SD_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○					
1945	雑排水負荷単位	Miscellaneous Waste Water Load Unit	D_GD_FU	FU	NBER	数字	6	2																															○					
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○											○			
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○											○			
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2																																		
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2																																		
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2																																		
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2																																		

©2026 BLCJ

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(2/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（施設管理モデル）

2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定: 属性	フィールド形式	桁数	リスト登録レベル	その他規定	施設管理モデル: 50 施設管理モデル共通	05 機器: ボイラ	冷凍機	冷却塔	ポンプ	送風機	空調機	暖房機	乾燥機	コイル	ヒーター	空気熱交換器	加湿器	エアフィルター	クリーンルーム機器	湯沸器・給湯暖房機	製缶類ヘッダー	水処理装置	パネル形水槽	その他空調機器	10 ダクト: ダクト	制気口	ダンパー	20 配管: 配管	バルブ類	排水金物	その他器具	30 衛生 消火: 衛生器具	キッチン家庭用	浄化槽機器	ガス関連機器	消火機器	厨房器具業務用	90 自動制御: 自動制御設備
	【Equipment specification information】		【機器仕様情報】																																								
	<Capability specification information>		〈能力仕様情報〉																																								
2010	冷却能力	Cooling Capacity	CL_AB	QW	NBER	数字	7	2					◎			◎			◎																								
2015	冷却蓄熱容量	Cooling Storage Capacity	CLST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2				○																															
2020	冷凍能力	Refrigerating Capacity	REF_AB	QW	NBER	数字	7	2				◎																															
2030	冷房能力	Room Cooling Capacity	ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2											◎																								
2032	冷房能力_顕熱	Cooling Ability (Sensible Heat)	ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2								●			○																								
2035	製氷能力	Ice Making Capacity	ICE_Q	QW	NBER	数字	7	2				○																															
2040	定格出力	Rated Output	RTD_OP	QW	NBER	数字	7	2			●																																
2050	加熱能力	Heating Capacity	HT_AB	QW	NBER	数字	7	2			◎	◎				◎		◎							●																		
2055	加熱蓄熱容量	Heating Storage Capacity	HTST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2				○																															
2057	追だき能力	Bath Reheating Capacity	BH_Q	QW	NBER	数字	7	2																																			
2060	暖房能力	Room Heating Capacity	HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2									◎		◎	◎																							
2070	伝熱面積	Heating Surface Area	HTTF_AREA	M2	NBER	数字	7	2			◎	○													●																		
2080	放 熱 量	Heat Rejection Capacity	HT_Q	QW	NBER	数字	7	2																																			
2090	集熱面積	Collector Area	CLCT_AREA	M2	NBER	数字	7	2																																			
2100	熱交換能力	Heat Exchange Capacity	HTEX_AB	EFF	NBER	数字	7	2																	○																		
2110	排熱回収能力	Heat Recovery Capacity	EXHTR_AB	EFF	NBER	数字	7	2																																			
2120	除湿能力	Dehumidifying Capacity	DEHUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2								●																											
2130	加湿能力	Humidifying Capacity	HUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2														●																					
2140	有効加湿量	Effective Humidifying Volume	EFHUM_Q	KGH	NBER	数字	7	2								●	●					●																					
2150	番手 #	Gauge	COUNT	NO	NBER	数字	5	2							◎																												
2160	給湯能力	Hot Water Supplying Capacity	HWS_AB	MLM	NBER	数字	6	2			◎														◎																		
2170	ろ過面積	Filtration Area	FILT_AREA	M2	NBER	数字	4	2																																			
2180	ろ過能力	Filtration Capacity	FILT_AB	MLM	NBER	数字	6	2																			●																
2190	処理水量	Treatment Water Volume	TREATW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																			◎																
2200	浄化槽処理容量	Septic Tank Capacity	SEPT_Q	MLM	NBER	数字	6	2																															●				
2210	浄化槽処理対象人員	Septic Tank Population	SEPT_POP	NIN	NBER	数字	6	2																															●				
2220	浄化槽放流水質	Septic Tank Water Quality	SEPT	PPM	NBER	数字	6	2																															○				
2230	気化量	Vaporizing Volume	CARB_Q	KGH	NBER	数字	6	2																																			
2240	処理能力	Treatment Capacity	TREAT_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
	<Flow rate specification information>		〈風量仕様情報〉																																								
3010	送風量	Air Volume	SA_Q	MLM	NBER	数字	7	2							◎	◎	◎	◎			◎									○	○	○											
3012	標準風量	Normal Air Volume	STDA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3020	室内機送風量	Indoor Fan Air Volume	SAINFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3030	室外機送風量	Outdoor Fan Air Volume	SAOUTFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3040	給気量	Supply Air Volume	SVA_Q	MLM	NBER	数字	7	2								○																											
3050	還気量	Return Air Volume	RA_Q	MLM	NBER	数字	7	2								○	○																										
3060	外気量	Outdoor Air Volume	OA_Q	MLM	NBER	数字	7	2							○	○	●				○																						
3070	排気量	Exhaust Air Volume	EA_Q	MLM	NBER	数字	7	2							○	○	○				○																						
3080	換気風量	Ventilation Air Volume	VA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3090	処理風量	Treatment Air Volume	TREATA_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3100	排煙風量	Smoke Exhaust Air Volume	SM_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3130	排ガス量	Exhaust Gas Volume	EX_GAS_Q	MLM	NBER	数字	7	2			○	○																															
3150	ノッチ	Notch	NOTCH	NOTCH	NBER	数字	7	2							○						○																						
	<Water specification information>		〈水量仕様情報〉																																								
3210	冷水量	Chilled Water Volume	C_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●				●			●	●						○							●	●									
3220	温水量	Heating Water Volume	H_Q	MLM	NBER	数字	7	2			●	●				●	●	●	●	●					●	○							●	●									
3230	冷温水量	Cooling Heating Water Volume	CH_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●				●			●	●						○																	
3240	高温水量	High Temperature Water Volume	HH_Q	MLM	NBER	数字	7	2				○					●	●								○																	
3250	冷却水量	Cooling Water Volume	CD_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●	◎																														
3260	熱源水量	Heat Source Water Volume	CDH_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●																															
3270	補給水量	Make Up Water Volume	SW_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3280	ブライン水量	Brine Volume	B_Q	MLM	NBER	数字	7	2				●																															
3290	循環水量	Circulating Water Volume	REC_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3310	吐水量	Supply Discharge Water Volume	JUT_Q	MLM	NBER	数字	6	2						◎																													
3320	給水量	Supply Water Volume	CW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3322	洗浄水量	Wash Water Volume	CWF_Q	MLM	NBER	数字	6	2																													●						
3325	上水給水量	Drain Water Supply	CWC_V	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3327	中水給水量	Medium Water Supply Volume	MW_V	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3330	風呂追焚循環量	Bath Reheating Circulating Water Volume	BHREC_Q	MLM	NBER	数字	6	2																	●																		
3340	風呂追焚吐水量	Bath Reheating Pour Hot Water Volume	BHWD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3350	給湯量	Supply Hot Water Volume	HW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																	◎																		
3360	排水量	Drain Water Volume	WD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3362	汚水量	Amount Of Sewage	SD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3366	雑排水量	Grain Drainage Volume	GD_Q	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3370	実際蒸気量	Actual Amount Steam	ACT_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3380	換算蒸気量	Equivalent Amount Steam	CON_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2																																			
3390	ユニット給水量	Unit Water Supply Volume	UTCW_Q	MLM	NBER	数字	6	2																																			
3410	号数	Capacity Number	CAP_NO	QW	NBER	数字	6	2																	●																		
	<Wind pressure specification information>		〈風圧力仕様情報〉																																								
4010	機外静圧	Outer Static Pressure	SP	PA	NBER	数字	6	2							●	●	●	●			●																						
4020	全静圧	Total Static Pressure	ASP	PA	NBER	数字	6	2																																			
4025	耐圧	Pressure resistant	PRS_RES	PA	NBER	数字	6	2																																			
4030	羽根径Φ	Inpeller Diameter	VANE_SIZE	MM	NBER	数字	6	2																																			
	<Water pressure specification information>		〈水圧力仕様情報〉																																								
4110	揚程	Pump Head	HEAD	PA	NBER	数字	4	2						○																													
4120	圧力	Pressure	W_P	PA	NBER	数字	4	2			◎														○	◎																	
4130	背圧	Back Pressure	B_P	PA	NBER	数字	4	2						○																													
4140	最高使用圧力	Proofness Pressure	M_P	PA	NBER	数字	4	2			○	○													○	○											○						
4141	最低使用圧力	Minimum Pressure	MW_P	PA	NBER	数字	4	2																													○						
4142	ﾌﾗｯｼｭ最低使用圧力	Flash minimum operating pressure	MWF_P	PA	NBER	数字	4	2																													○						
4143	水栓最低圧力	Faucet Minimum Pressure	MGW_P	PA	NBER	数字	4	2																																			
4145	標準許容圧力	Allowable Pressure	ALLOW_P	PA	NBER	数字	4	2																																			
4150	コイル耐圧	Coil Resistant Pressure	COIL_RS	PA	NBER	数字	4	2			○	○	○			○	○		○						○																		

©2026 BLCJ

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(3/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(施設管理モデル)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブ参照レベル	その他規定	施設管理モデル 50
	<General specification information>		〈一般仕様情報〉							
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		○
4210	コイル列数	Coil Line Number	COIL_N	ROW	NBER	数字	3	2		
4220	コイル通過風速	Coil Through Velocity	COIL_AS	SMS	NBER	数字	5	2		
4222	通過風速	Through Velocity	PASSA_V	SMS	NBER	数字	5	2		
4225	コイル形式	Coil type	COIL_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4226	開口率	Aperture ratio	AP_RETIO	EFF	NBER	数字	5	2		
4227	開度	Openness	OPEN_NES	EFF	NBER	数字	5	2		
4228	Cv値	Cv-value	CV_VALUE	－	NBER	数字	5	2		
4229	動作種別	Operation type	OPERAT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2		
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2		
4232	製氷熱交換器形式	Ice Making Heat Exchanger Type	ICEHEX_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4234	製氷(蓄氷)方式	Ice Storaging Type	ICEST_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4240	外面コーティング	Outside Coating	EXTCOAT		CHAR	テキスト	26	2		
4250	内面コーティング	Inside Coating	INTCOAT		CHAR	テキスト	26	2		
4252	フィルター形式	Filter Type	FILT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4260	有効容量	Effective Volume	CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4265	有効散水半径	Effective sprinkling radius	EF_SPR_RAD	MM	NBER	数字	6	2		
4270	タンク容量	Tank Volume	TANK_CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4272	許容水量	Allowable Water Volume	ALLOWW_Q	M3	NBER	数字	7	2		
4280	貯湯量	Storaging Hot Water Volume	HWST_CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4290	保有水量	Storaging Water Volume	ST_CAP	M3	NBER	数字	7	2		
4292	蓄氷量	Storaging Ice Volume	ICEST_CAP	M3	NBER	数字	6	2		
4294	水張量	Filling Water Volume	WST_CAP	M3	NBER	数字	6	2		
4296	標準蓄熱時間	Normal Heat Storaging Time	STDST_TM	TMS	NBER	数字	5	2		
4300	耐震強度	Aseismatic Intencity	SEISMIC	MS2	NBER	数字	5	2		
4305	設計用水平震度	Horizontal seismic intensity for design	HSEIS_INT_D	MS2	NBER	数字	5	2		
4310	回転数	Rotation Rate	REV_N	RPM	NBER	数字	5	2		
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2		
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2		
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2		
4330	熱交換効率	Heat Exchange Efficiency	EX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4332	効率COP	Coefficient Of Performance	COP_EF	COP	NBER	数字	5	2		
4334	氷生成率IPF	Ice Packing Factor	IPF_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4336	通年エネルギー消費効率	Annual Performance Factor	APF_EX	APF	NBER	数字	5	2		
4338	エンタルピ交換効率_冷房	Enthalpy Exchange Efficiency (Cooling)	ENTEF_ACL	APF	NBER	数字	5	2		
4339	エンタルピ交換効率_暖房	Entrepee Exchange Efficiency (Heating)	ENTEF_HTS	APF	NBER	数字	5	2		
4340	顕熱交換効率	Sensible Heat Exchange Efficiency	SENSHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4342	温度交換効率	Heat Exchanger Effectiveness	STEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4344	廃熱回収効率	Heat Recovery Efficiency	EXHTR_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4350	全熱交換効率	Total Heat Exchange Efficiency	TTLHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2		
4352	暖房効率	Room Heating Efficiency	HTS_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4354	給湯効率	Hot Water Supplying Efficiency	HW_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4356	追だき効率	Bath Reheating Efficiency	BTI_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4360	除去効率	Removal Efficiency	REMUV_EF	WTM	NBER	数字	5	2		
4361	モード熱効率	Mode Efficiency	MODEHW_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4362	定格熱効率	Rated Efficiency	RATEHW_EF	EFF	NBER	数字	6	2		
4365	IPLV	IPLV	IPLV	EFF	NBER	数字	5	2		
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		◎
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		○
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		◎
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		
4411	機械基礎 W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		
4412	機械基礎 D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		
4413	機械基礎 H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		◎
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2		○
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2		
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	TION	NBER	数字	3	2		
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2		
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2		
4462	加湿方式	Humidification type	HM_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4464	ファンの種類	Fan type	FAN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4466	BOXサイズ W	Box Size Width	BOXSIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		
4467	BOXサイズ D	Box Size Depth	BOXSIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		
4468	BOXサイズ H	Box Size Height	BOXSIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		
4469	BOX内貼 t	Box Lining t	BOXLINING_t	MM	NBER	数字	6	3		
4470	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3		
4472	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3		
4474	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3		
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3		
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3		
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		○
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		○
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		○
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		○
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		○
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		○
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2		
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2		
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	THC	NBER	数字	4	3		
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	THC	NBER	数字	4	3		
4496	規定放水量	Specified water discharge amount	SP_WAT_DS	MTM	NBER	数字	7	2		
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2		
4500	性能仕様	Performance specifications	PAP_SPEC		CHAR	テキスト	100	3		

©2026 BLCJ

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(4/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(施設管理モデル)

2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リソト登録レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	05 機器 050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 暖房機	370 乾燥機	400 コイル	430 ヒーター	450 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルター	600 クリーンルーム機器	650 湯沸器・給湯暖房機	700 製缶類ヘッダー	800 水処理装置	850 パネル形水槽	900 その他空調機器	10 ダクト 050 ダクト	100 制気口	250 ダンパー	20 配管 005 配管	240 バルブ類	670 排水金物	760 その他器具	30 衛生 消火 100 衛生器具	150 キッチン家庭用	200 浄化槽機器	250 ガス関連機器	300 消火機器	350 厨房器具業務用	90 専門工事 150 自動制御設備
	<Electricity use information>		〈電気仕様情報〉																																								
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎										◎						
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎										◎						
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎										◎						●
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2																																			
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎																
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2		●	●																																
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2																																			
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2																																			
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																																			
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2		◎	●	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎										◎						●
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2					○	○	○	○																											
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2				○																															
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2																																			
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2																																			
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																																			
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○										○						
4630	付属コード	Power Connection Port	Aces_CD		CHAR	コード	14	1							○						○				○																		
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																																			
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○										○				○		
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○														○		
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○														○		
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2						○	○	○																											
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○										○				○		
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2																																			●
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2							○	○					○																						
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2							○	○					○																						
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○																													
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2																																			
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3																																			
	<Duct connection port information>		〈ダクト接続口情報〉																																								
5010	ダクト接続口	Duct Connection	DA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							○	○	○	○	○	○	○									○	○	○											
5020	SAダクト口	Supply Air Duct Connection	SA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2								○	○	○	○	○																							
5030	RAダクト口	Return Air Duct Connection	RA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2								○	○	○	○	○																							
5040	OAダクト口	Outdoor Air Duct Connection	OA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							○	○	○	○	○	○	○																						
5050	EAダクト口	Exhaust Air Duct Connection	EA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2							○	○	○	○	○	○	○																						
5055	換気･送気ダクト口	ventilation Air Duct Connection	VA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2								○	○																										
5060	排煙ダクト口	Smoke Exhaust Air Duct Connection	SM_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2																																			
5070	煙道接続口	Flue Connection	FLUE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2			○	○													○																		
5080	排気筒接続口	Exhaust pipe connection port	EX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2								○																											
5083	給気筒接続口	Air Supply pipe connection port	SP_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2								○																											
5086	給排気筒接続口	supply exhaust pipe connection port	SPEX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2								○																											
	<Air temperature specification information>		〈空気温度仕様情報〉																																								
5110	空気温度DB	Dry Bulb Temperature	AIR_DBT	THC	NBER	数字	4	3								●																											
5120	空気温度WB	Wet Bulb Temperature	AIR_WBT	THC	NBER	数字	4	3								●																											
5150	外気空気温度DB	Dry Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_DB	THC	NBER	数字	4	3								○																											
5160	外気空気温度WB	Wet Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_WB	THC	NBER	数字	4	3								○																											
5170	露点温度	Dewpoint Temperature	AIR_DEWT	THC	NBER	数字	4	3								○																											
5180	空気温度差	Air Temperature Difference	AIR_DELT	THC	NBER	数字	4	3																																			
5190	排ガス温度	Exhaust gas temperature	EX_GAS_TEMP	THC	NBER	数字	4	3			○	○																															
	<Water temperature specification information>		〈水温度仕様情報〉																																								
5210	冷水温度	Chilled Watar Temperature	C_T	THC	NBER	数字	5	3				●				●			●																								
5220	中温冷水温度	Medium Temp Cold Water Temperature	MC_T	THC	NBER	数字	5	3				○				○																											
5230	温水温度	Heating Watar Temperature	H_T	THC	NBER	数字	5	3			●	●				●	●	●	●	●					○																		
5250	高温水温度	High Temperature Water Temperatue	HH_T	THC	NBER	数字	5	3				○																															
5270	熱源水温度	Heat Source Water Temperature	CDH_T	THC	NBER	数字	5	3				○																															
5290	冷却水温度	Cooling Water Temperature	CD_T	THC	NBER	数字	5	3				●	●																														
5310	ブライン温度	Brine Temperature	B_T	THC	NBER	数字	5	3				●																															
5330	給湯水温度	Supply Hot Water Temperature	HW_T	THC	NBER	数字	5	3																	●																		
5350	給水温度	Supply Watar Temperature	CW_T	THC	NBER	数字	5	3																																			
5370	水温度差	Watar Temperature Difference	W_DELT	THC	NBER	数字	5	3			●	●	●			●	●	●	●	●																							
5380	沸き上げ温度	Boiling temperature	BOIL_TEMP	THC	NBER	数字	5	3																	○																		
5385	適用流体	Applicable fluid	AP_FUL		CHAR	テキスト	16	3																																			○
	<Consumption temperature specification information>		〈消費量仕様情報〉																																								
5410	蒸気消費量	Steam Consumption Rate	S_CONQ	KGH	NBER	数字	7	2			◎	◎													◎																		
5420	ガス消費量	Gas Consumption Rate	G_CONQ	QW	NBER	数字	7	2			◎	◎													◎															◎			
5430	換算蒸発量	Equivalent Evaporation	EQUIVLEVAP	KGH	NBER	数字	7	2																																			
5440	油消費量	Oil Consumption Rate	O_CONQ	MLM	NBER	数字	7	2			◎	◎													◎																		
5480	燃料種別	Fuel Type	FUEL_TP		CHAR	テキスト	16	2			◎	◎													◎															○			

©2026 BLCJ

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(5/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(施設管理モデル) 2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	ソフト登録レベル	その他規定
	<Pipe Connection port specification information>			<配管接続口仕様情報>					
5500	配管接続口	Pipe Connection	P_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5510	蒸気管接続口	Steam Pipe Connection	S_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5515	空気抜き管	Air vent Pipe Connection	AV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5520	冷水管接続口	Chilled Water Pipe Connection	C_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5525	中温冷水管接続口		C2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5530	温水管接続口	Heating Water Pipe Connection	H_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5540	冷温水管接続口	Chilled Heating Water Pipe Connection	CH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5550	高温水管接続口	High Temperature Water Pipe Connection	HH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5560	熱源水管接続口	Heat Source Water Pipe Connection	CDH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5570	冷却水管接続口	Cooling Water Pipe Connection	CD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5580	ブライン管接続口	Brine Pipe Connection	B_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5585	冷媒種類	Refrigerant Type	REF_TYPE		CHAR	テキスト	16	2	
5586	冷媒管接続口	Refrigerant Pipe Connection	R_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5590	冷媒液管接続口	Refrigerant Liquid Pipe Connection	RL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5600	冷媒ガス管接続口	Refrigerant Gas Pipe Connection	RG_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5602	冷媒高低圧ガス管接続口	Refrigerant high and low pipe connect port	R_HL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5605	冷媒管径符号	Refrigerant Pipe Diameter Code	REFP_DC		CHAR	テキスト	16	2	
5610	ドレン管接続口	Drain Pipe Connection	D_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5620	補給水接続口	Makeup Water Pipe Connection	SW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5630	膨張管接続口	Pressure Relief Pipe Connection	E_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5640	オーバーフロー管接続	Overflow Pipe Connection	OF_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5650	ガス管接続口	Gas Pipe Connection	G_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5651	プロパンガス管接続口	propane GAS Pipe Connection	PG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5652	高圧ガス管接続口	High pressure Gas Pipe Connection	HPG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5653	中圧ガスA管接続口	Medium pressure Gas A Pipe Connection	MPGA_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5654	中圧ガスB管接続口	Medium pressure Gas B Pipe Connection	MPGB_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5655	中間圧ガス管接続口	Intermediate Gas Pipe Connection	GHPL_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5660	油入接続口	Oil In Pipe Connection	O_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5670	油出接続口	Oil Out Pipe Connection	OR_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5680	油通気接続口	Oil Ventiration Pipe Connection	OV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5690	給水接続口	Supply Water Pipe Connection	CW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5695	中水接続口	Medium Water Connection	MW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5700	給湯接続口	Supply Hot Water Pipe Connection	HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5702	返湯接続口	Return hot water connection port	RT_HW_CONECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5704	給湯器用高温水接続口	Hot water connection port for water heater	HH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5706	給湯器用低温水接続口	Low temperature water connection port for water heater	LH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5708	給湯器用温水接続口	Hot water connection port for water heater	H_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5710	風呂追だき管接続口	Bath Reheating Pipe Connection	BH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5715	注湯追だき接続口	Bath Pour Hot Water Pipe Connection	BHW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5720	排水接続口(水抜き)	Drain Pipe Connection	WD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5722	汚水接続口	SewageDrain Connection Port	SD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5724	通気接続口	Vent pipe Connection port	VE_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5725	排水接続口	Drainage Connection Port	DP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5726	雨水管接続口	Rainwater Drainage Connection Port	RD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5727	医療排水管接続口	Medical Drainage Connection Port	MD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5728	RI排水管接続口	RI Drainage Connection Port	RID_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5730	真空配管接続口	Vacuum Pipe Connection	V_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5740	圧縮空気配管接続口	Compressed Air Pipe Connection	A_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5750	酸素配管接続口	Oxygen Gas Pipe Connection	OX_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5760	浄化槽排水管接続口	Septic Tank Drain Pipe Connection	SEPT_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5770	電線管接続口	Electric Pipe Connection	ELE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3	
5771	消火栓管接続口	Fire hydrant Pipe Connection	FHP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5772	連結送水管接続口	Connected woter supply Connection	CWS_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5773	連結散水管接続口	Connect sprinkler Pipe Connection	CSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5774	スプリンクラー管接続口	Sprinkler Pipe Connection	SPP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5775	水噴霧消火管接続口	Water spray Pipe Connection	WSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5776	泡消火管接続口	Foam fire extinguishing Connection	FFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5777	CO2消火管接続口	CO2 fire extinguishing Connection	CO2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5778	粉末消火管接続口	Powder fire extinguishing Connection	PFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5779	ハロゲン化物消火管接続口	Halide fire extinguishing Connection	HFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3	
5790	吸込口径	Suction diameter	SUCT_D	ASIZ	NBER	数字	6	3	

施設管理モデル

Items	50 施設管理モデル共通	05 機器 050 ボイラ	100 冷凍機	150 冷却塔	200 ポンプ	250 送風機	300 空調機	350 暖房機	370 乾燥機	400 コイル	430 ヒーター	450 空気熱交換器	500 加湿器	550 エアフィルタ	600 クリーンルーム機器	650 湯沸器・給湯暖房機	700 製缶類ヘッダー	800 水処理装置	850 パネル形水槽	900 その他空調機器	10 ダクト 050 ダクト	100 制気口	250 ダンパー	20 配管 005 配管	240 バルブ類	640 排水金物	760 その他器具	30 衛生 消火 100 衛生器具	150 キッチン家庭用	200 浄化槽機器	250 ガス関連機器	300 消火機器	330 厨房器具業務用	90 専門工事 150 自動制御設備
5500					○																			○	○	○	○							○
5510		○					○			○	○					○	○																	
5515																	○																	
5520			○				○			○	○						○																	
5525			○				○			○	○						○																	
5530		○	○				○	○	○	○	○					○	○																	
5540			○				○			○	○						○																	
5550			○														○																	
5560			○														○																	
5570			○	○													○																	
5580			○														○																	
5585			○													○																		
5586			○													○																		
5590			○													○																		
5600			○													○																		
5602			○																															
5605																○																		
5610		○	○				○			○		○	○			○		○																
5620		○	○				○	○	○	○	○	○	○			○		○																
5630																																		
5640																			○															
5650		○	○													○																		
5651		○	○													○																		
5652		○	○													○																		
5653		○	○													○																		
5654		○	○													○																		
5655		○	○													○																		
5660		○	○													○																		
5670																																		
5680																																		
5690																○			○										○						
5695																			○										○						
5700		○														○																		
5702																○																		
5704																○																		
5706																○																		
5708																○																		
5710																																		
5715																																		
5720																																		
5722																○			○										○						
5724																○			○										○						
5725																○			○										○						
5726																																		
5727																																		
5728																																		
5730																																		
5740																																		
5750																																		
5760																																		
5770	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○						
5771																																		
5772																																		
5773																																		
5774																																		
5775																																		
5776																																		
5777																																		
5778																																		
5779																																		
5790					○																													

©2026 BLCJ

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(6/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(施設管理モデル)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サブ桁レベル	その他規定	施設管理モデル共通	05 機器 ボイラ	冷凍機	冷却塔	ポンプ	送風機	空調機	暖房機	乾燥機	コイル	ヒーター	空気熱交換器	加湿器	エアフィルター	クリーンルーム性能	集塵部・給気装置他	架台類ヘッダー	水処理装置	パネル形水槽	その他空調機器	10 ダクト ダクト	制気口	ダンパー	20 配管 配管	バルブ類	排水金物	その他器具	30 衛生 消火 衛生器具	キッチン家庭用	浄化槽機器	ガス関連機器	消火機器	厨房器具業務用	自動制御設備
	<Air resistance specification information>		〈空気抵抗仕様情報〉																																						
5810	静圧損失	Static Pressure Loss	APLS	PA	NBER	数字	6	3							○														○	○	○										
5820	初期損失	Initial Pressure Loss	ASPLS	PA	NBER	数字	6	3															○																		
5830	最終損失	Final Pressure Loss	AEPLS	PA	NBER	数字	6	3															●																		
	<Water resistance specification information>		〈水抵抗仕様情報〉																																						
5910	冷水圧力損失	Chilled Water Pressure Loss	C_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○				○			○														○	○							○
5920	温水圧力損失	Heating Water Pressure Loss	H_PLS	PA	NBER	数字	6	3			○	○				○	○	○	○	○					○								○	○							○
5930	冷温水圧力損失	Chilled Heating Water Pressure Loss	CH_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○				○			○																					
5940	高温水圧力損失	High Temperature Water Pressure Loss	HH_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○																												
5950	熱源水圧力損失	Heat Source Water Pressure Loss	CDH_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○																												
5960	冷却水圧力損失	Cooling Water Pressure Loss	CD_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○	○																											
5970	ブライン圧力損失	Brine Pressure Loss	B_PLS	PA	NBER	数字	6	3				○																												
	<Estimates and other specification information>		〈見積・その他仕様情報〉																																						
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting Class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4																																	
6120	設置形態	Setting Style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3																																	
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3																																	
	<Extension specification information>		〈拡張仕様情報〉																																						
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	－	NBER	数字	1	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Reference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】〈図面仕様情報〉																																						
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	作業3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	作業3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7250	シンボル図	Symbol drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3																																	
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	JPEGファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																																
7610	送風機選定線図	Fan Selection Chart	FSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7615	送風機性能線図	Fan Capacity Chart	FCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等					●	●					●																				
7620	ポンプ選定線図	Pump Selecion Chart	PSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7625	ポンプ性能線図	Pump Capacity Chart	PCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等				●																												
7630	冷房能力線図	Room Cooling Capacity Chart	ACCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等						●			●					●																	
7632	冷房機器選定線図	Cooler Selection Chart	ACLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7635	冷却能力線図	Cooling Capacity Chart	CLCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7636	冷却機器選定線図	Cooler Selection Chart	CLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7637	冷却運転範囲線図	Cooling Operation Area Chart	CLOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7638	冷却夜間移行率線図	Cooling Night Shift Rate Chart	CLNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7640	暖房能力線図	Room Heating Capacity Chart	HSCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							●	●		●	●			●																	
7642	暖房機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7645	加熱能力線図	Heating Capacity Chart	HTCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7646	加熱機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7647	加熱運転範囲線図	Heating Operation Area Chart	HTOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7648	加熱夜間移行率線図	Heating Night Shift Rate Chart	HTNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7650	冷媒長・高低差能力線図	Refrigerant Length Height Capacity Chart	RPCOR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7655	損失水頭線図	Water Head Loss Chart	WLOS_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等					●																											
7660	騒音NC線図	Noise Criterion Chart	NC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7670	製氷能力線図	Ice Making Capacity Chart	ICECAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7671	製氷機器選定線図	Ice Machine Selection Chart	ICESEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7672	製氷運転範囲線図	Ice Making Operation Area Chart	ICEOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																																
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●										○	○	○	○		
	【Book specification information】		〈図書仕様情報〉																																						
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																													●	●				
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○		○	○		○		●	●	○	○	○	○	○
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●						●
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																																
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1																												●	●				
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	●	●	○	○	○	○	○
8220	構成品番	Component Number	COMP_NO		CHAR	テキスト	50	1																												●	●				
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	●	●	○	○	○	○	○
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																												●	●				
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	●	●	○	○	○	○	○
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

©2026 BLCJ

表 1.1.4 設備仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(7/7)

BLCJ「設備」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(施設管理モデル)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	フィット登録レベル	その他規定	施設管理モデル共通	05 機器 ボイラ	冷凍機	冷却塔	ポンプ	送風機	空調機	換気機	乾燥機	コイル	ヒーター	空気熱交換器	加湿器	エアフィルター	クリーンルーム機器	集塵器・給湿器機	配管類ヘッダー	水処理装置	パネル形水槽	その他空調機器	10 ダクト ダクト	補気口	20 配管 ダンパー	配管	バルブ類	排水金物	その他機具	30 衛生 消火 衛生機具	キッチン家庭用	浄化槽機器	ガス関連機器	消火機器	高房機具警報用	99 その他 自動制御設備
	【Text information】		〈テキスト情報〉																																						
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3																																	
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3																												○						
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3																																	
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3																																	
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●
8540	給水量情報	Water Supply Information	WATER_S_INFO		CHAR	テキスト	32	3																													○						
8550	排水負荷単位(汚水)	Drainage Load Unit (Sewage)	DRAIN_FU	FU	NBER	数字	6	2																													○						
8560	排水芯・排水高さ	Drain Core・Drainage Height	DRAIN_CO_H	MM	NBER	数字	6	2																													○						
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																													○						
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1																													○						
8610	空間寸法_幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3																																	
8615	空間寸法_奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3																																	
8620	空間寸法_高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3																																	
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3																																	
8630	使用水	Water used	WT_USE		CHAR	テキスト	32	3																																	
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3																																	
8650	給湯の有無	Presence or absence of hot water supply	HW_YN		CHAR	テキスト	6	3																																	
8660	排水接続の位置	Location of drain connection	DR_CON_YN		CHAR	テキスト	32	3																																	
8670	節湯器具	Hot water saving device	SV_HW_D		CHAR	テキスト	32	3																																	
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																																	
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																																	
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																																	
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																																	
8596	オブジェクトバージョ	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Commissioning information】		〈コミッショニング情報〉																																						
8710	コミッショニング評価グループ	Commissioning Evaluation Group	COM_EV_GRP		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8715	フロア情報	Floor information	FL_INF		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8720	制御系統	Control system	CONT_SYS		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8725	中央監視アドレス	Central monitoring address	C_MON_AD		CHAR	テキスト	10	3																																	○
8730	中央監視ポイント名称	Central moniter Point Name	C_MON_PT_NM		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8735	単位の説明	Explanation of units	UNIT_EXP		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8740	演算式	Arithmetic expression	ARTH_EXP		CHAR	テキスト	100	3																																	○
8745	設定値	Set value	SET_VAL	－	NBER	数字	10	3																																	○
8750	現在値	Present value	PSET_VAL	－	NBER	数字	10	3																																	○
	<NBS仕様記載事項>	NBS 対応 2.0 Parameters																																							
	AD to BLC specification																																								
	COBIE パラメーター名	COBie Parameters																																							
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4																																	
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																																	
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																																	
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4			◎	◎															◎											◎		◎		
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4																																	
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																																	
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																																	
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4																																	
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																																	
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																																	
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																																	
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																																	
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																																	
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																																	
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																																	
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4																																	
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4																																	
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4																																	
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4																																	
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																																	
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabilityP		CHAR	テキスト	32	4																																	
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																																	
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	COBieコンポーネントP	COBieComponent Properties																																					
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset Ident		CHAR	テキスト	32	4																																	
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																																	
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																																	
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	BOSサティフィケーション	BOS Certification Propertie																																					
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4																																	
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																																	
	BOSエンバイロンメント	BOS Environmental Properties																																					
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4																																	
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																																	

©2026 BLCJ

1.1.5 「設備」カテゴリー別パラメータリスト一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

1.1.5.1 「ボイラ」（パラメーター覧）

表 1.1.5.1 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「ボイラ」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　050　　ボイラ

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	換気	自家発電モデル建物	省エネ法申請入力	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	修正などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 LJ：プロジェクトでユーザーが個人入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																	G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																					
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	ー	ー	ー	◎	◎										000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎										A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	ー	ー	ー	○	○										https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										50050501500020	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎										AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎										小型貫流ボイラ	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	ー	ー	ー	○	○											□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○										rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	ー	ー	ー	●	●										2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	ー	ー	ー	ー	ー										2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	ー	ー	ー	○	○										JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○										10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○										公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報			BOS General																					
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●										BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	ー	ー	ー	○	○											□	□	ー
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	ー	ー	ー	○	○											□	□	ー
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	ー	ー	ー	○	○											□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	URL	○	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○										Pr_60_60_08_37	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○										Gas fired water tube boilers	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○										Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ			NBS IFC Parameter																					
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	ー	ー	ー	ー	ー											ー	ー	ー
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	ー	ー	ー	ー	ー											ー	ー	ー
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○										STEAM	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○										IfcBoilerType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○										Pr_60_60_08_37	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○										23-33 11 21	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																					
<所要能力情報>																								
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○			●	●	●	●	BS-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○			●	●		●	小型貫流ボイラ	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										BS	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	○	○	◎								○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	◎	◎	◎	●	○	○	○			●	●	●		多管式	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	◎						○	○	○			□	□	塩害仕様など
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	●	●	●	●						●	●	●	○		□	■	種別としても利用
				仕様2		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
1855	D_HT_AB	設計加熱能力	数字	設計加熱能力		共	暖房負荷	○	○	○	○	○								○		1,000 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】			【Equipment specification information】																					
<能力仕様情報>			<Capability specification information>																					
2040	RTD_OP	定格出力	数字	定格出力		共	暖房負荷	●	●	●	●	●						●	●	●		1,000 [kW]	■	■	
2050	HT_AB	加熱能力	数字	加熱能力		共	暖房負荷	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○			●	●	○		1,000 [kW]	■	■	
2070	HTTF_AREA	伝熱面積	数字	伝熱面積		共	面積	○	○	○	●	◎										1.0 [㎡]	□	■	
2160	HWS_AB	給湯能力	数字	給湯能力		共	暖房負荷	◎	◎	◎	◎	◎	○					●	●	○		100 [kW]	■	■	
<風量仕様情報>			<Flow rate specification information>																					
3130	EX_GAS_Q	排ガス量	数字	排ガス量		共	実数	○	○	○	●	○										3,000 [m3/h]	□	■	
<水量仕様情報>			<Water specification information>																					
3220	H_Q	湿水量	数字	湿水量		共	流量	○	●	●	◎	●				B		○		○		3,000 [l/min]	□	■	
<水圧力仕様情報>			<Water pressure specification information>																					
4120	W_P	圧力	数字	使用圧力		共	圧力	○	●	●	●	◎						●		●	○	100 [kPa]	□	□	
4140	M_P	最高使用圧力	数字	最高使用圧力		共	圧力	○	●	●	◎	○						●		●	○	100 [kPa]	□	■	
4150	COIL_RS	コイル耐圧	数字	耐圧_当水一次側		共	圧力	○	●	●	◎	○						○		○		980 [kPa]	□	■	
<一般仕様情報>			<General specification information>																					
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	○	●	○						○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	○	○	●	○						○			○	鋼製	□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				材質3		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				材質4		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				材質5		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				材質6		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				材質7		共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共	実数	○	○	○	○	○						○			○	1.5 [G]	□	□	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))		共	実数	○	○	○	◎	●						○				80 [dB(A)]	□	■	特記で測定条件を追記
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○				1,500 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○				3,000 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○				2,500 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共	質量	●	●	●	◎	◎						○		○		2,800 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量		共	質量	○	○	○	◎	●										3,000 [kg]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.1 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ボイラ」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　050　　ボイラ

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ(性能)計算・法一	省エネ法・住宅性能表示	積算上の要否	意匠上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検証などで入力			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2e67f789-3797-4509-b5f8-914e538e6458	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	a1d5a701-5ac8-46ec-8e98-68f181e1e95a	共 長さ	○	○	○	○	○										2,500 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	ab0746fa-3f49-4ee8-b5b1-93564053e0e5	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	a8d6f121-6355-4868-b867-ae4ec0f1aac4	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	e8078d8d-c2f7-4f7f-a5a8-23c0d49832f	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	1ffbd1a6-3fd8-45ee-b701-4d0b6a79ac11	共 長さ	○	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	2ce3a32e-d456-4301-b1d5-e50e1c0e2933	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	8ccc1ff0-e473-43b7-8a29-b4dc20da6e5f	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H	78cae038-503c-4fdb-843d-3792b3c6aec2	共 長さ	○	○	○	○	○										150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	30b7e961-1ace-4fcc-8ea8-a3f70a7f10c4	共 質量	○	○	○	○	○										3,600 [kg]	□	□	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																				
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	30819949-9a62-4d0c-8f03-67f55e0c9961	共 周波数	◎	◎	◎	◎	◎	○				●	○	●	○		50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相、相_禰幾	1088a3ec-4d05-4eaa-a6cc-4f48c2536b8d	共 極数	◎	◎	◎	◎	◎	○				●	●	●			3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧、電圧_禰幾	2f07f0be-e52e-4295-9565-9544d9f02843	共 電圧	◎	◎	◎	◎	◎	○				●	●	●			200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力、電動機出力_禰幾	02ee3045-7bf7-41a6-aee9-7da54bdb14dc	共 電力	◎	◎	◎	◎	◎					●	●	●			7.5 [kW]	□	■	
4550	ELEC_CAP	定格電気容量	数字	電源容量	4f5c8c83-bae7-4ae8-86e3-d79cdf9b7985	共 皮相電力	●	●	●	●	●							●			15.0 [kVA]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_通風	7bfa1113-383c-4b4f-8918-271d7d6efbd	共 電力	◎	◎	◎	◎	●	○	○	○			○	●			10.0[kW]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	4bbea7d0-6d6e-42cb-8e8e-ee1ecfa8c1d	共 文字	○	○	○	●	○							○				□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	61888881-b7fd-4652-bc89-321a80d5c7ad	共 負荷分類	○	○	○	○	○							○				■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	0c929e94-42ec-4e2c-b1c1-e0917ea9c141	共 文字	○	○	○	○	○						○	○	○		直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	単源種別,電源種別_禰幾	3161df03-7ba3-4f3c-9739-15a9c2fc0b6	共 文字	○	○	○	○	○						○	○			一般	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	69c7b3e-8254-41f8-a613-a0644726e42	共 文字		○	○	○	○					○		○			中央発停	□	□	
4750	CONTMETHOD	制御方式	テキスト	制御方式	57631655-a253-4e87-a0d3-27c4e9d2ffe8	共 文字	○	○	○	○	○					●	●				比例制御	□	■	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1340f8db-2d2b-40ff-8365-2d42995f7f99	共 文字	○	○	○	○	○							○			P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	6ea3f5f0-30ff-47fe-ac88-b17fcaa6e966	共 文字	○	○	○	○	○							○			1L-1	□	□	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																				
5070	FLUE_CONNECT	煙道接続口	数字	煙道径,煙道幅,煙道高	6f7f77ba-e596-4a2b-b0a2-f5fbd7a6f8d9	共 ダクト サイズ	○	○	○	●	○										500 [mm]	■	■	
	<空気温度仕様情報>			<Air temperature specification information>																				
5190	EX_GAS_TEMP	排ガス温度	数字	排ガス温度	47562c8c-d33c-4e58-ae61-3681a31ab36e	共 温度	○	○	○	●	○								○		260[℃]	□	■	
	<水温度仕様情報>			<Water temperature specification information>																				
5230	H_T	湿水温度	数字	湿水入口温度_一次側、湿水出口温度_一次側	4e9c9c76-c322-4c46-9ee8-57b841bc838c	共 温度	○	●	●	●	●				○	●		●			45.0 [℃]	□	■	
5370	W_DELT	水温度差	数字	水温度差	9d82c13c-0239-4c60-b93d-4c33aa9649c	共 温度	○	○	○	●	●				○						5.0 [deg]	–	–	
5410	S_CONQ	蒸気消費量	数字	蒸気消費量	a8d3707c-3ca7-4c6b-949c-377994bbcc61	共 実数	●	◎	◎	◎	◎	○	○	○		●		●			100 [kg/h]	□	■	
5420	G_CONQ	ガス消費量	数字	ガス消費量 冷凍、ガス消費量_加熱	2caa5449-ea96-4252-9bc3-89c9c8ab7b9	共 実数	●	◎	◎	◎	◎	○	○	○		●		●			100 [Nm3/h]	□	■	
5440	O_CONQ	油消費量	数字	燃料消費量 冷凍、燃料消費量_加熱	6a28f7d8-5ecc-4115-a4f2-1284f7e5b96d	共 実数	●	◎	◎	◎	◎	○	○	○		●		●			100 [l/h]	□	■	
5480	FUEL_TP	燃料種別	テキスト	燃料種別	3cbf7ac1-d83d-47eb-99ec-8deb134113c	共 文字	●	◎	◎	◎	◎	○				●		●			都市ガス13A	□	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																				
5510	S_CONNECT	蒸気管接続口	数字	蒸気管径	4f3b1c51-9364-404a-8a61-34ac0654f06	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5530	H_CONNECT	温水管接続口	数字	温水管径	1f3597a1-6ea9-4f88-aee2-5330f8f4e09	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径	9e111140-0fa0-4357-a1c0-40fca57b4e4d	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5620	SW_CONNECT	補給水接続口	数字	加湿給水管径	6d9e6f3c-72c0-4c92-82ff-92295c4e67d1	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5650	G_CONNECT	ガス管接続口	数字	ガス管径	1727c0f7-3324-43e3-8c1d-7ea97fa63d7d	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5660	O_CONNECT	油入接続口	数字	燃料管径	27402ccc-ca2c-4f64-a781-83c1f3d85584	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5700	HW_CONNECT	給湯接続口	数字	給湯管径	4b9f425e-f0ec-4ae2-9f0b-4c92e7f03c6a	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管管径接続口	数字	電線管管径	71d83a6a-95ea-4358-b6d5-86c38079a8c8	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										10 [mm]	■	■	
	<水抵抗仕様情報>			<Water resistance specification information>																				
5920	H_PLS	湿水圧力損失	数字	損失水頭_湿水一次側	6c8f0a0e-c0ba-4d94-be27-f67fcc0104c41	共 圧力	○	●	●	◎	○										50 [kPa]	□	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	–	–	–	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	ab3b14c7-f4f3-4f78-a3ac-1fcf3dc367c2a	共 文字	○	○	○	○	○										注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	4e4e4b29-463b-4ec7-a9bf-4d5c1185c9c39	共 文字	○	○	○	○	○					○					床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	643e0ecc-8324-429f-b390-9338a0278395	共 文字	–	–	–	○	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	6f5b9143-e8f5-43f6-a62d-e36e7139f5e8	共 文字	●	●	●	●	○					●	●			○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算 拾い区分	0231ea00-aca7-4e41-87e1-fc0208b146ef	共 文字	–	–	○	○	○					○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																				
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	9f3f16ff-8e3c-43a5-aa8d-a9a7332f0e87	共 整数	○	○	○	○	○											□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																				
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎											■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●											–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●											–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●											–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	6723d3f5-b273-45d5-82cf-e2e85d5cc9bb	共 URL				●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	4fa6a854-4a56-4bb3-8e6a-4b83c6e8a8fa	共 パラメータテキスト	○	○	○	○	○										仕様A:値A 仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●													
7645	HTCAP_CHART	加熱能力線図	ファイル名							○	○										https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	69ccc085-3d18-4d1a-8e3c-5006d4955863	共 URL				○	●										https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					

©2026 BLCJ

表 1.1.5.1 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ボイラ」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　050　　ボイラ

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（ペアモデル建物法）	省エネ（一次エネ入力法）	積算上の要否	概算上の要否	概算表として出図	電気の計画上必要	記載などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジャネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID				GUID	パラメータタイプ															G	M	
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共 URL				○	●									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品,付属品 防振装置 付属品_架台等,		共 文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共 文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共 URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共 文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共 URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共 文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共 URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共 文字	○	○	○	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共 文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共 文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共 文字					●									15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共 文字					◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共 文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共 長さ														2,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共 長さ														3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共 長さ														1,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace		共 通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共 文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStarID	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード		共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル		共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード		共 文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル		共 文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.2　「冷凍機（電動系）」（パラメーター覧）

表 1.1.5.2 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「冷凍機(電動系)」(1/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(電動系)

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)															■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	ユニット（標準入力ユニット）	積算上の要否	保管上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	給記などで入力		
																			G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード															000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元															A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL															https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード															50051001100010	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ															設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル															AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明															高性能ターボ冷凍機	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ																□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式															rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月															2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月															2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象															JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン															10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン															2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン															公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author															BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription																□	□	–
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference																□	□	–
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation																□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision																■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code															Pr_60_60_13_27	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title															Electric driven refrigeration compressors	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version															Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version																■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct																–	–	–
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct																–	–	–
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType															WATERCOOLED	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs															IfcChillerType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code															Pr_60_60_13_27	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode															23-33 21 13 13 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																		
<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号									○	○	●	●	●	●	RC-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称									○	○	●	●	●	●	遠心冷凍機	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号															RC	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統													○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式											●	●	●		固定速機	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様											●	●	○			□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様											●	●	●	○	高性能形、蓄熱	□	■	熱回収、同時取出など
				仕様2																□	□	
				仕様3																□	□	
				仕様4																□	□	
				仕様5																□	□	
				仕様6																□	□	
				仕様7																□	□	
1850	D_REF_AB	設計冷凍能力	数字	設計冷凍能力													○		1,000 [kW]	□	□	
1855	D_HT_AB	設計加熱能力	数字	設計加熱能力													○		1,000 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																		
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																		
2015	CLST_CAP	冷却蓄熱容量	数字	冷却蓄熱容量											●	●	●		1,000 [kWh]	□	■	
2020	REF_AB	冷凍能力	数字	冷凍能力									○	○	●	●	●		1,000 [kW]	■	■	
2035	ICE_Q	製氷能力	数字	製氷能力											●	●	●		1,000 [kW]	□	■	
2050	HT_AB	加熱能力	数字	加熱能力									○	○	●	●	●		1,000 [kW]	■	■	
2055	HTST_CAP	加熱蓄熱容量	数字	加熱蓄熱容量											●	●	●		1,000 [kW]	□	■	
<水量仕様情報>				<Water specification information>																		
3210	C_Q	冷水量	数字	冷水量										B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3220	H_Q	温水量	数字	温水量										B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3230	CH_Q	冷温水量	数字	冷温水量										B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3250	CD_Q	冷却水量	数字	冷却水量										B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3280	B_Q	ブライン水量	数字	ブライン水量										B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
<水圧力仕様情報>				<Water pressure specification information>																		
4140	M_P	最高使用圧力	数字	最高使用圧力											○			○	100 [kPa]	□	■	
4150	COIL_RS	コイル耐圧	数字	配圧_一次側、配圧_冷却水、耐性_冷水一次側、耐性_温水一次側											●		●	○	980 [kPa]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.2 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷凍機(電動系)」(2/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(電動系)

パラメータ名								ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ(モデル建物法)	省エネ(標準入力法)	積算上の要否	数量上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	根拠などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー	G	M	
Items	仕様属性ID																						
	<一般仕様情報>			<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	35ccc818-b643-4b4c-a2cc-3986e6cdf1cc	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	e7b1c91b-1396-4f18-bad5-fb27c98cdf1d	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	8397c4c7-f200-42e7-a0a5-3385f9f87863	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4	80e5f363-5c4f-40ae-8ea4-1d9115e27d4c	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	77a758ac-a56f-4b63-8579-1d82cf3b5c0b	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	d39de5b9-5e3e-4709-9f84-f4a19fe1ffd1	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2	4a8d8f0f-1f77-4716-2c51-84ba95aaab5d	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3	7bb1e8e4-5e69-49d2-9f0f-1753cf4a1f5f	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4	5a8a3a27-7777-4b75-b433-7061c1c87a4d	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5	8f0f4f00-2cf9-4e0b-8903-b1464f4b0e36	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6	77f85e34-6fa6-4927-83c3-2766ac9af88a	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7	9929f1f3-0db9-4156-9222-f627b8502929	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4234	ICEST_TYPE	製氷(蓄氷)方式	テキスト	製氷方式	0e48ca55-7740-5d5c-b5e7-7365fa0e0856	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	内融式	□	■	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度	4702c9f6-875d-4fc9-8f3b-28b0f7350167	共	実数	○	○	○	○	○					○			○	1.5 [G]	□	□	
4320	NOISE_SPL	騒音値SPL	数字	音圧レベル(dB)	a51c75bd-83e5-49d1-bac1-53fe9f3b4e55	共	実数	○	○	○	◎	●									80 [dB]	□	■	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	63c15bb2-7395-46c2-8573-2e3959f49ff1	共	実数	○	○	○	◎	●					○				80 [dB(A)]	□	■	
4332	COP_EF	効率COP	数字	COP	7d9ae5ad-b908-4b4a-b5c9-46e15b9e3f3b	共	実数	●	●	●	◎	●					●	●		○	3.0	□	■	
4334	IPF_EF	氷生成率IPF	数字	IPF	6f4d2b8d-08fc-43f8-b49c-5d40e8e74e4e	共	実数	◌	○	○	●	○					○	○			90 [%]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	9bd7b27d-0d11-4cb4-8c95-5df4be9f67be	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				2,500 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7c8ba809-875c-4b38-b06f-2c4b2b1b3b5f	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				5,000 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	1d0bca80-41b9-4c32-8f0b-c7d4ed4f6f3f	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				2,500 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4f3fdb73-8816-411a-3adf-5016ca645c02	共	質量	●	●	●	◎	◎					○				10,000 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	39e5265b-3c9f-41fe-ae9f-d2f09cf9f0b0	共	質量	○	○	○	◎	●									12,000 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2ad59748-3797-4a86-9a38-304a558a8461	共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	62a9ef95-3ed4-49ec-8b9f-4841f9fbb52e	共	長さ	○	○	○	○	○									3,500 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	a4074f4b-1089-4aa8-b351-5356a463c6a5	共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	a9c0f521-32fc-49b8-b9b2-ac6e0c1ae45c	共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	a957bdbd-e7f7-4c70-a5a8-23c6ddf83637	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	cf5c6f61-2b8b-4ee6-b7f0-4df69a29e011	共	長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎_W	数字	機械基礎_W	7ea7a1be-6f5f-4583-b7d5-a569e1e87833	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	0ecc4472-6429-43b7-8029-864b6284b854	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H	78cae748-838c-49da-8f4d-8737d3caaec1	共	長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4365	IPLV	IPLV	数字	IPLV	8f3f4368-1f89-4f33-b9f8-3f1e6c95df32	共	実数	○	○	○	●	●					○				9.0	□	■	
4425	MASS	質量	数字	質量	3f67e981-1ace-4d1c-bed8-e31f2e637e1a	共	質量	○	○	○	○	○									14,400 [kg]	□	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3d81e9d0-0a61-4100-b47d-f7cebe8c90a7	共	周波数	◌	◌	◌	◌	◌					●	○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相、相_補機	1589bdac-b903-4cea-a6a2-df48b2558b8f	共	極数	◌	◌	◌	◌	◌					●	●	●		3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧、電圧_補機	2b8f83ac-e2dc-4206-3001-8442d8326645	共	電圧	◌	◌	◌	◌	◌					●	●	●		400 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力_圧縮機、電動機出力_補機	0ce43645-7bff-4146-a0c9-7d454bdb14dc	共	電力	●	●	●	◎	◎					◌		○		150 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_冷凍、消費電力_蒸発、	7bbb1312-3539-4b44-8318-2719d7b4e9c8	共	電力	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●		200 [kW]	□	■	
4580	OPE_A	運転電流	数字	最大電流値	40e4f9f2-0350-422f-82be-2289f9f04946	共	電流	●	●	●	●	○							●		500 [A]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	6b3ef498-8d6e-47cb-8c4a-a9a17a6a3c7d	共	文字	○	○	○	●	○							○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	6198289f-5798-4f63-b959-225d9959c295	共	負荷分類	○	○	○	○	○							○		1 熱源機	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	0782e644-77ac-4da9-b1c6-a6bf15ba6c61	共	文字	○	○	○	○	○						●	○	○	Y-Δ	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別、電源種別_補機	2838dff2-1be3-4225-97df-31e95c2b4386	共	文字	○	○	○	○	○						○	○		保安	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	69c79cbc-8254-4135-ac1f-a0c647c5ce12	共	文字	○	○	○	○	○					○		○		中央発停	□	□	
4750	CONTMETHOD	制御方式	テキスト	制御方式	57634675-a233-4a07-a0c3-37e4fa937fc8	共	文字	○	○	○	○	○					○				比例制御	□	■	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1846f8db-2a2c-4bff-a305-84259d37f99	共	文字	○	○	○	○	○							○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	0ac63502-2bf1-41ef-ae28-51c7b1ddc696	共	文字	○	○	○	○	○							○		1L-1	□	□	
	<水温度仕様情報>			<Water temperature specification information>																			
5210	C_T	冷水温度	数字	冷水入口温度_一次側、冷水出口温度_一次側	0bcdbeb0-b6a4-4e3b-a021-cbbf0c0ffe6b	共	温度	○	●	●	●	●				○	●	●		○	7.0 [°C]	□	■	
5220	MC_T	中温冷水温度	数字	中温冷水入口温度_一次側、中温冷水出口温度_一次側	39c198ee-9b9f-4e94-9269-99b0cb1f49b	共	温度	○	○	○	○	○				○	●	●		○	13.0 [°C]	□	■	
5230	H_T	温水温度	数字	温水入口温度_一次側、温水出口温度_一次側	ac5e3e76-e329-4146-9ae4-97b741be833c	共	温度	○	●	●	●	●				○	●	●		○	45.0 [°C]	□	■	
5290	CD_T	冷却水温度	数字	冷却水入口温度、冷却水出口温度	9b9b0c86-6f95-4c59-2cbd-59ee2d1e2a2e	共	温度	○	●	●	●	●				B	●	●		○	32.0 [°C]	□	■	
5310	B_T	ブライン温度	数字	ブライン入口温度、ブライン出口温度	42fe0649-cc17-4b91-a8f9-2d9a3c91f945	共	温度	○	●	●	●	●				○	●	●		○	−5.0 [°C]	□	■	
5370	W_DELT	水温度差	数字	水温度差	87b7c41e-d796-4165-bee5-c41ba9f0c9f2	共	温度	○	○	○	●	●				○					5.0 [deg]	−	−	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5520	C_CONNECT	冷水管接続口	数字	冷水管径	39f711be-95a3-4476-8dfc-0b2b5c9ae0a3	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5530	H_CONNECT	温水管接続口	数字	温水管径	2f1b7e2c-6ccf-49fb-acc2-51f0028fc0f9	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5540	CH_CONNECT	冷温水管接続口	数字	冷温水管径	a9e387b8-8dbe-41b5-8981-6d15c7ffad1f	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5570	CD_CONNECT	冷却水管接続口	数字	冷却水管径	6d1d4397-2ab7-4d2c-9308-2d63cd56cf2c	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5580	B_CONNECT	ブライン管接続口	数字	ブライン管径	0f0f0f0b-0d6e-4e84-b3d4-5f4d9f0f0e5c	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5585	REF_TYPE	冷媒種類	テキスト	冷媒	2d0d2bf4-d3f3-4f5b-a6a4-b26b7820d0d8	共	文字	○	●	●	◎	○					○	○		○	R134a	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	5b89ece0-2bea-4269-b9eb-b5839f24e6e6	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									10 [mm]	■	■	
	<水抵抗仕様情報>			<Water resistance specification information>																			
5910	C_PLS	冷水圧力損失	数字	損失水頭_冷水一次側	4bdd72ad-e7c6-4606-b435-0c61a5479b52	共	圧力	○	●	●	◎	○					●	●			50 [kPa]	□	■	
5920	H_PLS	温水圧力損失	数字	損失水頭 温水一次側	9624f4e9-c0dc-4421-bc52-1b74c0139541	共	圧力	○	●	●	◎	○					●	●			50 [kPa]	□	■	
5930	CH_PLS	冷温水圧力損失	数字	損失水頭_冷温水	4988ca39-5eab-49e7-9831-239a2761c1e9	共	圧力	○	●	●	◎	○					●	●			50 [kPa]	□	■	
5960	CD_PLS	冷却水圧力損失	数字	損失水頭_冷却水	2de1f69d-39fb-4259-a621-c09ceb8f4269	共	圧力	○	●	●	◎	○					●	●			50 [kPa]	□	■	
5970	B_PLS	ブライン圧力損失	数字	損失水頭_ブライン	73d7f953-d855-4a52-85ca-ac85ba3d60c	共	圧力	○	●	●	◎	○					●	●			50 [kPa]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.2 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷凍機(電動系)」(3/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(電動系)

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース			入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)															■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法） 省エネ（標準入力法）	積算上の要否	環境上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	記載などで入力	G	M	
	<見積・その他仕様情報>		<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	–	–	–	●	●							10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共	文字	○	○	○	○	○							注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共	文字	○	○	○	○	○				○			床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	–	–	–	○	●							AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共	文字	●	●	●	●	○				●	●	○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共	文字	–	–	○	○	○				○		○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>		<Extension specification information>																		
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共	整数	○	○	○	○	○								□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】		【Equipment specification information】																		
	<図面仕様情報>		(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	2 D 外形図（平面図）	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
1715	FRO_FILE	2 D 外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1720	REA_FILE	2 D 外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1725	RIT_FILE	2 D 外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1730	LEF_FILE	2 D 外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1735	BOT_FILE	2 D 外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1740	ETC_FILE	2 D 外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7010	3D_1_FILE	3 D 外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7020	3D_2_FILE	3 D 外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7100	3D_X_FILE	3 D 外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7110	3D_D_FILE	3 D 外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
7120	3D_E_FILE	3 D 外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7130	3D_M_FILE	3 D 外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7150	3D_V_FILE	3 D 外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●								–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●								–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●								–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●										
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共	URL				●	●							https://www.・・・	⊔	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共	ﾘｯﾁﾃｷｽﾄ	○	○	○	○	○							仕様A:値A|仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●										
7635	CLCAP_CHART	冷却能力線図	ファイル名								○	○							https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																			
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共	URL				○	●							https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																			
	<図書仕様情報>		<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共	URL				○	●							https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品、 付属品_防振装置		共	文字				●	●								□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共	文字				●	●									■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共	URL				○	○									■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共	文字				○	○										
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共	URL				●	●							https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共	文字				○	○										
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共	URL				●	●							https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>		<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共	文字	○	○	○	●	●				●		○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共	文字	●	●	●	●	●							2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共	文字	○	○	○	○	○							2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.2 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷凍機(電動系)」(4/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(電動系)

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)															■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	施工上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	00c0f80c-ece7-4e4b-af33-9f2446039681	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	07f97fc8-aa4d-4596-ba91-a93fa6fdf11c	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a0c784c0-8814-4482-9952-c0095c21c7b9	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	e80ae79e-ccdb-4b07-87e7-0c43ecccb0c5	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5c14df3e-17b4-4b9f-813c-a5c125b0c489	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c9f9e85-7579-4366-8cac-aa4ba4674454	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9ba1c324-8029-4f6c-9a57-b877b5e5dc05	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	4c9f0e74-2800-4137-9d2c-5c2067d13ca8c	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7976b9b6-cb0c-44dc-8ee3-bfe8c945ed66	共 文字					●									15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	8d1e0b2e-2f2e-4d5e-beb4-b5e9c97e0c0d	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	ac4d85ad-ae28-48c9-a3c6-a6d3f009d4be	共 文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e63f6-b48e-4b43-9bcc-4b2cf8d4b3e9	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4b9fbc2c-9aba-414c-a481-a8fd8254dbfc	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	452f2643-645c-4984-9747-1b9037b42b4	共 文字					◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1aa458ce-79ff-461a-8674-13b076c8e776	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b3b174-9fca-4289-9e9c-2ece130f5ea	共 文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	1b5e03c7-88da-4d1b-bf7e-6aaa4e9e36a	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReforonce	9d0e03e7-8f8d-43dd-bf7a-5ceed8c9b6c	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	aaa56148-7d1f-4b17-a17f-a6dfe33fdfa8	共 長さ														2,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	ab6c6c6c-8b56-42ad-8161-35d4d9815b27	共 長さ														3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a38e4cf5-8a5f-438e-9117-f786c876c6c8	共 長さ														2,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	48c7482e-ec2f-43a3-9451-6180aa0722a	共 通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7497595-5983-457c-933c-dc7803efc45f	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabilIP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	83e9d8dc-838a-4645-bafe-2484bc1e6831	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8eaeb0be-21b6-4dea-8e2b-2b02e6bebc4c	共 文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5c038562-a5c1-4b75-be8d-73ae85a59867	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	89c29113-3986-4c6c-9f63-8e5fa6ae61d9	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7c4f3f21-a5bc-4e40-b67a-2203f0ccc8ca	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	6d3b3b8f-9961-4be3-8539-025ab5478b6f	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ea1a7231-c3e4-4e35-a9fa-04cf7b6f8f70	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
																							CoBieに基づく情報項目
																							CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92959981-b02c-4854-91f1-2c99c9865246	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	1bd5ef8a-38ad-447f-87ad-7f6b3a9381f7	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	6381f919-2c66-498b-b457-1912350b16cc	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	42885c09-cf25-4b95-9270-9c19c62b9077	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	e9b49110-a361-43f0-be1c-1e827f29c95c	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b74b9d1-c5cc-42cb-b5c1-b7b1caaeb4ad	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStarD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	d3dcf8b8-9c3f-4862-9bee-d6e6e2c40ae0	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
																							CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	4c222d0d-bf60-4930-9ccb-b55e1e92c6ad	共 文字																	BOS証拠に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	4d3042d1-8901-4088-b94a-fa2245f7c51b	共 文字																	BOS証拠に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0ee0c1a-7273-4e94-b082-1f1f2fc400c16	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e4f68296-4611-4f75-81cf-49a2b1be976a	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.3　「冷凍機（燃料系）」（パラメーター覧）

表 1.1.5.3 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「冷凍機(燃料系)」(1/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(燃料系)

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（ラベル）申請	住まい手申告入力	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items　仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																			
1100 MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	18e612c2-165e-4f56-9390-bc33f8f4bbc6	共 文字	—	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110 MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組 文字	—	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120 MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組 URL	—	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200 CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	88878a28-c634-4a12-ad21-c6d0c7c4328b	共 文字	◎	◎	◎	◎	◎									50051001500010	■	■	BLCJ管理情報項目
1210 CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	/v1/c1/f0c4ae/<1.ra6/0e9b/c/1/1ac4e/5	共 文字	○	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300 NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組 文字	—	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400 NAME2	型式名称	テキスト	説明		組 文字	—	—	—	◎	◎									超・省エネルギー型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410 THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ	—	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450 3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4987a40-7248a4c90-6ab6-afca-389e87b	共 文字	○	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500 DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	5a24821-5383-46a0-8bad-aa8b1d03b6d	共 文字	—	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510 MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2ae8f4a9-4b16-/-cc-8c7a-45339b8a8c83	共 文字	—	—	—	—	—									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550 SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	475b8e4c-276d-4447-9ff2-5c1c8cb1b47	共 文字	—	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600 SPVER	ﾃﾞｰﾀ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	55f95ae-1b4f-48d4-bd7a-577f2f9d8fcc	共 文字	○	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610 SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c29d3b9-8beb-4e0e-9fe0-9e8fae7feee8	共 文字	◎	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620 RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9cc1c20e-4eb9-4c7a-a064-5189263f9cb8	共 文字	○	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報			BOS General																			
9110 MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	72cba4b-d2c2-4762-a569-5b854f48d9c	共 文字	●	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140 Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	8569965c-2766-4f6e-a95f-c9ccad3a3958	共 文字	—	—	—	○	○										□	□	–
9150 Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	07224fd1-92bf-45f1-9316-b4e32a113397	共 文字	—	—	—	○	○										□	□	–
9160 ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	138c8fa9-a0ba-4395-b07...7595aaa7f4c	共 URL	—	—	—	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170 Revision	リビジョン	テキスト	Revision	d94b0f0c-9b1b-4258-95b3-9767d3bbb55	共 文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180 UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ac5e-7a79-4374-8b53-aa6f7f1a83c	共 文字	○	○	○	○	○									Pr_60_60_13_22	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182 UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7ac8ac5e-7a79-4374-8b53-aa6f7f1a83c	共 文字	○	○	○	○	○									Direc., fired absorption liquid chillers	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184 UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	1b8d30c-8616-/-40b-a8d-8a4f34a48ba	共 文字	○	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190 Version	Uniclass版	テキスト	Version	e4dd3c69-9264-4eeb-eaca-48612f0c43f	共 文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ			NBS IFC Parameter																			
9210 IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	8a8a5d30-2021-4f32-b23c-ea4321e834e8	共 文字	—	—	—	—	—										—	—	–
9220 IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7b04fbf5-7be3-4e05-aaac-ad62ad8a7e6b	共 文字	—	—	—	—	—										—	—	–
9230 IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	4f4fdb3f-5e7a-/a9f-8f0f-4b7c3341f7f7	共 文字	○	○	○	○	○									HEATRECOVERY	■	■	IFCに基づく情報項目
9240 IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	e4f4fdbe-68be-/-7c6-9b3c-8e8f6ad8ae3c	共 文字	○	○	○	○	○									IfcChillerType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310 Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ac5e-7a79-4374-8b53-aa6f7f1a83c	共 文字	○	○	○	○	○									Pr 60 60 13 22	■	■	IFCに基づく情報項目
9320 OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	0c3b8b4e-73b4-4a29-b4ee-bea1d3932a0	共 文字	○	○	○	○	○									23-33 21 11 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値 機器仕様情報】			【Design specification information】																			
<所要能力情報>																						
1810 SIGH	記号	テキスト	記号	a7f05ebe-8efe-4fc0-9df8-51395a2721b3	共 文字	○	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	●	●	●	RH-1	□	□	
1815 DESINA	呼称	テキスト	呼称	8e2e8e4-2e7a-4f8c-b09f-e0ab1ece69b	共 文字	◎	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	●	●	●	吸収冷温水機	■	■	
1820 ASIGN	符号	テキスト	符号	2e954ef5-5f74-4d78-b6c3-6f5ef1443e6	共 文字	◎	◎	◎	◎	◎									RH	■	■	
1827 LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	4c0f0b29-4621-4f7c-b1fe-02b6734f70bf	共 文字	○	○	○	○	◎							○		低層系統	□	□	
1830 FORMAT	形式	テキスト	形式	/1b3c3f-e-c-/-c1/-e4ed-c/7e0121be6	共 文字	○	●	●	●	●		○				●	●		直焚二重効用	□	■	
1835 SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	432a2162-4293-433f-a1bf-c33d5f2dcd1d	共 文字	○	○	○	○	○						●	●			□	□	
1840 SPEC	仕様	テキスト	仕様	1e8b121-1b54-4a0e-1beb-/1fe/c/ae1fc	共 文字	○	●	●	●	●						●	●	●	○	□	■	同時取出など
			仕様2	8bc55f3b-3ca2-4bc2-82e8-3144fa6d1974	共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
			仕様3	80217c5c-42fb-4426-90ca-b2855b5fb6f3	共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
			仕様4	2120c996-0e9-4e44-8216-98c8f0742f6d	共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
			仕様5	0390ffcf-1e11-4da6-80c5-1d31f45a1ac	共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
			仕様6	0580c16e-2e6c-4683-a93c-5e6e4f03c0d	共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
			仕様7	4aa4721a1-766c-/-5c5-ac6f-a63bfc4faaa1f	共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
1850 D_REF_AB	設計冷凍能力	数字	設計冷凍能力	a4bdf13c-5c43-4f3c-ae71-d8367e0f65e/	共 冷房負荷	○	○	○	○	○							○		1,000 [kW]	□	□	
1855 D_HT_AB	設計加熱能力	数字	設計加熱能力	9d6ea30-67b3-4a18-8295-81a0bc3d5a8	共 暖房負荷	○	○	○	○	○							○		1,000 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】			【Equipment specification information】																			
<能力仕様情報>			<Capability specification information>																			
2020 REF_AB	冷凍能力	数字	冷凍能力	/1e2917ee-e4f1-4575-8ed5-4f1383c4f1e3	共 冷房負荷	◎	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	●	●		1,000 [kW]	■	■	
2050 HT_AB	加熱能力	数字	加熱能力	01042b37-3f48-4426-a743-8ffb46c952d1	共 暖房負荷	◎	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	●	●		1,000 [kW]	■	■	
2070 HTTF_AREA	伝熱面積	数字	伝熱面積	7e1eb7b6-7777-4ee5-a8ff-c7ae4f4b7b1	共 面積	○	○	○	●	○									1.0 [m]	□	■	
<風量仕様情報>			<Flow rate specification information>																			
3130 EX_GAS_Q	排ガス量	数字	排ガス量	140e393 9c42-40b0-bc71-9402ccc7ef48	共 実数	○	○	○	●	○									3,000 [m3/h]	□	■	
<水量仕様情報>			<Water specification information>																			
3210 C_Q	冷水量	数字	冷水量	7cae4ecc-5165-41b4-a49e-c85f87c1ee4f	共 流量	○	●	●	◎	●				B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3220 H_Q	温水量	数字	温水量	9e1b9b0 3a0c-4445-9962-27d02a72799b	共 流量	○	●	●	◎	●				B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3230 CH_Q	冷温水量	数字	冷温水量	1e49b307-52b-/-955-a695-49e9ea29a6e3	共 流量	○	●	●	◎	●				B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
3250 CD_Q	冷却水量	数字	冷却水量	1f3d5982-29ec-475e-9ca6-6c72e9d9a1fe	共 流量	○	●	●	◎	●				B	●		●		3,000 [l/min]	□	■	
<水圧力仕様情報>			<Water pressure specification information>																			
4140 M_P	最高使用圧力	数字	最高使用圧力	61d83385-7f-5f-4a2b-7470-f67f3ea7e97f	共 圧力	○	●	●	◎	○					○			○	100 [kPa]	□	■	
4150 COIL_RS	コイル耐圧	数字	耐圧_一次側、耐圧_冷却水、耐圧_冷水　一次側、耐圧_温水　一次側	4d0e2281-4989-4f93-b002-363746e69813	共 圧力	○	●	●	◎	○					●		●	○	980 [kPa]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.3 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷凍機(燃料系)」(2/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(燃料系)

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	電エネ法（モデル建物法）	省エネ適判（標準入力法）	概算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	実施設計上必要	積算などで入力		
Items 仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G M	
<一般仕様情報>			<General specification information>																	
4201 CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共 文字	○	○	○	●	○					○				○	JIS B0000	□ ■	
			認証・規格2		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			認証・規格3		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			認証・規格4		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			認証・規格5		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
4230 MAT	材質	テキスト	材質		共 文字	○	○	○	●	○					○				○	鋼板製	□ ■	
			材質2		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			材質3		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			材質4		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			材質5		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			材質6		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
			材質7		共 文字	○	○	○	○	○											□ □	
4300 SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共 実数	○	○	○	○	○					○				○	1.5 [G]	□ □	
4320 NOISE_SPL	騒音値SPL	数字	音圧レベル(dB)		共 実数	○	○	○	◎	●										80 [dB]	□ ■	
4327 NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))		共 実数	○	○	○	◎	●					○					80 [dB(A)]	□ ■	
4332 COP_EF	効率COP	数字	COP		共 実数	●	●	●	◎	●					○	○				1.4	□ ■	
4370 SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					2,500 [mm]	■ ■	概略値
4380 SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					5,000 [mm]	■ ■	概略値
4390 SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					2,500 [mm]	■ ■	概略値
4420 PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共 質量	●	●	●	◎	◎					○					10,000 [kg]	□ ■	
4430 QA	運転質量	数字	運転質量		共 質量	○	○	○	◎	●										12,000 [kg]	□ ■	
4481 CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共 長さ	○	○	○	○	○										1,000 [mm]	■ ■	
4482 CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共 長さ	○	○	○	○	○										3,500 [mm]	■ ■	
4483 CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left		共 長さ	○	○	○	○	○										1,000 [mm]	■ ■	
4484 CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right		共 長さ	○	○	○	○	○										1,000 [mm]	■ ■	
4485 CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■ ■	
4486 CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom		共 長さ	○	○	○	○	○										0 [mm]	■ ■	
4411 BASESIZE_W	機械基礎_W	数字	機械基礎_W		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□ □	概略値
4412 BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□ □	概略値
4413 BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H		共 長さ	○	○	○	○	○										150 [mm]	□ □	概略値
4365 IPLV	IPLV	数字	IPLV		共 実数	○	○	○	●	●					○					1.6	□ ■	
4425 MASS	質量	数字	質量		共 質量	○	○	○	○	○										14,400 [kg]	□ ■	
<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510 ELECYCLE	周波数	数字	周波数		共 周波数	◎	◎	◎	◎	◎		○			●	○	●	○		50 [Hz]	□ ■	
4520 PHASE	相	数字	相、相_補機		共 極数	◎	◎	◎	◎	◎		○			●	●	●			3	■ ■	
4530 VOLTAGE	電圧	数字	電圧、電圧_補機		共 電圧	◎	◎	◎	◎	◎		○			●	●	●			200 [V]	□ ■	
4560 ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_冷房、消費電力_暖房、		共 電力	◎	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	○	●			10 [kW]	□ ■	
4625 PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口		共 文字	○	○	○	●	○							○				□ ■	
4710 LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類		共 負荷分類	○	○	○	○	○							○			1 熱源機	■ ■	
4720 STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式		共 文字	○	○	○	○	○							○	○		直入	□ ■	
4735 POWER SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別、		共 文字	○	○	○	○	○						○	○			一般	□ □	
4725 START STOP TYPE	発停方法	テキスト	発停方法		共 文字	○	○	○	○	○					○		○			中央発停	□ □	
4750 CONTMETHOD	制御方式	テキスト	制御方式		共 文字	○	○	○	○	○					●	●				比例制御	□ ■	
1950 BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号		共 文字	○	○	○	○	○							○			P-1	□ □	
1955 TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号		共 文字	○	○	○	○	○							○			1L-1	□ □	
<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																			
5070 FLUE_CONNECT	煙道接続口	数字	煙道径,煙道幅,煙道高		共 ダクト サイズ	○	○	○	●	○										500 [mm]	■ ■	
<空気温度仕様情報>			<Air temperature specification information>																			
5190 EX_GAS_TEMP	排ガス温度	数字	排ガス温度		共 温度	○	○	○	●	○									○	260[℃]	□ ■	
<水温度仕様情報>			<Water temperature specification information>																			
5210 C_T	冷水温度	数字	冷水入口温度_一次側、冷水出口温度_一次側		共 温度	○	●	●	●	●			○		●	●		○		7.0 [℃]	□ ■	
5230 H_T	温水温度	数字	温水入口温度_一次側、温水出口温度_一次側		共 温度	○	●	●	●	●			○		●	●		○		45.0 [℃]	□ ■	
5290 CD_T	冷却水温度	数字	冷却水入口温度、冷却水出口温度		共 温度	○	●	●	●	●			B		●	●		○		32.0 [℃]	□ ■	
5370 W_DELT	水温度差	数字	水温度差		共 温度	○	○	○	●	●										5.0 [deg]	– –	
5410 S_CONQ	蒸気消費量	数字	蒸気消費量		共 実数	●	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●				100 [kg/h]	□ ■	
5420 G_CONQ	ガス消費量	数字	ガス消費量_冷凍、ガス消費量 加熱		共 実数	●	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	●				100 [Nm3/h]	□ ■	
5440 O_CONQ	油消費量	数字	燃料消費量_冷凍、燃料消費量 加熱		共 実数	●	◎	◎	◎	◎		○	○	○	●	●				100 [l/h]	□ ■	
5480 FUEL_TP	燃料種別	テキスト	燃料種別		共 文字	●	◎	◎	◎	◎		○			●	●				都市ガス13A	□ ■	
<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5520 C_CONNECT	冷水管接続口	数字	冷水管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5530 H_CONNECT	温水管接続口	数字	温水管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5540 CH_CONNECT	冷温水管接続口	数字	冷温水管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5570 CD_CONNECT	冷却水管接続口	数字	冷却水管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5610 D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5620 SW_CONNECT	補給水接続口	数字	加温給水管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5650 G_CONNECT	ガス管接続口	数字	ガス管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5660 O_CONNECT	油入管接続口	数字	燃料管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■ ■	
5770 ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径		共 配管呼び	○	○	○	◎	○										10 [mm]	■ ■	
<水抵抗仕様情報>			<Water resistance specification information>																			
5910 C_PLS	冷水圧力損失	数字	損失水頭_冷水一次側		共 圧力	○	●	●	◎	○					●	●				50 [kPa]	□ ■	
5920 H_PLS	温水圧力損失	数字	損失水頭_温水一次側		共 圧力	○	●	●	◎	○					●	●				50 [kPa]	□ ■	
5930 CH_PLS	冷温水圧力損失	数字	損失水頭_冷温水		共 圧力	○	●	●	◎	○					●	●				50 [kPa]	□ ■	
5960 CD_PLS	冷却水圧力損失	数字	損失水頭_冷却水		共 圧力	○	●	●	◎	○					●	●				50 [kPa]	□ ■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.3 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷凍機(燃料系)」(3/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(燃料系)

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「モデル建物」法	省エネ法「標準入力」	積算上の要否	数量上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	他部署などで入力			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	−	−	−	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共 文字	○	○	○	○	○									注記：〇〇〇	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共 文字	○	○	○	○	○					○				床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共 文字	−	−	−	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共 文字	●	●	●	●	○					●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共 文字	−	−	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共 整数	○	○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◌	◌										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◌	◌	◌	◌	◌										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●										−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●										−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●										−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共 URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共	○	○	○	○	○									仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●												
7635	CLCAP_CHART	冷却能力線図	ファイル名							○	○									https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																				
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共 URL				○	●									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																				
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共 URL				○	●									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品、 付属品_防振基盤、		共 文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共 文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共 URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共 文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共 URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共 文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共 URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共 文字	○	○	○	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共 文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA CREAT DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共 文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.3 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷凍機(燃料系)」(4/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　100　冷凍機(燃料系)

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース				特記などで入力	入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	申請確認申請	消防同意	型式認定(一般・個別)	型式認定(一般・個別)仕様入力	積算上の要否	積算上の要否	機器表として出図	電気の3面上必要		■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが個入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【NBS仕様記載事項】			【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ			COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	8f2e089c-aea7-4a4b-970b-ff424b9b8e1	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	6708f9a8-cabf-4126-ba01-a73f9c8f2516	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a6a78f7-7-f91-c78b7-0769-c0085c71f76	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a8f0d428-c44b-49c3-87e3-3e531aa9f695	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	9c1bf0bc-7cb4-4cf2-9f35-e0c2f0f0c688	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	0224695-f222-4308-82e4-ec8b9f8f0f54	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9ec1c59b-2635-495c-aab2-e0f28ee4e8a0	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6c97b9f4-7f03-423f-8218-b7079516d2b2	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	2f1b0b5e-c0f0-49ac-aaea-c5dbf4f8ac9e	共	文字			●										15 [年]	■	■ CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	9fb9d59e-2f2e-4d1e-b9ef-c58e0f3e9038	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	6e4d03ad-ad23-48c8-a3c6-d4a2f0084bc	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9d1a3f69-0d99-4b61-93eb-8c97c9b13e7a	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	48ffbd8c-7a6e-4744-a661-af6e8f3f4d8c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	0f2f2e49-d4ec-45b8-9fcf-c2f93f1f12e8	共	文字			◎										A社	□	■ CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	6ea9f8de-2c97-48c1-8674-13b2f8dbc77a	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2bcb814d-90da-4d99-ba9d-acee53b9c1ea	共	文字													AAA-AAAA	□	■ CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	6b0c63e7-38ca-41c3-9f1c-4e2c6d3f39bc	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	9d4e3e2-49ca-11d3-bf1c-4ee6c8c7f9be	共	文字														□	■ CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	6aa9c14f-7f2f-4537-21f7-5f8b32e6fa8	共	長さ			●										2,500 [mm]	■	■ CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4e5ea0ce-7b59-412a-8181-3584a9891b37	共	長さ			◎										3,000 [mm]	■	■ CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	63f8d8ff-2c36-4cfa-91f7-f709b02d6469	共	長さ			○										2,500 [mm]	■	■ CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4bf7d7ea-ac0f-4f7a-b401-4c97eacf77fa	共	通貨															CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	2d9f2a5f-9960-4b7a-9f0e-d6c4bcfe894f	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	15e36d8d-838d-4540-ba0c-5484e3c6d31	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8ea4d8e7-7d0c-4ea4be-29f8f3a98e4c	共	文字			●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	9d233905-1501-4673-b0fd-72e0552f0807	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDuratioP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	8c4763b5-567c-4ca5-a953-bdfea6ea498	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7d923141-92bc-4e99-b97a-2242d39b39ce	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDuratioL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WerrantyDurationLabor	a8b8f8f7-7e43-4ad3-8473-635ad5470ea0	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	6c1c1731-83d4-4c85-b9fc-364f79c2837d	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
																						CoBieに基づく情報項目
																						CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報			COBieComponent Properties																			
9510	Asset Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	8d9d9bbc-2c22-43c4-8f7c-2b8b9b9bb2d5	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	0b48c9ca-36a6-47f7-87ec-7b9ca8b9fc77	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	6551d9b2-2b93-4b9e-ad32-8392f3b9e66c	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	6489e9c5-d6c5-4c64-a779-5d7bc95d6f77	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4b9e0131-e0fc-4b16-be1d-6e8c369bf0f0	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	83748781-9c0c-40e2-35ef-32bfd1ae8e8c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	0fdcfb81-6351-4662-81ee-41eaa25b1ce8	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
																						CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a1222b0c-3dd3-49dc-9ed8-53fb4a82e16c	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	e02ae252-49ff-4b99-b92c-92269cff1538	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報			BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	60c0d3a-72f3-4cf4-b6d3-3116b1460c3d	共	文字															BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e45bb791-b611-4f78-86c7-4fc7a9e4375c	共	文字															BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.4　「冷却塔」（パラメーター覧）

表 1.1.5.4 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「冷却塔」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　150　　冷却塔

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「モデル建物」法	省エネ「標準入力」法	積算上の要否	数量上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	88876a3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									50051501100040	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎									角形開放型冷却塔	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	42f67e69	共	文字	○	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	7ec1f0f5	共	文字	—	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2e9b9c2	共	文字	—	—	—	—	—									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75ba0e	共	文字	—	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	93075ca	共	文字	○	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	6c9d3b	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9c1c31e	共	文字	○	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7acbaeb	共	文字	●	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	8b0365e	共	文字	—	—	—	○	○										□	□	—
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	877246d	共	文字	—	—	—	○	○										□	□	—
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	13b0b9e	共	URL	—	—	—	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	634bd6c	共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7e09e1e	共	文字	○	○	○	○	○									Pr_60_60_13_59	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	76cd1c9	共	文字	○	○	○	○	○									Open circuit cooling towers	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	1d0b590	共	文字	○	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	a7dd1e5	共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	6ab3d92	共	文字	—	—	—	—	—										—	—	-
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7976d67	共	文字	—	—	—	—	—										—	—	-
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	684d3c5	共	文字	○	○	○	○	○									MECHANICALINDUCEDDRAFT	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	a4b1bd6	共	文字	○	○	○	○	○									IfcCoolingTowerType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ad0	共	文字	○	○	○	○	○									Pr 60 60 13 59	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	6192859	共	文字	○	○	○	○	○									23-33 23 13	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a9f85a8a	共	文字	○	◎	◎	◎	◎				○					CT-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7a0e5	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎				○					冷却塔	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2a3541d	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									CT	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	c4bc0e3	共	文字	◌	◌	◌	◌	◎						○			低層系統	□	□	
1830	FORMTYPE	形式	テキスト	形式	71b5381	共	文字	○	●	●	●	●				●	●	●			角形	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	032e262	共	文字	◌	○	○	○	○				●	●					□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	1ff85791	共	文字	◌	●	●	●	●			B	●	●	●	○		開放形	□	■	白煙防止など
				仕様2	8b59938	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様3	8237efe	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様4	213c396	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様5	639877d	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様6	8b8b13e	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様7	4ee471e	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																			
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																			
2010	CL_AB	冷却能力	数字	冷却能力	6d251de	共	冷房負荷	◎	◎	◎	◎	◎				○					1,000 [kW]	■	■	
<水量仕様情報>				<Water specification information>																			
3250	CD_Q	冷却水量	数字	冷却水量	1b9f092	共	流量	○	●	●	◎	◎			B	●		●			3,000 [l/min]	□	■	
<水圧力仕様情報>				<Water pressure specification information>																			
4150	COIL_RS	コイル耐圧	数字	冷圧一次側、蒸気二次加水、 暖房 冷水一次側、暖房 温水一次側	4d0c2d1	共	圧力	○	○	○	◎	○				○					980 [kPa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	7b5e41b	共	文字	○	○	○	●	○				○			○		JIS B0000	□	■	
				電証・規格2	43f4d6b	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	0e9adc4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				電証・規格4	86d3943	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	77a7fae	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6f04d68	共	文字	○	◌	◌	●	○				○			○		鋼板製	□	■	
				材質2	ea2ddbf	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質3	758fa8e	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質4	8a8e9e7	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質5	63f4846	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質6	27b9e3b	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質7	0f2f0f1c	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度	4c9d2f0	共	実数	●	●	●	●	●				●		●		○	1.5 [G]	□	□	設計用水平深度
4320	NOISE_SPL	騒音値SPL	数字	音圧レベル(dB)	a851d5e	共	実数	○	○	○	◎	●									80 [dB]	□		
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	65c53e2	共	実数	●	●	●	◎	●				●		●			80 [dB(A)]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width	9a47374	共	長さ	○	○	○	◎	◎				○					2,500 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth	7c9e999	共	長さ	○	○	○	◎	◎				○					5,000 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height	148bc8f	共	長さ	○	○	○	◎	◎				○					2,500 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	41f2f07	共	質量	●	●	●	◎	◎				○					10,000 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	1b05e3b	共	質量	○	○	○	◎	●									12,000 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2a95728	共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	e1b9e0f	共	長さ	○	○	○	○	○									3,500 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left	ab0748a	共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right	a6067c1	共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top	a807bd3	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom	ef6e1e5	共	長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	2ea7a1e	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	9ca4f9c	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎_H	78aaa58	共	長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	39b29b1	共	質量	○	○	○	○	○									14,400 [kg]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.4 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷却塔」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　150　　冷却塔

パラメータ名						ステージ					申請上の装置				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ法一次エネルギー計算	省エネ法一次エネルギー基準入力	設計者の要件	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
	<電気仕様情報>		<Electricity use information>																		
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数		共	周波数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相、相_補機		共	極数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●		3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧、電圧_補機		共	電圧	◎	◎	◎	◎	◎					●		●		400 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力_圧縮機、電動機出力_補機		共	電力	●	●	●	◎	◎				○	●		●		150 [kW]	□	■	
4570	POLE_N	極数	数字	極数		共	極数	○	○	○	◎	○									3	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口		共	文字	○	○	○	●	○							○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類		共	負荷分類	○	○	○	○	○							○		1_熱源類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式		共	文字	○	○	○	○	○							○	○	Y-Δ	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別、 電源種別_補機		共	文字	○	○	○	○	○							○		保安	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法		共	文字	○	○	○	○	○					○		○		中央発停	□	□	
4750	CONTMETHOD	制御方式	テキスト	制御方式		共	文字	○	○	○	○	○					○				比例制御	□	■	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号		共	文字	○	○	○	○	○							○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号		共	文字	○	○	○	○	○							○		1L-1	□	□	
	<空気湿度仕様情報>		<Air temperature specification information>																		
5160	AIR_OUT_WB	外気空気湿度WB	数字	冬期外気湿球温度		共	温度	○	○	○	○	○								○	27.0 [℃]	□	□	
	<水温度仕様情報>		<Water temperature specification information>																		
5290	CD_T	冷却水温度	数字	冷却水入口温度、冷却水出口温度		共	温度	○	●	●	●	●				B	●			○	32.0 [℃]	□	■	
5370	W_DELT	水温度差	数字	水温度差		共	温度	○	○	○	●	●									5.0 [deg]	－	－	
	<配管接続口仕様情報>		<Pipe Connection port specification information>																		
5570	CD_CONNECT	冷却水管接続口	数字	冷却水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									10 [mm]	■	■	
	<水抵抗仕様情報>		<Water resistance specification information>																		
5960	CD_PLS	冷却水圧力損失	数字	損失水頭_冷却水		共	圧力	○	○	○	◎	○									50 [kPa]	□	■	
	<見積・その他仕様情報>		<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	－	－	－	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共	文字	◌	◌	◌	○	○									注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共	文字	○	○	○	○	○					○	○			床置形	■	■	※標準を除く特殊対応以上への記載事項
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	－	－	－	◌	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共	文字	●	●	●	●	○					●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共	文字	－	－	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>		<Extension specification information>																		
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共	整数	○	○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】		【Equipment specification information】																		
	<図面仕様情報>		(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	2D外形図（平面図）	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
1715	FRO_FILE	2D外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	2D外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	2D外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	2D外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	2D外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	2D外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	3D外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	3D外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	3D外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	3D外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	3D外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	3D外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	3D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●										－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●										－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●										－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共	URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共		○	○	○	○	○									仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●												
7635	CLCAP_CHART	冷却能力線図	ファイル名								○	○									https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共	URL				○	◌									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					
	<図書仕様情報>		<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共	URL				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品、 付属品_防振基礎		共	文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共	文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共	URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共	文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共	文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>		<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共	文字	○	○	○	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共	文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共	文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.4 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「冷却塔」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　150　　冷却塔

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ(モデル建物法)	省エネ(一次エネ入力)	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	830c88ef-ee47-4ede-8f33-7f1246e02661	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	67678bc8-aa1c-4546-be51-a29ff1e6d11c	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	66c48c5d-5245-4b92-9562-0369e221c0ef	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	d89ae26e-ce0e-4665-b1ea-e4cd0ecce8eb	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	6434e9fb-1fa4-4992-813c-a6c1259cbc80	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c97fa76-7707-4358-9ad4-aa6ca067a854	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	4ba1a201-8025-4f4c-8e27-b8f7ffd9dc58	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	4c9104e9-2920-4317-92cf-4d29d1623ea2	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	797ba9b6-cb05-443a-baaa-bfdfc8155a68	共　文字					●										15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	1d4fbf9a-392e-4d1e-a9ab-649af4ff0e80	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	ac4c4b5d-aa23-4fd3-a181-a4dd0308fc4e	共　文字																□	■	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e36b8-8c06-45ca-a5cc-e0c7d34fa3e5e	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffbcf7-2e2e-4146-ae61-ef3c8f35e6b5	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	452f2c43-4b4e-4584-9767-1369531f21c4	共　文字					◎										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1ae45bea-70d7-461e-6674-13d3f6c8d77a	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b5b5174-97e4-4289-b95c-2ece1d5d1ae1	共　文字															AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	1b8e03e7-881a-4c13-bf7a-beaaaa9b69ba	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	1b8e03e7-881a-4c13-bf7a-beaaaa9b69ba	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	aaa36148-7d11-43d7-a171-a8dfa82cd1a8	共　長さ															2,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4a0e6e8c-fbd9-41ea-92f1-3b6497f81b7c	共　長さ															3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a18e6a1f-5c38-430a-9177-7705c8261d16	共　長さ															2,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	48d940dc-ec5f-43a3-b451-6180aacf722a	共　通貨																		CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7e67265-8680-45fb-805c-dd780a6e1541	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	2b36d6d4-928c-4049-b89c-2454f6145b2b	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8ea4e8e7-7f48-41be-a9ae-78597e85aaa1	共　文字					●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5d238905-b3f1-4375-9dbf-78c59c02f897	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0c29d115-b5c7-4ca9-8858-8ca5ea6ae1f0	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7d8f3341-32bc-4269-b5f5-329427bc836e3	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	a41b5b7c-7ec5-4ed1-8b7b-f95ea5474ee8	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	4a1a1731-c3a4-4a05-a63c-84c7f4d07873	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																				
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	829f88e5-ccc9-c4b4-b711-c4f4f6f0c9d6	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	5b69c9b1-3bbf-447f-87ed-7f93e8f9f1f7	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	4331c0fb-2ceb-498b-ae97-1f2f5196be6c	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4e885c25-2f65-4506-22f6-9c50c626c927	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	eb9491c5-e0b1-4b07-bed1-c5e2745fc65d	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b746265-7c5c-42cb-b5e9-22c5dac0d6d	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStarID	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	e9d4fb8c-e16b-40d2-8bee-2bee2b5e52e8	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																				
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a6893b80-b5cd-4b85-9ce8-639ca82c8cfd	共　文字																		BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	4d00e263-690f-4098-b96a-1e22457f51f0	共　文字																		BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																				
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	61ee9b2e-42c7-4e7e-a0d2-1b0d1c0f0b9e	共　文字																		BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	a8588f90-6b1f-4f78-81af-b9a3f5b872bd	共　文字																		BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.5　「空調機」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.5 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「空調機」(1/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　空調機

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（一次エネ法）	積算上の要否	数量上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	記載などで入力			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	—	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								50053001100020	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎								標準型空調機 水平型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	—	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	—	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	—	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	—	—	—	○	○									□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_65_03_86	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○								Supply air handling units	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○								AIRHANDLER	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○								IfcUnitaryEquipmentType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_65_03_86	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○								23-33 25 00	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																		
<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	◎	◎	◎	◎	○		○	○	●	●	●	●	ACU-1F-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	●	●	○	●	ユニット形空気調和機	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									ACU	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	●	●	◎					●	●	●		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	●	●	●	●					●	●	●		ユニット形 横形	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	○					○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	○	○	●	●					○	○	○	○		□	■	
				仕様2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
1860	D_ACL_AB	設計冷房能力	数字	設計冷房能力		共	冷房負荷	○	○	○	○	○							○		100 [kW]	□	□	
1865	D_ACL_SH	設計冷房能力_顕熱	数字	設計冷房能力_顕熱		共	冷房負荷	○	○	○	○	○							○		70 [kW]	□	□	
1870	D_HTS_AB	設計暖房能力	数字	設計暖房能力		共	暖房負荷	○	○	○	○	○							○		50 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																		
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																		
2010	CL_AB	冷却能力	数字	冷却能力		共	冷房負荷	○	◎	◎	◎	◎				○	●		●		100 [kW]	■	■	
2032	ACL_SH	冷房能力_顕熱	数字	冷房能力_顕熱		共	冷房負荷	○	●	●	●	●					○		○		70 [kW]	□	■	
2050	HT_AB	加熱能力	数字	加熱能力		共	暖房負荷	○	◎	◎	◎	◎				○	●		●		50 [kW]	■	■	
2120	DEHUM_AB	除湿能力	数字	除湿量		共	実数	○	○	○	○	●					○		○		100 [kg/h]	□	■	
2140	EFHUM_Q	有効加湿量	数字	有効加湿量		共	実数	○	●	●	●	●					●		●		20 [kg/h]	□	■	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																		
3010	SA_Q	送風量	数字	風量		共	風量	◎	◎	◎	◎	◎	○				●	●	●		10,000 [m3/h]	■	■	
3040	SVA_Q	給気量	数字	給気量		共	風量	○	◎	◎	◎	○		○			○	○	○		10,000 [m3/h]	□	□	
3050	RA_Q	還気量	数字	還気量		共	風量	○	●	●	●	○			B		○	○	○		7,000 [m3/h]	□	□	
3060	OA_Q	外気量	数字	外気量		共	風量	○	◎	◎	◎	○	○	○	○		◎	○	◎		3,000 [m3/h]	□	□	
3070	EA_Q	排気量	数字	排気量		共	風量	○	◎	◎	◎	○	○	○	○		○	○	○		3,000 [m3/h]	□	□	
<水量仕様情報>				<Water specification information>																		
3210	C_Q	冷水量	数字	冷水量		共	流量	○	●	●	◎	●			B		●		●		300 [l/min]	□	■	
3220	H_Q	温水量	数字	温水量		共	流量	○	●	●	◎	●			B		●		●		300 [l/min]	□	■	
3230	CH_Q	冷温水量	数字	冷温水量		共	流量	○	●	●	◎	●			B		●		●		300 [l/min]	□	■	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																		
4010	SP	機外静圧	数字	機外静圧、送風機、機外静圧_還風機		共	圧力	○	◎	◎	◎	●	○		B		●		●		300 [Pa]	□	■	
<水圧力仕様情報>				<Water pressure specification information>																		
4150	COIL_RS	コイル耐圧	数字	コイル耐圧_温水、コイル耐圧_冷水、コイル耐圧_冷		共	圧力	○	○	○	◎	○					○		○	○	980 [kPa]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.5 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「空調機」(2/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　空調機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ適合性判定（モデル建物法）	省エネ適合性判定（一般入力）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	納品などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
<一般仕様情報>				<General specification information>																				
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	2b0ee0f8-4643-4e1c-a2cc-3f2b9c6ef2ab	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				記訳・規格2	a3f04650-1139-45dc-bad5-f52f95bdd106	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	89f9d4c7-f220-4ce1-b2f9-2250f2f9f4b9	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				記訳・規格4	46a30542-5b3f-4faa-8caf-7c0915654f45	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	77a70cae-ea86-4d0c-9d3e-8578cadfd3e8	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4210	COIL_N	コイル列数	数字	コイル列数_冷水、コイル列数_温水、コイル列数_冷温水	239c1b1d-2e67-42b7-984b-2e29c4348b8c	共	整数	○	○	○	●	○			B		○				4	□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6f04d6b5-f50a-4709-3f34-7c2190a7f3f1	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2	e6269ff4-1c74-47d1-9593-b0bcecaa5cc4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3	7583a6c0-c6b3-40d3-a075-1731f7a7e585	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4	9a9e2e27-f177-4bf1-8613-59f53d9921c4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5	a0741866-fd85-4a5a-8805-fc4c758a3ebf	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6	77930e04-9ca9-4227-9310-2940e2d85b8a	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7	029ff1f1-4c4b-4e7b-b5ba-cc4c97a4b109	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4252	FILT_TYPE	フィルター形式	テキスト	フィルター形式	42f25f82-2139-4e50-9581-f969c2113916	共	文字	○	○	○	○	○					○		○		中性能	□	■	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度	e73c2f48-4753-43c9-988e-39bc6f7fc41d	共	実数	○	○	○	○	○					○			○	1.5 [G]	□	□	
4310	REV_N	回転数	数字	回転数	0ec05584-72cc-4c0f-2ff1-2302274508bc	共	整数	○	○	○	○	○									1,960 [min-1]	□	■	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	e5c184b7-7356-c5ea-b57c-2e1854f7b0ff	共	実数	○	○	○	◎	●					○				80 [dB(A)]	□	■	
4338	ENTEF_ACL	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率_冷房	数字	エンタルピ交換効率_冷房	13713c31-9534-42bb-281b-25d3ca20cf52	共	係数	○	◎	◎	◎	○		○	○		○		○		50 [%]	□	■	
4339	ENTEF_HTS	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率_暖房	数字	エンタルピ交換効率_暖房	4f4c98c2-ea7c-41e7-8c4c-5caefefe8e72	共	係数	○	◎	◎	◎	○		○	○		○		○		50 [%]	□	■	
4342	STEX_EF	温度交換効率	数字	温度交換効率	9563f041-32b3-4a75-a5fa-c13417e76776	共	係数	○	●	●	●	○									50 [%]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	4ba7a7d-4d14-4a8c-a2ef-4dfbb6917b2e	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				2,000 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7.81e495 876, 4b26 1665 db449c82a949	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				3,500 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	1489ca30-4c6b-c32c-b7e9-7396b6ff4fc7	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,500 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	41734b71-8818-431a-8cd5-5501bbbdc5b3	共	質量	●	●	●	◎	◎					○				1,000 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	3905f2b9-3c9c-41fb-a93f-c2f39e7b5f8c	共	質量	○	○	○	◎	●									1,200 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	3a57f78-3791-c4fd-3c3d-314a5f3fa461	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	c1b9e9ff-3ed4-46cc-8c69-5841dfcfb42c	共	長さ	○	○	○	○	○									1,500 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	a40746ba-1c89-4ad6-a351-0355e463c8a5	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	a190c7c1-32fc-49c8-b9b7-ac6c0f0cab6	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	a467bdb4-e7f7-4b7b-a3e8-70c6d4bb56f7	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	efce4e5e-29d9-4cee-8c72-9d9b9aa2ee11	共	長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎_W	数字	機械基礎_W	9aa1a1ba-e43c-4308-a2e3-e4b9e5a5f23b	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	9ac6d4f9-0473-4267-8e79-4489e2945b94	共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H	78aaa748-470e-49ab-9144-0715a0ccaeab	共	長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	3bb2a5b5-1ee2-42cb-1ca8-a24d2c27312c	共	質量	○	○	○	○	○									1,440 [kg]	□	■	
4225	COIL_TYPE	コイル形式	テキスト	コイル形式	3d0c0e2c-64bd-45d8-e93f-bfbdf46ce3ba	共	文字	○	○	○	○	○					○			○	冷水−温水	□	■	
4462	HM_TYPE	加湿方式	テキスト	形式_加湿器	3b9d8b0c-b612-4fb3-b437-7854597fdfdf	共	文字	○	●	●	●	○					●		●		気化式	□	■	
4464	FAN_TYPE	ファンの種類	テキスト	ファンの種類	0e02d611-e2de-c32b-3398-369e3bbb1ee2	共	文字	○	○	○	○	○			B		○				プラグファン	■	■	
<電気仕様情報>				<Electricity use information>																				
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3d021b9c-5e9c-4308-819c-c91da9e0b389	共	周波数	◎	◎	◎	◎	◎					●		○	●	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相、相 補機、相 電気ヒーター	1383c3a6-b365-4aea-a6ec-dfd8a5330c85	共	極数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	●	3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧、電圧_補機、電圧_電気ヒーター	2b9d5bc e52e 4299 9c9f 9d41d4928f42	共	電圧	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	●	200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力_遠風機、電動機出力_冷気、電動機出力_外	0aa1bb5-7c77-4a3-aae8-3da07ad1dae	共	電力	○	●	●	◎	◎			○		◌			○	7.5 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_加湿器、消費電力_電気ヒーター、消費電力_遠風機、消費電力_全熱交換器、消費電力_送風機除く、消費電力_遠風機除く	7d6d3132-3c2f-4504-9238-71f3f16a9fe1	共	電力	○	◎	◎	◎	◎			(○)		●		●	●	10.0 [kW]	□	■	
4570	POLE_N	極数	数字	極数	61c3f177-a864-7ad-8a8a-c741f6a7aea5	共	極数					○								○	3	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	6f992f5f 5f8c 42ab 8e4e 0ddcf2fc3d7d	共	文字	○	○	○	●	○								○			■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	0180f853-2dcc-4f85-be8b-99ad0ad5c5eb	共	負荷分類	○	○	○	○	○								○	3_ファン類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	4d92e054-32ac-e0e2-2b05-3d9459b5134b	共	文字	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○	INV	□	■	
4730	MOTOR_TYPE	電動機種別	テキスト	電動機_種別	9c759d40-3e84-4968-8753-b9dc5bee4304	共	文字	○	○	○	○	○			B			○	○		高効率	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	2956e9e2-7bd3-4233-9f3f-21a9135549b6	共	文字	○	○	○	○	○						○	○		保安	□	□	
4725	START STOP TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	49c7b5ea-0254-41de-ae33-e0c027aee137	共	文字	○	○	○	○	○					○		○		中央発停	□	□	
4740	INTLOCK	連動	テキスト	連動	6d55e7dc-5567-4ba4-b9b7-cd664e54e89f	共	文字	○	○	○	○	○					○		○		FS-1F-1と連動	□	□	
4745	FIRESTOP	火災停止	テキスト	火災停止	4e07f8e0-1c3d-43ea-bef8-ec72f4bfaec2	共	文字	○	○	○	○	○	○					○	○		○	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	15468bdb-2a2a-4bf7-2165-24629a5f7f99	共	文字	○	○	○	○	○							○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	0adcb502-2bf7-42fe-a39b-c1f9e55e6908	共	文字	○	○	○	○	○							○		1L-1	□	□	
<ダクト接続口情報>				<Duct connection port information>																				
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、ダクト幅、ダクト高	7c08ecf7-1b03-43c8-a6b3-95acae1a4a43	共	ダクトサイズ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
5020	SA_CONNECT	ＳＡダクト口	数字	SAサイズ_W、SAサイズ_D	85b59ca8-3357-7fd3-b0c8-f77c4741b3f8	共	長さ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
5030	RA_CONNECT	ＲＡダクト口	数字	RAサイズ_W、RAサイズ_D	9e5048ed-2f03-43df-9f3c-33b3546c0969	共	長さ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
5040	OA_CONNECT	ＯＡダクト口	数字	OAサイズ_W、OAサイズ_D	1555ca87-1005-43c3-8a5b-fc45a6aa5a27	共	長さ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
5050	EA_CONNECT	ＥＡダクト口	数字	EAサイズ_W、EAサイズ_D	0281042f-b276-4f0e-9894-1e39c7d8f87c	共	長さ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
<空気温度仕様情報>				<Air temperature specification information>																				
5110	AIR_DBT	空気温度ＤＢ	数字	冷水入口温度(DB),冷水出口温度(DB),温水入口温度(DB),温水出口温度(DB)	9c9b9d3-58a8-4a56-8a28-d3ede0d41a5c	共	温度	○	●	●	●	●					●		●		26.0 [℃]	□	■	
5120	AIR_WBT	空気温度ＷＢ	数字	冷水入口温度(WB),冷水出口温度(WB),温水入口温度(WB),温水出口温度(WB)	a1a5130e-a290-46c8-3bff-d03cdb83c01e	共	温度	○	●	●	●	●					●		●		18.7 [℃]	□	■	
5150	AIR_OST_DB	外気空気温度ＤＢ	数字	夏期外気乾球温度、冬期外気乾球温度	62ba8906-fe23-4e3f-8a98-8b76cbd27561	共	温度					○								○	34.7 [℃]	□	■	
5160	AIR_OST_WB	外気空気温度ＷＢ	数字	冬期外気温球温度	559e9e0c-ace1-491c-8b3f-2f3142f25b30	共	温度					○								○	27.0 [℃]	□	■	
5170	AIR_DEWT	露点温度	数字	給気露点温度設定値	9d071f27-7cb1-4c3f-b5ae-72b5b4e9e9d5	共	温度					○								○	25.0 [℃]	−	−	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.5 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「空調機」(3/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　空調機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「モデル建物法」	省エネ「標準入力法」	構造上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検証などで入力			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
	<水温度仕様情報>			<Water temperature specification information>																			
5210	C_T	冷水温度	数字	冷水入口温度、冷水出口温度		共	温度	○	●	●	●	●					●		●	○	7.0 [°C]	□	■	
5220	MC_T	中温冷水温度	数字	中温冷水入口温度、中温冷水出口温度		共	温度	○	○	○	○	○					○		○	○	13.0 [°C]	□	■	
5230	H_T	温水温度	数字	温水入口温度、温水出口温度		共	温度	○	●	●	●	●					●		●	○	45.0 [°C]	□	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5510	S_CONNECT	蒸気管接続口	数字	蒸気管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5520	C_CONNECT	冷水管接続口	数字	冷水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5530	H_CONNECT	温水管接続口	数字	温水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5540	CH_CONNECT	冷温水管接続口	数字	冷温水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5620	SW_CONNECT	補給水接続口	数字	加湿給水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管管径	数字	電線管管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									10 [mm]	■	■	
	<水抵抗仕様情報>			<Water resistance specification information>																			
5910	C_PLS	冷水圧力損失	数字	損失水頭_冷水		共	圧力	○	●	●	◎	○					●		●		50 [kPa]	□	■	
5920	H_PLS	温水圧力損失	数字	損失水頭_温水		共	圧力	○	●	●	◎	○					●		●		50 [kPa]	□	■	
5930	CH_PLS	冷温水圧力損失	数字	損失水頭_冷温水		共	圧力	○	●	●	◎	○					●		●		50 [kPa]	□	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	–	–	–	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共	文字	◌	◌	◌	○	○									注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共	文字	○	○	○	○	○					○				床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	–	–	–	◌	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共	文字	●	●	●	●	○					●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共	文字			○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共	整数	○	○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◌	◌	◌	◌	◌										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●										–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●										–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●										–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共	URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共	ﾘｯﾁﾃｷｽﾄ	○	○	○	○	○									仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●												
7615	FCAP_CHART	送風機性能線図	ファイル名							●	●	●	○								https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共	URL				◌	◌									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共	URL				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品、 付属品_フィルター、 付属品_フィルター_還気、 付属品_防振装置		共	文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共	文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共	URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共	文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共	文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共	文字	○	◌	◌	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共	文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA CREAT DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共	文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.5 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「空調機」(4/4)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　空調機

パラメータ名							ステージ				申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	893c88c6-ecc7-4a8c-873a-ff246e0c0e61	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	676736c8-aaf1-4556-ba51-a93f1e6d11fc	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	40c9b1b7-b2b9-4b92-b762-b59b5221c7e8	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	d0bec26e-ccb-4b5b-bcb-0b43bcaeb8eb	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5434c9fc-f7a4-4902-813c-a5c1320c0c60	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c29a5e7-7197-45f8-8ea4-ac4ca067a454	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3ba1e328-8025-45fc-91c7-b1f3fa9acc28	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6c9f10f4-2920-4317-9f2f-f47f7c9130c2	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	797bd9b5-e305-440a-beaa-b6fc9f5ca4b8	共	文字				●										15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	1d5b59ea-797e-4d1e-a9e5-b95ef49bd580	共	文字				○													CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	6c64f8cd-aa5f-48df-1f8f-a4dd0f0f8cae	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	911a9bb8-f98c-45ca-b5cc-8b72f3f0e9a4	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffa67c-2eac-4146-ae61-e5b3f254a0b5	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6525243 d4ce-4994-97e7-1b0931182216	共	文字				◎										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1aa65dae-7bff-461a-6674-13d3f1cfdf7b	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	29381b74-99c4-4289-9d9c-2ce61d561de1	共	文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	1b8e03a7-88ca-41b3-bf7e-6eaaaa3b69ea	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	5b9c03e7-8863-43e3-b97a-5ccecd8e955e	共	文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	aaa96141-7d11-fb17-a1f3-a8d8e32fcfa8	共	長さ														1,500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4a0e0e8e-fb99-41ae-9281-3b6699818b07	共	長さ														3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38ea8ef-5c88-496a-9107-7954c8761c6b	共	長さ														2,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4b8946be-ec9f-43a3-b851-6186aae77221	共	通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7e67f8d-8630-458b-805c-4bf8b9ef1941	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	2c0c8b6d-928b-4069-ca8e-585d8e106b2b	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8aa5a8e7-7168-418a-a9ba-78393e85aaa1	共	文字				●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuaranteeLabor	9a23f9f8-b182-4575-9e9d-72be9b629f92	共	文字				◎													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	6c2f3815-5c75-4ac3-9f53-4c4ba6ae1f0	共	文字				○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7d83f141-52fc-4e69-9c72-329421b1b3e9	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	a4145197-7e75-4a83-8670-f95ea8474ac8	共	文字				○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuaranteeParts	4a1a1731-31e4-4a35-a05c-66c7f4d07870	共	文字				○													CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																				
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92363991-b221-4914-9781-2450f9382d46	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	1b4bc9ba-38ad-447f-47ad-7f4b3e9f0f27	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	0331c9f0-2c69-49f0-b457-1952358b16cc	共	文字				◎													CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	8c88e5c-8b5-1c9e-a29c-b3b5c9e9c97	共	文字				◎													CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	6b943133-2261-4876-bcbc-b82f7f295f6f	共	文字				◎													CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b9167c5-c5c7-47cb-b5e5-2f7c1abec46d	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	4347f845-3137-4f32-85ee-7dbe9256c2b8	共	文字				◎													CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																				
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a9229b0c-bced-4f69-9ae6-f5e1a829c8cd	共	文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	a85c7e53-6305-4f8b-a56a-1e5f1571f35b	共	文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																				
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	40e0e85a-7273-4274-b042-1f0f0140f9f8	共	文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	a9f8f8f9-6611-4175-8ca1-48a7c5a97f6d	共	文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.6　「ＦＣＵ」（パラメーター覧）

表 1.1.5.6 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「ＦＣＵ」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　FCU

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)																	
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	G	M	
	【機器管理情報】			【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1fe31133-348c-4166-8686-b0385f4a57d	共 文字	ー	ー	◎	◎										000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組 文字	ー	ー	◎	◎										A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組 URL	ー	ー	○	○										https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3bff2b03-9c34-421b-9df2-4b4697f04925	共 文字	◎	◎	◎	◎										50053002100070	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7b1f3778-dae7-41ad-ba96-5701b3ba4a8a	共 文字	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組 文字	ー	ー	◎	◎										AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組 文字	ー	ー	◎	◎										天井吊り隠ぺい形	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ	ー	ー	○	○											□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4987a4b-73d8-5c49-3ddb-e7dac987ec3b	共 文字	○	○	○	○										rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	5a34f4f-5063-46a9-81ad-aa8fb861fc8	共 文字	ー	ー	●	●										2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	7e9f1e5-c1e5-4ee2-8d5e-9359e4b5e8	共 文字	ー	ー	ー	ー										2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75ba7a5-776d-4447-9f4e-bb7baaa1c647	共 文字	ー	ー	○	○										JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	ﾃｰﾀ作成ｿﾌﾄVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	7927f5ce-ff5b-4864-b67e-f77a7998ff8c	共 文字	○	○	○	○										10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c29f3c8-3be5-4d8e-93c3-5e3ba0d0ae3	共 文字	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	6c1c131c-4ab5-4c7a-a8d4-10f1fff0f45c	共 文字	○	○	○	○										公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
	BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報			BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	2cdbae8b-82e3-41f3-a9ec-e69b1d0ca89	共 文字	●	●	●	●										BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	1f0f067-7795-4f6c-a65b-45abad1a7f88	共 文字	ー	ー	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	9742464b-92ef-49f6-8f93-b4e5b815c2ff	共 文字	ー	ー	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1fb3d6a8-e4be-7383-857c-779b1aadf3fb	共 URL	ー	ー	○	○											□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	e9d0d0cc-0b1e-42bd-90f8-37f07c6ab0d9	共 文字	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ad3e-7c7d-4764-8c83-ec8f75aa05c	共 文字	○	○	○	○										Pr_70_65_03_29	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	20c0b29 bc24 42da 8606 b3925f0f343c	共 文字	○	○	○	○										Fan coil units	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	1f1b5f0c-8f15-8e3b-9d53-5be7f0fe8f1e	共 文字	○	○	○	○										Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	e7e6d1e3 3264 49cb 2c8c 4e8f1f3ec79f	共 文字	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
	NBS IFCパラメータ			NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	0a3a0e60-ec25-4328-e29e-eae2f1c6e5f	共 文字	ー	ー	ー	ー											ー	ー	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	5309d9f2 28a3 4c8b 80ad d402ac6e0fdb	共 文字	ー	ー	ー	ー											ー	ー	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	49e8e3e3 c7e0 4a28 8ff9 0520f3644f3f	共 文字	○	○	○	○										USERDEFINED	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	4c8f4486-30ba-41cd-9c12-8a8963a9ac1b	共 文字	○	○	○	○										IfcUnitaryEquipmentType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ad3c 7170 4344 b233 ac8f70aa05c	共 文字	○	○	○	○										Pr_70_65_03_29	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	67b1b5f0-e715-e3f0-bff1-be9c1e39f2e8	共 文字	○	○	○	○										23-33 33 00	■	■	IFCに基づく情報項目
	【設計値 機器仕様情報】			【Design specification information】																			
	<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	2ff0c9b1-9cfe-4f2c-8d9c-c1d8fa27c212	共 文字	○	○	◎	◎				○	○	○		○	●	FCU-8CID	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	827e6ac4-3c7a-48fa-8063-cfa8cbeaad9c	共 文字	◎	◎	◎	◎				○	○	●	●	○	●	ファンコイルユニット	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2e30425b-2f0f-4df0-9b29-0fccdff4436b	共 文字	◎	◎	◎	◎				○	○	●	●	●		FCU-CID	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	6c6ca83-4621-457c-85fa-80a7145f5c8	共 文字	○	○	□	□								○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	24a5381 ccd0 407d a8cc a75b2171cc6	共 文字	○	○	●	●						○	○	○		天井ｶｾｯﾄ形（両ダクト形）	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	6134e562-c3f3-429f-a1e7-d1369feee1fd	共 文字	○	○	○	○						○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	6d8f8231 d1df 43a9 b4c6 1d25a7e7eb1b	共 文字	○	○	●	●						○	○	○	○		□	■	
				仕様2	0fe6e9f9-1eab-4b42-99bf-31c1e93f1f4	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様3	0f227c0 4328 4489 93e3 f2f0f0548f39	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様4	21be3906-4e09-4e64-9231-93ee19fcbe6c	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様5	42f8f4d1 1ef8 4ca6 95a9 b851454bdabc	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様6	6b9b71be-57a5-4363-8f38-33e6e9258c83	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様7	6aef71a8-916c-4665-ad51-a45b3c8f6a47	共 文字	○	○	○	○											□	□	
1860	D_ACL_AB	設計冷房能力	数字	設計冷房能力	9f2bee6b-9733-4b0e-a4ae-4b1c47c7c9c9	共 冷房負荷	○	○	○	○								○		8.0 [kW]	□	□	
1865	D_ACL_SH	設計冷房能力_顕熱	数字	設計冷房能力_顕熱	aa6001e-3fa6-4c8b-9764-fa2ec1 418759	共 冷房負荷	○	○	○	○								○		6.0 [kW]	□	□	
1870	D_HTS_AB	設計暖房能力	数字	設計暖房能力	1f0ba8c3-2e21-4aad-a3be-4be29fa41f66	共 暖房負荷	○	○	○	○								○		10.0 [kW]	□	□	
	【機器仕様情報】			【Equipment specification information】																			
	<能力仕様情報>			<Capability specification information>																			
2030	ACL_AB	冷房能力	数字	冷房能力	6f6b5a6c-8829-4da4-8a88-838348c1583a	共 冷房負荷	◎	◎	◎	◎				○		○	○	○		8.0 [kW]	■	■	
2032	ACL_SH	冷房能力_顕熱	数字	冷房能力_顕熱	6ae190e-8a9c-43a2-aeeb-4b1d0b412f81	共 冷房負荷	○	○	●	●						○		○		6.0 [kW]	□	■	
2060	HTS_AB	暖房能力	数字	暖房能力	e1f61f01-4ce3-4f8b-a29a-1a6fd1ff0c1f	共 暖房負荷	◎	◎	◎	◎				○		○		○		10.0 [kW]	■	■	
	<風量仕様情報>			<Flow rate specification information>																			
3010	SA_Q	送風量	数字	風量	1146b5e3-7563-4654-9a8e-58d0967a547	共 風量	◎	◎	◎	◎				○	○	○		○		1,000 [m3/h]	■	■	
	<水量仕様情報>			<Water specification information>																			
3210	C_Q	冷水量	数字	冷水量	3bee8ccc 3043 4329 a8fc 4982823cb87	共 流量	○	○	◎	●					B	○		○		20 [l/min]	□	■	
3220	H_Q	温水量	数字	温水量	6a1b4e4c-5d0a-4c46-9f03-e3d1ae79f24c	共 流量	○	○	◎	●					B	○		○		25 [l/min]	□	■	
3230	CH_Q	冷温水量	数字	冷温水量	1c693307 5769 4656 4825 9fd8a4764b03	共 流量	○	○	◎	●					B	○		○		25 [l/min]	□	■	
	<風圧力仕様情報>			<Wind pressure specification information>																			
4010	SP	機外静圧	数字	機外静圧	4b9629fa-ec1c-4d72-bd5c-83ec6e6331ec	共 圧力	○	○	●	○						○		○		50 [Pa]	□	■	
	<水圧力仕様情報>			<Water pressure specification information>																			
4150	COIL_RS	コイル耐圧	数字	コイル耐圧_温水、ニイル耐圧_冷水、コイル耐圧_冷温水	4d0c2d2f 4288 4f51 9062 9c3749d60f13	共 圧力	●	●	○	○						●		●	○	980 [kPa]	□	■	
	<一般仕様情報>			<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	7f55ed13-a6f5-4e1c-a1cc-8296a4ef5f4b	共 文字	○	○	●	○						○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	e3f4469b-1259-41db-9e6f-f5a7b59e8126	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格3	8376a6c7-7f26-4ca7-ac55-33f5f9f87b53	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格4	98c33042-5fdf-44ea-8e6f-1ef913567494	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格5	77d23e2a 2188 48d3 8579 1d52bf15c02e	共 文字	○	○	○	○											□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6f84d4d4 502a 4709 9f84 7421f9f2f8f3	共 文字	○	○	●	○						○			○	鋼板製	□	■	
				材質2	ea7a9f4f-1f75-4f74-bb51-98ba05aea5c4	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質3	7f5fc6b4 2c59 4042 2f70 1753e24a7f95	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質4	6e8a3e57-f377-4b15-8635-7087b4b97ec4	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質5	e9d4d4e3-bf8e-4a6e-d0f3-9c81c3f0e4b4	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質6	77f56e84-36a0-4257-83a8-5960ac3e858a	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質7	9f2f8f2e-6f96-41b0-9b2e-9227d9b3329	共 文字	○	○	○	○											□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.6 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ＦＣＵ」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　FCU

パラメータ名							ステージ				申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)															■：オブジェクトにパラメータで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認時の申請	消防同意	省エネ（ベーラル基準）法）	省エネ（住宅）基準入力	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設定などで入力	G	M	
4252	FILT_TYPE	フィルター形式	テキスト	フィルター形式	62728f02-c239-4e5c-95d8-ff0962218d	共 文字	○	○	○	○						○		○		中性能	□	■	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	a5c1f8b7-2150-4aaa-bff7-2ad95f1f0ff1	共 実数	○	○	◎	●						○				80 [dB(A)]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	0144f274-891f-43dc-b2ff-9d0b0e8f52fb	共 長さ	○	○	◎	◎						○				1,500 [mm]	■	■	機略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7 81e406-576c-4b7c-b965-eb410 65a748	共 長さ	○	○	◎	◎						○				600 [mm]	■	■	機略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	148bc628 4c76 4735 8728 52346c4f8357	共 長さ	○	○	◎	◎						○				300 [mm]	■	■	機略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	0324b83a-5814-4714-8ed5-8014beb4e35d	共 質量	●	●	◎	◎						○				50 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	3b9f2de5 3c92 41bc ae3f c2f2b2745963	共 質量	○	○	◎	●												■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	7ea57796-5745-4c4b-bc38-41ba5c9ae4c3	共 長さ	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	43b0e9bf-2ed4-46ec-8e9e-6a445cf8d4d2	共 長さ	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	a6e14bfa-1c99-4aeb-b15d-0d5a5f610be3	共 長さ	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	4b9e9c71-5f9f-4968-b987-ac6e0c981ab8	共 長さ	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	4e9cfbdb-6e2f-4e0f-bc5a-2b9e8d8bc1b7	共 長さ	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	6fc64bb3-29d8-4cac-b753-92f6b2ae2c11	共 長さ	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	
4425	MASS	質量	数字	質量	2f82b29c-1ee2-45cb-be4e-b2c49e31d1a	共 質量	○	○	○	○										60 [kg]	□	■	
4225	COIL_TYPE	コイル形式	テキスト	コイル形式	42b5c6d4-4b64-454b-8710-f5daff90cc5a	共 文字	○	○	○	○						○				冷水－温水	□	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3f6f63b5-3a5c-4304-8715-47ff7a6e93b3	共 周波数	◎	◎	◎	◎						○	○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相	1089c30e 9063 49ca 9fa0 4f4822395f85	共 倍数	◎	◎	◎	◎						○	○	●		1	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	2f69f3ae-e5ae-4295-9c5f-9b4d1d9529c1	共 電圧	◎	◎	◎	◎						○	○	●		100 [V]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力	75b37112 3137 45cf 9258 21f32f6a9b31	共 電力	◎	◎	◎	◎					○	○	○	●		0.2 [kW]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	4f9b5f58-9d6e-42cb-b63e-6665fe3e3d4	共 文字	○	○	●	○								○			□	■	
4630	Accs_CD	付属品 コード	コード	付属品 コード	0f0e6e6d 377c 4c54 ba0b 3d38f85d8c47	共 文字			●	○								○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	9c1f4983-e7ec-4365-be0b-2f6e80a6c5eb	共 負荷分類	○	○	○	○								○		3_ファン類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	8391c604 72a2 4de3 1b3f 3d8495b03141	共 文字	○	○	○	○							○	○	○	直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	2938e4f2 7fb3 4233 9739 2349f1594698	共 文字	○	○	○	○							○	○		一般	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	a8c7b3ae-8954-41db-aa33-e3e0173ae11f	共 文字	○	○	○	○						○		○		中央発停	□	□	
4740	INTLOCK	連動	テキスト	連動	6d56f36 5567 4ea4 b9b7 2d6b4c54c60f	共 文字	○	○	○	○						○		○		FS-1F-1と連動	□	□	
4745	FIRESTOP	火災停止	テキスト	火災停止	4a83f346-f318-4f4c-9c0f-a9722dfbbc2f	共 文字	○	○	○	○	○						○	○		－	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	15468bf0-2a22-4b7e-8365-24429b6f5f99	共 文字	○	○	○	○								○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	0e0e3502-c5bf-43fe-ae39-c1fb7e6e6e98	共 文字	○	○	○	○								○		1L-1	□	□	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																			
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、 ダクト幅、ダクト高	7c0ba7d-7a5d-41fa-a9b3-3fae1a1e1eb1	共 ダクトサイズ	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5020	SA_CONNECT	ＳＡダクト口	数字	SAサイズ_W、SAサイズ_D	4f9c05a8 3397 42b3 b0d8 1f1c9f02b7d	共 長さ	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5030	RA_CONNECT	ＲＡダクト口	数字	RAサイズ_W、RAサイズ_D	ae5644d1-7858-43a0-a81c-83b3f4fc4866	共 長さ	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
	<水温度仕様情報>			<Water temperature specification information>																			
5210	C_T	冷水温度	数字	冷水入口温度、 冷水出口温度	4bc2ba0d-b6a4-4e2c-ab12-cb6f1c6ffac6	共 温度	○	○	●	●						○	○	○		7.0 [°C]	□	■	
5230	H_T	温水温度	数字	温水入口温度、 温水出口温度	ae13e376-e597-4b46-8ca6-87b341ed33fc	共 温度	○	○	●	●						○	○	○		45.0 [°C]	□	■	
5370	W_DELT	水温度差	数字	水温度差	03b2b9b 3090 4804 2ca8 4c33a0794c94	共 温度	○	○	●	●						○	○	○		5.0 [deg]	－	－	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5520	C_CONNECT	冷水管接続口	数字	冷水管径	39021 1fa-85e3-4479-930f-4b3b308e66e9	共 配管呼寸	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5530	H_CONNECT	温水管接続口	数字	温水管径	11155765-6ac5-4886-a8e2-5300fcbe509	共 配管呼寸	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5540	CH_CONNECT	冷温水管接続口	数字	冷温水管径	a8e3b7b9-8f5a-41a9-891c-1f61dfcf8c1f	共 配管呼寸	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径	ba9c1499-0f4d-4327-a1cd-401a1f3e9f61	共 配管呼寸	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	f1d8a6e6-f0ae-4183-8ca5-841337f0a8c8	共 配管呼寸	○	○	◎	○										10 [mm]	■	■	
	<水抵抗仕様情報>			<Water resistance specification information>																			
5910	C_PLS	冷水圧力損失	数字	損失水頭 冷水	a8dc75ad-d0c8-4f0b-b428-0c61a5479bd2	共 圧力	○	○	●	○						○	○			50 [kPa]	□	■	
5920	H_PLS	温水圧力損失	数字	損失水頭 温水	4d5f6fa0-d0dc-4d7b-ba5-3876e1f3f4d1	共 圧力	○	○	◎	○						○	○			50 [kPa]	□	■	
5930	CH_PLS	冷温水圧力損失	数字	損失水頭 冷温水	a568ca98-5ea6-47a3-8851-f20a7f614af6	共 圧力	○	○	●	○						○	○			50 [kPa]	□	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	－	－	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	2d2b14c 7f32 47f1 b2cc 1b7e3f3767e9	共 文字	◌	◌	○	○										注記：〇〇〇	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	4e4e4e3-983c-4a67-89bf-c3334835fc88	共 文字	○	○	○	○						○				天井吊(隠ぺい)形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6d9dcec 8312 4597 8390 5f3ba2278f85	共 文字	－	－	○	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	0f7b1161-ae90-4186-ae93-c9a2116e5c	共 文字	●	●	●	○						●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	0f25ea9c aee1 4e41 8fe1 9b90f2b4405d	共 文字	－	○	○	○						○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	0f07107f-8a6c-48a5-a49d-4a8f38590e87	共 整数	○	○	○	○											□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎											■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●											－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名						●	●											－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ			●	●											－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名						●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	0239d0b b97f 4b93 9b5f 62d45d5ef55	共 URL			●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	a0ab1f4 1c66 4884 9a5c 1a85d5da8a8b	共	○	○	○	○										仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名						●	●													
7630	ACCAP_CHART	冷房能力線図	ファイル名						○	○										https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																				
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	59ccc592 2f19 4d1a 9b3c 9365495585	共 URL			○	○										https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																				

©2026 BLCJ

表 1.1.5.6 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ＦＣＵ」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　FCU

パラメータ名						ステージ				申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	意匠確認申請	消防同意	省エネ・ルート適合	電子申請システム提出入力	建築士の業務	積算上の業務	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 ロ：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	0260dd07-c9b4-4174-99ff-0836217fd423				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品、付属品 フィルター	7bfb7c62-1373-4c31-a875-01ef1a5577c4				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	95a021ca-1790-4394-a442-e3245729f06d				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	4db5114a-3f84-4335-a1b7-0a70cff7a1c1				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	4962243e-2920-42a7-b5fb-2fc3f2b0e96b				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	22228b03-0e58-4ad6-8148-886d0c8d2a58				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	4b34e3ba-1855-4ded-b976-45e7ac4ea1c5				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	0b45e0b7-3879-4d6d-c912-49b5988902f2				●	●									https://www.・・・		■	
<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a5f0a5bf-c14e-4899-919c-b29e11e33fb5	○	○	●	●						●				○		■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bd1e0c0-9429-435d-a1e8-b41f0c6e0b28	●	●	●	●										2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	e39b34bd-8827-4144-b501-8423b4c88f6c	○	○	○	○										2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】			【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ			COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	8b1d8bc6-aca7-4ec6-872b-ff3f4ad1ddd1																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	67070b5c-eeb6-4525-ae1c-e23f5f6f413c																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a5678427-8256-48b2-8782-e3695d31175e																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a8b4e4f9-d4bb-4b07-ac3e7ce5bcca5b9b																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	9414481b-c9e1-4c92-913c-a5c129e9c4dc																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c97fc45-7335-4f61-8ca6-ec4ba5b7a454																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	48e3e328-99b3-49de-9ab7-b9f1f39ebe69																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	4c97c6f4-7f63-4137-821f-67f07416ca2d																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7f7be7e4-a884-42fe-bcee-4b6e9c5c1e6b					●									15〔年〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	4d35c021-2670-45b3-a5b8-6456d90fc090					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4e4d82ad-ee43-47a9-a116-a4a6f490fd7e																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e9f07-9489-4b4b-b3c8-0627d34b0e7e																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4b98a2fb-2dba-4144-ad61-a48c8234eb6c																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	ae7f7c01-16cc-4383-b2e1-1b0613f371cc					◌									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	9ee2f48e-2e77-451a-9674-139f2fc5f87c																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b7fb174-968a-4383-8a8f-aeea37ca81ae														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4b9e63b7-5b8a-4143-97a1-6aeeed3e50a																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4b9e63b7-5b8a-4143-97a1-6aeeed3e50a															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	aaa5f4f7-7c41-4b17-a1ff-a6f8e3fdfa58														300〔mm〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4b9e6ccc-1f69-43cc-8181-854e8f81f4f7														3,000〔mm〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a38ed4e8-5a38-46fe-8177-7756c879af48														1,500〔mm〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4b5d4b2e-e69f-43a8-9cb1-0392aaaf722b																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7d6f257-8090-4bfb-892c-6d78b8e6434f																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	1ec4e8bd-c29a-4cc6-be5e-5488fcc1e963																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	4bca2d8c-7168-459c-a6bc-2828225e3ec1					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	7b253065-a501-4b73-ba5c-57aa95e70307					◌												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	45c2912b-0840-4e4e-9f13-6bc3ea5ae139					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7d833141-a2bc-4ad5-b67a-226429ca33ca																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	a4b4d9fc-7e63-4e3a-9c8f-e9ba4b1f1ae8					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	62161732-8364-4c30-a9fb-c0177d813273					○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報			COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92499b97-bc2e-45e4-b7f1-2150f3952d89																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4b45c45a-36ad-4478-b7e4-7960b1b91cf7																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	4c3318fe-28e5-4e4a-a1c4-0bc2f3f24e6e					◌												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4c45b625-c755-4b90-b1f0-9f3b5c2e5c72					◌												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4b9d1116-e351-47fb-a1fd-bd5f5f5f5fd6					◌												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	92c4d213-1e1c-42cb-b5e7-22e1e6ae5d6d																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	4b47f844-9187-4682-965c-7dec6e295228					◌												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a1979fc6-c3d1-47e8-8a8a-8435a5d3c4cd																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	e85e2f23-903f-4998-b9ca-fa2285712039																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報			BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	40e481ca-7279-4ef4-a9c2-2810f0c40898																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	a45b3257-6617-4779-8fa8-49a2d5ed78ad																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.7　「ＥＨＰ」（パラメーター覧）

表 1.1.5.7 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「ＥＨＰ」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　EHP

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（一次エネルギー消費量）法ベース	省エネ（一次エネルギー消費量）法ベース住宅入力	設計上の要否	積算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共 文字	ー	ー	ー	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組 文字	ー	ー	ー	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組 URL	ー	ー	ー	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共 文字	◎	◎	◎	◎	◎									50053003300020	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共 文字	○	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組 文字	ー	ー	ー	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組 文字	ー	ー	ー	◎	◎									高効率モデル	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ	ー	ー	ー	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共 文字	○	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共 文字	ー	ー	ー	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共 文字	ー	ー	ー	ー	ー									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共 文字	ー	ー	ー	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共 文字	○	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共 文字	◎	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共 文字	○	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共 文字	●	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共 文字	ー	ー	ー	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共 文字	ー	ー	ー	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共 URL	ー	ー	ー	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共 文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共 文字	○	○	○	○	○									Pr_70_65_03_84	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共 文字	○	○	○	○	○									Spirit air-cooled air cooled ducted heating units	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共 文字	○	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共 文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共 文字	ー	ー	ー	ー	ー										ー	ー	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共 文字	ー	ー	ー	ー	ー										ー	ー	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共 文字	○	○	○	○	○									AIRCONDITIONINGUNIT	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共 文字	○	○	○	○	○									IfcUnitaryEquipmentType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共 文字	○	○	○	○	○									Pr 60 60 13 27	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共 文字	○	○	○	○	○									23-33 17 13 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共 文字	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●	●	ACP-1F-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共 文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	○	●	マルチパッケージ形空気調和機	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共 文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○					EHP	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共 文字	○	○	○	○	◎							○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共 文字	○	●	●	●	●					●	●	●		室外機	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共 文字	○	○	○	○	○					○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共 文字	○	○	○	●	●			○	○	○	○	○	○	水冷式、熱回収	□	■	
				仕様2		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
1860	D_ACL_AB	設計冷房能力	数字	設計冷房能力		共 冷房負荷	○	○	○	○	○							○		55.0 [kW]	□	□	
1870	D_HTS_AB	設計暖房能力	数字	設計暖房能力		共 暖房負荷	○	○	○	○	○							○		60.0 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																			
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																			
2015	CLST_CAP	冷却蓄熱容量	数字	冷却蓄熱容量		共 暖房負荷	○	○	○	○	○					○	○	○		500 [kWh]	□	■	
2030	ACL_AB	冷房能力	数字	冷房能力		共 冷房負荷	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●		56.0 [kW]	■	■	
2035	ICE_Q	製氷能力	数字	製氷能力		共 冷房負荷	○	○	○	○	○					○		○		50.0 [kW]	□	■	
2060	HTS_AB	暖房能力	数字	暖房能力		共 暖房負荷	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●		●		63.0 [kW]	■	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共 文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共 文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7		共 文字	○	○	○	○	○										□	□	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共 実数	○	○	○	○	○					○			○	1.5 [G]	□	□	
4320	NOISE_SPL	騒音値SPL	数字	音圧レベル(dB)		共 実数	○	○	○	●	●					○				80 [dB]	□	■	
4325	NOISE_PWL	騒音値PWL	数字	騒音レベル(dB(A))		共 実数	○	○	○	◎	●					○				80 [dB]	□	■	
4332	COP_EF	効率COP	数字	COP		共 実数	○	○	○	◎	●					○				3.0	□	■	
4336	APF_EX	通年エネルギー消費効率	数字	APF		共 実数	○	○	○	◎	●					○				2.0	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,300 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○				800 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,800 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共 質量	●	●	●	◎	◎					○				800 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量		共 質量	○	○	○	◎	●										□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共 長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left		共 長さ	○	○	○	○	○									500 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right		共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top		共 長さ	○	○	○	○	○									2,000 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom		共 長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W		共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D		共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H		共 長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量		共 質量	○	○	○	○	○									960 [kg]	□	■	
4460	OPERETION	運転方法	テキスト	運転方法		共 文字	○	○	○	○	○						○			冷暖切替	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.7 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ＥＨＰ」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　EHP

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	電エネ（省エネ法）（モデル建物法）	省エネ（一次）基準入力	増築上の要否	増築上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力		
Items	仕様属性ID																				G	M	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数		共	周波数									●		○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相		共	倍数									●		●	●		3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧		共	電圧									●		●	●		200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力_送風機、電動機出力_圧縮機		共	電力	●	●	●						◌			○		13.0 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_冷房、消費電力_暖房		共	電力							○	○	●		●	●		16.0 [kW]	□	■	
4580	OPE_A	運転電流	数字	最大電流値		共	電流	○	●	●	●	○							●		75 [A]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口		共	文字	○	○	○	●	○							○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類		共	負荷分類	○	○	○	○	○							○		1 熱源類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式		共	文字	○	○	○	○	○						○	○	○	直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別		共	文字	○	○	○	○	○						○	○		保安	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号		共	文字	○	○	○	○	○							○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号		共	文字	○	○	○	○	○							○		1L-1	□	□	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5585	REF_TYPE	冷媒種類	テキスト	冷媒		共	文字	○	●	●	◌	○				○		○		○	R410A	■	■	
5590	RL_CONNECT	冷媒液管接続口	数字	冷媒液管径		共	配管呼寸	○	○	○	◌	○									15.9 [mm]	■	■	
5600	RG_CONNECT	冷媒ガス管接続口	数字	冷媒ガス管径		共	配管呼寸	○	○	○	◌	○									28.6 [mm]	■	■	
5602	R_HL_CONNECT	冷媒高低圧ガス管接続口	数字	冷媒高低圧ガス管径		共	配管呼寸	○	○	○	◌	○									28.6 [mm]	■	■	
5605	REFP_DC	冷媒管径符号	テキスト	冷媒管径符号		共	文字	○	●	●	●	○									Dh	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径		共	配管呼寸	○	○	○	◌	○									100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径		共	配管呼寸	○	○	○	◌	○									10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	–	–	–	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共	文字	○	○	○	○	○									注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共	文字	○	○	○	○	○				○					床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	–	–	–	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共	文字	●	●	●	●	○				●	●			○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共	文字	–	–	○	○	○				○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共	整数	○	○	○	○	○											■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◌	◌											■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◌	◌	◌	◌	◌											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●											–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●											–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●										–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共	URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共	マルチライン	○	○	○	○	○									仕様A値A/仕様B値B・・・		■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●													
7630	ACCAP_CHART	冷房能力線図	ファイル名							○	○										https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共	URL				◌	○									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共	URL				◌	◌									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品, 附属装置		共	文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共	文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共	URL				◌	◌											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共	文字				◌	◌												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共	文字				◌	◌												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共	文字	○	○	○	●	●				●				○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共	文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共	文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.7 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ＥＨＰ」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　EHP

パラメータ名							ステージ					申請上の要否					ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・ZEBレベル適判	法令	水道メーター仕様入力	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	接続などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー	G	M	
Items	仕様属性ID																							
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	0f0c0f0c-ee4f-4e4b-8f20-ff12446d0e8d	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	6207f8c8-ca1c-4536-8e51-a73fc466f1fc	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	[illegible]	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	[illegible]	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	9434e9fb-1f34-49f2-813b-a0c1239c8c40	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c27fef6-7327-4358-8ea8-ae6a067a054	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	8bb3e328-0025-4f6f-8e27-b8f1f9b0015f	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	[illegible]	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7f7f0f66-6005-442d-bcaa-bfdfc9450e05	共　文字					●										15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	4df5d19a-297e-4d1e-a5a5-466a08ffa6f0	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	6c64f90d-6a23-4fd3-2331-44dd9303f03e	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	581a1fd0-8f98-4fe7-a85c-4b77d7d9d3a7e	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	48ff0e87-2e3e-4146-ac61-ef3c8234ea8c	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	e52f2e42-4b1e-4b94-97e1-1b9f63d2215c	共　文字					◎										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	6aa5f6ea-2d47-461a-6674-13d45fcfd77a	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b5b3174-9fe4-42f9-8e1c-ece21c61e1e6	共　文字															AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	3d0e02a7-8b1a-4f1d-8f7e-6aaaaa3b6f6a	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	8d9b92b7-1f0e-43d3-bf7a-5eeec4bf5f0e	共　文字																□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	2aa96147-7d11-4b47-a171-a4d8a37cff4a5	共　長さ															1,800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4a1e8c0c-fb94-41ea-b3f0-3b643d9b1b67	共　長さ															3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38e4adf-5c38-430a-9107-7704a3764f46	共　長さ															1,300 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	48d7402c-cc9f-41b3-b051-43b2aa07222c	共　通貨																		CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7d67561-8693-45fb-8f5c-dd780a6e434f	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	51e9c4b6-92f6-4049-5a0e-3494bc145b3b	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8aa5c8c7-f468-45be-a9a-3859c65aaa1	共　文字					●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	2e221805-3d02-4375-5e9d-72a90e22f807	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.Warranty.DurationParts	0c2f5015-5cf5-5ac5-8f03-8c4ba6ae7d3	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	2d03f141-32b1-4e09-5f7f-2284203d33e3	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	a0b8f39c-7ef3-4ed1-8b2b-595ea5f9ae6	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	6a1e1731-c3e4-4a55-a63c-86c7f7d1f872	共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																				
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	829c88e1-ccfe-48c4-b7f1-3c4f4b9d2e8a	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	8b46c9b3-3b2d-447f-87ed-78f0d89f9c77	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	833c43fb-7ae6-49fb-ae87-f0f3393e65c	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4e885c20-d9d4-4b0f-23fc-9e50c826c677	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	a9461115-e283-4f1f-8eb5-5e2295fc69f6	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	59746781-9d5c-42cb-b5e8-22c9e6a0c068	共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	4b1f8d6c-9191-4082-8bee-dbeeeb5e2e8	共　文字					◎													CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																				
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	4d03f8c0-b5c4-4fd3-8ce8-439c4d3c6c4	共　文字																		BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	6d0dc263-c90f-4098-b96a-1e2245e7e1d3	共　文字																		BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																				
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0aecb2e4-42f7-4ef4-bd2c-1b3b3c40b9b	共　文字																		BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	45b89290-6b1f-4f75-8fa8-4b4d3b483fbd	共　文字																		BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.8　「ＧＨＰ」（パラメーター覧）

表 1.1.5.8 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「ＧＨＰ」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　GHP

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物）	住宅エネ（住宅入力）	積算上の要否	機器上の要否	機器点として申請	電気の計画上必要	基礎などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	ー	ー	ー	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								50053003300050	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	ー	ー	ー	◎	◎								標準シリーズ	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	ー	ー	ー	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	ー	ー	ー	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	ー	ー	ー	ー	ー								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	ー	ー	ー	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報			BOS General																				
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	ー	ー	ー	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	ー	ー	ー	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	ー	ー	ー	○	○									□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_60_37_33	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○								Gas engine driven heat pumps	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ			NBS IFC Parameter																				
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	ー	ー	ー	ー	ー									ー	ー	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	ー	ー	ー	ー	ー									ー	ー	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○								AIRCONDITIONINGUNIT	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○								IfcUnitaryEquipmentType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_60_37_33	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○								23-33 17 13 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																				
<所要能力情報>																							
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●	●	ACP-1F-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	○	●	ガスエンジンヒートポンプ室外機名称	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○					GHP	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	○	○	◎							○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	●	●	●	●					●	●	●		室外機	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	○					○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	○	○	●	●			○	○	○	○	○	○	自給装置付	□	■	
				仕様2		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○	○										□	
1860	D_ACL_AB	設計冷房能力	数字	設計冷房能力		共	冷房負荷	○	○	○	○	○						○			55.0 [kW]	□	□	
1870	D_HTS_AB	設計暖房能力	数字	設計暖房能力		共	暖房負荷	○	○	○	○	○						○			60.0 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】			【Equipment specification information】																				
<能力仕様情報>			<Capability specification information>																				
2030	ACL_AB	冷房能力	数字	冷房能力		共	冷房負荷	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●		56.0 [kW]	■	■	
2060	HTS_AB	暖房能力	数字	暖房能力		共	暖房負荷	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●		●		63.0 [kW]	■	■	
<一般仕様情報>			<General specification information>																				
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○	○										□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				材質3		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				材質4		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				材質5		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				材質6		共	文字	○	○	○	○	○										□	
				材質7		共	文字	○	○	○	○	○										□	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共	実数	○	○	○	○	○					○			○	1.5 [G]	□	□	
4320	NOISE_SPL	騒音値SPL	数字	音圧レベル(dB)		共	実数	○	○	○	●	●					○				80 [dB]	□	■	
4325	NOISE_PWL	騒音値PWL	数字	騒音レベル(dB(A))		共	実数	○	○	○	◎	●					○				80 [dB]	□	■	
4332	COP_EF	効率COP	数字	COP		共	実数	○	○	○	◎	●					○				1.4	□	■	
4336	APF_EX	通年エネルギー消費効率	数字	APF		共	実数	○	○	○	◎	●					○				2.0	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,700 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				900 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				2,300 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共	質量	●	●	●	◎	◎					○				900 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量		共	質量	○	○	○	◎	●									800 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left		共	長さ	○	○	○	○	○									500 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top		共	長さ	○	○	○	○	○									2,000 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom		共	長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H		共	長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量		共	質量	○	○	○	○	○									1,080 [kg]	□	■	
4460	OPERETION	運転方法	テキスト	運転方法		共	文字	○	○	○	○	○					○				冷暖切替	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.8 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ＧＨＰ」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　GHP

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（一次エネ）ルート	省エネ（一次エネ）ルート	協議上の要否	審査上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	記述などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID																				G	M	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3282f28c-3d51-4304-87f3-c7f73e0e9f83	共	周波数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相	1f4bc3ad-b0f5-4aea-a0cc-a0d0a7330c85	共	極数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	●	3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	2f6f5bac-a20e-4398-9c5f-8c4a1d8529c3	共	電圧	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	●	200 [V]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_冷房、消費電力_暖房	f38d7132-2c2f-4564-9220-71f5f1f64f61	共	電力	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●		●	●	1.0 [kW]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	4b9b2f38-9f9f-42cb-bc4e-c6ec1e1b3d7d	共	文字	○	○	○	●	○								○				
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	9f8f4f83-c73e-4f85-be5b-f9fa8fe65c5e	共	負荷分類	○	○	○	○	○								○	1_熱源類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	8f9f2e04-72ac-40e2-8b05-9df8459b5141	共	文字	○	○	○	○	○						○	○	○	直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	7d0fa777-71e3-4743-9735-15a9f1f64986	共	文字	○	○	○	○	○						○	○		保安	□	□	
1950	BOARD_S	盛記号	テキスト	盛記号	13408b0b-2a22-4bff-3305-2442905f5f09	共	文字	○	○	○	○	○							○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	0ea1d307-30ff-47ee-a38d-178ccc1ea068	共	文字	○	○	○	○	○							○		1L-1	□	□	
	<消費量仕様情報>			<Consumption temperature specification information>																			
5420	G_CONQ	ガス消費量	数字	ガス消費量_冷凍、ガス消費量_加熱	2ea6f4c8-ae86-4263-a3bb-d4b5b4d21f56	共	実数	○	◌	◌	◎	◌			○	○	●		●			4.0 [Nm3/h]	□	■	
5480	FUEL_TP	燃料種別	テキスト	燃料種別	1a3df7e7-3d87-47eb-98ac-4de9d1401d1c	共	文字	○	●	●	○	○					●		●		都市ガス13A	□	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5585	REF_TYPE	冷媒種類	テキスト	冷媒	2f0fc3bf-4e83-4f6c-96ac-a81c3650f71b3d06	共	文字	○	●	●	◎	○					○		○	○	R410A	■	■	
5590	RL_CONNECT	冷媒液管接続口	数字	冷媒液管径	4cf2cc0b-b690-4e0c-8ff8-2502bca24737	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									15.9 [mm]	■	■	
5600	RG_CONNECT	冷媒ガス管接続口	数字	冷媒ガス管径	2d85c1a5-5b57-4ea6-a852-7e8b9b7ebfce	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									28.6 [mm]	■	■	
5602	R_HL_CONNECT	冷媒高低圧ガス管接続口	数字	冷媒高低圧ガス管径	4c15e3c4-3ac8-4ac7-9211-3224ca6dfc44	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									28.6 [mm]	■	■	
5605	REFP_DC	冷媒管径符号	テキスト	冷媒管径符号	3f43f415-fef7-4b5c-a9ea-e08bf8ae3835	共	文字	○	●	●	●	○									Dh	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径	6a0c149b-87e6-45f7-a1e8-48f13f15c06d	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5650	G_CONNECT	ガス管接続口	数字	ガス管径	1a7e9fc0-b5c0-49d1-b0d8-bea7de0a1c6f	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	71d8b96c-92ea-4303-8ce5-861307f6a8c8	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨				●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	2a2e5b7e-f432-5f0c-a2ee-2bc6e83fc6c9	共	文字	○	○	○	○	○									注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	6ab04e2f-5f3c-4e07-8984-a5113327cf38	共	文字	○	○	○	○	○					○				床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6d9d0ae5-4f2d-4e91-b390-f3f3b527f8f8	共	文字	—	—	—	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目	4753b141-ae93-4386-a583-634d2118fa5c	共	文字	●	●	●	●	○					●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9d2b439c-aea7-4c4c-8fe3-fb80f42b4b6d	共	文字	−	−	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	9f2f9c9f-8ecc-48c3-ab8d-4ab1b329b567	共	整数	○	○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名					◌	◌	◌	◎	◌										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◌	◌	◌	◎	◌										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●										−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●										−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●										−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	4e33b105-4a37-4e45-8b5f-fae2e45dcc6c	共	URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	67e6cf54-7c9c-488d-9b0c-63636a8a8a8b	共	テキストハイパーリンク	○	○	○	○	○									仕様A:油A	仕様B:ガ・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●												
7630	ACCAP_CHART	冷房能力線図	ファイル名								○	○									https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	08ee0f0b-2fd8-4d1a-8b3b-b9d3a9f9f881	共	URL				○	○									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8 0bfa07c0-b34c-4721-93f7-6f0f87f7b883	共	URL				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品 付属品_防振基盤	7f0827c0-1875-4e1f-a825-07a44d577f4a	共	文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	7f5a2f33-67ba-4364-bf42-602a57289566	共	文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	0db7f11e-2787-4333-b4b7-ca7fc27aeb1f	共	URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	6d82548c-2f31-42a7-b07a-2b4ff0b90c9c	共	文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	9f99f643-3e5d-4ee8-81d8-3f8f0f0485e9	共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	8596481a-5f9f-4b0c-b828-49b7c9a2e238	共	文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	6f0b6cb7-3929-4e4e-a6e1-af0e5f8b9e5f	共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a305c95f-4314-4c08-a7bd-b08e1be33fb3	共	文字	○	○	○	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bd7e63c-5c36-43bc-a8a8-c49f63e6e636	共	文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	a5bf5f6d-8c27-4954-b761-c85c8fdd8f6a	共	文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.8 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ＧＨＰ」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　　GHP

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース				特記などで入力	入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ法（モデル建物）	省エネ法（モデル非建物）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要		■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【NBS仕様記載事項】			【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ			COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	83dc88c6-3ce7-4adc-978b-ff24d3b9ddc1	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	670870a8-...-4f96-be01-a7f3c8d3f11c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	69c9fc7c-021c-c8b2-9f2c-0f3f3c213be	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a8b4e6f6-ca8c-f3c2-b7e2-2c71a1ae9585	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	0434df9b-1f54-4392-833c-2162295fc488	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4e2f4bf5-7f22-4318-8e24-c68e587a054e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9ecbc528-9f03-495c-bdb7-3e67f6e6e8e8	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	0c87e9f4-7f03-4187-8f18-b703f514cab1	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	4f6f6f90-e5f9-442e-beea-ff1f8f8f8e08	共	文字			●										15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	8f8f8f22-2f7c-4f2e-9f6f-6f6f6f9f8f08	共	文字			○													CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	ac1d87ad-ae53-4be8-a3c4-aa1d3088d4be	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941d3f09-8949-4b4b-9268-9527e7343b79	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffbc0c-2ace-41bc-adb1-af5e9291e4bc	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6f2f0c43-3f42-4584-9fcf-1f9531f3f1c4	共	文字			◎										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1aee57de-...-c8a1-a463-...-1f67f4bfc72a	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	29d3b174-99da-4289-9a9d-acec590c61ca	共	文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	6b4e45a7-f0ca-...-1cb3-bf7c-4aac4e7c96e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	6d69c9b7-91ce-41c3-bf1b-6ecdcb7c956c	共	文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	eaa95147-7c51-4137-a72f-a5f8a55cf4a8	共	長さ			●										2,300 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4e9e6e1a-7d49-41ca-8316-c9d6e4f81107	共	長さ			◎										3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a3f8e4a8-1e38-459a-9317-9f86c696e4e8	共	長さ													1,700 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4fd34620-e05f-43e3-8b1c-9c52aedf2ca	共	通貨															CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a1467f05-5990-4f7b-3f3e-db7f6e7e4f4f	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	10e9dfa4-8d8a-4583-ba4e-5f4f1e1d4d13	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8ea4c49e-7d5b-4c0b-8f0b-2b2f2a8b1a9c	共	文字			●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5c31bbf5-e5dc-4c75-ba5d-73aa0fa99d87	共	文字			◎													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	6b529322-3646-4e6c-9f3d-5d8be6e3a3f8	共	文字			○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7d83f141-d9bc-4cd0-b67a-2204f0bb3b0c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e4bb9c9c-e4d3-4ed5-9f7f-622e954c0eae	共	文字			○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuaranP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	6e1e1731-4bd6-4c85-a8ce-36ef78c78778	共	文字			○													CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報			COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	8f0683e7-6e7a-7ba4-8f7f-2e6636b3c6f	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4b4be5a-2ab8-4a7f-8fec-f0f2d8fdfe72	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	4338d7f0-26a5-49da-ad37-8305168a04fc	共	文字			◎													CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a8b6e25-ff5c-4c9b-a27b-ab5fe129d3b7	共	文字			◎													CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	e8d43116-a3f1-4b7e-bc1d-9d8769fe0f3d	共	文字			◎													CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	7a9d821d-6ecc-42cc-91e5-c2f4b5ae6b5c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	e3d47b44-3197-4682-81ac-7cca6258b2e5	共	文字			◎													CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a4979fc6-0d4d-4b8c-8cd8-838e4a9b9abc	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ea30a268-6007-4698-b84a-7a2245781538	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報			BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	9aa8cb3e-7fc6-4ef8-ad1c-b13d1b8fc4c9	共	文字															BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e85d9295-6937-4f7b-8fef-0bc2d9fd8567	共	文字															BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.9　「パッケージ室内機」（パラメーター覧）

表 1.1.5.9 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「パッケージ室内機」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　パッケージ室内機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（仕様入力）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設定などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	16a3012-168c-7865-3093-1b1858716a2d	共	文字	—	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3697f0c0-9c14-421b-e4f2-49e4b7e4492e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									50053003221030	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7141577b-dae7-41ad-ba90-5781113a0ada	共	文字	○	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎									天井埋込カセット形４方向吹出	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	434f3e69-288b-4c09-4e4b-e2dac03ec3b	共	文字	○	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	5b24f8f1-5563-46a3-8ca8-aa8fbb6f815c8	共	文字	—	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2e9d2e24-c1b3-4acc-bb7e-c8139f49c68f	共	文字	—	—	—	—	—									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a2f8ae7e8-779d-4447-9f0e-fc1baeacf447	共	文字	—	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	59c95ce4-f9dc-4b6d-bd1e-9f1f7e59ff8e	共	文字	○	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	6b29f0c8-0be5-c0da-01c3-5e2aad06ac3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	0cdcf3fe-4ab5-4a7e-a5f4-8f1f16595d5c	共	文字	○	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	20cbaeeb-d0c9-4705-a9e5-8f9424f6e8f0	共	文字	●	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	0b5f65e7-2790-4f5b-ac58-49abbd3a7f06	共	文字	—	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	97274945-92e7-49fb-8350-b4e02a331f98	共	文字	—	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	133cf8e6-a40e-7f63-807e-2799b1ae2738	共	URL	—	—	—	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	4b4b08cc-81e1-4a4d-b0f9-57f07c6ab6eb	共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ae1e-7c76-4744-8c83-ac4f27aaa1e	共	文字	○	○	○	○	○									Pr_70_65_03_84	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	28cd1c20-3e24-424a-8936-b2925078542c	共	文字	○	○	○	○	○									Split or ｒｅｍｏｔｅ air cooled air-cooling units	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	1f83c090-9c16-4e3e-b63c-b3ec981effbe	共	文字	○	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	4704d3c0-3084-4ccb-bc8c-844f2f3cc29f	共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	0a3a0e9b-cc22-c03b-c2bc-ca1c2f3c91c8	共	文字	—	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	4307df63-2bd3-4c86-9ea3-e5476c1c6d5c	共	文字	—	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	4943e340-c2bc-4a28-8d99-202e23444738	共	文字	○	○	○	○	○									AIRCONDITIONINGUNIT	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	a3814d6c-20ba-41cd-8c1a-8d903a9fac1a	共	文字	○	○	○	○	○									IfcUnitaryEquipmentType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ae1e-7c76-4744-8c83-ac4f27aaa1e	共	文字	○	○	○	○	○									Pr_70_65_03_84	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	4183d3ce-1c1a-4e92-bf4e-be8c1439f2e8	共	文字	○	○	○	○	○									23-33 17 13 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値 機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	4f8b0e0a-ecfc-4f00-84f0-5108fda25332	共	文字	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●	●	ACP-1F-1-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7a6ab4-0e7a-48ba-8063-d7ab3aaaa806	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	○	●	マルチパッケージ冷媒気筒相機	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2e3d4d9b-5f48-4d78-8b63-4fcdff4424b9	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●		ACP_CK4	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	6cfbc4d3-4d21-472c-83fe-4b9a7f7d73c8	共	文字	○	○	●	●	◎					●		●		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	74b5381-0c82-467d-a92c-a73c2171c6f	共	文字	○	●	●	●	●					○	●	○		カセット形（4方向吹出形）	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	910e2e82-c5f3-4390-92c7-4f2d4f46ee15	共	文字	○	○	○	○	○					○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	0488f221-c16f-45a8-b4e8-1465d7e7ab6b	共	文字	○	○	○	●	●					○	○	○	○		□	■	
				仕様2	9feb9230-1ea9-4be2-926f-31c13e0f3c7c	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3	8f227e7b-431b-4493-93cc-b2863548f896	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4	22d3f990-4bf9-4e64-8229-929d1f6b4bee	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5	0298774f-3aff-4ca5-95e9-a8514fa6a0ab	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6	9fd4b71a-b7e7-4763-8f3b-2b4e9c65c1d2	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7	4aef71af-7f4c-46b6-aa65-a85cdf3ae1f	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
1860	D_ACL_AB	設計冷房能力	数字	設計冷房能力	1f30ee0b-0716-4f69-aea6-bb3c0c03f3f3	共	冷房負荷	○	○	○	○	○							○		3.5 [kW]	□	□	
1865	D_ACL_SH	設計冷房能力 顕熱	数字	設計冷房能力 顕熱	ea6fdf1e-3fcd-4c3b-958c-5e7a1c41f32f	共	冷房負荷	○	○	○	○	○							○		3.0 [kW]	□	□	
1870	D_HTS_AB	設計暖房能力	数字	設計暖房能力	3d0a0e3c-2e31-4ea6-ac8e-49e29fe47d64	共	暖房負荷	○	○	○	○	○							○		3.0 [kW]	□	□	
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																			
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																			
2030	ACL_AB	冷房能力	数字	冷房能力	6f65cfa6-889a-4dbd-8a90-806048cf58fa	共	冷房負荷	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●		3.6 [kW]	■	■	
2032	ACL_SH	冷房能力 顕熱	数字	冷房能力 顕熱	82a7490e-b29c-43a2-a6d8-d3b9b42cb7	共	冷房負荷	○	○	○	○	○					○		○		3.0 [kW]	□	■	
2060	HTS_AB	暖房能力	数字	暖房能力	e1f6c6c4-7e63-4d9d-a28e-e6fbd8bfcf2d	共	暖房負荷	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●		●		4.0 [kW]	■	■	
2140	EFHUM_Q	有効加湿量	数字	有効加湿量	2a6d9b4d-7e23-4c0b-a6aa-8f4d5907d68	共	実数	○	●	●	●	○					●		●		0.3 [kg/h]	□	■	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
3010	SA_Q	送風量	数字	風量	83369eb9-f9c9-4d34-8e9c-89f8f4962b47	共	風量	○	◎	◎	◎	◎			B		●	●	●		1,000 [m3/h]	■	■	
3060	OA_Q	外気量	数字	外気量	07ca31a1-f5b8-47ae-b6cb-1e3c4e47f0c4	共	風量	○	◎	◎	◎				○	○	○		○		3,000 [m3/h]	□	□	
3070	EA_Q	排気量	数字	排気量	3f73a887-5f5c-41d1-b0ed-71c4a1137887	共	風量	○	◎	◎	◎				○	B	○		○		3,000 [m3/h]	□	□	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																			
4010	SP	機外静圧	数字	機外静圧	4665259a-a615-4d73-b456-40e75a8337c1	共	圧力	○	◎	◎	◎	○					●		●		50 [Pa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	355ce6c8-0645-4e4c-a2cc-3f502e5ef2ab	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	a4f0555b-1c36-41fa-bacf-5c7b45e4f376	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	89f9d4c7-7200-4ce7-aab5-3295f4974963	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4	86a30045-f5df-4faa-8caf-1e9136574f43	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	77a224ba-9f89-4b69-8979-e8b2f8139828	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	4f04d630-b2ae-4c09-9f4d-7ca23fca7fb1	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2	aa5a8f4f-1c74-47c4-b1b1-38ba52aa0dc4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3	7f6fe464-b49f-49d3-9f45-17b5cf4a4f8f	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4	5a8c3a57-f27f-4bf5-bb35-7f851f8b7c4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5	4b7d4965-5dfe-4e6e-9865-8c4c758c9ebf	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6	77950e54-36a0-4227-f3b8-29f0c2d85fa	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7	9b98bf1c-4efd-4c1b-93bc-3c3f7d5c1b9f	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.9 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「パッケージ室内機」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300 パッケージ室内機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ適合性判定（モデル建物法）	省エネ基準（一次エネ基準）入力	積算上の要否	物量上の要否	機器表として出図	電気の引込上必要	枝記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
4252	FILT_TYPE	フィルター形式	テキスト	フィルター形式	a7778b07-1386-4e65-9f64-7ff99e311f14	共 文字	○	○	○	○	○					○		○			中性能	□	■	
4325	NOISE_PWL	騒音値PWL	数字	音響パワーレベル(dB)	cb0ca126 3c93 4634 9bcf 8ffc594bc491	共 実数	○	○	○	◎	●					○					80 [dB]	□	■	
4338	ENTEF_ACL	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ 交換効率_冷房	数字	エンタルピ交換効率_冷房	1571ce51-4b56-45da-9f1e-95c31ca5fc5f	共 係数	○	○	○	◎	○				○	○		○			50 [%]	□	■	
4339	ENTEF_HTS	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ 交換効率_暖房	数字	エンタルピ交換効率_暖房	4742d0c2-0cf1-4b37-b44f-9a8cafcdb1c7	共 係数	○	○	○	◎	○				○	○		○			50 [%]	□	■	
4342	STEX_EF	温度交換効率	数字	温度交換効率	9e83b961-e2b3-4e7b-ae9a-ed1b1e4e4f2e	共 係数	○	○	○	○	○										50 [%]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width	0b45f274-b83f-45dc-a5ff-0d8bb6878f2b	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					1,000 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth	7c8b4b99-b7b6-4b20-bb63-eb433c8c8299	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					1,000 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height	1488ac3f-4473-4733-8728-a73464d4f857	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					300 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	61f20b42-5f31-41b3-8b69-b0cbbcbc5192	共 質量	○	●	●	◎	◎					○					25 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	5b9705d5-3c9f-410a-aa5f-c840a2750865	共 質量	○	○	○	◎	●											□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2e65f289-2c9f-4c59-b02f-924b32eb4491	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	a1b9a9ff 3ed4 46cc 8e99 5641481a509a	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left	ab9746da 1c29 42e0 95ff 93f6d49f69e2	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right	a8047c71-5b5c-4b63-b987-ac6ac5f81e4b	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top	c837b8b6 c2f7 4671 b5e9 25c9f8f8b59c	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom	a8fe7fa5-29d5-45aa-b773-5c0f6a7cae11	共 長さ	○	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	2ca7a1de dc8c 4909 12c1 c89dcc0223b	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	9ca8f196-ad75-4762-9a76-41d8e2501e04	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H	78aaa018 b28c 4f4b 864f 827e3e6ccceb	共 長さ	○	○	○	○	○										150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	38b9e39c-1eee-4c6e-aeb6-e3c78e7341e	共 質量	○	○	○	○	○										30 [kg]	□	■	
4462	HM_TYPE	加湿方式	テキスト	形式_加湿器	32bd8b6b-bd12-48db-5437-7858c5978d1d	共 文字	○	○	○	○	○					●					気化式	□	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																				
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	5581f3b0-3df1-4304-8711-47775a6e90b3	共 周波数	○	◌	○	◎	◌					●	○	●	○		50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相、相_電気ヒーター	2d9e3b6d-b9c3-4eda-b6a3-4f45a2280589	共 係数	○	◌	◌	◎	◌					●	●	●			1	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧、電圧_電気ヒーター	2b0f8ee-e5be-4398-9c8f-9c4a1d9f29b3	共 電圧	○	◌	◌	◎	◌					●	●	●			200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力_送風機、電動機出力_圧縮機	42ec8f61 7297 42a9 a0c9 7e314e0b34ac	共 電力	○	●	●	◎	◌					◌			○		0.05 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力、消費電力_加湿器、消費電力_暖房、消費電力_冷房、消費電力_電気ヒーター	73bf3132-3c2f-45d4-9238-71f37f6a4fb1	共 電力	○	◌	◌	◎	◌				○	●		●	●		0.05 [kW]	□	■	
4580	OPE_A	運転電流	数字	最大電流値	40a2c8a2 87dd 4b22 82bc 2e2d7834d8ca	共 電流	○	○	○	○	○								○		10 [A]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	6f8932f8 9d8d 42db b4e4 c6e72fb3d74	共 文字	○	○	○	●	○								○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	51332f83 079c 4495 bd58 223a3ba5c7c6	共 負荷分類	○	○	○	○	○								○		3_ファン類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	0d2e6eb9-72a0-c9e2-1b35-ed9b7dee5141	共 文字	○	○	○	○	○						○	○	○		直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	7939e757-73e3-4f33-c735-7ae81 5b4988	共 文字	○	○	○	○	○						○	○			保安	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	d5b2b9e 8254 41d5 ac1d 2b64473e61ff	共 文字	○	○	○	○	○					○			○		中央発停	□	□	
4740	INTLOCK	連動	テキスト	連動	e45b67ae-5567-4ea4-b9b1-ed8b5e5c69df	共 文字	○	○	○	○	○					○			○		FS-1F-1と連動	□	□	
4745	FIRESTOP	火災停止	テキスト	火災停止	4b93f2f6-3139-4c9c-9e0f-9572f4b2b0c2	共 文字	○	○	○	○	○	○						○	○		○			
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1b6d8e0b-2a2e-4b57-b302-b7e5e6c6e0a	共 文字	○	○	○	○	○								○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	6adad520-35ff-42fc-ac58-61762cc6c968	共 文字	○	○	○	○	○								○		1L-1			
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																				
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、ダクト幅、ダクト高	7d8bc0ff 72d3 4938 a868 70acbe1e2eb3	共 ダクトリイズ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5020	SA_CONNECT	ＳＡダクト口	数字	SAサイズ_W、SAサイズ_D	0b5f49eb-5267-4cbe-bb4b-627c 9103c69	共 長さ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5030	RA_CONNECT	ＲＡダクト口	数字	RAサイズ_W、RAサイズD	ed24d4d2 2855 43a8 a81c 81b3644c046b	共 長さ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5040	OA_CONNECT	ＯＡダクト口	数字	OAサイズ_W、OAサイズ_D	1330c821-f0f9-4b28-8e64-4c6c0eee9277	共 長さ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																				
5585	REF_TYPE	冷媒種類	テキスト	冷媒	2d4e29b1-6d92-4e8a-881b-b5e7d13e30b	共 文字	○	●	●	◎	○					○		○		○	R410A	■	■	
5590	RL_CONNECT	冷媒液管接続口	数字	冷媒液管径	4e7ce6b1-b690-4d0e-b8f8-f9f2fe6a4737	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										6.4 [mm]	■	■	
5600	RG_CONNECT	冷媒ガス管接続口	数字	冷媒ガス管径	2d83c8dc-5d52-43e0-a952-2b8f4b2eb4e	共 配管呼寸	○	○	○	◎	●										12.7 [mm]	■	■	
5605	REFP_DC	冷媒管径符号	テキスト	冷媒管径符号	57434741-fa92-4d5c-af8a-500bff6d3835	共 文字	○	●	●	●	○										Ac	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径	0a301489-0f0d-4527-d14d-491a1b3b1064	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5620	SW_CONNECT	補給水接続口	数字	加湿給水管径	a9fa8d06-7a4b-4953-82a7-3258417c45aa	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	52d9960c-f2ba-4293-9fe9-9033924fb806	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	−	−	−	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	7e5c5c6e-7455-5f7e-e5ae-f6c5d3f2ec5c	共 文字	◌	◌	◌	○	○										注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	62d04ec2 9f3f 4e07 8984 2f1315132c3f	共 文字	○	○	○	○	○					○					カセット形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	4c9fdbec-1835-4e7f-b2b9-7f83ee2f6d16	共 文字	−	−	−	□	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	6753e141 2e99 43fd 9583 5367133f92fc	共 文字	●	●	●	●	○					●	●			○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	92f5aa0c-aaa3-4e6f-a8c3-fb8f7f6c36cf	共 文字	−	−	○	○	○					○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																				
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	9f2c1b9f-0ece-43a3-aeaf-e8a1b2f0c9c7	共 整数	○	○	○	○	○											□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																				
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◎	◌											■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◌	◌	◌	◎	◌											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●											−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●											−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●											−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	1f73f70f5-1e73-4c05-8b5f-ea9e9cf0ef1c	共 URL				●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	0f0e6fa4-f190-4808-9000-e3e30cfa0a9b	共 マルチラインテキスト	○	○	○	○	○										仕様A:値A\仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●													
7630	ACCAP_CHART	冷房能力線図	ファイル名							○	○										https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	58ccc685-2d18-4d1a-8c3c-5f3fc4f85983	共 URL				○	○										https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					

©2026 BLCJ

表 1.1.5.9 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「パッケージ室内機」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　300　パッケージ室内機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ適合性判定（エネルギー消費性能適合性判定）	省エネ基準（エネルギー消費性能適合性判定）入力	維持管理上の要否	維持管理上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	状況などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8596b697-1f34-4774-5997-C8C0927fb439	共 URL				○	○										https://www.・・・	■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品, 付属品_フィルター, 付属品_防振装置	9b82b02-187b-4c1f-3b65-67c4c81c744b	共 文字				●	●											□	□
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	75a252a-e7ba-43e6-bf2-02dd1c2995e6	共 文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8db01fae-2551-4333-b9b7-6a93c7f3a1c1	共 URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	69d2b49c-2232-42e7-9c73-2f43f3b99c9b	共 文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	2936bb51-2c51-4ed6-81d5-36b9d3d07a54	共 URL				●	●										https://www.・・・	■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9196481b-209f-42cc-b928-69b7c95a2c5f	共 文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	9f8b7c27-3926-4c1e-a91e-d81c9f0b9e2	共 URL				●	●										https://www.・・・	■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a307c6f1-4141-4796-91bf-b98e11e43185	共 文字	○	○	○	●	●					●				○		■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bd7e0c 5439 48dc a8a8 2d9b5e0e26	共 文字	●	●	●	●	●										2.0	■	■
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	6b8b84e6 8627-45d1-b761-d03b86d8d65c	共 文字	○	○	○	○	○										2023/03	■	■
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	891c88c6-ae7-4a4c-8770-7174de01a681	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	0707d9b9-ccbf-4a2d-8e91-a2df5e0d413c	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	e6a787c7-87c1-4c2c-9765-c0b5c9117be	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	9ff89d28-0ccb-48dd-b7c2-6140a1cc9b98	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	0f14e781-ef4-4389-913c-a6c17acbc9f3	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	8c2f5e5 7322 4308 8ca4 b68a58f1b854	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9ec1c30-8e9b-48c-9e-2c4d15a9ae1d	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	cc970c74 7b01 4127 823f 47209433ca23	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	0fd6d6e5-0c90-42c4-bcea-b6e9c9633e6b	共 文字					●										15「年」	■	■
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	5d5b22c-237a-4d3c-a5d3-6465d98b0c80	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	0cc6d9ed-ca43-4b6d-9201-e4dd3f3087ce	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	841a0d69-8f48-4543-85b1-85d7d54b6e7c	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bff9e2-2e9e-434c-9c41-e9e9b134e6ec	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	e82f7e63-dfce-4584-97c7-1b0863d8f1f3	共 文字					◌										A社	□	■
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	5ee9f5e6-2947-4f13-9914-1295f2c9df7e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	79f3b174-69aa-4288-8a3c-aaca135a81aa	共 文字															AAA-AAAA	□	■
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	8d99d9e7-99ce-41cd-bf7a-5eeecd1fef09	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4d4e20a7-88ca-4e1b-bf7a-4aaaaa3bd6a	共 文字																□	■
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	4aa8924f-cf2f-4b13-ca1f-fa48be324f48	共 長さ															300 [mm]	■	■
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a7e8c4c4-bf98-41aa-8161-3567e4861167	共 長さ															3,000 [mm]	■	■
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	638ed4ff-c239-40fa-91f7-f7c6292b4e8b	共 長さ															1,000 [mm]	■	■
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	46d7463e-ae5f-43c5-b151-e1393aed779c	共 通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	2d67258-8b90-4c9b-8f2c-d6f39a6ea4f	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	1b59d540-638e-4b96-afbe-5368c1e9015	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	82ca6c8c-7368-48de-a5e-28382c65ac1	共 文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	3e23f8b9-ed1c-47c7-be4b-2be96e29f87	共 文字					◌												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	43d20111-5c43-4ce3-9f53-8c43ca6ae180	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7e8b3141-4d8c-4ed9-b91d-22f4f2913cea	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	4db85f67-7e43-4a43-8378-025a5470aa8	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	69ca1731-20b4-4639-b1fe-49677f8b3279	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	9f3b589f-2c2c-4fa4-87f8-3c3069b8f2d6	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4b4be5e-39e2-4c7-9ef-0f6b0f99fc1	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	6331d789-20a6-498a-ad57-f0633681e66c	共 文字					◌												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	5489e7cb-8b5-4c3e6-e37c-b3c5c3e5e77	共 文字					◌												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4b4915116-a361-4878-8e1c-5d27d1fc836f	共 文字					◌												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5974025c-fe3c-42cb-b0cf-2216d8e0498f	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStarD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	6347b4e 3197 4082 81ee 7dbe6956208	共 文字					◌												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	6322280c b0c8 4f80 9cc8 6345d82b06c8	共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ad57e9b5-c960-4c8b-b0ba-fc7957f1830	共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	40e3c95a 7273 4cf4 a6d2 13040c40b56	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	c9b9829f-6918-4f7a-bfdf-4d42e9c63faf	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.10 「全熱交換器」（パラメーター覧）

表 1.1.5.10 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「全熱交換器」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　450　全熱交換器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（届出・法令）	省エネ（モデル建物法）	住宅性能評価（一部申請）	積算上の要否	数量上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	—	◎	◎										000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎										A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○										https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3887b6c8-2c54-e11b-a8fc-f0040e7e4822	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										50052504100070	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	2e1c1c78-dee7-43e6-be46-e3813e8eafa	共	文字	○	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎										AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎										天井埋込ダクト形	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○											□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4a9fce09-29db-4c99-b4bb-ecfec302ec4b	共	文字	○	○	○	○	○										rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	7ec1f6f9-6423-47ab-8ced-aaa9fd6e9118	共	文字	—	—	—	●	●										2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2a9d0c62-4130-4ee1-bfa7e-f2139f49c5d8	共	文字	—	—	—	—	—										2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a7f8ae5e6-77fd-4447-9f7e-1c1baaccf447	共	文字	—	—	—	○	○										JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	9307f5ce-f93c-4b64-bd1e-8f1f2c7f8ff6a	共	文字	○	○	○	○	○										10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	6c9d63c5-0ad5-c0ba-61c3-5e3aad06ac3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER		テキスト	参照している仕様書等のバージョン	4c1c1c31ec4a5c5e7ee5c6c8f3f13956df6c	共	文字	○	○	○	○	○										公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平和4二版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																				
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7ecbaeeb-d1e3-4705-a0e5-3e9424bca89	共	文字	●	●	●	●	●										BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	1d3015e7-2795-c3bc-ac58-45dafed3a708	共	文字	—	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	91f24b45-92cf-49fc-8353-1e455a331398	共	文字	—	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	13c0a6e8-e0ec-4b54-912c-2291bbed2388	共	URL	—	—	—	○	○											□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	4b4d8dcc-81cf-4a9d-90f9-57074e5ebbb	共	文字	○	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ec9ad1e-7c76-4161-9353-ecbff7bee5c	共	文字	○	○	○	○	○										Pr_60_60_36_88	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	76cd1c9b-8e24-424a-8636-81905070043c	共	文字	○	○	○	○	○										Thermal wheels	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	1cb1c99-9c1b-4e3b-b63c-b3e6816efc6e	共	文字	○	○	○	○	○										Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	67dd15c5-2064-4acb-ad3c-8483f3fc79f	共	文字	○	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																				
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	0a1a0e9c-1c22-459b-92bc-ba1221c91c8f	共	文字	—	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7597a6d7-3bd3-4cd6-9aad-e749e1ae4fdc	共	文字	—	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	6841b345-47bd-4a5b-80f9-202e33447af8	共	文字	○	○	○	○	○										ROTARYWHEEL	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	a4b14d6e-20ba-41c4-8c1a-4a903af7ac1c	共	文字	○	○	○	○	○										IfcAirToAirHeatRecoveryType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac0ad6c-7a76-4344-9c53-ad49ff9a036c	共	文字	○	○	○	○	○										Pr_60_60_36_88	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	61b1b9c1-1b1b-4b26-bf6e-be8c14e2e2f8	共	文字	○	○	○	○	○										23-27 23 19 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>				【Design specification information】																				
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	4ff03e8a-4efc-4f00-84f0-5108da275313	共	文字	○	◎	◎	◎	◎	○		○	○		●	●	●	●	HEU-1F-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8c7a0ae5-0c7a-c0fe-8063-cfa8c1aaa456	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○		●	●	○	●	全熱交換ユニット	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2d3b4d9b-5f0f-43f8-9b63-0fc0ff443a30	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										HEU	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	6c8ac453-f457-4572-85fc-d01a7f7973c8	共	文字	○	○	●	●	◎						●		●		低层系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	74b5581-cc20-4672-a0cc-a793c2171c68	共	文字	○	●	●	●	●						●	●	●		天井埋込ダクト形	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	632e2662-c5f3-4396-32cf-d5269fdcec15	共	文字	○	○	○	○	○						○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	bff85291-c161-45a8-b6c6-1405a7c7a6f8	共	文字	○	○	○	●	●						○	○	○	○		□	■	
				仕様2	8fe99f30-1ea8-4be2-926f-31c1e0f82c7c	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様3	8227cfe-42db-449c-93cc-b2863548f6f6	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様4	22de3990-0e9b-4e64-8220-939d1084bbee	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様5	62f8f7d1-1a1f-4ca5-95e9-a8514fa6a4ab	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様6	9b8b11ee-52ec-c0c3-9c20-2b9e9ccb1c1c	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様7	4ee471af-766c-46b6-aa51-a45c41f4ee17	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
1880	D_DA_Q	設計風量	数字	設計風量	8d03b1c9-4f3f-458a-3c8a-2f5e5b63bfbb	共	風量	○	○	○		◌								○		1,000 [m3/h]	□	□	
【機器仕様情報】 <能力仕様情報>				【Equipment specification information】 <Capability specification information>																				
2140	EFHUM_Q	有効加湿量	数字	有効加湿量	7e5f8b59-7ef7-4c0b-8ae6-f63f9c9f7d8b	共	実数	○	○	○	○	○						○		○		0.3 [kg/h]	□	■	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																				
3010	SA_Q	送風量	数字	風量	63c65eb3-7363-4654-5cfc-f5d5f963e547	共	風量	○	◎	◎	◎	◎	○					●	●	●		1,000 [m3/h]	■	■	
3060	OA_Q	外気量	数字	外気量	6fca2f1a-f29f-4744-b6cb-be2c4e42f9fe	共	風量	○	◎	◎	◎	○	○		○	○		○		○		1,000 [m3/h]	□	□	
3070	EA_Q	排気量	数字	排気量	3271a8f7-c0fc-41dd-b5dd-71c4a1172bf3	共	風量	○	◎	◎	◎	○	○		○	○		○		○		1,000 [m3/h]	□	□	
3150	NOTCH	ノッチ	数字	ノッチ	0e5e0d93-74b3-4394-814b-fa29f0ee08b4	共	文字	○	○	○	○	○						○		○		強	□	□	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																				
4010	SP	機外静圧	数字	機外静圧、 機外静圧_送風機、 機外静圧_還風機	4465f2db-b010-4872-b456-90645e8326c1	共	圧力	○	◎	◎	◎	○	○					●		●		100 [Pa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																				
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	9f56ce1d-e6d5-4e7a-a2ce-3f9b1e6ef7db	共	文字	○	○	○	●	○						○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	e3f34639-1539-49db-bedf-fb2f956ed126	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格3	4397a4e7-7596-4ea7-acd5-33f5f9687b63	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格4	80e30942-95ff-44aa-8cef-1d9123614f94	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格5	77a824ce-2d88-48d3-8578-2d5281534882	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6494d688-502a-4709-9f84-f4219037f921	共	文字	○	◌	◌	●	○						○			○	鋼板製	□	■	
				材質2	ea5a8f4f-1771-4774-b851-98ba6faa1c54	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質3	75814e4e-2e99-4963-9970-1753242a1951	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質4	5e4e3a57-7277-4bf5-bb35-7f9314b07ac4	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質5	49d4beb3-bdfe-4ede-a8e2-3c4cc4b0ebd4	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質6	77656e54-06a0-4297-93a8-2480ac8d85ba	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質7	9629ffdc-4d9d-43b9-9bc6-4227d8b43429	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.10 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「全熱交換器」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　450　全熱交換器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・モデル建物	法一	機器上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検討などで入力			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	[illegible]	共 実数	○	○	○	◎	●					○					80 [dB(A)]	□	■	
4338	ENTEF_ACL	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ 交換効率 冷房	数字	エンタルピ交換効率 冷房	1721c431-9634-45bb-a913-3563ca301587	共 係数	○	◎	◎	◎	○			○	○	○		○			50 [%]	□	■	
4339	ENTEF_HTS	ｴﾝﾀﾙﾋﾟ 交換効率 暖房	数字	エンタルピ交換効率 暖房	1474389d-0ef2-41b7-8646-3aaeafe8e8c7	共 係数	○	◎	◎	◎	○			○	○	○		○			50 [%]	□	■	
4342	STEX_EF	温度交換効率	数字	温度交換効率	9d4866f1-c5b3-4a76-a5ba-ad1f47e67f76	共 係数	○	○	○	○	○										50 [%]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	9b4d7c4 b91f 43dc 52ff 9d0bb0f875b7b	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					1,200 [mm]	■	■	機略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7 4ba4b90-629a-4b70-b905-ab440 63a748	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					1,200 [mm]	■	■	機略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	1d8bcad8 4678 4720 8f28 3230d4ff857	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					400 [mm]	■	■	機略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	0724bb33-b015-411a-8ed5-f0fdbebc7b07	共 質量	○	●	●	◎	◎					○					100 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	3b9285c5 3c92 41bc ae3f 02f0b2725f61	共 質量	○	○	○	◎	●											□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	7e67739b-b74f-4c9b-be38-84ba519ad4b3	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	43bbc0df-2e44-46cc-8c89-5641dfcf8d25	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	a6e1b68e-1c99-4ae6-bf15-03b5ed9f19e1	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	4b9f9c21-5f9f-4368-b983-ac6c0581cdb8	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	4ee4bdb5-e2f1-4e05-a4c9-0e9688ff1b7	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	dfe4e9a5-29d8-4cea-b7f3-5e95bb2ae511	共 長さ	○	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	2ce4a2ce-e03c-4069-8253-e9b0ece029fb	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎 D	数字	機械基礎 D	8ca4f7fb-a473-47b7-8a78-44dbc2561e36	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H	7fcaa01f-b32c-424b-964f-9767e0ece9e8	共 長さ	○	○	○	○	○										150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	98b2e261-1aaa-42dc-aaaf-a1786a27411a	共 質量	○	○	○	○	○										120 [kg]	□	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3f8f83b5-3a5c-4304-97f3-47773a0e0fc8	共 周波数	○	◎	◎	◎	◎					●		○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相	1f8fc3cd 8d65 4dca 9fa0 4fd8a2230d85	共 極数	○	◎	◎	◎	◎					●		●	●		1	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	2f69f3ce c52e 4299 9c0f 9b4218582942	共 電圧	○	◎	◎	◎	◎					●		●	●		200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力、電動搬出	3cee8bb3-e7f7-4c29-aee9-3fe6c6e8b3be	共 電力	○	●	●	◎	◎					◌			○		0.4 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力	75b2f137 312f 45cf 9218 27b216a9fb1f	共 電力	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●		●	●		0.5 [kW]	□	■	
4570	POLE_N	極数	数字	極数	0f6f9127-9d84-43ef-9d9b-c4465fe9a9e8	共 極数	○	●	●	●	○					●		●			3	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	4d0e5768-8d5c-47cb-8a9a-a6a57a5a7d4	共 文字	○	○	○	●	○								○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	6a382f83-b29c-4b83-8e98-225b9ba8e568	共 負荷分類	○	○	○	○	○								○		3 ファン類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	8787a4b5-73ac-4ae3-b1f5-ad8d7f8a6141	共 文字	○	○	○	○	○							○	○	○	直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	2958c9f2 2bb3 4235 9f3f 21e9126549f6	共 文字	○	○	○	○	○							○	○		保安	□	□	
4725	START STOP TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	a8c39cee-8954-41db-ae33-e3e0373ee1f7	共 文字	○	○	○	○	○					○			○		中央発停	□	□	
4740	INTLOCK	連動	テキスト	連動	6d56f5e 5307 4ca4 b967 c6f64e54d59f	共 文字	○	○	○	○	○					○			○		FS-1F-1と連動	□	□	
4745	FIRESTOP	火災停止	テキスト	火災停止	4a03739e-b15b-4c0a-be4b-ae0772e49ace	共 文字	○	○	○	○	○	○							○		○	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1546f8db 2a2c 4bc7 5365 24629b07f7f9	共 文字	○	○	○	○	○								○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	0e8c3503-39f4-447a-ae98-e719e1e6e808	共 文字	○	○	○	○	○								○		1L-1	□	□	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																			
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、 ダクト幅、ダクト高	7168ad77-17d3-41fb-a983-91ae1a1e1ab3	共 ダクト サイズ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5040	OA_CONNECT	ＯＡダクト口	数字	OAサイズ_W、OAサイズ_D	1555c8f1-9505-4b13-8a64-fc6e6aeaf477	共 長さ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5050	EA_CONNECT	ＥＡダクト口	数字	EAサイズ_W、EAサイズ_D	938f4c28-b270-4d5e-8f84-be39c9f8f87c	共 長さ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径	9a001499-6fdd-4597-8148-69b1b1f63064	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5620	SW_CONNECT	補給水接続口	数字	加湿給水管径	689d8806 7d81 4022 82cc 3224614c37ac	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管管径	5b89b6c4-2ea 4d93 9ea9-9053f07b8b6f	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	−	−	−	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	a0c5c4c7-f459-4f76-a2ae-1b7c4367e7c	共 文字	◌	◌	◌	○	○										注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	4ebbeb2f-6f31-4a57-98b1-7c1351f2f2f8	共 文字	○	○	○	○	○					○					天井吊(隠ぺい)形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6400b6e1-82da-434f-b380-9361ba4728d5	共 文字	−	−	−	◌	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目	615a2141-b47f-43ff-b6b9-03e6c1397e6b	共 文字	●	●	●	●	○					●	●			○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算 拾い区分	9151ca9c-aaa5-4e41-87c4-fb8002bf46cd	共 文字	−	−	○	○	○					○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	9f2c1b9f-9e6e-43e2-aea6-e6a1b2f0c6cf	共 整数	○	○	○	○	○											□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◎	◎											■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◌	◌	◌	◎	◎											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾍﾞｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●											–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●											–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●											–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	a579c085-1e75-47e5-a8c6-fa5e95d9ef1c	共 URL				●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	6fcefcfa-fe96-4f0f-b6dc-e3a836efa9a9b	共 ﾘｯﾁﾃｷｽﾄ	○	○	○	○	○										生物A:猫A|仕様B:ほB・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●													
7615	FCAP_CHART	送風機性能線図	ファイル名						●	●	●	○									https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	80ce083c-2d18-4d1a-8c3c-f3f6b4995688	共 URL				○	○										https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					

©2026 BLCJ

表 1.1.5.10 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「全熱交換器」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　450　　全熱交換器

パラメータ名					ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「モデル建物」	省エネ「基準」入力	積算上の要否	触準上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	勾配などで入力		
Items 仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G M	
<図書仕様情報>			<Book specification information>																	
7560 TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8f5b0a27-e044-4774-8077-0080f0f75488	共	URL		○	○										https://www.・・・	■	
8100 ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品, 付属品_フィルター, 付属品_フィルター_濃気, 付属品_防振装置	1b67c03-1875-4c31-a926-f8e5ad857f4a	共	文字			●	●									□	□	
8200 PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	76a951ac-78ee-43ef-ae72-c47c837706ed	共	文字			●	●										■	
8210 PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8890f5fa-2287-4535-b957-0279bff92165	共	URL			○	○										■	
8300 CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	6f6f548c-2934-45a7-b878-2438335c006a	共	文字			○	○											
8310 CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	9f9f9bf6-0e95-4ee8-ad3d-b8f8c3f9fa9c	共	URL			●	●									https://www.・・・	■	
8400 MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	8566ff8a-1f9f-4ced-b928-45a7c05d1d7	共	文字			○	○											
8410 MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5f8f9fb7-5879-4dbd-a91a-e91e9b93982	共	URL			●	●									https://www.・・・	■	
<テキスト情報>			<Text information>																		
8530 CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a206d54f-418c-4686-9184-468a1be4f5c5	共	文字	○	○	○	●	●			●				○		■	
8596 OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	0bfe6e0d-8430-42e6-b9ca-a13e9e9e923	共	文字	●	●	●	●	●								2.0	■	■
8597 DATA_CRTAT_DATT	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	63b584a8-3027-4f46-b761-642e8d8b86a	共	文字	○	○	○	○	○								2023/03	■	■
【NBS仕様記載事項】			【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																					
COBie パラメータ			COBie Parameters																		
9410 AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	8936d8b0-bce7-4adc-9f3b-ff1243b9b0d1	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9412 AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	67879e8-eabf-4596-ba01-e591fc6b117e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9414 Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	4ec9fc47-d7b5-c4b2-c492-e8f5cc1117be	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9416 CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a4b9a698-ce4b-f8c3-b7a3-0e73a1ae9385	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9418 CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	9434d9b-5fb4-4592-813e-03e2f90c4489	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9420 Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6c270c5 7322 4508 8264 c6f8b0f82054	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9422 Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	0be2e529-0910-45bc-ba8b-1e07f3aeeb69	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9424 DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6c8f7d04-7863-4137-8f18-b7f8f414cab2	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9425 LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	cffa0a5e-ec09-4d2e-aeea-c0d4b4b8ac6	共	文字			●										15 [年]	■	■
9426 ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	8d8b922e-2c0c-4dce-b90c-b969f3e9d0	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
9428 Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	ac6483ad-ee53-48c0-a3c6-afa6d3680d8e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9430 Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e8f09-8489-4b42-9364-9f2e9e3963b9	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9432 Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffac97-7e3e-41bc-a8b1-a5ce9234148c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9434 Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6529c43 84cc 4564 9757 1e9381f82164	共	文字			◎										A社	□	■
9436 Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1aea87de-7c27-43fc-ac9f57c-1fc7bbfc72a	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9438 ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b03b174 99da 4289 5a4e acec150c61ca	共	文字													AAA-AAAA	□	■
9440 ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	1d4e53e2-88aa-1ed3-b47e-6aedad5c86a	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9442 Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b89e52e2 9dea 42e3 b87e 6eeeb1e986	共	文字														□	■
9444 NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	eaa9614 7d21 4a17 a27f a9d8a52e9af8	共	長さ													400 [mm]	■	■
9446 NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	49e6e4ae-7d09-41ca-8181-9b84a899187	共	長さ													3,000 [mm]	■	■
9448 NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a3f8a8a9 1e28 459a 9197 f08b6264646	共	長さ													1,200 [mm]	■	■
9450 ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4fd14b2a-ee9f-43e3-b0e1-4c32aed722a	共	通貨															CoBieに基づく情報項目
9452 Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a74b795f 5b90 42fa 383c d67d5a7d9d8	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9454 SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	18e9d4d-838a-7d4b-ba6e-f587ac1dc841	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9456 WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	9bea0d5e-f249-43e6-a9b6-2b2f62892a9c	共	文字			●												CoBieに基づく情報項目
9460 WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5c33b85-d5fc-4c25-ba6d-73ae5a89687	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9462 WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	49e29d37-9b9c-4ccc-9f53-5e5be6e3e1d9	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
9464 WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7b823141-c28c-4cd0-b87a-2204f0b1fc6c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9466 WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e4bbc56c-ee43-4e45-9f2f-c422aeb139ee	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
9468 WarranGuaranP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ea1c731-42a4-4e35-a6fa-34ef78c58270	共	文字			○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報			COBieComponent Properties																		
9510 Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	829685af-ca7a-4a4-8711-2a6663b0b3d5	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9515 Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4b4be1ac-31ed-4a7f-91ec-7f0ca9b9fe7c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9520 InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	8331470-20a6-498a-ad52-8f2f1f3c6fa	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9522 Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4d0be2f-ff0d-4cb-a27b-a0b0e2be017	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9525 SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4b941138-a361-4376-bc1d-9d8769fe043	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9530 TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	3d146f31-4e1e-42ee-aeb5-2fb6e3ee81c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9535 WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	4347844-5197-4682-86a1-7dca2583de3	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			BOS Certification Properties																		
9610 CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a39398c6-e9d4-4b8c-bca8-8fbefa0fa4ac	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
9620 CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	4d3e2e84-805f-4626-b86a-9a2f4d7f1598	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報			BOS Environmental Properties																		
9710 EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	6aed3a3e-7f7d-4e83-a6fe-f1f8f1f8f438	共	文字															BOS環境に基づく情報項目
9720 EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	4b5d92ef-6b31-4f3b-8bf7-0be249b83e5	共	文字															BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.11 「送風機」（パラメーター覧）

表 1.1.5.11 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「送風機」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　250　　送風機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	省エネ適合判定（モデル建物法）	省エネルギー法申請入力	構造上の要否	耐震上の要否	機械表として出図	電気の計画上必要	機器などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 I：プロジェクトでユーザーが個入力 G：ジャネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1c90132 198a 4f65 9308 3628549e3e04	共	文字	—	—	—	◎	○								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	○								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3f47e63e0c01c4bdbe021d8c93e1e1b9	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								50052501100010	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7b42278 4be7 41dc b0f0 97011bd2a6e5	共	文字	○	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎								遠心ファン	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4f2976dc 7842 4d9d 8e8b a7d4e382b4f3	共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	0c2f42f 9901 41c9 b3ce ac88b8851f48	共	文字	—	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	31d884af 4b58 4ece 8dfa 833898d0c85c	共	文字	—	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	57cbc049-2c0d-4447-9fa9-dc1fca03c14d	共	文字	—	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	013795ae 1f4b f5c6 ae7c 8775795f3ba	共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	3c8b0c1e-e5cc-48ba-a1c3-ee39ed0ee2d3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	98b611b9-4989-4e1a-8fd4-9f0f15f59036	共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7bdcabcc-d8cb-4f86-a6d3-8c0649ca09	共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	3d69fde6-2786-49e5-ac08-48a8ae6ef8b	共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	72774645-f0cf-469c-8350-2de5be15139f	共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	2306e0a0-9e8e-4b09-92cc-22d0beed355	共	URL	—	—	—	○	○									□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	d81e8efd-8e1e-4e5c-b9fb-27f07e5a8a8b	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	4e6e6d3e-2a7c-4244-8b33-ac6ff7ba695c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_65_67_29_12	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7ba85e48-8a87-4f4a-8636-6c03878343c	共	文字	○	○	○	○	○								Centrifugal fans	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	42e98f09-8959-4e08-9c9d-59645654f4be	共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	a7ca15c9-8767-4aa1-ad8e-df4819ca78f	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	3a5b9e9d 4323 40fb 9d81 e04d2d3fc46d	共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	9b7c63c5-5ca5-4d8c-8aed-e6b7ae1ce5d1	共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	2b4e3d45-a7ba-4a28-9e9b-36bc8f4c47ff	共	文字	○	○	○	○	○								CENTRIFUGALFORWARDCURVED	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	e1916e6a-8f0e-41cc-b1fa-ca9f3c9aa1fa	共	文字	○	○	○	○	○								IfcFanType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	4e6e6d3e-2a7c-4244-8b33-ac6ff7ba695c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_65_67_29_12	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	7e0ee3fc-ae72-4ad2-b5be-5e0b1c5205e9	共	文字	○	○	○	○	○								23-33 31 19 13 15	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	3f95a8a-3e29-45e0-8e99-a30b6d2f3013	共	文字	○	◎	◎	◎	◎	○		○	○	●	●	●	●	FE-1F-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d5b4ea4-8c7c-4b6a-8363-d5d1aeaaa83c	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○	●	●	○	●	遠心送風機	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	6c054a96-5f76-467b-89e3-45e5ef144bb8	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									FE	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	1f0a0a75-f491-457c-839a-87ae7c9253c8	共	文字	○	○	●	●	◎					●		●		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	748e5338-8d40-4674-a5e2-a71b2c211b58	共	文字	○	●	●	●	●					○	○	○	○	片吸込形	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	02bcb4c2-48d3-42bf-ab1c-7d33c9f0cec1b	共	文字	○	○	○	○	○					●	●				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	3d98221c-e1df-43c5-b4c6-1f05e7a7ac46	共	文字	○	●	●	●	●					●	●	●	○	遠心	□	■	
				仕様2	0f49f9e28-3eab-41e2-b0c5-2f1613e0f1c4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3	8821fcfe-4f3c-4409-93ca-525039448d99	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4	2188c980-e6f9-4e4c-a21b-93ae3ff0fe6ec	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5	0395f461-bdf 4da5-95c8-b83145c6a8b	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6	a4e7-6e-87a5-1643-9758-3de6cf454e54	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7	4ae71af-766c-48b6-a105-e95b0d13ae1	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
1880	D_DA_Q	設計風量	数字	設計風量	0f90beb-41f1-45ba-bcba-a5e9a0c1b9c	共	風量	○	○	○		○							○		10,000 [m3/h]	□	□	
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																			
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																			
2150	COUNT	番手 #	数字	番手	ae811c97-c6c8-4729-bcb9-e0937714e4b6	共	文字	○	◎	◎	◎	◎					●		●		#３1/2	■	■	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
3010	SA_Q	送風量	数字	風量	3b0b309 3f03 4c94 9cfc 99d9462c9d42	共	風量	○	◎	◎	◎	◎	○		○	○	●	●	●		10,000 [m3/h]	■	■	
3060	OA_Q	外気量	数字	外気量	70ad8af-8585-47c6-b9ab-ec3cfc47286c	共	風量	○	◎	◎	◎	○	○				○		○		10,000 [m3/h]	□	□	
3070	EA_Q	排気量	数字	排気量	3923c882 b9b6 424b 1b0d 7fa4a3197987	共	風量	○	◎	◎	○	○	○				○		○		10,000 [m3/h]	□	□	
3150	NOTCH	ノッチ	数字	ノッチ	4cbcb703-7e5c-4384-afdb-be1307eae5	共	文字	○	○	○	○	○					○		○		弦	□	□	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																			
4010	SP	機外静圧	数字	機外静圧	4e05205a a010 4e72 b856 03c40c6338e1	共	圧力	○	◎	◎	◎	●	○			B	●		●		300 [Pa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	2b0dcd1d-ec4b-4e6e-a25e-0f2c0ebefb2d	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認可・規格2	1d3f4658-1b39-43c5-bad8-ff577586d124	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	40fe6c4-f225-4de7-a0c0-39f0f0f7fe1	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認可・規格4	80c33913 3df 40aa 8ca1 3d913867454	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	7a94aea-a9f6-49c3-9876-ac87cf 6d1	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	20fc435-553a-4705-8f84-27a3180a7d71	共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2	6d2b9f4-147f-4749-9231-9f2e93ab9c54	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3	7581d6ef-ea69-4b18-a729-72bf5f47d5f	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4	3d0b567 7527 4e72 8e22 5938e252e2a4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5	9f7b4d6 3d89 4e8c 8c91 45fef4f8b9b4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6	7c95e34-89e4-4577-a0b5-3960e7e9f9e	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7	3bf2f1d 68bc 41b9 9bb0 43278d5b3d9	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.11 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「送風機」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　250　　送風機

パラメータ名							ステージ					申請上の要点				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（法）	省エネ（モデル建物法）	構造上の要点	意匠上の要点	機器表として出図	電気の計画上必要	積算などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー	G	M	
Items	仕様属性ID																						
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度	6f0d2f8b-6f28-49c9-b99b-2f0c6f1201d9	共 実数	○	○	○	○	○					○			○	1.5 [G]	□	■	
4310	REV_N	回転数	数字	回転数	6ae8b569-75dc-41a8-adf1-b37a9275c8ba	共 整数					○									1,960 [min-1]	□	■	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	62c1b9d2-7359-4962-8573-2e959ff98ff1	共 実数	○	●	●	◎	●					●		●		80 [dB(A)]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	8b439f74-8d11-45df-a985-6d8ded87f57e	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○				800 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7c8bc895-5f9c-4b20-b965-eb4495c85a89	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,500 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	188bcacb-6e76-4703-8758-c73d6cd1d457	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,100 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4f75b7f3-5f32-431c-8c05-5504bdcb42b2	共 質量	○	●	●	◎	◎					○				170 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	3607fe9b-5c9f-419e-aa87-e7f0be75f3b5	共 質量	○	○	○	◎	●										□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2a95728b-1794-4408-9d88-914e5b8a6483	共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	a1b3e0f4-3ad4-46ac-8e30-55d1d1a9b2e	共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	ab0744da-3c69-4ad8-a9f-5f86a4603de2	共 長さ	○	○	○	○	○									1,800 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	a6067c71-b37c-49c6-b0b7-ac59c0016eb6	共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	a5078db3-c2ff-4679-a3a8-35c82d8b3b5f	共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	cffc6eb5-2946-45ee-b753-5d9b5a2ee511	共 長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	3aa7a15e-ed3c-4308-b2c5-e9b5ce5923fc	共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎 D	数字	機械基礎 D	9bd64f9-8472-42b7-8e78-849bd294b9d	共 長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H	78aaa358-859e-424a-864d-8715a5cecaeb	共 長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	3f2b2c2c-1ee2-45cb-be48-b9429b7d3b3	共 質量	○	○	○	○	○									200 [kg]	□	■	
4464	FAN_TYPE	ファンの種類	テキスト	ファンの種類	8c4b7df1-7f2a-c78a-1358-308a5d8bbae3	共 文字	○	○	○	○	○				B	○				多翼形	■	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																			
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	1b9f3265-3e9c-4308-a4fb-ef1c0a6e8d83	共 周波数	○	◌	◌	◎	◌					●	○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相	1083e3b6-b065-4bca-a6a2-4fe8a72180d5	共 極数	○	◌	◌	◎	◌					●	●	●		3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	2f69f3cc-e6dc-4299-9c0f-9441d852f842	共 電圧	○	◌	◌	◎	◌					●	●	●		200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力	02eeb8b5-7572-42a9-a9e9-7e9c49e814ae	共 電力	○	●	●	◎	◌			○	○	◌		○		3.7 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力	38d1f137-5331-45cf-9f38-2111c2f4a9b1	共 電力	○	◌	◌	◎	◌			(○)	(○)	●	●	●		4.9 [kW]	□	■	
4570	POLE_N	極数	数字	極数	60c9b177-3864-48ef-9d9c-c7446e7aac5	共 極数	○	●	●	●	○					●	●	○		3	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	1b0a5798-8d6d-47cb-8e3e-0ae4ec7c3c3d	共 文字	○	○	○	●	○							○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	5f3382f3-079c-4095-8e59-225b9f0a5c9b	共 負荷分類	○	○	○	○	○							○		3 ファン類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	8787e8b5-77ac-4ca7-a3e3-1c85ea9847d6e4141	共 文字	○	○	○	○	○			○	○			○	○	直入	□	■	
4730	MOTOR_TYPE	電動機種別	テキスト	電動機 種別	5f258d9d-0e88-4908-9718-b28b59ce6205	共 文字	○	○	○	○	○			○	○			○	○	高効率	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	2f0f8e75-7bc3-4f35-b735-1e9f1b5d98dc	共 文字	○	○	○	○	○							○	○	保安	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	48c79cac-8254-41d0-ae28-206447ae12ff	共 文字	○	○	○	○	○			○	○	○		○		中央発停	□	□	
4740	INTLOCK	連動	テキスト	連動	e4b3e7ae-b3c7-4ced-b4fb-ed9b8e5c69ef	共 文字	○	○	○	○	○					○		○	○	FS-1F-1と連動	□	□	
4745	FIRESTOP	火災停止	テキスト	火災停止	4d83f046-5123-4f3c-9c0f-a5722fdfbe2f	共 文字	○	○	○	○	○	○						○	○	○	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1b4d9e8b-2a2e-4bff-9383-2b129e91e9a	共 文字	○	○	○	○	○								○	P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	6adc8503-39f7-43fc-ac58-41763cc6e966	共 文字	○	○	○	○	○								○	1L-1	□	□	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																			
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、ダクト幅、ダクト高	7c83bcff-5263-43c8-a863-76ac1e1ca4a3	共 ダクト サイズ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
5040	OA_CONNECT	ＯＡダクト口	数字	OAサイズ_W、OAサイズ_D	13bbc821-1095-4b28-9064-4d6d0ee07577	共 長さ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
5050	EA_CONNECT	Ｅ Ａダクト口	数字	EAサイズ_W、EAサイズ_D	8987ac7f-8b76-4f8e-8f84-ccc3ce7d9857	共 長さ	○	○	○	◎	○									500 [mm]	■	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	71d84efc-37ad-4783-8ca5-b013307e4fc4	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○									10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	－	－	－	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	2d2c67ef-7832-47c5-a2ee-2bc0d0fc6e7a	共 文字	◌	◌	◌	○	○									注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	6ab4de2c-263c-4e07-89b4-c5518357c58	共 文字	●	●	●	●	○					●		●		床置	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6489d9ec-92ce-4e91-8390-f9f5ba2f6b9b	共 文字	－	－	－	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	6757b141-ae03-43f8-a953-459e7118f5d5	共 文字	●	●	●	●	○					●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251e49c-aee5-4e4c-97e3-4b90d2b4b1e6	共 文字	－	－	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	0f97f03f-8a6c-43e3-aa9d-da9f55905e87	共 整数		○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◎	◌										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◌	◌	◌	◎	◌										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				◌	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●										－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●										－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●										－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	62734205-b073-45d5-80cf-c2a41d8ef135	共 URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	6fcdcf84-7c66-48b8-8a5e-e1a83fbd8a8b	共 ﾃｷｽﾄﾌｫｰﾏｯﾄ	○	○	○	○	○									仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●												
7615	FCAP_CHART	送風機性能線図	ファイル名						●	●	●	○								https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																				
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	48ccc685-5fd8-4d1a-8c3c-f0f8c4895885	共 URL				○	○									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																				

©2026 BLCJ

表 1.1.5.11 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「送風機」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　250　　送風機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)		パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・ZEB・法ベル適合	本ユネット性能入力	積算上の要否	原価上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検討などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが購入力 G：ジャネリック、M：メーカー	G	M	
Items	仕様属性ID				GUID																		
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8f4b0a97-e634-4774-9997-030f2577b463	共	URL			○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品_防振基盤	9ffd0202-1f7b-421f-9565-0f54c0317446	共	文字			●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	70a2b2ae-e7ba-43e8-b852-402ab7299fed	共	文字			●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d6f1f6a-2521-4333-b9b7-6a70c77a0c1f	共	URL			○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	69025490-2135-42e7-9e19-2f43f3b89639	共	文字			○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	91938b35-0c85-4ad8-81d8-3f8063c8fa74	共	URL			●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9596481a-2c9f-4dec-b928-4967e19a2c3f	共	文字			○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5f6b7a17-3826-4cad-ab1a-d01bd98b8569	共	URL			●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a307c56f-4141-4094-93bd-b58a11e438b5	共	文字	○	○	○	●	●				●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bd9e0c 3e38 48b0 a8d8 c49b0e6e0e26	共	文字	●	●	●	●	●								2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	626d54c0 3627 45c2 b761 d43b3b6d8d6c	共	文字	○	○	○	○	○								2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	8916d8d6-ece7-4adc-8730-7f2f4bd2b6d1	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	6270706b-cebf-412d-be91-a22ff5004115	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a0e787c7-8f13-4b2c-9765-c8065a91175a	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	4f89e529-ecc8-48d2-87e2-0c40a2ce8595	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5f16a5ba-c54c-4f67-813c-a5c172e3cf67	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6e27dce5-7322-4308-8ca4-be0ad0f7e504	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9bc1e395-0035-4b4c-8e7f-4d735a8ac1c8	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6e97bc74-7f0f-4337-8127-67709010ca1d	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7f7fa0bb-ea1f-45c7-87ae-baaaa4bfa9cf	共	文字					●								15〔年〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	8d5b32bb-2b7a-443c-a0c0-64b0d98c030c	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4e1c939d-ee63-4b66-a335-e4bfd3f0b5ae	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	94126f09-8489-4543-83c4-8827d34b3e7c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4dffbc17-2ece-414c-ac81-e5c8c35e6d5c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6525fc43-d4ce-4184-9727-1b0383d2f12c	共	文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	5ee87ece-29bf-4e13-9348-b3bf2f3e8f1e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	29d38174-09ca-4388-8a9c-aeca350e81ad	共	文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4b96c06d-0f69-41c0-8f7a-6aeeae6fe6ce	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	8d0e03e7-88da-41c8-8f7a-6aeeca3fe56a	共	文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	2aa95147-7d2f-4b17-a27f-a6b0e32d8a5	共	長さ													1,100〔mm〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a9e8cdde-9b58-41aa-8181-3567e8881867	共	長さ													3,000〔mm〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e30eddf-5c90-49a-91f7-7765e925d6d5	共	長さ													800〔mm〕	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	48df7463a-ec97-43a5-1d51-4193aad7224	共	通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	2d67250f-9893-43fb-8f5c-dd780a6e84f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	19e36d5c-838a-4348-ada-548dc1e8315	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8bca0c9c-7209-40ce-95e-2826295becc1	共	文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5c91b965-e581-47c7-a7fc-ad4c73ee95a79867	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	83d23933-3042-4ee3-9f63-6e0da6a6e180	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7a833141-ae9b-4ca8b-487a-798f19c1fcaa	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	6d65094-7641-4c43-8579-225ca6407ce6	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	4ee1e731-c3e6-4a59-ae5a-d0c739d1972b	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92963f0f-2c2c-4824-87f1-2d30093b2269	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4b4bc3c-30ab-4137-97ad-3782a3985177	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	43314789-2ce6-498b-a45f-1962336b166c	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a888c20-df85-43d6-a2fd-8c8b0a4a6c77	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4b945116-a363-4878-8e3c-4e82f5f9c86f	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	9b9f83fc-fe5c-4cdc-be45-2fc1abae8fef	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	49d7b84c-9187-4092-95ee-2dbee2b5298f	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	4222190c-b2c8-4f89-9ee0-459e4826f6df	共	文字																BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	4d07a263-6309-4088-b96a-fa324577f183	共	文字																BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0ee8c6a-7275-4d74-b0d2-1924b5c40916	共	文字																BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9586290-6618-4f7f-8fe5-80a2c0fe470af	共	文字																BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.12 「排煙機」（パラメーター覧）

表 1.1.5.12 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「排煙機」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　250　　排煙機

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	禁記などで入力		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジャネリック、M：メーカー	G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	—	◎	○								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	○								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎	○								500525050100000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	○								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	○								遠心ファン	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	—	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	—	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	—	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	—	—	—	○	○									□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_65_67_29_80	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○								Smoke extract fans	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○								CENTRIFUGALRADIAL	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○								IfcFanType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_65_67_29_80	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○								23-29 27 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	◎	◎	◎	◎	○	○			●	●	●	●	FSM-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○	○			●	●	○	●	排煙機	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									FSM	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	●	●	◎					●		●		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	●	●	●	●					○	○	○	○	片吸込形	□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	○					●	●				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	●	●	●	●					●	●	●	○	遠心式	□	■	
				仕様2		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様3		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様4		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様5		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様6		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様7		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
1880	D_DA_Q	設計風量	数字	設計風量		共	風量	○	○			○							○		10,000 [m3/h]			
【機器仕様情報】				【Equipment specification information】																			
<能力仕様情報>				<Capability specification information>																			
2150	COUNT	番手 #	数字	番手		共	文字	○	◌	◌	◌	◌					●		●		#３1/2	■	■	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
3010	SA_Q	送風量	数字	風量		共	風量	○	◌	◌	◌	◌	○	○			●	●	●		10,000 [m3/h]	■	■	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																			
4010	SP	機外静圧	数字	機外静圧		共	圧力	○	◌	◌	◌	●					●		●		300 [Pa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	◌	◌	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質3		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質4		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質5		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質6		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質7		共	文字	◌	◌	◌	◌	◌										□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.12 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「排煙機」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　250　　排煙機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「モデル建物」法	省エネ入力値	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジャネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID				GUID	パラメータタイプ															G	M	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共 実数	○	○	○	○	○					○				○	1.5 [G]	□	■	
4310	REV_N	回転数	数字	回転数		共 整数															1,960 [min-1]	□	■	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))		共 実数															80 [dB(A)]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					800 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					1,500 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height		共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					1,100 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共 質量	○	●	●	◎	◎					○					170 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量		共 質量	○	○	○	◎	●											□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left		共 長さ	○	○	○	○	○										1,800 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom		共 長さ	○	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D		共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H		共 長さ	○	○	○	○	○										150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量		共 質量	○	○	○	○	○										200 [kg]	□	■	
4464	FAN_TYPE	ファンの種類	テキスト	ファンの種類		共 文字	○	○	○	○	○										多翼形	■	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																				
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数		共 周波数	○	◌	◌	◎	◎					●		○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相		共 極数	○	◌	◌	◎	◎					●		●	●		3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧		共 電圧	○	◌	◌	◎	◎					●		●	●		200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力		共 電力	○	●	●	◎	◎					◌			○		3.7 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力		共 電力	○	◌	◌	◎	◎					●		●	●		4.9 [kW]	□	■	
4570	POLE_N	極数	数字	極数		共 極数	○	●	●	●	○					●		●	○		3	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口		共 文字	○	○	○	●	○								○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類		共 負荷分類	○	○	○	○	○								○		4_防災	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式		共 文字	○	○	○	○	○							○	○	○	直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別		共 文字	○	○	○	○	○							○	○		非常	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号		共 文字	○	○	○	○	○								○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号		共 文字	○	○	○	○	○								○		1L-1	□	□	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																				
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、ダクト幅、ダクト高		共 ダクトサイズ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
5060	SM_CONNECT	排煙ダクト口	数字	SMサイズ W、SMサイズ D		共 長さ	○	○	○	◎	○										500 [mm]	■	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																				
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径		共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	−	−	−	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共 文字	◌	◌	◌	○	○										注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共 文字	○	○	○	○	○					○					床置	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共 文字	−	−	−	○	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共 文字	●	●	●	●	○					●	●			○	3 排煙設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共 文字	−	−	○	○	○					○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																				
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共 整数	○	○	○	○	○											□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																				
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	2Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎											■	■	
1715	FRO_FILE	2Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	2Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	2Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	2Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	2Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	2Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	3Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	3Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	3Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	3Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎											■	■	
7120	3D_E_FILE	3Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	3Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	3Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●											−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●											−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●											−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共 URL				●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共 テキストデータ	○	○	○	○	○										仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●													
7615	FCAP_CHART	送風機性能線図	ファイル名						●	●	●										https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共 URL				○	○										https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					

©2026 BLCJ

表 1.1.5.12 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「排煙機」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　250　　排煙機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・ZEB適合	水道メーター申込	積算上の要否	原価上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力		G	M	
Items	仕様属性ID																						
<図書仕様情報>				<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	6d8a8e07-c634-4771-8307-6300357ffc83	共 URL				○	○										https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品、 付属品_防振装置	98a82e02-1870-4e1f-b6d5-0f54c8b17446	共 文字				●	●											□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	98a82e2a-e78a-43e8-bf42-402d0f2896e8	共 文字				●	●												■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8db01f4a-2591-4333-b9b7-6af5c77ae1c1	共 URL				○	○												■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	69025496-2510-42e7-9e7a-2f4d5b8b9f30	共 文字				○	○													
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	39304b85-0c50-4ad8-81d5-3f8063d05a54	共 URL				●	●										https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9956f4fb-209f-4bbc-b928-490c7e59a258	共 文字				○	○													
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	6f6b5c17-3826-4cbe-a9ba-d01c8980b5e2	共 URL				●	●										https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a307c56f-4141-4786-91bd-509a11ec33b5	共 文字	○	○	○	●	●					●			○				■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bd1e0c 5430 481c a1a8 5d90e5e0b26	共 文字	●	●	●	●	●										2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	6561b6e6 3627 45c0 b781 d83c864d8686	共 文字	○	○	○	○	○										2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	891c88c6-ace7-4ada-877b-f13d4e02a681	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	670709e9-aebf-4526-8e91-a2df0e0411e	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a5e7f7d7-8f18-4fc2-9765-c805c9117be	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	4f899429-0ee8-49da-8762-0143ac1b9f9f	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5f14a5fb-e5e4-4465-83c3-a5c172e3c4b0	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6237f5f5-7322-4308-8e34-b00a03f1f054	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3bc1e3f9-0b9b-48c4-8c72-bf6334e8ac4b	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6c970c74-7b20-4337-8227-67f09f65e1a2	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7f7b0b5e-c1c5-47ec-bcaa-bfa9c0f53e0b	共 文字					●										15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	8d05d12e-297a-4d3c-ab69-6462e00f8c00	共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4e1e59ed-ea3b-4b6b-a335-e4dd4f0d0e5e	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941a5f00-6d39-4563-8364-8827d54b3e7c	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffea1c-2ece-414c-ae61-e50c8b53eeb5	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6829f643-4b2c-4184-9747-1b03834f2215	共 文字					◎										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	bee97dce-d34f-4013-9b14-b3bf2f1e8f1e	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	29636174-09a4-4388-8e9c-aeca31c681ea	共 文字															AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	0b99e36c-4f6e-4163-8f1a-6eeee0f6f0e	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	3d0c03e7-88ca-41c8-bf7a-6eee1cf0c6a	共 文字																□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	caa9b14f-7d1f-4b17-ad1f-a6b9e32a83d8	共 長さ															1,100 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a0e6cd0c-9b39-41ae-8181-3567e8811b67	共 長さ															3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38ebdf5-5c36-49fa-91d7-f7c6c925d6db	共 長さ															800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	48af5f63a-ea5f-43a3-b851-4100aae7f29a	共 通貨																		CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	e24b7250-0960-43fb-9f2c-6d39d6c6e4f	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	16e36f4c-838a-4949-ada-5488c1d6815	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	0ca0c8c 7309 402e 9f2e 2f282f55ee1	共 文字					●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	6e3018f6-e5b1-4775-a4b-73ee9fa70870	共 文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	03d22f33 5042 40c9 9f63 40c8ca6a0389	共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	2e83f141-e5bc-4f8c-b53c-79f4f9c1c4ea	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	02b50f42-7643-4c83-8579-025ca240e2e9	共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	6e1e1731-c3e4-4e35-a654-49c77fd07973	共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																				
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	8f2f63bf-2e2c-4fb4-87f1-2e30f9982b66	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	0a8bc9ca-30ab-4177-87ad-f29b3a8985f7	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	8331d7f0 2c66 488b a457 f0623368166c	共 文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4d88e2f5-dbf5-4304-a2f6-3d5b2a9a5f77	共 文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	6d943133 2263 4878 be3c 1c427f29c36f	共 文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b19f2f5-7c5c-41cb-be4b-f2115abec0fd	共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	63d7fb4e-2157-4c92-95e9-7dbe6265228f	共 文字					◎													CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																				
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	6222f39c-bae8-481b-9ce2-45fec4826fcd	共 文字																		BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	4d07e353-c90f-4c9d-b94a-fa3245713533	共 文字																		BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																				
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0ee9c8a-7275-4e94-b042-1b3b5c40f0f8	共 文字																		BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e4f6b296-6618-4f7f-8fa5-49a2b4e78faf	共 文字																		BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.13 「ポンプ」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.13 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ポンプ」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　200　　ポンプ

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	数量算上の要否	機器属性として出図	電気の計画上必要	設計などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	—	◎	○								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	○								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		◎	◎	◎	◎	○										500520012000000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	○								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	○								陸上ポンプ 渦巻	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	—	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	—	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	—	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		◎	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仲様書等のバージョン	テキスト	参照している仲様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仲様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	—	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr 65 53 86 12	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○								Centrifugal pumps	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	—	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○								VERTICALINLINE	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○								IfcPumpType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_65_53_86_12	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○								23-27 17 13	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>				【Design specification information】																			
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●	●	PCH-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	○	●	空調用ポンプ_立形	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									PCH	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	●	●	◎					●		●		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	●	●	●	●					●	●	●		小形渦巻ポンプ	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	○					○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	○	○	●	●					○	○	○	○		□	■	
				仕様2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
1890	D_CW_Q	設計水量	数字	設計水量		共	実数	○	○	○		○							○		1,500 [l/min]	□	□	
<水量仕様情報>				<Water specification information>																			
3310	JUT_Q	吐水量	数字	吐出量		共	流量	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	●	●	●		1,500 [l/min]	■	■	
<水圧力仕様情報>				<Water pressure specification information>																			
4110	HEAD	揚程	数字	揚程		共	圧力	○	●	●	●	○				B	●		●		300 [kPa]	□	■	
4130	B_P	背圧	数字	背圧		共	圧力	○	○	○	○	○					○		○		100 [kPa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共	実数	○	○	○	○	○					○			○	1.5 [G]	□	□	
4310	REV_N	回転数	数字	回転数		共	整数					○									1,960 [min-1]	□	■	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))		共	実数	○	○	○	◎	●					○				80 [dB(A)]	□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				1,200 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				800 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				700 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共	質量	●	●	●	◎	◎					○				350 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量		共	質量	○	○	○	◎	●										□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left		共	長さ	○	○	○	○	○									1,300 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom		共	長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎_W	数字	機械基礎_W		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H		共	長さ	○	○	○	○	○									300 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量		共	質量	○	○	○	○	○									400 [kg]	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.13 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ポンプ」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　200　　ポンプ

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（ZEB・ZEH・ZEB Ready・ZEH Oriented・ZEB Nearly・ZEH Nearly・ZEB Ready・ZEH Oriented・ZEB Nearly・ZEH Nearly）	省エネ法・建築物エネルギー消費性能向上法	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検証などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジャネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
	<電気仕様情報>		<Electricity use information>																				
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3581f6b0-3a51-4304-8713-47ff7a0e0f63	共	周波数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相	109f63bf-b9c9-4bea-b2a2-4f4f62239f85	共	極数	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	●	3	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	2b07f3ae-a1a2e-4299-9cbf-9c4a1d92296c	共	電圧	◎	◎	◎	◎	◎					●		●	●	200 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力	03ea3bb5-7c7c-4a3e-aee8-3de5c4d1d8ec	共	電力	○	●	●	◎	◎					◌			○	11.0 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力	72bf3122-2c2f-4b04-9238-21f3c1fa4fd1	共	電力	○	◎	◎	◎	◎			○	○	●		●	●	14.7 [kW]	□	■	
4570	POLE_N	極数	数字	極数	03c2b172-e8b5-43e6-8e8e-e7d39e7aeaf5	共	極数	○	●	●	●	○					●		●	○	3	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	6f0b2f58-3d5c-42db-b4da-b6e57e9c3474	共	文字	○	○	○	●	○								○		□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	9c3fd3b3-e2ec-43b3-be5b-2f6e08a6c7eb	共	負荷分類	○	○	○	○	○								○	1_熱源類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	8393c604-72ac-4de2-2b85-a584f95a5141	共	文字	○	○	○	○	○			○	○			○	○	INV	□	■	
4730	MOTOR_TYPE	電動機種別	テキスト	電動機_種別	3a7ed49e-0e8b-49d8-b7c3-4c8b3dae6329	共	文字	○	○	○	○	○				B			○	○	高効率	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	2b06e7f3-7ba3-4f3a-9738-15a0f1f64986	共	文字	○	○	○	○	○							○	○	保安	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方法	テキスト	発停方法	69cfc6e6-0224-41fb-a6c3-c0641c2ee12f	共	文字	○	○	○	○	○					○			○	中央発停	□	□	
4750	CONTMETHOD	制御方式	テキスト	制御方式	37634075-4235-4c87-a828-3774a7e527b8	共	文字	○	○	○	○	○					●		●	○	比例制御	□	■	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	13403b0b-2a2a-4bf7-b703-24129e5f7f59	共	文字	○	○	○	○	○								○	P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	6adcd507-35ff-47fc-ac58-617b3cc6e364	共	文字	○	○	○	○	○								○	1L-1	□	□	
	<配管接続口仕様情報>		<Pipe Connection port specification information>																				
5500	P_CONNECT	配管接続口	数字	吐出口径	81ce2fa0c-1a0c-4a0b-b71e-5ae1b85f6a33	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									80 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	7a2896c6-f2ba-4293-b9d9-9f2c892f6b96	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									10 [mm]	■	■	
5790	SUCT_D	吸込口径	数字	吸込口径,吸込口径_フート弁	1e187ca5-b586-4eb7-a9f6-2384a1841761	共	配管呼寸	○	●	●	●	○					●		●		50 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>		<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	–	–	–	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	1a5a5a4a-7d72-4e1c-a3ee-7bcc4f1ecc5a	共	文字	◌	◌	◌	○	○									注記：〇〇〇	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	6abe0ec2-5f3c-46c7-89b4-2f5193f2f2b8	共	文字	○	○	○	○	○					○				床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6d8e3bae-4f2a-4e5f-a3f0-f3f3e27f4fe9	共	文字	–	–	–	◌	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	47536143-4e93-43f6-a0d3-0246713ff926	共	文字	●	●	●	●	○					●	●		○	1 空気調和設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9f2b4b9c-aea7-4e4c-9e2a-fb80c2b4b1ef	共	文字	–	–	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>		<Extension specification information>																				
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	9f971c0f-8ede-48a3-ab9d-4a8f33290c47	共	整数	○	○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】 <図面仕様情報>		【Equipment specification information】 (Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●										–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●											■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●										–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	4c2b4c0b-b62a-4e5b-981d-e2a45d5d7c5c	共	URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	47c6c1f4-7c56-480d-9a0c-1c436da8a83b	共	ﾏﾙﾁﾗｲﾝﾃｷｽﾄ	○	○	○	○	○									仕様名称,仕様値,仕様・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●												
7625	PCAP_CHART	ポンプ性能線図	ファイル名									●									https://www.・・・	□	■	
7655	WLOS_CHART	損失水頭線図	ファイル名									●												
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																					
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	08cec0f0-2d18-4d1a-9c3c-59c0c0493d80	共	URL				○	○									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																					
	<図書仕様情報>		<Book specification information>																				
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	459da097-c034-4774-69ff-c8082077b443	共	URL				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品, 付属品_防振装置, 付属品_電極棒, 付属品_水中ケーブル 付属品_フート弁 付属品_フロートスイッチ, 付属品_圧力タンク	7fb02c02-1875-4217-b826-0f54d857744a	共	文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	75a2b2a1-e7ba-43e4-bf42-032a07295e6f	共	文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8db011ba-2557-4133-b9b7-6a70c77be1c1	共	URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	6b025d8c-2f31-42e7-5f73-2b1f8f3b9c9c	共	文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	9190bfa5-0c5b-4ad8-f1f8-3f8f0c9187e9	共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9196d8fb-2c9f-4b5c-b828-69b7c9ba1c2f	共	文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	9f0b7b27-3b76-4cba-ae9a-ab1c9f8b9f49	共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>		<Text information>																				
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a307ce6f-4141-c708-81bf-b78e1ee33f18	共	文字	○	◌	◌	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bd7ce3c-5430-43cc-a6a8-c49b9c6e0c8c	共	文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	636d54c6-3627-49c6-b761-d43b84d83d6c	共	文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.13 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「ポンプ」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05 機器　200　　ポンプ

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建物確認申請	消防同意	省エネ「サーバル基準」法	省エネ「設備」法	積算上の要否	施工上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	830c88e8-ace7-4a6c-8733-7f1346a52681	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	67678fe8-aebf-4526-8e91-e28f5e9fd11c	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	d0e78e2f 9218 4b2f 3792 0c9f9e221f5e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	d899e429-ecc8-4b4d-b1b2-0d43acc61b9b	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5f14e7fb-c5d1-4f07-813c-a5c1f2e2c7d0	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c2916e7-7f29-4359-bceb-ee8c0f74f84	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3bc1c5f9-8035-41bc-8e2f-3d37a8ec1c4	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6c9f3674-2f3f-4187-8237-0f7f2f3162c2	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	707a0b5c-c9fc-47eb-bcaa-b4a9c9f5ca6b	共 文字					●									15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	b8cb92e2-f2ca-4d1e-ace6-649ec4f0be30	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4c4d9baf-ae21-4fa5-a385-a4a8f0020b1e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9d1a36f0-0c09-42c5-95cc-49a1c45d0e1e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	88ffce1c-2ece-414e-ae61-a76c8f15ab46	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	4529c4d3-4b2e-4584-97c7-1b03d1182214	共 文字					◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1aeab7ae-25f1-4b1e-8b14-13bf2f14b87e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b38b174-87e4-4389-9c9c-aced126d18ad	共 文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	0b8ec0ac-40ca-4353-bf3e-ecaaca8b0e3e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4b8e03e7-88ca-41c8-b7fa-6eecc38e56b	共 文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	cea3b14f-7d1f-4b17-a17f-a6d8e32cdfa5	共 長さ														700 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	6a5c6c0c 9b29 41ca 81f1 3564f9f81b57	共 長さ														3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a10e6a8f-5c30-49fa-9107-7705c925d145	共 長さ														1,200 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	48af462a-ae5f-43a3-b053-6190aacf723a	共 通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7467264-8690-45fb-8f3c-4bf789a6e141	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	1b9c0484 9f8c 4949 0abb 1484bc1c4515	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8ea4e8e7-7498-434e-a7ac-f8393e45aaa4	共 文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5c233905 a1b1 4375 1e0d 73bc90c2f887	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0c29d113-5c0c-4ac0-9f5c-6c4e5ea4ac89	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	2d85f141 a2bc 4e89 c6fa 2294210c03e2	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	a0b3d3c7-9e15-4e8f-8b3b-05eab4b9ae68	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	9e1e1731-3bd1-4d55-9f1c-49b7f9f8f97b	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	0f36304e-ce2e-4b64-b4f0-7e9f0f0f49db	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4b46c9bc 38cd 447f 47bd 7f69b89f9cf7	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	9331c1fe-0ee6-4f8b-aa9c-74f2f139bbbe	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4e88b620-4f62-4b06-a2f6-9d50e826e9c7	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	e8b9d115-e0b1-4b0f-bad1-be2c95fc0f3f	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b746f85-9c5c-42cb-b5ef-f2c9a6ac04fd	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	e9d4fb84-9550-405c-81ee-d8ee6b03e5e8	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a8078b0c-b0cd-46d5-9ca8-63fcfa83c4cd	共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ed26e263-c90f-4c98-b96a-fa22437f1510	共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0ae63e2e-f27c-4e14-bc02-0c0d1c0f0f09	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	d858829f 6631 4f75 81af 68a82f5e878af	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.14 「衛生器具」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.14 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「衛生器具」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　30　100　　衛生器具

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・ZEBモデル適合	水道メーター口径入力	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検討などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																	G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																					
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	4da3c12-168c-4966-9993-1b1d5f74a2f4	共	文字	—	—	◎	◎										000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	◎	◎										A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	○	○										https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	8d870e0-9c14-41b-e82-49e0b7e4f2	共	文字	◎	◎	◎	◎										50301001100000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7141f776-daa7-41ad-ba90-8791133a0ada	共	文字	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	◎	◎										AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	◎	◎										壁掛大便器	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	○	○											□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	49ff7a0b-2b8c-4c05-8d0c-a2ba787e47b	共	文字	○	○	○	○										rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	9a34b51-3563-46a3-8ca4-aa8bb0b115c8	共	文字	—	—	●	●										2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2ae0ca5-c14b-4acc-bf2e-6138e4e6ca96	共	文字	—	—	—	—										2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75ba7a6-276d-4447-91fa-1c1baacc1647	共	文字	—	—	○	○										JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	7557b5ee-ff9c-4b64-bd1e-9f1f15e9ff8e	共	文字	○	○	○	○										10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	62f9C8C3-0be5-4e0c-91c3-5e23ad06ec3	共	文字	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9c1c31c4-4ab5-4a7a-a5c4-3f3f1859d5c	共	文字	○	○	○	○										公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																				
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	10cbaeb-d0c9-47c9-a0c5-9f3424fcaf0	共	文字	●	●	●	●										BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	4b3f67e7-7790-4b5c-a158-49abad3a7f9f	共	文字	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	9724b4b-52e1-49fb-9253-5d4d3d31b9f	共	文字	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	153cf6a6-a8bc-7f63-807c-7299baaf75fa	共	URL	—	—	○	○											□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	4b4b0cc-9b1e-4a4d-b0f9-57f07e5abebb	共	文字	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ec8ad5e-7c76-4784-8c53-ec4d77aa45c	共	文字	○	○	○	○										Pr_65_53_96_85	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	28e8e69 9e24 424a 8936 b3b5978f042c	共	文字	○	○	○	○										WC pans	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	178d5590-9C16-4e3a-b651-83ec701ef1ec	共	文字	○	○	○	○										Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	4704d3c0 9264 4bcb 2c8c 8403f22e229f	共	文字	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																				
9210	IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	0a3a0e60-ce22-4c03-b2bc-ea1c32f1c0c8	共	文字	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	9207d9d 2bd3 4c86 90e3 c482ac6c68c	共	文字	—	—	○	○											—	—	IFCに暴づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	4943034b-c0bc-4a2b-80f9-202e2944473f	共	文字	○	○	○	○										WCSEAT	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	4d84d46c-90ba-41c4-9c1a-8d903cf4ac1a	共	文字	○	○	○	○										IfcSanitaryTerminalType	■	■	IFCに暴づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac0ed3c 7c76 4284 9253 0e9f97ba83c	共	文字	○	○	○	○										Pr_65_53_96_85	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	6787c5b7-c11c-4c92-bfae-3e8c1439f2e8	共	文字	○	○	○	○										23-31 19 00	■	■	IFCに暴づく情報項目
【設計値 機器仕様情報】				【Design specification information】																				
<所要能力情報>																								
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	2ff0e0e0-ac6c-4f00-86fc-1108fd27533d	共	文字	◎	◎	◎	◎					○	○	●			C-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	827e6ea4-0c7a-488e-8063-d7ab3eaad06	共	文字	◎	◎	◎	◎					○	○	●			大便器	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c04a4fb-2fdf-4d78-85b3-6fcdff442b9	共	文字	◎	◎	◎	◎										C	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	6d0a628-4621-457c-83fa-80a71c973b8	共	文字	○	○	○	○						○				低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	740b5381-0c80-407d-a9dc-a70b2173cb6	共	文字	●	●	●	●					○	○				壁掛形	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	810e7e62-c7d3-4396-b1f2-d32d9b6ae1b	共	文字	○	○	○	○					○						□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	1df88221-c1df-43a8-b4e6-1d02d7e7eb9	共	文字	●	●	●	●					●	●		○		並水Ⅱ形	□	□	
				仕様2	48eb9630-1eab-4be2-926f-31c13e0f1b5	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様3	8227c0b-42db-4491-95c1-f2863d34895f	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様4	2330c996-4ef9-4e64-8225-f39d1d8cbee	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様5	0286741 1eff 4ca5 95c9 a8514fa6a4a6	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様6	65b9b71e-57ac-4963-8f38-2be6e0c55152	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様7	4aa4f7a1-764c-46b6-aa05-a65bd1f3aa1f	共	文字	○	○	○	○											□	□	
1843	D_GRADE	設計グレード	テキスト	グレード	4764479 2C92 4f3b 93fa 1183f3e2c9c	共	文字	○	○												S	□		
1910	D_CW_FU	給水負荷単位(水栓)	数字	給水負荷単位(水栓)	4963f8e 2183 48e1 a3ad beb0f9f3f89	共	実数	○	○	○	○										0	□	■	
1915	D_CWF_FU	給水負荷単位(洗浄)	数字	給水負荷単位(洗浄)	6c6c11c-d0b3-4c2e-a0c1-d0e5e5ae612	共	実数	○	○	○	○										10	□	■	
1920	D_CWC_FU	上水負荷単位	数字	上水負荷単位	87ae4d01-27b3-45c7-b6a9-40e2f4f6f677	共	実数	○	○	○	○										0	□	■	
1925	D_MW_FU	中水負荷単位	数字	中水負荷単位	0a9f0014-d4f0-4e5e-983c-4f8b1c9e2f5	共	実数	○	○	○	○										10	□	■	
1930	D_HW_FU	給湯負荷単位	数字	給湯負荷単位	0c43a35c-3a6b-4a97-ae59-d7c777d6b3b	共	実数	○	○	○	○											□	■	
1940	D_SD_FU	汚水負荷単位	数字	汚水負荷単位	2bf0642e-e2dc-47dc-962f-9b2c1e822f6d	共	実数	○	○	○	○										8	□	■	
1945	D_GD_FU	雑排水負荷単位	数字	雑排水負荷単位	0f73fab-44fb-4aa0-b76f-8c00f0d6f76	共	実数	○	○	○	○											□	■	
<水量仕様情報>				<Water specification information>																				
3322	CWF_Q	洗浄水量	数字	洗浄水量	4a8a3f3-6663-43a5-b31f-1477bf8331b5	共	容積	○	○	○	○								○		4.8 [L]	□	■	
<水圧力仕様情報>				<Water pressure specification information>																				
4140	M_P	最高使用圧力	数字	最高使用圧力	6148250 27a2 4a2e 9478 f8785ca2a279	共	圧力	○	○	◎	◎										100 [kPa]	□	■	
4141	MW_P	最低使用圧力	数字	最低使用圧力	8a8f0c4-ea8e-4fc4-b96c-5ca1e4e2ad	共	圧力	○	○	●	○										30 [kPa]	□	■	
4142	MWF_P	フラッシュ最低使用圧力	数字	フラッシュ最低使用圧	0b81ace 8043 4395 9256 9f3b85e5b076	共	圧力	○	○	●	○										70 [kPa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																				
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	2b5ce618 0643 4642 a8ce 3f2010cfd3ab	共	文字	○	○	●	○					○			○		JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	e3f3f05b-...-3b4-41b-bac5-f57f565ad176	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格3	83f7b5e7-9220-42e7-a2d5-33f5f9f9f5e8	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格4	86e30545-f5df-4fae-8cef-7e1915657464	共	文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格5	77a824ea-2288-4b63-8579-a85bf15c882c	共	文字	○	○	○	○											□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	4b9e3c30-5e3e-4c09-9fb8-fca19e1a1bf1	共	文字	◌	◌	●	◌					○			○		陶器	□	■	
				材質2	6a2a89ff-1c74-4746-8b51-98ba5aaa8c4	共	文字	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質3	3f6fe46d-c69b-49d2-b4f0-c17e5fa4e9b1	共	文字	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質4	5a8a3e57-f277-4bf5-b618-9803d8d7c1e4	共	文字	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質5	69d4b6b-9dfb-4ace-d8b9-8c464c48e4e4	共	文字	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質6	77656a54-26a5-7257-f2f1-f3d8ac2d55a	共	文字	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質7	9926f82-6f9d-42b9-9b0c-6227c9b93329	共	文字	◌	◌	◌	◌											□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width	8641974-4d1f-45d7-a585-6dfda487f2ba	共	長さ	○	○	○	○					○					2,500 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth	7d0c499 5f9c 4b2f 8665 4b44fc402d49	共	長さ	○	○	○	◎					○					5,000 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height	188bacdf-f47b-7353-8738-c7346e2d1d52	共	長さ	○	○	○	◎					○					2,500 [mm]	■	■	概略値
4400	SIZE_P	外形寸法　Φ	数字	胴長	4ce2b3cc 9aa0 4357 a938 2d17310f2867	共	長さ	○	○	○	◎										500 [mm]	■	■	
4410	SIZE_L	長さ寸法　L	数字	Length	4e85ae8a-750c-4aea-a065-3b7e4175c489	共	長さ	○	○	○	○										3,000 [mm]	■	■	
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4f73b47 5f8f 47b1 8c45 9240bdb42d8d	共	質量	○	○	○	◎					○					10,000 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	9a6739f0-4745-4e4b-8e38-d0f4a839a8d3	共	長さ	○	○	○	○										1,000 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	d3b0e9ff-2e6f-46ec-9e99-6e43cfc9b9d2	共	長さ	○	○	○	○										3,500 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left	4b01ff4a-1c04-4ae6-b15c-03b5a9f1c0e3	共	長さ	○	○	○	○										1,000 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right	4b9f9721-5f9f-4968-b987-ac6c0981ab8	共	長さ	○	○	○	○										1,000 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top	6b9d6e5-c2f1-4b7b-5e9c-2b9d8f8c3b7	共	長さ	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom	4fc64b5-29d8-4cdc-b7f3-9df66af2ec11	共	長さ	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.14 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「衛生器具」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　30　100　　衛生器具

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・ーデル強制	省エネ・ー標準入力	設計者の要否	施工者の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設定値として入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式	GUID	パラメータタイプ															G	M	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																		
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	共 周波数	◎	◎	◎	◎						●		○	●	○	50 [Hz]	□	■	
4520	PHASE	相	数字	相	共 極数	◎	◎	◎	◎						●		●	●	○	1	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	共 電圧	◎	◎	◎	◎						●		●	●	○	100 [V]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力	共 電力	◎	◎	◎	◎						●		●	●	○	0.1 [kW]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電源接続口	共 文字	○	○	●	○									○			□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	共 負荷分類	○	○	○	○									○		9 コンセント	■	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	共 文字	○	○	○	○								○	○		保安	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	共 文字	○	○	○	○									○		P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	共 文字	○	○	○	○									○		1L-1	□	□	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																		
5690	CW_CONNECT	給水接続口	数字	上水管径	共 配管呼寸	○	○	○	○											13 [mm]	■	■	
5695	MW_CONNECT	中水接続口	数字	中水管径	共 配管呼寸	○	○	○	○											25[mm]	■	■	
5725	DP_CONNECT	排水接続口	数字	排水管径	共 配管呼寸	○	○	○	○											80 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	電線管管径	共 配管呼寸	○	○	○	○											10 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格	組 通貨	–	–	●	●											10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	共 文字	◌	◌	○	○											注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	共 文字	○	○	○	○						○					壁掛形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	共 文字	–	–	○	●											AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目	共 文字	●	●	●	○						●				○	5 衛生器具設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算 拾い区分	共 文字	–	○	○	○						○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																		
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	共 整数	○	○	○	○												□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																		
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名			◎	◎	◎	◎												■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名			◎	◎	◎	◎												■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾞｰｽ)	ファイル名			●	●	●	●												■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名			●	●	●	●												–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名					●	●												–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ	組 イメージ			●	●												–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名					●	●														
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	共 URL			●	●											https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	共 ﾏﾙﾁﾗｲﾝﾃｷｽﾄ	○	○	○	○											仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名					●	●														
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																		
7550	TECH_DOC	テクニカルドキュメント	ファイル名	納入仕様書	共 文字			●	●														
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	共 URL			●	●											https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品	共 文字			●	●												□	□	
8120	ACCES_NO	付属品番	テキスト	付属品番	共 文字			●	●														
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	共 文字			●	●													■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	共 URL			●	●													■	
8220	CONP_NO	構成品番	テキスト	構成品番	共 文字			●	●												□	■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	共 文字			●	●														
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	共 URL			●	●											https://www.・・・		■	
8320	CONST_URL2	施工要領URL2	テキスト	施工要領URL2	共 URL			●	●													■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	共 文字			●	●														
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	共 URL			●	●											https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																		
8510	COLOR_VARI	カラーバリエーション	テキスト	カラーバリエーション	共 文字	◌	◌	●	○													■	
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	共 文字	◌	◌	●	●						○				○			■	
8610	SP_DIM_W	空間寸法_幅	数字	空間寸法_幅	共 長さ	○	○	○													□	□	
8615	SP_DIM_D	空間寸法_奥行	数字	空間寸法_奥行	共 長さ	○	○	○													□	□	
8620	SP_DIM_H	空間寸法_高さ	数字	空間寸法_高さ	共 長さ	○	○	○													□	□	
8625	LAYOUT_PITCH	レイアウトピッチ	数字	レイアウトピッチ	共 長さ	○	○	○													□	□	
8630	WT_USE	使用水	テキスト	使用水	共 文字	○	○	○												中水	□	□	
8640	PS_YN	電源の有無	テキスト	電源の有無	共 はい/いいえ	○	○	○												はい	□	■	
8650	HW_YN	給湯の有無	テキスト	給湯の有無	共 はい/いいえ	○	○	○												はい	□	■	
8660	DR_CON_YN	排水接続の位置	テキスト	排水接続の位置	共 文字	○	○	○												横	□	■	
8670	SV_HW_D	貯湯器具	テキスト	貯湯器具	共 文字	◎	◎	◎					○	○						自動給湯栓	□	■	
8540	WATER_S_INFO	給水量情報	テキスト	給水量情報	共 文字	◌	◌	●	○												□	■	
8550	DRAIN_FU	排水負荷単位(汚水)	数字	排水負荷単位(汚水)	共 実数	◌	◌	●	○												□	■	
8560	DRAIN_CO_H	排水芯・排水高さ	数字	排水芯・排水高さ	共 長さ	◌	◌	●	○												□	■	
8570	MOUNT_H	標準取付高さ	数字	標準取付高さ	共 長さ	◌	◌	●	○												□	■	
8680	RF_PART_A	参考品番A	テキスト	参考品番A	共 文字	○	○								○		○		○		□	□	
8685	RF_PART_B	参考品番B	テキスト	参考品番B	共 文字	○	○								○		○		○		□	□	
8590	RF_AC_PART_A	参考付属品番A	テキスト	参考付属品番A	共 文字	○	○								○		○		○		□	□	
8595	RF_AC_PART_B	参考付属品番B	テキスト	参考付属品番B	共 文字	○	○								○		○		○		□	□	
8580	REMARK_C	コメント	テキスト	コメント	組 文字	◌	◌	●	○												□	■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	共 文字	●	●	●	●											2.0	■	■	
8597	DATA CREAT DATE	データ作成年月	テキスト		共 文字	○	○	○	○											2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.14 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「衛生器具」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　30　100　　衛生器具

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防関連	非エネ・一般エネルギー	省エネ・低炭素法ルール	建築上の要否	施工上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力			
Items	仕様属性ID			GUID		パラメータタイプ															G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	89c488c6-ae7-4afb-877b-7174fa02ddd1	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	0767df69-ceb7-4c2d-8e91-e22ff5e0d111	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	d0e764c7-3f1d-4b2f-3792-d0f2f2117f5e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	d889d428-0cc8-4b8d-b7c2-f243bcc61695	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	8c14e70b-c5dc-4f07-913c-a6c137acbc40	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	0c2f6bfb-f222-4358-9ca8-ee0c9e9f4f84	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	4bc1c329-4b95-41bc-4ec2-1d37a4be1e34	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	6c9f5c74-7f3f-4317-8217-67f2f3163a22	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	3f3e0b5e-c95c-43e4-bcaa-b4e9c913ce8b	共 文字					●									15［年］	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	5d3d922b-22da-4d2e-b9f5-f49fc0f89690	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4c7c89ad-ae21-4ba5-a3f5-e4a6f0928a1e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941a3d49-0489-4b43-82e5-8927f54b0e9f	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffb621-2b0e-41b5-ae51-e9bf8134e6b5	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6829fe48-4f2e-4584-97c7-1b03813f21c4	共 文字					◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	0eed7b0e-25f1-4b2b-9b14-139d2c36f7e9	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b58b174-87ca-4288-8c9c-aeca135d48aa	共 文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	0b99c02c-8964-41b2-bf3a-6eeece8e0e0e	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	1b8e05c7-88ca-41d3-bf7a-6aaaca3b5f6e	共 文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4f6f4b0b-ec9f-42b3-9d01-c1b2aa072f2b	共 通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7e67f8f-f6f0-410b-855c-4bf83b4ef541	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	19c06fe6-430b-4b90-ade6-586fbc1e6635	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8ca6e8c7-7168-4166-a9da-28382d5bee1	共 文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	0d23f869-a581-4c7b-ad4d-29ad0e9e5f87	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	42d70111-5c40-4ec9-9f53-6cdc2a6a5c89	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	2e8b3141-ed3c-4ed9-b14a-2284f3e1b3ee	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	4d85f2f4-7e43-4a83-8879-025ca547ca18	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	62e62731-32e4-4e35-a70c-0967d8d83219	共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
																							CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	8D9DB0ef-2c81-4814-87f1-2c3069382d46	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	0b49e5ce-30e6-41c7-e3e5-c9b3e94f5c17	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	6331c7f0-2fe6-4982-ad57-5923368a56ec	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4ed8be2c-8fbc-4c6e-a245-e3e5e3e0c47c	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	6b941116-a281-4478-ba1c-fc627f5f1c86	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5f14b23c-4cbe-42cb-9cef-21cfe0e0d1ed	共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	43d7f84f-5137-4480-86aa-7daae056c2d5	共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	81222f90-b2c4-4b9b-9ee8-9364e9829e4d	共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ed5ce2b3-c06f-4b90-b6ba-fe2b5c72d3bf	共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	40ca061a-7373-42f4-a6d2-1b4314c06f08	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9586298-661f-4775-81af-639a2f1e627baf	共 文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.15 「受水タンク」（パラメーター覧）

表 1.1.5.15 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「受水タンク」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　800　　受水タンク

パラメータ名								ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが個人入力 G：ジャネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																	G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																					
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1fa2b123-168a-4f66-8f65-13c1858e3a2d	共	文字	—	—	—	◎	○										000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	○										A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○										https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	8887f659-9c14-421b-b82c-8b9407e54925	共	文字	◎	◎	◎	◎	○										50058502100010	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7b145778-dba7-41a6-ba95-57b113a0aafa	共	文字	○	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	○										AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	○										FRP製複合版	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○											□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4f4f3e89-708f-4c09-9ddb-e2fac787ec7b	共	文字	○	○	○	○	○										rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	7b748f31-5563-45a3-8ca8-aaf8b9691b3b	共	文字	—	—	—	●	●										2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	7e49f2e9-c1cb-4ee0-8d7e-0f3f4b4ccb98	共	文字	—	—	—	—	—										2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a28ba7a6-3766-4447-91be-bf1baacc1447	共	文字	—	—	—	○	○										JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	92a7e5ce-f92c-4b64-bd1e-9f1fa7e92ffa	共	文字	○	○	○	○	○										10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	6c29c0c3-3ba5-4e0a-91c3-5e53ad66ae3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	8c1c1c31-c4d5-4a7a-a5d4-31f1153954f5	共	文字	○	○	○	○	○										公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																					
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	2bcbaeeb-d0c9-47f3-a9d5-8f9f4249ca89	共	文字	●	●	●	●	●										BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	1d5305e7-2750-c5bc-ac58-49abed3a7f08	共	文字	—	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	97274b43-92e7-49fc-8353-b4e52a331398	共	文字	—	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	153cf4c6-ed0a-c350-927c-2259b1aaf238	共	URL	—	—	—	○	○											□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	4b4b88cc-81e1-4a4d-90f9-57707e5abeb8	共	文字	○	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ec8ad1e-7c7d-4161-8153-ed4f77ae41fe	共	文字	○	○	○	○	○										Pr_60_50_96_34	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	78ed1c69-be24-434a-8606-919259785d3c	共	文字	○	○	○	○	○										Glass reinforced plastics cisterns	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	11bb500e-9116-4e3b-b63c-b3ec38be61ac	共	文字	○	○	○	○	○										Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	67dd15c5-2084-4cdc-ac8c-d4833ec27ff	共	文字	○	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																					
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	0a3e0e92-0221-4509-92bc-1e4321b9c1c8	共	文字	—	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	4f0f0d2-2bb3-4c35-9ad3-6f5ecbca6fc	共	文字	—	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	6f4c9345-67bc-4a28-8d09-202e2344471f	共	文字	○	○	○	○	○										STORAGE	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	a381d4bc-20ba-41cd-8c13-4a903a95ac1a	共	文字	○	○	○	○	○										IfcTankType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ed6c-7a76-4344-9c53-ed0f79ad38c	共	文字	○	○	○	○	○										Pr_60_50_96_34	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	619b3b5e-ca1b-4a2c-bf4e-2e8b14c3f625	共	文字	○	○	○	○	○										23-27 29 17 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>				【Design specification information】																					
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	6f9b5e8a-4efe-4f90-84f6-51408da27532	共	文字	○	◎	◎	◎	◎					●	●	●	●		TW-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	87af4ea5-0c7a-4f4e-8063-cfa8aaaad5e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎					●	●	○	●		受水タンク	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2d3044f0-5f7d-4d7f-81c3-4f1c0ffc443a3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎										TW	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	6f4ac4b5-f457-4772-837e-491a7f1475b8	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌							○			低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	71b5381-cc40-4673-a0dc-a73bc1171c68	共	文字	●	●	●	●	●					●	●	●	○		FRP製複合板パネルタンク	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	03e02662-e3f3-4396-3107-4b9f966e6c15	共	文字	○	○	○	○	○					●	●					□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	8ff85731-c161-45e6-b6e6-1405a7c7a6c9	共	文字	●	●	●	●	●					●	●	●	○		中仕切板	□	■	
				仕様2	8b59939f-3ea3-4be2-924f-31c43c0f3574	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様3	8f237cf6-452b-449c-93cc-1296345d8456	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様4	233c3995-0e9f-4e64-8231-93b8109cb9cc	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様5	63f8771f-1a31-4ca6-95a9-a8374fabcbda	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様6	85d8c1ae-52ec-c0c0-9c39-2b9e9c42c1c1	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				仕様7	1ae4f21d-7f4c-46b6-aa65-ca45c4f3aaa7	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
<一般仕様情報>				<General specification information>																					
4201	CRTFC STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	9556c613-d645-4e42-a21d-3f901a6ef1ab	共	文字	○	○	○	●	○					○			○		JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	63f3e639-1c59-41bb-be5f-b2a7b56d1261	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格3	83f5a4c7-3256-4ca7-a1d8-3395f9f87b63	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格4	60e30942-5f9f-41eb-0ce4-2e9913567494	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格5	77a7f7ae-a585-7fd3-8579-ad5f1f15e8fc	共	文字	○	○	○	○	○											□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6494e5b8-502e-4709-9f34-74e2190e7f21	共	文字	○	●	●	●	○					●		●		○	FRP製	□	■	
				材質2	4a5a8ff1-1771-47c6-bb51-86ba95aa6c34	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質3	75814564-1e93-49d3-9970-1753d74a7351	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質4	9a8a3a57-7377-4b74-bb35-39810d1409c4	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質5	63048405-5d82-4e8c-8803-8546548b0cb4	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質6	7f8f6e5b-0e4e-4391-93cb-5f4bce9d0b9a	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
				材質7	3329f03c-4b9d-4180-9bcc-4f2f3b51d329	共	文字	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
4260	CAP	有効容量	数字	有効容量	ae2e615e-fba6-481c-912e-f24ecce6b39c	共	容積	●	●	●	●	●					●	●	●			40,000 [L]	□	■	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度	6f36298f-875d-49c9-888c-28c6f336f1d7	共	実数	○	○	○	●	●					○				○	1.5 [G]	□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width	9bb7b7d4-8d15-4d4c-ac9f-4d8b6981b52e	共	長さ	●	●	●	◎	◎					●	●	●			4,000 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth	7c8ba4b6-8796-4b36-b565-4b440c85a948	共	長さ	●	●	●	◎	◎					●	●	●			4,000 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height	1d0bca30-6f7b-4f39-b7e8-b7206b6ff4f2	共	長さ	●	●	●	◎	◎					●	●	●			3,000 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4f2f4b71-8818-431a-8cdf-5f01bbda1b30	共	質量	●	●	●	◎	◎					○					1,000 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	39f929eb-3e9c-419a-a95f-d2f39cf5c9b2	共	質量	○	○	○	◎	●										41,000 [kg]	□	■	
4440	ELECTROD	電極棒	数字	付属品_電極棒	7a7a6a1e-b3f7-4f23-b13b-567f2ad5a56	共	実数				●	○										4P	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2b957f89-329f-4c59-b38f-9d4b38b9491	共	長さ	●	●	●	●	○	○								○	600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	61b7e0ff-3ad4-46ac-8e99-58414fa1b97e	共	長さ	●	●	●	●	○	○								○	600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left	3d0740ba-1c89-4e08-95f1-33f5624951961	共	長さ	●	●	●	●	○	○								○	600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right	a4547c21-5555-4e83-b987-aac45e9f81ab	共	長さ	●	●	●	●	○	○								○	600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top	6f87b8bd-c2f7-4671-b2e9-29c9889f05f7	共	長さ	●	●	●	●	○	○								○	1,000 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom	1ffa7da5-29d8-45aa-b773-5cf66a7aac11	共	長さ	●	●	●	●	○	○								○	600 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	2ea7a1ae-ed3c-4909-2b1f-d984ce022fbb	共	長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	91ed1f9e-ad74-4c12-9d76-61d8e29d4e41	共	長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎_H	7bbaa02f-303c-4fdc-9434-327c3e6ccceb	共	長さ	○	○	○	○	○										500 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	03b2b29c-1ee0-c5de-ae6e-a3c39e13f1fe	共	質量	○	○	○	○	○										49,200 [kg]	□	■	
4305	HSEIS_INT_D	設計用水平震度	数字	設計用水平震度	2c44810a-4e9d-45d2-b27e-7299fcd00340	共	実数	●	●	●	●	○					●		●				□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.15 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「受水タンク」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　800　　受水タンク

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・ZEB法	省エネ・低炭素法	設計上の要合	積算上の要合	機器表として出図	電気の計画上必要	設計者で入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																			
5640	OF_CONNECT	オーバーフロー管接続	数字	オーバーフロー管径	69f07c2c-33bc-40fb-9402-22d37f0d9b92	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5690	CW_CONNECT	給水接続口	数字	上水管径	4f61114d-1c7a-74bc-ae61-d7333659a4cc	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5695	MW_CONNECT	中水接続口	数字	中水管径	67e61f7c-2c9c-4b88-bcbe-9c9629f6a83c	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5725	DP_CONNECT	排水接続口	数字	排水管径	7333bc0b-2496-45ac-afbf-30e6b9fc9f4c	共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	−	−	−	●	●									10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	a1c5c4e 7d32 47f6 a2cc 3b7c3f67e7a	共	文字	○	○	○	○	○									注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	4e4ed6c2-983c-4a67-f98d-c7d1833fc0d8	共	文字	○	○	○	○	○					○				床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6490b0e1 8324 4597 8380 9383a6278495	共	文字	−	−	−	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	61f5b141-ed9f-43f5-ee03-b5e9a7115e5b	共	文字	●	●	●	●	○					●	●		○	6 給水設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251ea0c aaa4 4e41 87c1 fb80284485d8	共	文字	−	−	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																			
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	9f2f03df-0a6e-c4a3-aeb8-a8a1b1290ce2	共	整数	○	○	○	○	○										□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】 <図面仕様情報>			【Equipment specification information】 (Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●										−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●										−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●										−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	a573c035-b273-45c5-85cf-a5a45cfacf2c	共	URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	67ec6fa4-fc96-4894-bb1e-e363fc6a9a9b	共	ﾃｷｽﾄ(ﾏﾙﾁﾗｲﾝ･ﾃｷｽﾄ)	○	○	○	○	○									仏族A:値A|仏族B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●												
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	659a6e97 c134 4774 5967 6809f2f7b443	共	URL				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品, 付属品_緊急遮断弁	7fb62c02-1675-4ca7-a625-47e4e8577445	共	文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	75a351ac-f3ae-43e6-b87c-e59a52965ed	共	文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d0d35a 2224 4331 b9b7 6a75c72a1a13	共	URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	6b05548c-2516-43a7-b47c-3f6185fb9c0a	共	文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	21230b90-0e59-4be8-8158-3d0c03d8e928	共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9b6e4f9a-c0ff-4dec-b922-40fc7e9ba2cf	共	文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5f487c17-3378-4c5e-a01a-d01e5f000b42	共	URL				●	●									https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	6f0f2f07-4141-4586-9184-508e13e43f69	共	文字	○	●	●	●	●					●		●	○	給水栓用配管接続口		■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	7bdfbe3c-5736-4f0c-afab-ccf8f6e9e8e3	共	文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	62f5b406 9f27 4562 b701 0482b4e8f690	共	文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	8f3dc8b6-6ca7-4ada-8753-f1246ed2b681	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	67070fe5-cebf-455f-be51-a23f0f66413c	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	2b5f47e7 5218 4b32 9762 10895e2117dc	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	4f89b429-ccc8-4b5c-b7ca-4c43a1c1b5f9	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5f14a78b-a5d7-4f87-813c-a5c172cbc180	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c91e7c7-7295-4388-9eab-ecb1a0154f64	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9ba1a359-8035-4f6c-8a7e-8d731a9ab1c8	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	e0970c74 7b3f 4337 923f 67297035eb32	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	707fa0bb-e1c5-47ac-baea-bbfc4f5fcad5	共	文字					●									15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected	2d0d32e2-27ae-4d1e-ae6e-446e4f8be0c	共	文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	ac5d8ba1-ae24-48a5-a3f6-e4dd3828b2ee	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9f43f6f0-6c09-45c3-85cc-0b2f3d8b3ece	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4bffbe7c-2ece-414c-ae81-e5fc8f36eb6c	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	6b2f5c43 4bcc 4584 97c7 1b2863f2f2c5	共	文字					◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	bee97bee-25bf-4b13-9bf4-b13d2fcbdfce	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	29f3b174 09ca 4388 3e9b 2eca31fa54eb	共	文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	9b94e0a1-8f6b-4cb3-8f7a-6eaeca6fe6ea	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	2d0b03e7-83da-43c3-8f7a-6eaeca3fe56a	共	文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	eaa95147-7df1-4b17-a17f-a69e32e4fe8	共	長さ														3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4de5e30c 9b39 41ce 8281 3b6e2f8819c7	共	長さ														3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e30ebdff-5c30-49fa-9187-7f06c9256e85	共	長さ														4,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCosi	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace	4fbf4f4a-ac07-43a5-1d51-4139aad792fa	共	通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	21d6f2b9-0989-45fb-8f5c-d6703f6c64ef	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabilIP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	15e3d4b6 938c 4349 5afb 345db1c69315	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	9aaaa9ae-f2f8-43ee-9ae-3822f45aae1	共	文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5a33f805 a2d1 4a75 bd4f 78ac86e29f07	共	文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.Warranty DurationParts	69c2931b-5cc0-4ec9-9fb3-4e3e6a1ae3f9	共	文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty	7a851141-a0bc-4ad8-b47a-2384f2cd36ea	共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e5b0d26c-7d42-4ed9-8b78-d2be4d40e65	共	文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	6ccc1c73-c3cd-4a3b-ad5e-40fc720d5f29	共	文字					○												CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

表 1.1.5.15 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「受水タンク」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　800　　受水タンク

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)		パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物）	住宅性能評価（フルオーダー）	積算上の要否	機器表上の要否	機器表として申図	電気の計画上必要	設計などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID				GUID																G	M	
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	[illegible]	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	[illegible]	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.ComponentInstallationDate	[illegible]	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	[illegible]	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	[illegible]	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	[illegible]	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	[illegible]	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	[illegible]	共	文字																BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	[illegible]	共	文字																BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	[illegible]	共	文字																BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	[illegible]	共	文字																BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.16 「貯湯タンク」（パラメーター覧）

表 1.1.5.16 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「貯湯タンク」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　800　貯湯タンク

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・一次エネ法ルール	省エネ・一次エネ法ルール値入力	維持管理上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設計者で入力					
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー	G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									50057002100110	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎									横形	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	—	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	—	—	—	—	—									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	—	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様正等のバージョン	テキスト	参照している仕様正等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																				
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	—	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	—	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	—	—	—	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○									Pr_60_50_20_21	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○									Direct hot water storage cylinders	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																				
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	—	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	—	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○									FEEDANDEXPANSION	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○									IfcTankType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○									Pr_60_50_20_21	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○									23-31 29 13	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>				【Design specification information】																				
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	◎	◎	◎	◎			○		●	●	●	●	THW-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○		●	●	○	●	貯湯タンク	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									THW	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	○	○	◎							○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	○	○	●	●					○	○	○		横形	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	○					○	○				□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	○	○	●	●					○	○	○	○		□	■	
				仕様2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
<水圧力仕様情報>				<Water pressure specification information>																				
4140	M_P	最高使用圧力	数字	最高使用圧力		共	圧力	●	●	●	●	○					●		●	○	100 [kPa]	□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																				
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	○	○	●	○					○			○	鋼板製	□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7		共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4280	HWST_CAP	貯湯量	数字	貯湯量		共	容積	●	●	●	●	○			○		●	●	●		1,000 [L]	■	■	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度		共	実数	○	○	○	●	●					○			○	1.5 [G]	□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				2,200 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				750 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height		共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				750 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共	質量	●	●	●	◎	◎					○				300 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量		共	質量	○	○	○	○	●									1,300 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left		共	長さ	○	○	○	○	○									1,500 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top		共	長さ	○	○	○	○	○									1,000 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom		共	長さ	○	○	○	○	○									0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎 D	数字	機械基礎 D		共	長さ	○	○	○	○	○									600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H		共	長さ	○	○	○	○	○									150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量		共	質量	○	○	○	○	○									1,560 [kg]	□	■	
4305	HSEIS_INT_D	設計用水平震度	数字	設計用水平震度		共	実数	○	○	○	○	○					○					□	□	
<配管接続口仕様情報>				<Pipe Connection port specification information>																				
5690	CW_CONNECT	給水接続口	数字	上水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5700	HW_CONNECT	給湯接続口	数字	給湯管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	
5725	DP_CONNECT	排水接続口	数字	排水管径		共	配管呼寸	○	○	○	◎	○									100 [mm]	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.16 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「貯湯タンク」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　800　貯湯タンク

パラメータ名							ステージ					申請上の扱い				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ法（一次エネルギー消費量）	省エネ法（外皮性能）	設計者による入力	積算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設定などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー	G	M	
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																		
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	–	–	–	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共 文字	○	○	○	○	○										注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共 文字	○	○	○	○	○					○					床置形	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共 文字	–	–	–	○	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目		共 文字	●	●	●	●	○					●	●			○	8 給湯設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算 拾い区分		共 文字	–	–	○	○	○					○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																				
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数		共 整数	○	○	○	○	○											□	■	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																				
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎											■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●											–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●											–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●											–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●													
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共 URL				●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共	○	○	○	○	○										仕様A:値A|仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●													
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																				
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共 URL				○	○										https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品		共 文字				●	●											□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共 文字				●	●												■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共 URL				○	○												■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共 文字				○	○													
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共 URL				●	●										https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共 文字				○	○													
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共 URL				●	●										https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																				
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共 文字		○	○	●	●						●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共 文字	●	●	●	●	●										2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共 文字	○	○	○	○	○										2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共 文字					●										15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected		共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共 文字					◎										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共 文字															AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReferenca		共 文字																□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共 長さ					●										750 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共 長さ					◎										3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共 長さ					○										2,200 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace		共 通貨																		CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共 文字					●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共 文字					◎													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty		共 文字																		CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共 文字					○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuaranP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共 文字					○													CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

表 1.1.5.16 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「貯湯タンク」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　800　　貯湯タンク

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	住宅トップ標準入力	積算上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	929f39f5-5e2b-4b54-97f3-2e5f0f6f8246	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	bb4fef8a-35ad-447f-87ad-7f6b3e898c27	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	9351cf9b-2e6f-49fb-ae97-f9f2350b9d6c	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4e88fe25-8fb5-4b0f-82f0-9e59e826f677	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	cb9e9110-e3b1-48f6-be1e-9d27f2f9b5bf	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b746763-fcfc-47eb-bfef-f9fcfdee0d4d	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	4b6f8dc4-e0b3-49b3-89ae-d9eeb2b92e8	共	文字			◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a4f97867-4c1d-4b83-9cab-815e1e83c4cd	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ca30a263-c99f-4298-b96a-b22457f1533b	共	文字															BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0ee8c1e-1227-4e4f-b082-4b3b1c4f3f08	共	文字															BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e8fd8f9f-4611-4175-8cd-4fa7cf5e27bd	共	文字															BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.17 「給湯器」（パラメータ一覧）

表 1.1.5.17 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「給湯器」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　650　　給湯機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（一次エネ）適合	省エネ（一次エネ）申請入力	積算上の要否	積算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 「：プロジェクトでユーザーが挿入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
	【機器管理情報】			【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1ae31132-108c-4960-9090-1302854da2f8	共	文字	—	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3dd10e03-9c16-41b3-bd2c-d0e40e7d32c	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									50056502100010	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	70143778-dba7-41a4-8a90-5790133d0afa	共	文字	○	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎									屋外壁掛設置形	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4997a69-70fb-4c90-bdbb-a7dac587e47b	共	文字	○	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	75e2482f-2063-46e3-8ded-ad88b8b915c8	共	文字	—	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2ad87e0-f115-4aec-8d7e-6381bd6a5d6	共	文字	—	—	—	—	—									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	475b0e49-2766-4447-9ffa-fc31aa2c0447	共	文字	—	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	730705ea-f195-4fe8-ba7e-877570f1ffa1	共	文字	○	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0e29f0f3-3fe5-4301-9143-9d3ad80de13	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9cdc133c-4db5-4e7a-b9d4-30f13359d0c	共	文字	○	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME 1	著者	テキスト	Author	7e4ea4b-d1ec-4395-ae83-6c9b7d3ca4f0	共	文字	●	●	●	●	●									BLCJ	■	□	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	6503f4e7-7795-4501-b538-4fa8ab1e7f08	共	文字	—	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	4772d4d5-7c55-4ef6-b03b-5cbe5a1b139f	共	文字	—	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1fbb68d8-d40c-4263-8076-7f2f92ed732b	共	URL	—	—	—	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	0fd8ebcc-0ec-4e3d-be8b-e7b7a0a6e6b	共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9e26c-7a76-4344-b333-ac9ff7ba426c	共	文字	○	○	○	○	○									Pr_60_60_96_33	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7ec8e36-be24-42da-9b36-b1f650f9f45c	共	文字	○	○	○	○	○									Gas-fired instantaneous water heaters	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b5039c-3c15-4a0a-b555-85e5864f6bc	共	文字	○	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	4e9d82e9-9284-4beb-be8e-8603f22ec7b9	共	文字	○	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	1a8a5e90-c295-438b-b39c-cae38cb31fdf	共	文字	—	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7397df62-2be2-4cfb-9ee8-e522e2ce26fb	共	文字	—	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	49b4e2e3-ec0e-4a29-9df9-c0f2d2614d7d	共	文字	○	○	○	○	○									WATER	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	4d3f4d6f-9db9-40cd-8f33-8d8f87d2e3b3	共	文字	○	○	○	○	○									IfcBoilerType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ec8e61e-7c70-42d4-9353-ac9ff7ba426c	共	文字	○	○	○	○	○									Pr_60_60_96_33	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	475b1d96-a711-4a26-bf4a-5a8c1436f2d8	共	文字	○	○	○	○	○									23-31 29 11 13	■	■	IFCに基づく情報項目
	【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																			
	<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a7f05e8a-8cfe-4fd6-8df0-f1f0bda7f5313	共	文字	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	●	●	●	●		WHG-1	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	0b2e0ce8-9e7e-42fb-8DC3-e9d62e6ea8bc	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	●	●	○	●		ガス湯沸器	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c054cf6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdfc443e0	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									WHG	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	4c81bd23-4621-4371-B3f1-8d8e7148730f	共	文字	○	○	○	○	◎		○	○			○			低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	4b0b36f1-0c81-4f05-b95c-a4f2e51c43eb	共	文字	○	○	○	●	●	○			○	○	○			屋外設置型	□	■	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	453a2e57-5f13-4596-a1d7-d55d966aac18	共	文字	○	○	○	○	○				○	○					□	□	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	0d9f6221-5b9f-42a9-b4e9-2453e9c7c9d9	共	文字	○	●	●	●	●				●	●	●		○	FE式	□	■	
				仕様2	6bf50536-5aa5-4ba7-b9df-31c74e81f57	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様3	0d717cbe-83eb-4d0a-955e-1f9f3f5d0f4c	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様4	910e3966-8a0b-4ec7-8914-03af10f1dae	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様5	0299fdd1-4cff-4e0c-956d-9611d5dcfa9c	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様6	1d0871fa-5fa2-4963-9f33-3da4c0454f24	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				仕様7	6e147131-7f01-4f8b-ae2f-9f5b34f3ea17	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
	【機器仕様情報】			【Equipment specification information】																			
2050	HT_AB	加熱能力	数字	加熱能力	0f4f2b17-d1bb-4c2b-ad1c-e7ba1ce2ee1	共	暖房負荷	○	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●			50 [kW]	■	■	
2160	HWS_AB	給湯能力	数字	給湯能力	47f05579-3a78-48d5-8229-32625a614d0c	共	暖房負荷	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	●	●	●			50 [kW]	■	■	
	<水量仕様情報>			<Water specification information>																			
3220	H_Q	温水量	数字	温水量	0c1b9e06-2e89-4649-9f62-a9d6ea78f7f8	共	流量	○	●	●	◎	●				●		●			30 [l/min]	□	■	
3330	BHREC_Q	風呂追焚循環量	数字	風呂追焚循環量	0e3d3a9e-fc48-4c08-8fa0-8c186a38c2f0	共	流量	○	○	○	○	●				○		○				□	■	
3350	HW_Q	給湯量	数字	給湯量	0f9b040a-1be3-4d1f-9f8f-4f3f0f0ee0d2	共	流量	○	○	○	◎	◎				○	○	○			30 [l/min]	□	■	
3410	CAP_NO	号数	数字	号数	6bf8d5a-e83f-47a7-8f1b-f83f2d5e493e	共	整数	○	○	○	○	●				○	○	○			32 [号]	■	■	
	<水圧力仕様情報>			<Water pressure specification information>																			
4120	W_P	圧力	数字	使用圧力	87a0c49c-4a41-4ca1-a964-ae74fa87f295	共	圧力	○	○	○	●	○				○			○		100 [kPa]	□	□	
4140	M_P	最高使用圧力	数字	最高使用圧力	51d6229f-f7a2-422e-9fc9-ff8f82a82a2f	共	圧力	○	●	●	◎	○				●		●	○		100 [kPa]	□	■	
4150	COIL_RS	コイル耐圧	数字	給水一次側、給水二温水一次側	4dbc2d01-4688-4f01-b9d2-9c3749d6f913	共	圧力	○	○	○	◎	○				○		○	○		980 [kPa]	□	■	
	<一般仕様情報>			<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	0b0e0d18-6620-4e1c-aa2c-0f3b9c0f2fdb	共	文字	○	○	○	●	○				○			○		JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	63f04f30-2139-4f3b-be2f-f52f586d1f26	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	0f7b4dc7-f220-4ce7-b30b-32f9f5f9f4b3	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4	86a30543-5b2f-4f4a-8caf-1e0f1553f498	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	77a7fcae-a984-4d43-8576-ad8f4f1fc4f6	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6b84a888-850a-4769-3f84-7fa3190a7b81	共	文字	○	○	○	●	○				○			○		鋼板製	□	■	
				材質2	4b2898ff-1e7f-4745-8b63-96ba02aa93c4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質3	7580a8e5-ce63-4bd3-a0f0-1751d76a7b81	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質4	9a8c9b57-7277-4bf1-b933-9955d8f9225d	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質5	63f43665-52f3-4e8e-8808-8c6c47d0c0d4	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質6	7e9e9c30-0ca4-c52f-c2b2-2f8fbc2d93e9	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	
				材質7	0029ff1c-4d90-43b0-9bcc-8127db5d1309	共	文字	○	○	○	○	○										□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.17 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「給湯器」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　650　　給湯機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ法一次エネルギー基準	省エネ法エネルギー基準入力	給湯上の要否	機種上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID				GUID	パラメータタイプ																G	M	
4280	HWST_CAP	貯湯量	数字	貯湯量	8f136c0b-8b3c-4a33-814a-6eb70bc63547	共 容積	○	●	●	●	●				B	●	●	●			1,000 [L]	■	■	
4290	ST_CAP	保有水量	数字	缶内保有水量	0cbe6e0f-ef23-4e69-bbbf-d1e0fc65c836	共 容積	○	○	○	○	○					○					100 [L]	□	■	
4300	SEISMIC	耐震強度	数字	耐震強度	47bc29b0-673d-49c9-88bc-28c6473b4187	共 実数	○	○	○	○	○					○				○	1.5 [G]	□	□	
4327	NOISE_LEV	騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))	01c1b9b2-7299-46e2-b9c3-2e2f95b9f0fb	共 実数	○	○	○	◎	●					○					80 [dB(A)]	□	■	
4361	MODEHW_EF	モード熱効率	数字	モード熱効率	1b9c43b-d0cf-4a72-a07a-a7bb1c46bb77	共 実数	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	
4362	RATEHW_EF	定格熱効率	数字	定格熱効率	6134b6d-7506-4777-9b9b-2b9b2f29f6c9	共 実数	◌	◌	◌	◌	◌											□	□	2006年度基準
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	9b410f74-bb31-41ef-a99f-8dbbbe887d7a	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					500 [mm]	■	■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7d8cd09 1f4c-4b20-9865-db440c85d289	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					650 [mm]	■	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	1488ea3b-6476-7303-9758-c7346cdbf4f2	共 長さ	○	○	○	◎	◎					○					250 [mm]	■	■	概略値
4400	SIZE_P	外形寸法 Φ	数字	胴長	ecc5b3cc 9a0 4337 a905 2b177145285c	共 長さ	○	○	○	●	●					○					500 [mm]	■	■	概略値
4410	SIZE_L	長さ寸法 L	数字	Length	ed83ed0a-750e-4aea-a900-30e4f135c549	共 長さ	○	○	○	●	●					○					1,000 [mm]	■	■	概略値
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	40720b71 5834 431c 8c45 5504b4b43c02	共 質量	○	●	●	◎	◎					○					35 [kg]	□	■	
4430	QA	運転質量	数字	運転質量	3695f0cb-3c9f-4b1f-aea5-e1f08e751f03	共 質量	○	○	○	◎	●										37 [kg]	□	■	
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2a92f288 279f 4d09 9d38 9d4d5b6a6411	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	c1b7e08-5ed4-46ec-8e90-6641d5a7b95e	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	ab3748ba 3CE9 4ad4 a9f1 0385c4953c62	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	a9367c1a-53fc-4961-84b7-ac45c93e4e8c	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	c857bfbd-e2ff-467f-a3a9-29c6d8f0685f	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	■	■	
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	ef5c6be5-29d8-45ee-b7f3-5d9b5a2ae51f	共 長さ	○	○	○	○	○										0 [mm]	■	■	
4411	BASESIZE_W	機械基礎_W	数字	機械基礎_W	9aa7a15e-ad3d-4309-a2c5-e89d4ae2f23b	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	9ed4d19e-9472-42b7-8e97-4d9e2948e9d4	共 長さ	○	○	○	○	○										600 [mm]	□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H	7faaa458-509a-4b4a-91dd-857a3a0aaab	共 長さ	○	○	○	○	○										150 [mm]	□	□	概略値
4425	MASS	質量	数字	質量	30b262fc-3ee3-46b9-9e8d-b842f9e73f5b	共 質量	○	○	○	○	○										45 [kg]	□	■	
	<電気仕様情報>			<Electricity use information>																				
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	83833b0 3e81 4904 8783 47973e4e3fb3	共 周波数	○	◌	◌	◎	◎	○				●	○	●	○		50 [Hz]	◻	■	
4520	PHASE	相	数字	相	918e3ab4-b0f3-4aea-a9ce-df4f4e2634e6	共 相数	○	◌	◌	◎	◎	○				●	●	●			1	■	■	
4530	VOLTAGE	電圧	数字	電圧	39878ac-ea9e-4709-3C3F-8e1d83978c13	共 電圧	○	◌	◌	◎	◎	○				●		●	●		100 [V]	□	■	
4540	ELEC_OUT	電動機出力	数字	電動機出力	45ea3b65-7c57-41a0-aac9-7ea5e0eb14ec	共 電力	○	●	●	◎	◎					◌		○			0.5 [kW]	□	■	
4560	ELECONSUM	消費電力	数字	消費電力	75bbf112-355f-45e4-921b-71fa710ad9d1	共 電力	○	◌	◌	◎	◎	○	○	○		●		●	●		0.75 [kW]	□	■	
4625	PWC_CP	電源接続口	数字	電線管管径	51d8a6c-f0ae-4163-3ad5-6fb3f76a8c8	共 配管呼寸	○	○	○	●	○							○				□	■	
4630	Accs_CD	付属品_コード	コード	付属品_コード	0b9d3dd 929c 4c84 89f0 b09f80d8e47	共 文字				●	○							○				□	■	
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	8b38981-b70c-4655-bc0d-29bd0a8a5c9d	共 負荷分類	○	○	○	○	○							○			10_ファンコイル類	■	■	
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	82926f04 72ac 4062 8105 9df4f59c1141	共 文字	○	○	○	○	○						○	○	○		直入	□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別	9938a777-78a5-4f3c-9731-15a9f 8561986	共 文字	○	○	○	○	○						○	○			保安	□	□	
4725	START_STOP_TYPE	発停方式	テキスト	発停方式	49c7c6e 8254 4189 a1c8 20647426d2df	共 文字	○	○	○	○	○					○		○			中央発停	□	□	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1569f8db-7a9e-41f7-c365-7d7f4e67f9f9	共 文字	○	○	○	○	○							○			P-1	□	□	
1955	TRUNK_S	幹線記号	テキスト	幹線記号	6adc8500 3587 429c ac58 51760c0ee366	共 文字	○	○	○	○	○							○			1L-1	□	□	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port information>																				
5070	FLUE_CONNECT	煙道接続口	数字	煙道径,煙道幅,煙道高	0f97f0e c336 4a76 9d47 218d21e48b43	共 ダクトサイズ	○	●	●	●	○										500 [mm]	■	■	
5080	EX_PIPE_PT	排気筒接続口	数字	排気筒径	e116ec61-c35f-4c51-bfe4-e7bd97d7f76	共 ダクトサイズ	○	●	●	●	○										100 [mm]	■	■	
5083	SP_PIPE_PT	給気筒接続口	数字	給気筒径	0ce8e03e-bc7e-4203-9369-6408b7c9f329	共 ダクトサイズ	○	●	●	●	○										100 [mm]	■	■	
5086	SPEX_PIPE_PT	給排気筒接続口	数字	給排気筒径	7a1501fd-5fdb-4e35-9553-e5e457ae76a1	共 ダクトサイズ	○	●	●	●	○										100 [mm]	■	■	
	<水温度仕様情報>			<Water temperature specification information>																				
5230	H_T	温水温度	数字	温水入口温度_一次側, 温水出口温度_一次側	4e59c76 c322 4b4d 9e3d 97824d3e83bc	共 温度	○	●	●	●	○					●		●		○	45.0 [℃]	◻	■	
5330	HW_T	給湯水温度	数字	給湯温度	6d8b474-c49a-4978-a58c-77f4f7f2c713	共 温度	○	●	●	●	●					●		●		○	60.0 [℃]	□	■	
5380	BOIL_TEMP	沸き上げ温度	数字	沸き上げ温度	131dd7c9-2c81-49ff-2a68-7acc3f301d8f	共 温度	○	○	○	○	○					○		○		○	40.0 [℃]	□	■	
	<消費量仕様情報>			<Consumption temperature specification information>																				
5410	S_CONQ	蒸気消費量	数字	蒸気消費量	0f3f7f4e-9fa7-4cfc-891b-777f981ca1fc	共 実数	○	◌	◌	◎	◎					●		●			100 [kg/h]	□	■	
5420	G_CONQ	ガス消費量	数字	ガス消費量 冷凍、ガス消費量 加熱	2ca05c8 1a58 4252 2500 4d630b2b2f39	共 実数	○	◌	◌	◎	◎	○	○	○		●		●			5.0 [Nm3/h]	□	■	
5440	O_CONQ	油消費量	数字	燃料消費量 冷凍、燃料消費量_加熱	62897f48 5ee1 412e 8b82 c99d1e0b95cd	共 実数	○	◌	◌	◎	◎	○	○	○		●		●			5.0 [l/h]	□	■	
5480	FUEL_TP	燃料種別	テキスト	燃料種別	9cbff7e2-3d07-c2e0-0b1e-b8e0f3f315e	共 文字	○	◌	◌	◎	◎	○				●		●			都市ガス13A	□	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																				
5510	S_CONNECT	蒸気管接続口	数字	蒸気管径	c03b1e5-3c84-456a-8e45-34ae3064938d	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5530	H_CONNECT	温水管接続口	数字	温水管径	1f1ca785-6acf-4f86-aba2-31000b9b9d9f	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5585	REF_TYPE	冷媒種類	テキスト	冷媒	3569c3bf-4e03-456a-a814-3658781c3d8f	共 文字	○	●	●	◎	○										R410a	■	■	
5590	RL_CONNECT	冷媒液管接続口	数字	冷媒液管径	4e7ce63b-b496-4d0e-88ff-2562b5ed4737	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										9.5 [mm]	■	■	
5600	RG_CONNECT	冷媒ガス管接続口	数字	冷媒ガス管径	9405c4d5-f8b5-4ed8-a857-0c4b0f4b4b4e	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										19.1 [mm]	■	■	
5605	REFP_DC	冷媒管径符号	テキスト	冷媒管径符号	37424741-8a73-4d5c-af8a-5f4bf8a61035	共 文字	○	●	●	●	○										Be	■	■	
5610	D_CONNECT	ドレン管接続口	数字	ドレン管径	8a301499-6f6d-45ff-9142-9ff21fb3e266	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5620	SW_CONNECT	補給水接続口	数字	加温給水管径	d8928f08 7fd6 4922 82cf 3f29414c3f2c	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5650	G_CONNECT	ガス管接続口	数字	ガス管径	1575d7f7-3572-45f5-81fd-3ee3246e3134	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5660	O_CONNECT	油入接続口	数字	燃料管径	3f7497ce-ca3c-4164-bf11-3a4100c19536	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5690	CW_CONNECT	給水接続口	数字	上水管径	80b15ab3-3c3e-4e0e-ae51-f2f3f029ae5c	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5700	HW_CONNECT	給湯接続口	数字	給湯管径	0b5b45be-7bed-4ae7-9f63-47075f953cae	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5702	RT_HW_CONECT	返湯接続口	数字	返湯管径	0e9f240e-8f28-4c0a-ba6a-be1f823fe9ca	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5704	HH_HW_CONNECT	給湯器用高温水接続口	数字	給湯器用高温水管径	1d8dc463-b797-45a4-8067-815a7a374e4e	共 配管呼寸	○	○	○	○	○										100 [mm]	■	■	
5706	LH_HW_CONNECT	給湯器用低温水接続口	数字	給湯器用低温水管径	1bab8f4e-1a0b-4139-98b4-9c9f2a6a34ec	共 配管呼寸	○	○	○	○	○										100 [mm]	■	■	
5708	H_HW_CONNECT	給湯器用温水接続口	数字	給湯器用温水管径	2f83ca4-3471-4395-8aa7-884d8e64f491	共 配管呼寸	○	○	○	○	○										100 [mm]	■	■	
5725	DP_CONNECT	排水接続口	数字	排水管径	2316e238 2384 4f5d af9f 30cd5963b4f7	共 配管呼寸	○	○	○	◎	○										100 [mm]	■	■	
5770	ELE_CONNECT	電線管接続口	数字	ー			○	○	○	◎	○										10 [mm]	■	■	
	<水抵抗仕様情報>			<Water resistance specification information>																				
5920	H_PLS	温水圧力損失	数字	損失水頭_温水、損失水頭_温水一次側	0f59f4b9-d99c-462b-be32-1b74e1c1f84c	共 圧力	○	○	○	◎	○										50 [kPa]	◻	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	−	−	−	●	●										10,000,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	[illegible]	共 文字	○	◌	○	○	○										注記：○○○	□	□	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	6ab4e4c2 9f3c 4e07 8984 2f2f13b1826b	共 文字	○	○	○	○	○					○					壁掛	■	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6f8c0aec-8f3f-a7d7-d3b3-7f63ea4f9d05	共 文字	−	−	−	○	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	6f32d143 2e93 4386 9f03 5367219f9f0f	共 文字	●	●	●	●	○					●	●			○	8 給湯設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	6f5aa9caaaa3-4ef1-4f43-8b80f9c4fe1d	共 文字	−	−	−	○	○					○				○	全体共用	□	□	
	<拡張仕様情報>			<Extension specification information>																				
6200	ASS_FLG	組合せフラグ	数字	ユニット数	8f2103df-0ae1e-4ba3-aa0d-dbd1c2f0397f	共 整数	○	○	○	○	○											□	■	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.17 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「給湯器」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　05　650　　給湯機

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）入力	省エネ（標準入力法）入力	積算上の要否	積算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	枠記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	＜図面仕様情報＞			(Drawings)(Books)(Reference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				○	◎	◎	◎	◎										■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				○	◎	◎	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				○	●	●	●	●										■	■	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●										–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●										–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共 URL				●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共 ﾘｯﾁﾃｷｽﾄ	○	○	○	○	○									仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●												
7645	HTCAP_CHART	加熱能力線図	ファイル名							○	○									https://www.・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																				
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL		共 URL				○	○									https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																				
	＜図書仕様情報＞			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共 URL				○	○									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品, 付属品_防振装置		共 文字				●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共 文字				●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共 URL				○	○											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共 文字				○	○												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共 URL				●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共 文字				○	○												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共 URL				●	●									https://www.・・・		■	
	＜テキスト情報＞			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共 文字	○	○	○	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共 文字	●	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共 文字	○	○	○	○	○									2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共 文字					●										■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.Expected		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共 文字					◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共 文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共 長さ														250 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共 長さ														1,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共 長さ														500 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.Replace		共 通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共 文字					●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.Warranty		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共 文字					○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber		共 文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStarD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate		共 文字					◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード		共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル		共 文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード		共 文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル		共 文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.18 「制気口」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.18 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「制気口」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　制気口

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（一次エネ）法	省エネ法への使用入力	設計上の要否	数量上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設定などで入力 ■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1bee1120-108e-4b0-8d65-10d85d3e1c8	共	文字	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	38876e23-dc14-c31b-ad72-d0e46a7e442c	共	文字	◎	◎	◎	◎									—（未定）	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7f1b1c78-4ae7-41ad-ba96-5c9f133e8ef6	共	文字	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	◎	◎									VS型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	429f3659-f94b-4c0c-96bb-2d8c0826e7f	共	文字	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	7ec402f-e363-4e4e-aeb-ba39bb9d13c8	共	文字	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2e4842c2-4181-40cc-897a-0329f8f0d168	共	文字	—	—	—	—									2030/03			BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	e7f9e0e5-27fc-4447-9f9a-fcf1eacc1647	共	文字	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	536795ea-ff48-4b64-b43c-87f7f5f8ff4a	共	文字	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c96c8-3dbe5-c0a-c1c3-6e2aad6ee3	共	文字	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9c1c31e-4eb5-b7ea-e9c8-4c1f1359e8e	共	文字	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	72cbaeb8-d8c2-4705-d0c0-3b9b4240cd09	共	文字	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS―般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	8b0365e7-f96e-43ec-9ec6-e5fe8ad3ef00	共	文字	—	—	○	○										□	□	BOS―般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	87724645-92cf-49fc-8353-b4d5ba351109	共	文字	—	—	○	○										□	□	BOS―般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1d3c0b9-e80e-c5b9-b7e-2218fbef33b	共	URL	—	—	○	○										□	■	BOS―般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	6f4b8c6c-8a1e-4a8d-b0fb-57027eb4ebb	共	文字	○	○	○	○										■	■	BOS―般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ae9ed1e-c7c9-4284-9e33-ac6ff7aa93c	共	文字	○	○	○	○									Pr_70_65_04_03	■	■	BOS―般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7fcd5c6-be24-434a-8496-8180378343c	共	文字	○	○	○	○									Air grilles	■	■	BOS―般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b0390-9c1a-4cdb-b6b1-b0e4d4ef63e	共	文字	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS―般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	a7dd1fc5-3064-4adb-ad8a-d4683f3c72f	共	文字	○	○	○	○										■	■	BOS―般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	0a0a0c92-0025-459b-228c-1243261e914f	共	文字	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	590fdd7-9ac5-4cf5-8aad-e59acca6fc	共	文字	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	6f4d63f5-47ba-4a28-f6f9-565e0344718	共	文字	○	○	○	○									REGISTER	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	e3fdfbe-a9ba-81c6-9b1a-4a9f03a7ce1b	共	文字	○	○	○	○									IfcAirTerminalType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ad5c-7c76-4741-3c53-ac8ff7ba65e	共	文字	○	○	○	○									Pr_70_65_04_03	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	0702e5f6-b7d5-4a2f-bf6e-2e0e1438f2e5	共	文字	○	○	○	○									23-33 49 25 15	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8e0e6c4-2e7e-48fc-80c3-e7e82ecea80c	共	文字	○	◎	◎	◎					●		●	●	ユニバーサル形吹出口	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2e364efb-5f7d-4d78-49e3-4f5cdf1449e9	共	文字	○	◎	◎	◎	○								VS	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	4381ed3 4421 4371 8f91 80be7148730f	共	文字	◌	◌	◌	◌							○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	7d4b3d1-6e80-4078-a91c-a7951c71565	共	文字	○	○	●	●					○		○		VS	■	■	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	1ff8f371-c1d1-47a6-b4a4-1405a7c7a6f8	共	文字	◌	◌	●	●					○					□	■	
				仕様2	8b59939 3ca9 4be2 924f 3164c0f3274	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様3	8237cfe 43cb 449c 93cc 1f9636548d06	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様4	233c3966 0e99 4e44 8215 930e1064b0cc	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様5	639877d1-1e1f-4ec4-95e9-a5514fdcfa4a	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様6	8b8b13ab-52bc-c0b3-9c39-39e9c62cb1c4	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				仕様7	4ae421ad-f46e-9bb4-aae5-ca85cd1fee17	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
1845	USAGE	用途	テキスト	用途	6dc9240c-7d5f-488e-2c8d-f8f894c2c15c	共	文字	○	◎	◎	◌	○				●		●		SA	□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	833e7e67-c5f3-4396-b1f2-ef53bf0bbe116	共	文字	○	○	○	○					○		○	○		□	□	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
3010	SA_Q	送風量	数字	風量	63d63e3-7963-4654-3cfc-5585963a547	共	空気密度	○	◎	◎	○	○				●		●		2,000 [m3/h]	□	■	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																			
5810	APLS	静圧損失	数字	圧力損失	6ca8d05-412e-c091-0bde-5e9237e1a16	共	圧力	○	○	○	○									1.0 [Pa]	□	■	
<一般仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	750ce61f-6e03-4e1ea1ccc3709a1ed2cb	共	文字	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	43f04659-1189-49cb-bc2f-0225866d126	共	文字	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3	80e7ede7-d2f0-4ea7-9e1b-c2e7697e9e2	共	文字	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格4	86d30943-5f2f-44da-8caf-1d9133624f84	共	文字	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5	7c4d24ea-e9b-c0d3-d5f8-e8b2ff13e8d2	共	文字	○	○	○	○										□	□	
4222	PASSA_V	通過風速	数字	面風速	6a5d1413-3755-4313-bbd3-3433c043ce5f	共	速度	○	○	◎	○	○								2 [m/s]	□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6894cb1e-b2ae-4c09-9f34-f4a2190c9fd1	共	文字	○	○	●	○					●			○	アルミ製	□	■	
				材質2	4a5a8f8f-1c77-4f74-bb81-80ba55aab5c4	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質3	2982e6b6-5e59-4963-e9f0-1755e9ae9f5f	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質4	6a8a3a67-7777-4bf5-bb33-9b81d9d87a4	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質5	6784b6d0-9d9f-4e6e-8869-5c6547d0e8d4	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質6	77f5f6e58-0e5c-4e7-93f1-63cb-39f6ed9d5fbe	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
				材質7	9329f03c-6f0d-42b0-9bcc-9227d85d3329	共	文字	◌	◌	◌	◌										□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width	6b47f274-bb14-43af-c08f-6d0ded07f37e	共	長さ	○	●	◎	○					●		●		300 [mm]	□	■	梱包値
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth	7c8bc899-59fc-4b20-b665-4b4d0c02d249	共	長さ	○	●	◎	○					●		●		100 [mm]	□	■	梱包値
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height	1488ecc8-6476-c7b5-9758-c7346cdb457	共	長さ	○	○	◎	○									1,000 [mm]	□	■	
4466	BOXSIZE_W	BOXサイズ_W	数字	Box_W	4c43b136-2d52-4261-af63-8870c0c5110	共	長さ	○	○	○	○									300 [mm]	□	□	
4467	BOXSIZE_D	BOXサイズ_D	数字	Box_D	a48b464-f3f0-4694-b5fc-8c1929e0a6e1	共	長さ	○	○	○	○									300 [mm]	□	□	
4468	BOXSIZE_H	BOXサイズ_H	数字	Box_H	89a1395-2d3f-46c8-aca7-3007f6044e5f	共	長さ	○	○	○	○									300 [mm]	□	□	
4469	BOXLINING_t	BOX内貼_t	数字	内貼	4f7827ee-ee29-4713-9fe7-c4f2e1367f61	共	文字	○	○	○	○									25 [mm]	□	□	
4227	AP_RETIO	開口率	数字	開口率	41ae465c-92c8-46cf-843e-8738c6f82f55	共	係数	○	○	◎	○					○			○	82 [%]	□	■	
4025	PRS_RES	耐圧	テキスト	耐圧	4c99ffe0-2e5d-49e6-9536-4b4b29b315b2	共	文字	○	○	○	○										□	■	
<ダクト接続口情報>				<Duct connection port information>																			
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、ダクト幅、ダクト高	5f3b2ef7-7563-4a3f-a863-94ac4e1e2ab3	共	ダクトリイズ	○	○	◎	○									400 [mm]	□	■	
<見積・その他仕様情報>				<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	—	—	●	●									10,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備　考	テキスト	コメント	3d0c6e6-1822-5f6c-b2ee-1fe0c0fc6e6a	共	文字	◌	◌	◌	○									注記：〇〇〇	□	□	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6d0dbec-835a-c9f1-b360-9834ea978305	共	文字	—	—	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	6f2d142-ee96-4f8c-b60-0c96e7139e0	共	文字	●	●	●	○					●			○	2 換気設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	コード	積算_拾い区分	6f5ea9c-aea5-4e41-8fa1-fb8009b16fe8	共	文字	—	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.18 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「制気口」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト

制気口

パラメータ名							ステージ					申請上の装置				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・一次法一ル強制	省エネ・一次法一ル任意入力	設計上の要求	数量上の要求	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力	G	M	
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																		
＜図面仕様情報＞				(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎											■	■	
1720	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1730	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1740	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1750	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1760	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1770	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒｼﾃﾑﾍﾞｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●											–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名							●	●										–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ			●	●										–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	a573c0f5-be73-4c45-a8c6-fa5e9c4fae5c	共	URL			●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	4f6d6fa4-f290-4808-9600-e3a826dfa8a9b	共	マルチラインテキスト	○	○	○	○	○								生地A:値A|仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名							●	●												
＜図書仕様情報＞				<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	4258a607-e584-4774-9397-6B0828778d43	共	URL				○	○								https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品	9f8b820d-1f7b-461f-b6d5-0f5460817494d	共	文字				●	●									□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	78a7f51a-a7ba-43a6-9e5-b437-e39a57995ba6	共	文字				●	●										■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d0d165a-2597-4191-b967-6a75c172a1d1	共	URL				○	○										■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	6b02548c-2516-43a7-947c-2f4f859a003c	共	文字				○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	2d2b0b92-0e5e-4be8-d1b5-3d0b03d8a628	共	URL				●	●								https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	8b8e3fbe-c0f6-4dec-b829-40bc3e4be1c3f	共	文字				○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5987b1c7-3329-4c0e-a0da-d01c0980d602	共	URL				●	●								https://www.・・・		■	
＜テキスト情報＞				<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	4925e9f7-4314-4c08-a19d-5c0fe13e43fb	共	文字	○	○	●	●					●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	20af2e2c-5c3c-4f2c-a9a8-e0f96a6e6c9c	共	文字	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA CREAT DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	6c0b9d40-9c27-45c0-b7c1-d62e98e0b830	共	文字	○	○	○	○									2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ				COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	892c0f05-ece7-4e4b-8729-f12d46cb0d41	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	42607db3-2ab7-4126-8a51-a73fc066f11c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	2067d45f-5215-4952-9762-10f9f9221f5f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a818e678-cce1-4b3f-87a7-4c43ac1a4b3f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5414ef8f-1754-4382-8139-a9c1229c0e82	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c376a7b-7397-4358-8ea8-ac8ca087e454	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	9bb3e388-8935-495c-8e32-b8f3b9e0ec05	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	4c497ec4-2600-4357-8f5f-5427e67e3ee3	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	097b0965-c905-442e-bcca-b6dc9420ce05	共	文字				●									15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	6d6d49ca-297e-4d1e-a4eb-469ef48ba0b1	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4c4e8fb4-ae21-4fa5-a381-a4e4d9203b1e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9d1a3fb9-d29b-41c3-b5c1-4927d7d8a3e3e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	48ff6621-2b3c-4146-ac61-a9d8f2b6eb8c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	9e1f7e43-d1ce-4b66-97e2-1b6363c39f1b	共	文字				◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	6a2d9b4c-f39f-461a-9874-133f0fc2df7b	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	4b2b2174-97ae-42f9-8e1c-ece31c01be	共	文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4d0e03e7-88ca-41c8-b87a-8ae6ca3bd56a	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4b99e58c-490e-41c1-bf3a-6eaeeedfece	共	文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	4aa96147-7d31-4b17-a371-a0d6a327e8a8	共	長さ													1,100 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4a1e8e8c-fbe9-41ea-9d01-3b6b89f81b67	共	長さ													3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	4d8ed4df-3c38-439a-9107-7705e3f9d585	共	長さ													800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	4b9d462e-ec9f-42b3-b931-43b2ea9f722b	共	通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7d67f9f-8f09-45fb-8f3c-dd7f3bdbf56f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	1263fd0d-92f0-4949-5afe-3454b1165b15	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8cea5e8e-7368-49be-ae3e-78f99c65aaa4	共	文字				●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e238905-2192-4275-9cb8-73bc90e29f07	共	文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	4c29b515-5c7c-4acb-9854-bc15ea6ae1f0	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7d83f341-32bc-42e9-b87e-2284d9c233e3	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.TypeWarrantyDurationLabor	a4b5b59c-7ac5-4ad5-8928-095ae537aac6	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuaranP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	621e1733-2b64-4e35-a9fc-4967f8d83273	共	文字				○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	4f2639b5-ccfa-48b5-87f0-c0e9f0f4f9db	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	4bd4fe9a-3bae-4a7f-87bd-7f80e0f9f477	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.ComponentUinstallationDate	9f3304ff-e7eb-49fb-aa83-c7d2f3369e6e	共	文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4b89b62f-9f82-4b0f-82fc-9e5b92e95c77	共	文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4b9461b3-e4b3-4b49-8e4c-5e2f45f5f39f	共	文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5b746251-8d5c-42cb-b5e8-22c9a6a5d6b8	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.ComponentUwarrantyStartDate	4b47f8bf-5187-4687-88ae-7dae9f8c3bd	共	文字				◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a9979b0c-bfa8-48d3-8ca8-4357a83c8cad	共	文字																BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	e8b0e293-c9f9-4098-98da-fa2242e72539	共	文字																BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	6eaa9c3e-7775-4c5e-ae42-c1b4f6c0f03b	共	文字																BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	a4b9b709-6611-4e75-81af-4ba2c8f4f8af	共	文字																BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.19 「排煙口」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.19 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「排煙口」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　排煙口

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース					入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)															■：オブジェクトにデフォルトで組入力 □：プロジェクトでユーザーが組入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ法（一次エネルギー消費量）	省エネ法（住宅トップランナー）	設計上の要否	概算上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力		G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1ba0172c-1f4c-4965-8945-1d3f5c5e2d	共 文字	—	—	◎	◎										000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組 文字	—	—	◎	◎										A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組 URL	—	—	○	○										https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3887b63 a514 421b ad2f 4b46b7e4182	共 文字	◎	◎	◎	◎										－(未定)	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7d1b1f0b4ae7-41ad-ba9d-e3f1133a8aa8a	共 文字	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組 文字	—	—	◎	◎										AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組 文字	—	—	◎	◎										VS型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ	—	—	○	○											□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	42f67e69-39bb-4c90-96bb-a7d6c3826e28	共 文字	○	○	○	○										rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	5cc1f07e-9f53-4e69-aed-ea9f4b4915c8	共 文字	—	—	●	●										2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2a9b2c62-4a1b-4ec1-8d7a-f2b3f9d9c6b8	共 文字	—	—	—	—										2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a7f9ae5e5-77fe-4447-9f5e-fe1beaec1647	共 文字	—	—	○	○										JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	59795ea-f95c-4b64-b41e-ff7f7c9988ba	共 文字	○	○	○	○										10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	6c9f0b3-0ba5-40ea-81c3-5e2bad95e3	共 文字	◎	◎	◎	◎										2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	4c1c31e-1a65-4e7a-a6c8-3f1163984e	共 文字	○	○	○	○										公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7cebaeb d0e3 4703 a9e5 3e9424f9c4f0	共 文字	●	●	●	●										BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	9b9365c7-2795-4bbc-ac58-95abe83e3f66	共 文字	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	07224645-92e7-40fc-8353-b415fa331398	共 文字	—	—	○	○											□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1310b9c0-e0ec-4b3e-912a-2710ded2348c	共 URL	—	—	○	○											□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	6584d6cc-81e4-4a6d-80fb-57f07e5abe6b	共 文字	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ec8a1b-4a04-4b66-8305f0f043dc	共 文字	○	○	○	○										Pr_70_65_04_56	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7ec8a1b-4a04-4b66-8305f0f043dc	共 文字	○	○	○	○										Natural gases and vapour ventilators	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	1ab4390-9c1b-4ecb-b63c-b3e6481ef5de	共 文字	○	○	○	○										Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	67e61f5f-5064-4acb-ac8c-4648235c1f9f	共 文字	○	○	○	○											■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	8a1a0e9d-9221-459b-92f6-6e4325b91e98	共 文字	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7597ab7-3ba8-4c46-9aad-e47ae5ea6fdb	共 文字	—	—	—	—											—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	6941b345-47ba-4a38-8d09-502e3344721f	共 文字	○	○	○	○										GRILLE	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	a4184d6e-20ba-41ab-8b14-4af03af7ae1c	共 文字	○	○	○	○										IfcAirTerminalType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ec8a1b-7a76-4344-3c33-ad4ff7aa03dc	共 文字	○	○	○	○										Pr 70 65 04 56	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIFCクラスコード	テキスト	OmniClassCode	61028f0-b7b-12b-4a20-bf6e-0e8b143862e8	共 文字	○	○	○	○										23-33 49 23 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																			
<所要能力情報>																							
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8f2d0e4-9e7e-40fe-9003-e9d2e6ea8f0e	共 文字	○	◎	◎	◎		○	○			●		○	●	排煙口	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2a354a76-5f7d-4d78-86c3-6f7cdfc443e0	共 文字	○	◎	◎	◎										SM	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	62d0ed2f-4621-4571-8f93-82be7c437308	共 文字	○	○	○	○								○		低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	7d0e36f1-6c8c-4615-a95c-a7f3e1c13e66	共 文字	○	○	●	●						○		○		パネル	■	■	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	1ff85721-2161-47a5-b4e4-1405a7c7a618	共 文字	○	○	●	●						○					□	■	
				仕様2	9fe5e9f9-1ea3-4be2-926f-312c3e9f2c7c	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様3	8f227c0e-42bb-4491-93e3-1284854d8f06	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様4	2330c995-6e9b-4e64-8210-929d1f8b4e9e	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様5	629877d1-bdb1-4ca5-95a9-a8514fdabdda	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様6	9598b1ba-52e7-4f63-8c2a-2e9e9c62cb1e	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				仕様7	aaa427ad-7f4e-4644-ae61-e45c41fbaa1f	共 文字	○	○	○	○											□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	032c2c62-4593-4398-1d67-8b8e9bbe21b	共 文字	○	○	○	○						○		○	○		□	□	
<風量仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
3010	SA_Q	送風量	数字	風量	1f40a3eb-2923-4b5b-bafe-d1d9f38a5d47	共 空気密度	○	◎	◎	○		○	○			●	●			2,000 [m3/h]	□	■	
<風圧力仕様情報>				<Wind pressure specification information>																			
5810	APLS	静圧損失	数字	圧力損失	1ca4fd0-4c2e-49b3-8bee-ee1527d1ecfc	共 圧力	○	○	○	○										1.0 [Pa]	□	■	
<一般仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	2b6c6d8 0640 4e4c a8cc 3f0010d8f8ab	共 文字	○	○	●	○						○			○	JIS B0000	□	■	
				認証・無格2	a3f3f65b-c38d-41ba-bacf-5f7f69dd1f6	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格3	89f9467 7320 4e67 2d05 3395f697f6d3	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・無格4	86e30543-8cdf-4cae-8caf-1d1915674f4d	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				認証・規格5	77a924ce-2d85-48d3-8579-a95d3f15302c	共 文字	○	○	○	○											□	□	
4222	PASSA_V	通過風速	数字	面風速	6eb1f43-2788-4115-bbe2-e42c0c5e1c51	共 速度	○	◎	◎	○		○	○						○	2 [m/s]	□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6f04d588-822a-4709-3f34-74c110c57f2f	共 文字	○	○	●	○						●			○	アルミ製	□	■	
				材質2	ea2e0f4f-1c74-4705-8b51-16fbe1eaab1e8	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質3	7581d5b9-2d69-40d3-a075-1791d7a7585f	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質4	9a9e2967-f777-48f5-b622-9913d3f82e34	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質5	6f741965-fd85-4a8a-8801-8167483e3e1	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質6	1703e6d-9ca9-4327-9393-2985e2d85bb	共 文字	○	○	○	○											□	□	
				材質7	9239ff1c-4a5d-47b5-8bcc-6c2fa5d1389	共 文字	○	○	○	○											□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	9f4497d 8921 4d4c 52df 9d0e6897527b	共 長さ	○	◎	◎	○		○	○			●	●			300 [mm]		■	概略値
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7 41e4d95 876c 4b2b 8d65 db44f 65a749	共 長さ	○	◎	◎	○		○	○			●	●			100 [mm]	□	■	概略値
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	1d0bca3f 4e78 4720 8728 e2940e4ff857	共 長さ	○	○	◎	○										1,000 [mm]	□	■	
4466	BOXSIZE_W	BOXサイズ W	数字	Box_W	4c43611d-a957-4761-a85b-8d7bc5c1110	共 長さ	○	○	○	○										300 [mm]	□	□	
4467	BOXSIZE_D	BOXサイズ D	数字	Box_D	a0b0c084 f0f2 4d24 8319 3b7128b3cde6	共 長さ	○	○	○	○										300 [mm]	□	□	
4468	BOXSIZE_H	BOXサイズ H	数字	Box_H	3d6a1905-0c87-4dc9-aaa2-3d9275f4f5a5	共 長さ	○	○	○	○										300 [mm]	□	□	
4469	BOXLINING_t	BOX内貼 t	数字	内貼	a0e982ce 2e2d 4782 8a27 022e13f0f0c1	共 文字	○	○	○	○										25 [mm]	□	□	
4227	AP_RETIO	開口率	数字	開口率	41aaa40a-7b2b-45e7-8c3a-8749ca6f3791	共 係数	○	◎	◎	○		○	○			○			○	70 [%]	□	■	
4025	PRS_RES	耐圧	テキスト	耐圧	6c8f9b5 5d5d 49c4 9536 b8a029a81582	共 文字	○	○	○	○											□	■	
<ダクト接続口情報>				<Duct connection port information>																			
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、ダクト幅、ダクト高	7d0ac47-1b63-43c3-8e4b3c-91ac1a1a4d3	共 ダクトサイズ	○	○	◎	○										400 [mm]	□	■	
<見積・その他仕様情報>				<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	—	—	●	●										10,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備　考	テキスト	コメント	a5c54c7d59-4f76-a2ae-8a7c4367e7a	共 文字	○	○	○	○										注記：○○○	□	□	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	4567bae-4f39-e5f1-b2f0-f3f2e1e7b8e9	共 文字	—	—	○	●										AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目	67f3e141 a693 43ff a913 f24671139f2c	共 文字	●	●	●	○						●			○	3 排煙設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	コード	積算 拾い区分	92fcaa8c-aaa5-4e61-8ee1-8ff0fcfbc8ef	共 文字	—	○	○	○						○			○	全体共用	□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.19 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「排煙口」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト

排煙口

パラメータ名						ステージ					申請上の装置				ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「一次エネルギー消費量」法	省エネ「一次エネルギー消費量」法	設備表として出図	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																		
＜図面仕様情報＞			(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	2 D外形図（平面図）	ファイル名			○	○	○	○										■	■	
1720	FRO_FILE	2 D外形図（正面図）	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
1730	REA_FILE	2 D外形図（背面図）	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
1740	RIT_FILE	2 D外形図（右側面図）	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
1750	LEF_FILE	2 D外形図（左側面図）	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
1760	BOT_FILE	2 D外形図（底面図）	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
1770	ETC_FILE	2 D外形図（その他）	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	3 D外形図(本体：1)	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2 FILE	3 D外形図(本体：2)	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	3 D外形図(本体：X)	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D FILE	3 D外形図(本体形状)	ファイル名			○	○	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	3 D外形図(その他)	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M FILE	3 D外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｰｽ)	ファイル名			●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	3 D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名			●	●	●	●										－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名						●	●									－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ					●	●									－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名						●	●											
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL					●	●									https://www.・・・	□	■
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		○	○	○	○	○									仕様名称A|仕様B|仕様B|・・・	□	■
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名						●	●											
＜図書仕様情報＞				<Book specification information>																	
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL					○	○									https://www.・・・		■
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品					●	●										□	□
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品					●	●											■
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL					○	○											■
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領					○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL					●	●									https://www.・・・		■
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書					○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL					●	●									https://www.・・・		■
＜テキスト情報＞				<Text information>																	
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		○	○		●	●					●			○		■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		●	●	●	●										2.0	■	■
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		○	○	○	○										2023/03	■	■
【NBS仕様記載事項】			【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																					
COBie パラメータ			COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数						●									15［年］	■	■
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife						○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer						◎									A社	□	■
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber															AAA-AAAA	□	■
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference																□	■
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight															1,100［mm］	■	■
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength															3,000［mm］	■	■
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth															800［mm］	■	■
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription						●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor						◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.Warranty DurationParts						○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor						○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts						○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報			COBieComponent Properties																		
9510	Asset Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate						◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn						◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber						◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate						◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																	
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																	
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.20 「ダンパー」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.20 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「ダンパー」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　ダンパー

パラメータ名						ステージ				申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)																
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（一次エネルギー消費量）適合	木造オプション（基準入力）	構造上の要否	意匠上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	特記などで入力		G	M	
	【機器管理情報】			【Equipment management information】																				
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1ab31120-168c-4966-9090-1b1858e9a2fd	共 文字	—	—	◎	◎											000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組 文字	—	—	◎	◎											A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組 URL	—	—	○	○											https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3697d659-9c14-41fb-a8f2-4b040e9d4925	共 文字	◎	◎	◎	◎	◎										—（未定）	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7b1d3778-dba7-41ad-8a96-578113a8eafa	共 文字	○	○	○	○	○										設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組 文字	—	—	◎	◎											AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組 文字	—	—	◎	◎											VD型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ	—	—	○	○												□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4987a6b-78dc-4e0c-bdda-a2ac987ac7b	共 文字	○	○	○	○											rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	75e8481-3083-46a3-8ca4-aa8bb0815c8	共 文字	—	—	●	●											2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	2ad87e9-4145-8aaa-8d7e-03318e6e5e86	共 文字	—	—	—	—											2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75fa6a5-3766-4447-89fe-1e31aaa2c647	共 文字	—	—	○	○											JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	592705ee-f9b0-48d4-bd7e-9773795ff8a	共 文字	○	○	○	○											10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2b0c3 3be3 e0b1 51c3 5e3ad80e3	共 文字	◎	◎	◎	◎											2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	0c2c31c 4ab5 417a d5d4 3f0118f9d5c	共 文字	○	○	○	○											公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
	BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報			BOS General																				
9110	MAKERNAME 1	著者	テキスト	Author	7e8a9eb-4bcc-41cb-a0b5-e0b1c46e4f0	共 文字	●	●	●	●											BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	6f3836f7-7795-4f6c-a038-4fa6ad3a7f08	共 文字	—	—	○	○												□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	9424b4b7-5251-49f6-9355-b4e6d31a139f	共 文字	—	—	○	○												□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1fb1d6a8-e62c-4253-807c-7259d2acf33b	共 URL	—	—	○	○												□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	6548b0cc-0b1e-4b2d-b089-57f27a5ab0b	共 文字	○	○	○	○												■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac8ad5c-7a76-4741-8c55-ac4f7fae85c	共 文字	○	○	○	○											Pr_65_65_24_95	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	76e8e69-9e24-424a-8936-51f6597f045c	共 文字	○	○	○	○											Volume control dampers	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	17b5590c-8c18-4e0a-b655-85e730fa0fac	共 文字	○	○	○	○											Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	6f9f4b9 9264 4be8 be8e 4f4f25ec29f	共 文字	○	○	○	○												■	■	BOS一般に基づく情報項目
	NBS IFCパラメータ			NBS IFC Parameter																				
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	6a9e9a0-e2f5-438a-9bce-e1e5b1c0e8	共 文字	—	—	—	—												—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7f8f0f62-2bc2-4cd5-9ee8-c422e1e0f6fc	共 文字	—	—	—	—												—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	6f9483e2-e1be-4a29-80f9-022e2944d7d	共 文字	○	○	○	○											CONTROLDAMPER	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	4f3f4d6c-30bf-45cd-8e3c-bd903e92ac3c	共 文字	○	○	○	○											IfcDamperType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9e65c-f2f0-4244-b553-be9ff0ea65c	共 文字	○	○	○	○											Pr_65_65_24_95	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	67b1c836-e711-4c95-bff4-e5eb1418b7e8	共 文字	○	○	○	○											23-75 70 11 14 14	■	■	IFCに基づく情報項目
	【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																				
	<所要能力情報>																							
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	87a9ee3-5c7a-c08e-8003-c5dc1eeaadbe	共 文字	○	◎	◎	◎						●		●			風量調整ダンパー	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c165c68 5f7d 4d7b 3fc3 d15cdf145ab	共 文字	○	◎	◎	◎		○	○								VD	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	c49e4c0-0f2c-c72c-407e-8c3e1c72f3fd	共 文字	○	○	○	○											低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	71c5381-cc45-4674-a4cc-e7f3c771ca5	共 文字	○	●	●	●						○						■	■	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	6d95221 5190 45a9 b4c8 1f45b7c7d649	共 文字	○	●	●	●						○						□	□	
		仕様2			0a5b5f36-5ea5-4ba7-b9d5-31c7 6e91f7c	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		仕様3			0d21c0e-42db-4489-93ee-f2863f4f8f6	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		仕様4			710e3866-8a8b-4ec6-8934-07ae9 0f1dee	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		仕様5			02f8f7dd1-4eff-4e35c-9f69-9d114fd6cb9c	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		仕様6			6b8d713a-83a2-4963-8033-3da4c054f1b	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		仕様7			6ea47 1ef 7f4c 46b6 ae2f 0d53c43fa617	共 文字	○	○	○	○												□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	630e7e62-c5f3-4396-a1c7-f53f9fd6ae16	共 文字	○	○	○	○						○			○			□	□	
	<風圧力仕様情報>			<Wind pressure specification information>																				
5810	APLS	静圧損失	数字	圧力損失	6cadcd05-412a-4561-9ba4-9a4927f11a14	共 圧力	○	○	○	○											1.0 [Pa]	□	■	
	<一般仕様情報>			<Flow rate specification information>																				
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	75bced18-e635-4e1c-ac1c-0709eb9cf2b	共 文字	○	○	●	○						○			○		JIS B0000	□	■	
		認証・規格2			63f04d19-1239-4f2b-bc0f-f22f586cd126	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		認証・規格3			0b9e4e2-c20d-4ce1-ecbb-3595f9f9fb3	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		認証・規格4			86e30943-5f3f-44ee-8eaf-1d913661484	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		認証・規格5			77a7b7ae-a585-4d3-8576-a85f1f15e8b	共 文字	○	○	○	○												□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	6404e586-820a-4708-9f34-744190a7887	共 文字	○	○	●	○						●			○		アルミ製	□	■	
		材質2			ea2e8ff-1e7f-4705-8bb1-d0bae2aab1c4	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		材質3			7581a6a9-e4d3-4bd3-a075-173d5f4a7585	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		材質4			9a9e3e2-f1f7-4bf1-b922-9913d3f9254	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		材質5			43f4d4e6 5d9f 4b8c 8f0f 8f4647d0cb4	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		材質6			7f8f0e5b-f0ae-4f91-93cb-5f8bc9d0f0a	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		材質7			0f2f0f3c 4d36 4180 9bcc 0127d5d1389	共 文字	○	○	○	○												□	□	
		材質_軸			9d13f24 2297 44f3 8afa 9a2d9254b62	共 文字	○	○	○	○						○			○		ステンレス製	□	■	
		材質_軸受			8548d33c d3d5 4e38 6968 38222b4f5fdb	共 文字	○	○	○	○						○			○		ステンレス製	□	■	
		材質_可動羽根			3f99c9c 04cc 4c7a 8585 ff1b3478a921	共 文字	○	○	○	○						○			○		アルミ製	□	■	
		材質_操作ハンドル			1d9eeb4e-b1fc-47c4-8f83-e0d78f7b4c2	共 文字	○	○	○	○						○			○		アルミ製	□	■	
4410	SIZE_L	外形寸法　L	数字	Length	6d53e8b 528c 4aee a90c 30e5147c9549	共 長さ	○	○	◎	○											250 [mm]	□	■	標準値
4025	PRS_RES	耐圧	テキスト	耐圧	a49bf8e5-0e5c-49e6-9f5f-b6e1f9b7815f	共 文字	○	○	○	○												□	■	
	<ダクト接続口情報>			<Duct connection port Information>																				
5010	DA_CONNECT	ダクト接続口	数字	ダクト径、 ダクト幅、ダクト高	7d0bd7c1-5d3d-43b8-a8d3-30aac1e1e4d3	共 ダクト サイズ	○	○	◎	○						●					200 [mm]	□	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																				
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	—	—	●	●											10,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備　考	テキスト	コメント	a9c5c4e-7d39-4f9f-a2ca-fa7c4367e7a	共 文字	○	○	○	○											注記：〇〇〇	□	□	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6fe1bac-4f33-ae1f-4390-f3f3ea74fe8	共 文字	—	—	○	●											AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目	67581d43-4e93-43f6-a9d3-8267133f92fc	共 文字	●	●	●	○						●			○		2 換気設備	□	□	
6190	PICK_D	拾い区分	コード	積算_拾い区分	92fc4e9c-aaa5-4e41-84e1-fb80d3b4e4cf	共 文字	—	○	○	○						○			○		全体共用	□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.20 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「ダンパー」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　ダンパー

パラメータ名							ステージ					申請上の扱い			ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)				S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ「モデル建物法」	省エネ「標準入力法」	数量上の要求	機器表として出図	電気の計画上必要	設定などで入力			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
＜図面仕様情報＞			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	2D外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎										■	■	
1720	FRO_FILE	2D外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1730	REA_FILE	2D外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1740	RIT_FILE	2D外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1750	LEF_FILE	2D外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1760	BOT_FILE	2D外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1770	ETC_FILE	2D外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	3D外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	3D外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	3D外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	3D外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	3D外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	3D外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	3D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●										－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名							●	●									－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●									－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●											
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共 URL				●	●								https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共 テキスト	○	○	○	○	○								仕様名:値A|仕様名:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名							●	●											
＜図書仕様情報＞				<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共 URL				○	○										■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品		共 文字				●	●									□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共 文字				●	●										■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共 URL				○	○										■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共 文字				○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共 URL				●	●								https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共 文字				○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共 URL				●	●								https://www.・・・		■	
＜テキスト情報＞				<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共 文字	○	○		●	●				●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共 文字	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共 文字	○	○	○	○									2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ				COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共 文字					●								15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife		共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共 文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共 文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共 長さ													1,100 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共 長さ													3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共 長さ													800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost		共 通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共 文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate		共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn		共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber		共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber		共 文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate		共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード		共 文字																BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル		共 文字																BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード		共 文字																BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル		共 文字																BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.21 「バルブ」（パラメーター覧）

表 1.1.5.21 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「バルブ」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　バルブ

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認時	消防同意	電子申請（モデル提出）	生成AI入力	積算上の要否	意匠上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	検討などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 L：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ															G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	◎	◎									000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	◎	◎									A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	○	○									https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎									—（未定）	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○									設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	◎	◎									AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	◎	◎									GV型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	○	○										□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○									rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	—	—	●	●									2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	—	—	—	—									2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	—	—	○	○									JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○									10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎									2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○									公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●									BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	—	—	○	○										□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	—	—	○	○										□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○									Pr_65_54_95_12	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○									Gate Valves	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○									Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○										■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	—	—	—	—										—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○									ISOLATING	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○									IfcValveType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○									Pr_65_54_95_12	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○									23-27 31 25	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値 機器仕様情報】 <所要能力情報>				【Design specification information】																			
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	○	◎	◎	◎					●		●		仕切弁	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	○	◎	◎	◎									GV	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	○	○									低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	●	●	●					○					■	■	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	●	●	●					○				5 K	□	■	呼び圧
				仕様2		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○										□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○					○			○		□	□	
<一般仕様情報>				<Flow rate specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	●	○					○			○	JIS B0000	□	■	
				電証・規格2		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				電証・規格4		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○										□	□	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	○	●	○					●			○	FCD-S	□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				材質3		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				材質4		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				材質5		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				材質6		共	文字	○	○	○	○										□	□	
				材質7		共	文字	○	○	○	○										□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width		共	長さ	○	○	◎	○									305.0 [mm]			Face-to-face
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth		共	長さ	○	○	◎	○									225.0 [mm]	□	■	フランジ直径など
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height		共	長さ	○	○	◎	○									595.0 [mm]		■	ハンドル高さ
4488	JOIN_MET	接合方法	テキスト	接合方法		共	文字	○	●	◎	○					●				フランジ接続	□	■	
<配管接続口仕様情報>				<Pipe Connection port specification information>																			
5500	P_CONNECT	配管接続口	数字	入口径		共	配管呼寸	○	●	◎	○					●				100 [mm]	□	■	
<見積・その他仕様情報>				<Estimates and other specification information>																			
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	—	—	●	●									10,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備　考	テキスト	コメント		共	文字	○	○	○	○									注記：○○○			
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	—	—	○	●									AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目		共	文字	●	●	●	○					●			○	1 空気調和設備			
6190	PICK_D	拾い区分	コード	積算_拾い区分		共	文字	—	○	○	○					○			○	全体共用	□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.21 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「バルブ」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　バルブ

パラメータ名						ステージ					申請上の装置					ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・一次法ルール強制	省エネ・一次法ルール任意入力	設計者による入力	設計上の要件	数量上の要件	機器表として出図	電気の計画上必要	設計などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																				
＜図面仕様情報＞				(Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎												■	■	
1720	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
1730	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
1740	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
1750	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
1760	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
1770	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎												■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●												■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●												－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名						●	●												－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ		●	●												－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名						●	●														
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共	URL		●	●											https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共	ﾏｯｸｽﾌｧｸﾄ	○	○	○	○	○									生地A:値A|仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名						●	●														
＜図書仕様情報＞				<Book specification information>																				
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共	URL			○	○										https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品		共	文字			●	●											□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共	文字			●	●												■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共	URL			○	○												■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共	文字			○	○													
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共	URL			●	●										https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共	文字			○	○													
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共	URL			●	●										https://www.・・・		■	
＜テキスト情報＞				<Text information>																				
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共	文字	○	○	●	●						●			○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共	文字	●	●	●	●										2.0	■	■	
8597	DATA CREAT DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共	文字	○	○	○	○										2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共	文字			●											15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife		共	文字			○														CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共	文字			◎											A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共	文字														AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共	文字															□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共	長さ														595.0 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共	長さ														225.0 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共	長さ														305.0 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost		共	通貨																	CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共	文字			●														CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共	文字			◎														CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共	文字			○														CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共	文字			○														CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuaranP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共	文字			○														CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																				
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.ComponentUnstallationDate		共	文字			◎														CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn		共	文字			◎														CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber		共	文字			◎														CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber		共	文字																	CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.ComponentWarrantyStartDate		共	文字			◎														CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																				
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード		共	文字																	BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル		共	文字																	BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																				
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード		共	文字																	BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル		共	文字																	BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.22 「制御バルブ」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.22 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「制御バルブ」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　制御バルブ

パラメータ名						ステージ					申請上の要否					ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ・モデル建物法	住宅性能評価	入力	設計上の要否	施工上の要否	機器表として申請	法的手続きの計画上必要	修記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ																G	M	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】 <図面仕様情報>			【Equipment specification information】 (Drawings)(Books)(Rreference)																				
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名			◎	◎	◎	◎													■	■	
1720	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
1730	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
1740	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
1750	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
1760	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
1770	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名			◎	◎	◎	◎													■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名			●	●	●	●													■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名			●	●	●	●													–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名						●	●												–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ					●	●												–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名						●	●														
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL					●	●											https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		○	○	○	○	○											仕様A:値A 仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名						●	●														
<図書仕様情報>				<Book specification information>																				
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL					○	○											https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品					●	●												□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品					●	●													■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL					○	○													■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領					○	○														
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL					●	●											https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書					○	○														
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL					●	●											https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																				
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		○	○	●	●							●				○		■		
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		●	●	●	●												2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		○	○	○	○												2023/03	■	■	
<コミッショニング情報>				<Commissioning information>																				
8710	COM_EV_GRP	コミッショニング評価グループ	テキスト	コミッショニング評価グループ			○	○	○													□	□	
8715	FL_INF	フロア情報	テキスト	フロア情報			○	○	○													□	□	
8720	CONT_SYS	制御系統	テキスト	制御系統			○	○	○													□	□	
8725	C_MON_AD	中央監視アドレス	テキスト	中央監視アドレス					○	○												□	□	
8730	C_MON_PT_NM	中央監視ポイント名称	テキスト	中央監視ポイント名称					○	○												□	□	
8735	UNIT_EXP	単位の説明	テキスト	単位の説明					○	○												□	□	
8740	ARTH_EXP	演算式	テキスト	演算式					○	○												□	□	
8745	SET_VAL	設定値	数字	設定値					○	○												□	□	
8750	PSET_VAL	現在値	数字	現在値																				
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																				
AD to BLC specification																								
COBie パラメータ				COBie Parameters																				
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife						●					共	文字					10［年］	□	■	CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer						◎					共	文字					A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber											共	文字					AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference											共	文字						□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight											共	長さ					1,100［mm］	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength											共	長さ					3,000［mm］	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth											共	長さ					800［mm］	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost											共	通貨								CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabilP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription						●					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor						◎					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts						○					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor						○					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts						○					共	文字								CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																				
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.ComponentInstallationDate						◎					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn						◎					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber						◎					共	文字								CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber											共	文字								CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate						◎					共	文字								CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																				
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード											共	文字								BOS計画に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル											共	文字								BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																				
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード											共	文字								BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル											共	文字								BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

表 1.1.5.22 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「制御バルブ」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト

制御バルブ

パラメータ名							ステージ				申請上の整合				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)	GUID	パラメータタイプ	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	エネルギー消費量入力	設計上の要否	機器上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	諸元などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID																				G	M	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																			
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																			
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◌											■	■	
1720	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1730	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1740	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1750	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1760	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
1770	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◌	◌	◌	◌											■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾍﾞｰｽ)	ファイル名				●	●	●	●											■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●											–		
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名							●	●											■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組　イメージ				●	●											–	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共　URL				●	●										https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共　ﾊﾟﾗﾒｰﾀｾｯﾄ	○	○	○	○	○										仕様A:値A 仕様B:値B・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名							●	●												
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																			
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共　URL				◌	◌										https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品		共　文字				●	●											□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共　文字				●	●												■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共　URL				◌	◌												■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共　文字				◌	◌													
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共　URL				●	●										https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共　文字				◌	◌													
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共　URL				●	●										https://www.・・・		■	
	<テキスト情報>			<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共　文字		◌	◌	●	●					●			○				■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共　文字		●	●	●	●										2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共　文字		○	○	○	○										2023/03	■	■	
	<コミッショニング情報>			<Commissioning information>																			
8710	COM_EV_GRP	コミッショニング評価グループ	テキスト	コミッショニング評価グループ		共　文字			○	○	○											□	□	
8715	FL_INF	フロア情報	テキスト	フロア情報		共　文字			○	○	○											□	□	
8720	CONT_SYS	制御系統	テキスト	制御系統		共　文字			○	○	○											□	□	
8725	C_MON_AD	中央監視アドレス	テキスト	中央監視アドレス		共　整数				○	○											□	□	
8730	C_MON_PT_NM	中央監視ポイント名称	テキスト	中央監視ポイント名称		共　文字				○	○											□	□	
8735	UNIT_EXP	単位の説明	テキスト	単位の説明		共　文字				○	○											□	□	
8740	ARTH_EXP	演算式	テキスト	演算式		共　ﾃｷｽﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ				○	○											□	□	
8745	SET_VAL	設定値	数字	設定値		共　実数				○	○											□	□	
8750	PSET_VAL	現在値	数字	現在値		共　実数																		
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife		共　文字					●										10 [年]	□	■	CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共　文字					◌										A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共　文字															AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共　文字																	CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共　文字																□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共　長さ															1,100 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共　長さ															3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共　長さ															800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost		共　通貨																		CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabilIP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共　文字					●													CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共　文字					◌													CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationL	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit		共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共　文字					○													CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier		共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode		共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate		共　文字					◌													CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn		共　文字					◌													CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber		共　文字					◌													CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber		共　文字																		CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate		共　文字					◌													CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード		共　文字																		BOS証書に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル		共　文字																		BOS証書に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード		共　文字																		BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル		共　文字																		BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.23 「消火栓」（パラメーター一覧）

表 1.1.5.23 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「消火栓」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　消火栓

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	型式申請の要否	詳細図面	各ユースケースモデル提出要否	確認上の要否	設計上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	補記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 I：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジャネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ													G	M	
	【機器管理情報】			【Equipment management information】																	
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	—	—	◎	○								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		共	文字	—	—	◎	○								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		共	URL	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	○								50303001100000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		共	文字	—	—	◎	○								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		共	文字	—	—	◎	○								○○型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		共	イメージ	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	—	—	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	—	—	○	○									□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○								Pr_70_55_97_01	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○								Above-ground fire hydrants	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	—	—	—	—									—	—	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○								FIREHYDRANT	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○								IfcFireSuppressionTerminalType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○								Pr_70_55_97_01	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○								23-29 25 13	■	■	IFCに基づく情報項目
	【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																		
	<所要能力情報>																					
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	○	○	○								○○○	□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎		○			●		●	屋内消火栓	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	◎	◎	◎	◎								HB-1	■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統		共	文字	○	○	○	○								低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	●	●	●	●		○			●			1号消火栓	■	■	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	●	●	●	●					○				□	■	
				仕様2		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○									□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○					○		○		□	□	
	<水量仕様情報>			<Water specification information>																		
3310	JUT_Q	吐 水 量	数字	吐出量		共	流量	●	●	●	●								150 [l/min]	■	■	
	<一般仕様情報>			<Flow rate specification information>																		
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	●	○					○		○	JIS B0000	□	■	
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○									□	□	
4230	MAT	材質	文字	材質		共	文字	○	○	●	○					○		○	○○○	□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質3		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質4		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質5		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質6		共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質7		共	文字	○	○	○	○									□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width		共	長さ	○	○	◎	○								800 [mm]	■	■	
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth		共	長さ	○	○	◎	○								300 [mm]	■	■	
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height		共	長さ	○	○	◎	○								1,400 [mm]	■	■	
4265	EF_SPR_RAD	有効散水半径	数字	有効散水半径		共	長さ	●	●	◎	○		○						25,000 [mm]	■	■	
				有効散水半径2		共	長さ	●	●	◎	○		○						50,000 [mm]	■	■	
	<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																		
5500	P_CONNECT	配管接続口	数字	入口径		共	配管呼寸	○	○	◎	○								50 [mm]	□	■	
5771	FHP_CONNECT	消火栓管接続口	数字	消火栓管径		共	配管呼寸	○	○	◎	○								50 [mm]	□	■	
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	—	—	●	●								100,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備　考	テキスト	コメント		共	文字	○	○	○	○								注記：○○○	□	□	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	—	—	○	●								AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共	文字	●	●	●	○					●		○	9 消火設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	コード	積算_拾い区分		共	文字	—	○	○	○					○		○	全体共用	□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.23 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「消火栓」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト　　消火栓

パラメータ名						ステージ					申請上の要否			ユースケース				入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			フィールド形式	Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	申請時点で必要な情報	省エネ・ZEB申請上必要な情報	省エネ・ZEB申請上必要な入力	設備機器表として出図	機器の計画上必要	現在どこで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID			GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																	
<図面仕様情報>				(Drawings)(Books)(Rreference)																	
1710	FLA_FILE	2Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◎	◎	◎	◎									■	■	
1720	FRO_FILE	2Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
1730	REA_FILE	2Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
1740	RIT_FILE	2Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
1750	LEF_FILE	2Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
1760	BOT_FILE	2Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
1770	ETC_FILE	2Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
7010	3D_1_FILE	3Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
7020	3D_2_FILE	3Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
7100	3D_X_FILE	3Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
7110	3D_D_FILE	3Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎									■	■	
7120	3D_E_FILE	3Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
7130	3D_M_FILE	3Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●									■	■	
7150	3D_V_FILE	3Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●									－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名							●	●								－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●								－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●										
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL		共 URL				●	●							https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報		共 テキスト	○	○	○	○	○							仕様A値A|仕様B値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名							●	●										
<図書仕様情報>				<Book specification information>																	
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL		共 URL				○	○							https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品		共 文字				●	●								□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品		共 文字				●	●									■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL		共 URL				○	○									■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領		共 文字				○	○										
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL		共 URL				●	●							https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書		共 文字				○	○										
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL		共 URL				●	●							https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																	
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共 文字	◌	◌		●	●				●		○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion		共 文字	●	●	●	●	●							2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共 文字	○	○	○	○	○							2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																	
AD to BLC specification																					
COBie パラメータ				COBie Parameters																	
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数		共 文字					●							15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife		共 文字					○										CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer		共 文字					◎							A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber		共 文字												AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference		共 文字													□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight		共 長さ												1,100 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength		共 長さ												3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth		共 長さ												800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost		共 通貨															CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription		共 文字					●										CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共 文字					◎										CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共 文字					○										CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共 文字					○										CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共 文字					○										CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																	
9510	Asset Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.ComponentUnitInstallationDate		共 文字					◎										CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn		共 文字					◎										CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber		共 文字					◎										CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber		共 文字															CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.ComponentWarrantyStartDate		共 文字					◎										CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																	
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード		共 文字															BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル		共 文字															BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																	
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード		共 文字															BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル		共 文字															BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.1.5.24 「スプリンクラー」（パラメーター覧）

表 1.1.5.24 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「スプリンクラー」(1/2)

■カテゴリ別パラメータリスト

スプリンクラーヘッド

パラメータ名						ステージ					申請上の扱い			ユースケース				入力例			備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	省エネ（ZEB・ZEH・建物燃費）	省エネ・再エネ入力法	積算上の要点	数量上の要点	機器表として出図	電気の計画上必要	設定などで入力			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1de9c122-2c9c-49c6-9c9b-19c2b5e9e5c8	共	文字	ー	ー	◎	◎									□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	ー	ー	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	ー	ー	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	39879e53-a614-41a1-ad7c-d0c46a7e41b7	共	文字	◎	◎	◎	◎								50903001200000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	7f143778-3b07-41bd-bb90-5f9613d80a8a	共	文字	○	○	○	○								設備	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	ー	ー	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	ー	ー	◎	◎								○○型	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	ー	ー	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4209f2d0-794b-4c90-9cbb-27d6c3f82e7b	共	文字	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	9ca4d021-9367-4649-d0e8-b4f9b9691b58	共	文字	ー	ー	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	23e3b4c2-4181-4cec-82fa-f3f3f0d0d586	共	文字	ー	ー	ー	ー								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	63fb9430-2766-4447-9ff9-fc61bacc1c64	共	文字	ー	ー	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	39395ace-1c40-40a4-1a7c-8777595f1ba	共	文字	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2b6304-6be7-c30c-51c3-ee3ad64e9e3	共	文字	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9e5a1f2e-4eb9-4c7a-a9c4-f5f5139394bc	共	文字	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報			BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7cdaaeab-d82a-4705-ab5f-3b3f7430cdf8	共	文字	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	8503d5e7-f795-43bc-b698-49ab8a9e7f06	共	文字	ー	ー	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	83774b45-30c7-4bfc-8353-1fa5b1a15198	共	文字	ー	ー	○	○									□	□	BOS一般に基づく情報項目
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1235d469-d40c-4253-957c-f5280e6f730b	共	URL	ー	ー	○	○									□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	d84ba8ea-8a1e-4cbd-b98b-57072e6a6ab6	共	文字	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac0ed3c-7278-4284-9353-2e9f7ba439c	共	文字	○	○	○	○								Pr 70 55 97 84	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7fadf8e7-0cbe-4c84-874a-8636c4c9050f4b	共	文字	○	○	○	○								Sprinkler heads	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b50390-9c18-4a0b-b650-5064864e9c6c	共	文字	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	a1bd1fe6-0964-4aeb-ae8a-e0f1f3ec20f	共	文字	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ			NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	6a6a6d30-2f23-433b-a28c-2a4321b3145d	共	文字	ー	ー	ー	ー									ー	ー	IFCに基づく情報項目
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	7b9d4f2c-2be3-4cfb-8aed-ec52ec7ea49b	共	文字	ー	ー	ー	ー									ー	ー	IFCに基づく情報項目
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	4f14c315-e7ba-4a76-9d04-c95d2b14f2f4	共	文字	○	○	○	○								SPRINKLERDEFLECTOR	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	a3818d6e-9dbe-41cd-b813-8d6d9e9cb13b	共	文字	○	○	○	○								IfcFireSuppressionTerminalType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac0ed3c-7278-4284-9353-2e9f7ba439c	共	文字	○	○	○	○								Pr_70_55_97_84	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniIClassコード	テキスト	OmniClassCode	6f5b2e9d-a71e-4a2d-b8a2-1e8c143842a8	共	文字	○	○	○	○								23-29 33 11 11 11	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																		
<所要能力情報>																					
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a7f85e8a-3c1a-41c6-8a05-9160dde97533	共	文字													□	□	
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	0c7a1ed3-0e1e-430a-8043-efeb1eeaa45e	共	文字	◎	◎	◎	◎	○		●					スプリンクラーヘッド	■	■	
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	9c3f4a16-5f2d-4f78-b6c3-6f5cdf183ba9	共	文字	◎	◎	◎	◎									■	■	
1827	LINEAGE_NAME	系統名称	テキスト	系統	62f69a29-4622-4276-9f2b-9d2e7143f2f9	共	文字	○	○	○	○								低層系統	□	□	
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	7b3e3d45-ed1b-481f-8a61-ea7f3e1c1ae6	共	文字	○	●	●	●	○		●					閉鎖型	■	■	
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	6d8b3221-2181-43a8-b4d4-1462b7c7a649	共	文字	○	●	●	●			○						□	■	
				仕様2	48eb9f30-1ea9-4be2-926f-31c15e1b3c7c	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様3	8f221c0b-430b-4493-93cc-02863548f8f9	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様4	23b03996-4ef9-4e64-9233-9396f1d8cbee	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様5	63f8f7d1-1eff-4ca6-95b9-b83145dc6a6e	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様6	6b5b710a-59a7-4963-9f30-3b4ac9c5c15c	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				仕様7	4ae4f21a8-766c-46b6-ae0f-e85c4f3faa1f	共	文字	○	○	○	○									□	□	
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	0726e262-45f3-4396-2204-4b29f9bbe218	共	文字	○	○	○	○			○			○			□	□	
<一般仕様情報>			<Flow rate specification information>																		
4201	CRTFC_STAND	認証・無格	テキスト	認証・無格	955cad18-e0f5-4a71ea7c-b3704e4ef1ab	共	文字	○	○	●	○			○			○		JIS B0000	□	■	
				認証・規格2	4f3f4d39-2139-49eb-bcef-f2d2f56c62fc	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				認証・無格3	8697a4a7-3390-4ea7-a1fb-33596987a63	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				認証・規格4	0663b9d2-5f9f-4e33-a6ef-1d9130c1494d	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				認証・無格5	27a37aee-e0b5-4d3a-9b74-adfa3f1fc4b7b	共	文字	○	○	○	○									□	□	
4230	MAT	材質	文字	材質	6694e688-500a-4709-9f54-7421f0d7f8f1	共	文字	○	○	●	○			○			○		○○○	□	■	
				材質2	ea2e0ff4-f1c5-4745-b5b1-9bbe3ae6c9c8	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質3	7581c6b4-2c69-4b83-2070-1735d7da7d5f	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質4	9e9e3eb7-f774-4bf5-b633-9f03b1b92c38	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質5	6f7d1665-5f83-4a8e-8808-8f4c47d0cbb4	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質6	7fb9e4c0-0fae-4227-9393-2f8f8e2d85da	共	文字	○	○	○	○									□	□	
				材質7	0529ff1c-4d40-41b5-9bcc-4c3f3d5d1389	共	文字	○	○	○	○									□	□	
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width	9b47b74-b921-43d6-b2df-9d0b6919b2fe	共	長さ	○	○	◎	○								65 [mm]	■	■	
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height	1488ca4f-4478-4733-8738-c7346c6d1d37	共	長さ	○	○	◎	○								15 [mm]	■	■	
4265	EF_SPR_RAD	有効散水半径	数字	有効散水半径	49bf1b59-24d9-44c9-ae41-1fe5b9e42b1b	共	長さ	○	●	◎	●	○							2,800 [mm]	■	■	
4490	SEN_TYPE	感度種別	テキスト	感度種別	7b7ea8a3-3161-4a7c-8a87-636c4968b9af	共	文字	○	○	●	○								1種	■	■	
4492	MAX AMB TEMP	最高周囲温度	数字	最高周囲温度	62b8d89-d642-465c-993f-81303cd22f63	共	温度	○	○	●	○								39 [℃]	■	■	
4494	MAK_TEMP	標示温度	数字	標示温度	5ad8a6e-338a-4d38-81a8-ca9d5f1ae7f4	共	温度	○	○	●	○								72 [℃]	■	■	
4496	SP_WAT_DS	規定放水量	数字	規定放水量	2f9e0e7-d54c-47a5-a641-3941585bc54d	共	流量	○	○	●	○								80 [l/min]	■	■	
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号	81[illegible]-225c-[illegible]-8c88-11e1a291aa5d	共	文字	○	○	●	○								○○○	□	■	
<配管接続口仕様情報>			<Pipe Connection port specification information>																		
5500	P_CONNECT	配管接続口	数字	入口径	0d3f5ea3-ae55-4177-963e-48e5 4b67c90	共	配管呼寸	○	○	◎	○								25 [mm]	□	■	
5774	SPP_CONNECT	スプリンクラー管接続口	数字	スプリンクラー口径	0264f07-9f34-43e9-9f0f-e9 4f6d9f151	共	配管呼寸	○	○	◎	○								25 [mm]	□	■	
<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	ー	ー	●	●								10,000 [円]	□	■	
6020	NOTE	備　考	テキスト	コメント		共	文字	○	○	○	○								注記：○○○	□	□	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	64b9bec 8324 4391 8390 f589a2f9b9f9	共	文字	ー	ー	○	●								AA00000000	□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算 科目	0757e111-ae83-43f6-a683-49a21f7e5c8c	共	文字	●	●	●	○			●				○	9 消火設備	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	コード	積算 拾い区分	0f25c49c aa5f 4c41 8fe1 9b4062b4 6fd9	共	文字	ー	○	○	○			○				○	全体共用	□	□	

©2026 BLCJ

表 1.1.5.23 設備仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「消火栓」(2/2)

■カテゴリ別パラメータリスト

スプリンクラーヘッド

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース					入力例		備考
BLCJ オブジェクト標準Ver.2.1 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)			S2	S3	S4	S5	S6	設計図書記載	消防同意	省エネ・モデル建物法	省エネ・低炭素入力支援ツール	積算上の要否	施工上の要否	機器表として出図	電気の計画上必要	性能などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		GUID	パラメータタイプ														G	M	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																		
＜図面仕様情報＞				(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名				◌	◌	◌	◌										■	■	
1720	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1730	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1740	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1750	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1760	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
1770	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎										■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●										■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●										－	－	
7200	SHAPE_DATA	姿　図	ファイル名						●	●										－	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ			●	●										－	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名						●	●												
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	a573b0f5-1e73-47e5-85f5-fa9a95dbcf1c	共 URL			●	●									https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	d7c6cfa8-f190-4808-8926-e3e3fcfa8a9b	共 マルチノードアレイ	○	○	○	○	○								仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構 造 図	ファイル名							●	●											
＜図書仕様情報＞				<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	6594b697-2234-4774-f997-f3095f7bf443	共 URL			◌	◌									https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品	7fb82b32-1f73-4e2f-b825-f7b4e8577f4a	共 文字			●	●										□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	75ef951a-a7ba-45e5-a479-a39a57f905ad	共 文字			●	●											■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d6b1f5b-2201-4f32-b9b7-6af9c972a1d1	共 URL			◌	◌											■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	6b02548c-2216-43a7-b47a-2f4f85b9f28c	共 文字			◌	◌												
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	2230b943-0e5e-4ae8-8105-3d8f0d18e628	共 URL			●	●									https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	655e4fbc-f28f-4ec1-b829-49a7ec9e1c5f	共 文字			◌	◌												
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5985fc67-3929-4c0c-a0da-d91c0998552f	共 URL			●	●									https://www.・・・		■	
＜テキスト情報＞				<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	4f0f2e9f-4114-4c08-9e1d-0c0be13ea3fb	共 文字	◌	◌	●	●					●	○					■	
8596	OBJVER	オブジェクトバージョン	テキスト	FamilyVersion	2bdf5e0c-5c36-4f3c-a9a8-2d9f6c6e6c9f	共 文字	●	●	●	●									2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	e0b0b0d0-0f27-4c5b-b913-0b2e00d0f0b0	共 文字	○	○	○	○									2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ				COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	891c0f05-ece4-4a4b-9729-f12a4ecbe0d1	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	670f7fb8-ab7f-4126-ba51-a73fc06d11a	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	49674547-9218-4932-b762-b9f9b221cf3e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a810e678-ccab-4b83-87a7-4c43ac1a8b5f	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	0c14e7fb-b7e4-49f2-8126-a0c1293c6e40	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	4c39fa76-7597-4358-8aad-ac8ca87c454	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	39ab3268-9b2b-49fc-8e32-88f3b98e0c0f	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	1c87e7c4-2655-4137-8f17-4727b761ece3	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	2f0b1096-6507-442c-bcca-b6dc9430c0f5	共 文字				●									15 [年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	6d5619ca-292e-4d1e-a5e5-4d4af88bd0b7	共 文字				○												CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	bc4d3b0d-aa83-4fd5-1f3f-a4d4f3f2f1ae	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9d1a3f39-0c96-41c4-b5cc-d67c1f5b3a5e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	40ff0cd2-2cac-4341-bc61-a9cb234eeb6c	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	a91f7e63-41ce-4961-b7c2-15e9b13f2f14	共 文字				◎									A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	6ea9f0e4-2987-401a-9f74-13bf2b5df7fa	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b3b3114-47ae-4295-ee1b-ee2e31fa51ee	共 文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	6d0b03d7-88ca-41c8-8f1a-8eecc1bfd6a	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	4349e26c-496e-43c5-8f1a-5eeec4fe5f0e	共 文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	6aa96547-f2f1-4b17-a171-a0d6a37e0548	共 長さ													1,100 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	4a5e5e8c-fbc9-41ee-81d1-3b6b5f8b1b67	共 長さ													3,000 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	a38ada0-3e38-439a-8107-7705c3f5b5d5	共 長さ													800 [mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	49d14620-ec9f-42b3-b931-43d2aaf7222b	共 通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7d67760-8ED0-45fb-883a-dd7f3bdef581	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	12c0c4b6-92f0-4049-8a9e-2454bc1e0b1b	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8ea5e8e7-7468-4b6e-a9ae-78789c65aea1	共 文字				●												CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	52238905-2d92-4575-5e98-f0ac90c22f07	共 文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	4c29b015-5c7a-4ac3-9853-4c45eabae1f0	共 文字				○												CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	2d85341d-28c2-4e69-3f32-2284293c33c2	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	4b85839c-7ef3-4ad3-8578-595ea5f0ae6	共 文字				○												CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	a21c1733-20e4-4e35-a9fc-4b6278d83273	共 文字				○												CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	8f9f30b3-1e2b-48e4-87fb-c4f4f4f4f49b	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	8b46c9fe-3bcc-4e7f-87e4-7f8f0c8f9f77	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	8333fc0b-f2eb-4f8b-ae83-c7d2f39f6e9e	共 文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4ba89e21-4f83-4368-8245-9f5b9e2e9cf7	共 文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	4f49e911-e43b-4f81-8ed5-5e27ef5e9f8f	共 文字				◎												CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	83746285-8d5c-42cb-b5e8-22c9a6ac0868	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	43d7f84f-0187-4487-8bee-7daaef8b3ba8	共 文字				◎												CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報			数字	BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a4979b0c-b3a8-48d3-8ca9-435c7a83c4a8	共 文字																BOS証明に基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	e8b82263-c99f-4c98-296a-b22457f2339	共 文字																BOS証明に基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	0cee3c1e-1721-4e5b-a0d2-c3f3f1c4f0f6	共 文字																BOS環境に基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	a9bbb790-8611-4c75-8c41-83e7c5c4f3bd	共 文字																BOS環境に基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.2 BLCJ「設備仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比明細

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(1/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ50 シェネリック共通	メ50 メーカーモデル共通	施50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	【Equipment management information】		【機器管理情報】													
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CII統一企業コード	○	◎	◎	企業コード	14e91112-168a-4f66-9398-b018584feb7d	共	ｽﾄ
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名+略称	○	◎	◎	製造元		組	ｽﾄ
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	URL		組	ﾊｲ
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	分類コード	38873e53-e014-4a1b-ad21-d0c40e7c432b	共	ｽﾄ
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Web分仕分項別紙参照	○	○	○	分類グループ	79145778-dae7-41ad-9a99-570113a0eafa	共	ｽﾄ
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2					製品グループ	52d6f10c-f209-4ec0-92e6-4a62f80f5a43	共	ｽﾄ
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	○	◎	◎	モデル		組	ｽﾄ
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	○	◎	◎	説明		組	ｽﾄ
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	タイプのイメージ		組	ｲﾒ
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	3Dファイル形式	429f7e80-704b-4c00-9ebb-a7dac382e47b	共	ｽﾄ
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	○	●	●	製品リリース年月	f5c2482f-9503-46e9-8bed-aa88bb8916c8	共	ﾌｧ
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm				製造停止年月	21e884a2-4b16-4cc0-8d7a-63339b8a0c80	共	ｽﾄ
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	製品出荷対象	a76be4e6-276d-4447-9ffa-fc1feacb1647	共	ｽﾄ
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	データ作成ソフトバージョン	f03795ce-ffd6-48d4-bd7c-87757998ffbc	共	ﾌｧ
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	BLCJオブジェクト標準Ver.2.1	0c2b00c3-9bc5-4d0a-91c3-9c03aad96ec3	共	ｽﾄ
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	参照している仕様書等のバージョン	9db1c31e-4eb5-4c7a-a8d4-91f016359d5d	共	ｽﾄ
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)														
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	Author	7bdbabdb-d3cb-4765-a0d0-9bf84249daf0	共	ﾌｧ
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4					(製造元)		組	ｽﾄ
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4					(URL)		組	ﾊｲ
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	SpecificationDescription	b5030fef-7799-459c-a058-49aba83e7f08	共	ﾌｧ
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	SpecificationReference	972746d5-f0bf-40fc-8350-b4e53a15139f	共	ｽﾄ
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	ProductInformation	133c86a9-e00e-4550-937c-7220daed735b	共	ﾊｲ
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	Revision	d84be8cd-8e1e-4a3d-b98b-97f07c6ababb	共	ﾌｧ
9180	Uniclass分類コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4244-8b53-ac6ff7faa93c	共	ｽﾄ
9182	Uniclass分類タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	Uniclass2015Title	78cd5e19-be24-424a-8636-6192507804 3c	共	ｽﾄ
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	Uniclass2015Version	12b50390-8018-4a0b-b053-50e4804ef4be	共	ﾌｧ
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	Version	e7dd15c9-9264-4eeb-ae8a-d468123cc70f	共	ｽﾄ
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters														
9210	IFタイププロダクト	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcTypeProduct	ba3a5e92-c023-463b-b2bc-ca4321c914c8	共	ﾌｧ
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcProduct	f597dfd2-2be3-4cd6-9aed-e462adbca0db	共	ｽﾄ
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcExportType	d94eb345-e7be-4a28-86f9-062c3344471f	共	ｽﾄ
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcExportAs	a1814d6e-98be-41cd-8b1b-bd809af0ac1b	共	ﾌｧ
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4244-8b53-ac6ff7faa93c	共	ｽﾄ
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	OmniClassCode	676bb5f6-a71b-4a20-bf4e-5e8c143862a9	共	ｽﾄ
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】													
			<所要能力情報>													
1810	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	記号	aff05e8a-8cfe-4fc0-8df0-5108da275313	共	ｽﾄ
1815	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	呼称	8d7c8ea4-0c7a-468a-8003-dfab1eeead0e	共	ｽﾄ
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	●	◎	符号	2c054af6-5f7d-4d78-86c3-6f5cdf1443e0	共	ﾌｧ
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2		○	○	◎	系統番号	de41b27b-a7d7-4c86-9354-51972a8aa8da	共	ｽﾄ
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2		○	○	◎	系統	c10eba23-4621-437c-83fa-02be714873b8	共	ｽﾄ
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2					識別番号	efd04f7b-1c40-4985-9334-db0aeb54a052	共	ｽﾄ
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	形式	74bc538f-dcd0-407d-a9cd-a7f3eb171be6	共	ﾌｧ
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	特殊仕様	632e2e62-45f3-439f-a107-d33d9fdcad18	共	ﾌｧ
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		●	●	●	仕様、仕様2～7	b4f86221-c16f-43a9-b4e6-1405e7c7ad40	共	ｽﾄ
1843	設計グレード	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2					グレード	dfdc475e-2093-47bb-a39a-11350f5e7cb0	共	ｽﾄ
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2		○	○		用途	6de5740e-fa5d-488e-ac8d-8b01f4c3c15e	共	ｽﾄ
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2					区域情報	d1d97e45-f4cc-4411-8941-e13383e716be	共	ﾌｧ
1850	設計冷凍能力	Design Refrigeration Capacity	D_REF_AB	QW	NBER	数字	7	2					設計冷凍能力	a4bd313d-5262-4795-be73-f82673d59564	共	ﾃｽﾄ
1855	設計加熱能力	Design Heating Capacity	D_HT_AB	QW	NBER	数字	7	2					設計加熱能力	fcb6ee99-62b3-4c10-822f-91adbcb0bfa8	共	ﾃｽﾄ
1860	設計冷房能力	Design Cooling Capacity	D_ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2					設計冷房能力	1639ae98-8274-48de-abad-bb1047376348	共	ﾃｽﾄ
1865	設計冷房能力_顕熱	Design Cooling Ability (Sensible Heat)	D_ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2					設計冷房能力_顕熱	eefd0f1a-3fbd-4c3b-b296-6e2ab1418732	共	ﾃｽﾄ
1870	設計暖房能力	Design Heating Capacity	D_HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2					設計暖房能力	1066a6c5-2c1b-4aa4-a34a-00e20fe47364	共	ﾃｽﾄ
1880	設計風量	Design Volume	D_DA_Q	M1M	NBER	数字	7	2					設計風量	8d903eeb-481f-468a-bcba-af0e9ab67bfc	共	ﾊﾞﾙ
1890	設計水量	Design Water Quantity	D_CW_Q	MLM	NBER	数字	7	2					設計水量	102abe93-06d2-4aa1-a5f4-8b4d2433784b	共	ﾊﾟﾝ
1910	給水負荷単位(水栓)	Water Supply Load Unit (Faucet)	D_CW_FU	FU	NBER	数字	6	2					給水負荷単位(水栓)	6f6338ce-2193-4be1-a5ad-bdb090f33039	共	ﾎｽ
1915	給水負荷単位(洗浄)	Water Supply Load Unit (Cleaning)	D_CWF_FU	FU	NBER	数字	6	2					給水負荷単位(洗浄)	0069111b-c40d-4c7d-a921-f0665dbe8437	共	ﾎｽ
1920	上水負荷単位	Water Supply Load Unit	D_CWC_FU	FU	NBER	数字	6	2					上水負荷単位	37aeeb26-c7bb-42d7-b6a0-0bcf2df63077	共	ﾊﾟﾝ
1925	中水負荷単位	Medium Water Load Unit	D_MW_FU	FU	NBER	数字	6	2					中水負荷単位	05d90342-4488-4a66-b630-f2fb1db9c2d9	共	ﾎｽ
1930	給湯負荷単位	Hot Water Supply Load Unit	D_HW_FU	FU	NBER	数字	6	2					給湯負荷単位	8443a35d-3efd-4a22-a626-f3c7218b8c36	共	ﾎｽ
1940	汚水負荷単位	Sewage Load Unit	D_SD_FU	FU	NBER	数字	6	2					汚水負荷単位	39fe64a7-ccac-47cc-925f-0b3c1e032f64	共	ﾊﾟﾝ
1945	雑排水負荷単位	Miscellaneous Waste Water Load Unit	D_GD_FU	FU	NBER	数字	6	2					雑排水負荷単位	0fff38ab-944b-4bad-a296-81c082dc6078	共	ﾎｽ
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2					盤記号	15468bdb-2a2e-4bff-b305-2442f9a979f9	共	ｽﾄ
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2					幹線記号	8a225af-07c8-4c47-b3cc-03d6daf711e3	共	ﾌｧ
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2					幅気 回路番号	86a225af-07c8-4c47-b3cc-03d6daf711e3	共	ｽﾄ
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2					器具番号	bc4c680f-b59f-4009-b239-14b1e0e2a3ea	共	ｽﾄ
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2					設定番号	8dad4140-f0d8-4789-991d-837d7238e836	共	ﾌｧ
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2					区分	6fa9e24e-4465-4c06-8b6e-5286cd83c291	共	ｽﾄ
	【Equipment specification information】 <Capability specification information>		【機器仕様情報】 <能力仕様情報>													
2010	冷却能力	Cooling Capacity	CL_AB	QW	NBER	数字	7	2					冷却能力	b4251de3-0f26-47f7-859f-cddcfa4f3605	共	ﾃｽﾄ
2015	冷却蓄熱容量	Cooling Storage Capacity	CLST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2					冷却蓄熱容量	4c08f186-210b-43c4-a72e-88317595e605	共	ﾃｽﾄ
2020	冷凍能力	Refrigerating Capacity	REF_AB	QW	NBER	数字	7	2					冷凍能力	7ca2027e-c6f7-4bf6-8ad2-07184b3a01e8	共	ﾃｽﾄ
2030	冷房能力	Room Cooling Capacity	ACL_AB	QW	NBER	数字	7	2					冷房能力	d9fdd5e0-882b-4cbd-8a93-050248bf582e	共	ﾃｽﾄ
2032	冷房能力_顕熱	Cooling Ability (Sensible Heat)	ACL_SH	QW	NBER	数字	7	2					冷房能力_顕熱	82a7360e-a28c-43a2-aabb-db3c8b412657	共	ﾃｽﾄ
2035	製氷能力	Ice Making Capacity	ICE_Q	QW	NBER	数字	7	2					製氷能力	7ec45337-f496-489c-b33d-70a27e541f59	共	ﾃｽﾄ

©2026 BLCJ

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(2/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ50 ジェネリック共通	メ50 メーカーモデル共通	施50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
2040	定格出力	Rated Output	RTD_OP	QW	NBER	数字	7	2					定格出力	3c06ce43-94cc-430f-bd63-e54c9e4d57a6	共	
2050	加熱能力	Heating Capacity	HT_AB	QW	NBER	数字	7	2					加熱能力	09042a17-d168-4426-af43-6f9a4cc52ea1	共	
2055	加熱蓄熱容量	Heating Storage Capacity	HTST_CAP	QJ	NBER	数字	7	2					加熱蓄熱容量	444f0bbd-8078-4ad8-85b1-b50be6a435f0	共	
2057	追だき能力	Bath Reheating Capacity	BH_Q	QW	NBER	数字	7	2					追だき能力	5d5e5460-7dae-4e0f-bb17-3b0d5b8f333a	共	
2060	暖房能力	Room Heating Capacity	HTS_AB	QW	NBER	数字	7	2					暖房能力	e1f84704-4be3-4895-a28e-ba88fdf07db2	共	
2070	伝熱面積	Heating Surface Area	HTTF_AREA	M2	NBER	数字	7	2					伝熱面積	7a1eb794-477f-4caf-a00b-fcea80b8dfb3	共	
2080	放 熱 量	Heat Rejection Capacity	HT_Q	QW	NBER	数字	7	2					放熱量	d958f928-dc72-4306-882e-3c4346b1ef65	共	
2090	集熱面積	Collector Area	CLCT_AREA	M2	NBER	数字	7	2					集熱面積	77b4b212-bbff-418c-80dd-41b4f0a20098	共	
2100	熱交換能力	Heat Exchange Capacity	HTEX_AB	EFF	NBER	数字	7	2					熱交換器能力	370c6c89-2dd9-426f-b356-b09ca2c81786	共	
2110	排熱回収能力	Heat Recovery Capacity	EXHTR_AB	EFF	NBER	数字	7	2					排熱回収量	1e1bd884-922e-4824-be81-c39c5e8aa007	共	
2120	除湿能力	Dehumidifying Capacity	DEHUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2					除湿量	84e11fca-a47e-4532-8860-8700ca635b5b	共	
2130	加湿能力	Humidifying Capacity	HUM_AB	KGH	NBER	数字	7	2					設計加湿量	b15be430-0a1b-45f8-a31f-e30dce7edaf0	共	
2140	有効加湿量	Effective Humidifying Volume	EFHUM_Q	KGH	NBER	数字	7	2					有効加湿量	2a555648-7e23-4c06-b8aa-8f432509f7d8	共	
2150	番手 #	Gauge	COUNT	NO	NBER	数字	5	2					番手	eef81c27-d8c8-4f79-bcb9-e998277e64b6	共	
2160	給湯能力	Hot Water Supplying Capacity	HWS_AB	MLM	NBER	数字	6	2					給湯能力	67099579-3e78-46b5-8229-22622ee49400	共	
2170	ろ過面積	Filtration Area	FILT_AREA	M2	NBER	数字	4	2					ろ過面積	48abc66f-3698-41a7-a834-1dbedabce28c	共	
2180	ろ過能力	Filtration Capacity	FILT_AB	MLM	NBER	数字	6	2					ろ過能力	8c808071-a414-4aa9-89c5-e9e6bee24195	共	
2190	処理水量	Treatment Water Volume	TREATW_Q	MLM	NBER	数字	6	2					処理水量	910ebf8e-e982-48fb-a984-4387577696fd	共	
2200	浄化槽処理容量	Septic Tank Capacity	SEPT_Q	MLM	NBER	数字	6	2					浄化槽処理容量	ba8a91e9-48af-4dfd-aa63-bc7b9d69476d	共	
2210	浄化槽処理対象人員	Septic Tank Population	SEPT_POP	NIN	NBER	数字	6	2					浄化槽処理対象人員	7d454ed3-c2a0-462b-9a34-29ffbca5eb9d	共	
2220	浄化槽放流水質	Septic Tank Water Quality	SEPT	PPM	NBER	数字	6	2					浄化槽放流水質	ea893e3d-dd76-406b-98f6-679ee7535c27	共	
2230	気化量	Vaporizing Volume	CARB_Q	KGH	NBER	数字	6	2					気化量	0ba31929-49f1-41e1-a423-a6573f61d1bc	共	
2240	処理能力	Treatment Capacity	TREAT_Q	MLM	NBER	数字	7	2					処理能力	41fecc5c-3a43-4b85-aac4-a0146195f17a	共	
	<Flow rate specification information>		〈風量仕様情報〉													
3010	送風量	Air Volume	SA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					風量	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9f462a547	共	
3012	標準風量	Normal Air Volume	STDA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					標準風量	1dbd36c1-f152-4a88-af66-52273e9605ec	共	
3020	室内機送風量	Indoor Fan Air Volume	SAINFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2					風量	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9f462a547	共	
3030	室外機送風量	Outdoor Fan Air Volume	SAOUTFAN_Q	MLM	NBER	数字	7	2					風量	b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9f462a547	共	
3040	給気量	Supply Air Volume	SVA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					給気量	be5ae08e-ee31-4d5b-866d-e10e56131a0e	共	
3050	還気量	Return Air Volume	RA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					還気量	e8676056-db54-4fd5-ae47-20b5cfdcf28e	共	
3060	外気量	Outdoor Air Volume	OA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					外気量	07ca3fa1-f558-47de-bfab-bc3d4c42789e	共	
3070	排気量	Exhaust Air Volume	EA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					排気量	3973a887-b05c-41dd-b0dd-71a4a3197887	共	
3080	換気風量	Ventilation Air Volume	VA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					設計風量	8d903eeb-481f-468a-bcba-af0e9ab67bfc	共	
3090	処理風量	Treatment Air Volume	TREATA_Q	MLM	NBER	数字	7	2					設計風量	8d903eeb-481f-468a-bcba-af0e9ab67bfc	共	
3100	排煙風量	Smoke Exhaust Air Volume	SM_Q	MLM	NBER	数字	7	2					排煙風量	7cc2ab86-d8e2-490d-8665-6f962b867277	共	
3130	排ガス量	Exhaust Gas Volume	EX_GAS_Q	MLM	NBER	数字	7	2					排ガス量	140df393-9c4b-49b9-bc71-9462edd7cffd	共	
3150	ノッチ	Notch	NOTCH	NOTCH	NBER	数字	7	2					ノッチ	dcbdb390-74a5-4384-b1db-fa130ffcee84	共	
	<Water specification information>		〈水量仕様情報〉													
3210	冷水量	Chilled Water Volume	C_Q	MLM	NBER	数字	7	2					冷水量	7deedecc-3149-4b19-ad8e-d95282c1aae7	共	
3220	温水量	Heating Water Volume	H_Q	MLM	NBER	数字	7	2					温水量	9e193e06-3a0b-4445-9862-a7d0aa70f79b	共	
3230	冷温水量	Cooling Heating Water Volume	CH_Q	MLM	NBER	数字	7	2					冷温水量	1e959397-576b-4656-a825-6fe8ea79e9a3	共	
3240	高温水量	High Temperature Water Volume	HH_Q	MLM	NBER	数字	7	2					高温水量	6503a667-b9c9-4061-aa06-24acadbc89d6	共	
3250	冷却水量	Cooling Water Volume	CD_Q	MLM	NBER	数字	7	2					冷却水量	165d09f2-73bc-476e-9baa-dc72ae09a57e	共	
3260	熱源水量	Heat Source Water Volume	CDH_Q	MLM	NBER	数字	7	2					熱源水量	0b8ee1ab-6159-413a-b31a-4059d5c1ab6f	共	
3270	補給水量	Make Up Water Volume	SW_Q	MLM	NBER	数字	7	2					補給水量	2b4c2fca-a13e-4993-9ed3-e43b62b31947	共	
3280	ブライン水量	Brine Volume	B_Q	MLM	NBER	数字	7	2					ブライン水量	0ce812c4-2789-4f97-a592-53dfd6820b7d	共	
3290	循環水量	Circulating Water Volume	REC_Q	MLM	NBER	数字	7	2					循環水量	de83445e-4b8f-4f89-b135-30ad359885f6	共	
3310	吐水量	Supply Discharge Water Volume	DCT_Q	MLM	NBER	数字	6	2					吐出量	b6789b67-13fd-4d1a-9d1c-12c4a0eec2a6	共	
3320	給水量	Supply Water Volume	CW_Q	MLM	NBER	数字	6	2					給水量	4521a4b9-2a5e-457e-8227-257204155850	共	
3322	洗浄水量	Wash Water Volume	CWF_Q	MLM	NBER	数字	6	2					洗浄水量	cb8a57f3-0663-43e3-b914-b473b8331168	共	
3325	上水給水量	Drain Water Supply	CWC_V	MLM	NBER	数字	6	2					上水量	25cde34f-f18b-44bf-8066-852ed756ab32	共	
3327	中水給水量	Medium Water Supply Volume	MW_V	MLM	NBER	数字	6	2					中水量	248ac028-c314-40a2-980f-81a2fd3006b0	共	
3330	風呂追焚循環量	Bath Reheating Circulating Water Volume	BHREC_Q	MLM	NBER	数字	6	2					風呂追焚循環量	90e60b0e-6d90-4408-95e5-8b184e350c20	共	
3340	風呂追焚吐水量	Bath Reheating Pour Hot Water Volume	BHWD_Q	MLM	NBER	数字	6	2					風呂追焚吐水量	2aa55553-a2bc-4a28-ba24-ba6c7fd4fc78	共	
3350	給湯量	Supply Hot Water Volume	HW_Q	MLM	NBER	数字	6	2					給湯量	099ea69a-19ee-4d17-9887-463600dcae61	共	
3360	排水量	Drain Water Volume	WD_Q	MLM	NBER	数字	6	2					排水量	0c627f9f-ec76-40f5-be72-97b8dd2fa325	共	
3362	汚水量	Amount Of Sewage	SD_Q	MLM	NBER	数字	6	2					汚水量	272f4f2f-b9a0-4d7c-8cd7-497190be964b	共	
3366	雑排水量	Grain Drainage Volume	GD_Q	MLM	NBER	数字	6	2					雑排水量	dbdcebe7-9850-4783-aa2e-50b2cf4ba347	共	
3370	実際蒸気量	Actual Amount Steam	ACT_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2					蒸気消費量	c537379c-30e7-4c6b-849b-7772760bbd91	共	
3380	換算蒸気量	Equivalent Amount Steam	CON_ST_Q	MLM	NBER	数字	7	2					設計蒸気消費量	c685bcb1-6a09-4962-b769-02825bd6c3ca	共	
3390	ユニット給水量	Unit Water Supply Volume	UTCW_Q	MLM	NBER	数字	6	2					ユニット給水量	7ffc2f81-f13f-4872-b3a0-a875856977fe	共	
3410	号数	Capacity Number	CAP_NO	QW	NBER	数字	6	2					号数	db2bfc4a-e901-48c7-841b-8530c95e091a	共	
	<Wind pressure specification information>		〈風圧力仕様情報〉													
4010	機外静圧	Outer Static Pressure	SP	PA	NBER	数字	6	2					機外静圧、機外静圧_送風機、機外静圧_排風機	4465025b-a010-4d72-b456-90e49e6332c1	共	
4020	全静圧	Total Static Pressure	ASP	PA	NBER	数字	6	2					全静圧	330d40ad-5299-4e51-ad09-61a6338c41ae	共	
4025	耐圧	Pressure resistant	PRS_RES	PA	NBER	数字	6	2					耐圧	c089ffe5-3c6d-49e4-9536-b8ab25b26152	共	
4030	羽根径 Φ	Inpeller Diameter	VANE_SIZE	MM	NBER	数字	6	2					羽根 Φ	94d1cfdb-8679-4ba3-8241-b657faf71c1c	共	
	<Water pressure specification information>		〈水圧力仕様情報〉													
4110	揚程	Pump Head	HEAD	PA	NBER	数字	4	2					揚程	539d1a6a-3d7d-46fd-ad8c-b85c36acab91	共	
4120	圧力	Pressure	W_P	PA	NBER	数字	4	2					使用圧力	87a6b66c-ba6f-4dcd-a99d-ea24b03a5723	共	
4130	背圧	Back Pressure	B_P	PA	NBER	数字	4	2					背圧	4e73b28d-a935-48b1-ab1d-4c3bdd31042f	共	
4140	最高使用圧力	Proofness Pressure	M_P	PA	NBER	数字	4	2					最高使用圧力	b1d8335f-7fb2-4a2c-9478-f8783ca2a27f	共	
4141	最低使用圧力	Minimum Pressure	MW_P	PA	NBER	数字	4	2					最低使用圧力	bda92c44-ceba-45b1-9290-50a31a69a7e3	共	
4142	フラッシュ最低使用圧力	Flash minimum operating pressure	MWF_P	PA	NBER	数字	4	2					フラッシュ最低使用圧力	bf531add-8e43-4955-926d-0c9a89d5b7fb	共	
4143	水栓最低圧力	Faucet Minimum Pressure	MCW_P	PA	NBER	数字	4	2					水栓最低圧力	df136e28-de86-43bc-a1a5-36b8ab1cd6ab	共	
4145	標準許容圧力	Allowable Pressure	ALLOW_P	PA	NBER	数字	4	2					許容圧力	b815eba4-0066-449a-9617-3618d8760e96	共	
4150	コイル耐圧	Coil Resistant Pressure	COIL_RS	PA	NBER	数字	4	2					コイル耐圧_温水、コイル耐圧_冷温水、耐圧_一次側、耐圧_二次側、耐圧_冷却水、耐圧_冷水一次側、耐圧_温水一次側	4dbc2d2f-4988-4f93-9b62-9e374bd66f13	共	

©2026 BLCJ

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」⇔対比一覧(3/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ50 ジェネリック共通	メ50 メーカーモデル共通	施50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	<General specification information>		<一般仕様情報>													
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		○	●	○	認証・規格、認証・規格2～5	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3f20eb6cf2cb	共	ｼｽﾃ
4210	コイル列数	Coil Line Number	COIL_N	ROW	NBER	数字	3	2					ｺｲﾙ列数、冷水・ｺｲﾙ列数_温水・ｺｲﾙ列数_冷温水	236c191f-26c9-42b7-a849-1ca9c40481d0	共	ｾｲﾋﾝ
4220	コイル通過風速	Coil Through Velocity	COIL_AS	SMS	NBER	数字	5	2					コイル通過風速	a42061af-23f4-4b7a-9144-d740e9dfeb3a	共	ﾊﾞﾘ
4222	通過風速	Through Velocity	PASSA_V	SMS	NBER	数字	5	2					面風速	ca5c14b3-2755-4013-bba2-9432c063e4d3	共	面積
4225	コイル形式	Coil type	COIL_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					コイル形式	b3bc0c24-49b4-464b-9719-f5faf790cc5a	共	ﾀｲﾌﾟ
4226	開口率	Aperture ratio	AP_RETIO	EFF	NBER	数字	5	2					開口率	41ead65e-f2b2-48df-843e-b718de032f59	共	効率
4227	開度	Openness	OPEN_NES	EFF	NBER	数字	5	2					開度	8c9c580e-1f39-42ac-8924-471972ace636	共	汎用
4228	Cv値	Cv-value	CV_VALUE	－	NBER	数字	5	2					Cv値	21a2c77d-432c-4648-a094-b76caa579fbd	共	ﾊﾟﾗ
4229	動作種別	Operation type	OPERAT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					動作種別	4c118656-07f0-44cc-8c50-21291daf753a	共	ｽｲｯ
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2					材質、材質2～7	d094c638-550a-4709-8f84-74a5190a782f	共	ｼｽﾃ
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2					材質情報	1edf6a30-a5e3-490f-a868-83aed47085f9	共	ｰ
4232	製氷熱交換器形式	Ice Making Heat Exchanger Type	ICEHEX_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					形式_熱交換器	95add6f2-7b17-4e41-b382-799c83234a2b	共	ｽｲｯ
4234	製氷(蓄氷)方式	Ice Storaging Type	ICEST_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					製氷方式	0a06ca58-7148-4d60-86e7-7365de968566	共	ｼｽﾃ
4240	外面コーティング	Outside Coating	EXTCOAT		CHAR	テキスト	26	2					外面コーティング	4e36461e-e62b-4e91-9ecb-5f4379676d34	共	ﾀｲﾌﾟ
4250	内面コーティング	Inside Coating	INTCOAT		CHAR	テキスト	26	2					内面コーティング	22b5af05-127a-468b-9816-a6af19be8893	共	ｽｲｯ
4252	フィルター形式	Filter Type	FILT_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					フィルター形式	e2725f82-5139-4e50-85dc-7ff89c311916	共	ｼｽﾃ
4260	有効容量	Effective Volume	CAP	M3	NBER	数字	7	2					有効容量	ee2e97de-dba8-40c4-912a-f79ccca6629c	共	容量
4265	有効散水半径	Effective sprinkling radius	EF_SPR_RAD	MM	NBER	数字	6	2					有効散水半径、有効放水半径2	e0bf3bc8-34d5-44c8-aec1-afedcbed2b1b	共	ﾊﾟﾗ
4270	タンク容量	Tank Volume	TANK_CAP	M3	NBER	数字	7	2					タンク容量	0c8cad3e-61d2-4fb1-a9fe-ba91318f736c	共	容量
4272	許容水量	Allowable Water Volume	ALLOWW_Q	M3	NBER	数字	7	2					許容水量	be101e9e-d689-4959-8349-86e91fa49de0	共	容量
4280	貯湯量	Storaging Hot Water Volume	HWST_CAP	M3	NBER	数字	7	2					貯湯量	33138ccb-6b35-4a33-814a-8eb78bda3147	共	容量
4290	保有水量	Storaging Water Volume	ST_CAP	M3	NBER	数字	7	2					缶内保有水量	57b7ed03-df13-4ee8-bb4f-85e97c50c306	共	容量
4292	蓄氷量	Storaging Ice Volume	ICEST_CAP	M3	NBER	数字	6	2					蓄氷量	e54ff562-54c0-4768-ba9f-8f27ea2e31d8	共	ﾊﾟﾗ
4294	水張量	Filling Water Volume	WST_CAP	M3	NBER	数字	6	2					水張量	bba41b5b-4996-4557-82a7-babc6ee8da25	共	容量
4296	標準蓄熱時間	Normal Heat Storaging Time	STDST_TM	TMS	NBER	数字	5	2					蓄熱時間	8d989abd-f6ef-478b-be07-6bee2bbf0675	共	ﾊﾟﾗ
4300	耐震強度	Aseismatic Intencity	SEISMIC	MS2	NBER	数字	5	2					耐震強度	e70c2f86-073d-4fc9-808a-28cd673b61d7	共	ﾊﾟﾗ
4305	設計用水平震度	Horizontal seismic intensity for design	HSEIS_INT_D	MS2	NBER	数字	5	2					設計用水平震度	2e44910a-4cb6-45c5-b974-72bfb1c90040	共	震度
4310	回転数	Rotation Rate	REV_N	RPM	NBER	数字	5	2					回転数	bce55588-75dc-4bd8-affff-b32e2745b6bc	共	ﾊﾟﾗ
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2					音圧レベル(dB)	d51bf36d-80d0-4f6f-bc1f-34c68344a165	共	ﾊﾟﾗ
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2					音響パワーレベル(dB)	eb0eaf2d-3c68-4034-9bc6-8ffd99dad491	共	騒音
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2					騒音レベル(dB(A))	c5d15bb2-7359-46aa-b57b-2c3959ff9ff1	共	ﾊﾟﾗ
4330	熱交換効率	Heat Exchange Efficiency	EX_EF	EFF	NBER	数字	5	2					熱交換効率	b50dba9c-c819-4acc-8a47-aa701fb367a	共	ﾊﾟﾗ
4332	効率COP	Coefficient Of Performance	COP_EF	COP	NBER	数字	5	2					COP	7d9ce5cb-9009-4bbb-9fc6-69e13d863036	共	効率
4334	氷生成率IPF	Ice Packing Factor	IPF_EF	EFF	NBER	数字	5	2					IPF	d640b9d0-08fe-43f8-a49d-9493ce5c74dc	共	ﾊﾟﾗ
4336	通年エネルギー消費効率	Annual Performance Factor	APF_EX	APF	NBER	数字	5	2					APF	41949307-6581-40e0-9fbe-76e8a95b0170	共	ｼｽﾃ
4338	エンタルピ交換効率_冷房	Enthalpy Exchange Efficiency (Cooling)	ENTEF_ACL	APF	NBER	数字	5	2					エンタルピ交換効率_冷房	1571be3f-b934-45bb-b21b-25c3ba3fd152	共	効率
4339	エンタルピ交換効率_暖房	Entirepee Exchange Efficiency (Heating)	ENTEF_HTS	APF	NBER	数字	5	2					エンタルピ交換効率_暖房	474b86c2-cdf1-41e7-b440-5a8eafeda9d7	共	効率
4340	顕熱交換効率	Sensible Heat Exchange Efficiency	SENSHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2					顕熱交換効率	fdf74010-cf30-421b-87d9-67f1a1e72d3f	共	ｼｽﾃ
4342	温度交換効率	Heat Exchanger Effectiveness	STEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2					温度交換効率	90d36941-25b3-4a75-a5fa-e11617e76776	共	効率
4344	廃熱回収効率	Heat Recovery Efficiency	EXHTR_EF	EFF	NBER	数字	5	2					廃熱回収効率	6a7281a6-a0e9-41e2-a97c-22b2c146ac15	共	ﾊﾟﾗ
4350	全熱交換効率	Total Heat Exchange Efficiency	TTLHEX_EF	EFF	NBER	数字	5	2					全熱交換効率	a2393ca2-5dc4-4331-b0db-a4c276d125ee	共	ｼｽﾃ
4352	暖房効率	Room Heating Efficiency	HTS_EF	EFF	NBER	数字	6	2					暖房効率	283ba91e-5963-49ca-b9fe-8c6448094caf	共	効率
4354	給湯効率	Hot Water Supplying Efficiency	HW_EF	EFF	NBER	数字	6	2					給湯効率	09d0c406-17a0-4454-8039-94e742540509	共	ﾊﾟﾗ
4356	追だき効率	Bath Reheating Efficiency	BH_EF	EFF	NBER	数字	6	2					追だき効率	a40580b2-7e15-4450-b5da-936f7e4ef63d	共	ｼｽﾃ
4360	除去効率	Removal Efficiency	REMOV_EF	WTM	NBER	数字	5	2					除去効率	e9780862-486e-48cc-95b6-7e94564bdde6	共	効率
4361	モード熱効率	Mode Efficiency	MODEHW_EF	EFF	NBER	数字	6	2					モード熱効率	180fa038-b804-4a72-b973-effbdb48d827	共	ﾊﾟﾗ
4362	定格熱効率	Rated Efficiency	RATEHW_EF	EFF	NBER	数字	6	2					定格熱効率	c713464-7500-4777-983b-53df267f9909	共	ｼｽﾃ
4365	IPLV	IPLV	IPLV	EFF	NBER	数字	5	2					IPLV	b573410d-fd39-4016-b093-efeac19d993a	共	効率
4370	外形寸法_W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Width	964f07f4-b81f-43d4-b28f-9dbbe887873e	共	ﾊﾟﾗ
4380	外形寸法_D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Depth	718be809-676c-4b20-b865-db440163a249	共	ﾊﾟﾗ
4390	外形寸法_H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Height	148bca18-4678-4733-8758-b7346c4dfd37	共	ﾊﾟﾗ
4400	外形寸法_Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	胴長	cae18abe-faa0-4357-a959-2c177310280f	共	ﾊﾟﾗ
4410	長さ寸法_L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Length	ed53ed8e-f03c-4aca-a090-30b6176bf549	共	ﾊﾟﾗ
4411	機械基礎_W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	機械基礎_W	2ee7a15e-dd3d-4909-b2d5-a60b4cc5293b	共	ﾊﾟﾗ
4412	機械基礎_D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	機械基礎_D	9bdd4f79-c473-43b7-8c79-44dbc294dc94	共	ﾊﾟﾗ
4413	機械基礎_H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	機械基礎_H	78caa058-803c-42dc-94bf-87fd3c8caaeb	共	ﾊﾟﾗ
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		●	●	●	製品質量	43716b73-6816-431a-8ad5-501bbeb45b92	共	質量
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2		○	○	○	質量	36b2a261-1eca-4dcb-bea8-a3429eb7191e	共	質量
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2		○			運転質量	390f29d5-3c92-419e-ae5f-d260e7f50055	共	質量
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	ION	NBER	数字	3	2					付属品_電極棒	7b7e6e1e-b3f7-4520-9439-90712eed5a09	共	ｼｽﾃ
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2					ユニット数	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	共	汎用
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2					運転方法	6330a8eb-1226-4841-80f9-778010101638	共	ｽｲｯ
4462	加湿方式	Humidification type	HM_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					形式_加湿器	359e80b0-be12-4fb9-9417-785d057b81dd	共	ｼｽﾃ
4464	ファンの種類	Fan type	FAN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					ファンの種類	8c024d71-293e-483a-b358-360e3d9bbec9	共	ﾀｲﾌﾟ
4466	BOXサイズ_W	Box Size Width	BOXSIZE_W	MM	NBER	数字	6	3					Box_W	4c436bb5-e85b-4261-a150-8d76c05d1110	共	ﾊﾟﾗ
4467	BOXサイズ_D	Box Size Depth	BOXSIZE_D	MM	NBER	数字	6	3					Box_D	a80b9684-f329-4624-b510-5b75283a0abd	共	ﾊﾟﾗ
4468	BOXサイズ_H	Box Size Height	BOXSIZE_H	MM	NBER	数字	6	3					Box_H	b5fa1055-0b5f-4dc8-aea7-8927262445a5	共	ﾊﾟﾗ
4469	BOX内貼_t	Box Lining t	BOXLINING_t	MM	NBER	数字	6	3					内貼	a3052be-9e28-4712-8a77-522e136769111	共	ｼｽﾃ
4470	開口寸法_W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_W	b1a7cf58-0765-4cb3-8c00-d0bf5bd72220	共	ﾊﾟﾗ
4472	開口寸法_D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_D	c524a75d-4eb7-4fc1-9a49-fbc050507960	共	ﾊﾟﾗ
4474	開口寸法_Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_φ	6490bff3-2ade-4af5-97ba-1697900c23b0	共	ﾊﾟﾗ
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3					埋込深さ	8c97ab14-7b69-4198-9a28-acf1cc2c1a1f	共	ﾊﾟﾗ
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3					取付方法	f1d726d3-60cf-4863-a2b4-e47fc0999abf	共	ﾀｲﾌﾟ
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	Clearance Back	2e6f3788-579f-4a69-9a38-954e538e6491	共	ﾊﾟﾗ
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	Clearance Front	c1b9ef0f-3ed4-46cc-8c99-68416fafb92e	共	ﾊﾟﾗ
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	Clearance Left	ab9746fa-1089-4ae8-bf3f-9356a493c0e5	共	ﾊﾟﾗ
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	Clearance Right	a806fb71-53f6-4068-b087-ac9cd001eab6	共	ﾊﾟﾗ
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	Clearance Top	c897bdbd-c2f7-407f-a3a9-29d9ddf0365f	共	ﾊﾟﾗ
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	Clearance Bottom	cf5c4fe5-29d8-45ee-b7f3-6df66a2becl1	共	ﾊﾟﾗ
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2					接合方法	ba1bd545-4cde-448d-a227-99b2f5b34e83	共	ｼｽﾃ
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					感度種別	7fc7bb4e-3101-4a7c-bd87-936d426859af	共	ﾀｲﾌﾟ
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	THC	NBER	数字	4	3					最高周囲温度	d2bba680-d642-46e1-9937-b1b66cc22555	共	温度
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	TTC	NBER	数字	4	3					標示温度	fadbbafc-33be-4d3f-93a6-ada9d581aa74	共	温度
4496	規定放水量	Specified water discharge amount	SP_WAT_DS	M1M	NBER	数字	7	2					規定放水量	7df8eea7-d54c-47ab-a641-39415d3ed9d2	共	容量
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2					認定番号	81fcceae-372c-4eb2-8c88-1fcfe24ca5df	共	ｽｲｯ
4500	性能仕様	Performance specifications	PAF_SPEC		CHAR	テキスト	100	3					性能仕様	d43dfc4a-12ee-4302-992d-3e04a56ecc70	共	ｼｽﾃ

©2026 BLCJ

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG 対比一覧(4/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ50 ジェネリック共通	メ50 メーカーモデル共通	施50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	<Electricity use information>		〈電気仕様情報〉													
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	周波数	358193d0-3a51-4306-87f3-67f73ebe09b3	共	ﾊｰﾄ
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		◎	◎	◎	相、相_補機、相_電気ヒーター	1089e3ad-b905-4eea-a6ab-dfd8a2539b85	共	個別
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2		◎	◎	◎	電圧、電圧_補機、電圧_電気ヒーター	286ff3ee-cb2e-4299-905f-944a1d832845	共	ﾍﾙﾂ
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2					発気_定格出力	04f3bb37-b960-4de4-8c14-d5bb33d92687	共	電子
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	電動機出力、電動機出力_補機、電動機出力_送風機、電動機出力__環風機、電動機出力_排気、電動機出力_外気、電動機出力_厨房機	05ee3b65-7bf7-41a0-aee9-7de54edb14ae	共	ﾓｰﾀｰ
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2		●	●	●	発源容量	d5c9c923-bec7-4ea9-80e3-d78cd82b0285	共	ﾍﾍﾍ
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2					定格入力電流	ba6bdc5b-5774-4f47-a0b6-39acc30c5724	共	ﾃﾞﾝ
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2					定格入力電圧	4664cfa6-bfb2-4569-863a-33ab428d6b37	共	ﾃﾞﾝ
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2					定格入力容量	8fa77087-f32e-4091-859d-7eb30f32c54c	共	ﾍﾍﾍ
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	消費電力、消費電力_冷房、消費電力_暖房、消費電力_加温器、消費電力_電気ヒーター、消費電力_補機、消費電力_送風機、消費電力_全熱交換器、消費電力_送風機暖房、消費電力_送	f38df112-353f-46d4-9218-71fb710a4fc1	共	ﾓｰﾀｰ
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2					極数	0dc05177-e464-48ef-8e8e-d74486e7aae5	共	極数
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2					最大電流値	d9e2d9a2-67dd-4b22-82bc-2e30781048ee	共	ﾓｰﾀｰ
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2					始動電流	e64a0687-590a-435e-8c50-7185197818b2	共	ｽﾀｰ
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2					力率	73a7222d-d7f4-447f-8c1e-108dc07f4654	共	ﾊﾟﾜｰ
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2					皮相発力	441f159a-ce15-45af-841b-3bc83d58fd9a	共	ﾍﾍﾍ
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3					電源接続口	db9e5f68-8d9d-42cb-bc4e-a6cc7afa3d7d	共	ｺﾈｸ
4630	付属コード	Power Connection Port	Accs_CD		CHAR	コード	14	1					付属品_コード	0f0e6cdd-979d-4c54-ba6b-5689885ddc47	共	ｺｰﾄﾞ
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2					負荷容量	99e639f6-faea-453e-95e2-b3dd7c1cb5d6	共	電流
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2					負荷分類	533828f3-b79d-4655-bc90-228a89a5c7e6	共	ﾌﾞﾗﾝ
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					始動方式	8292e694-72ac-4de2-b1d6-e884f65e6141	共	ｽﾀｰ
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					発停方法	d9c7fcbe-8254-41d9-ac53-a0d4475ee12f	共	ﾊﾟﾜｰ
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2					電動機_種別	52758d96-0a88-4990-9753-b28c5bee6329	共	ｽﾀｰ
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2					電源種別,電源補別_補機	2938cff2-7bc3-423b-973f-15a951554895	共	ｽﾀｰ
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2					発流種別	fb3c9e7c-3da6-4a12-812e-de052f999261	共	ﾊﾟﾜｰ
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2					連動	ed56df3e-550f-4ea4-b9b7-ed664e54669f	共	ｽﾀｰ
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2					火災停止	4a83f246-5153-409e-9e0f-e9722dd2abd2	共	ｽﾀｰ
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2					制御方式	27034975-a233-4e07-a803-274a4b627fc8	共	ﾊﾟﾜｰ
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2					電気_主回路方式	a52ed572-5a71-4e0f-a1b2-d1d4c0ffbab1	共	ｽﾀｰ
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3					インバータ要否	3ade6359-d015-43ce-923e-ae96f71ec8c0	共	ｽﾀｰ
	<Duct connection port information>		〈ダクト接続口情報〉													
5010	ダクト接続口	Duct Connection	DA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					ダクト径、	f108ecf7-75d3-4b18-a853-76ac1e1ebab3	共	･･･
5020	SAダクト口	Supply Air Duct Connection	SA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					SAサイズ_W、SAサイズ_D	405d59a8-3357-42b9-b9d6-57d197610b78	共	ﾊﾝ
5030	RAダクト口	Return Air Duct Connection	RA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					RAサイズ_W、RAサイズD	cc04d4dd-2865-43e8-a81d-13b3644b046b	共	ﾛｰ
5040	OAダクト口	Outdoor Air Duct Connection	OA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					OAサイズ_W、OAサイズ_D	155bc87f-f095-4b13-8e04-4b0c6eecfe77	共	ﾊｰ
5050	EAダクト口	Exhaust Air Duct Connection	EA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					EAサイズ_W、EAサイズ_D	9587a418-b278-4d0e-9804-cd39c7188571	共	ﾊﾝ
5055	換気･送気ダクト口	ventilation Air Duct Connection	VA_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					VAサイズ_W、VAサイズ_D	afaef16c-92a7-443b-96df-d1c93973d358	共	ﾛｰ
5060	排煙ダクト口	Smoke Exhaust Air Duct Connection	SM_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					SMサイズ_W、SMサイズ_D	80f30694-698d-4b1a-adfe-b1f4ace3d276	共	ﾊｰﾄ
5070	煙道接続口	Flue Connection	FLUE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	2					煙道径,煙道幅,煙道高	9f7f779a-c336-4a76-90d7-518c21e40b40	共	ｰｰｰ
5080	排気筒接続口	Exhaust pipe connection port	EX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2					排気筒径	e3146c44-c53f-48d3-bfc4-e75cb259f128	共	･･･
5083	給気筒接続口	Air Supply pipe connection port	SP_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2					給気筒径	87ed8e35-6a79-4201-83f3-048856718123	共	･･･
5086	給排気筒接続口	supply exhaust pipe connection port	SPEX_PIPE_PT	MM	NBER	数字	6	2					給排気筒径	fb190ffd-384b-4e95-9003-d4e5f3e5f8b3	共	ｰｰｰ
	<Air temperature specification information>		〈空気温度仕様情報〉													
5110	空気温度DB	Dry Bulb Temperature	AIR_DBT	TIC	NBER	数字	4	3					冷水入口温度(DB),冷水出口温度(DB),温水入口温度(DB),温水出口温度(DB)	fef85b2d-58af-4a56-8b28-dbcebe0d1a5b	共	温度
5120	空気温度WB	Wet Bulb Temperature	AIR_WBT	TIC	NBER	数字	4	3					冷水入口温度(WB),冷水出口温度(WB),温水入口温度(WB),温水出口温度(WB)	a1a5135e-eb90-46d2-8bf7-c02ec8b5c91c	共	温度
5150	外気空気温度DB	Dry Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_DB	THC	NBER	数字	4	3					夏期外気乾球温度、冬期外気乾球温度	0e2a8906-fcc2-4e37-8a50-f67eebad7541	共	ﾍﾍﾍ
5160	外気空気温度WB	Wet Bulb Outdoor Temperature	AIR_OST_WB	TIC	NBER	数字	4	3					冬期外気温球温度	556e9cd0-ace1-4f91-8ebf-23141f0256b9	共	温度
5170	露点温度	Dewpoint Temperature	AIR_DEWT	TIC	NBER	数字	4	3					給気露点温度設定値	59971762-7d8d-425f-95ae-07659c982765	共	温度
5180	空気温度差	Air Temperature Difference	AIR_DELT	TIC	NBER	数字	4	3					空気温度差	b8ba4c92-246d-4233-b322-54a3a27c014	共	ﾃﾞﾙﾀ
5190	排ガス温度	Exhaust gas temperature	EX_GAS_TEMP	THC	NBER	数字	4	3					排ガス温度	d7265c8e-d23c-4c90-accl-3601a31ab39e	共	ﾍﾙﾂ
	<Water temperature specification information>		〈水温度仕様情報〉													
5210	冷水温度	Chilled Watar Temperature	C_T	TIC	NBER	数字	5	3					冷水入口温度、冷水出口温度、冷水入口温度_一次側、冷水出口温度_一次側	d5c0bebf-b8af-4e3b-ab71-6b6f87c0fcdb	共	ﾃﾞﾙﾀ
5220	中温冷水温度	Medium Temp Cold Water Temperature	MC_T	THC	NBER	数字	5	3					中温冷水入口温度、中温冷水出口温度、中温冷水入口温度_一次側、中温冷水出口温度_一次側	301590ee-81c0-4e94-bb69-8ff5c6b1fd8a	共	ﾃﾞﾙﾀ
5230	温水温度	Heating Watar Temperature	H_T	TIC	NBER	数字	5	3					温水入口温度、温水出口温度、温水入口温度一次側、温水出口温度_一次側	aafc0e76-c322-4b46-9ce6-07b241be833c	共	温度
5250	高温水温度	High Temperature Water Temperatue	HH_T	TIC	NBER	数字	5	3					高温水入口温度、高温水出口温度	4d3bffd6-47c7-4a19-9e18-64e4806978f2	共	温度
5270	熱源水温度	Heat Source Water Temperature	CDH_T	TIC	NBER	数字	5	3					熱源水入口温度、熱源水出口温度	0e7b65fa-68fa-443a-8d48-50edd5d3ab20	共	ﾃﾞﾙﾀ
5290	冷却水温度	Cooling Water Temperature	CD_T	THC	NBER	数字	5	3					冷却水入口温度、冷却水出口温度	898d0c98-6f98-4d03-a5bd-08e97d7ec2ca	共	ﾃﾞﾙﾀ
5310	ブライン温度	Brine Temperature	B_T	TIC	NBER	数字	5	3					ブライン入口温度、ブライン出口温度	418eeb49-cc17-4b91-a889-b4fa1e913949	共	温度
5330	給湯水温度	Supply Hot Water Temperature	HW_T	TIC	NBER	数字	5	3					給湯温度	0e6fbb24-db2b-4029-a09b-7720f752e213	共	ﾃﾞﾙﾀ
5350	給水温度	Supply Watar Temperature	CW_T	THC	NBER	数字	5	3					給水温度	23806117-7b20-4536-80ec-75d058871e2f	共	ﾃﾞﾙﾀ
5370	水温度差	Watar Temperature Difference	W_DELT	TIC	NBER	数字	5	3					水温度差	53b2c01b-0299-4166-bea2-4c13aa704d94	共	温度
5380	沸き上げ温度	Boiling temperature	BOIL_TEMP	TIC	NBER	数字	5	3					沸き上げ温度	b19da24b-dc61-45f7-9a69-7ec157921dbf	共	ﾃﾞﾙﾀ
5385	適用流体	Applicable fluid	AP_FUL		CHAR	テキスト	16	3					適用流体	792f53da-0b40-4d47-a3dd-6622c36f975d	共	ｽﾄﾘ
	<Consumption temperature specification information>		〈消費量仕様情報〉													
5410	蒸気消費量	Steam Consumption Rate	S_CONQ	KGH	NBER	数字	7	2					蒸気消費量	c537379c-30e7-4c6b-849b-7772760bbd91	共	単熱
5420	ガス消費量	Gas Consumption Rate	G_CONQ	QW	NBER	数字	7	2					ガス消費量_冷凍、ガス消費量_加熱	21aa04d8-cad6-4262-a5bb-dde50eb2b759	共	消熱
5430	換算蒸発量	Equivalent Evaporation	EQUIVLEVAP	KGH	NBER	数字	7	2					換算蒸発量	f2482327-df37-4d64-862c-ffe77b2b7290	共	ﾍｰﾄ
5440	油消費量	Oil Consumption Rate	O_CONQ	MLM	NBER	数字	7	2					燃料消費量_冷凍、燃料消費量_加熱	c28ff748-5ecc-413b-8af2-658d7a6b96cd	共	単熱
5480	燃料種別	Fuel Type	FUEL_TP		CHAR	テキスト	16	2					燃料種別	3b3df7a2-3d83-42e9-98ca-c64e6010413c	共	ｽﾄﾘ
	<Pipe Connection port specification information>		〈配管接続口仕様情報〉													
5500	配管接続口	Pipe Connection	P_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					吐出口径	8fbd2efc-1b0f-4eff-b71e-5ec1fd576e53	共	ﾊﾟｲ
5510	蒸気管接続口	Steam Pipe Connection	S_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					蒸気管径	d19b1c51-9084-496a-9e64-94eed0964986	共	ｽﾁｰﾑ
5515	空気抜き管	Air vent Pipe Connection	AV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					空気抜き管径	1c6142d6-b0f0-442d-8a9b-37e96c6c46d8	共	ｴｱﾍﾞ
5520	冷水管接続口	Chilled Water Pipe Connection	C_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					冷水管径	202211fa-89e3-447f-89bf-6b35b08ea6c0	共	ﾊﾟｲ
5525	中温冷水管接続口		C2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					中温冷水管径	b4b3f506-0f88-4512-ac0f-6738c03d7126	共	ﾊﾟｲ
5530	温水管接続口	Heating Water Pipe Connection	H_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					温水管径	1f155795-6ecf-4f86-abe2-51000bbfe0f9	共	ﾊﾟｲ
5540	冷温水管接続口	Chilled Heating Water Pipe Connection	CH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					冷温水管径	a8e357b9-8f4e-41b0-891c-9615daffbc1f	共	ﾊﾟｲ

©2026 BLCJ

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(5/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ50 ジェネリック共通	メ50 メーカーモデル共通	施50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
5550	高温水管接続口	High Temperature Water Pipe Connection	HH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					高温水管径	1317789f-1fb4-48d2-a5f7-fe13a93f44da	共	
5560	熱源水管接続口	Heat Source Water Pipe Connection	CDII_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					熱源水管径	e899cecd-8aa1-47db-b275-57b6c5d04e3c	共	
5570	冷却水管接続口	Cooling Water Pipe Connection	CD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					冷却水管径	c85d493f-0a47-44cd-93c6-aec3ee56ef2b	共	
5580	ブライン管接続口	Brine Pipe Connection	B_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					ブライン管径	0438080b-bb8a-4b3d-b434-8929301b9b54	共	
5585	冷媒種類	Refrigerant Type	REF_TYPE		CHAR	テキスト	16	2					冷媒	2004d2bf-4d93-406a-a814-36587810d308	共	
5586	冷媒管接続口	Refrigerant Pipe Connection	R_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3					冷媒管径	9bd54923-588b-4ced-a454-66cad8e19516	共	
5590	冷媒液管接続口	Refrigerant Liquid Pipe Connection	RL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3					冷媒液管径	4e7cdc6b-cd96-4d0c-b8f8-2502acaa4737	共	
5600	冷媒ガス管接続口	Refrigerant Gas Pipe Connection	RG_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3					冷媒ガス管径	2405bb65-5f63-4bd0-a852-2e86f4b2ab4e	共	
5602	冷媒高低圧ガス管接続口	Refrigerant high and low pipe connect port	R_HL_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3					冷媒高低圧ガス管径	e15e0d14-3ae8-4aa7-9211-322b1ec6d244	共	
5605	冷媒管径符号	Refrigerant Pipe Diameter Code	REFP_DC		CHAR	テキスト	16	2					冷媒管径符号	37426741-fef2-4d0d-afba-980bf8e83035	共	
5610	ドレン管接続口	Drain Pipe Connection	D_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					ドレン管径	5a0b149b-8fad-463f-a148-681a1f15a964	共	
5620	補給水管接続口	Makeup Water Pipe Connection	SW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					加湿給水管径	e89e8006-7ad6-4592-82af-3259414e37ac	共	
5630	膨張管接続口	Pressure Relief Pipe Connection	E_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					膨張管径	07392611-3b6c-4e45-9079-7c709e4b550e	共	
5640	オーバーフロー管接続	Overflow Pipe Connection	OF_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					オーバーフロー管径	dc697c2c-93ac-46f5-b465-29a3760a8e61	共	
5650	ガス管接続口	Gas Pipe Connection	G_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					ガス管径	1577a2f7-3574-49d3-9d1d-7ea574da317d	共	
5651	プロパンガス管接続口	propane GAS Pipe Connection	PG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					プロパンガス管径	06a457bb-b461-40c3-9037-6254c68c13c3	共	
5652	高圧ガス管接続口	High pressure Gas Pipe Connection	HPG_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					高圧ガス管径	a2b492ce-6034-4a44-8eaf-aa5f2f30878f	共	
5653	中圧ガスA管接続口	Medium pressure Gas A Pipe Connection	MPGA_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					中圧ガスA管径	e27099a6-27d9-421d-bd0d-aba63608afbe	共	
5654	中圧ガスB管接続口	Medium pressure Gas B Pipe Connection	MPGB_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					中圧ガスB管径	51d4fbc6-8d4c-4332-958a-b5bc42d38402	共	
5655	中間圧ガス管接続口	Intermediate Gas Pipe Connection	GIIPL_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					中間圧ガス管径	47bb2fd4-db98-4f29-ac5f-00c501a0eaa8	共	
5660	油入接続口	Oil In Pipe Connection	O_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					送油管径	befc7fc4-3237-425d-9276-9bca2bc07c66	共	
5670	油出接続口	Oil Out Pipe Connection	OR_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					返油管径	c78577a9-dbe9-4ec5-a122-6bb0500063e0	共	
5680	油通気接続口	Oil Ventiration Pipe Connection	OV_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					通気管径	98b00be1-6ddb-411d-b5cd-0fb4b08c216c	共	
5690	給水接続口	Supply Water Pipe Connection	CW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					上水管径	465151a8-1c7a-42da-ba01-f2533625a4bc	共	
5695	中水接続口	Medium Water Connection	MW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					中水管径	d7be137c-e10e-4188-bece-7e3620f6ad3b	共	
5700	給湯接続口	Supply Hot Water Pipe Connection	HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					給湯管径	8b86425e-7bad-4ac7-9f68-47925f6057da	共	
5702	返湯接続口	Return hot water connection port	RT_HW_CONECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					返湯管径	09499746-9030-40f9-a4cb-4e474031de1a	共	
5704	給湯器用高温水接続口	Hot water connection port for water heater	HH_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					給湯器用高温水管径	b509b463-3f27-45fa-8092-035c7a37915e	共	
5706	給湯器用低温水接続口	Low temperature water connection port for water heater	LII_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					給湯器用低温水管径	b5aab07e-6a0d-4eb9-bdb7-5e837a2a34cc	共	
5708	給湯器用温水接続口	Hot water connection port for water heater	TI_HW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					給湯器用温水管径	2793dee4-1671-43f3-8ea7-984d8b0445f1	共	
5710	風呂追だき管接続口	Bath Reheating Pipe Connection	BH_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					風呂追だき管径	e1399def-ca37-4bbd-8760-07d6ba390476	共	
5715	注湯追だき接続口	Bath Pour Hot Water Pipe Connection	BHW_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					注湯追だき管径	b2bdde47-c4bc-4fc7-b80b-84eccd860106	共	
5720	排水接続口(水抜き)	Drain Pipe Connection	WD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					排水(水抜き)管径	7f0d3ece-061d-4f26-83f1-41a6b8f1c483	共	
5722	汚水接続口	SewageDrain Connection Port	SD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					排水管径	3313ce50-2986-4f6a-af5f-30ad59619d47	共	
5724	通気接続口	Vent pipe Connection port	VE_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					通気管径	98b00be1-6ddb-411d-b5cd-0fb4b08c216c	共	
5725	排水接続口	Drainage Connection Port	DP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					排水管径	3313ce50-2986-4f6a-af5f-30ad59619d47	共	
5726	雨水管接続口	Rainwater Drainage Connection Port	RD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					雨水管径	fbce0352-b3d3-494e-907b-acdb66c68a42	共	
5727	医療排水管接続口	Medical Drainage Connection Port	MD_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					医療排水管径	ebc9a5d7-b514-416b-adbe-32082c6e5ac5	共	
5728	RI排水管接続口	RI Drainage Connection Port	RID_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					RI排水管径	27aae134-e833-411d-8f63-5c9b1f78e665	共	
5730	真空配管接続口	Vacuum Pipe Connection	V_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					真空配管径	ed706b36-4777-4f4d-b8c1-eab144744f80	共	
5740	圧縮空気配管接続口	Compressed Air Pipe Connection	A_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					圧縮空気配管径	2405352d-b6ca-44a6-a850-670508b144db	共	
5750	酸素配管接続口	Oxygen Gas Pipe Connection	OX_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					酸素配管径	09c69202-0af9-4601-b25a-90856fc50591	共	
5760	浄化槽排水管接続口	Septic Tank Drain Pipe Connection	SEPT_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					浄化槽排水管径	38bb7ed5-dda5-4616-85e8-abc381e9776a	共	
5770	電線管接続口	Electric Pipe Connection	ELE_CONNECT	MM	NBER	数字	6	3		○	◎	○	電線管径	f1b88e6c-f2ea-4193-9ba5-66b30270a8b6	共	
5771	消火栓管接続口	Fire hydrant Pipe Connection	FHP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					消火栓管径	d048e48d-615c-425b-bae1-1e9793c47c1b	共	
5772	連結送水管接続口	Connected woter supply Connection	CWS_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					連結送水管径	f0522ae3-c9ea-49e3-9622-aodf18a66e96	共	
5773	連結散水管接続口	Connect sprinkler Pipe Connection	CSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					連結散水管径	b0c6291d-fb37-4ac4-b8ec-880768f48b3c	共	
5774	スプリンクラー管接続口	Sprinkler Pipe Connection	SPP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					スプリンクラー管径	01648067-6934-45c9-9267-a674654b87c1	共	
5775	水噴霧消火管接続口	Water spray Pipe Connection	WSP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					水噴霧消火管径	14f33b45-f484-4883-972c-6bcb986c3f34	共	
5776	泡消火管接続口	Foam fire extinguishing Connection	FFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					泡消火管径	e91b9bad-02f7-4fb9-aede-944ce55a0b8f	共	
5777	CO2消火管接続口	CO2 fire extinguishing Connection	CO2_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					CO2消火管径	6b6617a2-373d-4ef0-bc2f-0509191e609d	共	
5778	粉末消火管接続口	Powder fire extinguishing Connection	PFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					粉末消火管径	36642d60-c7c7-40ed-90c2-eb618636ea6b	共	
5779	ハロゲン化物消火管接続口	Halide fire extinguishing Connection	HFP_CONNECT	ASIZ	NBER	数字	6	3					ハロゲン化物消火管径	6929785f-cd82-416b-b359-950442e47bdb	共	
5790	吸込口径	Suction diameter	SUCT_D	ASIZ	NBER	数字	6	3					吸込口径,吸込口径_フート弁	e121c1bf-f684-4cb7-b92f-232e184c1291	共	
	<Air resistance specification information>			〈空気抵抗仕様情報〉												
5810	静圧損失	Static Pressure Loss	APLS	PA	NBER	数字	6	3					静圧損失	c268cbf5-9e03-40a8-9f60-5ffd45d7b580	共	
5820	初期損失	Initial Pressure Loss	ASPLS	PA	NBER	数字	6	3					初期抵抗	8cd1daac-3e68-4fcb-80fb-a9a047111de2	共	
5830	最終損失	Final Pressure Loss	AEPLS	PA	NBER	数字	6	3					圧力損失	0cadcd05-412a-4951-9bee-7ccf927d1e16	共	
	<Water resistance specification information>			〈水抵抗仕様情報〉												
5910	冷水圧力損失	Chilled Water Pressure Loss	C_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_冷水、損失水頭_冷水一次側	abde72ad-dfc9-4656-b455-0d91a567f0c5	共	
5920	温水圧力損失	Heating Water Pressure Loss	TI_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_温水、損失水頭_温水一次側	6d5f4fa0-d0dc-4d2b-beb2-3574c1019b41	共	
5930	冷温水圧力損失	Chilled Heating Water Pressure Loss	CH_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_冷温水	e568ce38-5eab-45e2-9851-329a27d14ef6	共	
5940	高温水圧力損失	High Temperature Water Pressure Loss	HH_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_高温水,損失水頭_高温水一次	f4547daa-195c-446e-bbad-5782336be264	共	
5950	熱源水圧力損失	Heat Source Water Pressure Loss	CDII_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_熱源水,損失水頭_熱源水一次	fe399991-da80-4909-8c8b-2bd7dd024fdc	共	
5960	冷却水圧力損失	Cooling Water Pressure Loss	CD_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_冷却水	20b79d6b-33f5-4289-a821-669ceeb823e0	共	
5970	ブライン圧力損失	Brine Pressure Loss	B_PLS	PA	NBER	数字	6	3					損失水頭_ブライン	413d2853-d835-4a02-8fde-ac808e1b340b	共	
	<Estimates and other specification information>			〈見積・その他仕様情報〉												
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円	○	●	●	価格		組	
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	コメント	1a2a5b4c-7d32-47f6-a2ae-1fe7dd367e7a	共	
6110	設置区分	Setting Class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4					設置場所	e6853774-0219-4fbe-a291-e911c051ed74	共	
6120	設置形態	Setting Style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	設置方法	eabe4cc2-983c-4c0f-89b4-bf5318532c38	共	
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1			○	●	製造番号	d49c0eeb-835a-49f7-b390-f393aa278d95	共	
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		●	●	○	積算_科目	d752d141-ad93-43f6-a983-656c7118fe5b	共	
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3					積算_中科目	4904b58f-d51c-4d63-b731-2ef1d13d520e	共	
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	積算_拾い区分	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-fb0002b469cf	共	
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3					工事区分	17ca277f-8c8b-47f9-84ce-117fd460e4c3	共	
	<Extension specification information>			〈拡張仕様情報〉												
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	−	NBER	数字	1	1		○	○	○	ユニット数	9f27109f-8ede-46a3-ae8d-da2f33200b67	共	
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】 _〈図面仕様情報〉													
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	図面種類	0900feb2-1e71-4189-a34f-8e916978749f	共	
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				

©2026 BLCJ

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(6/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ50 ジェネリック共通	メ50 メーカーモデル共通	施50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●				
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●				
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●				
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎				
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●				
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●				
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●	●				
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等		●	●				
7250	シンボル図	Symbol drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3								
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	JPEGファイル等		●	●	タイプのイメージ		組	ﾌｧｲ
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		●	●				
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等		●	●	完成図URL	c5734035-bb73-49d9-80cf-c2a45d2ccfbb	共	.ﾊﾟ
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		●	●				
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	仕様情報	dfcdcf24-fc96-400d-9a0e-db830cfa8a8b	共	...
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等				仕様情報URL	512a9462-e9bd-4a53-b76f-1d28c6aadb91	共	.ﾊﾟ
7610	送風機選定線図	Fan Selection Chart	FSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7615	送風機性能線図	Fan Capacity Chart	FCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7620	ポンプ選定線図	Pump Selecion Chart	PSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7625	ポンプ性能線図	Pump Capacity Chart	PCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7630	冷房能力線図	Room Cooling Capacity Chart	ACCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7632	冷房機器選定線図	Cooler Selection Chart	ACLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7635	冷却能力線図	Cooling Capacity Chart	CLCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7636	冷却機器選定線図	Cooler Selection Chart	CLSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7637	冷却運転範囲線図	Cooling Operation Area Chart	CLOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7638	冷却夜間移行率線図	Cooling Night Shift Rate Chart	CLNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7640	暖房能力線図	Room Heating Capacity Chart	HSCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7642	暖房機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		○	○	能力線図URL	9005df1f-6a8b-4aaa-879a-4aa5ef876049	共	.ﾊﾟ
7645	加熱能力線図	Heating Capacity Chart	HTCAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7646	加熱機器選定線図	Heater Selection Chart	HTSEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7647	加熱運転範囲線図	Heating Operation Area Chart	HTOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7648	加熱夜間移行率線図	Heating Night Shift Rate Chart	HTNIGHT_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7650	冷媒長・高低差能力線図	Refrigerant Length Height Capacity Chart	RPCOR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7655	損失水頭線図	Water Head Loss Chart	WLOS_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7660	騒音NC線図	Noise Criterion Chart	NC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7670	製氷能力線図	Ice Making Capacity Chart	ICECAP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7671	製氷機器選定線図	Ice Machine Selection Chart	ICESEL_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7672	製氷運転範囲線図	Ice Making Operation Area Chart	ICEOP_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		○	○				
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		○	●	回路図URL	69dca985-2d18-4d1a-8c3d-5906d4f95883	共	.ﾊﾟ
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		○	●				
	【Book specification information】		<図書仕様情報>													
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等				納入仕様書	9f6496ec-154c-4c3f-8fe4-150183fe4676	共	ｽﾄ
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		○	○	納入仕様書URL	815b8a97-c934-4774-99f7-08002977b483	共	.ﾊﾟ
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		●	●	付属品,付属品_フィルター,付属品_フィルター_遠気、付属品_防振装置,付属品_水中ケーブル,GS473,付属品_フート弁,付属品_フロートスイッチ、付属品_圧力タンク,付属品_緊急遮断弁、付属品_着脱装置	ffb62c02-1875-4c1f-a826-0fe4e857744a	共	ｽﾄ
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等				付属品リストURL	500aa4fc-e05d-46aa-904d-19cfdc67f4d5	共	.ﾊﾟ
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1					付属品番	28c0ff56-66fb-4b1b-8e86-444f262093fa	共	ｽﾄ
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		●	●	構成部品	ff6a251a-c7ba-43e4-a4f2-c02a572996ed	共	ｽﾄ
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		○	○	構成部品リストURL	8db5f16a-255f-4335-b9b7-0a79df73a1c1	共	.ﾊﾟ
8220	構成品番	Component Number	COMP_NO		CHAR	テキスト	50	1					構成品番	a5f5f54c-93e3-4409-9380-f140bf564098	共	ｽﾄ
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		○	○	施工要領	db92648c-2916-43a7-b67b-2f43835b909a	共	ｽﾄ
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		●	●	施工要領URL	23208b93-0e59-4ae0-81d8-080060102e24	共	.ﾊﾟ
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等				施工要領URL2	0706e849-8acb-48fe-9bd1-6116f0ec07cd	共	.ﾊﾟ
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		○	○	取扱説明書	95664f3a-100f-4ded-b828-69a7cc9a1c3f	共	ｽﾄ
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等		●	●	取扱説明書URL	5f487db7-3879-4dbd-a91a-d91cf9f09362	共	.ﾊﾟ
	【Text information】		<テキスト情報>													
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3					保守品	ec871749-49a1-4f5d-85b3-ce87ba380793	共	ﾏｽ
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3					カラーバリエーション	43fd75f9-3589-452b-ab3b-129ab9d54537	共	ｽﾄ
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3					カラー、カラー2～7	d131240e-fd4b-408c-9123-6eaf2e2d8028	共	ｽﾄ
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3					カラー情報	3fb4d47c-8e97-4048-a7b0-f8e8831e6614	共	...
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		○	●	●	消耗品	a020c96f-414c-4086-918d-608e1be43fb5	共	ｽﾄ
8540	給水量情報	Water Supply Information	WATER_S_INFO		CHAR	テキスト	32	3					給水量情報	ee9ff473-3eef-4b00-be19-e3f968100766	共	ｽﾄ
8550	排水負荷単位(汚水)	Drainage Load Unit (Sewage)	DRAIN_FU	FU	NBER	数字	6	2					排水負荷単位(汚水)	1f0fa968-0a85-4059-820b-da00d99a48af	共	.ﾌﾕ
8560	排水芯・排水高さ	Drain Core ・ Drainage Height	DRAIN_CO_H	MM	NBER	数字	6	2					排水芯・排水高さ	f58bf912-ee94-4a26-ba9b-b8b1e7c53ec2	共	ﾐﾑ
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2					標準取付高さ	71929f6d-292c-4afd-a679-df48300f95d6	共	ﾐﾑ
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1					コメント		組	ﾏｽ
8610	空間寸法_幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3					空間寸法_幅	707e6b3a-79ae-4b81-8720-d5f28c109a59	共	ﾐﾑ
8615	空間寸法_奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3					空間寸法_奥行	74b93b32-0b5e-479f-b875-eb870c20b82a	共	ﾐﾑ
8620	空間寸法_高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3					空間寸法_高さ	cd53b2c1-a3aa-4d1d-ac7d-e8ed329e7153	共	ﾊﾏ
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3					レイアウトピッチ	2ad19d4e-165e-4773-ba1f-4fd6cb005634	共	ﾐﾑ
8630	使用水	Water used	WT_USE		CHAR	テキスト	32	3					使用水	09afcb9b-fe3d-47d0-b036-c759b7e86433	共	ｽﾄ
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3					電源の有無	1e5dc24e-c6f3-4136-87bb-265d2c3ac137	共	...
8650	給湯の有無	Presence or absence of hot water supply	HW_YN		CHAR	テキスト	6	3					給湯の有無	9b39431b-4c55-4d29-a006-f891f618ac1e	共	...
8660	排水接続の位置	Location of drain connection	DR_CON_YN		CHAR	テキスト	32	3					排水接続の位置	f4f0bb18-5628-4d48-ac07-8f1c906c7812	共	ｽﾄ
8670	節湯器具	Hot water saving device	SV_HW_D		CHAR	テキスト	32	3					節湯器具	f29fc8e5-b8ff-42ad-8283-3f46ea4df72f	共	ﾏｽ
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2					参考品番A	2623ad4f-d961-41d6-8297-de947cfa5321	共	ｽﾄ
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2					参考品番B	7ddd8a1b-3cec-42d7-b309-461293d1d059	共	ｽﾄ
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2					参考付属品番A	5b207107-e082-4da8-a053-f07eff913706	共	ﾏｽ
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2					参考付属品番B	7278b592-cad1-4933-86ee-85f0adab1c9e	共	ｽﾄ
8596	オブジェクトバージョン	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	FamilyVersion	2bd7ec0d-5439-485d-af a8-a45f6e6e0e20	共	ｽﾄ
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	データ作成年月	c50c54bd-8027-4f4d-b761-d42e84d8d66a	共	ﾏｽ

©2026 BLCJ

表 1.2 設備仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(7/7)

BLCJ「設備」属性項目Parameter編成、(NBS Parameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison・CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジ 50 ジェネリック共通	メ 50 メーカーモデル共通	施 50 施設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	【Commissioning information】		〈コミッショニング情報〉													
8710	コミッショニング評価グループ	Commissioning Evaluation Group	COM_EV_GRP		CHAR	テキスト	100	3					コミッショニング評価グループ	b432b654-cc40-4e0d-844d-75cd64c61523	共	ｽﾃ
8715	フロア情報	Floor information	FL_INF		CHAR	テキスト	100	3					フロア情報	20a0502e-48c3-4770-a389-9ff3784afba0	共	ｽﾃ
8720	制御系統	Control system	CONT_SYS		CHAR	テキスト	100	3					制御系統	c1746428-cfc0-49eb-a381-5a1e2636a4b1	共	ｽﾃ
8725	中央監視アドレス	Central monitoring address	C_MON_AD		CHAR	テキスト	10	3					中央監視アドレス	1cc03b48-d981-4bee-a227-4cbc975db637	共	ｲﾝｽ
8730	中央監視ポイント名称	Central moniter Point Name	C_MON_PT_NM		CHAR	テキスト	100	3					中央監視ポイント名称	482401b2-62d1-44a4-b52a-1dc9f401be3a	共	ｽﾃ
8735	単位の説明	Explanation of units	UNIT_EXP		CHAR	テキスト	100	3					単位の説明	2c91b551-0a00-4b51-a2c7-374a02e12e5f	共	ｽﾃ
8740	演算式	Arithmetic expression	ARTH_EXP		CHAR	テキスト	100	3					演算式	5ceaf23b-19e5-4260-92e4-8fb742d722af	共	
8745	設定値	Set value	SET_VAL	－	NBER	数字	10	3					設定値	4abe219a-f14b-4b7b-bdc9-0c5dcc236e29	共	ｲﾝｽ
8750	現在値	Present value	PSET_VAL	－	NBER	数字	10	3					現在値	385988db-95e1-478c-82f3-aa9b7359bcbb	共	ﾉｰﾏ
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters														
AD to BLC specification																
COBIE パラメーター名		COBie Parameters														
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.AccessibilityPerformance	801d88c6-ece7-4adc-873b-ff124de0bdd1	共	ｽﾃ
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.AssetType	07070fc8-cebf-4526-be91-a23ffc60d11c	共	ｲﾝｽ
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Category	a9c784b7-821d-48b2-9762-c0095c21175e	共	ｽﾃ
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.CodePerformance	af89e628-dddb-48d2-b7e2-0c43a1caf695	共	ｽﾃ
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4					COBie.Type.Color	5414df3b-cfb4-40f2-813c-a5c129c0c480	共	ｲﾝｽ
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Constituents	6c276cf6-7322-4358-8ca4-ec6ba087a054	共	ｽﾃ
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Description	3ba1c328-0955-4f6c-9ab7-b873fa9edeb9	共	ｽﾃ
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.DurationUnit	cc970df4-7803-4137-821f-67097616cab2	共	ｲﾝｽ
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2					法定耐用年数	7f7fa0b6-cb09-442e-beea-bfc8d945be06	共	ｽﾃ
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ExpectedLife	bd55d52a-207a-4d1e-a5e6-646e00f0e000	共	ｽﾃ
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Features	ec4d89ad-ea93-48a9-a316-a4dd30008dbe	共	ｲﾝｽ
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Finish	941e36f0-8489-4b4b-83c4-8627d34b3e7e	共	ｽﾃ
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Grade	46ffbc2b-2ebe-414c-ad61-af8c8234eb8c	共	ｽﾃ
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Manufacturer	c62f2c43-d4cc-4584-97c7-1b93631821c4	共	ｲﾝｽ
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Material	bee6f6de-2bf7-461a-9674-13bf26b8d77e	共	ｽﾃ
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ModelNumber	2b53b174-9fda-4289-9afd-acce150c61ea	共	ｽﾃ
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ModelReference	bb9e03c7-88da-41d3-bf7a-6eacde3fc96e	共	ｲﾝｽ
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ModelReference	bb9e03c7-88da-41d3-bf7a-6eacde3fc96e	共	ｽﾃ
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.NominalHeight	caa9614f-7d1f-4b17-a17f-afd8e32c4fa8	共	ﾍｽ
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.NominalLength	a2c6cddc-fb59-41ca-8181-35d4a9891b07	共	ﾀﾌﾟ
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.NominalWidth	e38edaff-5c38-40fa-91f7-f706c026d4d6	共	ﾋﾛ
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ReplacementCost	48d7460a-ec9f-43a3-b051-6192aacf722a	共	ｺｽﾄ
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Shape	a7d6726f-8690-45fb-8f3c-dd780afc494f	共	ｲﾝｽ
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.SustainabilityPerformance	16c06d3d-838a-4049-bafe-5484bc1c6815	共	ｽﾃ
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyDescription	8bea5d8e-7168-416e-af6e-28282a95ace1	共	ｽﾃ
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e233065-a501-4b75-befd-73ae95e29807	共	ｲﾝｽ
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDuration1		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyDurationParts	0b029313-5040-4cc0-9f53-6cd3ea6ae189	共	ｽﾃ
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e853141-e2bc-4ed9-b67a-220429bb19ce	共	ｽﾃ
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e6b55f84-7e43-4ed3-8670-025ea5470ea9	共	ｲﾝｽ
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ca1c1731-b3c4-4c35-a9fe-06cf78d28270	共	ｽﾃ
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties														
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.AssetIdentifier	929089af-bc2a-48a4-87f1-2c806908b2d6	共	ｽﾃ
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.BarCode	bbd6ef8a-38ad-447f-87ed-7860a898fc77	共	ｽﾃ
9520	設置日付	InstallationDate	InstallDate		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.InstallationDate	633107f9-20e6-498a-ad57-f0923368e66c	共	ｲﾝｽ
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4					COBie.CreatedOn	4b888e29-dfb5-4b06-a270-9d59c62e6077	共	ｽﾃ
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.SerialNumber	db949116-a361-4876-be1d-fe82769fc860	共	ｽﾃ
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.TagNumber	50740261-fc5c-42cb-b5cf-22bfcdae0d6d	共	ｲﾝｽ
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.WarrantyStartDate	d047f844-9187-4682-86ae-7deae256b2e8	共	ｽﾃ
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie														
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4					認証コード	a32228b0-b2dd-48d0-9cc8-63fe4a82c6cd	共	ｽﾃ
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4					認証タイトル	ed02e263-099f-4098-b96a-fa22457f1539	共	ｽﾃ
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties														
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4					環境コード	60ee061a-7273-4ef4-a6d2-101601400036	共	ｽﾃ
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4					環境タイトル	e950629f-661f-4f79-8faf-69a2d9e878af	共	ﾉｰﾏ

©2026 BLCJ

1.3「電気」機器分類毎の仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧

1.3.1 電気仕様属性(設計・施工・維持管理)オブジェクト編成

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.3.1「電気」仕様属性項目一覧 Ver2.1 版編成表(1/3)

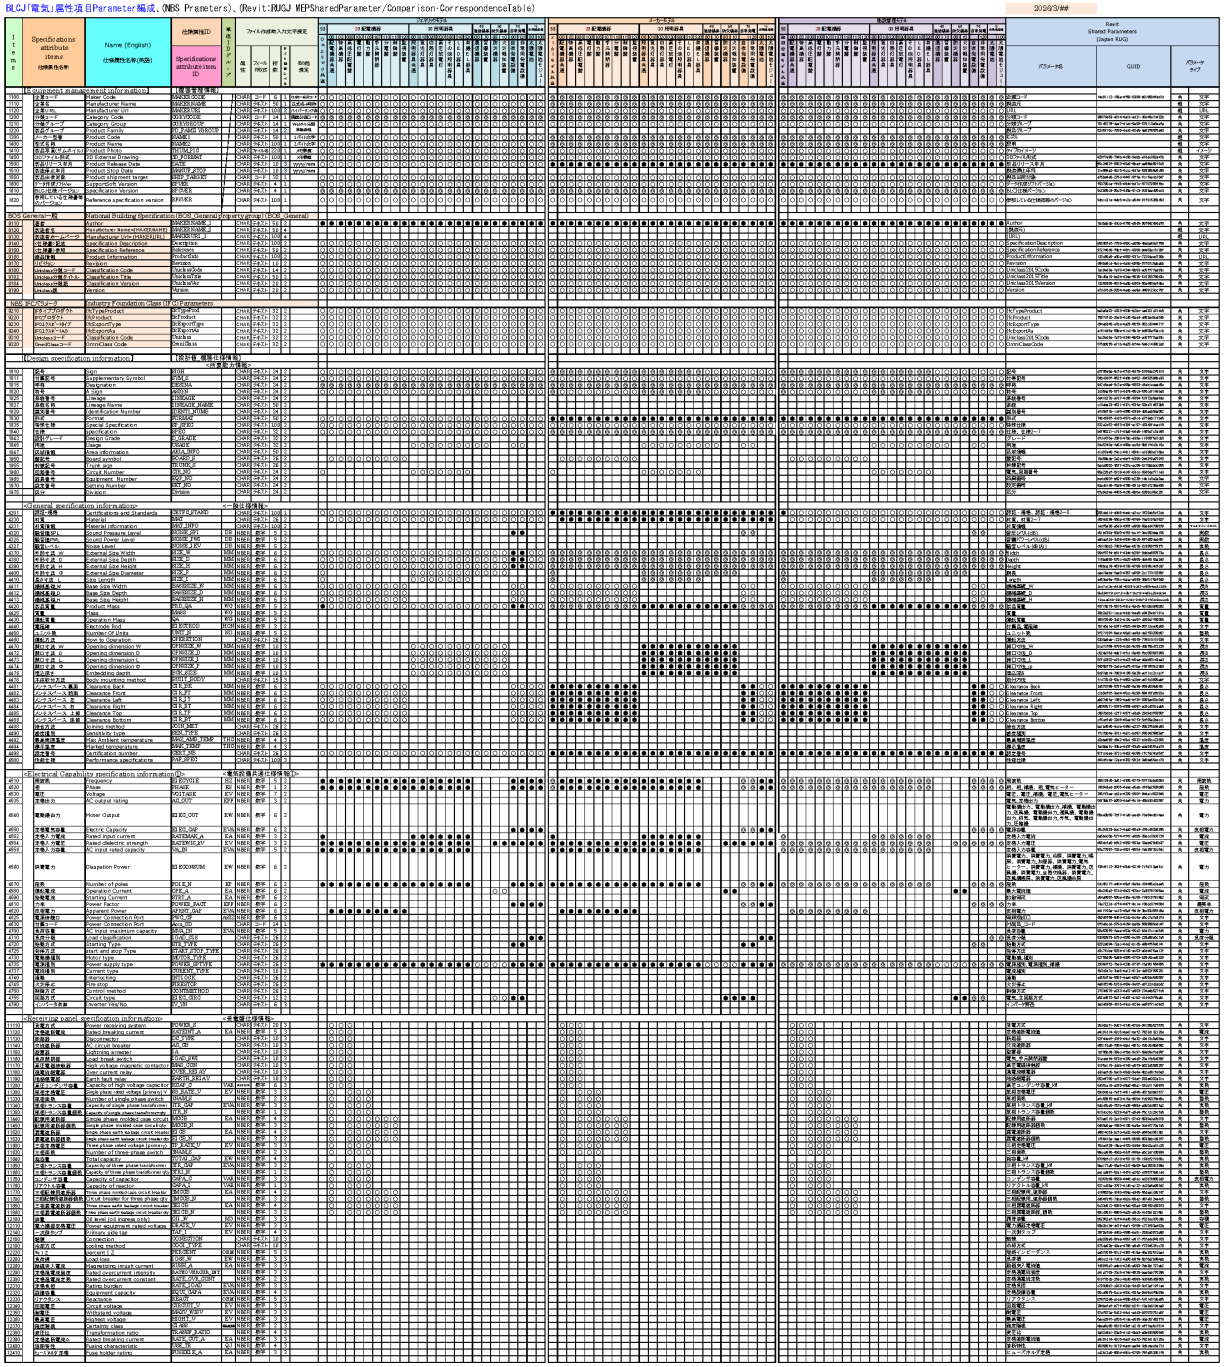

©2026 BLCJ

表 1.3.1「電気」仕様属性項目一覧 Ver2.1 版編成表(2/3)

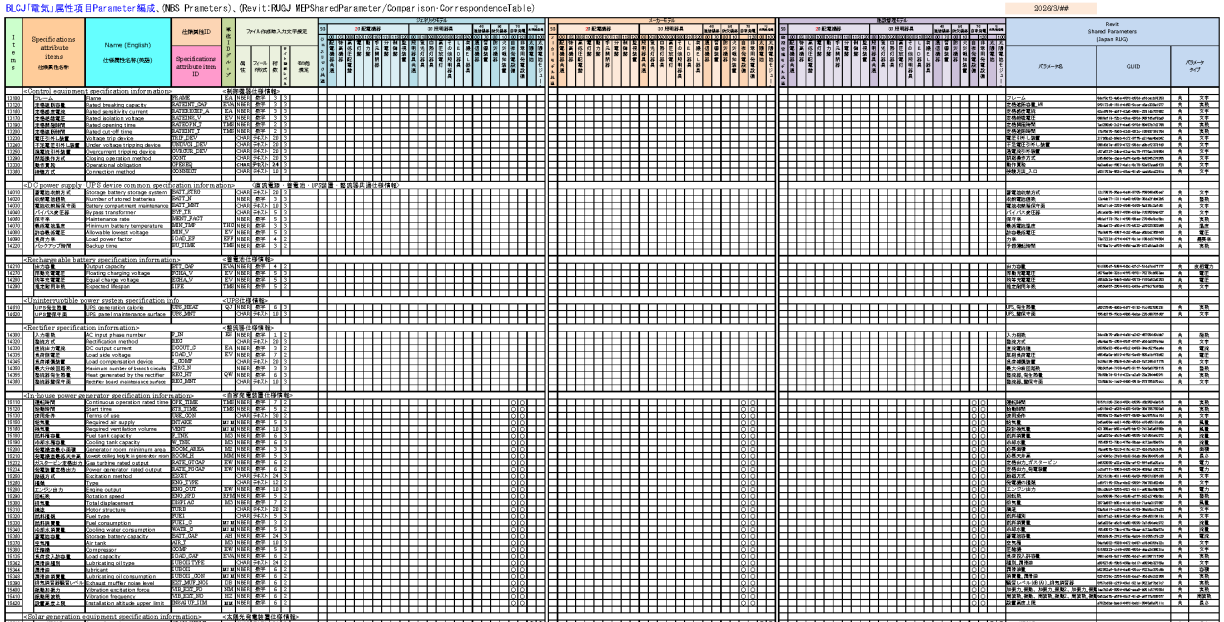

©2026 BLCJ

表 1.3.1「電気」仕様属性項目一覧 Ver2.0 版編成表(3/3)

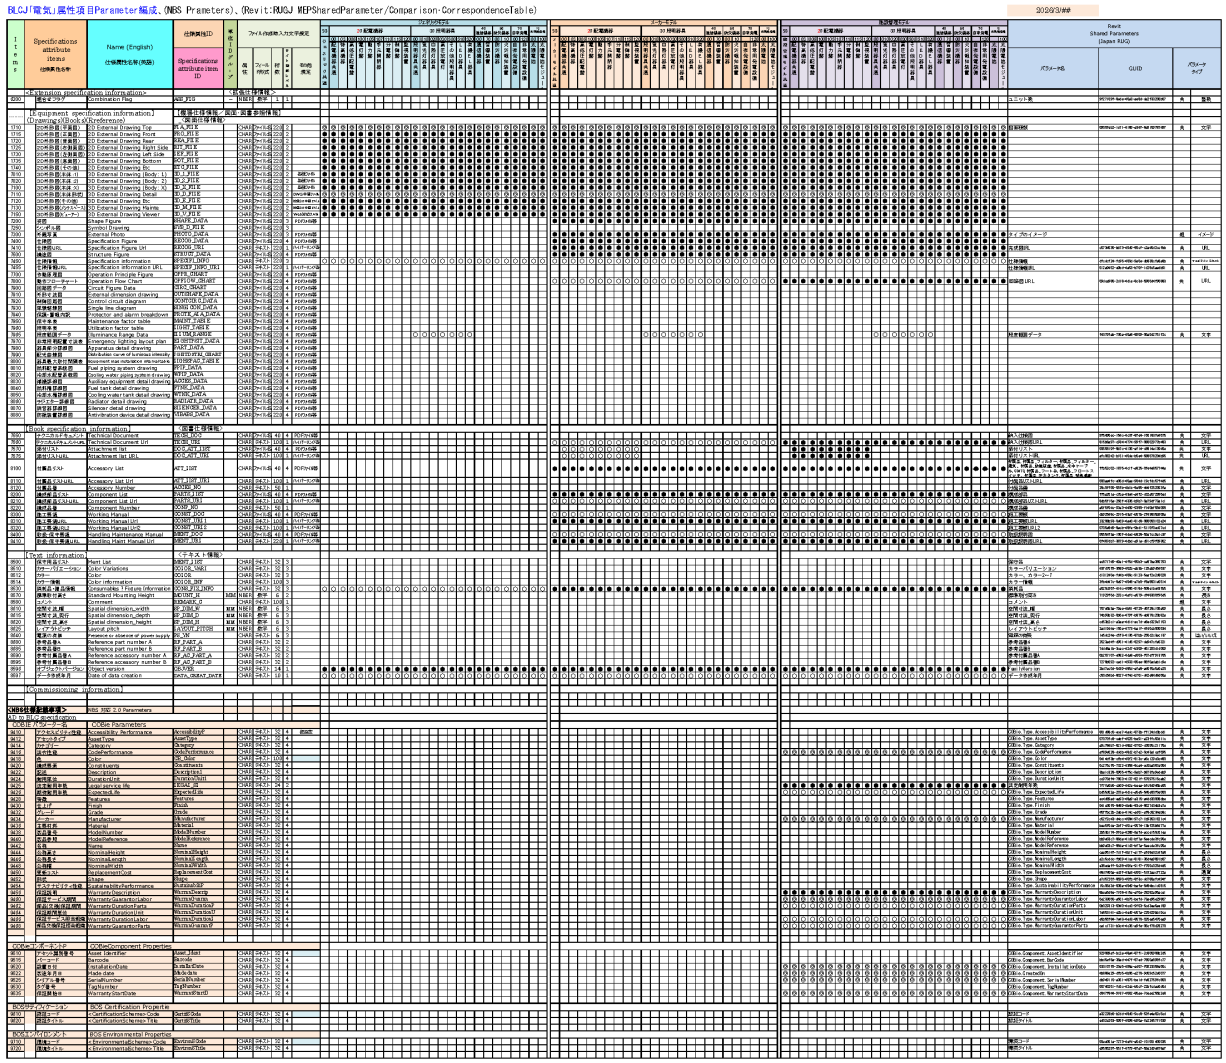

1.3.2　「電気」機器分類毎の仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(1/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ）　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災感知装置	70 自家発電 00 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
【Equipment management information】			【機器管理情報】																															
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CIB統一企業コード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名＋略称	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Webサイト分類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2	別紙参照																											
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm																											
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)																																
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4																												
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4																												
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9180	Uniclass分類コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9182	Uniclass分類タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters																																
9210	IFCタイププロダクト	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
【Design specification information】			【設計値_機器仕様情報】																															
			<所要能力情報>																															
1810	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1811	付属記号	Supplementary Symbol	SYM_S		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1815	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2																												
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2																												
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2																												
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1843	設計グレード	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2																												
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2												○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2																												
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2																												
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2		○										○	○	○	○	○	○	○	○									
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2																												
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2																												
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2																												

©2026 BLCJ

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(2/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	火災報知装置	70 自家発電 00 自家発電設備	非常用発電設備 120	72 太陽光発電 00 太陽電池	太陽電池モジュール 100
	<General specification information>			<一般仕様情報>																														
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2																										
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2																							●	●		
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2																										
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2																										
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		○										○	○	○	○	○	○	○									
4411	機械基礎 W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4412	機械基礎 D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4413	機械基礎 H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2																										
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2																										
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	HON	NBER	数字	3	2																										
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2																										
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2																										
4470	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4472	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4473	開口寸法 L	Opening dimension L	OPNSIZE_L	MM	NBER	数字	10	3												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4474	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3																										
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2																										
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																										
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																										
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4500	性能仕様	Performance specifications	PAF_SPEC		CHAR	テキスト	100	3																										
	<Electrical Capability specification information①>			<電気設備共通仕様情報①>																														
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2																										
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2																										
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2																										
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																							●	●	●	●
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2		●										●	●	●	●	●	●	●								
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2																										
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2																						○	○				
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2																										
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2																								●	●	●	●
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●																
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3																										
4630	付属コード	Power Connection Port	Accs_CD		CHAR	コード	14	1																										
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																										
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2																									●	●
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																								●	●		
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2																										
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2																										
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2																										
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2																										
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2																						○	○	●	●		
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3																										

©2026 BLCJ

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(3/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電設備 00 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	<Receiving panel specification information>			<受電盤仕様情報>																															
11110	受電方式	Power receiving system	POWER_S		CHAR	テキスト	20	3			○	○	○																						
11120	定格遮断電流	Rated breaking current	RATEINT_A	EA	NBER	数字	5	3			○	○	○																						
11130	断路器	Disconnector	DC_TYPE		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11140	交流遮断器	AC circuit breaker	AC_CB		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11150	避雷器	Lightning arrester	LA		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11160	負荷開閉器	Load-break switch	LOAD_SWI		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11170	高圧電磁接触器	High voltage magnetic contactor	MAG_CON		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11180	過電流継電器	Over current relay	OVER_RELAY		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11190	地絡継電器	Earth fault relay	EARTH_RELAY		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																						
11200	高圧コンデンサ容量	Capacity of high voltage capacitor	KCAP_C	VAR	NUMBER	数字	6	3			○	○	○																						
11300	単相定格電圧	Single phase rated voltage (primary) V	SG_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																				
11330	単相面数	Number of single phase switch	1NAM_S		NBER	数字	2	3			○		○	○	○																				
11340	単相トランス容量	Capacity of single phase transformer	1TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2			○		○	○	○																				
11350	単相トランス容量個数	Capacity of single phase transformer qty	1TR_N		NBER	数字	1	2			○		○	○	○																				
11440	配線用遮断器	Single phase molded case circuit	MCCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																	
11450	配線用遮断器個数	Single phase molded case circuit qty	MCCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																	
11520	漏電遮断器	Single phase earth leakage circuit breaker	ELCB	EA	NBER	数字	4	3			○		○	○	○	○	○	○																	
11530	漏電遮断器個数	Single phase earth leakage circuit breaker qty	ELCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																	
11600	三相定格電圧	Three phase rated voltage (primary)	TP_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																				
11630	三相面数	Number of three-phase switch	3NAM_S		NBER	数字	2	3			○		○	○	○																				
11640	総容量	Total capacity	TOTAL_CAP	EW	NBER	数字	4	3																											
11650	三相トランス容量	Capacity of three phase transformer	3TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2			○		○	○	○																				
11660	三相トランス容量個数	Capacity of three phase transformer qty	3TR1_N		NBER	数字	1	2			○		○	○	○																				
11750	コンデンサ容量	Capacity of capacitor	CAPA_C	VAR	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																				
11760	リアクトル容量	Capacity of reactor	CAPA_L	VAR	NBER	数字	1	3			○		○	○	○																				
11770	三相配線用遮断器	Three phase molded case circuit breaker	3MCCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																	
11780	三相配線用遮断器個数	Circuit breaker for three phase qty	3MCCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																	
11850	三相漏電遮断器	Three phase earth leakage circuit breaker	3ELCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																	
11860	三相漏電遮断器個数	Three phase earth leakage circuit breaker qty	3ELCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																	
12100	油量	Oil level (oil ingress only)	OIL_W	M3	NBER	数字	3	3																											
12110	電力機器定格電圧	Power equipment rated voltage	DRATE_V	EV	NBER	数字	3	3																											
12140	一次側タップ	Primary side tap	TAP_1	EV	NBER	数字	4	3																											
12150	結線	Connection	CONECTION		CHAR	テキスト	10	3																											
12180	冷却方式	cooling method	COOL_TYPE		CHAR	テキスト	10	3																											
12220	%ＩＺ	percent I Z	PERCENT	OHM	NBER	数字	5	3																											
12250	負荷損	Load loss	LOSS_W	EW	NBER	数字	3	3																											
12260	励磁突入電流	Magnetizing inrush current	RUSH_A	EA	NBER	数字	3	3																											
12290	定格過電流強度	Rated overcurrent intensity	RATEOVERCUR_INT		NBER	数字	3	3																											
12300	定格過電流定数	Rated overcurrent constant	RATE_OVR_CONT		NBER	数字	2	3																											
12310	定格負担	Rating burden	RATE_LOAD	EVA	NBER	数字	3	3																											
12320	設備容量	Equipment capacity	EQUI_CAPA	EVA	NBER	数字	4	3																											
12330	リアクタンス	Reactance	REACT	OHM	NBER	数字	5	3																											
12340	回路電圧	Circuit voltage	CIRCUIT_V	EV	NBER	数字	3	3																											
12350	耐電圧	Withstand voltage	MAXV_WISV	EV	NBER	数字	3	3																											
12360	最高電圧	Highest voltage	HIGHT_V	EV	NBER	数字	3	3																											
12370	確度階級	Certainty class	CLASS	CLASS	NBER	数字	2	3																											
12380	変圧比	Transformation ratio	TRANSF_RATIO		NBER	数字	4	3																											
12390	定格遮断電流A	Rated breaking current	RATE_CUT_A	EA	NBER	数字	3	3																											
12400	溶断特性	Fusing characteristic	USE_TR	QJ	NBER	数字	4	3																											
12410	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ定格	Fuse holder rating	FUSEELE_A	EA	NBER	数字	3	3																											
	<Control equipment specification information>			<制御機器仕様情報>																															
13100	フレーム	Flame	FRAME	EA	NBER	数字	3	3																											
13120	定格遮断容量	Rated breaking capacity	RATEINT_CAP	EVA	NBER	数字	3	3																											
13160	定格感度電流	Rated sensitivity current	RATERECEP_A	EA	NBER	数字	3	3																											
13170	定格絶縁電圧	Rated isolation voltage	RATEINS_V	EV	NBER	数字	3	3																											
13190	定格開極時間	Rated opening time	RATEOPN_T	TMS	NBER	数字	2	3																											
13200	定格遮断時間	Rated cut-off time	RATEINT_T	TMS	NBER	数字	2	3																											
13230	電圧引外し装置	Voltage trip device	TRIP_DEV		CHAR	テキスト	20	3																											
13240	不足電圧引外し装置	Under voltage tripping device	UNDVOL_DEV		CHAR	テキスト	20	3																											
13250	過電流引外装置	Overcurrent tripping device	OVRCUR_DEV		CHAR	テキスト	20	3																											
13290	閉路操作方式	Closing operation method	CONT		CHAR	テキスト	20	3																											
13330	動作責務	Operational obligation	OPESEQ		CHAR	テキスト	24	3																											
13360	接続方式	Connection method	CONNECT		CHAR	テキスト	10	3																											

©2026 BLCJ

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(4/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト整備レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 00 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	<DC power supply · UPS device common specification information>		<直流電源・蓄電池・UPS装置・整流器共通仕様情報>																															
14010	蓄電池収納方式	Storage battery storage system	BATT_STRG		CHAR	テキスト	20	3																										
14020	収納電池個数	Number of stored batteries	BATT_N		NBER	数字	3	3																										
14030	電池収納箱保守面	Battery compartment maintenance	BATT_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
14040	バイパス変圧器	Bypass transformer	BYP_TR		CHAR	テキスト	5	3																										
14060	保守率	Maintenance rate	MENT_FACT		NBER	数字	5	3																										
14070	最低電池温度	Minimum battery temperature	MIN_TMP	THC	NBER	数字	3	3																										
14080	許容最低電圧	Allowable lowest voltage	MIN_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14090	負荷力率	Load power factor	LOAD_EF	EFF	NBER	数字	4	2																										
14220	バックアップ時間	Backup time	BU_TIME	TMS	NBER	数字	3	2																										
	<Rechargeable battery specification information>		<蓄電池仕様情報>																															
14210	出力容量	Output capacity	BTT_CAP	EVA	NBER	数字	4	2																										
14270	浮動充電電圧	Floating charging voltage	FCHA_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14280	均等充電電圧	Equal charge voltage	ECHA_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14290	推定耐用年数	Expected lifespan	LIFE	TMS	NBER	数字	5	2																										
	<Uninterruptible power system specification info		<UPS仕様情報>																															
14610	UPS発生熱量	UPS generation calorie	UPS_HEAT	QJ	NBER	数字	6	3																										
14620	UPS盤保守面	UPS panel maintenance surface	UPS_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
	<Rectifier specification information>		<整流器仕様情報>																															
14300	入力相数	AC input phase number	P_IN	ES	NBER	数字	1	2																										
14320	整流方式	Rectification method	REC		CHAR	テキスト	20	3																										
14330	直流出力電流	DC output current	DCOUT_C	EA	NBER	数字	3	2																										
14335	負荷側電圧	Load side voltage	LOAD_V	EV	NBER	数字	7	2																										
14345	負荷補償装置	Load compensation device	L_COMP		CHAR	テキスト	20	3																										
14350	最大分岐回路数	Maximum number of branch circuits	CIRC_N		NBER	数字	3	3																										
14355	整流器発生熱量	Heat generated by the rectifier	REC_HT	QW	NBER	数字	6	3																										
14360	整流器盤保守面	Rectifier board maintenance surface	REC_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
	<In-house power generator specification information>		<自家発電装置仕様情報>																												○	○		
15110	運転時間	Continuous operation rated time	OPE_TIME	TMS	NBER	数字	7	2																							○	○		
15120	始動時間	Start time	STR_TIME	TMS	NBER	数字	5	2																							○	○		
15130	使用条件	Terms of use	USE_CON		CHAR	テキスト	30	2																							○	○		
15150	給気量	Required air supply	INTAKE	MLM	NBER	数字	5	3																							○	○		
15160	換気量	Required ventilation volume	VENT	MLM	NBER	数字	10	3																							○	○		
15180	燃料槽容量	Fuel tank capacity	F_TNK	M3	NBER	数字	6	3																							○	○		
15190	冷却水槽容量	Cooling tank capacity	W_TNK	M3	NBER	数字	6	3																							○	○		
15200	発電機室最小面積	Generator room minimum area	ROOM_AREA	M2	NBER	数字	3	3																							○	○		
15210	発電機室最低天井高	Lowest ceiling height in generator room	ROOM_H	MM	NBER	数字	5	3																							○	○		
15232	ガスタービン定格出力	Gas turbine rated output	RATE_GTCAP	EW	NBER	数字	6	2																							○	○		
15234	発電装置定格出力	Power generator rated output	RATE_PGCAP	EW	NBER	数字	6	2																							○	○		
15250	励磁方式	Excitation method	EXCIT		CHAR	テキスト	24	3																							○	○		
15260	種類	Type	ENG_TYPE		CHAR	テキスト	12	2																							○	○		
15280	エンジン出力	Engine output	ENG_OUT	EW	NBER	数字	10	3																							○	○		
15290	回転数	Rotation speed	ENG_SPD	RPM	NBER	数字	5	2																							○	○		
15300	排気量	Total displacement	DISPLAC	M3	NBER	数字	7	2																							○	○		
15310	構造	Motor structure	TURB		CHAR	テキスト	20	2																							○	○		
15320	燃料種類	Fuel type	FUEL		CHAR	テキスト	5	3																							○	○		
15330	燃料消費量	Fuel consumption	FUEL_C	MLM	NBER	数字	3	2																							○	○		
15340	冷却水消費量	Cooling water consumption	WATR_C	MLM	NBER	数字	5	3																							○	○		
15360	蓄電池容量	Storage battery capacity	BATT_CAP	AH	NBER	数字	24	3																							○	○		
15370	空気槽	Air tank	AIR_T	M3	NBER	数字	10	3																							○	○		
15380	圧縮機	Compressor	COMP	EW	NBER	数字	5	3																							○	○		
15135	負荷投入許容量	Load capacity	LOAD_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																							○	○		
15342	潤滑油種別	Lubricating oil type	LUBOILTYPE		CHAR	テキスト	24	2																							○	○		
15344	潤滑油	lubricant	LUBOIL	MLM	NBER	数字	6	2																							○	○		
15348	潤滑油消費量	Lubricating oil consumption	LUBOIL_CON	MLM	NBER	数字	6	2																							○	○		
15390	排気消音器騒音レベル	Exhaust muffler noise level	EXT_MUF_NOL	DB	NBER	数字	6	2																							○	○		
15400	振動加振力	Vibration excitation force	VIB_EXT_FO	NM	NBER	数字	6	2																							○	○		
15410	振動周波数	Vibration frequency	VIB_EXT_NO	HZ	NBER	数字	6	2																							○	○		
15420	設置高度上限	Installation altitude upper limit	INSALUP_LIM	MM	NBER	数字	6	2																							○	○		
	<Solar generation equipment specification information>		<太陽光発電装置仕様情報>																														●	●
15510	アレイ傾斜角	Array tilt angle	ARAY_ANGLE		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15515	アレイ方位角	Array azimuth	ARAY_AZIM		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15520	設置地域	Installation area	INS__AREA		CHAR	テキスト	24	2																									○	○
15530	太陽電池種類	Solar cell type	SPLAR_TYPE		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15540	温度補正係数	Temperature correction coefficient	TMP_CR_COF	EFF	NBER	数字	6	2																									○	○
15545	基本設計係数	Basic design coefficient	BASIC_DES_COF	EFF	NBER	数字	6	2																									○	○
15550	系統連携有無	System cooperation Yes/No	SYS_COOP_YN		CHAR	テキスト	6	2																									○	○
15560	月間推定発電電力量	Estimated monthly power generation	EST_M_POWER	EW	NBER	数字	6	2																									○	○
15570	月積算傾斜面日射量	Monthly cumulative slope solar radiation	M_CUMS_RAD	QJ	NBER	数字	6	2																									○	○
15575	月日数	Monthly working days	M_WORK_DAY	TMS	NBER	数字	6	2																									○	○
15580	月平均日積算傾斜面日射量	Monthly average daily solar radiation	M_AV_D_RAD	QJ	NBER	数字	6	2																									○	○
15585	月別総合設計係数	Monthly comprehensive design coefficient	M_COP_D_COF		NBER	数字	6	2																									○	○
15600	設置方法	Installation method	INS_METH		CHAR	テキスト	24	2																									○	○
15610	太陽電池設置形態	Solar cell installation form	SOLAR_C_INSF		CHAR	テキスト	24	2																									○	○
15630	蓄電池有無	Sstorage battery Yes/No	STR_BT_YN		CHAR	テキスト	3	2																									○	○
15640	日射強度	Insolation intensity	IINS_INTENS	QJ	NBER	数字	6	2																									○	○
15650	年間推定発電電力量	Estimated annual power generation	EST_AN_PW_GEN	KWH	NBER	数字	6	2																									○	○
15660	アレイ出力	Array output	ARRAY_OUTP	EW	NBER	数字	6	2																									●	●
15670	パワーコンディショナ変換効率	Powercon conversion efficiency	PWC_CON EF	BEF	NBER	数字	6	2																									◎	◎
15672	モジュール出力/1枚	Module output/1shet	MODUL_OUT_1S	QW	NBER	数字	6	2																									○	○
15674	モジュール変換効率	Module conversion efficiency	MODUL_CON_EF	QJ	NBER	数字	6	2																									○	○
15680	モジュール出力/単位面積	Module output per unit area	MODUL_OUT_PUA	EW	NBER	数字	6	2																									○	○
15700	モジュール数量	Module quantity	MODUL_QUANT	MAI	NBER	数字	6	2																									○	○
15710	モジュール設置面積	Module installation area	MODUL_INS_AREA	M2	NBER	数字	6	2																									○	○
15720	モジュール行数	Number of Module rows	MODUL_ROWS_NUB	STR	NBER	数字	3	2																									○	○
15725	モジュール列数	Number of Module columns	MODUL_COLM_NUB	ROW	NBER	数字	3	2																									○	○
15730	モジュール質量	Module mass	MODUL_MASS	WG	NBER	数字	6	2																									○	○
15735	モジュール総質量	Total Module mass	TOT_MODL_MAS	WG	NBER	数字	6	2																									○	○
15750	災害時利用	Use in the event of a disaster	USE_EVENT_DIS		CHAR	テキスト	24	2																									○	○

©2026 BLCJ

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(5/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 00 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	<Lighting equipment ・Disaster prevention equipment specification informa																			<照明器具・防災用器具仕様情報・ランプ仕様情報>														
16200	定格消費電力	Total wattage	ELEC_OUT 1	EW	NBER	数字	5	3												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16210	ランプ種類	Lamp type	LMP_TYPE		CHAR	テキスト	5	2												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16215	ランプソケット形名	Lamp socket type	LMP_SOCKET		CHAR	テキスト	5	3																										
16220	ランプ同梱	Lamp included	LMP_PACK		CHAR	テキスト	5	3																										
16230	ランプ定格消費電力	Lamp wattage	LMP_ELOUT	EW	NBER	数字	5	2												●	●	●	●	●	●	●								
16235	ランプ本数	Number of lamp	LMP_N	HON	NBER	数字	5	2												●	●	●	●	●	●	●								
16240	全光束	Total luminous flux	LMP_ALLFLUX	LM	NBER	数字	5	3												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16245	省エネルギー基準達成率	Achievement rate for energy conservation standard	SAVE_ENE_RATE	BEF	NBER	数字	5	3																										
16250	エネルギー消費効率	Energy consumption efficiency	ENE_USE_EFFIC	LM	NBER	数字	5	3												●	●	●	●	●	●	●								
16251	ランプ品名・型番	Lamp trade name or model ~~number~~	LMP_NUM		CHAR	テキスト	10	3												○	○	○	○	○	○	○								
16261	ランプ光束	Lamp flux	LMP_FLUX	LM	NBER	数字	5	3																										
16271	ランプ定格寿命	Lamp rating life	LMP_LIFE	TMS	NBER	数字	5	3																										
16281	ランプ光色	Lamp color	LMP_COLOR	CT	NBER	数字	10	3												○	○	○	○	○	○	○								
16291	ランプ価格	Lamp price	LMP_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																										
16410	電池内蔵・別置	Battery built in or separate placement	CELL_TYPE		CHAR	テキスト	5	2												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16412	電池容量	Battery capacity	CELL_CAP	AH	NBER	数字	6	2												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16415	電池型番	Battery model number	CELL_MODELNO		CHAR	テキスト	10	3												●	●	●	●	●	●	●								
16432	非常照明ランプ型番	Lamp model number of emergency lighting	ELMP_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3																										
16440	非常照明点灯率	Lighting rate of emergency lighting	ELGHT_RATE	BEF	NBER	数字	5	3																										
16455	誘導灯形式	Emergency Exit Light Type	LLGHT_FORM		CHAR	テキスト	10	3												○	○	○	○	○	○	○								
16456	誘導灯仕様	Emergency Exit Light Specifications	LLGHT_SPEC		CHAR	テキスト	50	3												○	○	○	○	○	○	○								
16457	誘導灯歩行距離	Guide light walking distance	GUID_WK_DIS	LM	NBER	数字	6	3												●	●	●	●	●	●	●								
16460	誘導灯器具分類	Guidance light equipment classification	LLGHT_TYPE		CHAR	テキスト	15	3												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16462	片面／両面区分	single face or both faces	LLGHT_SIDE		CHAR	テキスト	10	3												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16466	1/10ビーム角	Beam angle at 10% intensity	LMP_BANG10		CHAR	テキスト	100	3												○	○	○	○	○	○	○								
16467	1/2ビーム角	Beam angle at 50% intensity	LMP_BANG50		CHAR	テキスト	100	3												○	○	○	○	○	○	○								
16469	平均演色評価数(Ra)	Average Color Rendering Index (Ra)	LMP_CRI		NBER	数字	6	3												○	○	○	○	○	○	○								
16470	同形非常照明型番	Isomorphism Emergency lighting model number	CO_ELGHT		CHAR	テキスト	15	3																										
16520	同形一般照明型番	Isomorphic general lighting model number	CO_LGHT		CHAR	テキスト	15	3																										
	<Lighting fixtures ・Light stabilizer specification information>																			<照明器具・照明安定器仕様情報>														
16610	種別	Ballast type	BLLST_TYPE		CHAR	テキスト	15	3																										
16621	適合安定器型番	Applicable ballast model number	BLLST_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																										
16631	安定器力率	Ballast power factor	BLLST_EF	BEF	NBER	数字	5	3																										
16641	無負荷電流	No load current	NLAD_A	EA	NBER	数字	5	3																										
16650	調光種別	Dimming type	DIM_TYPE		CHAR	テキスト	15	2												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16670	安定器同梱	Ballast included	BLLST_PACK		CHAR	テキスト	10	3																										
16760	ランプ取付け方法	Lamp mounting method	BUILT_LMP		CHAR	テキスト	15	3																										
16870	グレア分類	Glare classification	GREA_TYPE		CHAR	テキスト	3	3												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
	<Lighting fixtures / parts information>																			<照明器具・部品情報>														
16910	部品名	Part name	PARTS_NAME		CHAR	テキスト	15	3																										
16920	部品型番	Part number	PARTS_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																										
16930	部品数量	Part quantity	PARTS_N		NBER	数字	5	3																										
16940	部品定価	Part price	PARTS_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																										
16950	適合ポール名称	Adaptive pole name	POLE_NAME		CHAR	テキスト	15	3																										
16960	適合ポール型番	Applicable pole model number	POLE_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																										
16970	適合ポール高さ	Adapted pole height	POLE_HEIGHT	MM	NBER	数字	10	3																										
16980	適合ポール定価	Conformity poll regular price	POLE_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																										
16990	適合埋込ボックス型番	Applicable embedded box model number	BOX_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3												○	○	○	○	○	○	○								
	<Audio equipment Specifications>																			<音響装置・仕様情報>														
17120	定格入力	Rated Input	RAIT_INP	EW	NBER	数字	4	2																				◎	◎					
17130	アッテネータ	Attenuator	ATTENU		CHAR	テキスト	6	2																				◎	◎					
17140	化粧パネル形状	Decorative Panel Shape	DE_PANE_SH		CHAR	テキスト	6	2																				○	○					
17150	出力音圧レベル	Output Sound Pressure Level	OUT_SOUND_LV	DB	NBER	数字	5	2																				●	●					
17160	周波数特性	Frequency Characteristic	FREQ_CHA		CHAR	テキスト	32	2																				●	●					
	<Fire alarm Specifications>																			<火災報知装置・仕様情報>														
17210	アドレス数	Number of addresses	NO_ADD		NBER	数字	6	2		◎																				●	●				
	<Estimates and other specification information>																			<見積・その他仕様情報>														
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4																										
6120	設置形態	Setting style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1																										
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3																										
	<Extension specification information>																			<拡張仕様情報>														
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	－	NBER	数字	1	1																										

©2026 BLCJ

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(6/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト変換レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 00 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】＜図面仕様情報＞																															
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等																									
7250	シンボル図	Symbol Drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3																										
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等																									
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																									
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																									
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7910	外形寸法図	External dimension drawing	OUTSHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7920	制御回路図	Control circuit diagram	CONTCIRC_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7930	単線結線図	Single line diagram	SINGLCON_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7940	保護・警報内訳	Protector and alarm breakdown	PROTE_ALA_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7950	保守率表	Maintenance factor table	MAINT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7960	照明率表	Utilization factor table	LIGHT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7965	照度範囲データ	Illuminance Range Data	ILLUM_RANGE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等											○	○	○	○	○	○	○								
7970	非常照明配置寸法表	Emergency lighting layout plan	ELGHTPSIT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7980	器具部分詳細図	Apparatus detail drawing	PART_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
7990	配光曲線図	Distribution curve of luminous intensity	LGHTDSTRI_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8000	器具最大取付間隔表	Equipment max installation interval table	LIGHSPAC_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8010	燃料配管系統図	Fuel piping system drawing	FPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8020	冷却水配管系統図	Cooling water piping system drawing	WPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8030	補機詳細図	Auxiliary equipment detail drawing	ACCES_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8040	燃料槽詳細図	Fuel tank detail drawing	FTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8050	冷却水槽詳細図	Cooling water tank detail drawing	WTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8060	ラジエター詳細図	Radiator detail drawing	RADIATR_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8070	消音器詳細図	Silencer detail drawing	SILENCER_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
8080	防振装置詳細図	Antivibration device detail drawing	VIBABS_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																									
	【Book specification information】		＜図書仕様情報＞																															
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																									
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																									
7570	添付リスト	Attachment list	DOC_ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																									
7575	添付リストURL	Attachment list URL	DOC_ATT_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																									
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																									
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																									
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1																										
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																									
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																									
8220	構成品番	Component Number	CONP_NO		CHAR	テキスト	50	1																										
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																									
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																									
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																									
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																									
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																									
	【Text information】		＜テキスト情報＞																															
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3																										
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3																										
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3																										
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3																										
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																										
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1																										
8610	空間寸法_幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3																										
8615	空間寸法_奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3																										
8620	空間寸法_高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3																										
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3																										
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3																										
8680	参考品番A	Reference part number A	REF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																										
8685	参考品番B	Reference part number B	REF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																										
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	REF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																										
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	REF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																										
8596	オブジェクトバージョン	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Commissioning information】																																	

©2026 BLCJ

表 1.3.2 電気仕様属性項目「ジェネリックオブジェクト」一覧(7/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト変換レベル	その他規定	ジェネリックモデル 50 ジェネリック共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	50 防災機器 00 音響装置	10 火災報知装置	70 自家発電設備 00 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters																															
AD to BLC specification																																	
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																															
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																								
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																									
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																									
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4																									
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4																									
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																									
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																									
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4																									
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2																									
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4																									
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																									
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																									
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																									
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4																									
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																									
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																									
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																									
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																									
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4																									
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4																									
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4																									
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4																									
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																									
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																									
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4																									
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4																									
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4																									
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																									
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4																									
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4																									
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																															
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4																									
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																									
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4																									
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4																									
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4																									
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																									
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4																									
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																															
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4																									
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																									
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																															
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4																									
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																									

©2026 BLCJ

1.3.3　「電気」機器分類毎の仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(1/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	メーカーモデル	50	20 配電機器									30 照明器具								40 通信機器		50 防災機器		70 自家発電		72 太陽光発電	
											00	03	008	100	105	107	110	115	120	00	010	020	030	500	510	520	00	70	00	10	120	00	100
											配電機器共通	特高機器	高低圧配電盤	電灯盤	動力盤	手元開閉器	分電盤	制御盤	監視装置	照明器具共通	蛍光灯器具	白熱灯器具	高圧放電灯	その他照明器具	LED器具	有機EL器具	通信機器	音響装置	防災機器	火災報知装置	自家発電設備	非常用発電設備	太陽電池	太陽電池モジュール
	【Equipment management information】		【機器管理情報】																																
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CIC(統一企業コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名＋略称	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Webタイプ分類 別紙参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2																												
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm																											
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)																																	
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4																												
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4																												
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9180	Uniclass分類ｺｰﾄﾞ	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9182	Uniclass分類ﾀｲﾄﾙ	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters																																	
9210	IFCﾀｲﾌﾟﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassｺｰﾄﾞ	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9320	OmniClassｺｰﾄﾞ	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】																																
			<所要能力情報>																																
1810	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○
1811	付属記号	Supplementary Symbol	SYM_S		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1815	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2																												
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2																												
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2																												
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1843	設計ｸﾞﾚｰﾄﾞ	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2																												
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2												○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2																												
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2																												
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2		○										○	○	○	○	○	○	○									
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2																												
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2																												
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2																												

©2026 BLCJ

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(2/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	メーカーモデル 50 メーカーモデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	<General specification information>				<一般仕様情報>																													
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2																									
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2																							◎	◎		
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2																										
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2																										
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		◎										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		◎										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
4411	機械基礎 W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4412	機械基礎 D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4413	機械基礎 H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2																										
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2																										
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	HON	NBER	数字	3	2																										
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2																										
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2																										
4470	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4472	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4473	開口寸法 L	Opening dimension L	OPNSIZE_L	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4474	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3																										
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2																										
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																										
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																										
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4500	性能仕様	Performance specifications	PAF_SPEC		CHAR	テキスト	100	3																										
	<Electrical Capability specification information①>				<電気設備共通仕様情報①>																													
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					◎	◎	●	●
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					◎	◎	●	●
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2																										
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2																										
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2																										
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																							◎	◎	●	●
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2		●										●	●	●	●	●	●	●								
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2																										
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					◎	◎	●	●
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2																					●	●				
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2																										
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2																							◎	◎	●	●
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3																										
4630	付属コード	Power Connection Port	Accs_CD		CHAR	コード	14	1																										
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																										
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2																									●	●
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																									●	●
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2																										
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2																										
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2																										
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2																										
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2																						●	●	●	●	
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3																										

©2026 BLCJ

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(3/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト変換レベル	その他規定	メーカーモデル 50 メーカーモデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	50 防災機器 00 音響装置	00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュー
	<Receiving panel specification information>			<受電盤仕様情報>																														
11110	受電方式	Power receiving system	POWER_S		CHAR	テキスト	20	3			○	○	○																					
11120	定格遮断電流	Rated breaking current	RATEINT_A	EA	NBER	数字	5	3			○	○	○																					
11130	断路器	Disconnector	DC_TYPE		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11140	交流遮断器	AC circuit breaker	AC_CB		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11150	避雷器	Lightning arrester	LA		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11160	負荷開閉器	Load-break switch	LOAD_SWI		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11170	高圧電磁接触器	High voltage magnetic contactor	MAG_CON		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11180	過電流継電器	Over current relay	OVER_RELAY		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11190	地絡継電器	Earth fault relay	EARTH_RELAY		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11200	高圧コンデンサ容量	Capacity of high voltage capacitor	KCAP_C	VAR	NUMBER	数字	6	3			○	○	○																					
11300	単相定格電圧	Single phase rated voltage (primary) V	SG_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																			
11330	単相面数	Number of single phase switch	1NAM_S		NBER	数字	2	3			○		○	○	○																			
11340	単相トランス容量	Capacity of single phase transformer	1TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2			○		○	○	○																			
11350	単相トランス容量個数	Capacity of single phase transformer qty	1TR_N		NBER	数字	1	2			○		○	○	○																			
11440	配線用遮断器	Single phase molded case circuit	MCCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																
11450	配線用遮断器個数	Single phase molded case circuit qty	MCCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
11520	漏電遮断器	Single phase earth leakage circuit breaker	ELCB	EA	NBER	数字	4	3			○		○	○	○	○	○	○																
11530	漏電遮断器個数	Single phase earth leakage circuit breaker qty	ELCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
11600	三相定格電圧	Three phase rated voltage (primary)	TP_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																			
11630	三相面数	Number of three-phase switch	3NAM_S		NBER	数字	2	3			○		○	○	○																			
11640	総容量	Total capacity	TOTAL_CAP	EW	NBER	数字	4	3																										
11650	三相トランス容量	Capacity of three phase transformer	3TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2			○		○	○	○																			
11660	三相トランス容量個数	Capacity of three phase transformer qty	3TR1_N		NBER	数字	1	2			○		○	○	○																			
11750	コンデンサ容量	Capacity of capacitor	CAPA_C	VAR	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																			
11760	リアクトル容量	Capacity of reactor	CAPA_L	VAR	NBER	数字	1	3			○		○	○	○																			
11770	三相配線用遮断器	Three phase molded case circuit breaker	3MCCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																
11780	三相配線用遮断器個数	Circuit breaker for three phase qty	3MCCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
11850	三相漏電遮断器	Three phase earth leakage circuit breaker	3ELCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																
11860	三相漏電遮断器個数	Three phase earth leakage circuit breaker qty	3ELCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
12100	油量	Oil level (oil ingress only)	OIL_W	M3	NBER	数字	3	3																										
12110	電力機器定格電圧	Power equipment rated voltage	DRATE_V	EV	NBER	数字	3	3																										
12140	一次側タップ	Primary side tap	TAP_1	EV	NBER	数字	4	3																										
12150	結線	Connection	CONECTION		CHAR	テキスト	10	3																										
12180	冷却方式	cooling method	COOL_TYPE		CHAR	テキスト	10	3																										
12220	%ＩＺ	percent ＩＺ	PERCENT	OHM	NBER	数字	5	3																										
12250	負荷損	Load loss	LOSS_W	EW	NBER	数字	3	3																										
12260	励磁突入電流	Magnetizing inrush current	RUSH_A	EA	NBER	数字	3	3																										
12290	定格過電流強度	Rated overcurrent intensity	RATEOVERCUR_INT		NBER	数字	3	3																										
12300	定格過電流定数	Rated overcurrent constant	RATE_OVR_CONT		NBER	数字	2	3																										
12310	定格負担	Rating burden	RATE_LOAD	EVA	NBER	数字	3	3																										
12320	設備容量	Equipment capacity	EQUI_CAPA	EVA	NBER	数字	4	3																										
12330	リアクタンス	Reactance	REACT	OHM	NBER	数字	5	3																										
12340	回路電圧	Circuit voltage	CIRCUIT_V	EV	NBER	数字	3	3																										
12350	耐電圧	Withstand voltage	MAXV_WISV	EV	NBER	数字	3	3																										
12360	最高電圧	Highest voltage	HIGHT_V	EV	NBER	数字	3	3																										
12370	確度階級	Certainty class	CLASS	CLASS	NBER	数字	2	3																										
12380	変圧比	Transformation ratio	TRANSF_RATIO		NBER	数字	4	3																										
12390	定格遮断電流A	Rated breaking current	RATE_CUT_A	EA	NBER	数字	3	3																										
12400	溶断特性	Fusing characteristic	USE_TR	QJ	NBER	数字	4	3																										
12410	ヒューズホルダ定格	Fuse holder rating	FUSEELE_A	EA	NBER	数字	3	3																										
	<Control equipment specification information>			<制御機器仕様情報>																														
13100	フレーム	Flame	FRAME	EA	NBER	数字	3	3																										
13120	定格遮断容量	Rated breaking capacity	RATEINT_CAP	EVA	NBER	数字	3	3																										
13160	定格感度電流	Rated sensitivity current	RATERECEP_A	EA	NBER	数字	3	3																										
13170	定格絶縁電圧	Rated isolation voltage	RATEINS_V	EV	NBER	数字	3	3																										
13190	定格開極時間	Rated opening time	RATEOPN_T	TMS	NBER	数字	2	3																										
13200	定格遮断時間	Rated cut-off time	RATEINT_T	TMS	NBER	数字	2	3																										
13230	電圧引外し装置	Voltage trip device	TRIP_DEV		CHAR	テキスト	20	3																										
13240	不足電圧引外し装置	Under voltage tripping device	UNDVOL_DEV		CHAR	テキスト	20	3																										
13250	過電流引外装置	Overcurrent tripping device	OVRCUR_DEV		CHAR	テキスト	20	3																										
13290	開路操作方式	Closing operation method	CONT		CHAR	テキスト	20	3																										
13330	動作責務	Operational obligation	OPESEQ		CHAR	テキスト	24	3																										
13360	接続方式	Connection method	CONNECT		CHAR	テキスト	10	3																										
	<DC power supply · UPS device common specification information>			<直流電源・蓄電池・UPS装置・整流器共通仕様情報>																														
14010	蓄電池収納方式	Storage battery storage system	BATT_STRG		CHAR	テキスト	20	3																										
14020	収納電池個数	Number of stored batteries	BATT_N		NBER	数字	3	3																										
14030	電池収納箱保守面	Battery compartment maintenance	BATT_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
14040	バイパス変圧器	Bypass transformer	BYP_TR		CHAR	テキスト	5	3																										
14060	保守率	Maintenance rate	MENT_FACT		NBER	数字	5	3																										
14070	最低電池温度	Minimum battery temperature	MIN_TMP	THC	NBER	数字	3	3																										
14080	許容最低電圧	Allowable lowest voltage	MIN_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14090	負荷力率	Load power factor	LOAD_EF	EFF	NBER	数字	4	2																										
14220	バックアップ時間	Backup time	BU_TIME	TMS	NBER	数字	3	2																										

©2026 BLCJ

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(4/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（メーカーモデル）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	メーカーモデル共通	50	20 配電機器								30 照明器具									40 通信機器		50 防災機器		70 自家発電		72 太陽光発電	
											00	03	008	100	105	107	110	115	120	00	010	020	030	500	510	520	00	70	00	00	10	120	00	100
											配電機器共通	特高機器	高低圧配電盤	電灯盤	動力盤	手元開閉器	分電盤	制御盤	監視装置	照明器具共通	蛍光灯器具	白熱灯器具	高圧放電灯	その他照明器具	LED器具	有機EL器具	通信機器	音響装置	防災機器	火災報知装置	自家発電設備	非常用発電設備	太陽電池	太陽電池モジュール
	<Rechargeable battery specification information>			<蓄電池仕様情報>																														
14210	出力容量	Output capacity	BTT_CAP	EVA	NBER	数字	4	2																										
14270	浮動充電電圧	Floating charging voltage	FCHA_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14280	均等充電電圧	Equal charge voltage	ECHA_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14290	推定耐用年数	Expected lifespan	LIFE	TMS	NBER	数字	5	2																										
	<Uninterruptible power system specification info			<UPS仕様情報>																														
14610	UPS発生熱量	UPS generation calorie	UPS_HEAT	QJ	NBER	数字	6	3																										
14620	UPS盤保守面	UPS panel maintenance surface	UPS_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
	<Rectifier specification information>			<整流器仕様情報>																														
14300	入力相数	AC input phase number	P_IN	ES	NBER	数字	1	2																										
14320	整流方式	Rectification method	REC		CHAR	テキスト	20	3																										
14330	直流出力電流	DC output current	DCOUT_C	EA	NBER	数字	3	2																										
14335	負荷側電圧	Load side voltage	LOAD_V	EV	NBER	数字	7	2																										
14345	負荷補償装置	Load compensation device	L_COMP		CHAR	テキスト	20	3																										
14350	最大分岐回路数	Maximum number of branch circuits	CIRC_N		NBER	数字	3	3																										
14355	整流器発生熱量	Heat generated by the rectifier	REC_HT	QW	NBER	数字	6	3																										
14360	整流器盤保守面	Rectifier board maintenance surface	REC_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
	<In-house power generator specification information>			<自家発電装置仕様情報>																														
15110	運転時間	Continuous operation rated time	OPE_TIME	TMS	NBER	数字	7	2																							○	○		
15120	始動時間	Start time	STR_TIME	TMS	NBER	数字	5	2																							○	○		
15130	使用条件	Terms of use	USE_CON		CHAR	テキスト	30	2																							○	○		
15150	給気量	Required air supply	INTAKE	MLM	NBER	数字	5	3																							○	○		
15160	換気量	Required ventilation volume	VENT	MLM	NBER	数字	10	3																							○	○		
15180	燃料槽容量	Fuel tank capacity	F_TNK	M3	NBER	数字	6	3																							○	○		
15190	冷却水槽容量	Cooling tank capacity	W_TNK	M3	NBER	数字	6	3																							○	○		
15200	発電機室最小面積	Generator room minimum area	ROOM_AREA	M2	NBER	数字	3	3																							○	○		
15210	発電機室最低天井高	Lowest ceiling height in generator room	ROOM_H	MM	NBER	数字	5	3																							○	○		
15232	ガスタービン定格出力	Gas turbine rated output	RATE_GTCAP	EW	NBER	数字	6	2																							○	○		
15234	発電装置定格出力	Power generator rated output	RATE_PGCAP	EW	NBER	数字	6	2																							○	○		
15250	励磁方式	Excitation method	EXCIT		CHAR	テキスト	24	3																							○	○		
15260	種類	Type	ENG_TYPE		CHAR	テキスト	12	2																							○	○		
15280	エンジン出力	Engine output	ENG_OUT	EW	NBER	数字	10	3																							○	○		
15290	回転数	Rotation speed	ENG_SPD	RPM	NBER	数字	5	2																							○	○		
15300	排気量	Total displacement	DISPLAC	M3	NBER	数字	7	2																							○	○		
15310	構造	Motor structure	TURB		CHAR	テキスト	20	2																							○	○		
15320	燃料種類	Fuel type	FUEL		CHAR	テキスト	5	3																							○	○		
15330	燃料消費量	Fuel consumption	FUEL_C	MLM	NBER	数字	3	2																							○	○		
15340	冷却水消費量	Cooling water consumption	WATR_C	MLM	NBER	数字	5	3																							○	○		
15360	蓄電池容量	Storage battery capacity	BATT_CAP	AH	NBER	数字	24	3																							○	○		
15370	空気槽	Air tank	AIR_T	M3	NBER	数字	10	3																							○	○		
15380	圧縮機	Compressor	COMP	EW	NBER	数字	5	3																							○	○		
15135	負荷投入許容量	Load capacity	LOAD_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																							○	○		
15342	潤滑油種別	Lubricating oil type	LUBOILTYPE		CHAR	テキスト	24	2																							○	○		
15344	潤滑油	lubricant	LUBOIL	MLM	NBER	数字	6	2																							○	○		
15348	潤滑油消費量	Lubricating oil consumption	LUBOIL_CON	MLM	NBER	数字	6	2																							○	○		
15390	排気消音器騒音レベル	Exhaust muffler noise level	EXT_MUF_NOL	DB	NBER	数字	6	2																							○	○		
15400	振動加振力	Vibration excitation force	VIB_EXT_FO	NM	NBER	数字	6	2																							○	○		
15410	振動周波数	Vibration frequency	VIB_EXT_NO	HZ	NBER	数字	6	2																							○	○		
15420	設置高度上限	Installation altitude upper limit	INSALUP_LIM	MM	NBER	数字	6	2																							○	○		
	<Solar generation equipment specification information>			<太陽光発電装置仕様情報>																														
15510	アレイ傾斜角	Array tilt angle	ARAY_ANGLE		CHAR	テキスト	24	2																									◎	◎
15515	アレイ方位角	Array azimuth	ARAY_AZIM		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15520	設置地域	Installation area	INS_AREA		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15530	太陽電池種類	Solar cell type	SPLAR_TYPE		CHAR	テキスト	24	2																									◎	◎
15540	温度補正係数	Temperature correction coefficient	TMP_CR_COF	EFF	NBER	数字	6	2																									●	●
15545	基本設計係数	Basic design coefficient	BASIC_DES_COF	EFF	NBER	数字	6	2																									●	●
15550	系統連携有無	System cooperation Yes/No	SYS_COOP_YN		CHAR	テキスト	6	2																									●	●
15560	月間推定発電電力量	Estimated monthly power generation	EST_M_POWER	EW	NBER	数字	6	2																									●	●
15570	月積算傾斜面日射量	Monthly cumulative slope solar radiation	M_CUMS_RAD	QJ	NBER	数字	6	2																									●	●
15575	月日数	Monthly working days	M_WORK_DAY	TMS	NBER	数字	6	2																									●	●
15580	月平均日積算傾斜面日射量	Monthly average daily solar radiation	M_AV_D_RAD	QJ	NBER	数字	6	2																									●	●
15585	月別総合設計係数	Monthly comprehensive design coefficient	M_COP_D_COF		NBER	数字	6	2																									●	●
15600	設置方法	Installation method	INS_METH		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15610	太陽電池設置形態	Solar cell installation form	SOLAR_C_INSF		CHAR	テキスト	24	2																									●	●
15630	蓄電池有無	Sstorage battery Yes/No	STR_BT_YN		CHAR	テキスト	3	2																									●	●
15640	日射強度	Insolation intensity	IINS_INTENS	QJ	NBER	数字	6	2																									●	●
15650	年間推定発電電力量	Estimated annual power generation	EST_AN_PW_GEN	KWH	NBER	数字	6	2																									●	●
15660	アレイ出力	Array output	ARRAY_OUTP	EW	NBER	数字	6	2																									●	●
15670	パワーコンディショナ変換効率	Powercon conversion efficiency	PWC_CON EF	BEF	NBER	数字	6	2																									◎	◎
15672	モジュール出力/1枚	Module output/1shet	MODUL_OUT_1S	QW	NBER	数字	6	2																									●	●
15674	モジュール変換効率	Module conversion efficiency	MODUL_CON_EF	QJ	NBER	数字	6	2																									●	●
15680	モジュール出力/単位面積	Module output per unit area	MODUL_OUT_PUA	EW	NBER	数字	6	2																									●	●
15700	モジュール数量	Module quantity	MODUL_QUANT	MAI	NBER	数字	6	2																									●	●
15710	モジュール設置面積	Module installation area	MODUL_INS_AREA	M2	NBER	数字	6	2																									●	●
15720	モジュール行数	Number of Module rows	MODUL_ROWS_NUB	STIR	NBER	数字	3	2																									●	●
15725	モジュール列数	Number of Module columns	MODUL_COLM_NUB	ROW	NBER	数字	3	2																									●	●
15730	モジュール質量	Module mass	MODUL_MASS	WG	NBER	数字	6	2																									●	●
15735	モジュール総質量	Total Module mass	TOT_MODL_MAS	WG	NBER	数字	6	2																									●	●
15750	災害時利用	Use in the event of a disaster	USE_EVENT_DIS		CHAR	テキスト	24	2																									●	●

©2026 BLCJ

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(5/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：（ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト変換レベル	その他規定	メーカーモデル 50 メーカーモデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	<Lighting equipment ・Disaster prevention equipment specification informa																																	
16200	定格消費電力	Total wattage	ELEC_OUT 1	EW	NBER	数字	5	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16210	ランプ種類	Lamp type	LMP_TYPE		CHAR	テキスト	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16215	ランプソケット形名	Lamp socket type	LMP_SOCKET		CHAR	テキスト	5	3																										
16220	ランプ同梱	Lamp included	LMP_PACK		CHAR	テキスト	5	3																										
16230	ランプ定格消費電力	Lamp wattage	LMP_ELOUT	EW	NBER	数字	5	2			●	●	●	●	●	●	●																	
16235	ランプ本数	Number of lamp	LMP_N	HON	NBER	数字	5	2			●	●	●	●	●	●	●																	
16240	全光束	Total luminous flux	LMP_ALLFLUX	LM	NBER	数字	5	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16245	省エネルギー基準達成率	Achievement rate for energy conservation standard	SAVE_ENE_RATE	BEF	NBER	数字	5	3																										
16250	エネルギー消費効率	Energy consumption efficiency	ENE_USE_EFFIC	LM	NBER	数字	5	3			●	●	●	●	●	●	●																	
16251	ランプ品名・型番	Lamp trade name or model number	LMP_NUM		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○	○	○	○	○																	
16261	ランプ光束	Lamp flux	LMP_FLUX	LM	NBER	数字	5	3																										
16271	ランプ定格寿命	Lamp rating life	LMP_LIFE	TMS	NBER	数字	5	3																										
16281	ランプ光色	Lamp color	LMP_COLOR	CT	NBER	数字	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16291	ランプ価格	Lamp price	LMP_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																										
16410	電池内蔵・別置	Battery built in or separate placement	CELL_TYPE		CHAR	テキスト	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16412	電池容量	Battery capacity	CELL_CAP	AH	NBER	数字	6	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16415	電池型番	Battery model number	CELL_MODELNO		CHAR	テキスト	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16432	非常照明ランプ型番	Lamp model number of emergency lighting	ELMP_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3																										
16440	非常照明点灯率	Lighting rate of emergency lighting	ELGHT_RATE	BEF	NBER	数字	5	3																										
16455	誘導灯形式	Emergency Exit Light Type	LLGHT_FORM		CHAR	テキスト	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16456	誘導灯仕様	Emergency Exit Light Specifications	LLGHT_SPEC		CHAR	テキスト	50	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16457	誘導灯歩行距離	Guide light walking distance	GUID_WK_DIS	LM	NBER	数字	6	3			●	●	●	●	●	●	●																	
16460	誘導灯器具分類	Guidance light equipment classification	LLGHT_TYPE		CHAR	テキスト	15	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16462	片面／両面区分	single face or both faces	LLGHT_SIDE		CHAR	テキスト	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16466	1/10ビーム角	Beam angle at 10% intensity	LMP_BANG10		CHAR	テキスト	100	3			○	○	○	○	○	○	○																	
16467	1/2ビーム角	Beam angle at 50% intensity	LMP_BANG50		CHAR	テキスト	100	3			○	○	○	○	○	○	○																	
16469	平均演色評価数(Ra)	Average Color Rendering Index (Ra)	LMP_CRI		NBER	数字	6	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16470	同形非常照明型番	Isomorphism Emergency lighting model number	CO_ELGHT		CHAR	テキスト	15	3																										
16520	同形一般照明型番	Isomorphic general lighting model number	CO_LGHT		CHAR	テキスト	15	3																										
	<Lighting fixtures ・Light stabilizer specification information>				<照明器具・照明安定器仕様情報>																													
16610	種別	Ballast type	BLLST_TYPE		CHAR	テキスト	15	3																										
16621	適合安定器型番	Applicable ballast model number	BLLST_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																										
16631	安定器力率	Ballast power factor	BLLST_EF	BEF	NBER	数字	5	3																										
16641	無負荷電流	No load current	NLAD_A	EA	NBER	数字	5	3																										
16650	調光種別	Dimming type	DIM_TYPE		CHAR	テキスト	15	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
16670	安定器同梱	Ballast included	BLLST_PACK		CHAR	テキスト	10	3																										
16760	ランプ取付け方法	Lamp mounting method	BUILT_LMP		CHAR	テキスト	15	3																										
16870	グレア分類	Glare classification	GREA_TYPE		CHAR	テキスト	3	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
	<Lighting fixtures / parts information>				<照明器具・部品情報>																													
16910	部品名	Part name	PARTS_NAME		CHAR	テキスト	15	3																										
16920	部品型番	Part number	PARTS_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																										
16930	部品数量	Part quantity	PARTS_N		NBER	数字	5	3																										
16940	部品定価	Part price	PARTS_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																										
16950	適合ポール名称	Adaptive pole name	POLE_NAME		CHAR	テキスト	15	3																										
16960	適合ポール型番	Applicable pole model number	POLE_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																										
16970	適合ポール高さ	Adapted pole height	POLE_HEIGHT	MM	NBER	数字	10	3																										
16980	適合ポール定価	Conformity poll regular price	POLE_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																										
16990	適合埋込ボックス型番	Applicable embedded box model number	BOX_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3														●	●	●	●	●	●	●							
	<Audio equipment Specifications>				<音響装置・仕様情報>																													
17120	定格入力	Rated Input	RAIT_INP	EW	NBER	数字	4	2																					◎	◎				
17130	アッテネータ	Attenuator	ATTENU		CHAR	テキスト	6	2																					◎	◎				
17140	化粧パネル形状	Decorative Panel Shape	DE_PANE_SH		CHAR	テキスト	6	2																					●	●				
17150	出力音圧レベル	Output Sound Pressure Level	OUT_SOUND_LV	DB	NBER	数字	5	2																					◎	◎				
17160	周波数特性	Frequency Characteristic	FREQ_CHA		CHAR	テキスト	32	2																					●	●				
	<Fire alarm Specifications>				<火災報知装置・仕様情報>																													
17210	アドレス数	Number of addresses	NO_ADD		NBER	数字	6	2																							◎	◎		
	<Estimates and other specification information>				<見積・その他仕様情報>																													
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4																										
6120	設置形態	Setting style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3																										
	<Extension specification information>				<拡張仕様情報>																													
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	－	NBER	数字	1	1																										

©2026 BLCJ

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(6/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成 : (ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト要素レベル	その他規定	50 メーカーモデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 00 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】 _<図面仕様情報>																														
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7250	シンボル図	Symbol Drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3																									
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																								
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7910	外形寸法図	External dimension drawing	OUTSHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7920	制御回路図	Control circuit diagram	CONTCIRC_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7930	単線結線図	Single line diagram	SINGLCON_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7940	保護・警報内訳	Protector and alarm breakdown	PROTE_ALA_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7950	保守率表	Maintenance factor table	MAINT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7960	照明率表	Utilization factor table	LIGHT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7965	照度範囲データ	Illuminance Range Data	ILLUM_RANGE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等											○	○	○	○	○	○	○							
7970	非常照明配置寸法表	Emergency lighting layout plan	ELGHTPSIT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7980	器具部分詳細図	Apparatus detail drawing	PART_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
7990	配光曲線図	Distribution curve of luminous intensity	LGHTDSTRI_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8000	器具最大取付間隔表	Equipment max installation interval table	LIGHSPAC_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8010	燃料配管系統図	Fuel piping system drawing	FPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8020	冷却水配管系統図	Cooling water piping system drawing	WPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8030	補機詳細図	Auxiliary equipment detail drawing	ACCES_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8040	燃料槽詳細図	Fuel tank detail drawing	FTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8050	冷却水槽詳細図	Cooling water tank detail drawing	WTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8060	ラジエター詳細図	Radiator detail drawing	RADIATR_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8070	消音器詳細図	Silencer detail drawing	SILENCER_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
8080	防振装置詳細図	Antivibration device detail drawing	VIBABS_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																								
	【Book specification information】		<図書仕様情報>																														
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																								
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7570	添付リスト	Attachment list	DOC_ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		○	○	○	○	○	○	○	○															
7575	添付リストURL	Attachment list URL	DOC_ATT_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		○	○	○	○	○	○	○	○															
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																								
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1																									
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8220	構成品番	Component Number	CONP_NO		CHAR	テキスト	50	1																									
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																								
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	【Text information】		<テキスト情報>																														
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3																									
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3																									
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3																									
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3																									
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																									
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1																									
8610	空間寸法_幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3																									
8615	空間寸法_奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3																									
8620	空間寸法_高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3																									
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3																									
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3																									
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																									
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																									
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																									
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																									
8596	オブジェクトバージョン	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Commissioning information】																																

©2026 BLCJ

表 1.3.3 電気仕様属性項目「メーカーオブジェクト」一覧(7/7)

BLCJ「電気」属性項目 BLCJ:Parameter編成：(ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト参照レベル	その他規定	メーカーモデル共通	50	20 配電機器								30 照明器具							40 通信機器		50 防災機器		70 自家発電		72 太陽光発電	
											00	03	008	100	105	107	110	115	120	00	010	020	030	500	510	520	00	70	00	10	120	00	100
											配電機器共通	特高機器	高低圧配電盤	電灯盤	動力盤	手元開閉器	分電盤	制御盤	監視装置	照明器具共通	蛍光灯器具	白熱灯器具	高圧放電灯	その他照明器具	LED器具	有機EL器具	通信機器	音響装置	防災機器	火災報知装置	自家発電設備	非常用発電設備	太陽電池モジュール	太陽電池
		NBS 対応 2.0 Parameters																														
AD to BLC specification																																
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																														
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																							
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																								
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																								
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4																								
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4																								
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																								
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																								
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4																								
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2																								
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4																								
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																								
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																								
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																								
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4																								
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																								
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																								
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																								
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																								
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4																								
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4																								
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4																								
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4																								
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																								
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																								
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4																								
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4																								
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4																								
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																								
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4																								
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4																								
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																														
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4																								
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																								
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4																								
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4																								
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4																								
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																								
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4																								
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																														
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4																								
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																								
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																														
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4																								
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																								

©2026 BLCJ

1.3.4 「電気」機器分類毎の仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(1/7

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：（施設管理ﾓﾃﾞﾙ）　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	【Equipment management information】		【機器管理情報】																															
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	CI(統一企業コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名+略称	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類コード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Webガイド分類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2	別紙参照																											
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル名	220	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm																											
1550	製品出荷対象	Product shipment target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	ﾂｰﾙ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BOS General一般	National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)																																
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4																												
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4																												
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9180	Uniclass分類ｺｰﾄﾞ	Classification Code	UniclassCode		CHAR	テキスト	14	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9182	Uniclass分類ﾀｲﾄﾙ	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NBS IFCパラメータ	Industry Foundation Class (IFC) Parameters																																
9210	IFCﾀｲﾌﾟﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9220	IFCﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9230	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9240	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9310	Uniclassｺｰﾄﾞ	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9320	OmniClassｺｰﾄﾞ	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】																															
			<所要能力情報>																															
1810	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1811	付属記号	Supplementary Symbol	SYM_S		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1815	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2																												
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2																												
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2																												
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1843	設計ｸﾞﾚｰﾄﾞ	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2																												
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2												○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2																												
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2																												
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2												○	○	○	○	○	○	○									
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2																												
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2																												
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2																												

)

©2026 BLCJ

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(2/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：（施設管理ﾓﾃﾞﾙ）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 100 太陽電池	太陽電池モジュール
	<General specification information>			<一般仕様情報>																														
4201	認証・規格	Certifications and Standards	CERTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	26	2			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2																										
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2																							◎	◎		
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2																										
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2																										
4370	外形寸法 W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4380	外形寸法 D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4390	外形寸法 H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4400	外形寸法 Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		◎										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
4410	長さ寸法 L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		◎										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
4411	機械基礎 W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4412	機械基礎 D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4413	機械基礎 H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○		
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2																										
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2																										
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	HON	NBER	数字	3	2																										
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2																										
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	26	2																										
4470	開口寸法 W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4472	開口寸法 D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4473	開口寸法 L	Opening dimension L	OPNSIZE_L	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4474	開口寸法 Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3																										
4481	メンテスペース 裏面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	○	○
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	26	2																										
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																										
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	THC	NBER	数字	4	3																										
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	26	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4500	性能仕様	Performance specifications	PAF_SPEC		CHAR	テキスト	100	3																										
	<Electrical Capability specification information①>			<電気設備共通仕様情報①>																														
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2																										
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2																										
4540	電動機出力	Moter Output	ELEC_OUT	EW	NBER	数字	6	2																										
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																							◎	◎	◎	◎
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2		◎										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_kV	EV	NBER	数字	3	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2																										
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2																						●	●			
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2																										
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2																								◎	◎	◎
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎															
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASIZ	NBER	数字	6	3																										
4630	付属コード	Power Connection Port	Accs_CD		CHAR	コード	14	1																										
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2																										
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	26	2																									◎	◎
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																								◎	◎	
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	26	2																										
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	26	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎
4737	電流種別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2																										
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	26	2																										
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	26	2																										
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	26	2																										
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2																						●	●	◎	◎	
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3																										

©2026 BLCJ

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(3/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：（施設管理ﾓﾃﾞﾙ）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト変換レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	50 防災機器 70 音響装置	00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 100 太陽電池モジュール	太陽電池
	<Receiving panel specification information>			<受電盤仕様情報>																														
11110	受電方式	Power receiving system	POWER_S		CHAR	テキスト	20	3			○	○	○																					
11120	定格遮断電流	Rated breaking current	RATEINT_A	EA	NBER	数字	5	3			○	○	○																					
11130	断路器	Disconnector	DC_TYPE		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11140	交流遮断器	AC circuit breaker	AC_CB		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11150	避雷器	Lightning arrester	LA		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11160	負荷開閉器	Load-break switch	LOAD_SWI		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11170	高圧電磁接触器	High voltage magnetic contactor	MAG_CON		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11180	過電流継電器	Over current relay	OVER_RELAY		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11190	地絡継電器	Earth fault relay	EARTH_RELAY		CHAR	テキスト	10	3			○	○	○																					
11200	高圧コンデンサ容量	Capacity of high voltage capacitor	KCAP_C	VAR	NUMBER	数字	6	3			○	○	○																					
11300	単相定格電圧	Single phase rated voltage (primary) V	SG_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																			
11330	単相面数	Number of single phase switch	1NAM_S		NBER	数字	2	3			○		○	○	○																			
11340	単相トランス容量	Capacity of single phase transformer	1TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2			○		○	○	○																			
11350	単相トランス容量個数	Capacity of single phase transformer qty	1TR_N		NBER	数字	1	2			○		○	○	○																			
11440	配線用遮断器	Single phase molded case circuit	MCCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																
11450	配線用遮断器個数	Single phase molded case circuit qty	MCCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
11520	漏電遮断器	Single phase earth leakage circuit breaker	ELCB	EA	NBER	数字	4	3			○		○	○	○	○	○	○																
11530	漏電遮断器個数	Single phase earth leakage circuit breaker qty	ELCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
11600	三相定格電圧	Three phase rated voltage (primary)	TP_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																			
11630	三相面数	Number of three-phase switch	3NAM_S		NBER	数字	2	3			○		○	○	○																			
11640	総容量	Total capacity	TOTAL_CAP	EW	NBER	数字	4	3																										
11650	三相トランス容量	Capacity of three phase transformer	3TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2			○		○	○	○																			
11660	三相トランス容量個数	Capacity of three phase transformer qty	3TR1_N		NBER	数字	1	2			○		○	○	○																			
11750	コンデンサ容量	Capacity of capacitor	CAPA_C	VAR	NBER	数字	3	3			○		○	○	○																			
11760	リアクトル容量	Capacity of reactor	CAPA_L	VAR	NBER	数字	1	3			○		○	○	○																			
11770	三相配線用遮断器	Three phase molded case circuit breaker	3MCCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																
11780	三相配線用遮断器個数	Circuit breaker for three phase qty	3MCCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
11850	三相漏電遮断器	Three phase earth leakage circuit breaker	3ELCB	EA	NBER	数字	4	2			○		○	○	○	○	○	○																
11860	三相漏電遮断器個数	Three phase earth leakage circuit breaker qty	3ELCB_N		NBER	数字	3	2			○		○	○	○	○	○	○																
12100	油量	Oil level (oil ingress only)	OIL_W	M3	NBER	数字	3	3																										
12110	電力機器定格電圧	Power equipment rated voltage	DRATE_V	EV	NBER	数字	3	3																										
12140	一次側タップ	Primary side tap	TAP_1	EV	NBER	数字	4	3																										
12150	結線	Connection	CONECTION		CHAR	テキスト	10	3																										
12180	冷却方式	cooling method	COOL_TYPE		CHAR	テキスト	10	3																										
12220	%ＩＺ	percent I Z	PERCENT	OHM	NBER	数字	5	3																										
12250	負荷損	Load loss	LOSS_W	EW	NBER	数字	3	3																										
12260	励磁突入電流	Magnetizing inrush current	RUSH_A	EA	NBER	数字	3	3																										
12290	定格過電流強度	Rated overcurrent intensity	RATEOVERCUR_INT		NBER	数字	3	3																										
12300	定格過電流定数	Rated overcurrent constant	RATE_OVR_CONT		NBER	数字	2	3																										
12310	定格負担	Rating burden	RATE_LOAD	EVA	NBER	数字	3	3																										
12320	設備容量	Equipment capacity	EQUI_CAPA	EVA	NBER	数字	4	3																										
12330	リアクタンス	Reactance	REACT	OHM	NBER	数字	5	3																										
12340	回路電圧	Circuit voltage	CIRCUIT_V	EV	NBER	数字	3	3																										
12350	耐電圧	Withstand voltage	MAXV_WISV	EV	NBER	数字	3	3																										
12360	最高電圧	Highest voltage	HIGHT_V	EV	NBER	数字	3	3																										
12370	確度階級	Certainty class	CLASS	CLASS	NBER	数字	2	3																										
12380	変圧比	Transformation ratio	TRANSF_RATIO		NBER	数字	4	3																										
12390	定格遮断電流A	Rated breaking current	RATE_CUT_A	EA	NBER	数字	3	3																										
12400	溶断特性	Fusing characteristic	USE_TR	QJ	NBER	数字	4	3																										
12410	ヒューズホルダ定格	Fuse holder rating	FUSEELE_A	EA	NBER	数字	3	3																										
	<Control equipment specification information>			<制御機器仕様情報>																														
13100	フレーム	Flame	FRAME	EA	NBER	数字	3	3																										
13120	定格遮断容量	Rated breaking capacity	RATEINT_CAP	EVA	NBER	数字	3	3																										
13160	定格感度電流	Rated sensitivity current	RATERECEP_A	EA	NBER	数字	3	3																										
13170	定格絶縁電圧	Rated isolation voltage	RATEINS_V	EV	NBER	数字	3	3																										
13190	定格開極時間	Rated opening time	RATEOPN_T	TMS	NBER	数字	2	3																										
13200	定格遮断時間	Rated cut-off time	RATEINT_T	TMS	NBER	数字	2	3																										
13230	電圧引外し装置	Voltage trip device	TRIP_DEV		CHAR	テキスト	20	3																										
13240	不足電圧引外し装置	Under voltage tripping device	UNDVOL_DEV		CHAR	テキスト	20	3																										
13250	過電流引外装置	Overcurrent tripping device	OVRCUR_DEV		CHAR	テキスト	20	3																										
13290	閉路操作方式	Closing operation method	CONT		CHAR	テキスト	20	3																										
13330	動作責務	Operational obligation	OPESEQ		CHAR	テキスト	24	3																										
13360	接続方式	Connection method	CONNECT		CHAR	テキスト	10	3																										
	<DC power supply · UPS device common specification information>			<直流電源・蓄電池・UPS装置・整流器共通仕様情報>																														
14010	蓄電池収納方式	Storage battery storage system	BATT_STRG		CHAR	テキスト	20	3																										
14020	収納電池個数	Number of stored batteries	BATT_N		NBER	数字	3	3																										
14030	電池収納箱保守面	Battery compartment maintenance	BATT_MNT		CHAR	テキスト	10	3																										
14040	バイパス変圧器	Bypass transformer	BYP_TR		CHAR	テキスト	5	3																										
14060	保守率	Maintenance rate	MENT_FACT		NBER	数字	5	3																										
14070	最低電池温度	Minimum battery temperature	MIN_TMP	THC	NBER	数字	3	3																										
14080	許容最低電圧	Allowable lowest voltage	MIN_V	EV	NBER	数字	5	3																										
14090	負荷力率	Load power factor	LOAD_EF	EFF	NBER	数字	4	2																										
14220	バックアップ時間	Backup time	BU_TIME	TMS	NBER	数字	3	2																										

©2026 BLCJ

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(4/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：(施設管理ﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト変換レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	006 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 120 自家発電設備	非常用発電設備	72 太陽光発電 太陽電池	100 太陽電池モジュール
	<Rechargeable battery specification information>			<蓄電池仕様情報>																														
14210	出力容量	Output capacity	BTT_CAP	EVA	NBER	数字	4	2																						○	○			
14270	浮動充電電圧	Floating charging voltage	FCHA_V	EV	NBER	数字	5	3																						○	○			
14280	均等充電電圧	Equal charge voltage	ECHA_V	EV	NBER	数字	5	3																						○	○			
14290	推定耐用年数	Expected lifespan	LIFE	TMS	NBER	数字	5	2																						○	○			
	<Uninterruptible power system specification info			<UPS仕様情報>																														
14610	UPS発生熱量	UPS generation calorie	UPS_HEAT	QJ	NBER	数字	6	3																						○	○			
14620	UPS盤保守面	UPS panel maintenance surface	UPS_MNT		CHAR	テキスト	10	3																						○	○			
	<Rectifier specification information>			<整流器仕様情報>																														
14300	入力相数	AC input phase number	P_IN	ES	NBER	数字	1	2																						○	○			
14320	整流方式	Rectification method	REC		CHAR	テキスト	20	3																						○	○			
14330	直流出力電流	DC output current	DCOUT_C	EA	NBER	数字	3	2																						○	○			
14335	負荷側電圧	Load side voltage	LOAD_V	EV	NBER	数字	7	2																						○	○			
14345	負荷補償装置	Load compensation device	L_COMP		CHAR	テキスト	20	3																						○	○			
14350	最大分岐回路数	Maximum number of branch circuits	CIRC_N		NBER	数字	3	3																						○	○			
14355	整流器発生熱量	Heat generated by the rectifier	REC_HT	QW	NBER	数字	6	3																						○	○			
14360	整流器盤保守面	Rectifier board maintenance surface	REC_MNT		CHAR	テキスト	10	3																						○	○			
	<In-house power generator specification information>			<自家発電装置仕様情報>																														
15110	運転時間	Continuous operation rated time	OPE_TIME	TMS	NBER	数字	7	2																						○	○			
15120	始動時間	Start time	STR_TIME	TMS	NBER	数字	5	2																						○	○			
15130	使用条件	Terms of use	USE_CON		CHAR	テキスト	30	2																						○	○			
15150	給気量	Required air supply	INTAKE	MLM	NBER	数字	5	3																						○	○			
15160	換気量	Required ventilation volume	VENT	MLM	NBER	数字	10	3																						○	○			
15180	燃料槽容量	Fuel tank capacity	F_TNK	M3	NBER	数字	6	3																						○	○			
15190	冷却水槽容量	Cooling tank capacity	W_TNK	M3	NBER	数字	6	3																						○	○			
15200	発電機室最小面積	Generator room minimum area	ROOM_AREA	M2	NBER	数字	3	3																						○	○			
15210	発電機室最低天井高	Lowest ceiling height in generator room	ROOM_H	MM	NBER	数字	5	3																						○	○			
15232	ガスタービン定格出力	Gas turbine rated output	RATE_GTCAP	EW	NBER	数字	6	2																						○	○			
15234	発電装置定格出力	Power generator rated output	RATE_PGCAP	EW	NBER	数字	6	2																						○	○			
15250	励磁方式	Excitation method	EXCIT		CHAR	テキスト	24	3																						○	○			
15260	種類	Type	ENG_TYPE		CHAR	テキスト	12	2																						○	○			
15280	エンジン出力	Engine output	ENG_OUT	EW	NBER	数字	10	3																						○	○			
15290	回転数	Rotation speed	ENG_SPD	RPM	NBER	数字	5	2																						○	○			
15300	排気量	Total displacement	DISPLAC	M3	NBER	数字	7	2																						○	○			
15310	構造	Motor structure	TURB		CHAR	テキスト	20	2																						○	○			
15320	燃料種類	Fuel type	FUEL		CHAR	テキスト	5	3																						○	○			
15330	燃料消費量	Fuel consumption	FUEL_C	MLM	NBER	数字	3	2																						○	○			
15340	冷却水消費量	Cooling water consumption	WATR_C	MLM	NBER	数字	5	3																						○	○			
15360	蓄電池容量	Storage battery capacity	BATT_CAP	AH	NBER	数字	24	3																						○	○			
15370	空気槽	Air tank	AIR_T	M3	NBER	数字	10	3																						○	○			
15380	圧縮機	Compressor	COMP	EW	NBER	数字	5	3																						○	○			
15135	負荷投入許容量	Load capacity	LOAD_CAP	EVA	NBER	数字	6	2																						○	○			
15342	潤滑油種別	Lubricating oil type	LUBOILTYPE		CHAR	テキスト	24	2																						○	○			
15344	潤滑油	lubricant	LUBOIL	MLM	NBER	数字	6	2																						○	○			
15348	潤滑油消費量	Lubricating oil consumption	LUBOIL_CON	MLM	NBER	数字	6	2																						○	○			
15390	排気消音器騒音レベル	Exhaust muffler noise level	EXT_MUF_NOL	DB	NBER	数字	6	2																						○	○			
15400	振動加振力	Vibration excitation force	VIB_EXT_FO	NM	NBER	数字	6	2																						○	○			
15410	振動周波数	Vibration frequency	VIB_EXT_NO	HZ	NBER	数字	6	2																						○	○			
15420	設置高度上限	Installation altitude upper limit	INSALUP_LIM	MM	NBER	数字	6	2																						○	○			
	<Solar generation equipment specification information>			<太陽光発電装置仕様情報>																														
15510	アレイ傾斜角	Array tilt angle	ARAY_ANGLE		CHAR	テキスト	24	2																								◎	◎	
15515	アレイ方位角	Array azimuth	ARAY_AZIM		CHAR	テキスト	24	2																								●	●	
15520	設置地域	Installation area	INS__AREA		CHAR	テキスト	24	2																								●	●	
15530	太陽電池種類	Solar cell type	SPLAR_TYPE		CHAR	テキスト	24	2																								◎	◎	
15540	温度補正係数	Temperature correction coefficient	TMP_CR_COF	EFF	NBER	数字	6	2																								●	●	
15545	基本設計係数	Basic design coefficient	BASIC_DES_COF	EFF	NBER	数字	6	2																								●	●	
15550	系統連携有無	System cooperation Yes/No	SYS_COOP_YN		CHAR	テキスト	6	2																								●	●	
15560	月間推定発電電力量	Estimated monthly power generation	EST_M_POWER	EW	NBER	数字	6	2																								●	●	
15570	月積算傾斜面日射量	Monthly cumulative slope solar radiation	M_CUMS_RAD	QJ	NBER	数字	6	2																								●	●	
15575	月日数	Monthly working days	M_WORK_DAY	TMS	NBER	数字	6	2																								●	●	
15580	月平均日積算傾斜面日射量	Monthly average daily solar radiation	M_AV_D_RAD	QJ	NBER	数字	6	2																								●	●	
15585	月別総合設計係数	Monthly comprehensive design coefficient	M_COP_D_COF		NBER	数字	6	2																								●	●	
15600	設置方法	Installation method	INS_METH		CHAR	テキスト	24	2																								●	●	
15610	太陽電池設置形態	Solar cell installation form	SOLAR_C_INSF		CHAR	テキスト	24	2																								●	●	
15630	蓄電池有無	Sstorage battery Yes/No	STR_BT_YN		CHAR	テキスト	3	2																								●	●	
15640	日射強度	Insolation intensity	IINS_INTENS	QJ	NBER	数字	6	2																								●	●	
15650	年間推定発電電力量	Estimated annual power generation	EST_AN_PW_GEN	KWH	NBER	数字	6	2																								●	●	
15660	アレイ出力	Array output	ARRAY_OUTP	EW	NBER	数字	6	2																								●	●	
15670	パワーコンディショナ変換効率	Powercon conversion efficiency	PWC_CON EF	BEF	NBER	数字	6	2																								◎	◎	
15672	モジュール出力/1枚	Module output/1shet	MODUL_OUT_1S	QW	NBER	数字	6	2																								●	●	
15674	モジュール変換効率	Module conversion efficiency	MODUL_CON_EF	QJ	NBER	数字	6	2																								●	●	
15680	モジュール出力/単位面積	Module output per unit area	MODUL_OUT_PUA	EW	NBER	数字	6	2																								●	●	
15700	モジュール数量	Module quantity	MODUL_QUANT	MAI	NBER	数字	6	2																								●	●	
15710	モジュール設置面積	Module installation area	MODUL_INS_AREA	M2	NBER	数字	6	2																								●	●	
15720	モジュール行数	Number of Module rows	MODUL_ROWS_NUB	STIR	NBER	数字	3	2																								●	●	
15725	モジュール列数	Number of Module columns	MODUL_COLM_NUB	ROW	NBER	数字	3	2																								●	●	
15730	モジュール質量	Module mass	MODUL_MASS	WG	NBER	数字	6	2																								●	●	
15735	モジュール総質量	Total Module mass	TOT_MODL_MAS	WG	NBER	数字	6	2																								●	●	
15750	災害時利用	Use in the event of a disaster	USE_EVENT_DIS		CHAR	テキスト	24	2																								●	●	

©2026 BLCJ

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(5/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：（施設管理ﾓﾃﾞﾙ）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト整備レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 100 太陽電池	太陽電池モジュール
	<Lighting equipment ･Disaster prevention equipment specification informa																			<照明器具・防災用器具仕様情報・ランプ仕様情報>														
16200	定格消費電力	Total wattage	ELEC_OUT 1	EW	NBER	数字	5	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16210	ランプ種類	Lamp type	LMP_TYPE		CHAR	テキスト	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16215	ランプソケット形名	Lamp socket type	LMP_SOCKET		CHAR	テキスト	5	3																									
16220	ランプ同梱	Lamp included	LMP_PACK		CHAR	テキスト	5	3																									
16230	ランプ定格消費電力	Lamp wattage	LMP_ELOUT	EW	NBER	数字	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16235	ランプ本数	Number of lamp	LMP_N	HON	NBER	数字	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16240	全光束	Total luminous flux	LMP_ALLFLUX	LM	NBER	数字	5	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16245	省エネルギー基準達成率	Achievement rate for energy conservation standard	SAVE_ENE_RATE	BEF	NBER	数字	5	3																									
16250	エネルギー消費効率	Energy consumption efficiency	ENE_USE_EFFIC	LM	NBER	数字	5	3			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●								
16251	ランプ品名・型番	Lamp trade name or model ~~number~~	LMP_NUM		CHAR	テキスト	10	3			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●								
16261	ランプ光束	Lamp flux	LMP_FLUX	LM	NBER	数字	5	3																									
16271	ランプ定格寿命	Lamp rating life	LMP_LIFE	TMS	NBER	数字	5	3																									
16281	ランプ光色	Lamp color	LMP_COLOR	CT	NBER	数字	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16291	ランプ価格	Lamp price	LMP_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																									
16410	電池内蔵・別置	Battery built in or separate placement	CELL_TYPE		CHAR	テキスト	5	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16412	電池容量	Battery capacity	CELL_CAP	AH	NBER	数字	6	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16415	電池型番	Battery model number	CELL_MODELNO		CHAR	テキスト	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16432	非常照明ランプ型番	Lamp model number of emergency lighting	ELMP_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3																									
16440	非常照明点灯率	Lighting rate of emergency lighting	ELGHT_RATE	BEF	NBER	数字	5	3																									
16455	誘導灯形式	Emergency Exit Light Type	LLGHT_FORM		CHAR	テキスト	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16456	誘導灯仕様	Emergency Exit Light Specifications	LLGHT_SPEC		CHAR	テキスト	50	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16457	誘導灯歩行距離	Guide light walking distance	GUID_WK_DIS	LM	NBER	数字	6	3			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●								
16460	誘導灯器具分類	Guidance light equipment classification	LLGHT_TYPE		CHAR	テキスト	15	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16462	片面／両面区分	single face or both faces	LLGHT_SIDE		CHAR	テキスト	10	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16466	1/10ビーム角	Beam angle at 10% intensity	LMP_BANG10		CHAR	テキスト	100	3			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○								
16467	1/2ビーム角	Beam angle at 50% intensity	LMP_BANG50		CHAR	テキスト	100	3			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○								
16469	平均演色評価数(Ra)	Average Color Rendering Index (Ra)	LMP_CRI		NBER	数字	6	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16470	同形非常照明型番	Isomorphism Emergency lighting model number	CO_ELGHT		CHAR	テキスト	15	3																									
16520	同形一般照明型番	Isomorphic general lighting model number	CO_LGHT		CHAR	テキスト	15	3																									
	<Lighting fixtures ･Light stabilizer specification information>																			<照明器具・照明安定器仕様情報>														
16610	種別	Ballast type	BLLST_TYPE		CHAR	テキスト	15	3																									
16621	適合安定器型番	Applicable ballast model number	BLLST_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																									
16631	安定器力率	Ballast power factor	BLLST_EF	BEF	NBER	数字	5	3																									
16641	無負荷電流	No load current	NLAD_A	EA	NBER	数字	5	3																									
16650	調光種別	Dimming type	DIM_TYPE		CHAR	テキスト	15	2			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
16670	安定器同梱	Ballast included	BLLST_PACK		CHAR	テキスト	10	3																									
16760	ランプ取付け方法	Lamp mounting method	BUILT_LMP		CHAR	テキスト	15	3																									
16870	グレア分類	Glare classification	GREA_TYPE		CHAR	テキスト	3	3			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
	<Lighting fixtures / parts information>																			<照明器具・部品情報>														
16910	部品名	Part name	PARTS_NAME		CHAR	テキスト	15	3																									
16920	部品型番	Part number	PARTS_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																									
16930	部品数量	Part quantity	PARTS_N		NBER	数字	5	3																									
16940	部品定価	Part price	PARTS_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																									
16950	適合ポール名称	Adaptive pole name	POLE_NAME		CHAR	テキスト	15	3																									
16960	適合ポール型番	Applicable pole model number	POLE_MODEL		CHAR	テキスト	15	3																									
16970	適合ポール高さ	Adapted pole height	POLE_HEIGHT	MM	NBER	数字	10	3																									
16980	適合ポール定価	Conformity poll regular price	POLE_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3																									
16990	適合埋込ボックス型番	Applicable embedded box model number	BOX_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●								
	<Audio equipment Specifications>																			<音響装置・仕様情報>														
17120	定格入力	Rated Input	RAIT_INP	EW	NBER	数字	4	2																			◎	◎					
17130	アッテネータ	Attenuator	ATTENU		CHAR	テキスト	6	2																			◎	◎					
17140	化粧パネル形状	Decorative Panel Shape	DE_PANE_SH		CHAR	テキスト	6	2																			●	●					
17150	出力音圧レベル	Output Sound Pressure Level	OUT_SOUND_LV	DB	NBER	数字	5	2																			◎	◎					
17160	周波数特性	Frequency Characteristic	FREQ_CHA		CHAR	テキスト	32	2																			●	●					
	<Fire alarm Specifications>																			<火災報知装置・仕様情報>														
17210	アドレス数	Number of addresses	NO_ADD		NBER	数字	6	2																					◎	◎			
	<Estimates and other specification information>																			<見積・その他仕様情報>														
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：円		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6110	設置区分	Setting class	SET_CLAS		CHAR	コード	6	4																									
6120	設置形態	Setting style	SET_FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6130	製造番号	Serial Number	SER_NB		CHAR	テキスト	50	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	14	3		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
6180	中科目	Middle course	MID_COU		CHAR	コード	14	3		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3																									
	<Extension specification information>																			<拡張仕様情報>														
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	－	NBER	数字	1	1																									

©2026 BLCJ

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(6/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：(施設管理ﾓﾃﾞﾙ)　　2026/3/##

I t e m s	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電設備 120 自家発電設備	非常用発電設備	72 太陽光発電 太陽電池	太陽電池モジュール 100
	【Equipment specification information】		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】																																
	(Drawings)(Books)(Rreference)		_<図面仕様情報>																																
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	任意3D中間ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web対応ファイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7250	シンボル図	Symbol Drawing	SYB_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3																													
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7400	仕様図	Specification Figure	RECOG_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOG_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIF_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等																												
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7910	外形寸法図	External dimension drawing	OUTSHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7920	制御回路図	Control circuit diagram	CONTCIRC_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7930	単線結線図	Single line diagram	SINGLCON_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7940	保護・警報内訳	Protector and alarm breakdown	PROTE_ALA_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7950	保守率表	Maintenance factor table	MAINT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7960	照明率表	Utilization factor table	LIGHT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7965	照度範囲データ	Illuminance Range Data	ILLUM_RANGE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等										○	○	○	○	○	○	○											
7970	非常照明配置寸法表	Emergency lighting layout plan	ELGHTPSIT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7980	器具部分詳細図	Apparatus detail drawing	PART_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
7990	配光曲線図	Distribution curve of luminous intensity	LGHTDSTRI_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8000	器具最大取付間隔表	Equipment max installation interval table	LIGHSPAC_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8010	燃料配管系統図	Fuel piping system drawing	FPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8020	冷却水配管系統図	Cooling water piping system drawing	WPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8030	補機詳細図	Auxiliary equipment detail drawing	ACCES_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8040	燃料槽詳細図	Fuel tank detail drawing	FTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8050	冷却水槽詳細図	Cooling water tank detail drawing	WTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8060	ラジエター詳細図	Radiator detail drawing	RADIATR_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8070	消音器詳細図	Silencer detail drawing	SILENCER_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
8080	防振装置詳細図	Antivibration device detail drawing	VIBABS_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等																												
	【Book specification information】		<図書仕様情報>																																
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等																												
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7570	添付リスト	Attachment list	DOC_ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		●	●	●	●	●	●	●	●																			
7575	添付リストURL	Attachment list URL	DOC_ATT_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		●	●	●	●	●	●	●	●																			
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																												
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1																												
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8220	構成品番	Component Number	CONP_NO		CHAR	テキスト	50	1																												
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等																												
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	【Text information】		<テキスト情報>																																
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3																												
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3																												
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3																												
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3																												
8530	消耗品・備品情報	Consumables ? Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2																												
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1																												
8610	空間寸法_幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3																												
8615	空間寸法_奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3																												
8620	空間寸法_高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3																												
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3																												
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3																												
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																												
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																												
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2																												
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2																												
8596	オブジェクトバージョン	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	【Commissioning information】																																		

©2026 BLCJ

表 1.3.4 電気仕様属性項目「施設管理オブジェクト」一覧(7/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成：（施設管理ﾓﾃﾞﾙ）　　2026/3/##

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	サイト登録レベル	その他規定	施設管理モデル 50 施設管理モデル共通	20 配電機器 00 配電機器共通	03 特高機器	008 高低圧配電盤	100 電灯盤	105 動力盤	107 手元開閉器	110 分電盤	115 制御盤	120 監視装置	30 照明器具 00 照明器具共通	010 蛍光灯器具	020 白熱灯器具	030 高圧放電灯	500 その他照明器具	510 LED器具	520 有機EL器具	40 通信機器 00 通信機器	70 音響装置	50 防災機器 00 防災機器	10 火災報知装置	70 自家発電 自家発電設備	120 非常用発電設備	72 太陽光発電 太陽電池	100 太陽電池モジュール
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters																																
AD to BLC specification																																		
COBIE パラメーター名		COBie Parameters																																
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4	仮設定																									
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4																										
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4																										
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4																										
9420	構成要素	Constituents	Constituents		CHAR	テキスト	32	4																										
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4																										
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4																										
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4																										
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4																										
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4																										
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4																										
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4																										
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4																										
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4																										
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4																										
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4																										
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4																										
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4																										
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4																										
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4																										
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4																										
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuarantP		CHAR	テキスト	32	4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties																																
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4																										
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4																										
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4																										
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie																																
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4																										
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4																										
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties																																
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4																										
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4																										

©2026 BLCJ

1.3.5 「電気」カテゴリー別パラメータリスト一覧

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

1.3.5.1 「配電機器」（パラメーター覧）

表 1.3.5.1 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「配電機器」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　配電機器

パラメータ名								ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構築上の要否	構築上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M		
	【機器管理情報】			【Equipment management information】																			
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1fe91112-1f8e-41f8-9398-b01855fe1e1d	共	文字	—	—	—	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3881f453-e614-4a1e-ae23-1e0e0e7c422e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								40200060200000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	79145778-dbe7-41ad-9a99-370113e0ea1e	共	文字	○	○	○	○	○								電気	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎								高圧受電盤	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	3 Dファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	42987e80-7704-4c00-9e16-e7dec382e476	共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	15c28321-9303-48e9-88ed-ea881fd9918c8	共	文字	—	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	21e884e2-4a34-4ccc-8e7a-437370a4c8d1	共	文字	—	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75be4e6-276d-4447-911e-1c1beacd1847	共	文字	—	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	103795ce-1fd5-4864-9d7c-877579981fec	共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2400c3-99c5-4d0a-91c3-9c03aad99ec3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.1	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9d1dc31e-4eb5-4c7e-a564-9101813594d6	共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(電気工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7bdbe9d4-d3c9-4785-a0d0-9fd9f4249da0	共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	b5030e1-7799-459c-a058-49a6a834e708	共	文字	—	—	—	○	○									□	□	–
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	9f27f495-f0f1-4061-8350-14e53a151391	共	文字	—	—	—	○	○									□	□	–
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1f1d9ef1-e084-4554-933c-1220aaee175e	共	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	e84ee0ce-8e1e-4a3a-e88a-97402c4aaa1e	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4264-8b53-ac81f71ae93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_70_22_22	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	7b0e1e19-ae24-424a-9494-41f59f19449c	共	文字	○	○	○	○	○								Distribution boards	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12400390-8038-4a01-b053-90e4804e4f4e	共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	e7dd15c9-9264-4eeb-ae8a-d68832cc701	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	ea1a4e92-c023-467e-a2cc-ce432cb1deb8	共	文字	—	—	—	—	—									—	—	
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	1507d1d2-2be3-4cd8-9aed-e482a8ca8d46	共	文字	—	—	—	—	—									—	—	
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	d54e1345-e7de-4a28-8f89-0f2b73447711	共	文字	○	○	○	○	○								SWITCHBOARD	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	a1814d8e-98be-43cd-8b1b-b8098d0ac1b	共	文字	○	○	○	○	○								IfcElectricDistributionBoardType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4264-8b53-ac81f71ae93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_70_22_22	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	076bb5f4-a71a-4a2c-b4be-5e81e3385e49	共	文字	○	○	○	○	○								23.80.30.11.17	■	■	IFCに基づく情報項目
	【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																			
	<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a1105e5a-8c1e-41c0-8d40-5108dae27533	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	◎		HPC-1	□	□	機器を識別する記号
1811	SYM_S	付属記号	テキスト	付帯記号	f4 6c0d01-8521-4e0b-b402-d3492f58be33	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	◎			□	□	性能・状態・特性を示す記号
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7c8ea4-0c7a-4f8a-8003-d1a1aeeaa0de	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○				◎	◎		受電盤	■	■	一般的な機器の名称
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c05a1ff-5f7d-4cf7-8fc3-b5cdf1443e0	共	文字	○	○	○	○	○								HPC	■	■	機器種類を示す符号
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	7a1e5381-dcb0-407d-a6cd-e71eb1711e6	共	文字	○	○	○	●	●					○	○			□	■	例：自立形、壁形、屋外形 など
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	632e2e62-4511-4191-a107-d31d9dcad18	共	文字	○	○	○	○	○					◎	○			□	□	メーカー標準仕様以外
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	641f8221-c181-43d9-b6ef-1405e2c7aa40	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	○			□	■	メーカー標準仕様
				仕様2	81e59938-3aa5-46e2-92d1-31c41e583074	共	文字	○	○	○	◎	◎									□	■	
				仕様3	8b217c6e-4355-4409-b93c-a2f8365484d9	共	文字	○	○	○	◎	◎									□	■	
				仕様4	210e3988-6ef9-4e44-8218-93e810f409ed	共	文字	○	○	○	◎	◎									□	■	
				仕様5	039074d1-1c11-4da8-99c9-1d3145dcdefc	共	文字	○	○	○	◎	◎									□	■	
				仕様6	e6f67f5a-52e6-4663-9279-3ee6a045445d	共	文字	○	○	○	◎	◎									□	■	
				仕様7	dea473e1-785c-4f6f-a4c9-a15d4d45aa11	共	文字	○	○	○	◎	◎									□	■	
1950	BOARD_S	盤記号	テキスト	盤記号	1548bbdb-2a2e-4d1c-b305-2442f8e97949	共	文字	○	○	○	○	○					○				□	□	設計図書で盤を示す記号
	<一般仕様情報>			<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	2556ed1d-e045-4e6c-a2cc-3120e6fc12c9	共	文字	○	○	○	●	○	○				◎			法定認証	□	■	
				認証・規格2	e31d4550-1c39-41c9-bed1-f52758cd128	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格3	807fe6c7-d120-4da7-a6b5-33f9f897e83	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格4	8bc30943-51df-44ea-8ce1-1d913887494	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格5	77a24aea-e588-48d3-8579-ce5f2e154024	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	4f94c838-550e-4709-8f84-7fa5190e7821	共	文字	○	○	○	●	○					○		○	鋼製	□	■	
				材質2	ea2e8161-1d71-4761-b651-8816e95ea3d4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質3	7581e8c4-ce89-40d3-a070-1736514a7d81	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質4	5a8e2e57-1577-4615-b533-f992e769ab4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質5	d07dd458-5d19-4e8e-8093-61fc4741e6e4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質6	77556e34-08e9-4527-9363-2140ad2c858e	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質7	9620101d-8d60-4100-9bbb-8127bb5619d9	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	9840774-6831-43a8-a28b-8d49ae887873e	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	7d0e8495-474c-4620-8845-a4441d3a248	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	1458ca18-4878-4733-8758-4f34fc4dfd37	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4410	SIZE_L	長さ寸法 L	数字	Length	ed53ed8e-103c-4aca-a690-30b8178f4549	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	437167f-9434-431a-8a45-541eee45c9f2	共	質量	○	○	○	◎	◎					○				■	■	kg
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2e81f788-5794-4a89-9a38-954a538e8491	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	c1a9e90f-3ab4-45cc-8c99-884181a9532e	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4483	CLR_LT	メンテスペース 左	数字	Clearance Left	a6974f6a-1089-4ae8-b136-9358a493c0e5	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4484	CLR_RT	メンテスペース 右	数字	Clearance Right	a9818b71-5318-40f8-b087-ac9cd0b1ea16	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4485	CLR_TP	メンテスペース 上部	数字	Clearance Top	c8979d3d-c277-407f-a3e9-2b96d8038f31	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4486	CLR_BT	メンテスペース 底部	数字	Clearance Bottom	c15c61e5-29d8-45ee-b713-6d884e2bec11	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4411	BASESIZE_W	機械基礎 W	数字	機械基礎 W	2ee1a35e-ee3e-4989-a2e1-a6844e532f1e	共	長さ	○	○	○	○	○									□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎 D	数字	機械基礎 D	9bd8df79-e473-43d7-8c79-4ddbc2946e6d	共	長さ	○	○	○	○	○									□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎 H	数字	機械基礎 H	75cae858-803c-42dc-944d-87fd3c8caae3	共	長さ	○	○	○	○	○									□	□	概略値
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号	81ecceae-372c-4e42-8c88-11e1a2ca5d1	共	文字	○	○	○	●	●	○								□	■	JIS、国際、業界、任意規格・認証 など

©2026 BLCJ

表 1.3.5.1 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「配電機器」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト

配電機器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否			ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構築上の要否	維持上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ														G	M	
<電気設備共通仕様情報①>				<Electrical Capability specification information①>																	
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	3581b3d0-3e51-4301-8713-87173e6e0963	共	周波数	●	●	●	●	◎	○				○			□	■	[Hz]
4520	PHASE	相	数字	相、相_補機、相_電気ヒーター	b884e1ac-a965-4eea-a4a1-e4e6a2519e85	共	極数	○	●	●	●	◎	○				○	○		□	□	[φ]
4554	RATEWIS_kV	定格入力電圧	数字	定格入力電圧	468ac1a6-6fa2-4589-883a-33a1a82e8b37	共	電圧	○	○	●	●	◎	○				○	○		□	□	[V]
4556	VA_IN	定格入力容量	数字	定格入力容量	8a770787-132e-4091-859d-7eb30132c54c	共	皮相電力	○	○	●	●	◎					◎	○		□	■	[VA]
4570	POLE_N	極数	数字	極数	0dc05177-e464-48e1-8e8e-d7448d7aae5	共	極数	○	●	●	●	◎								□	■	[P]
4620	APRNT_CAP	皮相電力	数字	皮相電力	4431159a-ece15-45e1-9613-3e83d5f8f9e	共	皮相電力	○	○	●	●	◎								□	■	[VA]
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別_補	2936b1f2-7fae-3423a-9731-15e951554898	共	文字	○	●	●	●	◎							○	□	■	一般、保安、非常 など
<受電盤仕様情報>				<Receiving panel specification information>																	
11110	POWER_S	受電方式	テキスト	受電方式	2fc6f2a1-9e07-47d1-87b4-94394b52f700	共	文字	○	○	○	○	○	○						○	□	■	
11120	RATEINT_A	定格遮断電流	数字	定格遮断電流値	a4c91d14-42c5-4ae7-be12-7823d132120e	共	電流	○	○	○	○	○							○	□	■	[A]
11130	DC_TYPE	断路器	テキスト	断路器	9264dec4-d3f0-44c1-8a32-c9413c9a854e	共	文字	○	○	○	○	○							○	–	–	
11140	AC_CB	交流遮断器	テキスト	交流遮断器	40611da9-0004-4991-891c-1c5c5d3945f2	共	文字	○	○	○	○	○							○	–	–	
11150	LA	避雷器	テキスト	避雷器	1b0154d5-39ac-41bd-9c97-39a66e1ce901	共	文字	○	○	○	○	○							○	–	–	
11160	LOAD_SWI	負荷開閉器	テキスト	電気_手元開閉器盤	91ac4e1f-5126-4299-a4d9-20e11b5c5581	共	文字	○	○	○	○	○							○	–	–	
11170	MAG_CON	高圧電磁接触器	テキスト	高圧電磁接触器	3198e115-ddd1-47f3-a013-b822e859629f	共	文字	○	○	○	○	○							○	□	■	
11180	OVER_RELAY	過電流継電器	テキスト	過電流継電器	e3dea1c5-5ac0-40e9-9a4e-41a2ed81b0e9	共	文字	○	○	○	○	○							○	□	□	
11190	EARTH_RELAY	地絡継電器	テキスト	地絡継電器	8534f758-cd73-4577-9da1-933e4302e33c	共	文字	○	○	○	○	○							○	□	□	
11200	KCAP_C	高圧コンデンサ容量	数字	高圧コンデンサ容量_kW	6d001a15-a3f8-48e9-85a1-01c1b72fe581	共	実数	○	○	○	○	○								□	□	[var]
11300	SG_RATE_V	単相定格電圧	数字	単相定格電圧	89d9c81a-1e1f-4411-a9e8-df07a3481877	共	電圧	○	○	○	○	○								■	■	[V]
11330	1NAM_S	単相面数	数字	単相面数	a1c65819-1e93-413e-8854-1c0937844e9c	共	整数	○	○	○	○	○								■	■	
11340	1TR_CAP	単相トランス容量	数字	単相トランス容量_kW	8d4d0e5-1f74-4e39-8884-b240d4857a2	共	実数	○	○	○	○	○	○				○	○		■	■	[V]
11350	1TR_N	単相トランス容量個数	数字	単相トランス容量個数	810dcc6c-5229-4d71-a9e4-45c12c29c1e5	共	整数	○	○	○	○	○	○				○	○		■	■	
11440	MCCB	配線用遮断器	数字	配線用遮断器	973a01fc-2a1d-4371-9743-9119e1a7c478	共	文字	○	○	○	○	○								■	■	[A]
11450	MCCB_N	配線用遮断器個数	数字	配線用遮断器個数	0480a5ea-1858-4105-be8e-3ddd1779e7e8	共	整数	○	○	○	○	○								■	■	
11520	ELCB	漏電遮断器	数字	漏電遮断器	ed8814c53-be1d-4a22-9e49-a5466ed381363	共	文字	○	○	○	○	○								■	■	[A]
11530	ELCB_N	漏電遮断器個数	数字	漏電遮断器個数	11554154-dee1-441f-9858-80334b1d9137	共	整数	○	○	○	○	○								■	■	
11600	TP_RATE_V	三相定格電圧	数字	三相定格電圧	16ded828-186e-4120-9d84-39d42ae31c28	共	電圧	○	○	○	○	○								■	■	[V]
11630	3NAM_S	三相面数	数字	三相面数	85ecad5f-40da-4dd6-9458-e8c2e7c00814	共	整数	○	○	○	○	○								■	■	
11650	3TR_CAP	三相トランス容量	数字	三相トランス容量_kW	9aa177a6-6645-42e7-8e49-4ae2559329da	共	実数	○	○	○	○	○	○				○	○		□	■	[VA]
11660	3TR1_N	三相トランス容量個数	数字	三相トランス容量個数	ae1ce097-52e1-4dcd-a202-e79f78e81ae4	共	整数	○	○	○	○	○	○				○	○		□	■	
11750	CAPA_C	コンデンサ容量	数字	コンデンサ容量	30757c65-8538-4446-a9cc-ea2678905c1e9	共	皮相電力	○	○	○	○	○								□	■	[var]
11760	CAPA_L	リアクトル容量	数字	リアクトル容量_kW	527cc08a-37f7-41e6-a122-ec24efe993e2	共	実数	○	○	○	○	○								□	■	[var]
11770	3MCCB	三相配線用遮断器	数字	三相配線用_遮断器	d188f528-e380-454a-a345-55dcac99a368	共	文字	○	○	○	○	○								■	■	[A]
11780	3MCCB_N	三相配線用遮断器個数	数字	三相配線用_遮断器個数	de561315-7dba-42e8-80e2-d87e012fee4c5	共	整数	○	○	○	○	○								■	■	
11850	3ELCB	三相漏電遮断器	数字	三相漏電遮断器	5c33d122-5586-4a09-99ad-5159b0e59513	共	文字	○	○	○	○	○								■	■	[A]
11860	3ELCB_N	三相漏電遮断器個数	数字	三相漏電遮断器_個数	99a3431-9956-4a29-a615-41e4ea1d39e1	共	整数	○	○	○	○	○								■	■	
<見積・その他仕様情報>				<Estimates and other specification information>																	
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	–	–	–	●	●					○			□	■	[¥]
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	1a2a94c-7d12-47ff-a2ae-31e7d6376e7a	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	注記：○○○
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	ea4e4cc2-985c-4c01-894d-4513852c318	共	文字	○	○	○	○	○					◎	○		□	■	例：自立形、壁形、屋外形 など
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	6f4b9ee4-8354-4917-a700-1791aa278695	共	文字	–	–	–	○	●								□	■	–
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	d752d141-ed93-4316-a983-b58c7181e5b	共	文字	●	●	●	●	◎					◎	○		□	■	
6180	MID_COU	中科目	コード	積算_中科目	49049581-d51c-4d83-b731-2e11d1d3520e	共	文字	●	●	●	●	◎					◎			□	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251ea90-aeaf-4c41-87e3-1900026489c1	共	文字	–	–	○	○	○					◎			□	■	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																	
<図面仕様情報>				(Drawings)(Books)(Rreference)																	
1710	FLA_FILE	2D外形図（平面図）	ファイル名	図面種類	09016e62-1e71-4189-a341-8e91897874e9	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
1715	FRO_FILE	2D外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1720	REA_FILE	2D外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1725	RIT_FILE	2D外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1730	LEF_FILE	2D外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1735	BOT_FILE	2D外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1740	ETC_FILE	2D外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7010	3D_1_FILE	3D外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7020	3D_2_FILE	3D外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7100	3D_X_FILE	3D外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7110	3D_D_FILE	3D外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
7120	3D_E_FILE	3D外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7130	3D_M_FILE	3D外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾍﾞｰｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7150	3D_V_FILE	3D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●								–	–	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●								–	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●								–	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●										
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	c5734035-b673-49d9-83c1-c2a45d2cc1e3	共	URL				●	●							https://www.・・・	□	■	
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	d1c6c124-1c95-4004-b9d6-c9d30c6a8a86	共	ﾃｷｽﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ	○	○	○	○	○							仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●										
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																			
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	f8cdce85-2d18-4d1a-8c3d-59084f955883	共	URL				○	○							https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																			
<図書仕様情報>				<Book specification information>																	
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	815da697-c934-4774-9907-080029778483	共	URL				○	●							https://www.・・・		■	
7570	DOC_ATT_LIST	添付リスト	テキスト	添付リスト	8055819f-87dc-413f-a114-e8814e13940e	共	文字				○	●								□	□	
7575	DOC_ATT_URL	添付リストURL	テキスト	添付リストURL	afc08242-a151-46de-a9e4-5f8878204495	共	URL				○	●							https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品_付属品_フィル	1fcb2c02-1875-4c11-a628-01e4e857744a	共	文字				●	●								□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	1ff4a251-e7ba-43e4-a412-c02a572996ed	共	文字				●	●									■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8dc5318a-2551-4335-b937-0a79d173a1c3	共	URL				○	○									■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	db92845c-2916-43a7-b67b-2343f35b9094	共	文字				○	○										
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	2328fa93-6e59-4ae0-81e8-4800691d2e24	共	URL				●	●							https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9516613a-1001-4ded-a826-89a7cc9e1c31	共	文字				○	○										
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5f487db7-3379-4da6-a91a-d91c9f09382	共	URL				●	●							https://www.・・・		■	

©2026 BLCJ

表 1.3.5.1 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「配電機器」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト

配電機器

パラメータ名								ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)			IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー	G	M	
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ																		
<テキスト情報>				<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品		共	文字	○	○	○	●	●					●		○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバー	テキスト	FamilyVersion		共	文字	●	●	●	●	●								2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月		共	文字	○	○	○	○	○								2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	8016f88c-fee7-4adc-873c-012fdc09dd1	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	07070b18-ce61-452f-be91-a23fc9f0d13c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	efc944e1-f23d-48d2-9742-c0915c21375e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	ad89ed26-ddd6-45d2-49e2-0c43a3ca9895	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5436d30c-e1a4-40d2-811c-e5c129b0e480	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6c276c16-7322-4358-8ca4-ec0ae087a054	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3a1a3c28-0955-41fc-9a07-9ff31e9ede69	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	cc970d84-7803-4137-8211-870978184e62	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7171a1f6-c109-44.2e-beea-61c8d9415e06	共	文字					●								15[年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	bd55d52a-207a-4d1e-a5e8-64b6000e4000	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4e4e91ae-4a93-48a9-a23d-a4e43440b4e4	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9d1a1310-6489-4b4b-83c4-4825f2343e7e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4818c21e-2e6e-414c-ad51-a18c823f4e66c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	c432e143-d6cc-4584-97c7-1693631821c4	共	文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	beeff6de-2a97-481a-9674-11e1298d577e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2e531c74-9dda-428b-9ebd-acee150c81ae	共	文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	9b9e0c7-88de-43d3-a17a-6aecde3fc98e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	9b9e0c7-88de-43d3-a17a-6aecde3fc98e	共	文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	cae98141-7d31-4417-a37f-e1d5e32c41e8	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a2c6cddc-1d59-41ce-8181-354be9891607	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38edaff-5c38-40fe-9117-f706c026d4d5	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	48d7402e-ec91-43a3-b051-8192ae1722ce	共	通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7df7281-8890-4.5fc-813c-dd780a6c4941	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	15c06d3d-838a-4049-ae4e-5484dc1c9815	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	9bea5d8e-7188-416e-a8ee-2628.2e95ace1	共	文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e2310f5-a501-4d75-be1d-73ae95e29807	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0b029313-5040-4cc0-9153-8cd3ea6ae189	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e953141-e2cc-4ee3-a67a-229429aa9bce	共	文字																
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e5e55184-7e43-4ed3-8870-025ea5430ea9	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ce1c1733-a3c4-4c35-a91e-01fcff8d28270	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92908be1-4c2e-45e4-8711-2c8069081d2f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	9ed6e18e-38ed-4471-87ed-7880e898c077	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	83330719-20ef-493e-ad57-4092338be98c	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a888e29-d1e5-4e06-a270-9d49c42e8077	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	db9491.1f-a351-4df6-be1d-fe827f9b4f80	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	507402f1-1c5c-42cb-b5c1-226dcbea0d6d	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	d0471f84-9187-4582-88ee-7dcea251a2e5	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a2222f40-42dd-45d0-9cc8-f36e6a82fcdd	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ed02e283-0996-4096-86be-ba2387f71539	共	文字																CoBieに基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	80ee081a-7277-4e14-a6d2-10180340.0038	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9501291-6811-4.79-81a1-49a2d9e878a1	共	文字																CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.3.5.2　「照明器具」（パラメーター覧）

表 1.3.5.2 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「照明器具」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　照明器具

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式	パラメータタイプ															G	M		
【機器管理情報】				【Equipment management information】															－	－		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1de91112-1f8e-4ff1-9396-b038594e67d	共	文字	－	－	－	◎	◎							000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	－	－	－	◎	◎							A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	－	－	－	○	○							https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	38875e53-e014-4a1e-ae21-a6c40e7c432e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎							403051001100000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	79145778-dae7-41ad-9a99-570111a0eafa	共	文字	○	○	○	○	○							電気	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	－	－	－	◎	◎							AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	－	－	－	◎	◎							一般施設用照明器具	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	－	－	－	○	○								□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	429f7e80-7046-4c00-9e9b-a7dac382e47b	共	文字	○	○	○	○	○							rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	15c2682b-9503-4fe9-83ed-ad8be891fc8	共	文字	－	－	－	●	●							2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	21e88442-4e3d-4ccc-9a7d-473791b4e9c80	共	文字	－	－	－	－	－							2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75ae6e8-2756-44a7-91fa-fc31eac91847	共	文字	－	－	－	○	○							JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	003795ce-1b5f-48d4-9df7-877998f1bcc	共	文字	○	○	○	○	○							10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2fd0c3-91c5-4d0a-91c3-9c03ae696ec3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎							2.1	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している住棟書等のバージョン	テキスト	参照している住棟書等のバージョン	9d1dc31e-4ed5-4c7a-a584-910f1835945d	共	文字	○	○	○	○	○							公共建築工事標準住棟書(電気工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7bd6e4d4-d3c9-4785-a040-9e6824f4de40	共	文字	●	●	●	●	●							BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	a50306ef-7799-459c-a058-49a4d37ef708	共	文字	－	－	－	○	○								□	□	－
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	0727d6d5-f061-401c-8350-4e5e5a85139d	共	文字	－	－	－	○	○								□	□	－
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	115c96a9-e6bb-4b5d-937c-1220aaa775ca	共	URL	－	－	－	○	○							https://www.・・・	□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	e54e6bcc-8e2e-4a3a-a9ba-57947c4aaace	共	文字	○	○	○	○	○								■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.2d4-8b53-ac8378a9f3c	共	文字	○	○	○	○	○							Pr_75_75_63	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	78c6e1f1-ae24-424d-9636-41f2507f4d3c	共	文字	○	○	○	○	○							Luminaires	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b90390-8018-4a0b-a053-93e6804e41ae	共	文字	○	○	○	○	○							Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	a76dd3c9-9284-4aeb-ae8a-d488122cc700	共	文字	○	○	○	○	○								■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	ae3a5e32-c023-467e-a2cc-ca4223c514c8	共	文字	－	－	－	－	－								－	－	
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	1597d1d2-27ae3-4cd8-9aed-e442adfc4a04	共	文字	－	－	－	－	－								－	－	
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	d94e6345-a7be-4a2b-84f0-d42c31a44711	共	文字	○	○	○	○	○							LIGHTFIXTURE	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	a181b45e-98be-41cd-8b1b-ad8094ae1c4	共	文字	○	○	○	○	○							IfcLightFixtureType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.2d4-8b53-ac8378a9f3c	共	文字	○	○	○	○	○							Pr_75_75_63	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	8784e558-a971-4a20-b4ac-5e8c143852a9	共	文字	○	○	○	○	○							23.40.20.17	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																		
<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	ae105e8a-8c1e-41c0-8d10-5108da275313	共	文字	○	○	○	◎	◎			○	○	◎	◎	A44L	□	□	機器を識別する記号
1811	SYM_S	付属記号	テキスト	付帯記号	84c0d01-8521-4a0b-9402-d349.2548e333	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	◎	WP	□	□	性能・状態・特性を示す記号
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7c8ae4-0c7a-458a-8003-d1a61aeea0e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○	◎	◎	一般屋内用ベースライト形	■	■	一般的な機器の名称
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c03a1f5-57fd-4d78-81c3-b5c0d1443e0	共	文字	○	○	○	◎	◎			○	○	◎		LRS3-4-48	■	■	機器種類を示す符号
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	74cc5381-dcd0-407d-a4cd-a713eb1716e8	共	文字	○	○	○	●	●			○	○	○	○		□	■	例：直付形、埋込形、吊下形 など
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	532a2ef2-4513-4391-a207-e33d9.6cad18	共	文字	○	○	○	○	○			○	○	◎			□	□	メーカー標準仕様以
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	a4 8BE221-c3ff-43e9-b4ef-1405e7cf4e40	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎			□	■	メーカー標準仕様
				仕様2	8be59938-3ea5-44a2-9.2d1-31c41e883074	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	
				仕様3	8921fc1e-4.35-4401-b93c-e.288.3054b809	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	
				仕様4	210e9681-8e19-4ad4-8215-93ed130469ad	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	
				仕様5	0190.74d1-1c11-4da8-99c9-e8345dcdc1c	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	
				仕様6	a49671fa-52a1-4667-9271-31e6b945445e	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	
				仕様7	dea871a1-7f8c-45b1-ac9b-a051a145ae31	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	
1845	USAGE	用途	テキスト	用途	8de5740e-1a5d-488e-ac8d-80b114c3c15e	共	文字	○	○	○	○	○								□	□	例：一般照明、非常照明、誘導灯 など
1960	CIR_NO	回路番号	テキスト	電気_回路番号	86a225a1-03c8-4c47-b3cc-03d6da711e3	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
<一般仕様情報>				<General specification information>																		
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	255ed1d-a045-4e4c-a2cc-3120eb5c12c9	共	文字	○	○	○	●	○	○		○	○	◎			□	■	法定認証
				認証・規格2	e3134.030-1639-43c9-9ed1-f527585cd12f	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				認証・規格3	807.4c47-1320-4de7-a1a5-33598f97a13	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				認証・規格4	80c10943-55d8-44aa-8ce1-1d1913874f4d	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				認証・規格5	77a23dea-e588-48d3-8579-cd52b1159024	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	d096c838-550a-4709-8184-74a5190a7821	共	文字	○	○	○	●	○					○			□	■	
				材質2	ea2e8141-1471-4745-bb51-8f4a95ae0d44	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				材質3	7581e8c4-ce89-40d3-a070-1734f44a7d81	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				材質4	5a8e1e57-1577-4a15-b833-1993.b1b52e4	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				材質5	d07d6f4E-5d59-4e8e-8093-61fc474.40e4	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				材質6	77515e34-08a9-4527-9363-2.40ad2c858e	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
				材質7	9920151d-6d40-43c0-9aaa-41.27e9a1929	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width	9640794-6831-4344-a281-9d4ebd87874e	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○			■	■	mm
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth	718e6f91-6.76-4a20-a9e5-ca4461.63a249	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○			■	■	mm
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height	148aa1E-4878-4.733-8758-a7346c4dd37	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○			■	■	mm
4400	SIZE_P	外形寸法　Φ	数字	胴長	cae18a6e-1aa0-4357-a959-2c1773.02801	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○			■	■	mm
4410	SIZE_L	長さ寸法　L	数字	Length	ad53ad8e-f03c-4ace-a900-3d5617.5f549	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○			■	■	mm
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	437.6e73-483d-473a-8a63-5d1aeceb5a92	共	質量	○	○	○	●	●					○			■	■	kg
4470	OPNSIZE_W	開口寸法　W	数字	開口寸法_W	a1a7c15d-0705-4e33-8c00-e0df5e722220	共	長さ	○	○	○	●	●					○			□	■	mm
4472	OPNSIZE_D	開口寸法　D	数字	開口寸法_D	c52fa75d-de37-4fc1-9a49-1a0.50597980	共	長さ	○	○	○	●	●					○			□	□	mm
4473	OPNSIZE_L	開口寸法　L	数字	開口寸法_L	81e9.362-a15d-4e23-a5ea-a9ea0d163ea3	共	長さ	○	○	○	●	●					○			□	□	mm
4474	OPNSIZE_P	開口寸法　Φ	数字	開口寸法_φ	8490d113-2ede-4a15-97be-1897900c2390	共	長さ	○	○	○	●	●					○			□	■	mm
4476	BCK_SIZE	埋込深さ	数字	埋込深さ	8c97ea14-7b89-4198-9a28-ac11cc2c1a31	共	長さ	○	○	○	●	●					○			□	■	mm
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号	811ccaae-3726-4eb2-8c88-11c1e24ca5d1	共	文字	○	○	○	●	●	○							－	－	JIS、国際、業界、任意規格・認証 など

©2026 BLCJ

表 1.3.5.2 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「照明器具」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　照明器具

パラメータ名						ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	概算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		パラメータタイプ														G	M	
<電気設備共通仕様情報①>			<Electrical Capability specification information①>																		
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	35819340-3a51-4306-8710-87173e6d9963	共	周波数	○	○	●	●	◎					○			□	■	[Hz]	
4520	PHASE	相	数字	相_相_補機、相_電気ヒーター	1d99e1a4-a905-44ca-a6a4-e4e9a2519e95	共	極数	○	○	●	●	◎					○			□	□	[φ]	
4554	RATEWIS_kV	定格入力電圧	数字	定格入力電圧	4884c1a6-b1b2-4589-883e-33e9628d6437	共	電圧	○	○	●	●	◎					○			□	■	[V]	
4556	VA_IN	定格入力容量	数字	定格入力容量	8b47f087-152e-4091-859d-7e30132c54c	共	皮相電力	○	○	●	●	◎					○			□	■	[VA]	
4552	RATEMAK_A	定格入力電流	数字	定格入力電流	ba9adc5c-5774-4147-a0c6-70acc30c572d	共	電流	○	○	●	●	◎					○			□	■	[A]	
4570	POLE_N	極数	数字	極数	0dc05277-ef64-43ef-8e5e-d7448f5e7ae5	共	極数	○	○	●	●	◎								□	■	[P]	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別,電源種別_補機	2938d1f2-79e3-4226-9731-15e9515489f6	共	文字	○	○	●	●	◎								□	■	例：一般、保安、非常 など	
<照明器具・防災用器具仕様情報・ランプ仕様>			<Lighting equipment・Disaster prevention equipment specification information>																		
16200	ELEC_OUT1	定格消費電力	数字	定格消費電力	ae8398e9-8128-44c4-b5d9-1ea6c551e610	共	電力	○	○	◎	◎	◎			○	○				□	■	[W]	
16210	LMP_TYPE	ランプ種類	テキスト	ランプの種類	38f44643-5037-4f69-a425-5cadd0071560	共	文字	○	○	◎	◎	◎								□	■	例：LEDモジュール、蛍光ランプ、HIDランプ、白熱電	
16230	LMP_ELOUT	ランプ定格消費電力	数字	ランプ_定格消費電力	76dcc5ea-8ce5-4e21-a22b-1a6c681a9044	共	電力	○	○	●	●	◎								□	■	[W]	
16235	LMP_N	ランプ本数	数字	ランプ_本数	181dcade-1c17-4193-87fa-b1f4b952971	共	整数	○	○	●	●	◎								□	■	[本]	
16240	LMP_ALLFLUX	全光束	数字	定格光束	e5adcc69-9213-4c15-ace2-c5d785ac9153	共	光束	○	○	◎	◎	◎								□	■	[lm]	
16250	ENE_USE_EFFIC	エネルギー消費効率	数字	固有エネルギー消費効率(lm/W)	5cb5846d-40a1-4011-9952-92afe0384139	共	実数	○	○	●	●	●								□	■	[lm/W]	
16251	LMP_NUM	ランプ品名・型番	テキスト	ランプ_品名	1ec5ae68-428e-4561-b472-ae51ce43eb4	共	文字	○	○	○	○	●								□	■		
16281	LMP_COLOR	ランプ光色	数字	ランプ_光色	721e1e1-303a-43e4-b529-76ce4dd394a2e	共	文字	○	○	○	◎	◎								□	■	色温度[K]	
16410	CELL_TYPE	電池内蔵・別置	テキスト	電池内蔵・別置	530e733a-1da1-4ae8-974c-0a0d720eb9bd	共	文字	○	○	◎	◎	◎	○				◎			□	■	例：電池内蔵、電源別置 など	
16412	CELL_CAP	電池容量	数字	電池容量_kWh	47e132d2-5543-491c-a6b1-e1b7fec2987e	共	実数	○	○	◎	◎	◎	○							□	■	[Ah]	
16415	CELL_MODELNO	電池型番	テキスト	電池型番	81813445-2f84-42dc-aed2-a1ee8138858d2	共	文字	○	○	●	◎	◎	○							□	■		
16455	LLGHT_CLASS2	誘導灯形式	テキスト	誘導灯形式	513c0301-18ed-4d28-85c5-4ac6e6e64e8e	共	文字	○	○	○	◎	◎	○				◎			□	■	例：A級、B級BH形、B級BL形、C級	
16456	LLGHT_SPECIF	誘導灯仕様	テキスト	誘導灯仕様	53d318fb-7827-4cb3-a95b-839dc30c63f6	共	文字	○	○	○	◎	◎										例：一般形、点滅形、点滅式誘導音付	
16457	GUID_WK_DIS	誘導灯歩行距離	数字	誘導灯歩行距離	949a51c3-5471-4d57-9583-5351f7214dca	共	長さ	○	○	●	●	●	○							□	■	[m]	
16460	LLGHT_TYPE	誘導灯器具分類	テキスト	誘導灯器具分類	a8cd883c-1158-411a-a539-2a541c013255	共	文字	○	○	◎	◎	◎	○				◎			□	■		
16462	LLGHT_SIDE	片面／両面区分	テキスト	片面／両面区分	a82781a6-0e85-4822-a91a-e0217ce3496b	共	文字	○	○	◎	◎	◎	○				◎			□	■	例：片面、両面	
16466	LMP_BANG10	1/10ビーム角	テキスト	1/10ビーム角	a8c07188-40c1-4378-a1ef-da227d85c83a	共	文字	○	○	○	○	○								□	■		
16467	LMP_BANG50	1/2ビーム角	テキスト	1/2ビーム角	1dc0306b-7058-4 6a4-a447-9207c27 6d5e	共	文字	○	○	○	○	○								□	■		
16469	LMP_CRI	平均演色評価数(Ra)	数字	平均演色評価数	eb4ef787-aa6e-4417-9d5c-c42291709433	共	整数	○	○	○	◎	◎								□	■		
<照明器具・照明安定器仕様情報>			<Lighting fixtures・Light stabilizer specification information>																		
16650	DIM_TYPE	調光種別	テキスト	照明制御装置の種類	a22cc6b7-f701-4a9c-a92e-42a4d358dd51	共	文字	○	●	◎	◎	◎			○	○	◎			□	■	例：一般形(LN)、連続調光形(LZ) など	
16870	GREA_TYPE	グレア分類	テキスト	グレア分類	257e8e1b-5ab4-412c-857c-11c27e8e9a2	共	文字	○	●	◎	◎	◎								□	■	例：G1bなど	
<照明器具・部品情報>			<Lighting fixtures / parts information>																		
16990	BOX_MODELNO	適合埋込ボックス型番	テキスト	適合埋込ボックス型番	ea7d8131-1d28-49a0-8941-5f1513f0b019	共	文字	○	○	○	●	●								□	■	－	
<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	－	－	－	●	●	○				○			□	■	[¥]	
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	1a2e5b4c-7d12-47f1-a2ae-1e7dd387e7a	共	文字	○	○	○	○	○	○							□	■	注記：○○○	
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	ea6e6cc2-983c-4c01-894d-4153185320c38	共	文字	○	○	○	○	○	○		○	○	◎			□	■	例：直付形、埋込形、吊下形 など	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	d49c0ee6-835a-49f7-b390-1f93aa278895	共	文字	－	－	－	○	●								□	■	－	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	d752d141-adf3-431f-a983-451c7118be5b	共	文字	●	●	●	●	◎					◎	◎	電灯設備	□	■		
6180	MID_COU	中科目	コード	積算_中科目	49044558-d51c-4d43-9751-2e1d134520e	共	文字	●	●	●	●	◎					◎		電灯設備	□	■		
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251ae60-aeaf-4c41-8fe3-b00026489bcf	共	文字	－	－	○	○	○	○				◎			□	■		
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】 <図面仕様情報>			【Equipment specification information】 (Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	2D外形図（平面図）	ファイル名	図面種類	09601ee2-1e71-4189-a341-6e91897f3491	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								■	■		
1715	FRO_FILE	2D外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
1720	REA_FILE	2D外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
1725	RIT_FILE	2D外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
1730	LEF_FILE	2D外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
1735	BOT_FILE	2D外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
1740	ETC_FILE	2D外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
7010	3D_1_FILE	3D外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
7020	3D_2_FILE	3D外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
7100	3D_X_FILE	3D外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
7110	3D_D_FILE	3D外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	●								■	■		
7120	3D_E_FILE	3D外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
7130	3D_M_FILE	3D外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■		
7150	3D_V_FILE	3D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●								－	－		
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●								－	■		
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●								－	■		
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●											
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	c5734035-ab73-49d9-80c1-c2a45d2cc16a	共	URL				●	●							https://www.・・・	□	■		
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●											
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	d1cdc124-1c9d-403d-9a0e-eb830c1e5e8e	共	ﾏﾙﾁﾗｲﾝﾃｷｽﾄ	○	○	○	○	○							仕様A,値A,仕様B,値B,・・・	□	■		
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																				
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	89dc9855-2d18-4d1a-8c3d-5908d4195883	共	URL				○	○	t						https://www.・・・	□	■		
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																				
7965	ILLUM_RANGE	照度範囲データ	ファイル名	照度範囲データ	14379ab1-73fa-40a8-8909-06a9d27811dc	共	文字	○	○	○	○	○											

©2026 BLCJ

表 1.3.5.2 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「照明器具」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　照明器具

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構造上の要否	設備上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
<図書仕様情報>				<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8150da97-c934-4734-9907-0800297fa483	共	URL				○	●								https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品,付属品_フィル	1fc82c02-1875-4c11-a62f-06e4e857744a	共	文字				●	●									□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	1ffe251e-c7be-43e6-a412-c02a972986ed	共	文字				●	●										■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8dd5018e-2551-4335-9907-0a79d171a1c1	共	URL				○	○										■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	db92548c-2918-43a7-a87e-2f4385f4809e	共	文字				○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	21264f93-6e59-4ae6-81e9-098f4662d2e4	共	URL				●	●								https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9584413e-1001-4ded-a628-f9a7cc9a1c31	共	文字				○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	9487d7d7-3879-4dbd-a91e-d91c9f0951f2	共	URL				●	●								https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a620c981-434c-4088-938d-808e1ee43fa5	共	文字	○	○	○	●	●					●		○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバー	テキスト	FamilyVersion	2bdfe0d-5439-485d-a4a8-ae51fe6e0e20	共	文字	●	●	●	●	●								2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	c50c54ad-80d7-4 8d-a781-d42e8d4d6b8e	共	文字	○	○	○	○	○								2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	801d88c6-aee7-4ac8-873b-81244dc9ddd1	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	070700c8-cee1-4 52f-be91-a2 16c80d11c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a9cf 84e7-f23d-4fd2-9742-c0ff5c2 317e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	ad9be828-ddd4-48d2-97e2-0c43e1ca1995	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	541A836-cf14-4012-811c-e5c129c0c480	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6c2f16c1f-7122-4 358-9ca4-ec61e087e956	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3ea1c328-0955-4 8cc-9a67-a873 be9ede99	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	ce970d14-7803-4137-8211-f3097618ce42	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	717a09c5-c609-442e-beea-b1c8d9451e0f	共	文字					●								15[年]	■	■	CoBieに基づく情報
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	1e155d2a-207a-4d3e-a5ef-fd6e3008e000	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	e044f8ab-ea93-48a9-a1 4c-a4e136981a4e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e3810-8489-4b46-83c4-8827d3 63e7e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4810c2b-2e1e-414c-ad51-e18c823 4ed3c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	c62b2e43-a4cc-4584-93c7-1e0316382 1c4	共	文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	4eef65de-2b77-451a-9674-13d2f91d77e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b53b174-98da-4 289-9a1d-acce150c91ea	共	文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b69e03c7-88de-41d3-b7 fa-6eecde3b9 6e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b69e03c7-88de-41d3-b7 fa-6eecde3b9 6e	共	文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	caa9614b-7d1 1-4e17-a17b-a1d5e32c41a8	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a2c5cddc-1b59-43ca-8181-35d4a9 8891e07	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e39ed a1-5c38-40fa-9177-7f0fc02 6d4d8	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	46d7f40a-ec9f-43e3-b051-8192aec1722e	共	通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7d5728b-8890-451a-810c-dd780a6c4941	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	16c06d1d-836a-4049-9a8e-5484e3c6815	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8bea5d8e-7188-41fe-a8fe-2828 2e95ace1	共	文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e233085-e501-4475-9e1d-73ae95e29807	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0b029113-5040-4cc0-9153-5cd3ea6ae189	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e9531e1-e2ec-4ee9-a67a-2224259e39ce	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e0a5584-7e43-4ed3-8870-025ea5470ea9	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ca1c1731-02c4-4c25-a9be-06c17842827 0	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.Assetidentifier	92908ba1-bc2a-48a4-8711-2c8b8008a26f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	6bd6e18a-36ad-4471-87ad-7810a893fc77	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	f3310779-20ef-498a-ad57-9923 198ef8c	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a888e29-d1b5-4 b08-a270-9d59c43e8077	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	db9491 18-a361-487 f-beld-fe827f49c880	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	50740281-1c5c-42c5-15c1-221dcdae0d6d	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	d0471844-9187-4552-86ac-7dcae25f62e6	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a322 2b40-c2dd-45d0-9cc8-63e4e82c6cd	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ea92e263-0998-4098-b98e-1e22 4 571539	共	文字																CoBieに基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	80ee081a-7273-4e14-a6d2-101010400038	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9506236-6811-4179-83a1-89a2d9e8578d	共	文字																CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.3.5.3　「通信機器」（パラメーター一覧）

表 1.3.5.3 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「通信機器」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　通信機器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	概算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1e91112-1f8a-4ff1-9398-b1b5f4e7d	共	文字	—	—	—	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	—	—	—	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3887a51-e914-4a1e-ac21-a6c44e7c422e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								40400701400012	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	79145778-dae7-41ad-9a99-570113e0ea4e	共	文字	○	○	○	○	○								電気	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	—	—	—	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	—	—	—	◎	◎								スピーカ 天井埋込型 ATT付	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	—	—	—	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	429f2ed0-7046-4c00-9e9b-a7dac382e476	共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	15c2482b-9503-45e9-8bed-aa81be8915c8	共	文字	—	—	—	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	21e884a2-4e3f-4ccc-8e7a-473739e8c90	共	文字	—	—	—	—	—								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75ae4e8-2786-4447-911e-1c11eac61847	共	文字	—	—	—	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	1037956e-1b58-48b8-9df2-87f3796f18cc	共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2fc00c3-91c5-4d0a-91c3-9c03aa98ec3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.1	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9d1c31e-4e15-4c7a-a584-91013539d5d	共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(電気工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7bdbe4d-cd3c9-4785-a0d0-9a0f8629d8d0	共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	b503061-f7994-59c-a058-49a4a617e7108	共	文字	—	—	—	○	○									□	□	–
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	0727d6d5-f061-401c-8350-4e453a15139f	共	文字	—	—	—	○	○									□	□	–
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	1f3c0da9-e48e-4b5d-933c-f2204e475e	共	URL	—	—	—	○	○								https://www.・・・	□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	e4eeebce-0e3e-4e5b-a98a-b7947d4ae8e	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.2b4-8b53-ac8187aa93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_70_51_12	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	78ce5e19-ae24-424a-9e36-41f2507f4e0c	共	文字	○	○	○	○	○								Audio and visual equipment	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b30390-8018-4a0b-a053-30a6806e14be	共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	a7dd15c9-9284-4ae1-ae8a-d488123cc701	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	aa3a5e32-c021-467e-a2cc-ca4f23c514e8	共	文字	—	—	—	—	—									—	—	
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	1597d62-2fe3-4cdf-9aed-e452a81c4d46	共	文字	—	—	—	—	—									—	—	
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType	d94e6365-e7ae-4a28-84f9-0f2c334447f1	共	文字	○	○	○	○	○								SPEAKER	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs	a181dcfe-98be-41cd-8b1b-ad8094ae1e1a	共	文字	○	○	○	○	○								IfcAudioVisualAppliance	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.2b4-8b53-ac8187aa93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_60_08_37	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	678a15f6-a71c-4a20-b14e-5e8c1438f2e9	共	文字	○	○	○	○	○								23.60.40.13	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】				【Design specification information】																		
<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a1005e8a-8c1e-41c0-8d00-5108da275313	共	文字	○	○	○	○	○					○	○		SP-1	□	□	機器を識別する記号
1811	SYM_S	付属記号	テキスト	付帯記号	84c0d01-8521-4e06-9402-d3492f48e33	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	◎		WP	□	□	性能・状態・特性を示す記号
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7c8ea4-0c7a-465a-8003-d1a61aea4d0e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○				◎	◎		天井埋込型スピーカ	■	■	一般的な機器の名称
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c05a1f6-57bd-4d78-88c3-f85cd1443e9	共	文字	○	○	○	○	○								SP	■	■	機器種類を示す符号
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	74ac5381-dcd0-407d-a9cd-a713eb1716e6	共	文字	○	○	○	●	●					○	○			□	■	例：天井埋込形、天井直付形、吊下形 な
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	832a2e62-451D-4391-a307-d3d96bcad18	共	文字	○	○	○	○	○					◎				□	□	メーカー標準仕様以
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	b4 8BE221-c1B1-43e9-b4e8-1A05e7cfa840	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎				–	–	メーカー標準仕様
				仕様2	8be59938-3ea5-46a2-92d1-31c41e883074	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様3	8921fc1e-4.35c-4401-9.3ce-6.28B.3858d09	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様4	210e396E-8e9-4e4f-8218-93e8130449ed	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様5	039074d1-1c11-4da8-99c9-1d2345dcde1c	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様6	a69671fa-52a8-4663-9279-31e6b9454454	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様7	de4f71a1-7f8c-48b1-ac9f-a65b4b45ae1f	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
1845	USAGE	用途	テキスト	用途	6de5f46e-1a5d-485e-ac8d-8b01f4c3c15e	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	例：防災、一般 など
<一般仕様情報>				<General specification information>																		
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	255ded1d-a045-4e4c-a2cc-312be1fc12c9	共	文字	○	○	○	●	○	○				○		○		□	■	法定認証
				認証・規格2	e313d450-1b39-41c0-bed1-f527585cd128	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格3	807bc4c7-1320-4de7-a1a5-331598979183	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格4	89c30943-51d8-44ea-8ce1-1d9138374f94	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格5	77a234ea-e588-48d1-8579-cd52b1159024	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	d096c838-550a-4709-8184-74a5190a7821	共	文字	○	○	○	●	○					○				□	■	
				材質2	ea2a8141-1471-4748-a651-884a95ae6d44	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質3	7581a8c4-ce89-40d3-a070-171a514a7d81	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質4	5a8e3e57-1577-4a15-a533-f9914b7e2a4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質5	d07dd4f8-5d93-4e8e-8093-f11fc474e4e4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質6	77515e34-0fe9-4527-9367-2440a42c858a	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質7	9621015d-6d40-4140-9bb1-8127b5f51829	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法 W	数字	Width	9f4f4794-6d31-4344-a281-9d1ed8f7f37e	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	[mm]
4380	SIZE_D	外形寸法 D	数字	Depth	71fe6b91-6761-4a20-a965-eaa4c41a2a95	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	[mm]
4390	SIZE_H	外形寸法 H	数字	Height	148ca318-4478-4733-8758-473464c8d37	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	[mm]
4400	SIZE_P	外形寸法 Φ	数字	胴長	cae18a6e-1aa0-4357-a959-2c1771102801	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	[mm]
4410	SIZE_L	長さ寸法 L	数字	Length	ed53ed5e-103c-4aca-a990-3046178a1549	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	[mm]
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4371e07-6934-401a-8ae5-561eee0e5e92	共	質量	○	○	○	●	●					○				■	■	[g]
4470	OPNSIZE_W	開口寸法 W	数字	開口寸法_W	1a2c158-6785-4e43-8e00-e0d5ad722220	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	[mm]
4472	OPNSIZE_D	開口寸法 D	数字	開口寸法_D	c524e75d-4e37-44c1-9a49-1e0309f7980	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	□	[mm]
4473	OPNSIZE_L	開口寸法 L	数字	開口寸法_L	814c9362-a15d-4e23-a5ea-e9a1d0343ea3	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	[mm]
4474	OPNSIZE_P	開口寸法 Φ	数字	開口寸法_φ	6490d113-2ade-4a15-97ba-1897900c2390	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	[mm]
4476	BCK_SIZE	埋込深さ	数字	埋込深さ	8c97ad14-7b89-4398-9a28-ac11cc2c1a1d	共	長さ	○	○	○	●	●									□	■	[mm]
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号	811ccese-372c-4eb2-9c88-31c1a24ca5d	共	文字	○	○	○	●	●	○								–	–	JIS、国際、業界、任意規格・認証 など
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別,電源種別_補	2938d1f2-70e3-4236-9731-15a95155d8b8	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	例：一般、保安、非

©2026 BLCJ

表 1.3.5.3 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「通信機器」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト

通信機器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
<音響装置・仕様情報>				<Audio equipment Specifications>																		
17120	RAIT_INP	定格入力	数字	定格入力W数	090cd852-5c21-46fe-81e2-9464ce783ce7	共 整数	○	●	◎	◎	◎					◎				□	■	[W]
17130	ATTENU	アッテネータ	テキスト	アッテネータ	12fe121e-ad54-4987-a80f-9d4e1f69c041	共 文字	○	●	◎	◎	◎					◎				□	■	例：ATT付
17140	DE_PANE_SH	化粧パネル形状	テキスト	化粧パネル形状	1cdc36e-ae9d-48ad-90d2-4e7391ade620	共 文字	○	○	○	●	●									□	■	
17150	OUT_SOUND_LV	出力音圧レベル	数字	音圧レベル(dB)	d51d38d-80d0-41b1-bc11-34c6834da185	共 実数	○	●	●	◎	◎					◎				□	■	[dB]
17160	FREQ_CHA	周波数特性	テキスト	周波数特性	8152a82e-e499-4615-9ad4-2f13a0d5dd85	共 文字	○	●	●	●	●									□	■	
<見積・その他仕様情報>				<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組 通貨	−	−	−	●	●					○				□	■	[¥]
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	1a2a5e4c-7d32-47f8-ea2ae-1fe7dd387e7a	共 文字	○	○	○	○	○									□	■	注記：〇〇〇
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	ea6e6cc2-983c-4c01-89a4-4f1318532c36	共 文字	○	○	○	○	○					◎				□	■	例：天井埋込形、天井直付形、吊下形 な
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	a69e0ee6-835e-4987-b390-0193ea2786f95	共 文字	−	−	−	○	●									□	■	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	d752d341-ad93-443f-a983-855c7113be5a	共 文字	●	●	●	●	◎					◎	◎		拡声設備	□	■	
6180	MID_COU	中科目	コード	積算_中科目	490445f3-d51c-4483-9731-2e1d13d520e	共 文字	●	●	●	●	◎					◎			拡声設備	□	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251ea90-aea4-4c41-87e3-b0002648f8cd	共 文字	−	−	○	○	○					◎				□	■	
																				□	■	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																		
<図面仕様情報>				(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	２D外形図（平面図）	ファイル名	図面種類	0900fe62-1e71-4189-a3f1-8e91897ff49f	共 文字	◎	◎	◎	◎	◎									■	■	
1715	FRO_FILE	２D外形図（正面図）	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
1720	REA_FILE	２D外形図（背面図）	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
1725	RIT_FILE	２D外形図（右側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
1730	LEF_FILE	２D外形図（左側面図）	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
1735	BOT_FILE	２D外形図（底面図）	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
1740	ETC_FILE	２D外形図（その他）	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
7010	3D_1_FILE	３D外形図(本体：1)	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
7020	3D_2_FILE	３D外形図(本体：2)	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
7100	3D_X_FILE	３D外形図(本体：X)	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
7110	3D_D_FILE	３D外形図(本体形状)	ファイル名				◎	◎	◎	◎	◎									■	■	
7120	3D_E_FILE	３D外形図(その他)	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
7130	3D_M_FILE	３D外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名				●	●	●	●	●									■	■	
7150	3D_V_FILE	３D外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名				●	●	●	●	●									−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名							●	●									−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組 イメージ				●	●									−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名							●	●											
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	c5734035-aa73-49d9-80c1-c2a454d2cc1e9	共 URL				●	●								https://www.・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名							●	●											
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	d1cdc124-1c91-400d-9a0e-cb830c1e8a86	共 ﾏﾙﾁﾗｲﾝﾄｷｽﾄ	○	○	○	○	○								仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																			
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	89dce985-2d18-4d1a-8c3d-5906d4195883	共 URL				○	○								https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																			
<図書仕様情報>				<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8154da97-c934-4774-9917-d3002977e483	共 URL				○	●								https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品_付属品_フィル	1b52c02-1875-4c1b-a626-69a4e5577a4a	共 文字				●	●									□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	18a251e-c79a-43e8-a412-c02a5729966d	共 文字				●	●										■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d451186-2551-4335-9937-0a79d173a1c1	共 URL				○	○										■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	4b926f4c-2101-43a7-a87e-2f43835909ba	共 文字				○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	21209d51-0c53-4ae0-81a9-0b0003324e2e	共 URL				●	●								https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9584413e-3004-4ded-a828-69a7cc9a3c31	共 文字				○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5443f7d07-3879-4dbd-a91a-d93c1909b562	共 URL				●	●								https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a020c9ff-434c-408f-91bf-f05be1be47b5	共 文字	○	○	○	●	●					●		○		□	■	
8596	OBJVER	オブジェクトバー	テキスト	FamilyVersion	2bcf5e0d-5439-485d-a1a6-a45f6e6e4e20	共 文字	●	●	●	●	●								2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	c50c54dd-8027-49cf-a781-d42e9bfd6f8e	共 文字	○	○	○	○	○								2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ				COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	801d88cf-ece7-4adc-8770-f1244dc0ddd1	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	070701c8-ce61-4528-be91-a2316c80d11c	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a5c74ed7-921e-4fd2-9762-c695c2115e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	ed8be628-6dd6-48d2-87e2-0c43e1caf895	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5414d126-c1b4-4012-813c-a5c129c0c492	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	8c27fc16-7322-4358-8ca6-ec69a0ff7e58	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3ba1c328-0955-41fc-9aa7-6f7316e6ede9	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	ec970d14-7803-4177-8211-f709761fc6e2	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7171a0b8-c909-442e-beea-9cb59545e015	共 文字					●								15[年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	bd55d52e-207a-4d3e-a5ef-846e0010e000	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	6c4c48a4-6a91-48e9-a13d-a4e030818c4e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e3810-b689-4b4b-83c4-8827d3d3a7be	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4b0ba2fc-2a6e-434c-ad61-e8c8d23beb8c	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	c623c4c3-a94c-4584-97c7-1e0363823bc4	共 文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1eed16de-2b7f-481a-9574-13b2f6e8d77e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b51b174-96da-4289-9efd-acce150c81ea	共 文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	9b9e03c7-88da-41d3-b7fa-8eecde3b99ae	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	9b9e03c7-88da-41d3-b7fa-8eecde3b99ae	共 文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	cea9f341-7d1f-4a27-a27f-1e85e324e1a8	共 長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a2efcddc-fe59-43ce-8181-35d4e9891e07	共 長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38eda8-5c38-40a4-9177-f705c026d4df	共 長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	46d7400e-ec91-43e3-9051-8392aec7722a	共 通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7df2781-8890-45f4-80cc-dd780a4c4961	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	18c06d3d-836e-4049-ba1e-5484a1e16815	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	81ee5d8e-7188-416e-a85e-28282a95ac63	共 文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e210065-a501-4675-be1d-77ae954e29807	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0902b313-5040-4cc0-9153-fcd3ea5ae189	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e9b3141-e2cc-4ee9-b67a-2204f3ee35ce	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e8e55184-7ef4-4ed3-8870-025ae5470ee9	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ce3e1731-b3c4-4c35-a98e-08c7f8d2fd70	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

表 1.3.5.3 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「通信機器」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト

通信機器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	法一	省エネへモデル建物法一	省エネへ標準入力	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	929089e1-bc2e-48e4-8710-2c8190616268	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	9cd6e16a-36ad-4471-87ed-7880a0918c77	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	63110719-20e6-498a-ad57-f09233186ef6c	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a988e29-d1c5-4c01-a270-9d59c62e9077	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	d49491 1f-a361-4878-be1d-4e827f59c880	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	50740261-1c5c-42c4-b5c1-22fdcdae0d8d	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	d0471864-9187-4682-86ae-7dcae2596268	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a322f860-a2dd-45d0-9cc6-91e6a82cfccd	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ed02e263-0991-4098-b98a-1e22f571f539	共	文字															CoBieに基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	90ed061a-7273-4ef4-a642-10160140003f	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9502f91-b61f-4179-81a1-99a2dfe878af	共	文字															CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.3.5.4　「防災機器」（パラメータ一覧）

表 1.3.5.4 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「防災機器」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　防災機器

パラメータ名								ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構築上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式	パラメータタイプ																G	M		
【機器管理情報】		【Equipment management information】																		－	－		
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード	1de91112-188e-41f1-9398-b03859b1e57d	共	文字	－	－	－	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	－	－	－	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	－	－	－	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	38873e51-e014-4a1e-ae21-e6c40e7c472e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								40500100300024	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	79145778-dae7-41ad-9e99-570112a0eaa6	共	文字	○	○	○	○	○								電気	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	－	－	－	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	－	－	－	◎	◎								型式名称 入居スポット型2感知器 電池内蔵	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	－	－	－	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	4297d9d0-7066-4c00-9e0b-a7dac382e47b	共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	15c2682b-9503-4fe9-8bed-aa88bd8915c8	共	文字	－	－	－	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	21e98442-4e36-4ccc-b67a-473719e4e9b0	共	文字	－	－	－	－	－								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a755ae6d-27fd-4447-9f1a-c1c1eac11847	共	文字	－	－	－	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	1037f95e-1d45-48d4-9dfc-877579598b1c	共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2b00c3-91e5-4d0a-91c3-9c03ea96ec3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9d1c31e4-4e15-4c7a-a5d4-91013839d5d	共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(電気工事編) 令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7bdaa4c4-c3e9-4785-a040-9e0582496de0	共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	b503b1ef-7799-4 f9c-a058-49aa6a67e708	共	文字	－	－	－	○	○									□	□	－
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	9727d6d5-f061-f06f-8350-b4e53a15139d	共	文字	－	－	－	○	○									□	□	－
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	135c86a9-e98d-4b5d-937c-7220ea4735a	共	URL	－	－	－	○	○								https://www.・・・	□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	e84e6bc4-8e1e-4e3a-a9b1-b7927c4a1e1e	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.2d4-8b53-acf87faa93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_70_33_36	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	1fce5e19-ae24-424e-8d36-6192561864bc	共	文字	○	○	○	○	○								Smoke detectors	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b50190-8018-4a0b-a053-50ad836e81be	共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	e7dd15c9-0264-4ae6-ae8a-d4881230c709	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	ae3a5e32-0323-467e-a2cc-ca4222c14e78	共	文字	－	－	－	－	－									－	－	
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	1593d1d2-21e3-4c0f-9aed-e482a49cc604	共	文字	－	－	－	－	－									－	－	
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	d94e1345-e7be-4a26-84f0-d42c3f4447f1	共	文字	○	○	○	○	○								SMOKESENSOR	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	a1816d5e-93be-41cd-9b1b-ba8096ae1c1a	共	文字	○	○	○	○	○								IfcSensorType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.2d4-8b53-acf87faa93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_70_33_36	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	8764b158-a714-4.a20-b14e-5e8c143882e9	共	文字	○	○	○	○	○								23.65.30.17	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>		【Design specification information】																					
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a1405e8a-8c1e-41c0-8d30-5108da275313	共	文字	○	○	○	○	○					○			SM-1	□	□	機器を識別する記号
1811	SYM_S	付属記号	テキスト	付帯記号	84bc0d01-8521-4e0b-a402-b349.2588e33	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	◎			□	□	性能・状態・特性を示す記号
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7c8ee4-0c7e-48.8a-8003-d1e61aee4d9e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○				◎	◎		煙感知器	■	■	一般的な機器の名称
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c054a68-573d-4d78-8fc3-b5cd1443e6	共	文字	○	○	○	○	○								SM	■	■	機器種類を示す符号
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	74ac5381-dcd0-407d-e9cd-a73eb1716e6	共	文字	○	○	○	●	●	○				○	○			□	■	例：天井埋込形、天井直付形 など
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	632e2ef2-453.0-4791-a0f7-d53d9.6cad18	共	文字	○	○	○	○	○					◎				□	□	メーカー標準仕様以
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	9e488221-c181-43.6-b4e8-1405e7cfaa80	共	文字	○	○	○	◎	◎	○				◎				□	■	メーカー標準仕様
				仕様2	8be59338-3ea5-41a2-92d1-31c41e833078	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様3	0b2170e4-356a-440 b-93ca-e2883654b809	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様4	2206396f-8e59-4e44-8215-93e8130449ed	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様5	0190744d1-1c11-4da8-99c9-a813456dc6e1c	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様6	e6867 f3a-52a8-4663-9279-3ee6e0445a5e	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様7	dea871e1-78fc-45b1-ac9f-a65b4c45ae11	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3120eb5c12ca	共	文字	○	○	○	●	○	○				○		○		□	■	法定認証
				認証・規格2	a3134 E8D-1b39-43c9-9ed1-f527585cd128	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格3	807 4e4c7-1320-4de7-a4e5-331596f97e83	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格4	80c30943-5fdf-44ea-8ce1-1d913687f494	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格5	7fa236ea-e588-48d1-8579-cd52b1196024	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	d946c838-550e-4709-8184-74a5190a7821	共	文字	○	○	○	●	○					○		○		□	■	例：樹脂
				材質2	ea2a8141-1473-4768-bb51-884a95ae63d4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質3	758 1e8c4-ced9-40d3-a030-173d54e7d81	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質4	5a8e3e57-1577-4a35-b833-f993d692ba6d	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質5	d07dd44E-5d93-4e8e-8093-815cf470e9a8	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質6	77558e34-0fa9-4527-9363-2480ad2c858e	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質7	992015d-8d60-4160-9bb1-81279a5b1929	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width	9841074-a811-43d1-a2d8-6d6be887873e	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth	71b6e9f9-676c-4a20-8b45-a4446343a249	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height	149ce184-67f8-4733-8758-9734c4dd137	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4400	SIZE_P	外形寸法　Φ	数字	胴長	cae18e6e-1aa0-4357-a959-2c1773302f80	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4410	SIZE_L	長さ寸法　L	数字	Length	ed53ed8c-f03c-4ace-a000-20d6179b1549	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4171da73-6b36-431a-8ae5-5d1aaae45e02	共	質量	○	○	○	●	●					○				□	■	g
4470	OPNSIZE_W	開口寸法　W	数字	開口寸法_W	a1a0c158-0785-4e93-8c00-d0d59cd72220	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	mm
4472	OPNSIZE_D	開口寸法　D	数字	開口寸法_D	c524a75d-4e07-41c1-9a69-1bc0505979f0	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	mm
4473	OPNSIZE_L	開口寸法　L	数字	開口寸法_L	1f0c9392-a15d-4e23-b5ea-e6a0d143ea3	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	mm
4474	OPNSIZE_P	開口寸法　Φ	数字	開口寸法_φ	8490d113-2ade-4af5-97ba-1897900c2190	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	mm
4476	BCK_SIZE	埋込深さ	数字	埋込深さ	8c97ea14-7e99-4308-9a28-ae11cc2e1a31	共	長さ	○	○	○	●	●					○				□	■	mm
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号	811ccese-372c-4eb2-8c88-31c1e24ca5d1	共	文字	○	○	○	●	●	○								－	－	JIS、国際、業界、任意規格・認証 など
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別_電源種別_補	2938d12-70e3-4236-9731-15a9515589f6	共	文字	○	○	○	○	○								非常	□	■	

©2026 BLCJ

表 1.3.5.4 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「防災機器」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　防災機器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
	<電気設備共通仕様情報①>			<Electrical Capability specification information①>																		
4554	RATEWIS_kV	定格入力電圧	数字	定格入力電圧		共	電圧	○	○	●	●	◎									□	■	V
4580	OPE_A	運転電流	数字	最大電流値		共	電流	○	○	○	●	●									□	■	A
4755	ELEC_CIRC	回路方式	テキスト	電気_主回路方式		共	文字	○	○	○	●	●									□	■	閉鎖回路、開放回路、多重伝送方式、二重化回路 など
	<火災報知装置・仕様情報>			<Fire alarm Specifications>																		
17210	NO_ADD	アドレス数	数字	アドレス数		共	整数	○	○	●	◎	◎	○				○				□	■	アドレス数
	<見積・その他仕様情報>			<Estimates and other specification information>																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	−	−	−	●	●	○				○				□	■	¥
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント		共	文字	○	○	○	○	○	○								□	□	注記：○○○
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法		共	文字	○	○	○	○	○					◎				■	■	例：天井埋込形、天井直付形 など
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号		共	文字	−	−	−	○	●									□	□	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目		共	文字	●	●	●	●	◎					◎	◎		火災報知設備	■	■	
6180	MID_COU	中科目	コード	積算_中科目		共	文字	●	●	●	●	◎					◎			自動火災報知	■	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分		共	文字	−	−	○	○	○	○				◎				□	□	
	【機器仕様情報／図面・図書参照情報】			【Equipment specification information】																		
	<図面仕様情報>			(Drawings)(Books)(Rreference)																		
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名	図面種類		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎									■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎									■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●									■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●									−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●									−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●									−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●											
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	c5734035-9a73-49d9-80c1-c2ef5d2cc166	共	URL				●	●									□	■	例：https://www.・・・
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	dbcdc124-b91f-409d-9a0e-db830c1e8a86	共	ﾌｧｰﾏｯﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ	○	○	○	○	○									□	■	例：仕様A:値A|仕様B:値B|・・・
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●											
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																				
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	89dce985-2d18-4d1a-8c3d-5908d4f95883	共	URL				○	○							https://www.・・・		□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																				
	<図書仕様情報>			<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8158e977-c934-4774-9917-0002977f14d3	共	URL				○	●										■	例：https://www.・・・
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品,付属品_フィル	1bb2c02-1873-4c1b-a628-61e4e8157744a	共	文字				●	●									□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	18a251ac-71aa-43e4-a412-c02e572995ed	共	文字				●	●										■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d451186a-2551-4335-b9a7-0a79d173a1c1	共	URL				○	○										■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	db92f48c-2918-43a7-9476-2f43f359059a	共	文字				○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	2120f0f3-0c53-4ae0-93a9-8f6f0691824e4	共	URL				●	●										■	例：https://www.・・・
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9584413e-1001-4ded-a828-f9a7cc9a3c3f	共	文字				○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5f4f7d97-3879-4dad-a91a-d93c19f09382	共	URL				●	●										■	例：https://www.・・・
	<テキスト情報>			<Text information>																		
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a020c981-434c-408f-918d-808e1ae43b5	共	文字	○	○	○	●	●					●		○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバー	テキスト	FamilyVersion	2bdfed3d-5439-485d-a1a8-a4518e6e0e20	共	文字	●	●	●	●	●									■	■	例：2.0
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	c50c54ed-8027-43bd-a91a-0781-d42e8d4d8d8e	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	例：2023/03

©2026 BLCJ

表 1.3.5.4 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「防災機器」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト

防災機器

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構造上の要否	設備上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ				COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	801d88c6-ece7-4adc-873b-d124dc01dd11	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	07070fc6-ce61-4526-be91-a2301c80d11c	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a9c294e0-82ba-48d2-9762-c669c2115fe	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	a89ef628-dd6f-46d2-87e2-0c63e1caaf86	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5414d13b-c1d4-4012-813c-a5c126e0c480	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	5c27fc16-7322-4358-8ca4-ac6ea0d7a554	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3aa1c328-0955-41fc-9aa7-6871e6ede69	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	cc970d14-7803-4137-9211-f7097810ceb2	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7f7fa0b1-c909-442e-beea-b1c5b9451e08	共 文字					●								15[年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	1d552a2e-207a-4d1e-a5e8-84da000a600	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	6c6c81ae-6af3-48a9-a3d6-a6ec30885ace	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e3810-8489-4443-83c4-8827d24a3e7e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4811e2fc-2e1e-434c-ad61-e8c823e4e9c	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	c62b2c43-d4cc-4564-97c7-1493531823c4	共 文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	1ee8fdde-2b7f-481a-9878-13b2f65bf77e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2e53e274-96da-4289-9ald-acee150c81aa	共 文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	bb9e03c7-88de-41d3-b7fa-6eecde3c95e	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	bb9e03c7-88de-41d3-b7fa-6eecde3c95e	共 文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	cae9f141-7d1f-4917-a17f-a1d5e32c41e8	共 長さ													[mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a2efcddc-fb59-43ce-8181-35d4a9891b07	共 長さ													[mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38ed8ff-5c38-40fa-9117-f705c02b8dcff	共 長さ													[mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	48d740be-c9f4-43a3-b051-f292aac1722a	共 通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7df1f2f-8890-45fa-815c-cd7804a1c941	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	1fc05d3d-838e-4049-ba1e-5464e1cf4815	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	81ee5d5e-7188-416e-a1be-282f42e95ace1	共 文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e233065-a501-4675-be1d-73ae95a29807	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0b029513-5040-4ec0-9153-8cd3ea5ae189	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e953341-e2cc-4e93-b67a-2264291ec15ce	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e9b5198d-7e43-4ed3-8870-025ea570de69	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ca1c1731-b3c4-4c35-a98e-06c7f6d2f270	共 文字					○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92908be1-bc2e-48a4-8711-2c8b9068d2d8	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	9ad6e85e-38ad-4471-87ed-7850a93d8c77	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	63130719-20e6-498a-ad57-f392318be84c	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a888e20-d1b5-40f-a270-9d59c62e8077	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	d9949118-a361-487f-be1d-bc827f9fc880	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	5074f281-1c5c-42c4-b5c1-221bcdee0dfd	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	d0471884-9187-4842-86ae-7beae259a2e6	共 文字					◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a3222860-a2dd-46d0-9cc6-b3ie6a82c6cd	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ed02e243-0991-4098-b98a-1e22f571f539	共 文字																CoBieに基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	80ee081e-7277-4ef4-a6d2-1016014000f8	共 文字																CoBieに基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9505291-5511-4179-81e1-99a2d9e878ad	共 文字																CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.3.5.5　「自家発電設備」（パラメーター一覧）

表 1.3.5.5 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「自家発電設備」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　自家発電設備

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID	フィールド形式		パラメータタイプ																G	M	
【機器管理情報】			【Equipment management information】																	−	−	
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	−	−	−	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	−	−	−	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	−	−	−	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード	3887e51-e934-4a1e-ae23-a6c4de7c422e	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								40701200200000	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ	79145778-dae7-41ad-9e99-570113a0ea4e	共	文字	○	○	○	○	○								電気	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	−	−	−	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	−	−	−	◎	◎								非常電源専用（ディーゼル発電機駆動）外気エンジン形	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	−	−	−	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式	420f7a80-704b-4c00-9e5b-a7dac382e47c	共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月	15c2612f-9503-4fe9-83ed-ea89fe8916c6	共	文字	−	−	−	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月	21e98442-4e36-4ccc-9e7d-437719a4e9d0	共	文字	−	−	−	−	−								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象	a75ae6e8-275d-4447-981a-1c1aec615847	共	文字	−	−	−	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン	103795ce-1b58-48d4-0af2-877379981bc	共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン	0c2fd0c3-91e5-4d0a-91c3-9c03ad69ec3	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン	9d1dc31e-4ea5-4c7a-a5b8-9101835945d	共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(電気工事編)令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																		
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author	7bdba4c4-d3c3-4785-a6d9-9d6b29d4de0	共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription	b503fdef-7799-459c-a05f-49ae1ad57e708	共	文字	−	−	−	○	○									□	□	−
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference	0727d6d5-f0b1-40fc-8350-b4e53a15139f	共	文字	−	−	−	○	○									□	□	−
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation	133c86a9-e98c-4b5d-937c-7220ae4e735e	共	URL	−	−	−	○	○								https://www.・・・	□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision	e84e8bc4-8e3e-4d3a-a98a-b7f07c4ae4e0	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.24d-8b53-ac8187aa93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_55_33_29	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title	78ce5e19-ae24-424d-9636-41925078de3c	共	文字	○	○	○	○	○								Diesel generators / Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version	12b50390-8018-4a0a-a053-50ae4804e14e	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version	e7dd15c9-9284-4eeb-ae8a-d488122cc709	共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																		
9210	IfcTypeProd	IFCタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct	ae3a5a92-c023-467e-a2cc-ca4223c134c8	共	文字	−	−	−	−	−									−	−	
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct	1597dd2-2fe3-4cdf-9aed-e482adbca6d6	共	文字	−	−	−	−	−									−	−	
9230	IfcExportType	IFCエクスポートタイプ	テキスト	IfcExportType	d94e1345-a7ae-4a28-8849-042c3d4d4711	共	文字	○	○	○	○	○								GENERATOR	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCエクスポートAS	テキスト	IfcExportAs	a1816e5e-98be-41ad-8b1b-ba8096e0ae1b	共	文字	○	○	○	○	○								IfcEnergyConversionDevice	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code	7ac9ed3e-7a70-4.24d-8b53-ac8187aa93c	共	文字	○	○	○	○	○								Pr_70_55_33_29	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode	6784e558-e714-4a20-bfae-5e8c143882a9	共	文字	○	○	○	○	○								23-65 20 17	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】			【Design specification information】																			
<所要能力情報>																						
1810	SIGH	記号	テキスト	記号	a6105e8a-8c1e-41e0-8d30-5108da275313	共	文字	○	○	○	○	○					◎	○		GEN-1	□	□	機器を識別する記号
1811	SYM_S	付属記号	テキスト	付帯記号	84c0d01-8521-4a06-9d02-d349.2548e333	共	文字	○	○	○	◎	◎					◎	◎		EM	□	□	性能・状態・特性を示す記号
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称	8d7c8ee4-0c7a-48ba-8005-d1a61aeea0be	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎	○				◎	◎		ディーゼル発電装置	■	■	一般的な機器の名称
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号	2c03a1f8-57bd-4d78-81e3-815cd1443a60	共	文字	○	○	○	○	○								GEN	■	■	機器種類を示す符号
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式	74fc5381-dcd0-407d-e9cd-a7f15eb1716e8	共	文字	○	○	○	●	●	○				◎	◎			□	■	例：屋内設置、屋外設置、防振課題設置
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様	532a2ef2-4510-4391-a077-d3d91dcad18	共	文字	○	○	○	○	○	○				◎	○			□	□	メーカー標準仕様以
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様	a488f221-c18f-43e9-b4e6-1405e7cfaa40	共	文字	○	○	○	◎	◎	○				◎	○			□	■	メーカー標準仕様
				仕様2	8be59938-3ea5-4ba2-92d8-31e41e883078	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様3	8921fc1e-4.35c-4403-93ce-a288.3854b89	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様4	220e396f-8e49-4a44-8218-93ed30449bad	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様5	039074d1-1c11-4daf-99c9-e8134.5dcde1c	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様6	a6b71fa-52a1-4663-9279-31e4b9454454	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様7	dea871e1-7f8c-48b1-ac9b-a051b415ae31	共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
1845	USAGE	用途	テキスト	用途	8de5740e-1a5d-485e-ac8d-f0014c3c15e	共	文字	○	○	○	○	○	○								□	□	例：常用、非常用、保安用
<一般仕様情報>				<General specification information>																		
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格	255ded1d-e045-4e4c-a2cc-3120eb5c12ca	共	文字	○	○	○	●	○					◎				□	■	法定認証
				認証・規格2	e313e850-1b29-41c9-9ed1-f527585cd128	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格3	807fe4c7-1320-4de7-a915-2159f897e83	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格4	80c30943-5fd8-44ea-8ce1-1d913887496f	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格5	7fa236ea-e588-48d1-8579-cd52b1156024	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質	d596c838-550a-4709-8184-74a5190a7821	共	文字	○	○	○	●	○									□	■	
				材質2	ea2a8b4-1471-4745-bb51-884e95ae0d4	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質3	7581e8c4-ced9-40d3-a090-1734f4a7df1	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質4	5a8e3e57-1577-4a15-b833-1993.b592e9d	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質5	d07dd4fE-5d59-4a8e-8b93-b11c474.90e9d	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質6	7755e34-0fe9-4527-9363-2140ad2c858e	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質7	9620.1bd-6d90-4160-9ab1-f127b95a1929	共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4320	NOISE_SPL	騒音値SPL	数字	音圧レベル(dB)	d51.1436d-80d0-4f81-bc31-34c8f3464a185	共	実数	○	○	●	◎	◎									■	■	dB
4370	SIZE_W	外形寸法_W	数字	Width	9840f74-9d14-3d4.-9d3f-9d4bef8f873e	共	長さ	●	●	●	◎	◎					○				■	■	mm
4380	SIZE_D	外形寸法_D	数字	Depth	73fe96f9-476c-4a26-9f65-a4441.43a249	共	長さ	●	●	●	◎	◎					○				■	■	mm
4390	SIZE_H	外形寸法_H	数字	Height	1458ce18-4.78-4733-8758-6734.6c4dd37	共	長さ	●	●	●	◎	◎					○				■	■	mm
4410	SIZE_L	長さ寸法_L	数字	Length	ed53ed8e-f03c-4ace-a993-30b81781b549	共	長さ	○	○	○	◎	◎					○				■	■	mm
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量	4371f473-4934-413a-8e45-5d1aae45d82	共	質量	○	○	●	◎	◎					○				■	■	kg
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back	2e617788-5791-4.a99-9a3f-954e538e8491	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front	c19e9d01-3ed4-4.6cc-8c99-8841.81e92e	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left	a49f36fa-1089-4ae8-a101-9358a493c6e5	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right	a80f6f71-5318-4088-b0f7-ac9cb01aea1f	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top	c897 6b0d-c277-4071-a3e9-29d9d403851	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom	cf5c41e5-29d6-45ee-a713-8d8f8d2dec31	共	長さ	○	○	○	●	●									■	■	mm
4411	BASESIZE_W	機械基礎_W	数字	機械基礎_W	3ee1a35e-ee3e-4909-a2e5-a4d.ee.c5.291e	共	長さ	○	○	○	○	○									□	□	概略値
4412	BASESIZE_D	機械基礎_D	数字	機械基礎_D	9fdd8f79-e473-43d7-8e79-44d1e294de9d	共	長さ	○	○	○	○	○									□	□	概略値
4413	BASESIZE_H	機械基礎_H	数字	機械基礎_H	78cea058-8076-42dc-9414-8713d8eaaeeb	共	長さ	○	○	○	○	○									□	□	概略値
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号	811ccese-372c-4eb2-8c88-31e1e24ca5f1	共	文字	○	○	○	●	●									−	−	JIS、国際、業界、任意規格・認証 など
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別,電源種別_補	2918d1f2-79e3-42fe-9731-15a95155f8b5	共	文字	○	●	●	●	◎							○		□	■	例：一般、保安、非常 など

©2026 BLCJ

表 1.3.5.5 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「自家発電設備」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　自家発電設備

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
＜電気設備共通仕様情報①＞				＜Electrical Capability specification information①＞																		
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数	35819340-3a51-4306-8710-87737e6d9463	共	周波数	●	●	●	◎	◎					●			□	■	[Hz]
4520	PHASE	相	数字	相_相_補機、相_電気ヒーター	1899e1a4-a9d5-4eca-a4ca-e9e8a251fe85	共	極数	○	●	●	◎	◎					●			□	□	[φ]
4550	ELEC_CAP	定格電気容量	数字	電源容量	e1c9c921-aec7-4ea8-86e3-e78ca82a6285	共	皮相電力	○	●	●	◎	◎	○				●			□	■	[VA]
4554	RATEWIS_kV	定格入力電圧	数字	定格入力電圧	4864c1a6-b1b2-4589-883e-31e1a626d6a37	共	電圧	○	○	●	●	◎								□	■	[V]
4570	POLE_N	極数	数字	極数	0dc05277-ae84-49ad-8e6e-d7445f5e7aae5	共	極数	○	●	●	◎	◎	○							□	■	[P]
4610	POWER_FACT	力率	数字	力率	73e7222d-d714-4471-8c3e-308dc07ff854	共	需要率	○	●	●	◎	◎								□	■	[%]
4720	STR_TYPE	始動方式	テキスト	始動方式	8292ef84-72ac-4de2-41df-e8841f5e5141	共	文字	○	●	●	●	◎								□	■	
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別,電源種別_補機	2938d12-70e3-4276-9731-15a9515548f6	共	文字	○	●	●	●	◎							○	□	■	例：非常用電源、予備電源、自家発電設備、常用・非常兼用電源、無停電電源 な
4755	ELEC_CIRC	回路方式	テキスト	電気_主回路方式	a52ed572-5a71-4a01-a1b2-d1d4c0110ae1	共	文字	○	●	●	●	◎								□	■	例：ATS方式、母線直結、並列運転 など
＜自家発電装置仕様情報＞				＜In-house power generator specification information＞																		
15110	OPE_TIME	運転時間	数字	運転時間	816c1c65-23dd-459c-b595-cfc059e3a61f	共	実数	○	○	○	○	○					●		○	□	■	時間[s]
15120	STR_TIME	始動時間	数字	始動時間	0e1b4442-e631-4e93-9e0 e-37e4795754fded	共	実数	○	○	○	○	○					●			□	■	秒以内[s]
15130	USE_CON	使用条件	テキスト	使用条件	8008e72-98a8-4811-9d89-3ec8185ce15d	共	文字	○	○	○	○	○							○	□	■	
15150	INTAKE	給気量	数字	給気量	0e5a018e-6e31-4e5c-b66c-e1b5543316fe	共	風量	○	○	○	○	○							○	□	■	[mL/min]
15160	VENT	換気量	数字	設計換気量	42138dac-9f5c-4a8f-b9d2-7f413e8a5f8b4	共	風量	○	○	○	○	○							○	□	■	[mL/min]
15180	F_TNK	燃料槽容量	数字	燃料消費量	a46d3b6e-e6c5-4e80-9696-7a7e5e44c572	共	流量	○	○	○	○	○	○						○	□	■	搭載タンク容量:[m3]
15190	W_TNK	冷却水槽容量	数字	冷却水量	185d0912-736c-47fe-99ae-dc72ae09e57e	共	流量	○	○	○	○	○							○	□	■	[m3]
15200	ROOM_AREA	発電機室最小面積	数字	必要面積	10aee81b-82e9-415c-b127-42dd6e9c3dfe	共	面積	○	○	○	○	○								□	■	[㎡]
15210	ROOM_H	発電機室最低天井高	数字	必要天井高	ea7b345c-21e0-4e83-9da9-99e38473cd8	共	長さ	○	○	○	○	○								□	■	[㎜]
15232	RATE_GTCAP	ガスタービン定格出力	数字	定格出力_ガスタービン	d4853055-a32a-430a-a612-f81ad5a25a1e	共	電力	○	○	○	○	○					○	◎		□	■	[W]/ディーゼル
15234	RATE_PGCAP	発電装置定格出力	数字	定格出力_発電装置	cc0ef7f1-0053-4428-9e2f-4038a1c55272	共	電力	○	○	○	○	○					○			□	■	[W]
15250	EXCIT	励磁方式	テキスト	励磁方式	2821539e-4011-44d0-8e59-f8907d396d30	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
15260	ENG_TYPE	種類	テキスト	発電機の種類	cd87f1f5-97fa-44a2-9859-75870068f2804	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
15280	ENG_OUT	エンジン出力	数字	エンジン出力	99cc91dd-0255-4021-9d11-e453e5816908	共	電力	○	○	○	○	○							○	□	■	[W]
15290	ENG_SPD	回転数	数字	回転数	bce55588-75dc-4dd8-a8f1-a32e2f45d9ac	共	整数	○	○	○	○	○							○	□	■	[rpm]
15300	DISPLAC	排気量	数字	排気量	2173a883-e65c-41ed-b6ee-71a4e2378887	共	風量	○	○	○	○	○							○	□	■	[m3]
15310	TURB	構造	テキスト	構造	83afc431-cc98-4cdc-9183-36e90ef72e23	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	
15320	FUEL	燃料種類	テキスト	燃料種別	2b3df7a2-3d83-4.2e9-98ce-c64e6010413c	共	文字	○	○	○	○	○							○	□	■	例：軽油、ガス、LPG、ガソリン など
15330	FUEL_C	燃料消費量	数字	燃料消費量	a46d3b6e-e6c5-4e80-9696-7a7e5e44c572	共	流量	○	○	○	○	○							○	□	■	[mL/min]
15340	WATR_C	冷却水消費量	数字	冷却水量	185d0912-736c-47fe-99ae-dc72ae09e57e	共	流量	○	○	○	○	○							○	□	■	[mL/min]
15360	BATT_CAP	蓄電池容量	数字	蓄電池容量	8851a3d5-26f2-403a-8e6d-31d858c1c29	共	電流	○	○	○	○	○							○	□	■	[VA]
15370	AIR_T	空気槽	数字	空気槽	54a1a802-1038-4472-9487-e1846381e32c	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	[m3]
15380	COMP	圧縮機	数字	圧縮機	515457271-c348-4656-950d-e4e6243643ce	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	[W]
15135	LOAD_CAP	負荷投入許容量	数字	負荷投入許容量	9881ed43-0e77-4558-86e7-e4198f719949	共	実数	○	○	○	○	○								□	■	[VA]
15342	LUBOILTYPE	潤滑油種別	テキスト	種別_潤滑油	a59624e4-91e6-439a-ac27-e9e94e02375a	共	文字	○	○	○	○	○							○	□	■	
15344	LUBOIL	潤滑油	数字	潤滑油量	a52982a4-0c14-4ed8-90cc-0023ce370c8b	共	容積	○	○	○	○	○							○	□	■	[mL/min]
15348	LUBOIL_CON	潤滑油消費量	数字	消費量_潤滑油	429e729c-2265-46e3-aea7-e6ee9e2ad3b9	共	実数	○	○	○	○	○							○	□	■	[mL/min]
15390	EXT_MUF_NOL	排気消音器騒音レベル	数字	騒音レベル(dB(A))_排気消音器	8f57bd83-c2f0-49e1-921a-9622a97ad7c7	共	実数	○	○	○	○	○							○	□	■	[dB]
15400	VIB_EXT_FO	振動加振力	数字	[illegible]	1ea762e5-9994-45a9-ae69-b953c5716598	共	実数	○	○	○	○	○								□	■	[N・m]
15410	VIB_EXT_NO	振動周波数	数字	[illegible]	0e52ad1b-a88f-43c1-83e9-a6f71e039517	共	周波数	○	○	○	○	○								□	■	[Hz]
15420	INSALUP_LIM	設置高度上限	数字	設置高度上限	a782aea-3ee1-44fc-9e13-9545a5a7513c	共	長さ	○	○	○	○	○							○	□	■	[㎜]
＜見積・その他仕様情報＞				＜Estimates and other specification information＞																		
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	−	−	−	●	●					○			□	■	[¥]
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	1a2a56dc-7d32-4718-a2ae-13e7dd387e9a	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	注記：○○○
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	ea6a6cc2-983c-4c01-89a4-4f5318532c36	共	文字	○	○	○	○	○					◎			□	■	例：屋内設置、屋外設置、防振課題設置
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	d49c0ee0-835a-49d7-a390-f393aa278d95	共	文字	−	−	−	○	●								□	■	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	df52d161-ad93-431f-a983-851fc7118e5b	共	文字	●	●	●	●	◎					◎	◎		発電設備	□	■	
6180	MID_COU	中科目	コード	積算_中科目	490455f1-d51c-4d53-9731-2e51d15d520e	共	文字	●	●	●	●	◎					◎			自家発電	□	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251ee90-aea1-4c41-8763-1900024d49bd	共	文字	−	−	○	○	○					◎				□	■	例：全体共用/防災関連 など
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																		
＜図面仕様情報＞				(Drawings)(Books)(Reference)																		
1710	FLA_FILE	２Ｄ外形図（平面図）	ファイル名	図面種類	0900fe12-1e71-4389-a741-8e91f8787491	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
1715	FRO_FILE	２Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1720	REA_FILE	２Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1725	RIT_FILE	２Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1730	LEF_FILE	２Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1735	BOT_FILE	２Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1740	ETC_FILE	２Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7010	3D_1_FILE	３Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7020	3D_2_FILE	３Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7100	3D_X_FILE	３Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7110	3D_D_FILE	３Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
7120	3D_E_FILE	３Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7130	3D_M_FILE	３Ｄ外形図(ﾒﾝﾃｽﾍﾟｰｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7150	3D_V_FILE	３Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●								−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●								−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●								−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●										
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	c5734035-ab73-49d3-80c1-c2a542cc1e6	共	URL				●	●								https://www.・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●										
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	d1cdc124-1c9f-4004-9a0e-eb830c1e8a86	共	ﾏｯｸｽﾒｲﾝﾄﾗｽﾄ	○	○	○	○	○								仕様A:値A|仕様B:値B|・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																			
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	89dce985-3d18-4d1a-8e3d-590b8499883	共	URL				○	○								https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																			

©2026 BLCJ

表 1.3.5.5 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「自家発電設備」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　自家発電設備

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構造上の要否	設備上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
<図書仕様情報>				<Book specification information>																		
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	8150a97-c934-4734-9907-0802977a483	共	URL				○	●								https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品,付属品_フィル	1fc82c02-1875-4c11-a62f-06e4e857744a	共	文字				●	●									□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	1ffe251e-c7ba-43e6-a412-c02a972986ed	共	文字				●	●										■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	8d1d518e-2551-4335-9b07-0a79d171a1c1	共	URL				○	○										■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	eb92548c-2918-43a7-a87e-2f4385f4809e	共	文字				○	○											
8310	CONST_URL1	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	23264f93-6e59-4ae6-9ab9-09f4664d2e24	共	URL				●	●								https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	9584413e-1001-4ded-a628-f9a7cc9a1c31	共	文字				○	○											
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	9487d7d7-3879-4dbd-a91e-d91c19f093f2	共	URL				●	●								https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																			
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a620c981-434c-4088-938d-808e1ee43fa5	共	文字	○	○	○	●	●					●		○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバー	テキスト	FamilyVersion	2bdfe0cd-5439-4856-a4a8-ae5f6e6e6a20	共	文字	●	●	●	●	●								2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	c50c54ad-80d7-4 4bd-a781-d42e8d4d6b8 6a	共	文字	○	○	○	○	○								2023/03	■	■	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																			
AD to BLC specification																							
COBie パラメータ				COBie Parameters																			
9410	AccessibilityP	アクセスビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	801d88c6-aee7-4ac8-873b-81224ab7add1	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	070700c8-ce61-4 526-be91-a2316c80d11c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	a9cf4ea7-823d-4842-9742-c0895c2337c4	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	ad89e828-ddd4-48d2-97e2-0c43e1ca1995	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	541A836-c1b4-4012-811c-e5c129c0c480	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6c2f16c1f-7122-4358-9ca4-ec61a087a956	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3ea1c328-0955-4 8c-9a67-93731e9ade99	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	ec970d14-7803-4137-8211-f3097618ce42	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	717a09c5-c609-442e-beea-b1c8d9451e01	共	文字					●								15[年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	1e155d2a-207a-4d3e-a5ef-1d6a009e6000	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	e44498ee-ea93-48e9-a1f4-a4ed36698a4e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	941e3810-1689-4b46-83c4-8827d3f43e7e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4810e2fa-2e1e-414c-ad81-e18c823e6c8c	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	cf62b4e3-a4cc-4584-93c7-1e0316382fc4	共	文字					◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	4ee6f4de-2b17-481a-9674-13d2f9fd77fe	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2b53b174-98da-4 289-9ebb-acce150c91ea	共	文字													AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b69e03c7-88de-41d3-b7fa-6eecde3b95e	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b69e03c7-88de-41d3-b7fa-6eecde3b95e	共	文字														□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	caa9614b-7d31-4e27-a17b-ad8e32c41a8	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a2b5cddc-1b59-43ca-8181-35d4e6f891b07	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38ed4f-5c38-404e-9177-7f0fc02fd4d6	共	長さ													mm	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	46d7f40a-ec9f-43e3-b051-8392aec1722e	共	通貨																CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7d6728b-8890-451a-810c-dd780a6c4941	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	16c06d1d-836a-4049-9a1e-5484e3c1c615	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	8bee5d6e-7188-41fe-a8fe-28282a93ace1	共	文字					●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e233015-e501-4475-9e1d-73ae95e29807	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	0b029113-5040-4cc0-9353-6cd3ea6ae189	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e9531e1-e2ec-4ee9-a67a-2224251ec9ce	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e0a5584-7e43-4ed3-8370-025ea5470ea9	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ca1c1731-02c4-4c25-a9be-06c17842f270	共	文字					○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																			
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	629089a1-9c2a-48a4-8711-2c8b8008a26f	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	6bd6e18a-38ad-4471-87ad-7810a893fc77	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	f3310779-20ef-498a-ad57-b9231f8efe8c	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a8886e29-d1b5-4 b08-a270-9d59c43e8077	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	6b949118-a361-487f-beb1-bf27f49c680	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	50740281-1c5c-42c4-15c1-221dcdae0d6d	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.ComponentWarrantyStartDate	d0471844-9187-4552-86ac-7dcae25f62e6	共	文字					◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																			
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a322f840-62dd-45d0-9cc8-67e4e823c6cd	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ea92e263-0998-4098-b98e-1e22457f1539	共	文字																CoBieに基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																			
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	80ee051a-7273-4e14-a6d2-101010400035	共	文字																CoBieに基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e9302f9f-f6f1-4179-81e1-f9a2d9e6778d	共	文字																CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.3.5.6　「太陽電池」（パラメータ一覧）

表 1.3.5.6 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧「太陽電池」(1/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　太陽電池

パラメータ名								ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	概算上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ																G	M	
【機器管理情報】				【Equipment management information】																	−	−	
1100	MAKERCODE	企業コード	コード	企業コード		共	文字	−	−	−	◎	◎								000000	□	■	BLCJ管理情報項目
1110	MAKERNAME	企業名	テキスト	製造元		組	文字	−	−	−	◎	◎								A社	□	■	BLCJ管理情報項目
1120	MAKERURL	企業ＵＲＬ	テキスト	URL		組	URL	−	−	−	○	○								https://www.・・・	□	■	BLCJ管理情報項目
1200	CGRYCODE	分類コード	コード	分類コード		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								40721000200010	■	■	BLCJ管理情報項目
1210	CGRYGROUP	分類グループ	テキスト	分類グループ		共	文字	○	○	○	○	○								電気	■	■	BLCJ管理情報項目
1300	NAME1	メーカー型番	テキスト	モデル		組	文字	−	−	−	◎	◎								AAA-AAAA	□	■	BLCJ管理情報項目
1400	NAME2	型式名称	テキスト	説明		組	文字	−	−	−	◎	◎								太陽電池モジュール 製造 タイプ 型式番号 PC セル	□	■	BLCJ管理情報項目
1410	THUM_PIC	製品写真(サムネイル)	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ	−	−	−	○	○									□	■	BLCJ管理情報項目
1450	3D_FORMAT	３Ｄファイル形式	テキスト	3Dファイル形式		共	文字	○	○	○	○	○								rfa	■	■	BLCJ管理情報項目
1500	DATE	製品リリース年月	テキスト	製品リリース年月		共	文字	−	−	−	●	●								2023/03	□	■	BLCJ管理情報項目
1510	MANUF_STOP	製造停止年月	テキスト	製造停止年月		共	文字	−	−	−	−	−								2030/03	□	□	BLCJ管理情報項目
1550	SHIP_TARGET	製品出荷対象	コード	製品出荷対象		共	文字	−	−	−	○	○								JPN	□	■	BLCJ管理情報項目
1600	SPVER	データ作成ソフトVer	テキスト	データ作成ソフトバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								10	■	■	BLCJ管理情報項目
1610	SPCVER	BLCJ仕様バージョン	テキスト	BLCJ仕様バージョン		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								2.0	■	■	BLCJ管理情報項目
1620	RFSVER	参照している仕様書等のバージョン	テキスト	参照している仕様書等のバージョン		共	文字	○	○	○	○	○								公共建築工事標準仕様書(電気工事編) 令和4年版	□	■	BLCJ管理情報項目
BIMオブジェクト標準(BOS)　一般情報				BOS General																			
9110	MAKERNAME_1	著者	テキスト	Author		共	文字	●	●	●	●	●								BLCJ	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9140	Description	<仕様書>記述	テキスト	SpecificationDescription		共	文字	−	−	−	○	○									□	□	−
9150	Reference	<仕様書>参照	テキスト	SpecificationReference		共	文字	−	−	−	○	○									□	□	−
9160	ProductInfo	商品情報	テキスト	ProductInformation		共	URL	−	−	−	○	○								https://www.・・・	□	■	BOS一般に基づく情報項目
9170	Revision	リビジョン	テキスト	Revision		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
9180	UniclassCode	Uniclass分類コード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_60_30_62	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9182	UniclassTitle	Uniclass分類タイトル	テキスト	Uniclass2015Title		共	文字	○	○	○	○	○								Photovoltaic panelsType	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9184	UniclassVer	Uniclass分類版	テキスト	Uniclass2015Version		共	文字	○	○	○	○	○								Systems v1.9	■	■	BOS一般に基づく情報項目
9190	Version	Uniclass版	テキスト	Version		共	文字	○	○	○	○	○									■	■	BOS一般に基づく情報項目
NBS IFCパラメータ				NBS IFC Parameter																			
9210	IfcTypeProd	IFタイププロダクト	テキスト	IfcTypeProduct		共	文字	−	−	−	−	−									−	−	
9220	IfcProduct	IFCプロダクト	テキスト	IfcProduct		共	文字	−	−	−	−	−									−	−	
9230	IfcExportType	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄﾀｲﾌﾟ	テキスト	IfcExportType		共	文字	○	○	○	○	○								SOLAR PV	■	■	IFCに基づく情報項目
9240	IfcExportAs	IFCｴｸｽﾎﾟｰﾄAS	テキスト	IfcExportAs		共	文字	○	○	○	○	○								IfcSolarDeviceType	■	■	IFCに基づく情報項目
9310	Uniclass	Uniclassコード	テキスト	Uniclass2015Code		共	文字	○	○	○	○	○								Pr_60_60_30_62	■	■	IFCに基づく情報項目
9320	OmniClass	OmniClassコード	テキスト	OmniClassCode		共	文字	○	○	○	○	○								23.30.30.15	■	■	IFCに基づく情報項目
【設計値_機器仕様情報】 <所要能力情報>				【Design specification information】																			
1810	SIGH	記号	テキスト	記号		共	文字	○	○	○	○	○						◎		PV-1	□	□	機器を識別する記号
1811	SYM_S	付属記号	テキスト	付帯記号		共	文字	○	○	○	◎	◎						◎	◎		□	□	性能・状態・特性を示す記号
1815	DESINA	呼称	テキスト	呼称		共	文字	◎	◎	◎	◎	◎			○	○		◎	◎	太陽光モジュール	■	■	一般的な機器の名称
1820	ASIGN	符号	テキスト	符号		共	文字	○	○	○	○	○								PV	■	■	機器種類を示す符号
1830	FORMAT	形式	テキスト	形式		共	文字	○	○	○	●	●						○	○		□	■	例：架台設置、屋根一体型、壁面取付な
1835	SP_SPEC	特殊仕様	テキスト	特殊仕様		共	文字	○	○	○	○	○						◎	○		□	□	メーカー標準仕様以
1840	SPEC	仕様	テキスト	仕様		共	文字	○	○	○	◎	◎						◎	○		□	■	メーカー標準仕様
				仕様2		共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様3		共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様4		共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様5		共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様6		共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
				仕様7		共	文字	○	○	○	○	○									□	□	
<一般仕様情報>				<General specification information>																			
4201	CRTFC_STAND	認証・規格	テキスト	認証・規格		共	文字	○	○	○	●	○						◎			□	■	法定認証
				認証・規格2		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格3		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格4		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				認証・規格5		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4230	MAT	材質	テキスト	材質		共	文字	○	○	○	●	○						○			□	■	
				材質2		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質3		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質4		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質5		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質6		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
				材質7		共	文字	○	○	○	○	○									□	■	
4370	SIZE_W	外形寸法　W	数字	Width		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○			■	■	mm
4380	SIZE_D	外形寸法　D	数字	Depth		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○			■	■	mm
4390	SIZE_H	外形寸法　H	数字	Height		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○			■	■	mm
4410	SIZE_L	長さ寸法　L	数字	Length		共	長さ	○	○	○	◎	◎						○			■	■	mm
4420	PRD_QA	製品質量	数字	製品質量		共	質量	○	○	○	◎	◎						○			■	■	kg
4481	CLR_BK	メンテスペース 裏面	数字	Clearance Back		共	長さ	○	○	○	○	○									■	■	mm
4482	CLR_FT	メンテスペース 前面	数字	Clearance Front		共	長さ	○	○	○	○	○									■	■	mm
4483	CLR_LT	メンテスペース　左	数字	Clearance Left		共	長さ	○	○	○	○	○									■	■	mm
4484	CLR_RT	メンテスペース　右	数字	Clearance Right		共	長さ	○	○	○	○	○									■	■	mm
4485	CLR_TP	メンテスペース　上部	数字	Clearance Top		共	長さ	○	○	○	○	○									■	■	mm
4486	CLR_BT	メンテスペース　底部	数字	Clearance Bottom		共	長さ	○	○	○	○	○									■	■	mm
4498	CERT_NB	認定番号	テキスト	認定番号		共	文字	○	○	○	●	●									−	−	JIS、国際、業界、任意規格・認証など
4735	POWER_SPTYPE	電源種別	テキスト	電源種別_電源種別_補		共	文字	○	●	●	●	◎							○		□	■	例：一般、非常など

©2026 BLCJ

表 1.3.5.6 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「太陽電池」(2/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　太陽電池

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース		特記などで入力	入力例		備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称			Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller		S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	積算上の要否	概算上の要否		■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー		
Items	仕様属性ID		フィールド形式	パラメータタイプ															G	M	
<電気設備共通仕様情報①>				<Electrical Capability specification information①>																	
4510	ELECYCLE	周波数	数字	周波数		共	周波数	○	○	●	●	◎					○			□	■	「Hz」
4520	PHASE	相	数字	相、相_補機、相_電		共	極数	○	○	●	●	◎					●			□	□	φ
4550	ELEC_CAP	定格電気容量	数字	電源容量	a1c9c921-cec2-4ea9-80e3-a79a82e02f85	共	皮相電力	○	○	●	●	◎			○	○	◎			□	■	「VA」
4554	RATEWIS_kV	定格入力電圧	数字	定格入力電圧	4586ac1e5-4162-4589-8f3a-33eb428d6a37	共	電圧	○	○	●	●	◎								□	■	「V」
4570	POLE_N	極数	数字	極数	0dc05177-e484-48ef-8e8e-df4681e7aae5	共	極数	○	○	●	●	◎								□	■	「P」
4610	POWER_FACT	力率	数字	力率	73a7223d-d7af-4471-8c1e-108dc07f4554	共	需要率	○	○	●	●	◎								□	■	「%」
4710	LOAD_CLS	負荷分類	テキスト	負荷分類	5138283b-b79d-4655-bc90-228e89e5c7e5	共	負荷分類	○	○	●	●	◎								□	■	例：1_熱源類
<太陽光発電装置仕様情報>				<Solar generation equipment specification information>																	
15510	ARAY_ANGLE	アレイ傾斜角	テキスト	アレイ傾斜角	8e6c5934-ca71-4daa-a1cc-6e9c5d6e2eca	共	角度	○	●	●	◎	◎			○	○	○			□	■	
15515	ARAY_AZIM	アレイ方位角	テキスト	アレイ方位角	0a2f0a5e-e0b8-45dc-a109-9200d319574	共	角度	○	○	●	●	●			○	○	○			□	■	
15520	INS__AREA	設置地域	テキスト	設置地域	997e0bf9-a8e2-4dc2-851d-c983ef9c94ed	共	文字	○	○	○	●	●								□	■	例：東京、大阪 など
15530	SPLAR_TYPE	太陽電池種類	テキスト	太陽電池種類	57d07b1b-e6da-4201-8052-d3203c9a80ae	共	文字	○	●	●	◎	◎			○	○	○			□	■	例：結晶系シリコン など
15540	TMP_CR_COF	温度補正係数	数字	温度補正係数	7fa934d4-9664-4a3a-81e8-3727cec3291e	共	実数	○	○	○	●	●								□	■	%
15545	BASIC_DES_COF	基本設計係数	数字	基本設計係数	b2282fae-7094-4e88-98c5-a9919a0fa221	共	実数	○	○	○	●	●								□	■	%
15550	SYS_COOP_YN	系統連携有無	テキスト	系統連携の有無	71a6c5e0-9fe1-444e-a16d-d1f9f99b4c90	共	はい/いいえ	○	○	○	●	●								□	■	例：有、無
15560	EST_M_POWER	月間推定発電電力量	数字	月間推定発電電力量	823f9535-598f4-41e9-9b8a-ec5bd9f88f93	共	エネルギー	○	○	○	●	●			○	○				□	■	W
15570	M_CUMS_RAD	月積算傾斜面日射量	数字	月積算傾斜面日射量	9784a1e-1130-430e-a132-3f1653ed85f4	共	エネルギー	○	○	○	●	●			○	○				□	■	J
15575	M_WORK_DAY	月日数	数字	月日数	203cdde1-7a84-4131-b353-55b50d57c41	共	整数	○	○	○	●	●			○	○				□	■	s
15580	M_AV_D_RAD	月平均日積算傾斜面日射量	数字	月平均日積算傾斜面	2b5220e2-7da5-4cd1-6a2d-00d1ac48ae08	共	エネルギー	○	○	○	●	●								□	■	J
15585	M_COP_D_COF	月別総合設計係数	数字	月別総合設計係数	2a03f08f-c15c-4245-85a8-cd15f87e9c08	共	実数	○	○	○	●	●								□	■	
15600	INS_METH	設置方法	テキスト	設置方法	ea1e0cc2-983c-4c01-894f-4153185132c38	共	文字	○	○	○	●	●								□	■	
15610	SOLAR_C_INSF	太陽電池設置形態	テキスト	太陽電池設置形態	4ef6240e1-631f-4209-8cca-4421e014d5d0	共	文字	○	○	○	●	●								□	■	
15630	STR_BT_YN	蓄電池有無	テキスト	蓄電池の有無	c2138e07-de42-4128-8dad-7e3a74117ae5	共	はい/いいえ	○	○	○	●	●								□	■	
15640	IINS_INTENS	日射強度	数字	日射強度	7be58137-eb5d-411b-a133-4d9fa7a554d4	共	電力密度	○	○	○	●	●								□	■	W/m2
15650	EST_AN_PW_GEN	年間推定発電電力量	数字	年間推定発電電力量	0d0c1814-5822-42d2-9339-19e0127023e4	共	エネルギー	○	○	○	●	●								□	■	J
15660	ARRAY_OUTP	アレイ出力	数字	アレイ出力	617c1831-7356-49c2-99e4-8acef2161d4d	共	電力	○	●	●	●	●					◎			□	■	W
15670	PWC_CON_EF	パワーコンディショナ変換効率	数字	パワーコンディショ	369819cf-a12e-4ece-beec-0994ed52c2dc	共	需要率	○	○	◎	◎	◎			○					□	■	%
15672	MODUL_OUT_1S	モジュール出力/1枚	数字	太陽モジュール1枚あ	2b71de61-2d1e-4072-a6ae-83ce1ad8fd55	共	電力	○	○	○	●	●					○			□	■	W
15674	MODUL_CON_EF	モジュール変換効率	数字	太陽モジュール変換	15e67a1-92c9-4284-b3a1-c727fa6b4431	共	需要率	○	○	○	●	●								□	■	J
15680	MODUL_OUT_PUA	モジュール出力/単位面積	数字	単位面積あたりの太	1f24d3e5-a493-4f4d-9f3d-970ba4d2b90d01af	共	電力密度	○	○	○	●	●								□	■	W
15700	MODUL_QUANT	モジュール数量	数字	太陽モジュール数量	8420ad2f-1529-49bc-9b9c-c7004248f426	共	整数	○	○	○	●	●					○			□	■	枚
15710	MODUL_INS_AREA	モジュール設置面積	数字	太陽モジュール設置	2ae622c1-1b5e-48d6-b41e-5d39af5e83dd	共	面積	○	○	○	●	●								□	■	㎡
15720	MODUL_ROWS_NUB	モジュール行数	数字	太陽モジュール行数	2eee9953-32c6-4391-9552-796e41280f63	共	整数	○	○	○	●	●					○			□	■	段
15725	MODUL_COLM_NUB	モジュール列数	数字	太陽モジュール列数	8ee9111e-ea8f-4680-a9f8-5a6da1902e97	共	整数	○	○	○	●	●					○			□	■	列
15730	MODUL_MASS	モジュール質量	数字	太陽モジュール質量	97495da5-e3ce-470e-894e-dad52020ea40	共	質量	○	○	○	●	●								□	■	g
15735	TOT_MODL_MAS	モジュール総質量	数字	太陽モジュール総質	8f82d529-1083-4c23-b050-5c4915877b4d	共	質量	○	○	○	●	●								□	■	g
15750	USE_EVENT_DIS	災害時利用	テキスト	災害時利用	a6ee7dc4-e28c-4981-8c31-e37213e32e03	共	文字	○	○	○	●	●								□	■	
<見積・その他仕様情報>				<Estimates and other specification information>																	
6010	PRICE	標準価格	数字	価格		組	通貨	−	−	−	●	●					○			□	■	¥
6020	NOTE	備考	テキスト	コメント	1a2a54c-7d12-4715-a2ae-11e7dd187e7a	共	文字	○	○	○	○	○								□	■	注記：○○○
6120	SET_FORM	設置形態	コード	設置方法	ea1e0cc2-983c-4c01-894f-4153185132c38	共	文字	○	○	○	○	○					◎		屋上架台設置	□	■	
6130	SER_NB	製造番号	テキスト	製造番号	d49c0ee6-835a-4987-b700-4393ea778495	共	文字	−	−	−	○	●								□	■	
6170	SUBJ	科目	コード	積算_科目	d752d3d1-ad93-43f5-a983-655c71181e5a	共	文字	●	●	●	●	◎					◎	◎	発電設備	□	■	
6180	MID_COU	中科目	コード	積算_中科目	490e45ff-d51c-4d83-b731-2e1fd13d520e	共	文字	●	●	●	●	◎					◎		太陽光発電	□	■	
6190	PICK_D	拾い区分	テキスト	積算_拾い区分	9251ae90-aeaf-4c43-878e3-4d0029489ec1	共	文字	−	−	○	○	○					◎			□	■	
【機器仕様情報／図面・図書参照情報】				【Equipment specification information】																	
<図面仕様情報>				(Drawings)(Books)(Rreference)																	
1710	FLA_FILE	2Ｄ外形図（平面図）	ファイル名	図面種類	0900be2-1e71-413b-a341-8e91897874f1	共	文字	◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
1715	FRO_FILE	2Ｄ外形図（正面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1720	REA_FILE	2Ｄ外形図（背面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1725	RIT_FILE	2Ｄ外形図（右側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1730	LEF_FILE	2Ｄ外形図（左側面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1735	BOT_FILE	2Ｄ外形図（底面図）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
1740	ETC_FILE	2Ｄ外形図（その他）	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7010	3D_1_FILE	3Ｄ外形図(本体：1)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7020	3D_2_FILE	3Ｄ外形図(本体：2)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7100	3D_X_FILE	3Ｄ外形図(本体：X)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7110	3D_D_FILE	3Ｄ外形図(本体形状)	ファイル名					◎	◎	◎	◎	◎								■	■	
7120	3D_E_FILE	3Ｄ外形図(その他)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7130	3D_M_FILE	3Ｄ外形図(ﾒｶﾆｶﾙﾍﾟｰｽ)	ファイル名					●	●	●	●	●								■	■	
7150	3D_V_FILE	3Ｄ外形図(ﾋﾞｭｰｱｰ)	ファイル名					●	●	●	●	●								−	−	
7200	SHAPE_DATA	姿図	ファイル名								●	●								−	■	
7300	PHOTO_DATA	外観写真	ファイル名	タイプのイメージ		組	イメージ				●	●								−	■	
7400	RECOG_DATA	仕様図	ファイル名								●	●										
7410	RECOG_URL	仕様図URL	テキスト	完成図URL	c5734035-9e73-49d9-80c1-c2a45d2cc9c6	共	URL				●	●							https://www.・・・	□	■	
7500	STRUCT_DATA	構造図	ファイル名								●	●										
7450	SPECIFI_INFO	仕様情報	テキスト	仕様情報	d1cdc124-1c9f-400d-9a0e-eb1301e8e8d4	共	ﾃｷｽﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ	○	○	○	○	○							仕様A:値A1仕様B:値B1・・・	□	■	
7700	OPPR_CHART	作動原理図	ファイル名																			
7800	OPFLOW_CHART	動作フローチャート	ファイル名	回路図URL	89dce685-2d18-4d1a-8c3d-5908e6f95883	共	URL				○	○							https://www.・・・	□	■	
7900	CIRC_CHART	回路図データ	ファイル名																			
<図書仕様情報>				<Book specification information>																	
7560	TECH_URL	テクニカルドキュメントURL	テキスト	納入仕様書URL	815fa697-c934-4778-9907-0800297f7d83	共	URL				○	●							https://www.・・・		■	
8100	ATT_LIST	付属品リスト	ファイル名	付属品,付属品_フイル	1b82c02-3f75-4c31-a82f-06e6e857744e	共	文字				●	●								□	□	
8200	PARTS_LIST	構成部品リスト	ファイル名	構成部品	1f6a251a-c79a-43e4-a412-c02a572996ed	共	文字				●	●									■	
8210	PARTS_URL	構成部品リストURL	テキスト	構成部品リストURL	0d45116a-2551-4335-6907-0e79d37a1c3	共	URL				○	○									■	
8300	CONST_DOC	施工要領	ファイル名	施工要領	d1926f4c-2916-43a7-a87b-2143815b909a	共	文字				○	○										
8310	CONST_URL	施工要領URL	テキスト	施工要領URL	232091e81-6e51-4ae1-81e3-6f0044102e24	共	URL				●	●							https://www.・・・		■	
8400	MENT_DOC	取扱・保守要領	ファイル名	取扱説明書	95884f3a-1001-4ded-a628-89a7cc9a1e31	共	文字				○	○										
8410	MENT_URL	取扱・保守要領URL	テキスト	取扱説明書URL	5487d67-3f79-4d4d-a91e-d91c19093f42	共	URL				●	●							https://www.・・・		■	
<テキスト情報>				<Text information>																	
8530	CONS_FIX_INFO	消耗品・備品情報	テキスト	消耗品	a02c9181-414c-4085-9188-808e1ea83165	共	文字	○	○	○	●	●					●	○			■	
8596	OBJVER	オブジェクトバー	テキスト	FamilyVersion	2bdfec0d-5439-485d-a1a8-a4516e5e8e20	共	文字	●	●	●	●	●							2.0	■	■	
8597	DATA_CREAT_DATE	データ作成年月	テキスト	データ作成年月	c50c540d-8027-414d-9781-d42e8fd8f88a	共	文字	○	○	○	○	○							2023/03	■	■	

©2026 BLCJ

表 1.3.5.6 電気仕様属性「カテゴリー別パラメータ」一覧 「太陽電池」(3/3)

■カテゴリ別パラメータリスト　　太陽電池

パラメータ名							ステージ					申請上の要否				ユースケース			入力例			備考
BLCJオブジェクト標準Ver.2.0 仕様属性名称				Revit Shared Parameters (Japan RUG)		IFC IfcChiller	S2	S3	S4	S5	S6	建築確認申請	消防同意	省エネ（モデル建物法）	省エネ（標準入力法）	構造上の要否	概算上の要否	特記などで入力	■：オブジェクトにデフォルトで値入力 □：プロジェクトでユーザーが値入力 G：ジェネリック、M：メーカー			
Items	仕様属性ID		フィールド形式		パラメータタイプ															G	M	
【NBS仕様記載事項】				【NBS仕様記載事項】																		
AD to BLC specification																						
COBie パラメータ				COBie Parameters																		
9410	AccessibilityP	アクセシビリティ性能	テキスト	COBie.Type.AccessibilityPerformance	801d88c6-ece7-4adc-873c-0124dc0b6d11	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9412	AssetType	アセットタイプ	テキスト	COBie.Type.AssetType	070700b9-ce61-452f-be91-a21bc80d13c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9414	Category	カテゴリー	テキスト	COBie.Type.Category	efc94ea1-921e-48d2-9762-c0915c21375e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9416	CodePerformance	法令性能	テキスト	COBie.Type.CodePerformance	ad88ed26-6dd6-46d2-49e2-0c43a3ced995	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9418	CB_Color	色	テキスト	COBie.Type.Color	5416d10c-c1a4-40d2-811c-e5c129e0c480	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9420	Constituents	構成要素	テキスト	COBie.Type.Constituents	6c276c15-7322-4358-8ba4-ec8aa087a054	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9422	Description1	記述	テキスト	COBie.Type.Description	3a1a3c28-0955-41fc-9a07-9f7314e9de69	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9424	DurationUnit1	耐用単位	テキスト	COBie.Type.DurationUnit	cc970d84-7803-4137-8211-870978168a62	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9425	LEGAL_SL	法定耐用年数	テキスト	法定耐用年数	7f7fa0b5-c009-44.2e-beea-b1c8d9455e08	共	文字				●								15[年]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9426	ExpectedLife	期待耐用年数	テキスト	COBie.Type.ExpectedLife	bd55d52a-207a-4d1e-a5e8-846e000ed000	共	文字				○											CoBieに基づく情報項目
9428	Features	特徴	テキスト	COBie.Type.Features	4e6e91ae-4a93-48a9-a23d-a4e0344b8e4e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9430	Finish	仕上げ	テキスト	COBie.Type.Finish	9d1e3810-6489-4b4b-8304-4825f2340e7e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9432	Grade	グレード	テキスト	COBie.Type.Grade	4818c21e-2e6e-414c-ad81-a18c8234e66c	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9434	Manufacturer	メーカー	テキスト	COBie.Type.Manufacturer	c8120c43-d6cc-4584-97c7-1d9361821c44	共	文字				◎								A社	□	■	CoBieに基づく情報項目
9436	Material	主要材料	テキスト	COBie.Type.Material	3ee8fd6e-2a77-481a-9874-13b218fdf77e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9438	ModelNumber	製品番号	テキスト	COBie.Type.ModelNumber	2e53e174-9dda-4289-9a1d-acce150c81aa	共	文字												AAA-AAAA	□	■	CoBieに基づく情報項目
9440	ModelReference	製品参照	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b59d3c7-88de-43d3-a17a-5aecde3fc98e	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9442	Name	名称	テキスト	COBie.Type.ModelReference	b59d3c7-88de-43d3-a17a-5aecde3fc98e	共	文字													□	■	CoBieに基づく情報項目
9444	NominalHeight	公称高さ	テキスト	COBie.Type.NominalHeight	cae98141-7d31-4417-a17f-e1d8e32e41e8	共	長さ												[mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9446	NominalLength	公称長さ	テキスト	COBie.Type.NominalLength	a2cbcddc-1d59-41ce-8181-354be9891b07	共	長さ												[mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9448	NominalWidth	公称幅	テキスト	COBie.Type.NominalWidth	e38edad1-5c38-40fa-9137-f706c02fdd4f	共	長さ												[mm]	■	■	CoBieに基づく情報項目
9450	ReplacementCost	更新コスト	テキスト	COBie.Type.ReplacementCost	48d7402e-ec91-43a3-b051-8192be1722e	共	通貨															CoBieに基づく情報項目
9452	Shape	形状	テキスト	COBie.Type.Shape	a7df3281-8990-451d-813c-dd780a6c49d1	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9454	SustainabiliP	サステナビリティ性能	テキスト	COBie.Type.SustainabilityPerformance	15c06d3d-838a-4049-ae1e-5d84bc1c6815	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9456	WarranDescrip	保証説明	テキスト	COBie.Type.WarrantyDescription	0aea5d8e-7188-416e-a8be-2828269ec1e1	共	文字				●											CoBieに基づく情報項目
9460	WarranGuaran	保証サービス期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor	5e213085-a501-4675-be1d-73ae95e29807	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9462	WarranDurationP	部品(交換)保証期間	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationParts	09029313-5040-4cc0-9153-8cd3ea6ae189	共	文字				○											CoBieに基づく情報項目
9464	WarranDurationU	保証期間単位	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationUnit	7e893141-e2cc-4ee1-a67a-229429aa93cc	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9466	WarranDurationL	保証サービス担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyDurationLabor	e8e55184-7e63-4ed3-8870-025ea5436e49	共	文字				○											CoBieに基づく情報項目
9468	WarranGuarantP	部品交換保証担当組織	テキスト	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts	ce1c1731-a3c4-4c35-a91e-68cf78428270	共	文字				○											CoBieに基づく情報項目
COBie構成情報				COBieComponent Properties																		
9510	Asset_Ident	アセット識別番号	テキスト	COBie.Component.AssetIdentifier	92908f9e1-4c2e-48e4-8711-2c8869081d2d	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9515	Barcode	バーコード	テキスト	COBie.Component.BarCode	0ed6e18a-38ad-4471-87ed-7880a898c477	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9520	InstallatDate	設置日付	テキスト	COBie.Component.InstallationDate	83330779-20ef-498a-ad57-909233f8e88c	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9522	Made date	製造年月日	テキスト	COBie.CreatedOn	4a888e29-d1c5-4a06-a270-9d99c42e8077	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9525	SerialNumber	シリアル番号	テキスト	COBie.Component.SerialNumber	db969118-a361-48f6-be1d-fe827f9b4f80	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
9530	TagNumber	タグ番号	テキスト	COBie.Component.TagNumber	507402f1-4c5c-42c1-b5c1-229c60ee8d6f	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9535	WarrantStartD	保証開始日	テキスト	COBie.Component.WarrantyStartDate	d0471f84-9187-4682-88ee-7deea2516a2e6	共	文字				◎											CoBieに基づく情報項目
BOS 認証情報				BOS Certification Properties																		
9610	CertifSCode	認証コード	テキスト	認証コード	a1222f40-42dd-48d0-9cc6-83ee6a82c5cd	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9620	CertifSTitle	認証タイトル	テキスト	認証タイトル	ed02e283-0996-4098-98e8-1a2345711539	共	文字															CoBieに基づく情報項目
BOS 環境情報				BOS Environmental Properties																		
9710	EnvironSCode	環境コード	テキスト	環境コード	80ee081a-7277-4e64-a6d2-10101040003 8	共	文字															CoBieに基づく情報項目
9720	EnvironSTitle	環境タイトル	テキスト	環境タイトル	e950620f-6f31-4f79-81e1-69a2d9e878a1	共	文字															CoBieに基づく情報項目

©2026 BLCJ

1.4 BLCJ「電気仕様」機器分類毎の仕様属性項目リスト「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比明細

表中の記号は、「◎」必須、「●」推奨、「○」項目はあるが空欄とし、設計が進んだ段階で都度入力、空欄は自由にもしくは必要に応じて使用すると定義されている。

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(1/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リスト参照レベル	その他規定	リック 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカーモデル共通	建設 50 建設管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	【Equipment management information】		【機器管理情報】													
1100	企業コード	Maker Code	MAKERCODE		CHAR	コード	6	1	ユーザー定義コード	○	◎	◎	企業コード	14e911f2-168a-4f66-8365-b01650d4fab4c	共	文字
1110	企業名	Manufacturer Name	MAKERNAME		CHAR	テキスト	50	1	正式名→略称	○	◎	◎	製造元		組	文字
1120	企業URL	Manufacturer Url	MAKERURL		CHAR	テキスト	100	2	ハイパーリンク	○	○	○	URL		組	URL
1200	分類コード	Category Code	CGRYCODE		CHAR	コード	14	1	機器分類に準じる	◎	◎	◎	分類コード	3887a53c-a314-4a1e-a451-e3c40a7c437b	共	文字
1210	分類グループ	Category Group	CGRYGROUP		CHAR	テキスト	14	1	Wbs要素分類 0.躯体関係	○	○	○	分類グループ	79146778-3ac3-41ad-9a65-e57113e0ca7e	共	文字
1220	製品グループ	Product Family	PD_FAMILYGROUP		CHAR	テキスト	14	2					製品グループ	50d6f1d3-e790-4ec3-99c6-4a6875075a43	共	文字
1300	メーカー型番	Product Code	NAME1		CHAR	テキスト	50	1	1バイト文字	○	◎	◎	モデル		組	文字
1400	型式名称	Product Name	NAME2		CHAR	テキスト	100	1	2バイト文字	○	◎	◎	説明		組	文字
1410	製品写真(サムネイル)	Product Photo	THUM_PIC		CHAR	ファイル	220	1	メモ参照	○	○	○	タグのイメージ		組	イメージ
1450	3Dファイル形式	3D External Drawing	3D_FORMAT		CHAR	テキスト	100	1	メモ参照	○	○	○	3Dファイル形式	4297fe83-f34e-4c00-beb2-a7ae582e84fb	共	文字
1500	製品リリース年月	Product Release Date	DATE		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm	○	●	●	製品リリース年月	f9e24827-9b03-4be9-b9ec-ea58b0851f6d	共	文字
1510	製造停止年月	Product Stop Date	MANUF_STOP		CHAR	テキスト	10	3	yyyy/mm				型式停止年月	21e884a2-4b16-4ccc-81ec-b5536e58e9e80	共	文字
1550	製品出荷対象	Product shipment Target	SHIP_TARGET		CHAR	コード	32	1		○	○	○	製品出荷対象	a73ae3e8-270c-4407-8f7a-7c1f6ebb1b47	共	文字
1600	データ作成ソフトVer	SupportSoft Version	SPVER		CHAR	テキスト	4	1		○	○	○	データ作成ソフトバージョン	f037963a-ffd6-4538-adfa-8275756871c	共	文字
1610	BLCJ仕様バージョン	Specification Version	SPCVER		CHAR	テキスト	4	1		◎	◎	◎	BLCJ仕様バージョン	3c7a00c3-9ac5-4c3a-81c5-9c35ecc5bec5	共	文字
1620	参照している仕様書等のバージョン	Reference specification version	RFSVER		CHAR	テキスト	100	1		○	○	○	参照している仕様書等のバージョン	9db1c81e-4db5-4e7a-a5c4-51f016355d5c	共	文字
BOS General一般		National Building Specification (BOS_General property group) (BOS_General)														
9110	著者	Author	MAKERNAME_1		CHAR	テキスト	50	2		●	●	●	Author	7ba1aa0d-e49c-4765-a3c3-5cf849149ca70	共	文字
9120	製造者名	Manufacturer Name=(MAKERNAME)	MAKERNAME_2		CHAR	テキスト	50	4					(製造元)		組	文字
9130	製造者ホームページ	Manufacturer Url=(MAKERURL)	MAKERURL_1		CHAR	テキスト	100	4					(URL)		組	URL
9140	<仕様書>記述	Specification Description	Description		CHAR	メモ	100	2		○	○	○	SpecificationDescription	5d020fef-2295-463e-b265-45abe58c6706	共	文字
9150	<仕様書>参照	Specification Reference	Reference		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	SpecificationReference	9f2f46d8-f3bf-40fa-83b7-b4a53e1b1394	共	文字
9160	商品情報	Product Information	ProductInfo		CHAR	メモ	100	2		○	○	○	ProductInformation	133c88a8-a0be-4550-537c-7220caec73fb	共	URL
9170	リビジョン	Revision	Revision		CHAR	テキスト	10	2		○	○	○	Revision	3843ea3d-8e1e-4e3d-a9b7-6f1f0c6c3a8b	共	文字
9180	Uniclass分類コード	Classification Code	UniclassCode		CHAR	メモ	14	2		○	○	○	Uniclass2015Code	fac9ed3e-fa73-4f44-b353-ac6ff7fae95c	共	文字
9182	Uniclass分類タイトル	Classification Title	UniclassTitle		CHAR	テキスト	50	2		○	○	○	Uniclass2015Title	70d5e618-be24-4ca0-9858-0152A7d0345e	共	文字
9184	Uniclass分類版	Classification Version	UniclassVer		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	Uniclass2015Version	17b50393-8315-4e3b-a353-53e1f04e7d1e	共	文字
9190	Uniclass版	Version	Version		CHAR	テキスト	20	2		○	○	○	Version	e7d31a3a-3964-4ccc-ba8a-c4b8153cc707	共	文字
NBS IFCパラメータ		Industry Foundation Class (IFC) Parameters														
9210	IFCタイププロダクト	IfcTypeProduct	IfcTypeProd		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcTypeProduct	ba3a6e92-c325-463b-a2bc-ca5521e514cf	共	文字
9220	IFCプロダクト	IfcProduct	IfcProduct		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcProduct	fa97dff42-2ae3-4c96-8aec-e4f2ecbee0eb	共	文字
9230	IFCエクスポートタイプ	IfcExportType	IfcExportType		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcExportType	3941a415-a7ba-4c98-8675-065c554d4717	共	文字
9240	IFCエクスポートAS	IfcExportAs	IfcExportAs		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	IfcExportAs	a1814f6a-98ba-41c1-8a1e-a505a70acb1b	共	文字
9310	Uniclassコード	Classification Code	Uniclass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	Uniclass2015Code	7ac9a13a-7a79-4f44-8a55-ac6777fae95c	共	文字
9320	OmniClassコード	OmniClass Code	OmniClass		CHAR	テキスト	32	2		○	○	○	OmniClassCode	676a1af6-a71c-4a23-af4c-85c143862e5	共	文字
	【Design specification information】		【設計値_機器仕様情報】													
			<所要能力情報>													
1810	記号	Sign	SIGH		CHAR	テキスト	24	2		○	◎	◎	記号	af7da8a8-8cfc-4fc3-8170-5108ca375313	共	文字
1811	付属記号	Supplementary Symbol	SYM_S		CHAR	テキスト	24	2		○	○	○	付帯記号	6d0a0d3f-852f-4c3c-a405-c5495f58c6c8	共	文字
1815	呼称	Designation	DESINA		CHAR	テキスト	24	2		◎	◎	◎	呼称	8d7a8ea4-3e7a-40da-8305-ef2b1aaaad06	共	文字
1820	符号	A Sign	ASIGN		CHAR	テキスト	24	2		○	◎	◎	符号	2a064af6-5f7c-4c78-86c3-67ecf1443e0	共	文字
1825	系統番号	Lineage	LINEAGE		CHAR	テキスト	24	2					系統番号	4e1bf2a-a7d7-4c8f-9384-b15426a88c5	共	文字
1827	系統名称	Lineage Name	LINEAGE_NAME		CHAR	テキスト	50	2					系統	e10eba23-4621-457c-837a-0736ef1467b8	共	文字
1829	識別番号	Identification Number	IDENTI_NUMB		CHAR	テキスト	24	2					識別番号	efd34f2a-1c40-46b5-8354-c03ee534d062	共	文字
1830	形式	Format	FORMAT		CHAR	テキスト	50	2		○	●	●	形式	7d0c53bf-4ed3-427d-a9ce-a2f3ac121be6	共	文字
1835	特殊仕様	Special Specification	SP_SPEC		CHAR	テキスト	100	2		○	○	○	特殊仕様	852c0c85-4563-439f-a102-c55e5fcccd18	共	文字
1840	仕様	specification	SPEC		CHAR	テキスト	32	2		○	◎	◎	仕様、仕様2～7	9ff86291-e16f-45a8-a4eb-1435e7cfcd40	共	文字
1843	設計グレード	Design Grade	D_GRADE		CHAR	テキスト	32	2					グレード	3fdfa475-c205-47ac-a35a-11580f5c7cb0	共	文字
1845	用途	Usage	USAGE		CHAR	テキスト	32	2					用途	6de5743e-fa5c-458a-aa8c-8c3174a5c15e	共	文字
1847	区域情報	Area information	ARIA_INFO		CHAR	テキスト	50	2					区域情報	3fd37c45-f4ac-441f-9341-c13385c716bc	共	文字
1950	盤記号	Board symbol	BOARD_S		CHAR	テキスト	26	2					盤記号	1a4f68de-2a2e-431f-9300-2442f9e67975	共	文字
1955	幹線記号	Trunk sign	TRUNK_S		CHAR	テキスト	26	2					幹線記号	3adb3c02-35f7-42fa-aa56-617d0dcc9864	共	文字
1960	回路番号	Circuit Number	CIR_NO		CHAR	テキスト	24	2		○	○		電気_回路番号	86a22aaf-37d6-4c47-93ec-05c6ce5f116d	共	文字
1965	器具番号	Equipment Number	EQP_NO		CHAR	テキスト	24	2					器具番号	9c1e833f-b90f-4088-9259-14d1c0e23e6e	共	文字
1970	設定番号	Setting Number	SET_NO		CHAR	テキスト	24	2					設定番号	8a4d4163-f3d5-4789-8911-853c7535a8d96	共	文字
1975	区分	Division	Division		CHAR	テキスト	24	2					区分	6fa9e74e-1465-4c36-b96a-57b6c585c291	共	文字

©2026 BLCJ

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(2/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リリース時レベル	その他規定	リック 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカーモデル共通	建築設備用モデル共通 50	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	<General specification information>		<一般仕様情報>													
4201	認証・規格	Certifications and SLandards	CRTFC_STAND		CHAR	テキスト	100	1		○	●	●	認証・規格、認証・規格2～5	755fed14-a945-4a4e-a2cc-3770e6c62eb	共	文字
4230	材質	Material	MAT		CHAR	テキスト	256	2					材質、材質2～7	4094c639-550e-4739-bf84-74a5150e7827	共	文字
4231	材質情報	Material information	MAT_INFO		CHAR	テキスト	100	2					材質情報	1a1f8a33-a5a5-463f-a865-85acc47065f5	共	パラメータ テキスト
4320	騒音値SPL	Sound Pressure Level	NOISE_SPL	DB	NBER	数字	5	2					音圧レベル(dB)	45afc36d-83d3-478f-ae1f-51c6634a1e65	共	実数
4325	騒音値PWL	Sound Power Level	NOISE_PWL	DB	NBER	数字	5	2					音響パワーレベル(dB)	a4dcaf9b-3a65-4034-52eb-87fc55ccc491	共	実数
4327	騒音レベル	Noise Level	NOISE_LEV	DB	NBER	数字	5	2					騒音レベル(dB(A))	ea61b3e2-7332-46aa-357a-2c3665***5*1	共	実数
4370	外形寸法_W	External Size Width	SIZE_W	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Width	364f07f4-ab1f-4234-9285-cc4a6c587678	共	長さ
4380	外形寸法_D	External Size Depth	SIZE_D	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Depth	718ae839-f76a-4a22-a865-cc440165a246	共	長さ
4390	外形寸法_H	External Size Height	SIZE_H	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Height	1d0ca418-4f76-4f33-b7e5-b7a4ec4ef457	共	長さ
4400	外形寸法_Φ	External Size Diameter	SIZE_P	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	相長	5ae18a0e-1ad3-45b7-a9f5-2e1fa5102805	共	長さ
4410	長さ寸法_L	Size Length	SIZE_L	MM	NBER	数字	6	2		○	◎	◎	Length	9eb3ed9e-f33c-4aaa-a363-53cb17d6c546	共	長さ
4411	機械基礎_W	Base Size Width	BASESIZE_W	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	機械基礎_W	7ea7a15e-41bc-4d2a-b2d6-e50b1cc2b34b	共	長さ
4412	機械基礎_D	Base Size Depth	BASESIZE_D	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	機械基礎_D	9e1e4f79-e473-4c97-9c79-441c294ce9a4	共	長さ
4413	機械基礎_H	Base Size Height	BASESIZE_H	MM	NBER	数字	6	3		○	○	○	機械基礎_H	28ca4d58-8d2c-42dc-94bf-82fc3c6eaeab	共	長さ
4420	製品質量	Product Mass	PRD_QA	WG	NBER	数字	5	2		●	◎	◎	製品質量	83716b73-69b6-451a-8ae5-531bbab45b67	共	質量
4425	質量	Mass	MASS	WG	NBER	数字	5	2					質量	38b7a961-1aaa-4aab-ae5a-9495ab7191dc	共	質量
4430	運転質量	Operation Mass	QA	WG	NBER	数字	5	2					運転質量	390f2935-2e92-413e-ea5f-e3b0c7f530ff	共	質量
4440	電極棒	Electrode Rod	ELECTROD	HON	NBER	数字	3	2					付属品 電極棒	7b7e8c1e-a3f3-4590-5432-93913ec8a05	共	文字
4450	ユニット数	Number Of Units	UNIT_N	NO	NBER	数字	5	2					ユニット数	9f271039-8ada-4fa3-ea8c-ca2f53203067	共	整数
4460	運転方法	How to Operation	OPERETION		CHAR	テキスト	256	2					運転方法	633a0abe-1225-4941-8375-a5013101658	共	文字
4470	開口寸法_W	Opening dimension W	OPNSIZE_W	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_W	51a7ef58-3765-4e30-5e03-c3c45ac75230	共	長さ
4472	開口寸法_D	Opening dimension D	OPNSIZE_D	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_D	5a24a15d-4eb2-4f5d-5a48-f5e0b3957980	共	長さ
4473	開口寸法_L	Opening dimension L	OPNSIZE_L	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_L	6ffe4932-a15c-4e78-c5e6-e6a1e60145e8	共	長さ
4474	開口寸法_Φ	Opening dimension Φ	OPNSIZE_P	MM	NBER	数字	10	3					開口寸法_φ	4e83bff3-2ade-4e15-67bc-1869500e2300	共	長さ
4476	埋込深さ	Embedding depth	BCK_SIZE	MM	NBER	数字	10	3					埋込深さ	9a97ad14-7c65-4198-8a25-ac11cc7c1a17	共	長さ
4478	本体取付方法	Body mounting method	BUILT_BODY		CHAR	テキスト	15	3					取付方法	f1d7941b-63af-4563-c9b4-e407c3955ab7	共	文字
4481	メンテスペース 背面	Clearance Back	CLR_BK	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Clearance Back	2a6f3288-5791-4e69-6a56-654c538c6491	共	長さ
4482	メンテスペース 前面	Clearance Front	CLR_FT	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Clearance Front	a1b9af3f-3ad4-46aa-5e99-68416fa7c98c	共	長さ
4483	メンテスペース 左	Clearance Left	CLR_LT	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Clearance Loft	ab974bfa-1382-4ae8-af37-6546a3660e05	共	長さ
4484	メンテスペース 右	Clearance Right	CLR_RT	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Clearance Right	a806fb71-53f6-4368-a387-ac5ec301cab6	共	長さ
4485	メンテスペース 上部	Clearance Top	CLR_TP	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Clearance Top	e8b7bdcb-e2fb-43ff-a3aa-2e5cc7056b7	共	長さ
4486	メンテスペース 底部	Clearance Bottom	CLR_BT	MM	NBER	数字	6	2		○	●	●	Clearance Bottom	efbc4feb-29d6-45ae-a7c5-6e7b6e2be611	共	長さ
4488	接合方法	Joining method	JOIN_MET		CHAR	テキスト	256	2					接合方法	2a1adc4e-4eda-448d-a22e-99b2c1b54e65	共	文字
4490	感度種別	Sensitivity type	SEN_TYPE		CHAR	テキスト	256	2					感度種別	2fc7bd4e-3101-4afc-a8bf-536d1266b9e7	共	文字
4492	最高周囲温度	Max Ambient temperature	MAX_AMB_TEMP	TIC	NBER	数字	4	3					最高周囲温度	3fbaa883-3647-46d1-8357-b1466cc35555	共	温度
4494	標示温度	Marked temperature	MAK_TEMP	TIC	NBER	数字	4	3					標示温度	fa6bafc-33ba-4c3f-82a6-aca5c581aa14	共	温度
4498	認定番号	Certification number	CERT_NB		CHAR	テキスト	256	2		○	●	●	認定番号	81fcccaa-3720-4cb9-8a86-1f0c7c94ca5c7	共	文字
4500	性能仕様	Performance specifications	PAF_SPEC		CHAR	テキスト	100	3					性能仕様	943dfe4a-12ec-4332-f9ec-3c34e56cce70	共	文字
	<Electrical Capability specification information①>		<電気設備共通仕様情報①>													
4510	周波数	Frequency	ELECYCLE	HZ	NBER	数字	5	2		●	◎	◎	周波数	3881833b-3a51-4536-6775-67f735abc99b3	共	周波数
4520	相	Phase	PHASE	ES	NBER	数字	1	2		●	◎	◎	相、相 補機、相 電気ヒーター	1089e3ad-3905-4eaa-a8ca-e75a5558b65	共	整数
4530	電圧	Voltage	VOLTAGE	EV	NBER	数字	7	2					電圧、電圧 初期、電圧 電気ヒーター	7661733a-ea2c-4580-5357-544e1c838945	共	電圧
4535	定格出力	AC output rating	AC_OUT	EFF	NBER	数字	3	2					電気 定格出力	34f3bb37-a363-4cd4-6a14-ec5b33e96687	共	電力
4540	電動機出力	Motor Output	ELEC_OUT	KW	NBER	数字	6	2					電気機出力、電動機出力_補機、電気機出力_送風機、電気機出力_電風機、電動機出力_排気、電気機出力_外気、電動機出力 圧縮機	30ea0b66-7bf3-41a0-aae6-7ca54acb14ee	共	電力
4550	定格電気容量	Electric Capacity	ELEC_CAP	EVA	NBER	数字	6	2					電源容量	45c9c929-aec3-4ea9-b0e5-ef6ee52b3265	共	皮相電力
4552	定格入力電流	Rated input current	RATEMAK_A	EA	NBER	数字	3	2		●	●	◎	定格入力電流	a6ade5a-5774-4747-3b6-35ace30c5794	共	電流
4554	定格入力電圧	Rated dielectric strength	RATEWIS_KV	EV	NBER	数字	3	2		●	●	◎	定格入力電圧	4084cfa6-afd7-4589-585a-33db478e6b57	共	電圧
4556	定格入力容量	AC input rated capacity	VA_IN	EVA	NBER	数字	5	2		●	●	◎	定格入力容量	8fa77087-f32c-439b-6992-7...807351b4c	共	皮相電力
4560	消費電力	Disspation Power	ELECONSUM	EW	NBER	数字	6	2					消費電力、消費電力 冷房、消費電力 暖房、消費電力 加湿器、消費電力 給気ヒーター、消費電力 補機、消費電力 送風機、消費電力 全熱交換器、消費電力 送風機 暖房、消費電力_送風機 冷房	f383d112-353f-46d1-8915-71b710e1fc1	共	電力
4570	極数	Number of poles	POLE_N	EP	NBER	数字	6	2		●	●	◎	極数	3dc35f77-a464-45cf-6c8...ef4486e7cac5	共	極数
4580	運転電流	Operation Current	OPE_A	EA	NBER	数字	6	2					最大電流値	49e9d9a9-87d1-4c99-69bc-9a5091041dee	共	電流
4590	始動電流	Starting Current	STRT_A	EA	NBER	数字	6	2					起動電源	e41a0687-590a-435c-5e53-7158157818d3	共	電源
4610	力率	Power Factor	POWER_FACT	EFF	NBER	数字	6	2					力率	73a7222a-97f4-447f-6e1a-136ec3746f64	共	皆要率
4620	皮相電力	Apparent Power	APRNT_CAP	EVA	NBER	数字	6	2					皮相電力	441f139e-5a15-45af-541c-3c883c887d5a	共	皮相電力
4625	電源接続口	Power Connection Port	PWC_CP	ASE	NBER	数字	6	3					電源接続口	8b9ea408-89d2-4a2e-c94a-a1ce4c7e3d4c	共	文字
4630	付属コード	Power Connection Port	Acce_CD		CHAR	テキスト	4	1					付属品 コード	3f0e96d1-97b7-4c54-a9e5-5856b3ece4a7	共	文字
4700	負荷容量	AC input maximum capacity	MVA_IN	EVA	NBER	数字	5	2					負荷容量	99a63bff-fbea-43e4-85e2-b5ce1e1e3cb6	共	電力
4710	負荷分類	Load classification	LOAD_CLS		CHAR	テキスト	256	2					負荷分類	53382df3-b7b7-4b4b-be53-22fa853a3e7e6	共	負荷分類
4720	始動方式	Starting Type	STR_TYPE		CHAR	テキスト	256	2					始動方式	8297e694-72ac-4e2f-a1c6-e8547f65e141	共	文字
4725	発停方法	start and stop Type	START_STOP_TYPE		CHAR	テキスト	256	2					発停方法	3f0e7fce-8251-4158-be55-a0c4475ea15f	共	文字
4730	電動機種別	Motor type	MOTOR_TYPE		CHAR	テキスト	256	2					電動機 種別	5275b436-3e86-4520-8755-45c5cea6395	共	文字
4735	電源種別	Power supply type	POWER_SPTYPE		CHAR	テキスト	256	2		●	●	◎	電源種別、電源種別_補機	2935bff2-7ac3-423a-9737-15b9515648b6	共	文字
4737	電流特別	Current type	CURENT_TYPE		CHAR	テキスト	10	2					電流種別	f1a3e9c7-e3bd6-4e12-6192-c...35f7955961	共	文字
4740	連動	Interlocking	INTLOCK		CHAR	テキスト	256	2					連動	ed56fd3c-550f-4ca8-39b7-cc6643546462	共	文字
4745	火災停止	Fire stop	FIRESTOP		CHAR	テキスト	256	2					火災停止	4e83f24f-b1a5-439e-9e07-...e225c2ebc2	共	文字
4750	制御方式	Control method	CONTMETHOD		CHAR	テキスト	256	2					制御方式	27034975-a233-4a37-a905-274e4c627c6	共	文字
4755	回路方式	Circuit type	ELEC_CIRC		CHAR	テキスト	12	2					電気_主回路方式	2a2e4a72-1ad1-4e3f-a1f2-e1c4e0***3ab1	共	文字
4790	インバータ有無	Inverter Yes/No	IV_YN		CHAR	テキスト	6	3					インバータ回路	5afe6359-1015-45ae-8f5a-aa56f71ec8c0	共	文字

©2026 BLCJ

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(3/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リリース時点レベル	その他規定	リリース 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカー共通	建築設備モデル共通 50	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	<Receiving panel specification information>			<受電盤仕様情報>												
11110	受電方式	Power receiving system	POWER_S		CHAR	テキスト	20	3					受電方式	29d40ef1-9c07-4f36-87b4-5419bc8576f0	共	文字
11120	定格遮断電流	Rated breaking current	RATEINT_A	EA	NBER	数字	5	3					定格遮断電流値	a4e91d14-42b5-4ea7-acc2-4f25c1321206	共	電流
11130	断路器	Disconnector	DC_TYPE		CHAR	テキスト	10	3					断路器	92f4de4f-33f8-44d1-ba52-ea415c9eb4a8	共	文字
11140	交流遮断器	AC circuit breaker	AC_CB		CHAR	テキスト	10	3					交流遮断器	4061fda9-f004-a2a1-53f2-c2b6c8b4585	共	文字
11150	避雷器	Lightning arrester	LA		CHAR	テキスト	10	3					避雷器	1bf3b498-39ec-4f4d-b69f-5bfbe4e9e90f	共	文字
11160	負荷開閉器	Load-break switch	LOAD_SWI		CHAR	テキスト	10	3					電気_手元開閉器盤	91acbdf4-5f2c-4f39-a4c5-20e1f2d6c5f5	共	文字
11170	高圧電磁接触器	High voltage magnetic contactor	MAG_CON		CHAR	テキスト	10	3					高圧電磁接触器	319fe115-4ddb-4d43-b2f5-bb22eb359252	共	文字
11180	過電流継電器	Over current relay	OVER_RELAY		CHAR	テキスト	10	3					過電流継電器	e3deaf25-5ec0-42e9-9a1b-4c5ec617d0e5	共	文字
11190	地絡継電器	Earth fault relay	EARTH_RELAY		CHAR	テキスト	10	3					地絡継電器	6334f758-c375-4577-55de-955e450f131c	共	文字
11200	高圧コンデンサ容量	Capacity of high voltage capacitor	KCAP_C	VAR	NUMBER	数字	6	3					高圧コンデンサ容量_kW	6d01a15-a3fe-45e9-85a1-07cb717e5870	共	実数
11300	単相定格電圧	Single phase rated voltage (primary) V	SG_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3					単相定格電圧	894b81ef-faff-4411-a346-c6724381677	共	電圧
11330	単相面数	Number of single phase switch	1NAM_S		NBER	数字	2	3					単相面数	efa6d8f9-ac97-41fa-5654-2c96437644bc	共	整数
11340	単相トランス容量	Capacity of single phase transformer	1TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2					単相トランス容量_kW	6dcdf0c5-f67c-4c39-5886-e3c0cc8677e8	共	実数
11350	単相トランス容量個数	Capacity of single phase transformer-qty	1TR_N		NBER	数字	1	2					単相トランス容量個数	91d9a0fc-b222-4e7f-a9e8-7c12c29cc4e1	共	整数
11440	配線用遮断器	Single phase molded case circuit	MCCB	EA	NBER	数字	4	2					配線用遮断器	9f3bb7f8-2ed0-46f1-9745-8596e5afd0f6	共	文字
11450	配線用遮断器個数	Sing e phase molded case circuit qty	MCCB_N		NBER	数字	3	2					配線用遮断器個数	3483aaae-ff0d-4130-ae8e-3c74f7708feb	共	整数
11520	漏電遮断器	Single phase earth leakage circuit breaker	ELCB	EA	NBER	数字	4	3					漏電遮断器	e8314c93-3ef7-4e92-8e48-a34ee5613b1d	共	文字
11530	漏電遮断器個数	Single phase earth leakage circuit breaker qty	ELCB_N		NBER	数字	3	2					漏電遮断器個数	1fa4d4ac-daa1-44f6-8083-b353b11b93f7	共	整数
11600	三相定格電圧	Three phase rated voltage (primary)	TP_RATE_V	EV	NBER	数字	3	3					三相定格電圧	f6dedf20-18be-4779-8464-55c45ae51e76	共	電圧
11630	三相面数	Number of three-phase switch	3NAM_S		NBER	数字	2	3					三相面数	89caa838-43ab-4edf-9486-a6c7e7c00854	共	整数
11640	総容量	Total capacity	TOTAL_CAP	EW	NBER	数字	4	3					総容量_kW	9709bfe7-e5b3-4f37-5ff5-152b7721666c	共	実数
11650	三相トランス容量	Capacity of three phase transformer	3TR_CAP	EVA	NBER	数字	3	2					三相トランス容量_kW	81ae177a6-38a5-4937-8c65-6ac9258815584	共	実数
11660	三相トランス容量個数	Capacity of three phase transformer qty	3TR1_N		NBER	数字	1	2					三相トランス容量個数	ac1ae837-52e1-4cfd-a20c-c7947f0cd1c4	共	整数
11750	コンデンサ容量	Capacity of capacitor	CAPA_C	VAR	NBER	数字	3	3					コンデンサ容量	10357b5b-2538-4446-b3ce-c2628805b3c9	共	皮相電力
11760	リアクトル容量	Capacity of reactor	CAPA_L	VAR	NBER	数字	1	3					リアクトル容量_kW	5276e08e-3793-41a3-a125-ec5fde5e553e5	共	実数
11770	三相配線用遮断器	Three phase molded case circuit breaker	3MCCB	EA	NBER	数字	4	2					三相配線用_遮断器	91d8c2fe-9107-40ab-e345-4bcaace6c4cf	共	文字
11780	三相配線用遮断器個数	Circuit breaker for three phase qty	3MCCB_N		NBER	数字	3	2					三相配線用_遮断器個数	4ea4f31c-7dba-42e8-836a-c5a01248e4e1	共	整数
11850	三相漏電遮断器	Three phase earth leakage circuit breaker	3ELCB	EA	NBER	数字	4	2					三相漏電遮断器	5e33d012-5468-4fa3-98ac-555e6eb9e5e5	共	文字
11860	三相漏電遮断器個数	Three phase earth leakage circuit breaker qty	3ELCB_N		NBER	数字	3	2					三相漏電遮断器_個数	98c43031-5853-4e29-a3c5-412c61b710b1	共	整数
12100	油量	Oil level (oil ingress only)	OIL_W	M3	NBER	数字	3	3					油計油量	5e29f2af-3ef4-4e9b-91ec-7025ee5f0e8b	共	容積
12110	電力機器定格電圧	Power equipment rated voltage	DRATE_V	EV	NBER	数字	3	3					電力機器定格電圧	9b09d134-1f07-4af1-8f55-c7375f5ac67b	共	電圧
12140	一次側タップ	Primary side tap	TAP_1	EV	NBER	数字	4	3					一次側タップ	2879afa4-34bc-4595-ac91-263ac5979e85	共	文字
12150	結線	Connection	CONECTION		CHAR	テキスト	10	3					結線	a3a298a3-9fda-4667-a81f-76facc945160	共	文字
12180	冷却方式	cooling method	COOL_TYPE		CHAR	テキスト	10	3					冷却方式	678da82e-39cc-4786-a8c5-7254537ce9f5	共	文字
12220	%1Z	percent 1 Z	PERCENT	OHM	NBER	数字	5	3					短絡インピーダンス	aea12a19-8762-43f0-b183-4b2024cbdec	共	実数
12250	負荷損	Load loss	LOSS_W	KW	NBER	数字	3	3					負荷損	e83ce213-7a05-4e30-8875-e27fe2b584ab	共	実数
12260	励磁突入電流	Magnetizing inrush current	RUSH_A	EA	NBER	数字	3	3					励磁突入電流値	fd89f0a7-ad0c-4c8f-a585-a55b1f2fe82c	共	電流
12290	定格過電流強度	Rated overcurrent intensity	RATEOVERCUR_INT		NBER	数字	3	3					定格過電流強度	5f1a7739-29e9-47d8-9923-bea0ec7f6288	共	文字
12300	定格過電流定数	Rated overcurrent constant	RATE_OVR_CONT		NBER	数字	2	3					定格過電流定数	81917b5e-2b3c-4e03-8383-0c0659eb6b04	共	実数
12310	定格負担	Rating burden	RATE_LOAD	EVA	NBER	数字	3	3					定格負担	e790d8a7-29d3-4f2a-8df5-0cff3f15f1e4	共	文字
12320	設備容量	Equipment capacity	EQUI_CAPA	EVA	NBER	数字	4	3					定格設備容量	76ca5873-8cea-4b2c-8371-543c8c170c98	共	実数
12330	リアクタンス	Reactance	REACT	OHM	NBER	数字	5	3					リアクタンス	afbf39e8-a1ac-462a-a5e7-5131e37eca56	共	文字
12340	回路電圧	Circuit voltage	CIRCUIT_V	EV	NBER	数字	3	3					回路電圧	284acfcf-a77f-45d3-a971-10a3c3154de9	共	電圧
12350	耐電圧	Withstand voltage	MAXV_WISV	EV	NBER	数字	3	3					耐電圧	57cf828e-6c62-48d1-adc5-b5307976fe4f	共	電圧
12360	最高電圧	Highest voltage	HIGHT_V	EV	NBER	数字	3	3					最高電圧	8aea2947-afb6-41da-a383-3ac587c88770	共	電圧
12370	確度階級	Certainty class	CLASS	CLASS	NBER	数字	2	3					確度階級	4baa8c86-201b-43af-a213-ef7ea6c7514	共	文字
12380	変圧比	Transformation ratio	TRANSF_RATIO		NBER	数字	4	3					変圧比	3a02cd91-93a9-41b3-b9b5-eb4b53660b4a	共	実数
12390	定格遮断電流A	Rated breaking current	RATE_CUT_A	EA	NBER	数字	3	3					定格遮断電流値	a4e91d14-42b5-4ea7-acc2-4f25c1321206	共	電流
12400	溶断特性	Fusing characteristic	CSE_TR	QU	NBER	数字	4	3					溶断特性	3638d0fe-317e-4ed4-b964-5c5e4ecbe67e	共	文字
12410	ヒューズホルダ定格	Fuse holder rating	FUSEBLE_A	EA	NBER	数字	3	3					ヒューズホルダ定格	ad7b17a5-8804-4b1b-8756-76fa6b3551f8	共	実数
	<Control equipment specification information>			<制御機器仕様情報>												
13100	フレーム	Flame	FRAME	EA	NBER	数字	3	3					フレーム	8def3bf2-4a9a-4b4d-9bbc-afcee8b1f2d3	共	文字
13120	定格遮断容量	Rated breaking capacity	RATEINT_CAP	EVA	NBER	数字	3	3					定格遮断容量_kW	9fa17c2b-1b1c-4e3d-bae0-e1e535e19f47	共	実数
13160	定格感度電流	Rated sensitivity current	RATERECEP_A	EA	NBER	数字	3	3					定格感度電流	42e4fdfd-aaff-42ab-8981-2251ec940d82	共	文字
13170	定格絶縁電圧	Rated isolation voltage	RATEINS_V	EV	NBER	数字	3	3					定格絶縁電圧	5b03ef13-f9ac-45ea-b95c-665c6ac73a96	共	文字
13190	定格開極時間	Rated opening time	RATEOPN_T	TMS	NBER	数字	2	3					定格開極時間	fad20b38-2e2f-4beb-8f0c-6545d7e67488	共	実数
13200	定格遮断時間	Rated cut-off time	RATEINT_T	TMS	NBER	数字	2	3					定格遮断時間	17bf3376-fa5b-49d5-83f2-1258537c1704	共	実数
13230	電圧引外し装置	Voltage trip device	TRIP_DEV		CHAR	テキスト	20	3					電圧引外し装置	217a0ad2-a8cc-4e32-9f6e-81d4ac4bcb48	共	文字
13240	不足電圧引外し装置	Under voltage tripping device	UNDVOL_DEV		CHAR	テキスト	20	3					不足電圧引外し装置	2681b47e-3875-4299-98ce-a5ac7537fcf5	共	文字
13250	過電流引外装置	Overcurrent tripping device	OVRCUR_DEV		CHAR	テキスト	20	3					過電流引外装置	a07a622f-23bc-42ea-a67b-7f75ac3158b4	共	文字
13290	開路操作方式	Closing operation method	CONT		CHAR	テキスト	20	3					開路操作方式	2c38d83e-aaae-4ef4-a04e-8af64b24490b	共	文字
13330	動作責務	Operational obligation	OPRSRG		CHAR	テキスト	24	3					動作責務	4a3ee8ec-f867-4a1e-8a73-45af7aae9420	共	文字
13360	接続方式	Connection method	CONNECT		CHAR	テキスト	10	3					接続方法_入口	e0317f7e-80dc-4fee-81eb-eeabbae2281e	共	文字

©2026 BLCJ

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(4/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リリース時レベル	その他規定	リック 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカー毎モデル共通	更新 50 更新管理モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	<DC power supply・UPS device common specification information>												<直流電源・蓄電池・UPS装置・整流			
14010	蓄電池収納方式	Storage battery storage system	BATT_STRG		CHAR	テキスト	20	3					蓄電池収納方式		共	文字
14020	収納電池個数	Number of stored batteries	BATT_N		NBER	数字	3	3					収納電池個数		共	整数
14030	電池収納箱保守面	Battery compartment maintenance	BATT_MNT		CHAR	テキスト	10	3					電池収納箱保守面		共	文字
14040	バイパス変圧器	Bypass transformer	BYP_TR		CHAR	テキスト	5	3					バイパス変圧器		共	文字
14060	保守率	Maintenance rate	MENT_FACT		NBER	数字	5	3					保守率		共	実数
14070	最低電池温度	Minimum battery temperature	MIN_TMP	THC	NBER	数字	3	3					最低電池温度		共	温度
14080	許容最低電圧	Allowable lowest voltage	MIN_V	EV	NBER	数字	5	3					許容最低電圧		共	電圧
14090	負荷力率	Load power factor	LOAD_EF	EFF	NBER	数字	4	2					力率		共	小数率
14220	バックアップ時間	Backup time	BU_TIME	TMS	NBER	数字	3	2					予想運転時間		共	実数
	<Rechargeable battery specification information>			<蓄電池仕様情報>												
14210	出力容量	Output capacity	BTT_CAP	KVA	NBER	数字	4	2					出力容量		共	皮相電力
14270	浮動充電電圧	Floating charging voltage	FCHA_V	EV	NBER	数字	5	3					浮動充電電圧		共	電圧
14280	均等充電電圧	Equal charge voltage	ECHA_V	EV	NBER	数字	5	3					均等充電電圧		共	電圧
14290	推定耐用年数	Expected lifespan	LIFE	TMS	NBER	数字	5	2					推定耐用年数		共	文字
	<Uninterruptible power system specification info			<UPS仕様情報>												
14610	UPS発生熱量	UPS generation calorie	UPS_HEAT	QJ	NBER	数字	6	3					UPS_発生熱量		共	実数
14620	UPS盤保守面	UPS panel maintenance surface	UPS_MNT		CHAR	テキスト	10	3					UPS_保守面		共	文字
	<Rectifier specification information>			<整流器仕様情報>												
14300	入力相数	AC input phase number	P_IN	KS	NBER	数字	1	2					入力相数		共	整数
14320	整流方式	Rectification method	REC		CHAR	テキスト	20	3					整流方式		共	文字
14330	直流出力電流	DC output current	DCOUT_C	EA	NBER	数字	3	2					直流電流値		共	電流
14335	負荷側電圧	Load side voltage	LOAD_V	EV	NBER	数字	7	2					単相負荷電圧		共	電圧
14345	負荷補償装置	Load compensation device	L_COMP		CHAR	テキスト	20	3					負荷補償装置		共	文字
14350	最大分岐回路数	Maximum number of branch circuits	CIRC_N		NBER	数字	3	3					最大分岐回路数		共	小数
14355	整流器発生熱量	Heat generated by the rectifier	REC_HT	QW	NBER	数字	6	3					整流器 発生熱量		共	実数
14360	整流器盤保守面	Rectifier board maintenance surface	REC_MNT		CHAR	テキスト	10	3					整流器 盤保守面		共	文字
	<In-house power generator specification information>			<自家発電装置仕様情報>												
15110	運転時間	Continuous operation rated time	OPR_TIME	TMS	NBER	数字	7	2					運転時間		共	実数
15120	始動時間	Start time	STR_TIME	TMS	NBER	数字	5	2					始動時間		共	実数
15130	使用条件	Terms of use	USE_CON		CHAR	テキスト	30	2					使用条件		共	文字
15150	給気量	Required air supply	INTAKE	MLM	NBER	数字	5	3					給気量		共	風量
15160	換気量	Required ventilation volume	VENT	MLM	NBER	数字	10	3					設計換気量		共	風量
15180	燃料槽容量	Fuel tank capacity	F_TNK	M3	NBER	数字	6	3					燃料消費量		共	流量
15190	冷却水槽容量	Cooling tank capacity	W_TNK	M3	NBER	数字	6	3					冷却水量		共	流量
15200	発電機室最小面積	Generator room minimum area	ROOM_AREA	M2	NBER	数字	3	3					必要面積		共	面積
15210	発電機室最低天井高	Lowest ceiling height in generator room	ROOM_H	MM	NBER	数字	5	3					必要天井高		共	長さ
15232	ガスタービン定格出力	Gas turbine rated output	RATE_GTOAP	KW	NBER	数字	6	2					定格出力_ガスタービン		共	電力
15234	発電装置定格出力	Power generator rated output	RATE_PUOAP	KW	NBER	数字	6	2					定格出力_発電装置		共	電力
15250	励磁方式	Excitation method	EXCIT		CHAR	テキスト	24	3					励磁方式		共	文字
15260	種類	Type	ENG_TYPE		CHAR	テキスト	12	2					発電機の種類		共	文字
15280	エンジン出力	Engine output	ENG_OUT	KW	NBER	数字	10	3					エンジン出力		共	出力
15290	回転数	Rotation speed	ENG_SPD	RPM	NBER	数字	5	2					回転数		共	整数
15300	排気量	Total displacement	DISPLAC	M3	NBER	数字	7	2					排気量		共	風量
15310	構造	Motor structure	TURB		CHAR	テキスト	20	2					構造		共	文字
15320	燃料種類	Fuel type	FUEL		CHAR	テキスト	5	3					燃料種別		共	文字
15330	燃料消費量	Fuel consumption	FUEL_C	MLM	NBER	数字	3	2					燃料消費量		共	流量
15340	冷却水消費量	Cooling water consumption	WATE_C	MLM	NBER	数字	5	3					冷却水量		共	流量
15360	蓄電池容量	Storage battery capacity	BATT_CAP	AH	NBER	数字	24	3					蓄電池容量		共	電流
15370	空気槽	Air tank	AIR_T	M3	NBER	数字	10	3					空気槽		共	文字
15380	圧縮機	Compressor	COMP	KW	NBER	数字	5	3					圧縮機		共	文字
15135	負荷投入許容量	Load capacity	LOAD_CAP	EVA	NBER	数字	6	2					負荷投入許容量		共	実数
15342	潤滑油種別	Lubricating oil type	LUBOILTYPE		CHAR	テキスト	24	2					種別_潤滑油		共	文字
15344	潤滑油	lubricant	LUBOIL	MLM	NBER	数字	6	2					潤滑油量		共	容積
15348	潤滑油消費量	Lubricating oil consumption	LUBOIL_CON	MLM	NBER	数字	6	2					消費量_潤滑油		共	実数
15390	排気消音器騒音レベル	Exhaust muffler noise level	EXT_MUF_NOL	DB	NBER	数字	6	2					騒音レベル(dB(A))_排気消音器		共	実数
15400	振動加振力	Vibration excitation force	VIB_EXT_FO	NM	NBER	数字	6	2					加振力_振動、加振力_振動2、加振力_振動		共	実数
15410	振動周波数	Vibration frequency	VIB_EXT_NO	HZ	NBER	数字	6	2					周波数_振動、周波数_振動2、周波数_振動		共	周波数
15420	設置高度上限	Installation altitude upper limit	INSALUP_LIM	MM	NBER	数字	6	2					設置高度上限		共	長さ
	<Solar generation equipment specification information>			<太陽光発電装置仕様情報>												
15510	アレイ傾斜角	Array tilt angle	ARAY_ANGLE		CHAR	テキスト	24	2					アレイ架台傾斜角		共	角度
15515	アレイ方位角	Array azimuth	ARAY_AZIM		CHAR	テキスト	24	2					アレイ方位角		共	角度
15520	設置地域	Installation area	INS_AREA		CHAR	テキスト	24	2					設置地域		共	文字
15530	太陽電池材類	Solar cell type	SPLAN_TYPE		CHAR	テキスト	24	2					太陽電池種類		共	文字
15540	温度補正係数	Temperature correction coefficient	TMP_CR_COF	EFF	NBER	数字	6	2					温度補正係数		共	実数
15545	基本設計係数	Basic design coefficient	BASIC_DES_COF	EFF	NBER	数字	6	2					基本設計係数		共	実数
15550	系統連携有無	System cooperation Yes/No	SYS_COOP_YN		CHAR	テキスト	6	2					系統連携の有無		共	はい/いいえ
15560	月間推定発電電力量	Estimated monthly power generation	EST_M_POWER	EW	NBER	数字	6	2					月間推定発電電力量		共	エネルギー
15570	月積算傾斜面日射量	Monthly cumulative slope solar radiation	M_CUMS_RAD	QJ	NBER	数字	6	2					月積算傾斜面日射量		共	エネルギー
15575	月日数	Monthly working days	M_WORK_DAY	TMS	NBER	数字	6	2					月日数		共	整数
15580	月平均日積算傾斜面日射量	Monthly average daily solar radiation	M_AV_D_RAD	QJ	NBER	数字	6	2					月平均日積算傾斜面日射量		共	エネルギー
15585	月別総合設計係数	Monthly comprehensive design coefficient	M_COP_D_COF		NBER	数字	6	2					月別総合設計係数		共	実数
15600	設置方法	Installation method	INS_METH		CHAR	テキスト	24	2					設置方法		共	文字
15610	太陽電池設置形態	Solar cell installation form	SOLAR_C_INSF		CHAR	テキスト	24	2					太陽電池設置形態		共	文字
15630	蓄電池有無	Sstorage battery Yes/No	STR_BT_YN		CHAR	テキスト	3	2					蓄電池の有無		共	はい/いいえ
15640	日射強度	Insolation intensity	INS_INTENS	QJ	NBER	数字	6	2					日射強度		共	電力密度
15650	年間推定発電電力量	Estimated annual power generation	EST_AN_PW_GEN	KWH	NBER	数字	6	2					年間推定発電電力量		共	エネルギー
15660	アレイ出力	Array output	ARRAY_OUTP	EW	NBER	数字	6	2					アレイ出力		共	出力
15670	パワーコンディショナ変換効率	Powercon conversion efficiency	PWC_CON_EF	EEF	NBER	数字	6	2					パワーコンディショナ変換効率		共	小数率
15672	モジュール出力/1枚	Module output/1shet	MODUL_OUT_1S	QW	NBER	数字	6	2					太陽モジュール1枚あたりの出力		共	電力
15674	モジュール変換効率	Module conversion efficiency	MODUL_CON_EF	QJ	NBER	数字	6	2					太陽モジュール変換効率		共	小数率
15680	モジュール出力/単位面積	Module output per unit area	MODUL_OUT_PUA	KW	NBER	数字	6	2					単位面積あたりの太陽モジュール出力		共	電力密度
15700	モジュール数量	Module quantity	MODUL_QUANT	MAI	NBER	数字	6	2					太陽モジュール数量		共	小数
15710	モジュール設置面積	Module installation area	MODUL_INS_AREA	M2	NBER	数字	6	2					太陽モジュール設置面積		共	面積
15720	モジュール行数	Number of Module rows	MODUL_ROWS_NUB	STR	NBER	数字	3	2					太陽モジュール行数		共	小数
15725	モジュール列数	Number of Module columns	MODUL_COLM_NUB	ROW	NBER	数字	3	2					太陽モジュール列数		共	小数
15730	モジュール質量	Module mass	MODUL_MASS	WG	NBER	数字	6	2					太陽モジュール質量		共	質量
15735	モジュール総質量	Total Module mass	TOT_MODL_MAS	WG	NBER	数字	6	2					太陽モジュール総質量		共	質量
15750	災害時利用	Use in the event of a disaster	USE_EVENT_DIS		CHAR	テキスト	24	2					災害時利用		共	文字

©2026 BLCJ

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(5/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英綴)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リトライ処理レベル	その他規定	リック 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカーモデル共通	建築設備用モデル共通 50 建築設備用モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	<Lighting equipment・Disaster prevention equipment specification inform.												<照明器具・防災用器具仕様情報>			
16200	定格消費電力	TotaI wattage	ELEC_OUT：	EW	NBER	数字	5	3					定格消費電力	a9398a9-9f25-4c5c-5c5-ca4c581c610	共	電力
16210	ランプ種類	Lamp type	LMP_TYPE		CHAR	テキスト	5	2					ランプの種類	3884ffd3-5333-4f79-ca35-5cac8d0915bc	共	文字
16215	ランプソケット形名	Lamp socket type	LMP_SOCKET		CHAR	テキスト	5	3					ランプ ソケット形名	2716a741-9345-4c5f-5723-765685c75016	共	文字
16220	ランプ同梱	Lamp included	LMP_PACK		CHAR	テキスト	5	3					ランプ 同梱	9646e43e-13ac-4a32-e9ec-b1f4c21c6ec7	共	文字
16230	ランプ定格消費電力	Lamp wattage	LMP_WATT	EW	NBER	数字	5	2					ランプ_定格消費電力	74fcc0ae-6cef-4e2f-c22a-1acc051c3044	共	電力
16235	ランプ本数	Number of lamp	LMP_N	HON	NBER	数字	5	2					ランプ_本数	181dbade-1c1a-4f93-b1a-b1f4b3692971	共	数値
16240	全光束	Total luminous flux	LMP_ALLFLUX	LM	NBER	数字	5	3					定格光束	ea4ec29 9215 4c15 ezeE c1b7b0ac5725	共	光束
16245	省エネルギー基準達成率	Achievement rate for energy conserva tion standard	SAVE_ENE_RATE	BEF	NBER	数字	5	3					省エネルギー基準達成率	6dd7e4ff-ff9c-44d9-b6cf-9ea4e3488430	共	文字
16250	エネルギー消費効率	Energy consumption efficiency	ENE_USE_EFFIC	LM	NBER	数字	5	3					固有エネルギー消費効率(lm/W)	5cb56486 43a1 401f a967 57a8e3561155	共	実数
16251	ランプ品名・型番	Lamp grade name or model number	LMP_NUM		CHAR	テキスト	10	3					ランプ_品名	1dc5a4c8-4f8c-4562-3275-a58cc1c5b54	共	文字
16261	ランプ光束	Lamp flux	LMP_FLUX	LM	NBER	数字	5	3					ランプ 全光束	eb9fea6 a10c 4f74 e94c e26e55f65eec	共	光束
16271	ランプ定格寿命	Lamp rating life	LMP_LIFE	TMS	NBER	数字	5	3					ランプ 定格寿命	8b7110ce-ca6e-455e-5f11-955ccf3554b0	共	文字
16281	ランプ光色	Lamp color	LMP_COLOR	CT	NBER	数字	10	3					ランプ 光色	72ffe3c1-223e-42e4-c63e-76cdcce59b2c	共	文字
16291	ランプ価格	Lamp price	LMP_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3					ランプ 価格	1e42f7a6-7e2c-4532-5f41-7a74e961bca	共	通貨
16410	電池内蔵・別置	Battery built-in or separate placement	CELL_TYPE		CHAR	テキスト	5	2					電池内蔵・別置	50b7538e-1da1-4ad1-5745-0c3cf20e49fc	共	文字
16412	電池容量	Battery capacity	CELL_CAP	AH	NBER	数字	6	2					電池容量_KWh	47c132d2-5543-451a-ca6f-c1c7fcc2387c	共	実数
16415	電池型番	Battery model number	CELL_MODELNO		CHAR	テキスト	10	3					電池型番	f193f48e-2f48-4e3b-eac6-ea1e8f388382	共	文字
16432	非常照明ランプ型番	Lamp model number of emergency lighting	EL_MP_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3					非常照明ランプ型番	c3b90a34 3d25 4c7b 81e5 f7b7b5e6d41b	共	文字
16440	非常照明点灯率	Lighting rate of emergency lighting	ELGHT_RATE	BEF	NBER	数字	5	3					非常照明点灯率	11f9aa0b-9da4-4c42-6f6b-e11f2fe6315c	共	実数
16455	誘導灯形式	Emergency Exit Light Type	ELGHT_FORM		CHAR	テキスト	10	3					誘導灯形式	511c013f 10ec 4c28 15e6 4ac4de7e4f7e	共	文字
16456	誘導灯仕様	Emergency Exit Light Specifications	ELGHT_SPEC		CHAR	テキスト	50	3					誘導灯仕様	53d3168a 7f97 4cc3 a95c 655ec50c636b	共	文字
16457	誘導灯歩行距離	Guide light walking distance	GUID_WK_DIS	LM	NBER	数字	6	3					誘導灯歩行距離	940a5a23 5471 4b57 5565 555f6721fdca	共	長さ
16460	誘導灯器具分類	Guidance light equipment classification	ELGHT_TYPE		CHAR	テキスト	15	3					誘導灯器具分類	a0c1683c-1f56-41fa-b55e-7e547c017255	共	文字
16462	片面／両面区分	single face or both faces	ELGHT_SIDE		CHAR	テキスト	10	3					片面／両面区分	a8276fa6-3e85-4582-ea7e-c3217ce3496b	共	文字
16466	1/10ビーム角	Beam angle at 10% intensity	LMP_BANG10		CHAR	テキスト	100	3					1/10ビーム角	a6a27f86-40af-4378-16a4-ea597c85c88b	共	文字
16467	1/2ビーム角	Beam angle at 50% intensity	LMP_BANG50		CHAR	テキスト	100	3					1/2ビーム角	14c310a8-7356-4aa8-e447-4237e2727cd7c	共	文字
16469	平均演色評価数(Ra)	Average Color Rendering Index (Ra)	LMP_CRI		NBER	数字	6	3					平均演色評価数	eb4ea78f-ae4e-441f-6ab2-e4251f7d3453	共	整数
16470	同形非常照明型番	Isomorphism Emergency lighting moral number	CO_RLGHT		CHAR	テキスト	15	3					同形非常照明型番	940a2b4e-2e0a-4288-68c5-7c15e5122256	共	文字
16520	同形一般照明型番	Isomorphic general lighting model number	CO_LGHT		CHAR	テキスト	15	3					同形一般照明型番	e8e27310-f0f6-4403-e1eb-2e72e9a4de94	共	文字
	<Lighting fixtures・Light stabilizer specification information>												<照明器具・照明安定器仕様情報>			
16610	種別	Ballast type	BLLST_TYPE		CHAR	テキスト	15	3					種別	57deea1e-de25-46a7-67b1-f5367d253316	共	文字
16621	適合安定器型番	Applicable ballast model number	BLLST_MODEL		CHAR	テキスト	15	3					適合型番	1a04eb81-fee1-4f94-6f84-e1cc0e4fd0c	共	文字
16631	安定器力率	Ballast power factor	BLLST_EF	BEF	NBER	数字	5	3					安定器_力率	8d69f109-29de-4c5f-ca72-c5f2caaec10c	共	実数
16641	無負荷電流	No load current	NLAD_A	EA	NBER	数字	5	3					無負荷電流値	2e891e37 e985 41f3 aa1b e84124ef95e4	共	電流
16650	調光種別	Dimming type	DIM_TYPE		CHAR	テキスト	15	2					照明制御装置の種類	e27ecf9f 770f 4cce a9fa 47e1c55fcd61	共	文字
16670	安定器同梱	Ballast included	BLLST_PACK		CHAR	テキスト	10	3					安定器_同梱	abf49b3a a6de 4139 8275 a5e0b75e5d45	共	文字
16760	ランプ取付け方法	Lamp mounting method	BUILT_LMP		CHAR	テキスト	15	3					取付方法	f1d794d3 80cf 4583 a2b4 e17c0955eab7	共	文字
16870	グレア分類	Glare classification	GREA_TYPE		CHAR	テキスト	3	3					グレア分類	2a7e6c1e-8af2-41b2-557e-ff2e27c8cbe2	共	文字
	<Lighting fixtures / parts information>												<照明器具・部品情報>			
16910	部品名	Part name	PARTS_NAME		CHAR	テキスト	15	3					部品名	53a19003e 8e47 478e a6dc 1f3565e5736e	共	文字
16920	部品型番	Part number	PARTS_MODEL		CHAR	テキスト	15	3					部品型番	9c4f2831 79f2 4b2c a42e b2e41311be2	共	文字
16930	部品数量	Part quantity	PARTS_N		NBER	数字	5	3					部品数量	a7b8ba8f-7a8f-413e-aaca-cfa1e556e4bc	共	整数
16940	部品定価	Part price	PARTS_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3					部品定価	a20ba8a2-812c-4f9a-5fb7-064e5a27c3cc	共	通貨
16950	適合ポール名称	Adaptive pole name	POLE_NAME		CHAR	テキスト	15	3					適合ポール名	e10af49c-3185-4a03-6677-e5115a9b5553	共	文字
16960	適合ポール型番	Applicable pole model number	POLE_MODEL		CHAR	テキスト	15	3					適合ポール型番	5041b3a1-2e72-453a-afa8-c5354105f78	共	文字
16970	適合ポール高さ	Adapted pole height	POLE_HEIGHT	MM	NBER	数字	10	3					適合ポール高さ	8d9b4233-3da1-e4b2-89cc-94fe1be1e30d	共	長さ
16980	適合ポール定価	Conformity poll regular price	POLE_PRICE	YEN	NBER	数字	10	3					適合ポール定価	40d203cd-a8a6-4635-5a5f-5fa6c5c0c0f3	共	通貨
16990	適合埋込ボックス型番	Applicable embedded box model number	BOX_MODELNO		CHAR	テキスト	15	3					適合埋込ボックス型番	ea748111-1d2f-4fa3-6941-5b1b15c4d19	共	文字
	<Audio equipment Specifications>												<音響装置・仕様情報>			
17120	定格入力	Rated Input	RATT INP	EW	NBER	数字	4	2					定格入力値	3f0ad652-5e21-46fe-51c5-84f4cc783ae7	共	整数
17130	アッテネータ	Attenuator	ATTENU		CHAR	テキスト	6	2					アッテネータ	f2be121c-adb4-4581-e80b-9e4e7663e41	共	文字
17140	化粧パネル形状	Decorative Panel Shape	DE PANE SH		CHAR	テキスト	6	2					化粧パネル形状	f0c4c3fe-ae94-45ad-c2c5-4a3561acaa20	共	文字
17150	出力音圧レベル	Output Sound Pressure Level	OUT SOUND LV	DB	NBER	数字	5	2					音圧レベル(dB)	5b1af3fd-83d0-4f1d-ca15-54c8834e1fb5	共	実数
17160	周波数特性	Frequency Characteristic	FREQ CHA		CHAR	テキスト	32	2					周波数特性	9157a07e e49f 4615 6ac4 575a0c5bc765	共	文字
	<Fire alarm Specifications>												<火災報知装置・仕様情報>			
17210	アドレス数	Number of addresses	NO_ADD		NBER	数字	6	2				◎	アドレス数	58b337a7-4fd7-43b1-b704-0c11ec85e7d1	共	整数
	<Estimates and other specification information>												<見積・その他仕様情報>			
6010	標準価格	Normal Price	PRICE	YEN	NBER	数字	9	3	表示形式：[	○	●	●	価格		組	通貨
6020	備考	Note	NOTE		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	コメント	1a2a8b4e-7332-4778-12ac-1f57cc367e7e	共	文字
6110	設置区分	Setting class	SET CLAS		CHAR	コード	6	4					設置場所	a6863274-321e-4f3a-e291-e6f1c361ad74	共	文字
6120	設置形態	Setting style	SET FORM		CHAR	コード	6	4		○	○	○	設置方法	aabe4e52-9833-4c3f-e9b4-bf7315552e3f	共	文字
6130	製造番号	Serial Number	SER NB		CHAR	テキスト	50	1			○	●	製造番号	9d9a8e3e-83ac-4e1f-c35b-7e5a82cf6d9f	共	文字
6170	科目	Subject	SUBJ		CHAR	コード	4	3		●	●	◎	積算_科目	9fa2df41 ad95 457b a963 65e7e11f7e8f	共	文字
6180	中科目	Middle course	MID COU		CHAR	コード	4	3		●	●	◎	積算_中科目	490fb3ff 45ic 4c83 3751 7af1e15e520e	共	文字
6190	拾い区分	Pickup classification	PICK_D		CHAR	テキスト	32	3		○	○	○	積算_拾い区分	923e1e93 aeaf 4c4f 57e5 c3000d1d98c7	共	文字
6195	工事区分	Construction category	CONS_CATG		CHAR	テキスト	32	3					工事区分	17ca727f 8a8c 47f3 5dca 1177c166e1c3	共	文字
	<Extension specification information>												<拡張仕様情報>			
6200	組合せフラグ	Combination Flag	ASS_FLG	－	NBER	数字	1	1					ユニット数	8f27103f 8ede 46a3 ea8c e2c555200de7	共	整数

©2026 BLCJ

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(6/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リッチテキストレベル	その他規定	リッチ 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカーモデル共通	建築 50 建築設備用モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
	【Equipment specification information】(Drawings)(Books)(Rreference)		【機器仕様情報／図面・図書参照情報】〈図面仕様情報〉													
1710	2D外形図(平面図)	2D External Drawing Top	FLA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		◎	◎	◎	設置場所	3903fa2b-1a71-4189-a347-8a2165787457	共	文字
1715	2D外形図(正面図)	2D External Drawing Front	FRO_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1720	2D外形図(背面図)	2D External Drawing Rear	REA_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1725	2D外形図(右側面図)	2D External Drawing Right Side	RIT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1730	2D外形図(左側面図)	2D External Drawing Left Side	LEF_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1735	2D外形図(底面図)	2D External Drawing Bottom	BOT_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
1740	2D外形図(その他)	2D External Drawing Etc	ETC_FILE		CHAR	ファイル名	220	2		●	●	●				
7010	3D外形図(本体:1)	3D External Drawing (Body: 1)	3D_1_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●				
7020	3D外形図(本体:2)	3D External Drawing (Body: 2)	3D_2_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●				
7100	3D外形図(本体:X)	3D External Drawing (Body: X)	3D_X_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種ファイル	●	●	●				
7110	3D外形図(本体形状)	3D External Drawing Detail	3D_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	DWG中間ファイル	◎	◎	◎				
7120	3D外形図(その他)	3D External Drawing Etc	3D_E_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種3D中間ファイル	●	●	●				
7130	3D外形図(メンテスペース)	3D External Drawing Mainte	3D_M_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	各種3D中間ファイル	●	●	●				
7150	3D外形図(ビューアー)	3D External Drawing Viewer	3D_V_FILE		CHAR	ファイル名	220	2	Web表示用ファイル	●	●	●				
7200	姿図	Shape Figure	SHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等		●	●				
7250	シンボル図	Symbol Drawing	SYM_D_FILE		CHAR	ファイル名	220	3								
7300	外観写真	External Photo	PHOTO_DATA		CHAR	ファイル名	220	3	PDFファイル等		●	●	タイプのイメージ		組	イメージ
7400	仕様図	Specification Figure	RECOGI_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		●	●				
7410	仕様図URL	Specification Figure Url	RECOGI_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等		●	●	完成図URL	5a734035-aa75-4e8d-83e7-e2b4b2ec91b	共	URL
7500	構造図	Structure Figure	STRUCT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		●	●				
7450	仕様情報	Specification information	SPECIFI_INFO		CHAR	テキスト	220	3		○	○	○	仕様情報	dfe1e024-1e9b-4004-9a0e-e0536e7e8a8b	共	マルチラインテキスト
7455	仕様情報URL	Specification information URL	SPECIFI_INFO_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等				仕様情報URL	519a0487-a9a2-4e53-a767-1c58c6aacb61	共	URL
7700	作動原理図	Operation Principle Figure	OPPR_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7800	動作フローチャート	Operation Flow Chart	OPTFLOW_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等		○	●	回路図URL	00da9855-2d12-41ea-82a2-6320c4795882	共	URL
7900	回路図データ	Circuit Figure Data	CIRC_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7910	外形寸法図	External dimension drawing	OUTSHAPE_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7920	制御回路図	Control circuit diagram	CONTCIRC_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7930	単線結線図	Single line diagram	SINGLCON_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7940	保護・警報内訳	Protector and alarm breakdown	PROTE_ALA_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7950	保守率表	Maintenance factor table	MAINT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7960	照明率表	Utilization factor table	LIGHT_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7965	照度範囲データ	Illuminance Range Data	ILLUM_RANGE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等				照度範囲データ	1483f8ae-f381-49a8-8906-06e9e2761e2e	共	文字
7970	非常照明配置寸法表	Emergency lighting layout plan	ELGHTPSIT_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7980	器具部分詳細図	Apparatus detail drawing	PART_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
7990	配光曲線図	Distribution curve of luminous intensity	LGHTDSTRI_CHART		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8000	器具最大取付間隔表	Equipment max installation interval table	LIGHSPAC_TABLE		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8010	燃料配管系統図	Fuel piping system drawing	FPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8020	冷却水配管系統図	Cooling water piping system drawing	WPIP_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8030	補機詳細図	Auxiliary equipment detail drawing	ACCES_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8040	燃料槽詳細図	Fuel tank detail drawing	FTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8050	冷却水槽詳細図	Cooling water tank detail drawing	WTNK_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8060	ラジエター詳細図	Radiator detail drawing	RADIATR_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8070	消音器詳細図	Silencer detail drawing	SILENCER_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
8080	防振装置詳細図	Antivibration device detail drawing	VIBADS_DATA		CHAR	ファイル名	220	4	PDFファイル等							
	【Books specification information】		〈図書仕様情報〉													
7550	テクニカルドキュメント	Technical Document	TECH_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等				納入仕様書	9f6486ec-154e-4c3f-bfe8-1130185e4646	共	文字
7560	テクニカルドキュメントURL	Technical Document Url	TECH_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		○	●	納入仕様書URL	913a8a97-2934-4f7f-89f7-0030537f3f83	共	URL
7570	添付リスト	Attachment list	DOC_ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等				添付リスト	6035f8f7-8a7e-4198-a714-e5614e155f0e	共	文字
7575	添付リストURL	Attachment list URL	DOC_ATT_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等				添付リストURL	afc307d7-31a1-46da-a6e4-5856d5b04b65	共	URL
8100	付属品リスト	Accessory List	ATT_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		●	●	付属品,付属品_フィルター,付属品_フィルター_通気,付属品_誘導装置,付属品_メモリーケーブル,53473,付属品_ノート,付属品_ブリードスイッチ,付属品_巨カタンク,付属品_緊急選択弁,付属品_冷媒装置	f1b62e32-1875-4c1f-a926-07c4c567744c	共	文字
8110	付属品リストURL	Accessory List Url	ATT_LIST_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等				付属品リストURL	9d0aa4fe-e3bc-48aa-834f-13c7ec6d4f4c5	共	URL
8120	付属品番	Accessory Number	ACCES_NO		CHAR	テキスト	50	1					付属品番	20c3ff56-66f5-4b1b-be66-4447b26063fe	共	文字
8200	構成部品リスト	Component List	PARTS_LIST		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		●	●	構成部品	ff48a2a1-e7bc-45e8-a4f2-c92ab72696ec	共	文字
8210	構成部品リストURL	Component List Url	PARTS_URL		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		○	○	構成部品リストURL	8db5bff0a-21af-4436-98b7-0e76e7f3b1e1	共	URL
8220	構成品番	Component Number	COMP_NO		CHAR	テキスト	50	1					構成品番	1a0f5fb4a-93c5-4439-8382-7140cf564058	共	文字
8300	施工要領	Working Manual	CONST_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		○	○	施工要領	9b92648e-291f-45a7-a67c-5f45855fe506e	共	文字
8310	施工要領URL	Working Manual Url	CONST_URL1		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等		●	●	施工要領URL	2923b199-3c5f-4ac3-9fc5-05906310fe24	共	URL
8320	施工要領URL2	Working Manual Url2	CONST_URL2		CHAR	テキスト	100	1	ハイパーリンク等				施工要領URL2	3706a949-8acc-46fa-2ac1-6116f3cc37cc	共	URL
8400	取扱・保守要領	Handling Maintenance Manual	MENT_DOC		CHAR	ファイル名	40	4	PDFファイル等		○	○	取扱説明書	8b864d3e-130f-4ced-3825-6ea7ec9a1e3f	共	文字
8410	取扱・保守要領URL	Handling Maint Manual Url	MENT_URL		CHAR	テキスト	220	1	ハイパーリンク等		●	●	取扱説明書URL	5f487da7-3875-4c2d-a91e-e51e75f0636a	共	URL
	【Text information】		〈テキスト情報〉													
8500	保守用品リスト	Ment List	MENT_LIST		CHAR	テキスト	32	3					保守品	ea971749-40a1-4f5d-95b5-ec57fa383763	共	文字
8510	カラーバリエーション	Color Variations	COLOR_VARI		CHAR	テキスト	32	3					カラーバリエーション	403f37f9-2687-452a-a33c-155ab9c54557	共	文字
8512	カラー	Color	COLOR		CHAR	テキスト	32	3					カラー、カラー2～7	5131243e-fd4c-43be-b125-bae72e2c1028	共	文字
8514	カラー情報	Color information	COLOR_INF		CHAR	テキスト	100	3					カラー情報	9fb4d47c-8e97-4d48-87b3-75a8851e4614	共	マルチラインテキスト
8530	消耗品・備品情報	Consumables / Fixture Information	CONS_FIX_INFO		CHAR	テキスト	32	3		○	●	●	消耗品	a023c9b1-414c-4386-815c-b0ba1ce43c1b	共	文字
8570	標準取付高さ	Standard Mounting Height	MOUNT_H	MM	NBER	数字	6	2					標準取付高さ	71979f61-292e-4ef1-a875-e745530f25b6	共	長さ
8580	コメント	Comment	REMARK_C		CHAR	テキスト	100	1					コメント		組	文字
8610	空間寸法_幅	Spatial dimension_width	SP_DIM_W	MM	NBER	数字	6	3					空間寸法_幅	702e8b3a-79ac-4c81-5773-e5f26c109a56	共	長さ
8615	空間寸法_奥行	Spatial dimension_depth	SP_DIM_D	MM	NBER	数字	6	3					空間寸法_奥行	7d6430b2-2c5c-4730-a875-c570b50c8f5	共	長さ
8620	空間寸法_高さ	Spatial dimension_height	SP_DIM_H	MM	NBER	数字	6	3					空間寸法_高さ	ca53b2ef-a3ac-4c1b-aafc-e6ac5596715b	共	長さ
8625	レイアウトピッチ	Layout pitch	LAYOUT_PITCH	MM	NBER	数字	6	3					レイアウトピッチ	2ef19d4c-1652-4773-aaf7-47c6cc005634	共	長さ
8640	電源の有無	Presence or absence of power supply	PS_YN		CHAR	テキスト	6	3					電源の有無	1e3dc24e-5df5-413b-87bc-5b5e25e3ac157	共	はい/いいえ
8680	参考品番A	Reference part number A	RF_PART_A		CHAR	テキスト	32	2					参考品番A	2023adff-3861-41d6-9297-c5347c7e5321	共	文字
8685	参考品番B	Reference part number B	RF_PART_B		CHAR	テキスト	32	2					参考品番B	7dd8a1c-3ca2-4a3f-930b-4b1291c1c0f9	共	文字
8590	参考付属品番A	Reference accessory number A	RF_AC_PART_A		CHAR	テキスト	32	2					参考付属品番A	9b237137-e31c-41e8-a355-f07e6f913706	共	文字
8595	参考付属品番B	Reference accessory number B	RF_AC_PART_B		CHAR	テキスト	32	2					参考付属品番B	f279be92-aad1-4f93-b6ee-8b10e3ab1e6e	共	文字
8596	オブジェクトバージョン	Object version	OBJVER		CHAR	テキスト	14	1		●	●	●	FamilyVersion	2bd7ec3b-b43a-49bd-a1a8-a4b9e6e3a920	共	文字
8597	データ作成年月	Date of data creation	DATA_CREAT_DATE		CHAR	テキスト	10	1		○	○	○	データ作成年月	5a0ca4cd-832a-4f4d-a7b1-c4a6a4de6e6e	共	文字
	【Commissioning information】															

©2026 BLCJ

表 1.4 電気仕様属性項目「BLCJ 仕様」⇔「RUG」対比一覧(7/7)

BLCJ「電気」属性項目Parameter編成、(NBS Prameters)、(Revit:RUGJ MEPSharedParameter/Comparison-CorrespondenceTable)

Items	Specifications attribute items 仕様属性名称	Name (English) 仕様属性名称(英語)	仕様属性ID Specifications attribute item ID	単位IDグループ	ファイル作成時入力文字規定 属性	フィールド形式	桁数	リビット数(文字レベル)	その他規定	リック 50 ジェネリック共通	メーカー 50 メーカー共通	建築 50 建築設備用モデル共通	Revit Shared Parameters (Japan RUG) パラメータ名	GUID	パラメータタイプ	
<NBS仕様記載事項>		NBS 対応 2.0 Parameters														
AD to BLC specification																
COBIE パラメーター名		COBie Parameters														
9410	アクセスビリティ性能	Accessibility Performance	AccessibilityP		CHAR	テキスト	32	4	無指定				COBie.Type.AccessibilityPerformance		共	文字
9412	アセットタイプ	AssetType	AssetType		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.AssetType		共	文字
9414	カテゴリー	Category	Category		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Category		共	文字
9416	法令性能	CodePerformance	CodePerformance		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.Type.CodePerformance		共	文字
9418	色	Color	CB_Color		CHAR	テキスト	100	4					COBie.Type.Color		共	文字
9420	構成要素	ConstituentS	Constituents		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ConstituentS		共	文字
9422	記述	Description	Description1		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Description		共	文字
9424	耐用単位	DurationUnit	DurationUnit1		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.DurationUnit		共	文字
9425	法定耐用年数	Legal service life	LEGAL_SL		CHAR	テキスト	24	2				●	法定耐用年数		共	文字
9426	期待耐用年数	ExpectedLife	ExpectedLife		CHAR	テキスト	32	4				○	COBie.Type.ExpectedLife		共	文字
9428	特徴	Features	Features		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Features		共	文字
9430	仕上げ	Finish	Finish		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Finish		共	文字
9432	グレード	Grade	Grade		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Grade		共	文字
9434	メーカー	Manufacturer	Manufacturer		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.Type.Manufacturer		共	文字
9436	主要材料	Material	Material		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Material		共	文字
9438	製品番号	ModelNumber	ModelNumber		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ModelNumber		共	文字
9440	製品参照	ModelReference	ModelReference		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ModelReference		共	文字
9442	名称	Name	Name		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ModelReference		共	文字
9444	公称高さ	NominalHeight	NominalHeight		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.NominalHeight		共	長さ
9446	公称長さ	NominalLength	NominalLength		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.NominalLength		共	長さ
9448	公称幅	NominalWidth	NominalWidth		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.NominalWidth		共	長さ
9450	更新コスト	ReplacementCost	ReplacementCost		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.ReplacementCost		共	通貨
9452	形状	Shape	Shape		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.Shape		共	文字
9454	サステナビリティ性能	SustainabilityPerformance	SustainabiliP		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.SustainabilityPerformance		共	文字
9456	保証説明	WarrantyDescription	WarranDescrip		CHAR	テキスト	32	4				●	COBie.Type.WarrantyDescription		共	文字
9460	保証サービス期間	WarrantyGuarantorLabor	WarranGuaran		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor		共	文字
9462	部品(交換)保証期間	WarrantyDurationParts	WarranDurationP		CHAR	テキスト	32	4				○	COBie.Type.WarrantyDurationParts		共	文字
9464	保証期間単位	WarrantyDurationUnit	WarranDurationU		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Type.WarrantyDurationUnit		共	文字
9466	保証サービス担当組織	WarrantyDurationLabor	WarranDurationL		CHAR	テキスト	32	4				○	COBie.Type.WarrantyDurationLabor		共	文字
9468	部品交換保証担当組織	WarrantyGuarantorParts	WarranGuaranP		CHAR	テキスト	32	4				○	COBie.Type.WarrantyGuarantorParts		共	文字
COBieコンポーネントP		COBieComponent Properties														
9510	アセット識別番号	Asset Identifier	Asset_Ident		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.AssetIdentifier		共	文字
9515	バーコード	Barcode	Barcode		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.BarCode		共	文字
9520	設置日付	InstallationDate	InstallatDate		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.Component.InstallationDate		共	文字
9522	製造年月日	Made date	Made date		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.CreatedOn		共	文字
9525	シリアル番号	SerialNumber	SerialNumber		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.Component.SerialNumber		共	文字
9530	タグ番号	TagNumber	TagNumber		CHAR	テキスト	32	4					COBie.Component.TagNumber		共	文字
9535	保証開始日	WarrantyStartDate	WarrantStartD		CHAR	テキスト	32	4				◎	COBie.Component.WarrantyStartDate		共	文字
BOSサティフィケーション		BOS Certification Propertie														
9610	認証コード	<CertificationScheme>Code	CertifSCode		CHAR	テキスト	32	4					認証コード		共	文字
9620	認証タイトル	<CertificationScheme>Title	CertifSTitle		CHAR	テキスト	32	4					認証タイトル		共	文字
BOSエンバイロンメント		BOS Environmental Properties														
9710	環境コード	<EnvironmentalScheme>Code	EnvironSCode		CHAR	テキスト	32	4					環境コード		共	文字
9720	環境タイトル	<EnvironmentalScheme>Title	EnvironSTitle		CHAR	テキスト	32	4					環境タイトル		共	文字

©2026 BLCJ

2 「建築」「設備・電気」カテゴリー編成

2.1 「建築」カテゴリー（機器･器具分類コード)一覧

2.1.1 「建築」カテゴリー（機器･器具分類)(中分類)

表 2.1.1 「建築」資機材コード(中分類)(1/2)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
30	00	000	0000	000	建築資材						30000000000000	
30	07	000	0000	000		防水					30070000000000	
30	07	050	0000	000			アスファルト防水材				30070500000000	
30	07	100	0000	000			シート･ボード防水材				30071000000000	
30	07	150	0000	000			改質アスファルト防水材				30071500000000	
30	07	200	0000	000			塗膜防水材				30072000000000	
30	07	250	0000	000			シーリング材				30072500000000	
30	07	300	0000	000			伸縮目地材				30073000000000	
30	07	350	0000	000			耐震スリット材				30073500000000	
30	07	400	0000	000			防水関連副				30074000000000	
30	10	000	0000	000		石材 全般					30100000000000	
30	10	050	0000	000			天然石				30100500000000	
30	10	100	0000	000			人造石				30101000000000	
30	15	000	0000	000		タイル					30150000000000	
30	15	050	0000	000			磁器質タイル				30150500000000	
30	15	100	0000	000				磁器質タイル 役物		イル 9	30151000000000	
30	15	150	0000	000			せっ器質タイル				30151500000000	
30	15	200	0000	000			陶器質タイル				30152000000000	
30	15	250	0000	000			すべり止め付きタイル				30152500000000	
30	15	300	0000	000			クリンカータイル				30153000000000	
30	15	350	0000	000			磁器質セラミックタイル				30153500000000	
30	15	400	0000	000			セラミックタイル				30154000000000	
30	15	450	0000	000			ガラス再資源化タイル				30154500000000	
30	15	500	0000	000			ガラス再資源化ブロック				30155000000000	
30	17	000	0000	000		木工					30170000000000	
30	17	050	0000	000			角材				30170500000000	
30	17	100	0000	000			割材				30171000000000	
30	17	150	0000	000			板材				30171500000000	
30	17	200	0000	000			集成材				30172000000000	
30	17	250	0000	000			合成木材				30172500000000	
30	17	300	0000	000			枠組壁(ツーバイフォー)工法用材				30173000000000	
30	17	350	0000	000			防腐･防虫剤(材)				30173500000000	
30	17	400	0000	000			別注材				30174000000000	
30	17	450	0000	000			床材				30174500000000	
30	17	500	0000	000			木構造用金物				30175000000000	
30	20	000	0000	000		屋根材 全般					30200000000000	
30	20	050	0000	000			粘土がわら				30200500000000	
30	20	100	0000	000			スレート				30201000000000	
30	20	150	0000	000			金属系屋根材				30201500000000	
30	20	200	0000	000			合成樹脂波板				30202000000000	
30	20	250	0000	000			特殊屋根材				30202500000000	
30	20	300	0000	000			笠木				30203000000000	
30	20	350	0000	000			屋根下地材				30203500000000	
30	25	000	0000	000		建築金物					30250000000000	
30	25	050	0000	000			雨とい				30250500000000	
30	25	100	0000	000			鋼製下地材 全般				30251000000000	
30	25	150	0000	000			床用グレーチング				30251500000000	
30	25	200	0000	000			階段用ノンスリップ				30252000000000	
30	25	250	0000	000			ジョイナー				30252500000000	
30	25	300	0000	000			目地棒				30253000000000	
30	25	350	0000	000			コーナービート				30253500000000	
30	25	400	0000	000			ピット				30254000000000	
30	25	450	0000	000			天井点検口				30254500000000	
30	25	500	0000	000			床点検口				30255000000000	
30	25	550	0000	000			ルーフドレイン				30255500000000	
30	25	600	0000	000			アルミパネル				30256000000000	
30	25	650	0000	000			アルミスパンドレル				30256500000000	
30	25	700	0000	000			アルミ回縁				30257000000000	
30	25	750	0000	000			エキスパンションジョイント金物				30257500000000	
30	30	000	0000	000		左官材					30300000000000	
30	30	050	0000	000			内装用左官仕上材				30300500000000	
30	30	100	0000	000			プラスター				30301000000000	
30	30	150	0000	000			軽量骨材				30301500000000	
30	30	200	0000	000			混入材				30302000000000	
30	30	250	0000	000			プレミックスモルタル				30302500000000	
30	40	000	0000	000		木製･樹脂製建具					30400000000000	
30	40	050	0000	000			障子				30400500000000	
30	40	100	0000	000			ふすま				30401000000000	
30	40	150	0000	000			木製ドア				30401500000000	
30	45	000	0000	000		金属製建具					30450000000000	
30	45	050	0000	000			アルミサッシ				30450500000000	
30	45	100	0000	000			ビル用アルミサッシ副資材				30451000000000	
30	45	150	0000	000			鋼製ドア				30451500000000	
30	45	200	0000	000			軽量鋼製ドア				30452000000000	
30	45	250	0000	000			アルミ製ドア				30452500000000	
30	45	300	0000	000			ステンレス製ドア				30453000000000	
30	45	350	0000	000			オートドア				30453500000000	
30	45	400	0000	000			オーバーヘッドドア				30454000000000	
30	45	450	0000	000			シャッター				30454500000000	
30	45	500	0000	000			シャッター開閉装置				30455000000000	
30	45	550	0000	000			防火シャッター部材				30455500000000	
30	50	000	0000	000		建具金物					30500000000000	
30	50	050	0000	000			扉支持金物				30500500000000	
30	50	100	0000	000			引戸用レール				30501000000000	
30	50	150	0000	000			戸車				30501500000000	
30	50	200	0000	000			つり戸金物				30502000000000	
30	50	250	0000	000			ラバトリー金物				30502500000000	
30	50	300	0000	000			扉付属金物				30503000000000	
30	50	350	0000	000			開閉金物				30503500000000	
30	50	400	0000	000			扉錠				30504000000000	
30	55	000	0000	000		ガラス					30550000000000	
30	55	050	0000	000			板ガラス				30550500000000	
30	55	100	0000	000			ガラスブロック				30551000000000	
30	55	150	0000	000			ガラスドア				30551500000000	
30	55	200	0000	000			ガラス副資材				30552000000000	
30	55	250	0000	000			鏡板				30552500000000	
30	55	300	0000	000			クリアミラー				30553000000000	
30	55	350	0000	000			色付ミラー				30553500000000	
30	55	400	0000	000			結晶化ガラス				30554000000000	

©2026 BLCJ

表 2.1.1「建築」資機材コード(中分類)(2/2)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考	
30	55	450	0000	000					超耐熱結晶化ガラス		30554500000000		
30	60	000	0000	000		床仕上材					30600000000000		
30	60	050	0000	000					木質系床材		30600500000000		
30	60	100	0000	000					合成樹脂系床材		30601000000000		
30	60	150	0000	000					幅木		30601500000000		
30	60	200	0000	000					畳材		30602000000000		
30	60	250	0000	000					カーペット材		30602500000000		
30	63	000	0000	000		壁・天井仕上材					30630000000000		
30	63	050	0000	000					合板材		30630500000000		
30	63	100	0000	000					特殊合板材		30631000000000		
30	63	150	0000	000					セメント板材		30631500000000		
30	63	200	0000	000					繊維板材		30632000000000		
30	63	250	0000	000					せっこうボード材		30632500000000		
30	63	300	0000	000					特殊ボード材		30633000000000		
30	63	350	0000	000					吸音材		30633500000000		
30	63	400	0000	000					壁装材		30634000000000		
30	63	450	0000	000					遮音材		30634500000000		
30	63	500	0000	000					サイディング材		30635000000000		
30	63	550	0000	000					断熱材		30635500000000		
30	63	600	0000	000					合成樹脂材		30636000000000		
30	63	650	0000	000					発泡樹脂板		30636500000000		
30	65	000	0000	000		仕上ユニット					30650000000000		
30	65	050	0000	000					間仕切ユニット		30650500000000		
30	65	100	0000	000					カーテン・ブラインド		30651000000000		
30	65	150	0000	000					厨房ユニット		30651500000000		
30	65	200	0000	000					浴室ユニット		30652000000000		
30	65	250	0000	000					換気扇		30652500000000		
30	65	300	0000	000					換気扇用部材		30653000000000		
30	65	350	0000	000					洗面ユニット		30653500000000		
30	65	400	0000	000					給湯ユニット		30654000000000		
30	65	450	0000	000					外部ユニット		30654500000000		
30	70	000	0000	000		外構材					30700000000000		
30	70	050	0000	000					車庫		30700500000000		
30	70	100	0000	000					門扉		30701000000000		
30	70	150	0000	000					自転車置場		30701500000000		
30	70	200	0000	000					車止め		30702000000000		
30	70	250	0000	000					ます類		30702500000000		
30	90	000	0000	000		建築資材その他					30900000000000		
30	90	050	0000	000					システム建築		30900500000000		
30	90	100	0000	000					放射線防護材		30901000000000		
30	90	150	0000	000					避難設備器具		30901500000000		
30	90	200	0000	000					案内・掲示施設		30902000000000		

©2026 BLCJ

2.1.2 「建築」カテゴリー（機器・器具分類)(細分類)

表 2.1.2「建築」資機材コード(細分類)(1/5)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考	
30	40	000	0000	000		木製・樹脂製建具					30400000000000		
30	40	150	0000	000			木製ドア				30401500000000		
30	40	150	0100	000				片開フラッシュドア			30401500100000		
30	40	150	0100	003					ラワン合板 無地		30401500100003		
30	40	150	0100	006					ラワン合板 額入		30401500100006		
30	40	150	0100	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500100009		
30	40	150	0100	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500100012		
30	40	150	0100	015					しな合板 無地		30401500100015		
30	40	150	0100	018					しな合板 額入		30401500100018		
30	40	150	0100	021					しな合板 ガラリ付		30401500100021		
30	40	150	0100	024					しな合板 額入、ガラリ入		30401500100024		
30	40	150	0100	027					プリント合板 無地		30401500100027		
30	40	150	0100	030					プリント合板 額入		30401500100030		
30	40	150	0100	033					プリント合板 ガラリ付		30401500100033		
30	40	150	0100	036					プリント合板 額入、ガラリ付		30401500100036		
30	40	150	0100	039					ポリエステル合板 無地		30401500100039		
30	40	150	0100	042					ポリエステル合板 額入		30401500100042		
30	40	150	0100	045					ポリエステル合板 ガラリ付		30401500100045		
30	40	150	0100	048					ポリエステル合板 額入、ガラリ付		30401500100048		
30	40	150	0100	051					メラミン化粧合板 無地		30401500100051		
30	40	150	0100	054					メラミン化粧合板 額入		30401500100054		
30	40	150	0100	057					メラミン化粧合板 ガラリ付		30401500100057		
30	40	150	0100	060					メラミン化粧合板 額入、ガラリ付		30401500100060		
30	40	150	0100	063					練付合板(ローズウッド) 無地		30401500100063		
30	40	150	0100	066					練付合板(ローズウッド) 額入		30401500100066		
30	40	150	0100	069					練付合板(ローズウッド) ガラリ付		30401500100069		
30	40	150	0100	072					練付合板(ローズウッド) 額入、ガラリ付		30401500100072		
30	40	150	0200	000				親子開フラッシュドア			30401500200000		
30	40	150	0200	003					ラワン合板 無地		30401500200003		
30	40	150	0200	006					ラワン合板 額入		30401500200006		
30	40	150	0200	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500200009		
30	40	150	0200	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500200012		
30	40	150	0300	000				両開フラッシュドア			30401500300000		
30	40	150	0300	003					ラワン合板 無地		30401500300003		
30	40	150	0300	006					ラワン合板 額入		30401500300006		
30	40	150	0300	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500300009		
30	40	150	0300	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500300012		
30	40	150	0400	000				引違フラッシュドア			30401500400000		
30	40	150	0400	003					ラワン合板 無地		30401500400003		
30	40	150	0400	006					ラワン合板 額入		30401500400006		
30	40	150	0400	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500400009		
30	40	150	0400	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500400012		
30	40	150	0500	000				片開かまち戸			30401500500000		
30	40	150	0500	003					ラワン		30401500500003		
30	40	150	0500	006					スプルス		30401500500006		
30	40	150	0600	000				両開かまち戸			30401500600000		
30	40	150	0600	003					ラワン		30401500600003		
30	40	150	0600	006					スプルス		30401500600006		
30	40	150	0700	000				引き違かまち戸			30401500700000		
30	40	150	0700	003					ラワン		30401500700003		
30	40	150	0700	006					スプルス		30401500700006		
30	40	150	0800	000				引違いガラス窓			30401500800000		
30	40	150	0800	003					ラワン		30401500800003		
30	40	150	0800	006					スプルス		30401500800006		
30	40	150	0900	000				引違い障子			30401500900000		
30	40	150	0900	003					スプルス 水腰無地障子		30401500900003		
30	40	150	0900	006					スプルス 雪見障子 小障子無し		30401500900006		
30	40	150	0900	009					スプルス 雪見障子 小障子付		30401500900009		
30	45	000	0000	000		金属製建具					30450000000000		
30	45	150	0000	000			鋼製ドア				30451500000000		
30	45	150	0100	000				片開フラッシュドア			30451500100000		
30	45	150	0100	003					無地		30451500100003		
30	45	150	0100	006					額入		30451500100006		
30	45	150	0100	009					ガラリ付		30451500100009		
30	45	150	0100	012					額入、ガラリ付		30451500100012		
30	45	150	0100	015					焼付塗装		30451500100015		
30	45	150	0100	018					焼付塗装 額入		30451500100018		
30	45	150	0100	021					焼付塗装 ガラリ付		30451500100021		
30	45	150	0100	024					焼付塗装 額入、ガラリ入		30451500100024		
30	45	150	0200	000				両開フラッシュドア			30451500200000		
30	45	150	0200	003					無地		30451500200003		
30	45	150	0200	006					額入		30451500200006		
30	45	150	0200	009					ガラリ付		30451500200009		
30	45	150	0200	012					額入、ガラリ付		30451500200012		
30	45	150	0200	015					焼付塗装		30451500200015		
30	45	150	0200	018					焼付塗装 額入		30451500200018		
30	45	150	0200	021					焼付塗装 ガラリ付		30451500200021		
30	45	150	0200	024					焼付塗装 額入、ガラリ入		30451500200024		
30	45	150	0300	000				片開アングルドア			30451500300000		
30	45	150	0300	003					焼付塗装		30451500300003		
30	45	150	0400	000				親子開アングルドア			30451500400000		
30	45	150	0400	003					焼付塗装		30451500400003		
30	45	150	0500	000				両開アングルドア			30451500500000		
30	45	150	0500	003					焼付塗装		30451500500003		
30	45	150	0600	000				片開防火ドア			30451500600000		
30	45	150	0600	003					戸袋枠 自動閉鎖装置付		30451500600003		
30	45	150	0600	006					焼付塗装 戸袋枠 自動閉鎖装置付		30451500600006		
30	45	150	0700	000				両開防火ドア			30451500700000		
30	45	150	0700	003					戸袋枠付 自動閉鎖装置付		30451500700003		
30	45	150	0700	006					焼付塗装 戸袋枠 自動閉鎖装置付		30451500700006		
30	45	150	0800	000				片開防音ドア			30451500800000		
30	45	150	0800	003					焼付塗装		30451500800003		
30	45	150	0900	000				親子開防音ドア			30451500900000		
30	45	150	0900	003					焼付塗装		30451500900003		
30	45	150	1000	000				両開防音ドア			30451501000000		
30	45	150	1000	003					焼付塗装		30451501000003		
30	55	000	0000	000		ガラス					30550000000000		
30	55	150	0000	000			ガラスドア				30551500000000		
30	55	150	0100	000				強化ガラスドア			30551500100000		

©2026 BLCJ

表 2.1.2「建築」資機材コード(細分類)(2/5)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
30	00	000	0000	000	建築資材						30000000000000	
30	07	000	0000	000		防水					30070000000000	
30	07	050	0000	000			アスファルト防水材				30070500000000	
30	07	100	0000	000			シート・ボード防水材				30071000000000	
30	07	150	0000	000			改質アスファルト防水材				30071500000000	
30	07	200	0000	000			塗膜防水材				30072000000000	
30	07	250	0000	000			シーリング材				30072500000000	
30	07	300	0000	000			伸縮目地材				30073000000000	
30	07	350	0000	000			耐震スリット材				30073500000000	
30	07	400	0000	000			防水関連副				30074000000000	
30	10	000	0000	000		石材 全般					30100000000000	
30	10	050	0000	000			天然石				30100500000000	
30	10	100	0000	000			人造石				30101000000000	
30	15	000	0000	000		タイル					30150000000000	
30	15	050	0000	000			磁器質タイル				30150500000000	
30	15	100	0000	000				磁器質タイル 役物		イル 9	30151000000000	
30	15	150	0000	000			せっ器質タイル				30151500000000	
30	15	200	0000	000			陶器質タイル				30152000000000	
30	15	250	0000	000			すべり止め付きタイル				30152500000000	
30	15	300	0000	000			クリンカータイル				30153000000000	
30	15	350	0000	000			磁器質セラミックタイル				30153500000000	
30	15	400	0000	000			セラミックタイル				30154000000000	
30	15	450	0000	000			ガラス再資源化タイル				30154500000000	
30	15	500	0000	000			ガラス再資源化ブロック				30155000000000	
30	17	000	0000	000		木工					30170000000000	
30	17	050	0000	000			角材				30170500000000	
30	17	100	0000	000			割材				30171000000000	
30	17	150	0000	000			板材				30171500000000	
30	17	200	0000	000			集成材				30172000000000	
30	17	250	0000	000			合成木材				30172500000000	
30	17	300	0000	000			枠組壁(ツーバイフォー)工法用材				30173000000000	
30	17	350	0000	000			防腐・防虫剤(材)				30173500000000	
30	17	400	0000	000			別注材				30174000000000	
30	17	450	0000	000			床材				30174500000000	
30	17	500	0000	000			木構造用金物				30175000000000	
30	20	000	0000	000		屋根材 全般					30200000000000	
30	20	050	0000	000			粘土がわら				30200500000000	
30	20	100	0000	000			スレート				30201000000000	
30	20	150	0000	000			金属系屋根材				30201500000000	
30	20	200	0000	000			合成樹脂波板				30202000000000	
30	20	250	0000	000			特殊屋根材				30202500000000	
30	20	300	0000	000			笠木				30203000000000	
30	20	350	0000	000			屋根下地材				30203500000000	
30	25	000	0000	000		建築金物					30250000000000	
30	25	050	0000	000			雨とい				30250500000000	
30	25	100	0000	000			鋼製下地材 全般				30251000000000	
30	25	150	0000	000			床用グレーチング				30251500000000	
30	25	200	0000	000			階段用ノンスリップ				30252000000000	
30	25	250	0000	000			ジョイナー				30252500000000	
30	25	300	0000	000			目地棒				30253000000000	
30	25	350	0000	000			コーナービート				30253500000000	
30	25	400	0000	000			ピット				30254000000000	
30	25	450	0000	000			天井点検口				30254500000000	
30	25	500	0000	000			床点検口				30255000000000	
30	25	550	0000	000			ルーフドレイン				30255500000000	
30	25	600	0000	000			アルミパネル				30256000000000	
30	25	650	0000	000			アルミスパンドレル				30256500000000	
30	25	700	0000	000			アルミ回縁				30257000000000	
30	25	750	0000	000			エキスパンションジョイント金物				30257500000000	
30	30	000	0000	000		左官材					30300000000000	
30	30	050	0000	000			内装用左官仕上材				30300500000000	
30	30	100	0000	000			プラスター				30301000000000	
30	30	150	0000	000			軽量骨材				30301500000000	
30	30	200	0000	000			混入材				30302000000000	
30	30	250	0000	000			プレミックスモルタル				30302500000000	
30	40	000	0000	000		木製・樹脂製建具					30400000000000	
30	40	050	0000	000			障子				30400500000000	
30	40	100	0000	000			ふすま				30401000000000	
30	40	150	0000	000			木製ドア				30401500000000	
30	45	000	0000	000		金属製建具					30450000000000	
30	45	050	0000	000			アルミサッシ				30450500000000	
30	45	100	0000	000			ビル用アルミサッシ副資材				30451000000000	
30	45	150	0000	000			鋼製ドア				30451500000000	
30	45	200	0000	000			軽量鋼製ドア				30452000000000	
30	45	250	0000	000			アルミ製ドア				30452500000000	
30	45	300	0000	000			ステンレス製ドア				30453000000000	
30	45	350	0000	000			オートドア				30453500000000	
30	45	400	0000	000			オーバーヘッドドア				30454000000000	
30	45	450	0000	000			シャッター				30454500000000	
30	45	500	0000	000			シャッター開閉装置				30455000000000	
30	45	550	0000	000			防火シャッター部材				30455500000000	
30	50	000	0000	000		建具金物					30500000000000	
30	50	050	0000	000			扉支持金物				30500500000000	
30	50	100	0000	000			引戸用レール				30501000000000	
30	50	150	0000	000			戸車				30501500000000	
30	50	200	0000	000			つり戸金物				30502000000000	
30	50	250	0000	000			ラバトリー金物				30502500000000	
30	50	300	0000	000			扉付属金物				30503000000000	
30	50	350	0000	000			開閉金物				30503500000000	
30	50	400	0000	000			扉錠				30504000000000	
30	55	000	0000	000		ガラス					30550000000000	
30	55	050	0000	000			板ガラス				30550500000000	
30	55	100	0000	000			ガラスブロック				30551000000000	
30	55	150	0000	000			ガラスドア				30551500000000	
30	55	200	0000	000			ガラス副資材				30552000000000	
30	55	250	0000	000			鏡板				30552500000000	
30	55	300	0000	000			クリアミラー				30553000000000	
30	55	350	0000	000			色付ミラー				30553500000000	
30	55	400	0000	000			結晶化ガラス				30554000000000	

©2026 BLCJ

表 2.1.2「建築」資機材コード(細分類)(3/5)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
30	55	450	0000	000					超耐熱結晶化ガラス		30554500000000	
30	60	000	0000	000		床仕上材					30600000000000	
30	60	050	0000	000					木質系床材		30600500000000	
30	60	100	0000	000					合成樹脂系床材		30601000000000	
30	60	150	0000	000					幅木		30601500000000	
30	60	200	0000	000					畳材		30602000000000	
30	60	250	0000	000					カーペット材		30602500000000	
30	63	000	0000	000		壁・天井仕上材					30630000000000	
30	63	050	0000	000					合板材		30630500000000	
30	63	100	0000	000					特殊合板材		30631000000000	
30	63	150	0000	000					セメント板材		30631500000000	
30	63	200	0000	000					繊維板材		30632000000000	
30	63	250	0000	000					せっこうボード材		30632500000000	
30	63	300	0000	000					特殊ボード材		30633000000000	
30	63	350	0000	000					吸音材		30633500000000	
30	63	400	0000	000					壁装材		30634000000000	
30	63	450	0000	000					遮音材		30634500000000	
30	63	500	0000	000					サイディング材		30635000000000	
30	63	550	0000	000					断熱材		30635500000000	
30	63	600	0000	000					合成樹脂材		30636000000000	
30	63	650	0000	000					発泡樹脂板		30636500000000	
30	65	000	0000	000		仕上ユニット					30650000000000	
30	65	050	0000	000					間仕切ユニット		30650500000000	
30	65	100	0000	000					カーテン・ブラインド		30651000000000	
30	65	150	0000	000					厨房ユニット		30651500000000	
30	65	200	0000	000					浴室ユニット		30652000000000	
30	65	250	0000	000					換気扇		30652500000000	
30	65	300	0000	000					換気扇用部材		30653000000000	
30	65	350	0000	000					洗面ユニット		30653500000000	
30	65	400	0000	000					給湯ユニット		30654000000000	
30	65	450	0000	000					外部ユニット		30654500000000	
30	70	000	0000	000		外構材					30700000000000	
30	70	050	0000	000					車庫		30700500000000	
30	70	100	0000	000					門扉		30701000000000	
30	70	150	0000	000					自転車置場		30701500000000	
30	70	200	0000	000					車止め		30702000000000	
30	70	250	0000	000					ます類		30702500000000	
30	90	000	0000	000		建築資材その他					30900000000000	
30	90	050	0000	000					システム建築		30900500000000	
30	90	100	0000	000					放射線防護材		30901000000000	
30	90	150	0000	000					避難設備器具		30901500000000	
30	90	200	0000	000					案内・掲示施設		30902000000000	

©2026 BLCJ

表 2.1.2「建築」資機材コード(細分類)(4/5)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考	
30	40	000	0000	000		木製・樹脂製建具					30400000000000		
30	40	150	0000	000			木製ドア				30401500000000		
30	40	150	0100	000				片開フラッシュドア			30401500100000		
30	40	150	0100	003					ラワン合板 無地		30401500100003		
30	40	150	0100	006					ラワン合板 額入		30401500100006		
30	40	150	0100	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500100009		
30	40	150	0100	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500100012		
30	40	150	0100	015					しな合板 無地		30401500100015		
30	40	150	0100	018					しな合板 額入		30401500100018		
30	40	150	0100	021					しな合板 ガラリ付		30401500100021		
30	40	150	0100	024					しな合板 額入、ガラリ入		30401500100024		
30	40	150	0100	027					プリント合板 無地		30401500100027		
30	40	150	0100	030					プリント合板 額入		30401500100030		
30	40	150	0100	033					プリント合板 ガラリ付		30401500100033		
30	40	150	0100	036					プリント合板 額入、ガラリ付		30401500100036		
30	40	150	0100	039					ポリエステル合板 無地		30401500100039		
30	40	150	0100	042					ポリエステル合板 額入		30401500100042		
30	40	150	0100	045					ポリエステル合板 ガラリ付		30401500100045		
30	40	150	0100	048					ポリエステル合板 額入、ガラリ付		30401500100048		
30	40	150	0100	051					メラミン化粧合板 無地		30401500100051		
30	40	150	0100	054					メラミン化粧合板 額入		30401500100054		
30	40	150	0100	057					メラミン化粧合板 ガラリ付		30401500100057		
30	40	150	0100	060					メラミン化粧合板 額入、ガラリ付		30401500100060		
30	40	150	0100	063					練付合板(ローズウッド) 無地		30401500100063		
30	40	150	0100	066					練付合板(ローズウッド) 額入		30401500100066		
30	40	150	0100	069					練付合板(ローズウッド) ガラリ付		30401500100069		
30	40	150	0100	072					練付合板(ローズウッド) 額入、ガラリ付		30401500100072		
30	40	150	0200	000				親子開フラッシュドア			30401500200000		
30	40	150	0200	003					ラワン合板 無地		30401500200003		
30	40	150	0200	006					ラワン合板 額入		30401500200006		
30	40	150	0200	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500200009		
30	40	150	0200	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500200012		
30	40	150	0300	000				両開フラッシュドア			30401500300000		
30	40	150	0300	003					ラワン合板 無地		30401500300003		
30	40	150	0300	006					ラワン合板 額入		30401500300006		
30	40	150	0300	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500300009		
30	40	150	0300	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500300012		
30	40	150	0400	000				引違フラッシュドア			30401500400000		
30	40	150	0400	003					ラワン合板 無地		30401500400003		
30	40	150	0400	006					ラワン合板 額入		30401500400006		
30	40	150	0400	009					ラワン合板 ガラリ付		30401500400009		
30	40	150	0400	012					ラワン合板 額入、ガラリ付		30401500400012		
30	40	150	0500	000				片開かまち戸			30401500500000		
30	40	150	0500	003					ラワン		30401500500003		
30	40	150	0500	006					スプルス		30401500500006		
30	40	150	0600	000				両開かまち戸			30401500600000		
30	40	150	0600	003					ラワン		30401500600003		
30	40	150	0600	006					スプルス		30401500600006		
30	40	150	0700	000				引き違かまち戸			30401500700000		
30	40	150	0700	003					ラワン		30401500700003		
30	40	150	0700	006					スプルス		30401500700006		
30	40	150	0800	000				引違いガラス窓			30401500800000		
30	40	150	0800	003					ラワン		30401500800003		
30	40	150	0800	006					スプルス		30401500800006		
30	40	150	0900	000				引違い障子			30401500900000		
30	40	150	0900	003					スプルス 水腰無地障子		30401500900003		
30	40	150	0900	006					スプルス 雪見障子 小障子無し		30401500900006		
30	40	150	0900	009					スプルス 雪見障子 小障子付		30401500900009		
30	45	000	0000	000		金属製建具					30450000000000		
30	45	150	0000	000			鋼製ドア				30451500000000		
30	45	150	0100	000				片開フラッシュドア			30451500100000		
30	45	150	0100	003					無地		30451500100003		
30	45	150	0100	006					額入		30451500100006		
30	45	150	0100	009					ガラリ付		30451500100009		
30	45	150	0100	012					額入、ガラリ付		30451500100012		
30	45	150	0100	015					焼付塗装		30451500100015		
30	45	150	0100	018					焼付塗装 額入		30451500100018		
30	45	150	0100	021					焼付塗装 ガラリ付		30451500100021		
30	45	150	0100	024					焼付塗装 額入、ガラリ入		30451500100024		
30	45	150	0200	000				両開フラッシュドア			30451500200000		
30	45	150	0200	003					無地		30451500200003		
30	45	150	0200	006					額入		30451500200006		
30	45	150	0200	009					ガラリ付		30451500200009		
30	45	150	0200	012					額入、ガラリ付		30451500200012		
30	45	150	0200	015					焼付塗装		30451500200015		
30	45	150	0200	018					焼付塗装 額入		30451500200018		
30	45	150	0200	021					焼付塗装 ガラリ付		30451500200021		
30	45	150	0200	024					焼付塗装 額入、ガラリ入		30451500200024		
30	45	150	0300	000				片開アングルドア			30451500300000		
30	45	150	0300	003					焼付塗装		30451500300003		
30	45	150	0400	000				親子開アングルドア			30451500400000		
30	45	150	0400	003					焼付塗装		30451500400003		
30	45	150	0500	000				両開アングルドア			30451500500000		
30	45	150	0500	003					焼付塗装		30451500500003		
30	45	150	0600	000				片開防火ドア			30451500600000		
30	45	150	0600	003					戸袋枠 自動閉鎖装置付		30451500600003		
30	45	150	0600	006					焼付塗装 戸袋枠 自動閉鎖装置付		30451500600006		
30	45	150	0700	000				両開防火ドア			30451500700000		
30	45	150	0700	003					戸袋枠付 自動閉鎖装置付		30451500700003		
30	45	150	0700	006					焼付塗装 戸袋枠 自動閉鎖装置付		30451500700006		
30	45	150	0800	000				片開防音ドア			30451500800000		
30	45	150	0800	003					焼付塗装		30451500800003		
30	45	150	0900	000				親子開防音ドア			30451500900000		
30	45	150	0900	003					焼付塗装		30451500900003		
30	45	150	1000	000				両開防音ドア			30451501000000		
30	45	150	1000	003					焼付塗装		30451501000003		
30	55	000	0000	000		ガラス					30550000000000		
30	55	150	0000	000			ガラスドア				30551500000000		
30	55	150	0100	000				強化ガラスドア			30551500100000		

©2026 BLCJ

表 2.1.2「建築」資機材コード(細分類)(5/5)

建設資機材コード　CI-NET建設資機材コード　CI-NET運用コード拡張版　YOIKENSETU.COM

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考	
30	55	150	0100	003					透明 規格品		30551500100003		
30	55	150	0100	006					透明 特注品		30551500100006		
30	55	150	0100	009					熱線吸収 規格品		30551500100009		
30	55	150	0100	012					熱線吸収 特注品		30551500100012		
30	55	150	0200	000					自動ドア(オートドア)		30551500200000		
30	55	150	0200	003					透明 規格品		30551500200003		
30	55	150	0200	006					透明 特注品		30551500200006		
30	55	150	0200	009					熱線吸収 規格品		30551500200009		
30	55	150	0200	012					熱線吸収 特注品		30551500200012		
30	55	150	0300	000					アールドア		30551500300000		
30	55	150	0300	003					透明 1200R		30551500300003		
30	55	150	0300	006					透明 1500R		30551500300006		
30	55	150	0300	009					カラー 1200R		30551500300009		
30	55	150	0300	012					カラー 1500R		30551500300012		

©2026 BLCJ

2.2 「設備」カテゴリー（機器・器具分類コード）一覧

2.2.1 「設備」カテゴリー（機器・器具分類）(中分類)

表 2.2.1 「設備」資機材コード(中分類)(1/2)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式（1）	備考
50	00	000	0000	000	機械設備					1	50000000000000	
50	05	000	0000	000		機器設備				1	50050000000000	
50	05	050	0000	000			ボイラー			1	50050500000000	
50	05	100	0000	000			冷凍機			1	50051000000000	
50	05	150	0000	000			冷却塔			1	50051500000000	
50	05	200	0000	000			ポンプ			1	50052000000000	
50	05	250	0000	000			送風機			1	50052500000000	
50	05	300	0000	000			空調機			1	50053000000000	
50	05	350	0000	000			暖房機			1	50053500000000	
50	05	370	0000	000			乾燥機			1	50053700000000	
50	05	400	0000	000			コイル			1	50054000000000	
50	05	430	0000	000			ヒーター			1	50054300000000	
50	05	450	0000	000			空気熱交換器			1	50054500000000	
50	05	500	0000	000			加湿器			1	50055000000000	
50	05	550	0000	000			エアフィルター			1	50055500000000	
50	05	600	0000	000			クリーンルーム機器			1	50056000000000	
50	05	650	0000	000			湯沸器・給湯暖房機			1	50056500000000	
50	05	700	0000	000			製缶類・ヘッダー			1	50057000000000	
50	05	800	0000	000			水処理装置			1	50058000000000	
50	05	850	0000	000			パネル形式水槽類			1	50058500000000	
50	05	900	0000	000			その他空調機器			1	50059000000000	
50	10	000	0000	000		ダクト設備				1	50100000000000	
50	10	050	0000	000			ダクト			1	50100500000000	
50	10	100	0000	000			制気口			1	50101000000000	
50	10	150	0000	000			チャンバー類			1	50101500000000	
50	10	200	0000	000			フード類			1	50102000000000	
50	10	250	0000	000			ダンパー			1	50102500000000	
50	10	300	0000	000			たわみ継手			1	50103000000000	
50	10	350	0000	000			消音器			1	50103500000000	
50	10	400	0000	000			点検口			1	50104000000000	
50	10	450	0000	000			計器類			1	50104500000000	
50	10	800	0000	000			その他器具			1	50108000000000	
50	20	000	0000	000		配管設備					50200000000000	
50	20	005	0000	000			配管				50200050000000	
50	20	010	0000	000			鋼管(配管用)			1	50200100000000	
50	20	020	0000	000			鋼管(圧力配管用)			1	50200200000000	
50	20	040	0000	000			ステンレス鋼管			1	50200400000000	
50	20	050	0000	000			ライニング鋼管(水道用)			1	50200500000000	
50	20	060	0000	000			ライニング鋼管(給湯用)			1	50200600000000	
50	20	070	0000	000			ライニング鋼管(消火用)			1	50200700000000	
50	20	080	0000	000			ライニング鋼管(地下埋設配管用)			1	50200800000000	
50	20	090	0000	000			ライニング鋼管(配管用)			1	50200900000000	
50	20	100	0000	000			ライニング鋼管(その他)			1	50201000000000	
50	20	110	0000	000			鋳鉄管			1	50201100000000	
50	20	130	0000	000			鉛管(給水用)			1	50201300000000	
50	20	135	0000	000			鉛管(排水用)			1	50201350000000	
50	20	140	0000	000			銅管(建築用)			1	50201400000000	
50	20	145	0000	000			銅管(冷媒配管用)			1	50201450000000	
50	20	150	0000	000			銅管(給湯用)			1	50201500000000	
50	20	153	0000	000			銅管(その他)			1	50201530000000	
50	20	155	0000	000			合成樹脂管(水道用)			1	50201550000000	
50	20	160	0000	000			合成樹脂管(一般用)			1	50201600000000	
50	20	165	0000	000			合成樹脂管(薄肉用)			1	50201650000000	
50	20	170	0000	000			合成樹脂管(排水用)			1	50201700000000	
50	20	173	0000	000			合成樹脂管(その他)			1	50201730000000	
50	20	175	0000	000			コンクリート管			1	50201750000000	
50	20	180	0000	000			陶管			1	50201800000000	
50	20	200	0000	000			ボックスカルバート			1	50202000000000	
50	20	220	0000	000			フランジ			1	50202200000000	
50	20	240	0000	000			ゲート弁(GV)			1	50202400000000	
50	20	280	0000	000			チェッキ弁(CV)			1	50202800000000	
50	20	260	0000	000			グローブ弁(SV)			1	50202600000000	
50	20	300	0000	000			ボール弁(BV)			1	50203000000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.1「設備」資機材コード(中分類)(2/2)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	20	320	0000	000					バタフライバルブ(BF)	1	50203200000000	
50	20	340	0000	000					フート弁(FV)	1	50203400000000	
50	20	360	0000	000					ストレーナー	1	50203600000000	
50	20	380	0000	000					放熱器用弁類	1	50203800000000	
50	20	400	0000	000					減圧弁、トラップ類	1	50204000000000	
50	20	410	0000	000					水撃防止器	1	50204100000000	
50	20	420	0000	000					定水位弁	1	50204200000000	
50	20	425	0000	000					定流量弁	1	50204250000000	
50	20	430	0000	000					自動エアー抜弁き	1	50204300000000	
50	20	435	0000	000					サクションユニット	1	50204350000000	
50	20	440	0000	000					その他バルブ類	1	50204400000000	
50	20	450	0000	000					計器類	1	50204500000000	
50	20	460	0000	000					電磁弁装置	1	50204600000000	
50	20	480	0000	000					二方弁装置	1	50204800000000	
50	20	500	0000	000					三方弁装置	1	50205000000000	
50	20	520	0000	000					減圧弁装置	1	50205200000000	
50	20	540	0000	000					温調弁装置	1	50205400000000	
50	20	560	0000	000					トラップ装置	1	50205600000000	
50	20	580	0000	000					流量計装置	1	50205800000000	
50	20	600	0000	000					継手・ジョイント	1	50206000000000	
50	20	620	0000	000					オイル関係器具	1	50206200000000	
50	20	640	0000	000					排水金具	1	50206400000000	
50	20	660	0000	000					桝類	1	50206600000000	
50	20	680	0000	000					ボックス、マンホール	1	50206800000000	
50	20	720	0000	000					プロパンガス器具	1	50207200000000	
50	20	760	0000	000					その他器具	1	50207600000000	
50	30	000	0000	000		衛生・防災機器				1	50300000000000	
50	30	100	0000	000			衛生器具			1	50301000000000	
50	30	150	0000	000			キッチン(家庭用)			1	50301500000000	
50	30	200	0000	000			浄化槽機器			1	50302000000000	
50	30	250	0000	000			ガス関連機器			1	50302500000000	
50	30	300	0000	000			消火機器			1	50303000000000	
50	30	350	0000	000			厨房器具(業務用)			1	50303500000000	
50	30	400	0000	000			中水・濾過機器			1	50304000000000	
50	30	800	0000	000			その他特殊機器			1	50308000000000	
50	90	000	0000	000		専門工事				1	50900000000000	
50	90	100	0000	000			電気設備			1	50901000000000	
50	90	150	0000	000			自動制御設備			1	50901500000000	
50	90	200	0000	000			浄化槽設備			1	50902000000000	
50	90	250	0000	000			都市ガス設備			1	50902500000000	
50	90	300	0000	000			消火設備			1	50903000000000	
50	90	350	0000	000			厨房器具設備			1	50903500000000	
50	90	400	0000	000			中水・濾過設備			1	50904000000000	
50	90	450	0000	000			床暖房設備			1	50904500000000	
50	90	800	0000	000			その他特殊設備			1	50908000000000	

©2026 BLCJ

2.2.2 「設備」カテゴリー（機器・器具分類)(小分類)

表 2.2.2 「設備」資機材コード(小分類)(1/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式（1）	備考
50	00	000	0000	000	機械設備					1	50000000000000	
50	05	000	0000	000		機器設備				1	50050000000000	
50	05	050	0000	000			ボイラー			1	50050500000000	
50	05	050	1100	000				炉筒煙管ボイラー		1	50050501100000	
50	05	050	1300	000				水管ボイラー		1	50050501300000	
50	05	050	1500	000				貫流ボイラー		1	50050501500000	
50	05	050	1700	000				セクショナルボイラー		1	50050501700000	
50	05	050	2100	000				温水発生機		1	50050502100000	
50	05	050	3100	000				電気ヒーター		1	50050503100000	
50	05	050	4100	000				給湯･貯湯ボイラー		1	50050504100000	
50	05	050	5100	000				廃熱ボイラー		1	50050505100000	
50	05	050	6100	000				熱媒ボイラー		1	50050506100000	
50	05	050	8000	000				ボイラー関連部品		1	50050508000000	
50	05	050	9000	000				その他ボイラー類		1	50050509000000	
50	05	100	0000	000			冷凍機			1	50051000000000	
50	05	100	1100	000				ターボ冷凍機		1	50051001100000	
50	05	100	1200	000				ターボ冷凍機(蓄熱仕様)		1	50051001200000	
50	05	100	1300	000				吸収冷凍機		1	50051001300000	
50	05	100	1500	000				吸収冷温水機		1	50051001500000	
50	05	100	1700	000				レシプロ冷凍機		1	50051001700000	
50	05	100	1900	000				スクリュー冷凍機		1	50051001900000	
50	05	100	2500	000				チリングユニット		1	50051002500000	
50	05	100	2600	000				チリングユニット(蓄熱仕様)		1	50051002600000	
50	05	100	4100	000				冷凍･冷蔵ユニット		1	50051004100000	
50	05	100	4500	000				コンデンシングユニット		1	50051004500000	
50	05	100	5100	000				蓄熱槽一体形氷蓄熱ユニット		1	50051005100000	
50	05	100	6100	000				エンジン駆動形冷凍機		1	50051006100000	
50	05	100	8000	000				冷凍機関連部品		1	50051008000000	
50	05	100	9000	000				その他冷凍機類		1	50051009000000	
50	05	150	0000	000			冷却塔			1	50051500000000	
50	05	150	1100	000				開放式冷却塔		1	50051501100000	
50	05	150	2100	000				密閉式冷却塔		1	50051502100000	
50	05	150	8000	000				冷却塔関連部品		1	50051508000000	
50	05	150	9000	000				その他冷却塔類		1	50051509000000	
50	05	200	0000	000			ポンプ			1	50052000000000	
50	05	200	1100	000				陸上ポンプ(標準品)		1	50052001100000	
50	05	200	1200	000				陸上ポンプ(用途別)		1	50052001200000	
50	05	200	2100	000				陸上ポンプ(赤水対策)		1	50052002100000	
50	05	200	3100	000				清水用水中ポンプ		1	50052003100000	
50	05	200	4100	000				排水用水中ポンプ		1	50052004100000	
50	05	200	5100	000				給水ポンプユニット		1	50052005100000	
50	05	200	5200	000				排水ポンプユニット		1	50052005200000	
50	05	200	5300	000				給湯暖房ポンプユニット		1	50052005300000	
50	05	200	6100	000				消火ポンプ		1	50052006100000	
50	05	200	7100	000				特殊ポンプ		1	50052007100000	
50	05	200	8000	000				ポンプ関連部品		1	50052008000000	
50	05	200	9000	000				その他ポンプ類		1	50052009000000	
50	05	250	0000	000			送風機			1	50052500000000	
50	05	250	1000	000				送排風機		1	50052501000000	
50	05	250	1100	000				遠心式送風機		1	50052501100000	
50	05	250	1200	000				軸流式送風機		1	50052501200000	
50	05	250	1300	000				斜流式送風機		1	50052501300000	
50	05	250	2100	000				ユニット式送風機		1	50052502100000	
50	05	250	3100	000				換気扇		1	50052503100000	
50	05	250	4100	000				熱交換器内蔵送風機		1	50052504100000	
50	05	250	5100	000				排煙機		1	50052505100000	
50	05	250	8000	000				送風機関連部品		1	50052508000000	
50	05	250	9000	000				その他送風機類		1	50052509000000	
50	05	300	0000	000			空調機			1	50053000000000	
50	05	300	1100	000				ユニット形空調機		1	50053001100000	
50	05	300	1500	000				ユニット形空調機関連部品		1	50053001500000	
50	05	300	2100	000				ファンコイルユニット		1	50053002100000	
50	05	300	2500	000				ファンコイルユニット関連部品		1	50053002500000	
50	05	300	3000	000				パッケージ形エアコン･設備用		1	50053003000000	
50	05	300	3010	000				パッケージ形エアコン･設備用(空冷冷専)		1	50053003010000	
50	05	300	3011	000				パッケージ形エアコン･設備用(空冷冷専)[室内外		1	50053003011000	
50	05	300	3013	000				パッケージ形エアコン･設備用(空冷冷専)[室内機		1	50053003013000	
50	05	300	3016	000				パッケージ形エアコン･設備用(空冷冷専)[室外機		1	50053003016000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(2/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	05	300	3020	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)	1	50053003020000	
50	05	300	3021	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室内外セ	1	50053003021000	
50	05	300	3023	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室内機]	1	50053003023000	
50	05	300	3026	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP)[室外機]	1	50053003026000	
50	05	300	3030	000					パッケージ形エアコン・設備用(水冷冷専)	1	50053003030000	
50	05	300	3031	000					パッケージ形エアコン・設備用(水冷冷専)[室内機	1	50053003031000	
50	05	300	3040	000					パッケージ形エアコン・設備用(水冷HP)	1	50053003040000	
50	05	300	3041	000					パッケージ形エアコン・設備用(水冷HP)[室内機]	1	50053003041000	
50	05	300	3050	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)	1	50053003050000	
50	05	300	3051	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)[室内外セ	1	50053003051000	
50	05	300	3053	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)[室内機]	1	50053003053000	
50	05	300	3056	000					パッケージ形エアコン・設備用(石油HP)[室外機]	1	50053003056000	
50	05	300	3060	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)	1	50053003060000	
50	05	300	3061	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)[室	1	50053003061000	
50	05	300	3063	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)[室	1	50053003063000	
50	05	300	3066	000					パッケージ形エアコン・設備用(空冷HP氷蓄熱)[室	1	50053003066000	
50	05	300	3070	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)	1	50053003070000	
50	05	300	3071	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)[室内外セ	1	50053003071000	
50	05	300	3073	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)[室内機]	1	50053003073000	
50	05	300	3076	000					パッケージ形エアコン・設備用(ガスHP)[室外機]	1	50053003076000	
50	05	300	3080	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用	1	50053003080000	
50	05	300	3081	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用[室内外セット]	1	50053003081000	
50	05	300	3083	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用[室内機]	1	50053003083000	
50	05	300	3086	000					パッケージ形エアコン・特殊用途用[室外機]	1	50053003086000	
50	05	300	3090	000					パッケージ形エアコン・設備用[関連部品]	1	50053003090000	
50	05	300	3100	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用	1	50053003100000	
50	05	300	3110	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷冷専)	1	50053003110000	
50	05	300	3111	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷冷専)	1	50053003111000	
50	05	300	3113	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷冷専)	1	50053003113000	
50	05	300	3116	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷冷専)	1	50053003116000	
50	05	300	3120	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷HP)	1	50053003120000	
50	05	300	3121	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷HP)[室	1	50053003121000	
50	05	300	3123	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷HP)[室	1	50053003123000	
50	05	300	3126	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(空冷HP)[室	1	50053003126000	
50	05	300	3130	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用用(水冷冷専	1	50053003130000	
50	05	300	3131	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用用(水冷冷専	1	50053003131000	
50	05	300	3140	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(水冷HP)	1	50053003140000	
50	05	300	3141	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(水冷HP)[室	1	50053003141000	
50	05	300	3146	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(水冷HP)[室	1	50053003146000	
50	05	300	3150	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(ガスHP)	1	50053003150000	
50	05	300	3151	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(ガスHP)[室	1	50053003151000	
50	05	300	3153	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(ガスHP)[室	1	50053003153000	
50	05	300	3156	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(ガスHP)[室	1	50053003156000	
50	05	300	3160	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(氷蓄熱)	1	50053003160000	
50	05	300	3161	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(氷蓄熱)[室	1	50053003161000	
50	05	300	3163	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(氷蓄熱)[室	1	50053003163000	
50	05	300	3166	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(氷蓄熱)[室	1	50053003166000	
50	05	300	3170	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(石油HP)	1	50053003170000	
50	05	300	3171	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(石油HP)[室	1	50053003171000	
50	05	300	3173	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(石油HP)[室	1	50053003173000	
50	05	300	3176	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用(石油HP)[室	1	50053003176000	
50	05	300	3190	000					パッケージ形エアコン店舗・オフィス用[関連部品]	1	50053003190000	
50	05	300	3200	000					マルチ形パッケージエアコン	1	50053003200000	
50	05	300	3210	000					マルチ形パッケージエアコン(空冷冷専)	1	50053003210000	
50	05	300	3211	000					マルチ形パッケージエアコン(空冷冷専)[室内機]	1	50053003211000	
50	05	300	3220	000					マルチ形パッケージエアコン(空冷HP)	1	50053003220000	
50	05	300	3221	000					マルチ形パッケージエアコン(空冷HP)[室内機]	1	50053003221000	
50	05	300	3240	000					マルチ形パッケージエアコン(ガスHP)	1	50053003240000	
50	05	300	3241	000					マルチ形パッケージエアコン(ガスHP)[室内機]	1	50053003241000	
50	05	300	3250	000					マルチ形パッケージエアコン(石油HP)	1	50053003250000	
50	05	300	3251	000					マルチ形パッケージエアコン(石油HP)[室内機]	1	50053003251000	
50	05	300	3260	000					マルチ形パッケージエアコン(氷蓄熱)	1	50053003260000	
50	05	300	3261	000					マルチ形パッケージエアコン(氷蓄熱)[室内機]	1	50053003261000	
50	05	300	3300	000					マルチ形パッケージエアコン[室外機]	1	50053003300000	
50	05	300	3350	000					マルチ形パッケージエアコン(氷蓄熱)[室外機]	1	50053003350000	
50	05	300	3390	000					マルチ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞエアコン用[関連部品]	1	50053003390000	
50	05	300	3800	000					パッケージエアコン関連[共通関連部品]	1	50053003800000	
50	05	300	4000	000					住宅用エアコン	1	50053004000000	
50	05	300	4100	000					住宅用エアコン(空冷冷専)	1	50053004100000	
50	05	300	4101	000					住宅用エアコン(空冷冷専)[室内外セット]	1	50053004101000	
50	05	300	4103	000					住宅用エアコン(空冷冷専)[室内機]	1	50053004103000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(3/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	05	300	4106	000					住宅用エアコン(空冷冷専)[室外機]	1	50053004106000	
50	05	300	4200	000					住宅用エアコン(空冷HP)	1	50053004200000	
50	05	300	4201	000					住宅用エアコン(空冷HP)[室内外セット]	1	50053004201000	
50	05	300	4203	000					住宅用エアコン(空冷HP)[室内機]	1	50053004203000	
50	05	300	4206	000					住宅用エアコン(空冷HP)[室外機]	1	50053004206000	
50	05	300	4300	000					住宅用エアコン(ガスHP)	1	50053004300000	
50	05	300	4301	000					住宅用エアコン(ガスHP)[室内外セット]	1	50053004301000	
50	05	300	4303	000					住宅用エアコン(ガスHP)[室内機]	1	50053004303000	
50	05	300	4306	000					住宅用エアコン(ガスHP)[室外機]	1	50053004306000	
50	05	300	4310	000					住宅用エアコン(石油HP)	1	50053004310000	
50	05	300	4311	000					住宅用エアコン(石油HP)[室内外セット]	1	50053004311000	
50	05	300	4313	000					住宅用エアコン(石油HP)[室内機]	1	50053004313000	
50	05	300	4316	000					住宅用エアコン(石油HP)[室外機]	1	50053004316000	
50	05	300	4400	000					住宅用エアコン(ガス温水式)	1	50053004400000	
50	05	300	4401	000					住宅用エアコン(ガス温水式)[室内外セット]	1	50053004401000	
50	05	300	4403	000					住宅用エアコン(ガス温水式)[室内機]	1	50053004403000	
50	05	300	4406	000					住宅用エアコン(ガス温水式)[室外機]	1	50053004406000	
50	05	300	4450	000					住宅用エアコン(ガス冷媒加熱式)	1	50053004450000	
50	05	300	4451	000					住宅用エアコン(ガス冷媒加熱式)[室内外セット]	1	50053004451000	
50	05	300	4453	000					住宅用エアコン(ガス冷媒加熱式)[室内機]	1	50053004453000	
50	05	300	4456	000					住宅用エアコン(ガス冷媒加熱式)[室外機]	1	50053004456000	
50	05	300	4500	000					住宅用マルチエアコン(空冷冷専)	1	50053004500000	
50	05	300	4501	000					住宅用マルチエアコン(空冷冷専)[室内外セット]	1	50053004501000	
50	05	300	4503	000					住宅用マルチエアコン(空冷冷専)[室内機]	1	50053004503000	
50	05	300	4506	000					住宅用マルチエアコン(空冷冷専)[室外機]	1	50053004506000	
50	05	300	4600	000					住宅用マルチエアコン(空冷HP)	1	50053004600000	
50	05	300	4601	000					住宅用マルチエアコン(空冷HP)[室内外セット]	1	50053004601000	
50	05	300	4603	000					住宅用マルチエアコン(空冷HP)[室内機]	1	50053004603000	
50	05	300	4606	000					住宅用マルチエアコン(空冷HP)[室外機]	1	50053004606000	
50	05	300	4700	000					住宅用マルチエアコン	1	50053004700000	
50	05	300	4701	000					住宅用マルチエアコン(ガスHP))[室内外セット]	1	50053004701000	
50	05	300	4703	000					住宅用マルチエアコン(ガスHP)[室内機]	1	50053004703000	
50	05	300	4706	000					住宅用マルチエアコン(ガスHP)[室外機]	1	50053004706000	
50	05	300	4710	000					住宅用マルチエアコン(石油HP)	1	50053004710000	
50	05	300	4711	000					住宅用マルチエアコン(石油HP)[室内外セット]	1	50053004711000	
50	05	300	4713	000					住宅用マルチエアコン(石油HP)[室内機]	1	50053004713000	
50	05	300	4716	000					住宅用マルチエアコン(石油HP)[室外機]	1	50053004716000	
50	05	300	4750	000					住宅用マルチエアコン(ガス吸収式)	1	50053004750000	
50	05	300	4751	000					住宅用マルチエアコン(ガス吸収式)[室内外セット	1	50053004751000	
50	05	300	4753	000					住宅用マルチエアコン(ガス吸収式)[室内機]	1	50053004753000	
50	05	300	4756	000					住宅用マルチエアコン(ガス吸収式)[室外機]	1	50053004756000	
50	05	300	4800	000					エアコン関連部品	1	50053004800000	
50	05	300	5100	000					水熱源ヒートポンプユニット	1	50053005100000	
50	05	300	5101	000					水熱源ヒートポンプユニット[室内機]	1	50053005101000	
50	05	300	5200	000					水熱源ヒートポンプマルチユニット	1	50053005200000	
50	05	300	5201	000					水熱源ヒートポンプマルチユニット[室内機]	1	50053005201000	
50	05	300	5300	000					空気熱源ヒートポンプユニット	1	50053005300000	
50	05	300	5301	000					空気熱源ヒートポンプユニット[室内外セット]	1	50053005301000	
50	05	300	5303	000					空気熱源ヒートポンプユニット[室内機]	1	50053005303000	
50	05	300	5306	000					空気熱源ヒートポンプユニット[室外機]	1	50053005306000	
50	05	300	5800	000					ヒートポンプユニット関連部品	1	50053005800000	
50	05	300	8500	000					配管配線セット	1	50053008500000	
50	05	300	9000	000					その他空調機類	1	50053009000000	
50	05	300	9100	000					その他関連部品類	1	50053009100000	
50	05	350	0000	000			暖房機			1	50053500000000	
50	05	350	1100	000					暖房放熱器(熱媒式)	1	50053501100000	
50	05	350	1300	000					暖房放熱器(電気式)	1	50053501300000	
50	05	350	2100	000					床暖房	1	50053502100000	
50	05	350	3100	000					燃焼形暖房機	1	50053503100000	
50	05	350	8000	000					暖房機関連部品	1	50053508000000	
50	05	350	9000	000					その他暖房機類	1	50053509000000	
50	05	370	0000	000			乾燥機			1	50053700000000	
50	05	370	1100	000					衣類乾燥機	1	50053701100000	
50	05	370	2100	000					バス乾燥機	1	50053702100000	
50	05	370	8000	000					乾燥機関連部品	1	50053708000000	
50	05	370	9000	000					その他乾燥機類	1	50053709000000	
50	05	400	0000	000			コイル			1	50054000000000	
50	05	400	1100	000					単体コイル	1	50054001100000	
50	05	400	2100	000					コイルユニット	1	50054002100000	
50	05	400	8000	000					コイル関連部品	1	50054008000000	
50	05	400	9000	000					その他コイル類	1	50054009000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(4/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	05	430	0000	000			ヒーター			1	50054300000000	
50	05	430	1100	000				ヒーター		1	50054301100000	
50	05	430	8000	000				ヒーター関連部品		1	50054308000000	
50	05	430	9000	000				その他ヒーター類		1	50054309000000	
50	05	450	0000	000			空気熱交換器			1	50054500000000	
50	05	450	1100	000				全熱交換器		1	50054501100000	
50	05	450	2100	000				顕熱交換器		1	50054502100000	
50	05	450	8000	000				熱交換器関連部品		1	50054508000000	
50	05	450	9000	000				その他熱交換器類		1	50054509000000	
50	05	500	0000	000			加湿器			1	50055000000000	
50	05	500	1100	000				蒸気加湿器		1	50055001100000	
50	05	500	2100	000				水加湿器		1	50055002100000	
50	05	500	3100	000				気化式加湿器		1	50055003100000	
50	05	500	8000	000				加湿器関連部品		1	50055008000000	
50	05	500	9000	000				その他加湿器類		1	50055009000000	
50	05	550	0000	000			エアフィルター			1	50055500000000	
50	05	550	1100	000				超高性能フィルター		1	50055501100000	
50	05	550	2100	000				中･高性能フィルター		1	50055502100000	
50	05	550	3100	000				粗塵フィルター		1	50055503100000	
50	05	550	4100	000				特殊フィルター		1	50055504100000	
50	05	550	5100	000				自動更新型フィルター		1	50055505100000	
50	05	550	6100	000				静電式フィルター		1	50055506100000	
50	05	550	7100	000				エアフィルター予備ろ材		1	50055507100000	
50	05	550	9000	000				その他エアフィルター類		1	50055509000000	
50	05	600	0000	000			クリーンルーム機器			1	50056000000000	
50	05	600	1100	000				クリーンルームユニット		1	50056001100000	
50	05	600	8200	000				クリーンルーム機器関連部品		1	50056008200000	
50	05	600	9000	000				その他クリーンルーム機器類		1	50056009000000	
50	05	650	0000	000			湯沸器･給湯暖房機			1	50056500000000	
50	05	650	2100	000				湯沸器		1	50056502100000	
50	05	650	2300	000				給湯用熱源機		1	50056502300000	
50	05	650	2500	000				貯湯形湯沸器		1	50056502500000	
50	05	650	3100	000				ふろがま		1	50056503100000	
50	05	650	4100	000				給湯暖房用熱源機		1	50056504100000	
50	05	650	4300	000				暖房専用熱源機		1	50056504300000	
50	05	650	5500	000				湯沸器強制排気装置		1	50056505500000	
50	05	650	8000	000				湯沸器･給湯暖房機関連部品		1	50056508000000	
50	05	650	9000	000				その他湯沸器･給湯暖房機類		1	50056509000000	
50	05	700	0000	000			製缶類･ヘッダー			1	50057000000000	
50	05	700	1100	000				オイルタンク		1	50057001100000	
50	05	700	2100	000				製缶型式水槽類		1	50057002100000	
50	05	700	3100	000				水熱交換器類		1	50057003100000	
50	05	700	4100	000				密閉水槽類		1	50057004100000	
50	05	700	5100	000				ヘッダー		1	50057005100000	
50	05	700	8000	000				製缶類関連部品		1	50057008000000	
50	05	700	9000	000				その他製缶類		1	50057009000000	
50	05	800	0000	000			水処理装置			1	50058000000000	
50	05	800	1100	000				水処理装置		1	50058001100000	
50	05	800	8000	000				水処理装置関連部品		1	50058008000000	
50	05	800	9000	000				その他水処理装置類		1	50058009000000	
50	05	850	0000	000			パネル形式水槽類			1	50058500000000	
50	05	850	1100	000				FRP一体形水槽		1	50058501100000	
50	05	850	2100	000				FRPパネル形水槽		1	50058502100000	
50	05	850	3100	000				鉄パネル形水槽		1	50058503100000	
50	05	850	8000	000				水槽類関連部品		1	50058508000000	
50	05	850	9000	000				その他水槽類		1	50058509000000	
50	05	900	0000	000			その他空調機器			1	50059000000000	
50	05	900	1100	000				太陽光利用設備機器		1	50059001100000	
50	05	900	2100	000				公害対策機器		1	50059002100000	
50	05	900	3100	000				空気清浄機器･除湿器		1	50059003100000	
50	05	900	4100	000				制気装置		1	50059004100000	
50	05	900	8000	000				その他空調機器関連部品		1	50059008000000	
50	05	900	9000	000				その他空調機器類		1	50059009000000	
50	10	000	0000	000		ダクト設備				1	50100000000000	
50	10	050	0000	000			ダクト			1	50100500000000	
50	10	050	1000	000				亜鉛鉄板ダクト		1	50100501000000	
50	10	050	1050	000				鉄板角ダクト		1	50100501050000	
50	10	050	1100	000				鋼板ダクト		1	50100501100000	
50	10	050	1200	000				ステンレス鋼板ダクト		1	50100501200000	
50	10	050	1250	000				ステンレス角ダクト		1	50100501250000	
50	10	050	1300	000				塩ビ被覆鉄板ダクト		1	50100501300000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(5/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	10	050	1350	000					塩ビ鋼板角ダクト	1	50100501350000	
50	10	050	1400	000					塩化ビニール板ダクト	1	50100501400000	
50	10	050	1500	000					グラスウール板ダクト	1	50100501500000	
50	10	050	1600	000					スパイラルダクト	1	50100501600000	
50	10	050	1650	000					排煙用丸ダクト	1	50100501650000	
50	10	050	1700	000					鋼板丸ダクト	1	50100501700000	
50	10	050	1720	000					ステンレス丸ダクト	1	50100501720000	
50	10	050	1740	000					アルファーコーティング丸ダクト	1	50100501740000	
50	10	050	1800	000					塩ビ丸ダクト	1	50100501800000	
50	10	050	1900	000					グラスウール丸ダクト	1	50100501900000	
50	10	050	2000	000					耐火二層管ダクト	1	50100502000000	
50	10	050	2100	000					二管路ダクト	1	50100502100000	
50	10	050	2200	000					オーバルダクト	1	50100502200000	
50	10	050	2250	000					フレキシブルダクト	1	50100502250000	
50	10	050	2300	000					消音フレキダクト	1	50100502300000	
50	10	050	2400	000					アルミフレキダクト	1	50100502400000	
50	10	050	2500	000					ステンレスフレキダクト	1	50100502500000	
50	10	050	2600	000					鉄フレキダクト	1	50100502600000	
50	10	050	2700	000					換気用アルミダクト	1	50100502700000	
50	10	050	2800	000					換気用耐火被覆塩ビダクト	1	50100502800000	
50	10	100	0000	000					制気口	1	50101000000000	
50	10	100	0100	000					アネモ AC	1	50101000100000	
50	10	100	0200	000					アネモ AE	1	50101000200000	
50	10	100	1010	000					アネモ C2	1	50101001010000	
50	10	100	1020	000					アネモ C2 SUS製	1	50101001020000	
50	10	100	1030	000					アネモ C1	1	50101001030000	
50	10	100	1040	000					アネモ E2	1	50101001040000	
50	10	100	1050	000					アネモ E2 SUS製	1	50101001050000	
50	10	100	1060	000					アネモ E1	1	50101001060000	
50	10	100	1070	000					アネモ PC	1	50101001070000	
50	10	100	1080	000					アネモ PC SUS製	1	50101001080000	
50	10	100	1090	000					アネモ PE	1	50101001090000	
50	10	100	1100	000					アネモ PE SUS製	1	50101001100000	
50	10	100	1110	000					アネモ C2 吹出気流自動調整型	1	50101001110000	
50	10	100	1120	000					アネモ E2 吹出気流自動調整型	1	50101001120000	
50	10	100	1130	000					アネモ PC 吹出気流自動調整型	1	50101001130000	
50	10	100	1140	000					アネモ PE 吹出気流自動調整型	1	50101001140000	
50	10	100	1150	000					アネモ C2 汚染防止型	1	50101001150000	
50	10	100	1160	000					アネモ E2 汚染防止型	1	50101001160000	
50	10	100	1170	000					アネモ PC 汚染防止型	1	50101001170000	
50	10	100	1180	000					アネモ PE 汚染防止型	1	50101001180000	
50	10	100	1190	000					アネモ C2 汚染防止.気流自動調整型	1	50101001190000	
50	10	100	1200	000					アネモ E2 汚染防止.気流自動調整型	1	50101001200000	
50	10	100	1210	000					アネモ PC 汚染防止.気流自動調整型	1	50101001210000	
50	10	100	1220	000					アネモ PE 汚染防止.気流自動調整型	1	50101001220000	
50	10	100	1240	000					TMDC (S)	1	50101001240000	
50	10	100	1250	000					TMDC (A)	1	50101001250000	
50	10	100	1260	000					TMDC (B)	1	50101001260000	
50	10	100	1270	000					TMDC (G)	1	50101001270000	
50	10	100	1280	000					TMDC (E)	1	50101001280000	
50	10	100	1290	000					TMDC (F)	1	50101001290000	
50	10	100	1300	000					SRD	1	50101001300000	
50	10	100	1305	000					TCSX	1	50101001305000	
50	10	100	1310	000					TTCSX	1	50101001310000	
50	10	100	1315	000					TCR	1	50101001315000	
50	10	100	1320	000					SXS	1	50101001320000	
50	10	100	1325	000					SXR	1	50101001325000	
50	10	100	1340	000					ノズル ZG	1	50101001340000	
50	10	100	1350	000					ノズル ZG―P	1	50101001350000	
50	10	100	1360	000					ノズル型吸込口 ZE	1	50101001360000	
50	10	100	1370	000					ノズル ZG―U	1	50101001370000	
50	10	100	1380	000					ノズル KU	1	50101001380000	
50	10	100	1390	000					ノズル ZG―A	1	50101001390000	
50	10	100	1400	000					ノズル ZG―PA	1	50101001400000	
50	10	100	1405	000					ノズル ZG―RA	1	50101001405000	
50	10	100	1410	000					パンカールーバー	1	50101001410000	
50	10	100	1415	000					角型パンカールーバー	1	50101001415000	
50	10	100	1430	000					マツシュルーム (MR)	1	50101001430000	
50	10	100	1440	000					EDチャンバー	1	50101001440000	
50	10	100	1450	000					ブリーズライン	1	50101001450000	
50	10	100	1460	000					カームライン	1	50101001460000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(6/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	10	100	1470	000					ライン型ディフューザー	1	50101001470000	
50	10	100	1480	000					VHS	1	50101001480000	
50	10	100	1490	000					HVS	1	50101001490000	
50	10	100	1500	000					VS	1	50101001500000	
50	10	100	1510	000					HS	1	50101001510000	
50	10	100	1520	000					VH	1	50101001520000	
50	10	100	1530	000					HV	1	50101001530000	
50	10	100	1540	000					V	1	50101001540000	
50	10	100	1550	000					H	1	50101001550000	
50	10	100	1560	000					VHS	1	50101001560000	
50	10	100	1600	000					V (フィルター付)	1	50101001600000	
50	10	100	1700	000					H (フィルター付)	1	50101001700000	
50	10	100	1800	000					PS	1	50101001800000	
50	10	100	1810	000					PG	1	50101001810000	
50	10	100	1820	000					スリット	1	50101001820000	
50	10	100	1830	000					RG	1	50101001830000	
50	10	100	1840	000					両面スリット	1	50101001840000	
50	10	100	1850	000					両面グリル	1	50101001850000	
50	10	100	1860	000					遮光グリル	1	50101001860000	
50	10	100	1870	000					ガラリ	1	50101001870000	
50	10	100	1880	000					クリンプグリル	1	50101001880000	
50	10	100	2100	000					ベントキャップ	1	50101002100000	
50	10	100	2200	000					グリル型ベントキャップ　SUS製	1	50101002200000	
50	10	100	2300	000					フード型ベントキャップ　SUS製	1	50101002300000	
50	10	100	2400	000					グリル型ベントキャップ　アルミ製	1	50101002400000	
50	10	100	2500	000					フード型ベントキャップ　アルミ製	1	50101002500000	
50	10	100	2600	000					深型フード付ベントキャップ	1	50101002600000	
50	10	100	2700	000					フード付換気口	1	50101002700000	
50	10	100	2800	000					ウェザーカバー	1	50101002800000	
50	10	100	3000	000					ステンレス排気フード	1	50101003000000	
50	10	150	0000	000					チャンバー類	1	50101500000000	
50	10	150	1000	000					サプライチャンバー	1	50101501000000	
50	10	150	1100	000					レタンチャンバー	1	50101501100000	
50	10	150	1200	000					消音チャンバー	1	50101501200000	
50	10	150	1300	000					チャンバー	1	50101501300000	
50	10	150	1400	000					ガラリ用チャンバー	1	50101501400000	
50	10	150	1500	000					吹出口ボックス	1	50101501500000	
50	10	150	1600	000					吸込口ボックス	1	50101501600000	
50	10	150	1700	000					制気口ボックス	1	50101501700000	
50	10	150	1800	000					排煙口ボックス	1	50101501800000	
50	10	150	1900	000					フィルターボックス	1	50101501900000	
50	10	150	2000	000					チャンバー用亜鉛鉄板	1	50101502000000	
50	10	150	2300	000					ステンレス製チャンバー	1	50101502300000	
50	10	150	2400	000					ステンレス製ガラリチャンバー	1	50101502400000	
50	10	150	2500	000					ステンレス制気口ボックス	1	50101502500000	
50	10	150	2600	000					チャンバー用ステンレス鋼板	1	50101502600000	
50	10	150	2900	000					塩ビ被覆鉄板製チャンバー	1	50101502900000	
50	10	150	3000	000					塩ビ被覆鋼板製ガラリチャンバー	1	50101503000000	
50	10	150	3100	000					塩ビ被覆鉄板制気口ボックス	1	50101503100000	
50	10	150	3200	000					チャンバー用塩ビライニング鋼板	1	50101503200000	
50	10	150	3500	000					塩ビ製チャンバー	1	50101503500000	
50	10	150	3600	000					塩ビ製ガラリチャンバー	1	50101503600000	
50	10	150	3700	000					チャンバー用塩ビ板	1	50101503700000	
50	10	150	3900	000					グラスウールチャンバー	1	50101503900000	
50	10	150	4000	000					制気口ボックス（グラスロン）	1	50101504000000	
50	10	150	4100	000					ブリーズ用ボックス（グラスロン）	1	50101504100000	
50	10	150	4200	000					チャンバー用グラスウール板	1	50101504200000	
50	10	200	0000	000					フード類	1	50102000000000	
50	10	200	1000	000					フード　亜鉛鉄板製	1	50102001000000	
50	10	200	1100	000					二重フード　亜鉛鉄板製	1	50102001100000	
50	10	200	1200	000					フード用亜鉛鉄板	1	50102001200000	
50	10	200	1400	000					フード　ステンレス製	1	50102001400000	
50	10	200	1500	000					二重フード　ステンレス製	1	50102001500000	
50	10	200	1600	000					フード用ステンレス鋼板	1	50102001600000	
50	10	200	1700	000					フード　塩ビ被覆鋼板製	1	50102001700000	
50	10	200	1800	000					二重フード　塩ビ被覆鋼板製	1	50102001800000	
50	10	200	1900	000					フード用塩ビ被覆鋼板	1	50102001900000	
50	10	200	2000	000					フード　塩ビ製	1	50102002000000	
50	10	200	2100	000					二重フード　塩ビ製	1	50102002100000	
50	10	200	2200	000					フード用塩ビ板	1	50102002200000	
50	10	250	0000	000					ダンパー	1	50102500000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(7/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	10	250	1000	000					風量調節ダンパー（VD）	1	50102501000000	
50	10	250	1005	000					風量調節ダンパー（VD）丸型	1	50102501005000	
50	10	250	1010	000					風量調節ダンパー（オーバルダクト用VD）	1	50102501010000	
50	10	250	1030	000					電動ダンパー　（MD）	1	50102501030000	
50	10	250	1035	000					電動ダンパー　（MD）丸型	1	50102501035000	
50	10	250	1040	000					電動ダンパー　（オーバルダクト用MD）	1	50102501040000	
50	10	250	1060	000					チェッキダンパー（CD）	1	50102501060000	
50	10	250	1065	000					チェッキダンパー（CD）丸型	1	50102501065000	
50	10	250	1070	000					チェッキダンパー（オーバルダクト用CD）	1	50102501070000	
50	10	250	1090	000					防火ダンパー　（FD）	1	50102501090000	
50	10	250	1095	000					防火ダンパー　（FD）丸型	1	50102501095000	
50	10	250	1110	000					防火ダンパー　（オーバルダクト用FD）	1	50102501110000	
50	10	250	1120	000					防火兼風量調節ダンパー（FVD）	1	50102501120000	
50	10	250	1125	000					防火兼風量調節ダンパー（FVD）丸型	1	50102501125000	
50	10	250	1130	000					防火兼風量調節ダンパー(オーバルダクト用FVD)	1	50102501130000	
50	10	250	1150	000					風量直続　VD	1	50102501150000	
50	10	250	1170	000					流量比例ダンパー	1	50102501170000	
50	10	250	1180	000					差圧調整ダンパー	1	50102501180000	
50	10	250	1190	000					微圧ダンパー	1	50102501190000	
50	10	250	1200	000					低騒音ダンパー(VD)	1	50102501200000	
50	10	250	1202	000					低騒音ダンパー(MD)	1	50102501202000	
50	10	250	1204	000					低騒音ダンパー(FD)	1	50102501204000	
50	10	250	1206	000					低騒音ダンパー(FVD)	1	50102501206000	
50	10	250	1210	000					気密ダンパー(VD)	1	50102501210000	
50	10	250	1212	000					気密ダンパー(MD)	1	50102501212000	
50	10	250	1214	000					気密ダンパー(FD)	1	50102501214000	
50	10	250	1216	000					気密ダンパー(FVD)	1	50102501216000	
50	10	250	1220	000					高気密ダンパー(VD)	1	50102501220000	
50	10	250	1222	000					高気密ダンパー(MD)	1	50102501222000	
50	10	250	1224	000					高気密ダンパー(FD)	1	50102501224000	
50	10	250	1226	000					高気密ダンパー(FVD)	1	50102501226000	
50	10	250	1228	000					内部気密型ダンパー	1	50102501228000	
50	10	250	1230	000					内部気密型　風量調節ダンパー（VD）	1	50102501230000	
50	10	250	1240	000					内部気密型　電動ダンパー（MD）	1	50102501240000	
50	10	250	1250	000					内部気密型　防火ダンパー（FD）	1	50102501250000	
50	10	250	1260	000					内部気密型　防火兼風量調節ダンパー（FVD）	1	50102501260000	
50	10	250	1270	000					風切音防止型ダンパー	1	50102501270000	
50	10	250	1275	000					風切音防止型　風量調節ダンパー（VD）	1	50102501275000	
50	10	250	1280	000					風切音防止型　電動ダンパー（MD）	1	50102501280000	
50	10	250	1290	000					風切音防止型　防火ダンパー（FD）	1	50102501290000	
50	10	250	1295	000					風切音防止型　防火兼風量調節ダンパー（FVD）	1	50102501295000	
50	10	250	1310	000					防煙ダンパー（SD）手動復帰	1	50102501310000	
50	10	250	1320	000					防煙ダンパー（SD）電動復帰	1	50102501320000	
50	10	250	1330	000					防煙ダンパー（SD）ワイヤー復帰	1	50102501330000	
50	10	250	1340	000					防煙ダンパー（SD）空気式	1	50102501340000	
50	10	250	1360	000					防煙ダンパー（SFD)手動復帰	1	50102501360000	
50	10	250	1370	000					防煙ダンパー（SFD)電動復帰	1	50102501370000	
50	10	250	1380	000					防煙ダンパー（SFD)ワイヤー復帰	1	50102501380000	
50	10	250	1390	000					防煙ダンパー（SFD)空気式	1	50102501390000	
50	10	250	1410	000					防煙ダンパー(SFVD)手動復帰	1	50102501410000	
50	10	250	1420	000					防煙ダンパー(SFVD)電動復帰	1	50102501420000	
50	10	250	1430	000					防煙ダンパー(SFVD)ワイヤー復帰	1	50102501430000	
50	10	250	1440	000					防煙ダンパー(SFVD)空気式	1	50102501440000	
50	10	250	1460	000					防煙ダンパー（SVD)手動復帰	1	50102501460000	
50	10	250	1470	000					防煙ダンパー（SVD)電動復帰	1	50102501470000	
50	10	250	1480	000					防煙ダンパー（SVD)ワイヤー復帰	1	50102501480000	
50	10	250	1490	000					防煙ダンパー（SVD)空気式	1	50102501490000	
50	10	250	1510	000					ガス圧連動ダンパー(PD)手動復帰	1	50102501510000	
50	10	250	1520	000					ガス圧連動ダンパー(PD)自動復帰	1	50102501520000	
50	10	250	1530	000					ガス圧連動ダンパー(PD)ワイヤー復帰	1	50102501530000	
50	10	250	1540	000					ガス圧連動ダンパー(PD)ピストン別途	1	50102501540000	
50	10	250	1545	000					ガス圧連動ダンパー(PD）丸型	1	50102501545000	
50	10	250	1560	000					ガス圧連動ダンパー(PFD)手動復帰	1	50102501560000	
50	10	250	1570	000					ガス圧連動ダンパー(PFD)自動復帰	1	50102501570000	
50	10	250	1580	000					ガス圧連動ダンパー(PFD)ワイヤー復帰	1	50102501580000	
50	10	250	1590	000					ガス圧連動ダンパー(PFD)ピストン別途	1	50102501590000	
50	10	250	2010	000					排煙口　スイング型	1	50102502010000	
50	10	250	2020	000					排煙口　スイング・建材貼付型	1	50102502020000	
50	10	250	2030	000					排煙口　スリット型	1	50102502030000	
50	10	250	2500	000					排煙ダンパー	1	50102502500000	
50	10	250	2600	000					高気密型　排煙ダンパー	1	50102502600000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(8/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	10	250	2700	000					排煙給気口	1	50102502700000	
50	10	250	2800	000					排煙用防火ダンパー	1	50102502800000	
50	10	300	0000	000				たわみ継手		1	50103000000000	
50	10	350	0000	000				消音器		1	50103500000000	
50	10	350	1000	000					消音エルボ	1	50103501000000	
50	10	350	2000	000					ステンレス製消音エルボ	1	50103502000000	
50	10	350	3000	000					塩ビ被覆鉄板製消音エルボ	1	50103503000000	
50	10	400	0000	000				点検口		1	50104000000000	
50	10	400	1000	000					ダクト点検口	1	50104001000000	
50	10	400	2000	000					天井点検口	1	50104002000000	
50	10	450	0000	000				計器類		1	50104500000000	
50	10	450	2000	000					温度計	1	50104502000000	
50	10	450	5000	000					風量測定口	1	50104505000000	
50	10	800	0000	000				その他器具		1	50108000000000	
50	20	000	0000	000		配管設備					50200000000000	
50	20	005	0000	000			配管				50200050000000	
50	20	010	0000	000				鋼管(配管用)		1	50200100000000	
50	20	010	1000	000					配管用炭素鋼鋼管(SGP.黒ねじ無し)	1	50200101000000	
50	20	010	1500	000					配管用炭素鋼鋼管(SGP.白ねじ付き)	1	50200101500000	
50	20	010	2000	000					配管用炭素鋼鋼管(SGP.白ねじ無し)	1	50200102000000	
50	20	010	2500	000					耐溝食電縫鋼管(SGP.黒ねじ無し)	1	50200102500000	
50	20	010	3000	000					耐溝食電縫鋼管(SGP.白ねじ無し)	1	50200103000000	
50	20	010	3500	000					水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW.ねじ付き)	1	50200103500000	
50	20	010	4000	000					水道用耐溝食電縫鋼管(SGPW.ねじ無し)	1	50200104000000	
50	20	010	4500	000					配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	1	50200104500000	
50	20	020	0000	000				鋼管(圧力配管用)		1	50200200000000	
50	20	020	1000	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(370−S−H)(SCH40.黒)	1	50200201000000	
50	20	020	1500	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(電縫管)(370−E)(SCH40.	1	50200201500000	
50	20	020	2000	000					圧力配管用耐溝食電縫鋼管(370−E)(SCH40.黒)	1	50200202000000	
50	20	020	2500	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(370−S−H)(SCH40.白)	1	50200202500000	
50	20	020	3000	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(電縫管)(370−E)(SCH40.	1	50200203000000	
50	20	020	3500	000					圧力配管用耐溝食電縫鋼管(370−E)(SCH40.白)	1	50200203500000	
50	20	020	4000	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(370−S−H)(SCH80.黒)	1	50200204000000	
50	20	020	4500	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(電縫管)(370−E)(SCH80.	1	50200204500000	
50	20	020	5000	000					圧力配管用耐溝食電縫鋼管(370−E)(SCH80.黒)	1	50200205000000	
50	20	020	5500	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(370−S−H)(SCH80.白)	1	50200205500000	
50	20	020	6000	000					圧力配管用炭素鋼鋼管(電縫管)(370−E)(SCH80.	1	50200206000000	
50	20	020	6500	000					圧力配管用耐溝食電縫鋼管(370−E)(SCH80.白)	1	50200206500000	
50	20	040	0000	000				ステンレス鋼管		1	50200400000000	
50	20	040	1000	000					ステンレス鋼管(SCH−5)	1	50200401000000	
50	20	040	1500	000					ステンレス鋼管(SCH−5)(FJ)	1	50200401500000	
50	20	040	2000	000					ステンレス鋼管(SCH−10)	1	50200402000000	
50	20	040	2500	000					ステンレス鋼管(SCH−10)(FJ)	1	50200402500000	
50	20	040	3000	000					ステンレス鋼管(SCH−20)	1	50200403000000	
50	20	040	3500	000					ステンレス鋼管(SCH−20)(FJ)	1	50200403500000	
50	20	040	4000	000					ステンレス鋼管(SCH−40)	1	50200404000000	
50	20	040	4500	000					ステンレス鋼管(SCH−40)(FJ)	1	50200404500000	
50	20	040	5000	000					ステンレス鋼管(304TPD)	1	50200405000000	
50	20	040	5500	000					ステンレス鋼管(304TPD)(メカニカル接合)	1	50200405500000	
50	20	040	6000	000					ステンレス鋼管(304TPD)(F−J)	1	50200406000000	
50	20	050	0000	000				ライニング鋼管(水道用)		1	50200500000000	
50	20	050	1000	000					塩ビライニング鋼管(SGP−VA)	1	50200501000000	
50	20	050	1500	000					塩ビライニング鋼管(SGP−FVA)	1	50200501500000	
50	20	050	2000	000					塩ビライニング鋼管(370E−FVA)(20K)	1	50200502000000	
50	20	050	2500	000					塩ビライニング鋼管(SGP−VB)	1	50200502500000	
50	20	050	3000	000					塩ビライニング鋼管(SGP−FVB)	1	50200503000000	
50	20	050	3400	000					塩ビライニング鋼管(SGP−VC)	1	50200503400000	
50	20	050	3500	000					塩ビライニング鋼管(SGP−VD)	1	50200503500000	
50	20	050	4000	000					塩ビライニング鋼管(SGP−FVD)	1	50200504000000	
50	20	050	4500	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−PA)	1	50200504500000	
50	20	050	5000	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−FPA)	1	50200505000000	
50	20	050	5500	000					ポリ粉体ライニング鋼管(370E−FPA)(20K)	1	50200505500000	
50	20	050	6000	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−PB)	1	50200506000000	
50	20	050	6500	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−FPB)	1	50200506500000	
50	20	050	6900	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−PC)	1	50200506900000	
50	20	050	7000	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−PD)	1	50200507000000	
50	20	050	7500	000					ポリ粉体ライニング鋼管(SGP−FPD)	1	50200507500000	
50	20	060	0000	000				ライニング鋼管(給湯用)		1	50200600000000	
50	20	060	1000	000					耐熱性塩ビライニング鋼管(C−VA)	1	50200601000000	
50	20	060	1500	000					耐熱性樹脂ライニング鋼管(HTCP)	1	50200601500000	
50	20	060	2000	000					耐熱性樹脂ライニング鋼管(HTCP−F)	1	50200602000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2「設備」資機材コード(小分類)(9/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	20	070	0000	000					ライニング鋼管(消火用)	1	50200700000000	
50	20	070	1000	000					消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP―VS)	1	50200701000000	
50	20	070	1500	000					消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP―FVS)	1	50200701500000	
50	20	070	2000	000					消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(370−VS)	1	50200702000000	
50	20	070	2500	000					消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(370−FVS)(20K	1	50200702500000	
50	20	070	3000	000					消火用ポリエチレン外面被覆鋼管(SGP―PS)	1	50200703000000	
50	20	070	3500	000					消火用ポリエチレン外面被覆鋼管(370−PS)	1	50200703500000	
50	20	070	4000	000					外面塩ビ被覆圧力用鋼管(STPG−VS)	1	50200704000000	
50	20	080	0000	000					ライニング鋼管(地下埋設配管用)	1	50200800000000	
50	20	080	1000	000					ライニポリエチレン被覆鋼管(PLP.黒)	1	50200801000000	
50	20	090	0000	000					ライニング鋼管(配管用)	1	50200900000000	
50	20	090	1000	000					ライニ ナイロンコーティング鋼管(フランジ型)	1	50200901000000	
50	20	095	1000	000					ライニ 排水用塩ビライニング鋼管(D―VA)	1	50200951000000	
50	20	095	1500	000					ライニ 排水用タールエポキシ塗装鋼管(SGP―TA)	1	50200951500000	
50	20	095	2000	000					ライニ 排水用塩ビコーティング鋼管 (黒)	1	50200952000000	
50	20	100	0000	000					ライニング鋼管(その他)	1	50201000000000	
50	20	100	1000	000					ライニ アルファーコーティング鋼管	1	50201001000000	
50	20	105	1000	000					その他鋼管類	1	50201051000000	
50	20	110	0000	000					鋳鉄管	1	50201100000000	
50	20	110	1000	000					ダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)	1	50201101000000	
50	20	110	1200	000					ダクタイル鋳鉄管(内面エポキシ粉体塗装)	1	50201101200000	
50	20	110	1800	000					ダクタイル鋳鉄異径管	1	50201101800000	
50	20	110	1900	000					排水鋳鉄異径管(メカニカル接合)	1	50201101900000	
50	20	110	2000	000					排水鋳鉄管 (メカニカル接合)	1	50201102000000	
50	20	130	0000	000					鉛管(給水用)	1	50201300000000	
50	20	130	1000	000					給水用鉛管 (LPW)	1	50201301000000	
50	20	135	0000	000					鉛管(排水用)	1	50201350000000	
50	20	135	1000	000					排水用鉛管 (JIS―LP)	1	50201351000000	
50	20	135	2000	000					排水用鉛管 (HASS―LP)	1	50201352000000	
50	20	140	0000	000					銅管(建築用)	1	50201400000000	
50	20	140	1000	000					銅管 (L)	1	50201401000000	
50	20	140	2000	000					銅管	1	50201402000000	
50	20	145	0000	000					銅管(冷媒配管用)	1	50201450000000	
50	20	145	1000	000					銅管(冷媒配管用)	1	50201451000000	
50	20	145	1500	000					冷媒配管用軟質銅管(コイル)	1	50201451500000	
50	20	145	2000	000					冷媒被覆銅管(硬管)	1	50201452000000	
50	20	145	2500	000					冷媒被覆銅管(保温厚20mm)	1	50201452500000	
50	20	145	3000	000					冷媒被覆銅管(シングルコイル)	1	50201453000000	
50	20	145	3500	000					冷媒被覆銅管(ペアコイル)	1	50201453500000	
50	20	145	4000	000					断熱被覆銅管(L―ペア管)	1	50201454000000	
50	20	145	4500	000					断熱被覆銅管(M―ペア管)	1	50201454500000	
50	20	145	9000	000					冷媒配管キット	1	50201459000000	
50	20	145	9100	000					ペアーチューブ管(暖房、追焚用)	1	50201459100000	
50	20	150	0000	000					銅管(給湯用)	1	50201500000000	
50	20	150	1000	000					断熱被覆銅管 (給湯用L銅管)	1	50201501000000	
50	20	150	2000	000					断熱被覆銅管 (給湯用M銅管)	1	50201502000000	
50	20	153	0000	000					銅管(その他)	1	50201530000000	
50	20	153	1000	000					その他銅管類	1	50201531000000	
50	20	155	0000	000					合成樹脂管(水道用)	1	50201550000000	
50	20	155	1000	000					水道用硬質塩化ビニール管 (VW)	1	50201551000000	
50	20	155	2000	000					水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管 (HIVP)	1	50201552000000	
50	20	155	3000	000					水道用耐熱性硬質塩化ビニール管 (HTVP)	1	50201553000000	
50	20	155	4000	000					ポリエチレン管 (1種.軟質)	1	50201554000000	
50	20	160	0000	000					合成樹脂管(一般用)	1	50201600000000	
50	20	160	1000	000					硬質塩化ビニール一般管 (VP)	1	50201601000000	
50	20	160	2000	000					ポリエチレン管 (1種.硬質)	1	50201602000000	
50	20	165	0000	000					合成樹脂管(薄肉用)	1	50201650000000	
50	20	165	1000	000					硬質塩化ビニール薄肉管 (VU)	1	50201651000000	
50	20	170	0000	000					合成樹脂管(排水用)	1	50201700000000	
50	20	170	1000	000					排水用耐火二層管	1	50201701000000	
50	20	173	0000	000					合成樹脂管(その他)	1	50201730000000	
50	20	173	0500	000					塩化ビニール有孔管 (VU)	1	50201730500000	
50	20	173	1000	000					ポリブデン管	1	50201731000000	
50	20	173	2000	000					その他合成樹脂管類	1	50201732000000	
50	20	175	0000	000					コンクリート管	1	50201750000000	
50	20	175	2000	000					コア式プレストレストコンクリート管(PC管)	1	50201752000000	
50	20	175	3000	000					コンクリート製透水管	1	50201753000000	
50	20	175	3500	000					鉄筋コンクリートU字溝	1	50201753500000	
50	20	175	3600	000					鉄筋コンクリートU字溝蓋	1	50201753600000	
50	20	180	0000	000					陶管	1	50201800000000	
50	20	180	1000	000					陶管(厚管)	1	50201801000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2 「設備」資機材コード(小分類)(10/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	20	180	1500	000					陶管(並管)	1	50201801500000	
50	20	180	2000	000					陶管(卵形管)	1	50201802000000	
50	20	180	3000	000					陶管(小口径推進管)	1	50201803000000	
50	20	197	1000	000					CD管 CDサヤ管	1	50201971000000	
50	20	197	1500	000					架橋ポリエチレン管	1	50201971500000	
50	20	197	1600	000					金属強化架橋ポリエチレン管	1	50201971600000	
50	20	197	1700	000					銅管	1	50201971700000	
50	20	197	2500	000					防火貫通配管キット	1	50201972500000	
50	20	197	3000	000					ルームエアコンキット	1	50201973000000	
50	20	200	0000	000					ボックスカルバート	1	50202000000000	
50	20	200	1000	000					ボックスカルバート	1	50202001000000	
50	20	220	0000	000					フランジ	1	50202200000000	
50	20	220	1500	000					鋳鉄製ねじ込フランジ	1	50202201500000	
50	20	220	2000	000					鋼板製溶接フランジ	1	50202202000000	
50	20	220	3000	000					ステンレス製溶接フランジ	1	50202203000000	
50	20	220	4000	000					絶縁フランジ	1	50202204000000	
50	20	240	0000	000					ゲート弁(GV)	1	50202400000000	
50	20	240	1000	000					ゲート弁	1	50202401000000	
50	20	240	2000	000					水道仕切弁	1	50202402000000	
50	20	240	8000	000					その他ゲート弁	1	50202408000000	
50	20	280	0000	000					チェッキ弁(CV)	1	50202800000000	
50	20	280	1000	000					スイングチェッキ弁	1	50202801000000	
50	20	280	2000	000					リフトチェッキ弁	1	50202802000000	
50	20	280	3000	000					ウエハー型チェッキ弁	1	50202803000000	
50	20	280	4000	000					衝撃吸収チェッキ弁	1	50202804000000	
50	20	280	5000	000					汚物用チェッキ弁	1	50202805000000	
50	20	280	6000	000					住戸用チェッキ弁	1	50202806000000	
50	20	280	9000	000					その他チェッキ弁	1	50202809000000	
50	20	260	0000	000					グローブ弁(SV)	1	50202600000000	
50	20	260	1000	000					グローブ弁	1	50202601000000	
50	20	260	8000	000					その他グローブ弁	1	50202608000000	
50	20	300	0000	000					ボール弁(BV)	1	50203000000000	
50	20	300	1000	000					ボール弁	1	50203001000000	
50	20	320	0000	000					バタフライバルブ(BF)	1	50203200000000	
50	20	320	1000	000					バタフライバルブ レバー式	1	50203201000000	
50	20	320	2000	000					バタフライバルブ ギア式	1	50203202000000	
50	20	320	9000	000					その他バタフライバルブ	1	50203209000000	
50	20	340	0000	000					フート弁(FV)	1	50203400000000	
50	20	340	1000	000					フート弁	1	50203401000000	
50	20	360	0000	000					ストレーナー	1	50203600000000	
50	20	360	1000	000					Y型ストレーナー	1	50203601000000	
50	20	360	2000	000					バケット型ストレーナー	1	50203602000000	
50	20	360	3000	000					U型ストレーナー	1	50203603000000	
50	20	360	4000	000					V型ストレーナー	1	50203604000000	
50	20	360	5000	000					オイルストレーナー	1	50203605000000	
50	20	360	9000	000					その他ストレーナー	1	50203609000000	
50	20	380	0000	000					放熱器用弁類	1	50203800000000	
50	20	380	1000	000					放熱器用弁類 ストレート	1	50203801000000	
50	20	380	3000	000					ファンコイルバルブ	1	50203803000000	
50	20	400	0000	000					減圧弁、トラップ類	1	50204000000000	
50	20	400	1000	000					減圧弁	1	50204001000000	
50	20	400	1500	000					安全弁	1	50204001500000	
50	20	400	2000	000					多量トラップ	1	50204002000000	
50	20	400	2500	000					フロート式トラップ	1	50204002500000	
50	20	400	2600	000					バケット式トラップ	1	50204002600000	
50	20	400	3000	000					エアートラップ	1	50204003000000	
50	20	400	3500	000					エアーカプラ	1	50204003500000	
50	20	400	3600	000					管末蒸気トラップ	1	50204003600000	
50	20	400	3700	000					その他蒸気トラップ類	1	50204003700000	
50	20	400	4500	000					温調弁	1	50204004500000	
50	20	400	5000	000					圧力調節弁	1	50204005000000	
50	20	400	5500	000					落水防止弁	1	50204005500000	
50	20	400	6000	000					差圧調整弁	1	50204006000000	
50	20	410	0000	000					水撃防止器	1	50204100000000	
50	20	410	0100	000					水撃防止器	1	50204100100000	
50	20	420	0000	000					定水位弁	1	50204200000000	
50	20	420	1000	000					定水位弁(アングル)	1	50204201000000	
50	20	420	2000	000					定水位弁(ストレート)	1	50204202000000	
50	20	420	3000	000					ボールタップ(一般型)	1	50204203000000	
50	20	420	4000	000					ボールタップ(高圧型)	1	50204204000000	
50	20	420	5000	000					ボールタップ(耐熱型)	1	50204205000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2 「設備」資機材コード(小分類)(11/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	20	420	6000	000					定水位制御電極・帯	1	50204206000000	
50	20	425	0000	000					定流量弁	1	50204250000000	
50	20	430	0000	000					自動エアー抜弁き	1	50204300000000	
50	20	430	1000	000					自動エアー抜弁き	1	50204301000000	
50	20	435	0000	000					サクションユニット	1	50204350000000	
50	20	435	1000	000					サクションユニット	1	50204351000000	
50	20	440	0000	000					その他バルブ類	1	50204400000000	
50	20	440	1000	000					その他バルブ類	1	50204401000000	
50	20	440	2000	000					消火用テスト弁	1	50204402000000	
50	20	445	1000	000					量水器	1	50204451000000	
50	20	445	1500	000					水道メーター用伸縮継手	1	50204451500000	
50	20	445	2500	000					圧力計	1	50204452500000	
50	20	445	3000	000					連成計	1	50204453000000	
50	20	445	3500	000					真空計	1	50204453500000	
50	20	445	4000	000					温度計	1	50204454000000	
50	20	445	4500	000					瞬間流量計	1	50204454500000	
50	20	445	7200	000					メーター接続金具	1	50204457200000	
50	20	445	7400	000					メーターボックス	1	50204457400000	
50	20	450	0000	000					計器類	1	50204500000000	
50	20	460	0000	000					電磁弁装置	1	50204600000000	
50	20	460	1000	000					電磁弁装置	1	50204601000000	
50	20	480	0000	000					二方弁装置	1	50204800000000	
50	20	480	1000	000					二方弁装置	1	50204801000000	
50	20	500	0000	000					三方弁装置	1	50205000000000	
50	20	500	1000	000					三方弁装置	1	50205001000000	
50	20	520	0000	000					減圧弁装置	1	50205200000000	
50	20	520	1000	000					減圧弁装置	1	50205201000000	
50	20	540	0000	000					温調弁装置	1	50205400000000	
50	20	540	1000	000					温調弁装置	1	50205401000000	
50	20	560	0000	000					トラップ装置	1	50205600000000	
50	20	560	1000	000					多量トラップ装置	1	50205601000000	
50	20	560	1500	000					管末トラップ装置	1	50205601500000	
50	20	560	2000	000					低圧トラップ装置	1	50205602000000	
50	20	560	3000	000					高圧トラップ装置	1	50205603000000	
50	20	580	0000	000					流量計装置	1	50205800000000	
50	20	580	1000	000					流量計装置	1	50205801000000	
50	20	600	0000	000					継手・ジョイント	1	50206000000000	
50	20	600	1000	000					伸縮継手	1	50206001000000	
50	20	600	2000	000					フレキシブルジョイント	1	50206002000000	
50	20	600	4000	000					防振継手	1	50206004000000	
50	20	600	5000	000					ボールジョイント	1	50206005000000	
50	20	600	5200	000					絶縁継手	1	50206005200000	
50	20	600	5400	000					SI継手	1	50206005400000	
50	20	600	5600	000					その他フレキ類	1	50206005600000	
50	20	620	0000	000					オイル関係器具	1	50206200000000	
50	20	620	1000	000					注油口	1	50206201000000	
50	20	620	2000	000					通気口	1	50206202000000	
50	20	620	2500	000					除水器	1	50206202500000	
50	20	620	3000	000					計量口	1	50206203000000	
50	20	620	3100	000					計量口ボックス	1	50206203100000	
50	20	620	3200	000					計量尺	1	50206203200000	
50	20	620	3500	000					漏えい検知管	1	50206203500000	
50	20	620	4000	000					フロートスイッチ	1	50206204000000	
50	20	620	4500	000					吸油チェッキ弁	1	50206204500000	
50	20	620	5000	000					マンホール蓋	1	50206205000000	
50	20	620	5500	000					フレキシブルジョイント	1	50206205500000	
50	20	620	6500	000					オイル流量計	1	50206206500000	
50	20	640	0000	000					排水金具	1	50206400000000	
50	20	640	1000	000					掃除口	1	50206401000000	
50	20	640	1500	000					排水金物	1	50206401500000	
50	20	640	2000	000					床排水金物	1	50206402000000	
50	20	640	2500	000					浴槽用排水金物	1	50206402500000	
50	20	640	3000	000					バス兼用トラップ	1	50206403000000	
50	20	640	3500	000					流し排水金物	1	50206403500000	
50	20	640	4000	000					洗濯機用排水金物	1	50206404000000	
50	20	640	4500	000					漏斗	1	50206404500000	
50	20	640	5000	000					Pトラップ	1	50206405000000	
50	20	640	5500	000					Uトラップ	1	50206405500000	
50	20	640	6000	000					空調機封水トラップ	1	50206406000000	
50	20	640	6500	000					プラスタートラップ	1	50206406500000	
50	20	640	7000	000					通気口	1	50206407000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.2 「設備」資機材コード(小分類)(12/12)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	20	640	7500	000					防虫網	1	50206407500000	
50	20	640	8500	000					ルーフドレン	1	50206408500000	
50	20	640	8600	000					砲金プラグ	1	50206408600000	
50	20	640	8700	000					屋内処理型通気弁	1	50206408700000	
50	20	640	9000	000					ベントキャップ	1	50206409000000	
50	20	660	0000	000					桝類	1	50206600000000	
50	20	660	1000	000					汚水桝	1	50206601000000	
50	20	660	1200	000					汚水トラップ桝	1	50206601200000	
50	20	660	1500	000					排水桝	1	50206601500000	
50	20	660	1700	000					排水トラップ桝	1	50206601700000	
50	20	660	2000	000					トラップ桝	1	50206602000000	
50	20	660	2500	000					雨水桝	1	50206602500000	
50	20	660	3000	000					浸透桝	1	50206603000000	
50	20	660	3500	000					公設桝（マンホール共）	1	50206603500000	
50	20	660	4000	000					点検桝	1	50206604000000	
50	20	660	4500	000					ガソリントラップ	1	50206604500000	
50	20	660	5000	000					グリーストラップ	1	50206605000000	
50	20	660	5500	000					弁桝	1	50206605500000	
50	20	660	6000	000					量水器桝	1	50206606000000	
50	20	660	6500	000					地下式消火栓桝	1	50206606500000	
50	20	660	8000	000					吊桝	1	50206608000000	
50	20	680	0000	000					ボックス、マンホール	1	50206800000000	
50	20	680	1000	000					量水器ボックス	1	50206801000000	
50	20	680	1200	000					量水器桝蓋	1	50206801200000	
50	20	680	1400	000					地下式消火栓桝蓋	1	50206801400000	
50	20	680	1600	000					散水栓ボックス	1	50206801600000	
50	20	680	1800	000					バルブボックス	1	50206801800000	
50	20	680	2000	000					マンホールカバー	1	50206802000000	
50	20	680	2100	000					防臭型鋳鉄マンホール蓋	1	50206802100000	
50	20	680	2200	000					格子蓋	1	50206802200000	
50	20	680	2300	000					鋳鉄製格子蓋	1	50206802300000	
50	20	680	2500	000					化粧蓋	1	50206802500000	
50	20	680	2600	000					化粧蓋(シングル)	1	50206802600000	
50	20	680	2800	000					化粧蓋(ダブル)	1	50206802800000	
50	20	680	3000	000					フロアーハッチ		50206803000000	
50	20	680	3200	000					コンクリート蓋	1	50206803200000	
50	20	680	3400	000					チェッカープレート	1	50206803400000	
50	20	720	0000	000					プロパンガス器具	1	50207200000000	
50	20	720	1100	000					気化発生装置	1	50207201100000	
50	20	720	1200	000					強制気化装置	1	50207201200000	
50	20	720	1400	000					自動切換調整器	1	50207201400000	
50	20	720	1600	000					調整器	1	50207201600000	
50	20	720	1700	000					調節弁装置	1	50207201700000	
50	20	720	1800	000					ガスメーター	1	50207201800000	
50	20	720	2600	000					中間・メーターコック	1	50207202600000	
50	20	720	2800	000					コンセントコック	1	50207202800000	
50	20	720	3000	000					ヒューズコック	1	50207203000000	
50	20	720	3200	000					フレキコック	1	50207203200000	
50	20	720	3400	000					鉄コック	1	50207203400000	
50	20	720	3600	000					ネジコック	1	50207203600000	
50	20	720	3800	000					ホースコック	1	50207203800000	
50	20	720	4200	000					金属ホース	1	50207204200000	
50	20	720	4400	000					ゴムホース	1	50207204400000	
50	20	720	5000	000					遮断弁	1	50207205000000	
50	20	720	5100	000					漏洩遮断弁	1	50207205100000	
50	20	720	6000	000					配管用炭素鋼鋼管(白)	1	50207206000000	
50	20	720	6100	000					カラー鋼管	1	50207206100000	
50	20	720	6200	000					ガス用外面被覆鋼管	1	50207206200000	
50	20	720	6300	000					フレキ管	1	50207206300000	
50	20	720	6400	000					ガス遮断弁	1	50207206400000	
50	20	720	6500	000					分岐，メーターコック	1	50207206500000	
50	20	720	7000	000					絶縁継手	1	50207207000000	
50	20	720	7100	000					スライド，エキスパン継手	1	50207207100000	
50	20	720	7200	000					バルブピット	1	50207207200000	
50	20	760	0000	000					その他器具	1	50207600000000	
50	20	760	1000	000					気水分離器	1	50207601000000	
50	20	760	3000	000					バキュームブレーカー	1	50207603000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.3 衛生器具･消火関連資機材コード(小分類)(1/2)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	30	000	0000	000		衛生･防災機器				1	50300000000000	
50	30	100	0000	000			衛生器具			1	50301000000000	
50	30	100	1000	000				トイレ		1	50301001000000	
50	30	100	1100	000				パブリック向け大便器		1	50301001100000	
50	30	100	1200	000				住宅向け大便器		1	50301001200000	
50	30	100	1300	000				便座		1	50301001300000	
50	30	100	1500	000				小便器		1	50301001500000	
50	30	100	1700	000				流し類		1	50301001700000	
50	30	100	2000	000				洗面所		1	50301002000000	
50	30	100	2200	000				住宅向け洗面･手洗･化粧台		1	50301002200000	
50	30	100	3000	000				浴 室		1	50301003000000	
50	30	100	3100	000				ユニットバス		1	50301003100000	
50	30	100	3500	000				浴槽		1	50301003500000	
50	30	100	3800	000				浴槽関連商品		1	50301003800000	
50	30	100	4000	000				水栓類		1	50301004000000	
50	30	100	4100	000				洗面器･手洗器水栓		1	50301004100000	
50	30	100	4300	000				浴室水栓		1	50301004300000	
50	30	100	4500	000				キッチン水栓		1	50301004500000	
50	30	100	4800	000				各種水栓		1	50301004800000	
50	30	100	5000	000				各種器具･アクセサリ類		1	50301005000000	
50	30	100	5100	000				各種器具		1	50301005100000	
50	30	100	5300	000				電気温水器		1	50301005300000	
50	30	100	5500	000				アクセサリ			50301005500000	
50	30	100	5800	000				手すり･補助器具		1	50301005800000	
50	30	100	6100	000				配管ユニット		1	50301006100000	
50	30	100	7100	000				衛生器具関連部品		1	50301007100000	
50	30	100	9000	000				その他衛生器具類		1	50301009000000	
50	30	150	0000	000			キッチン(家庭用)			1	50301500000000	
50	30	150	1100	000				システムキッチン		1	50301501100000	
50	30	150	2100	000				シンク･テーブル		1	50301502100000	
50	30	150	3100	000				収納		1	50301503100000	
50	30	150	4100	000				調理器		1	50301504100000	
50	30	150	5100	000				食洗機類		1	50301505100000	
50	30	150	6100	000				換気･照明機器		1	50301506100000	
50	30	150	7100	000				付属品類		1	50301507100000	
50	30	150	8100	000				キッチンその他		1	50301509100000	
50	30	150	9000	000				その他厨房器具類		1	50301509000000	
50	30	200	0000	000			浄化槽機器			1	50302000000000	
50	30	200	1100	000				浄化槽		1	50302001100000	
50	30	200	8000	000				浄化槽関連部品		1	50302008000000	
50	30	200	9000	000				その他浄化槽機器類		1	50302009000000	
50	30	250	0000	000			ガス関連機器			1	50302500000000	
50	30	250	1100	000				低圧都市ガス機器		1	50302501100000	
50	30	250	2100	000				中圧都市ガス機器		1	50302502100000	
50	30	250	3100	000				ガバナー装置		1	50302503100000	
50	30	250	4100	000				都市ガス機器関連部品		1	50302504100000	
50	30	250	4900	000				その他都市ガス機器類		1	50302504900000	
50	30	250	5100	000				プロパンガス集合装置		1	50302505100000	
50	30	250	8100	000				プロパンガス器具関連部品		1	50302508100000	
50	30	250	9100	000				その他プロパンガス器具類		1	50302509100000	
50	30	300	0000	000			消火機器			1	50303000000000	
50	30	300	1100	000				1号消火栓		1	50303001100000	
50	30	300	1200	000				2号消火栓		1	50303001200000	
50	30	300	1300	000				屋内･屋外消火栓箱		1	50303001300000	
50	30	300	1400	000				放水口格納箱		1	50303001400000	
50	30	300	1500	000				地上式屋外消火栓箱		1	50303001500000	
50	30	300	1600	000				地下式屋外消火栓箱		1	50303001600000	
50	30	300	8000	000				消火機器関連部品		1	50303008000000	
50	30	300	9000	000				その他消火機器類		1	50303009000000	
50	30	350	0000	000			厨房器具(業務用)			1	50303500000000	
50	30	350	1100	000				作業機器･シンク		1	50303501100000	
50	30	350	2100	000				炊飯･保温機器		1	50303502100000	
50	30	350	3100	000				熱調理器		1	50303503100000	
50	30	350	4100	000				調理機器		1	50303504100000	
50	30	350	5100	000				冷蔵･冷凍機器		1	50303505100000	
50	30	350	6100	000				洗浄機･消毒器		1	50303506100000	
50	30	350	7100	000				ベーカリー機器		1	50303507100000	
50	30	350	8100	000				喫茶･軽飲食サービス機器		1	50303508100000	
50	30	350	9000	000				その他厨房器具類		1	50303509000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.3 衛生器具･消火関連資機材コード(小分類)(2/2)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	30	400	0000	000			中水･濾過機器			1	50304000000000	
50	30	400	2100	000				プール濾過機器		1	50304002100000	
50	30	400	3100	000				浴槽濾過機器		1	50304003100000	
50	30	400	4100	000				池濾過機器		1	50304004100000	
50	30	400	5100	000				中水･濾過機器		1	50304005100000	
50	30	400	8000	000				中水･濾過機器関連部品		1	50304008000000	
50	30	400	9000	000				その他中水･濾過機器類		1	50304009000000	
50	30	800	0000	000			その他特殊機器			1	50308000000000	
50	30	800	1100	000				厨芥処理厨房除害機器類		1	50308001100000	
50	30	800	1300	000				ゴミ処理機器類		1	50308001300000	
50	30	800	1500	000				焼却炉機器類		1	50308001500000	
50	30	800	2100	000				セントラルクリーナー機器類		1	50308002100000	
50	30	800	3100	000				エアーシューター機器類		1	50308003100000	
50	30	800	4100	000				実験機器･器具･装置機器類		1	50308004100000	
50	30	800	5100	000				RI処理機器類		1	50308005100000	
50	30	800	6100	000				洗濯機器類		1	50308006100000	
50	30	800	8000	000				その他特殊機器関連部品		1	50308008000000	
50	30	800	9000	000				その他特殊機器類		1	50308009000000	

©2026 BLCJ

表 2.2.4 専門工事･その他資機材コード(小分類)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類	書式数	建設資機材コード書式(1)	備考
50	90	000	0000	000		専門工事				1	50900000000000	
50	90	100	0000	000			電気設備			1	50901000000000	
50	90	150	0000	000			自動制御設備			1	50901500000000	
50	90	150	2000	000				空気式制御機器		1	50901502000000	
50	90	150	3000	000				自動制御用操作器		1	50901503000000	
50	90	150	4000	000				電子式制御機器		1	50901504000000	
50	90	150	5500	000				デジタル式制御機器		1	50901505500000	
50	90	150	6000	000				自動制御用管理機器		1	50901506000000	
50	90	150	7000	000				調節弁		1	50901507000000	
50	90	150	8000	000				自動制御補助機器		1	50901508000000	
50	90	150	9000	000				自動制御設備その他		1	50901509000000	
50	90	200	0000	000			浄化槽設備			1	50902000000000	
50	90	200	1200	000				浄化槽設備		1	50902001200000	
50	90	200	1600	000				躯体工事		1	50902001600000	
50	90	200	1800	000				機械設備工事		1	50902001800000	
50	90	200	2000	000				土木工事		1	50902002000000	
50	90	200	2200	000				据付工事		1	50902002200000	
50	90	200	2400	000				電気工事		1	50902002400000	
50	90	250	0000	000			都市ガス設備			1	50902500000000	
50	90	250	2000	000				低圧都市ガス設備		1	50902502000000	
50	90	250	3000	000				中圧都市ガス設備		1	50902503000000	
50	90	300	0000	000			消火設備			1	50903000000000	
50	90	300	0500	000				消火設備		1	50903000500000	
50	90	300	0600	000				消火器格納箱		1	50903000600000	
50	90	300	1000	000				屋内･屋外消火栓設備、連結送水管		1	50903001000000	
50	90	300	1200	000				スプリンクラー設備		1	50903001200000	
50	90	300	1400	000				ドレンチャー設備		1	50903001400000	
50	90	300	1600	000				水噴霧消火装置		1	50903001600000	
50	90	300	1800	000				泡消火設備		1	50903001800000	
50	90	300	2000	000				特殊消火設備		1	50903002000000	
50	90	300	2200	000				二酸化炭素消火設備		1	50903002200000	
50	90	300	2400	000				ハロン1301消火設備		1	50903002400000	
50	90	300	2600	000				粉末消火設備		1	50903002600000	
50	90	300	2800	000				フード等用簡易自動消火装置		1	50903002800000	
50	90	300	8000	000				消火設備その他		1	50903008000000	
50	90	350	0000	000			厨房器具設備			1	50903500000000	
50	90	350	1000	000				厨房器具設備		1	50903501000000	
50	90	400	0000	000			中水･濾過設備			1	50904000000000	
50	90	400	2000	000				プール濾過設備		1	50904002000000	
50	90	400	3000	000				浴槽濾過設備		1	50904003000000	
50	90	400	4000	000				池濾過設備		1	50904004000000	
50	90	400	5000	000				中水処理設備		1	50904005000000	
50	90	450	0000	000			床暖房設備			1	50904500000000	
50	90	450	1000	000				床暖房設備		1	50904501000000	
50	90	800	0000	000			その他特殊設備			1	50908000000000	
50	90	800	1000	000				特殊配管設備		1	50908001000000	
50	90	800	1100	000				医療配管設備		1	50908001100000	
50	90	800	1200	000				厨芥処理(厨房除害)設備		1	50908001200000	
50	90	800	1300	000				ゴミ処理設備		1	50908001300000	
50	90	800	1330	000				焼却炉設備		1	50908001330000	
50	90	800	1360	000				セントラルクリーナー設備		1	50908001360000	
50	90	800	1400	000				エアシューター設備		1	50908001400000	
50	90	800	1500	000				さく井設備		1	50908001500000	
50	90	800	1600	000				温泉設備		1	50908001600000	
50	90	800	1700	000				実験機器．器具．装置設備		1	50908001700000	
50	90	800	1800	000				噴水設備		1	50908001800000	
50	90	800	1900	000				クリンルーム		1	50908001900000	
50	90	800	2000	000				RI処理		1	50908002000000	
50	90	800	2250	000				洗濯設備		1	50908002250000	
50	90	800	3110	000				ユニットバス設備		1	50908003110000	
50	90	800	3120	000				ユニットトイレ設備		1	50908003120000	
50	90	800	4100	000				ディリベントシステム設備		1	50908004100000	

©2026 BLCJ

2.3「電気」カテゴリー（機器・器具分類コード)一覧

2.3.1 「電気」カテゴリー（機器・器具分類)(中分類)

表 2.3.1 電気資機材コード(中分類)(1/2)

BLCJ電気設備資機材コード　CI-NET Ver.1.8改訂版(中分類)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	00	000	0000	000	電気設備				
40	10	000	0000	000		管路材・ダクト（電気）			
40	10	010	0000	000			電線管		
40	10	030	0000	000			ダクト		
40	10	050	0000	000			バスダクト		
40	10	070	0000	000			ケーブルトラフ		
40	10	110	0000	000			多孔陶管		
40	10	130	0000	000			線ぴ		
40	10	150	0000	000			フロアボックス器材		
40	10	170	0000	000			ケーブルラック		
40	20	000	0000	000		配電機器			
40	20	003	0000	000			特高機器		
40	20	006	0000	000			高低圧配電盤		
40	20	010	0000	000			変圧器		
40	20	030	0000	000			コンデンサー		
40	20	050	0000	000			電気計器		
40	20	070	0000	000			配電制御機器		
40	20	100	0000	000			電灯盤		
40	20	105	0000	000			動力盤		
40	20	107	0000	000			手元開閉器函		
40	20	110	0000	000			分電盤		
40	20	115	0000	000			制御盤		
40	20	120	0000	000			監視装置		
40	20	130	0000	000			プルボックス		
40	20	190	0000	000			電力用ヒューズ		
40	20	250	0000	000			ワイヤリングダクト		
40	20	300	0000	000			配線ピット		
40	20	350	0000	000			フレームパイプ		
40	30	000	0000	000		照明器具			
40	30	010	0000	000			蛍光灯器具		
40	30	020	0000	000			白熱灯器具		
40	30	030	0000	000			高圧放電灯		
40	30	060	0000	000			特殊照明器具		
40	30	070	0000	000			照明制御システム		
40	30	075	0000	000			ランプ・光源		
40	30	080	0000	000			安定器		
40	30	170	0000	000			照明用ポール		
40	30	190	0000	000			照明器具部材		
40	30	510	0000	000			LED器具		
40	30	520	0000	000			有機EL器具		
40	40	000	0000	000		通信機器			
40	40	010	0000	000			通信線宅内配線材料		
40	40	030	0000	000			通信用器材	Ｇテープ	
40	40	070	0000	000			音響装置	絶縁セパレータ	
40	40	090	0000	000			電気時計	特殊スピーカ	
40	40	100	0000	000			電話装置	単独型時計	
40	40	105	0000	000			ボタン電話装置		
40	40	110	0000	000			インターホン装置		
40	40	115	0000	000			ナースコール		
40	40	120	0000	000			ページング装置		
40	40	125	0000	000			呼出・表示装置		
40	40	130	0000	000			通信用機器交換部品		
40	40	150	0000	000			テレビ共聴装置		
40	40	160	0000	000			ＩＴＶ		
40	40	170	0000	000			自動車管制		
40	40	180	0000	000		通信機器	無線通線補助		
40	40	190	0000	000			インジケータ		
40	40	200	0000	000			地震計		
40	50	000	0000	000		防災機器			
40	50	010	0000	000			火災報知装置		
40	50	020	0000	000			非常コンセント盤		
40	50	050	0000	000			防災無線装置		
40	50	090	0000	000			警報・防犯装置		
40	50	100	0000	000			非常通報装置		
40	50	110	0000	000			ガス漏警報装置		
40	50	130	0000	000			セキュリティ装置		

©2026 BLCJ

表 2.3.1 電気資機材コード(中分類)(2/2)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	70	000	0000	000		自家発電設備			標準仕様書 第５編用語「発電設備」
40	70	120	0000	000			非常用発電設備 ディーゼル機関		
40	72	000	0000	000		太陽光発電設備			
40	72	100	0000	000			太陽電池モジュール		
40	72	400	0000	000			直流接続箱		
40	72	500	0000	000			パワーコンディショナー		
40	72	600	0000	000			交流集電箱		
40	72	700	0000	000			エネルギーモニター		
40	72	800	0000	000			電池システム		
40	75	010	0000	000		静止形電源設備			
40	75	010	0000	000			蓄電池		
40	75	030	0000	000			直流電源装置		
40	75	050	0000	000			交流無停電電源装置(UPS)		
40	90	000	0000	000		電気設備その他			
40	90	010	0000	000			電動機		
40	90	030	0000	000			降雪検出器		
40	90	050	0000	000			ハンドホール・マンホール・地中線材料		
40	90	090	0000	000			絶縁材料		
40	90	110	0000	000			配電用品		
40	90	120	0000	000			配電用品		
40	90	130	0000	000			蓄電池		
40	90	135	0000	000			電池		
40	90	140	0000	000			ＣＶＣＦ電源装置		
40	90	150	0000	000			電極		
40	90	160	0000	000			端子盤		
40	90	810	0000	000			金物類		
40	90	900	0000	000			その他		

©2026 BLCJ

2.3.2 「電気」カテゴリー（機器・器具分類)(小分類)

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(1/14)

BLCJ電気設備資機材コード　CI-NET Ver.1.8X改訂版(小分類)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	00	000	0000	000	電気設備				
40	10	000	0000	000		管路材・ダクト（電気）			
40	10	010	0000	000			電線管		
40	10	030	0000	000			ダクト		
40	10	030	0100	000			ダクト	バスダクト	
40	10	030	0200	000			ダクト	バスダクト附属品	
40	10	030	0300	000			ダクト	ライティングダクト	
40	10	030	0310	000			ダクト	ライティングダクト（露出）	
40	10	030	0320	000			ダクト	ライティングダクト（露出Ｅ付）	
40	10	030	0330	000			ダクト	ライティングダクト（埋込）	
40	10	030	0340	000			ダクト	ライティングダクト（埋込Ｅ付）	
40	10	030	0400	000			ダクト	ライティングダクト附属品	
40	10	030	0600	000			ダクト	フロアダクト	
40	10	030	0700	000			ダクト	フロアダクト附属品	
40	10	050	0000	000					
40	10	050	0100	000			防災措置材	防災区画貫通措置材	
40	10	070	0000	000			ケーブルトラフ		
40	10	070	0100	000			ケーブルトラフ	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	
40	10	070	0200	000			ケーブルトラフ	ＦＲＰ製ケーブルトラフ	
40	10	070	0300	000			ケーブルトラフ	ＪＲＣ製ケーブルトラフ	
40	10	070	0400	000			ケーブルトラフ	ＪＲＣ製ケーブルトラフ附属品	
40	10	070	1000	000			ケーブルトラフ	ケーブル埋設標	
40	10	070	1100	000			ケーブルトラフ	ケーブル埋設標識シート	
40	10	130	0000	000			線ぴ		
40	10	130	0100	000			線ぴ	メタルモールジング（一種金属製線ぴ）	
40	10	130	0200	000			線ぴ	メタルモールジング（一種金属製線ぴ）附属品	
40	10	130	0300	000			線ぴ	合成樹脂線ぴ	
40	10	130	0400	000			線ぴ	合成樹脂線ぴ付属品	
40	10	130	0500	000			線ぴ	レースウェイ（二種金属製線ぴ）	
40	10	130	0600	000			線ぴ	レースウェイ附属品	
40	10	150	0000	000			フロアボックス器材		
40	10	150	0100	000			フロアボックス器材	水平高低調整装置	
40	10	150	0200	000			フロアボックス器材	フロアプレート	
40	10	150	0300	000			フロアボックス器材	フロアベース	
40	10	150	0400	000			フロアボックス器材	フロアボックス	
40	10	150	0500	000			フロアボックス器材	アップコンセント	
40	10	150	0600	000			フロアボックス器材	アップモジュラー	
40	10	150	0700	000			フロアボックス器材	フロアコンセント	
40	10	150	1000	000			フロアボックス器材	ハイテンションアウトレット	
40	10	150	2000	000			フロアボックス器材	ローテンションアウトレット	
40	10	150	8000	000			フロアボックス器材	フロア装置	
40	10	170	0000	000			ケーブルラック		
40	10	170	0100	000			ケーブルラック	鋼板製ケーブルラック	
40	10	170	0200	000			ケーブルラック	鋼板製ケーブルラック附属品	
40	10	170	0300	000			ケーブルラック	アルミ製ケーブルラック	
40	10	170	0400	000			ケーブルラック	アルミ製ケーブルラック附属品	
40	10	170	0500	000			ケーブルラック	鋼板製ケーブルラック（亜鉛メッキ）	
40	10	170	0600	000			ケーブルラック	鋼板製ケーブルラック（亜鉛メッキ）附属品	
40	10	170	0700	000			ケーブルラック	ステンレス製ケーブルラック	
40	10	170	0800	000			ケーブルラック	ステンレス製ケーブルラック附属品	
40	10	170	0900	000			ケーブルラック	亜鉛鍍金ケーブルラック	
40	10	170	1000	000			ケーブルラック	亜鉛鍍金ケーブルラック附属品	
40	20	000	0000	000		配電機器			
40	20	003	0000	000			特高機器		
40	20	003	0100	000			特高機器	特高受電盤	
40	20	003	0200	000			特高機器	特高引込盤	
40	20	003	0300	000			特高機器	特高ＤＳ盤	
40	20	003	0400	000			特高機器	特高ＰＣＴ盤	
40	20	003	0500	000			特高機器	コンプレッサー盤	
40	20	003	0600	000			特高機器	特高遮断器盤	
40	20	003	0700	000			特高機器	特高トランス盤	
40	20	003	0800	000			特高機器	特高二次遮断器盤	
40	20	003	0900	000			特高機器	特高トランス	
40	20	003	1000	000			特高機器	特高模擬母線盤	
40	20	003	1100	000			特高機器	引込用キュービクル	
40	20	003	1200	000			特高機器	プロテクタ盤	
40	20	003	1300	000			特高機器	テイクオフ盤	
40	20	003	1400	000			特高機器	コンデンサ盤	
40	20	003	1500	000			特高機器	ネットワークトランス	
40	20	003	1600	000			特高機器	ロードセンター	
40	20	003	1700	000			特高機器	特高監視制御盤	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(2/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	20	003	1800	000			特高機器	フィーダー盤	
40	20	003	1900	000			特高機器	変換器盤	
40	20	003	2000	000			特高機器	継電器盤	
40	20	006	0000	000			高低圧配電盤		
40	20	006	0100	000			高低圧配電盤	キュービクル	
40	20	006	0200	000			高低圧配電盤	高圧受電盤	
40	20	006	0300	000			高低圧配電盤	高圧配電盤	
40	20	006	0400	000			高低圧配電盤	高圧饋電盤	
40	20	006	0500	000			高低圧配電盤	高圧監視盤	
40	20	006	0600	000			高低圧配電盤	高圧操作盤	
40	20	006	0700	000			高低圧配電盤	高圧電灯盤	
40	20	006	0800	000			高低圧配電盤	高圧電灯動力盤	
40	20	006	0900	000			高低圧配電盤	高圧動力盤	
40	20	006	1000	000			高低圧配電盤	高圧非常動力盤	
40	20	006	1100	000			高低圧配電盤	高圧非常電灯盤	
40	20	006	1200	000			高低圧配電盤	高圧非常電灯動力盤	
40	20	006	1300	000			高低圧配電盤	高圧コンデンサ盤	
40	20	006	1400	000			高低圧配電盤	高圧電動機盤	
40	20	006	1500	000			高低圧配電盤	高圧冷凍機盤	
40	20	006	1600	000			高低圧配電盤	母線接続盤	
40	20	006	1700	000			高低圧配電盤	高圧母線連絡盤	
40	20	006	1800	000			高低圧配電盤	高圧発電機連絡盤	
40	20	006	1900	000			高低圧配電盤	高圧トランス盤	
40	20	006	2000	000			高低圧配電盤	高圧ＤＳ盤	
40	20	006	2100	000			高低圧配電盤	高圧計器盤	
40	20	006	2200	000			高低圧配電盤	低圧配電盤	
40	20	006	2300	000			高低圧配電盤	所内盤	
40	20	006	2400	000			高低圧配電盤	低圧電灯盤	
40	20	006	2500	000			高低圧配電盤	低圧コンセント盤	
40	20	006	2600	000			高低圧配電盤	低圧非常電灯盤	
40	20	006	2700	000			高低圧配電盤	低圧非常コンセント盤	
40	20	006	2800	000			高低圧配電盤	低圧動力盤	
40	20	006	2900	000			高低圧配電盤	電算機盤	
40	20	006	3000	000			高低圧配電盤	低圧冷凍機盤	
40	20	006	3100	000			高低圧配電盤	低圧非常動力盤	
40	20	006	3200	000			高低圧配電盤	低圧非常電灯動力盤	
40	20	006	3300	000			高低圧配電盤	低圧発電機盤	
40	20	006	3400	000			高低圧配電盤	低圧電灯動力盤	
40	20	006	3500	000			高低圧配電盤	低圧切替盤	
40	20	006	3600	000			高低圧配電盤	低圧トランス盤	
40	20	006	3700	000			高低圧配電盤	低圧操作盤	
40	20	006	3800	000			高低圧配電盤	低圧計器盤	
40	20	006	3900	000			高低圧配電盤	低圧監視制御盤	
40	20	006	4000	000			高低圧配電盤	低圧継電器盤	
40	20	006	4100	000			高低圧配電盤	引込盤	
40	20	006	4200	000			高低圧配電盤	分岐盤	
40	20	006	4300	000			高低圧配電盤	ＭＯＦ盤	
40	20	006	7000	000			高低圧配電盤	電力切替器	
40	20	006	7500	000			高低圧配電盤	機器収納函	
40	20	006	8000	000			高低圧配電盤	高低圧配電盤予備品	
40	20	006	8500	000			高低圧配電盤	高低圧配電盤付属品	
40	20	010	0000	000			変圧器		
40	20	010	0100	000			変圧器	６ｋＶ油入変圧器	
40	20	010	0200	000			変圧器	６ｋＶモールド変圧器	
40	20	010	0300	000			変圧器	６ｋＶタイトランス	
40	20	010	0400	000		配電機器	変圧器	６ｋＶスコット結線油入変圧器	
40	20	010	0500	000			変圧器	６ｋＶスコット結線モールド変圧器	
40	20	030	0000	000			コンデンサー		
40	20	030	0110	000			コンデンサー	進相コンデンサー 低圧２００Ｖ用	
40	20	030	0120	000			コンデンサー	進相コンデンサー ６．６ｋＶ用	
40	20	030	1000	000			コンデンサー	高圧進相コンデンサー用直列リアクトル	
40	20	050	0000	000			電気計器		
40	20	050	0100	000			電気計器	計器用変圧器	
40	20	050	0200	000			電気計器	計器用変流器	
40	20	050	0250	000			電気計器	計器用変成器	
40	20	050	0300	000			電気計器	電力量計	
40	20	050	0400	000			電気計器	パネル用計器	
40	20	050	0500	000			電気計器	携帯用計器	
40	20	070	0000	000			配電制御機器		
40	20	070	0100	000			配電制御機器	気中開閉器	
40	20	070	0200	000			配電制御機器	ガス開閉器	
40	20	070	0300	000			配電制御機器	真空開閉器	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(3/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	20	070	0306	000			配電制御機器	真空予備線開閉器	
40	20	070	0500	000			配電制御機器	電磁開閉器	
40	20	070	0510	000			配電制御機器	可逆電磁開閉器	
40	20	070	0600	000			配電制御機器	安全開閉器	
40	20	070	0603	000			配電制御機器	切り替え安全開閉器	
40	20	070	0606	000			配電制御機器	鉄函開閉器	
40	20	070	0609	000			配電制御機器	配電函	
40	20	070	0700	000			配電制御機器	ＦＭサーキットブレーカ	
40	20	070	0705	000			配電制御機器	オートブレーカ	
40	20	070	0710	000			配電制御機器	ノーヒューズブレーカ	
40	20	070	0715	000			配電制御機器	安全ブレーカ	
40	20	070	0800	000			配電制御機器	高圧カットアウト	
40	20	070	0900	000			配電制御機器	ノーヒューズ遮断器	
40	20	070	0905	000			配電制御機器	ヒューズフリー遮断器	
40	20	070	0910	000			配電制御機器	漏電遮断器	
40	20	070	1600	000			配電制御機器	モールドピラジスコン	
40	20	070	1700	000			配電制御機器	ＧＲ付高圧ガス開閉器	
40	20	100	0000	000			電灯盤		
40	20	100	0100	000			電灯盤	電灯分電盤	
40	20	100	0200	000			電灯盤	作業用分電盤	
40	20	105	0000	000			動力盤		
40	20	105	0100	000			動力盤	動力制御盤	
40	20	105	0200	000			動力盤	動力操作盤	
40	20	105	0300	000			動力盤	動力分電盤	
40	20	105	0400	000			動力盤	電算機用分電盤	
40	20	105	0500	000			動力盤	厨房動力分電盤	
40	20	105	0600	000			動力盤	ゴンドラ動力盤	
40	20	105	0700	000			動力盤	電源分岐盤	
40	20	105	0800	000			動力盤	動力監視盤	
40	20	105	0900	000			動力盤	動力警報盤	
40	20	107	0000	000		配電機器	手元開閉器函		
40	20	107	0100	000			手元開閉器函	手元開閉器	
40	20	107	0200	000			手元開閉器函	引込開閉器盤	
40	20	107	0300	000			手元開閉器函	分岐開閉器盤	
40	20	115	0000	000			制御盤		
40	20	115	0100	000			制御盤	制御盤	
40	20	115	0200	000			制御盤	インバータ制御盤	
40	20	115	0300	000			制御盤	警報盤	
40	20	115	0400	000			制御盤	非常用コンセント	
40	20	120	0000	000			監視装置		
40	20	120	0100	000			監視装置	中央監視盤	
40	20	120	0200	000			監視装置	集中検針装置	
40	20	130	0000	000			プルボックス		
40	20	130	0100	000			プルボックス	プルボックス	
40	20	190	0000	000			電力用ヒューズ		
40	20	190	0100	000			電力用ヒューズ	電力ヒューズ	
40	20	250	0000	000			ワイヤリングダクト		
40	20	250	0100	000			ワイヤリングダクト	ワイヤリングダクト	
40	20	250	0200	000			ワイヤリングダクト	ワイヤリングダクト分岐金物 Ｌ型	
40	20	250	0300	000			ワイヤリングダクト	ワイヤリングダクト分岐金物 Ｔ型	
40	20	250	0400	000			ワイヤリングダクト	ワイヤリングダクト分岐金物 Ｘ型	
40	20	300	0000	000			配線ピット		
40	20	300	0100	000			配線ピット	配線ピット	
40	20	300	8000	000			配線ピット	配線ピット分岐加工	
40	20	350	0000	000			フレームパイプ		
40	20	350	0100	000			フレームパイプ	フレームパイプ	
40	30	000	0000	000		照明器具			
40	30	010	0000	000			蛍光灯器具		
40	30	010	0120	000			蛍光灯器具	特定施設用照明器具	
40	30	010	0130	000			蛍光灯器具	特殊施設用照明器具	
40	30	010	0150	000			蛍光灯器具	非常用照明器具	
40	30	010	0151	000			蛍光灯器具	非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0152	000			蛍光灯器具	非常用照明 電池別置	
40	30	010	0160	000			蛍光灯器具	誘導灯	
40	30	010	0161	000			蛍光灯器具	通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0162	000			蛍光灯器具	通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0165	000			蛍光灯器具	避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0166	000			蛍光灯器具	避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0170	000			蛍光灯器具	住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	010	0190	000			蛍光灯器具	屋外照明器具	
40	30	010	0191	000			蛍光灯器具	建物周辺部用照明器具	
40	30	010	0192	000		照明器具	蛍光灯器具	景観・道路用照明器具	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(4/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	30	010	0193	000			蛍光灯器具	屋外特殊施設用照明器具	
40	30	010	0210	000			蛍光灯器具	防水・防湿 一般施設用照明器具	
40	30	010	0220	000			蛍光灯器具	防水・防湿 特定施設用照明器具	
40	30	010	0230	000			蛍光灯器具	防水・防湿 特殊用途用照明器具	
40	30	010	0250	000			蛍光灯器具	防水・防湿 非常用照明器具	
40	30	010	0251	000			蛍光灯器具	防水・防湿 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0252	000			蛍光灯器具	防水・防湿 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0260	000			蛍光灯器具	防水・防湿 誘導灯	
40	30	010	0261	000			蛍光灯器具	防水・防湿 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0262	000			蛍光灯器具	防水・防湿 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0265	000			蛍光灯器具	防水・防湿 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0266	000			蛍光灯器具	防水・防湿 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0270	000			蛍光灯器具	防水・防湿 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	010	0290	000			蛍光灯器具	防水・防湿 屋外照明器具	
40	30	010	0291	000			蛍光灯器具	防水・防湿 建物周辺部用照明器具	
40	30	010	0292	000			蛍光灯器具	防水・防湿 景観・道路用照明器具	
40	30	010	0293	000			蛍光灯器具	防水・防湿 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	010	0310	000			蛍光灯器具	密閉 一般施設用照明器具	
40	30	010	0320	000			蛍光灯器具	密閉 特定施設用照明器具	
40	30	010	0330	000			蛍光灯器具	密閉 特殊用途用照明器具	
40	30	010	0350	000			蛍光灯器具	密閉 非常用照明器具	
40	30	010	0351	000			蛍光灯器具	密閉 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0352	000			蛍光灯器具	密閉 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0360	000			蛍光灯器具	密閉 誘導灯	
40	30	010	0361	000			蛍光灯器具	密閉 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0362	000			蛍光灯器具	密閉 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0365	000			蛍光灯器具	密閉 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0366	000			蛍光灯器具	密閉 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0370	000			蛍光灯器具	密閉 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	010	0390	000			蛍光灯器具	密閉 屋外照明器具	
40	30	010	0393	000			蛍光灯器具	密閉 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	010	0410	000			蛍光灯器具	安全増防爆 一般施設用照明器具	
40	30	010	0420	000			蛍光灯器具	安全増防爆 特定施設用照明器具	
40	30	010	0450	000			蛍光灯器具	安全増防爆 非常用照明器具	
40	30	010	0451	000			蛍光灯器具	安全増防爆 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0452	000			蛍光灯器具	安全増防爆 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0460	000			蛍光灯器具	安全増防爆 誘導灯	
40	30	010	0461	000			蛍光灯器具	安全増防爆 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0462	000			蛍光灯器具	安全増防爆 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0465	000			蛍光灯器具	安全増防爆 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0466	000			蛍光灯器具	安全増防爆 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0510	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 一般施設用照明器具	
40	30	010	0520	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 特定施設用照明器具	
40	30	010	0550	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 非常用照明器具	
40	30	010	0551	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0552	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0560	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 誘導灯	
40	30	010	0561	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0562	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0565	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0566	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0570	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	010	0590	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 屋外照明器具	
40	30	010	0593	000			蛍光灯器具	耐圧防爆 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	010	0610	000			蛍光灯器具	低温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	010	0620	000			蛍光灯器具	低温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	010	0650	000			蛍光灯器具	低温用器具 非常用照明器具	
40	30	010	0651	000			蛍光灯器具	低温用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0652	000			蛍光灯器具	低温用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0660	000			蛍光灯器具	低温用器具 誘導灯	
40	30	010	0661	000			蛍光灯器具	低温用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0662	000			蛍光灯器具	低温用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0665	000			蛍光灯器具	低温用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0666	000			蛍光灯器具	低温用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0670	000			蛍光灯器具	低温用器具 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	010	0710	000			蛍光灯器具	高温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	010	0720	000			蛍光灯器具	高温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	010	0750	000			蛍光灯器具	高温用器具 非常用照明器具	
40	30	010	0751	000			蛍光灯器具	高温用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0752	000			蛍光灯器具	高温用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0760	000			蛍光灯器具	高温用器具 誘導灯	
40	30	010	0761	000			蛍光灯器具	高温用器具 通路誘導灯 電池内蔵	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(5/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	30	010	0762	000			蛍光灯器具	高温用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0765	000			蛍光灯器具	高温用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0766	000			蛍光灯器具	高温用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0770	000			蛍光灯器具	高温用器具 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	010	0790	000			蛍光灯器具	高温用器具 屋外照明器具	
40	30	010	0810	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 一般施設用照明器具	
40	30	010	0820	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 特定施設用照明器具	
40	30	010	0850	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 非常用照明器具	
40	30	010	0851	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0860	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 誘導灯	
40	30	010	0861	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0862	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0866	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	010	0890	000			蛍光灯器具	耐食耐酸器具 屋外照明器具	
40	30	010	0910	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 一般施設用照明器具	
40	30	010	0920	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 特定施設用照明器具	
40	30	010	0950	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 非常用照明器具	
40	30	010	0951	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	010	0952	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	010	0960	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 誘導灯	
40	30	010	0961	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0962	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	010	0965	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	010	0966	000			蛍光灯器具	クリーンルーム用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0000	000			白熱灯器具		
40	30	020	0110	000			白熱灯器具	一般施設用照明器具	
40	30	020	0120	000			白熱灯器具	特定施設用照明器具	
40	30	020	0150	000			白熱灯器具	非常用照明器具	
40	30	020	0151	000			白熱灯器具	非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0152	000			白熱灯器具	非常用照明 電池別置	
40	30	020	0160	000			白熱灯器具	誘導灯	
40	30	020	0161	000			白熱灯器具	通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0162	000			白熱灯器具	通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0165	000			白熱灯器具	避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0166	000			白熱灯器具	避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0170	000			白熱灯器具	住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	020	0190	000			白熱灯器具	屋外照明器具	
40	30	020	0210	000			白熱灯器具	防水・防湿 一般施設用照明器具	
40	30	020	0220	000			白熱灯器具	防水・防湿 特定施設用照明器具	
40	30	020	0250	000			白熱灯器具	防水・防湿 非常用照明器具	
40	30	020	0251	000			白熱灯器具	防水・防湿 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0252	000			白熱灯器具	防水・防湿 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0260	000			白熱灯器具	防水・防湿 誘導灯	
40	30	020	0261	000			白熱灯器具	防水・防湿 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0262	000			白熱灯器具	防水・防湿 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0265	000			白熱灯器具	防水・防湿 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0266	000			白熱灯器具	防水・防湿 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0270	000			白熱灯器具	防水・防湿 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	020	0290	000			白熱灯器具	防水・防湿 屋外照明器具	
40	30	020	0310	000			白熱灯器具	密閉 一般施設用照明器具	
40	30	020	0320	000			白熱灯器具	密閉 特定施設用照明器具	
40	30	020	0350	000			白熱灯器具	密閉 非常用照明器具	
40	30	020	0351	000			白熱灯器具	密閉 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0352	000			白熱灯器具	密閉 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0360	000			白熱灯器具	密閉 誘導灯	
40	30	020	0361	000			白熱灯器具	密閉 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0362	000			白熱灯器具	密閉 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0365	000			白熱灯器具	密閉 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0366	000			白熱灯器具	密閉 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0370	000			白熱灯器具	密閉 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	020	0390	000			白熱灯器具	密閉 屋外照明器具	
40	30	020	0410	000			白熱灯器具	安全増防爆 一般施設用照明器具	
40	30	020	0420	000			白熱灯器具	安全増防爆 特定施設用照明器具	
40	30	020	0450	000			白熱灯器具	安全増防爆 非常用照明器具	
40	30	020	0451	000			白熱灯器具	安全増防爆 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0452	000			白熱灯器具	安全増防爆 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0460	000			白熱灯器具	安全増防爆 誘導灯	
40	30	020	0461	000			白熱灯器具	安全増防爆 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0462	000			白熱灯器具	安全増防爆 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0465	000			白熱灯器具	安全増防爆 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0466	000			白熱灯器具	安全増防爆 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0470	000		照明器具	白熱灯器具	安全増防爆 住宅・店舗意匠照明器具	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(6/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	30	020	0490	000			白熱灯器具	安全増防爆 屋外照明器具	
40	30	020	0510	000			白熱灯器具	耐圧防爆 一般施設用照明器具	
40	30	020	0520	000			白熱灯器具	耐圧防爆 特定施設用照明器具	
40	30	020	0550	000			白熱灯器具	耐圧防爆 非常用照明器具	
40	30	020	0551	000			白熱灯器具	耐圧防爆 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0552	000			白熱灯器具	耐圧防爆 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0560	000			白熱灯器具	耐圧防爆 誘導灯	
40	30	020	0561	000			白熱灯器具	耐圧防爆 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0562	000			白熱灯器具	耐圧防爆 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0565	000			白熱灯器具	耐圧防爆 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0566	000			白熱灯器具	耐圧防爆 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0590	000		照明器具	白熱灯器具	耐圧防爆 屋外照明器具	
40	30	020	0610	000			白熱灯器具	低温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	020	0620	000			白熱灯器具	低温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	020	0650	000			白熱灯器具	低温用器具 非常用照明器具	
40	30	020	0651	000			白熱灯器具	低温用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0652	000			白熱灯器具	低温用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0660	000			白熱灯器具	低温用器具 誘導灯	
40	30	020	0661	000			白熱灯器具	低温用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0662	000			白熱灯器具	低温用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0665	000			白熱灯器具	低温用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0666	000			白熱灯器具	低温用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0670	000			白熱灯器具	低温用器具 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	020	0690	000			白熱灯器具	低温用器具 屋外照明器具	
40	30	020	0710	000			白熱灯器具	高温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	020	0720	000			白熱灯器具	高温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	020	0750	000			白熱灯器具	高温用器具 非常用照明器具	
40	30	020	0751	000			白熱灯器具	高温用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0752	000			白熱灯器具	高温用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0760	000			白熱灯器具	高温用器具 誘導灯	
40	30	020	0761	000			白熱灯器具	高温用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0762	000			白熱灯器具	高温用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0765	000			白熱灯器具	高温用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0766	000			白熱灯器具	高温用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0770	000			白熱灯器具	高温用器具 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	020	0790	000			白熱灯器具	高温用器具 屋外照明器具	
40	30	020	0810	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 一般施設用照明器具	
40	30	020	0820	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 特定施設用照明器具	
40	30	020	0850	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 非常用照明器具	
40	30	020	0851	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0852	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0860	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 誘導灯	
40	30	020	0861	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0862	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0865	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0866	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	020	0870	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	020	0890	000			白熱灯器具	耐食耐酸器具 屋外照明器具	
40	30	020	0910	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 一般施設用照明器具	
40	30	020	0920	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 特定施設用照明器具	
40	30	020	0930	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 特殊用途用照明器具	
40	30	020	0950	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 非常用照明器具	
40	30	020	0951	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	020	0952	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	020	0960	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 誘導灯	
40	30	020	0961	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0962	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	020	0965	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	020	0966	000			白熱灯器具	クリーンルーム用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	030	0000	000			高圧放電灯		
40	30	030	0110	000			高圧放電灯	一般施設用照明器具	
40	30	030	0120	000		照明器具	高圧放電灯	特定施設用照明器具	
40	30	030	0130	000			高圧放電灯	特殊施設用照明器具	
40	30	030	0190	000			高圧放電灯	屋外照明器具	
40	30	030	0210	000			高圧放電灯	防水・防湿 一般施設用照明器具	
40	30	030	0220	000			高圧放電灯	防水・防湿 特定施設用照明器具	
40	30	030	0291	000			高圧放電灯	防水・防湿 建物周辺部用照明器具	
40	30	030	0292	000			高圧放電灯	防水・防湿 景観・道路用照明器具	
40	30	030	0293	000			高圧放電灯	防水・防湿 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	030	0310	000			高圧放電灯	密閉 一般施設用照明器具	
40	30	030	0320	000		照明器具	高圧放電灯	密閉 特定施設用照明器具	
40	30	030	0370	000			高圧放電灯	密閉 住宅・店舗意匠照明器具	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(7/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	30	030	0390	000			高圧放電灯	密閉 屋外照明器具	
40	30	030	0410	000			高圧放電灯	安全増防爆 一般施設用照明器具	
40	30	030	0420	000			高圧放電灯	安全増防爆 特定施設用照明器具	
40	30	030	0470	000			高圧放電灯	安全増防爆 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	030	0490	000			高圧放電灯	安全増防爆 屋外照明器具	
40	30	030	0510	000			高圧放電灯	耐圧防爆 一般施設用照明器具	
40	30	030	0520	000			高圧放電灯	耐圧防爆 特定施設用照明器具	
40	30	030	0570	000		照明器具	高圧放電灯	耐圧防爆 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	030	0590	000			高圧放電灯	耐圧防爆 屋外照明器具	
40	30	030	0690	000			高圧放電灯	低温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	030	0720	000			高圧放電灯	低温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	030	0790	000			高圧放電灯	低温用器具 屋外照明器具	
40	30	030	0710	000			高圧放電灯	高温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	030	0720	000			高圧放電灯	高温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	030	0790	000			高圧放電灯	高温用器具 屋外照明器具	
40	30	030	0810	000			高圧放電灯	耐食耐酸器具 一般施設用照明器具	
40	30	030	0820	000			高圧放電灯	耐食耐酸器具 特定施設用照明器具	
40	30	030	0890	000			高圧放電灯	耐食耐酸器具 屋外照明器具	
40	30	060	0000	000			特殊照明器具		
40	30	060	0100	000			特殊照明器具	シャンデリア	
40	30	060	0200	000			特殊照明器具	スタンド	
40	30	060	0300	000			特殊照明器具	殺菌灯	
40	30	060	0400	000			特殊照明器具	防虫蛾・誘蛾灯	
40	30	060	0500	000			特殊照明器具	医療用照明器具	
40	30	060	0600	000			特殊照明器具	暗室用照明器具	
40	30	060	0700	000			特殊照明器具	検査用照明器具	
40	30	060	0800	000			特殊照明器具	水中照明	
40	30	060	0900	000			特殊照明器具	レーザー光線	
40	30	060	1000	000			特殊照明器具	建築化照明	
40	30	060	1100	000			特殊照明器具	航空障害灯装置	
40	30	070	0000	000			照明制御システム		
40	30	070	0100	000			照明制御システム	調光装置	
40	30	075	0000	000			ランプ・光源		
40	30	075	0105	000			ランプ・光源	シリカ電球	
40	30	075	0110	000			ランプ・光源	ミニクリプトン	
40	30	075	0115	000			ランプ・光源	投光器用電球	
40	30	075	0120	000			ランプ・光源	蛍光ランプ	
40	30	075	0125	000			ランプ・光源	ミニハロゲン	
40	30	075	0130	000			ランプ・光源	両口ハロゲン	
40	30	075	0135	000			ランプ・光源	スタジオハロゲン	
40	30	075	0140	000			ランプ・光源	非常用ハロゲン	
40	30	075	0145	000			ランプ・光源	水銀ランプ	
40	30	075	0150	000			ランプ・光源	メタルハライドランプ	
40	30	075	0155	000			ランプ・光源	低圧ナトリウムランプ	
40	30	075	0160	000			ランプ・光源	高圧ナトリウムランプ	
40	30	075	0170	000			ランプ・光源	LED光源	
40	30	075	0175	000			ランプ・光源	LEDユニット光源	
40	30	080	0000	000			安定器		
40	30	080	0105	000			安定器	安定器 蛍光灯用	
40	30	080	0110	000			安定器	安定器 水銀灯用	
40	30	080	0115	000			安定器	安定器 メタルハライド灯用	
40	30	080	0120	000			安定器	安定器 ナトリウム灯用	
40	30	170	0000	000			照明用ポール		
40	30	170	0100	000			照明用ポール	鋼管テーパーポール さび止め２回埋込式	
40	30	170	0110	000			照明用ポール	鋼管テーパーポール さび止め２回ベース式	
40	30	170	0120	000			照明用ポール	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき埋込式	
40	30	170	0130	000			照明用ポール	鋼管テーパーポール 亜鉛めっきベース式	
40	30	170	0200	000			照明用ポール	アルミテーパーポール 埋込式	
40	30	170	0210	000			照明用ポール	アルミテーパーポール ベース式	
40	30	170	0300	000			照明用ポール	ステンレステーパーポール 埋込式	
40	30	170	0310	000			照明用ポール	ステンレステーパーポール ベース式	
40	30	190	0000	000		照明器具	照明器具部材		
40	30	190	0100	000			照明器具部材	照明用自動点滅器	
40	30	190	0200	000			照明器具部材	設備プレート	
40	30	190	0210	000			照明器具部材	盲	
40	30	190	0220	000			照明器具部材	スピーカ	
40	30	190	0230	000			照明器具部材	感知器	
40	30	190	0240	000			照明器具部材	スプリンクラー	
40	30	190	0250	000			照明器具部材	非常照明	
40	30	190	0300	000			照明器具部材	照明器具用昇降装置	
40	30	190	0400	000			照明器具部材	安定器収納函	
40	30	190	0500	000			照明器具部材	誘導灯信号装置	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(8/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	30	510	0000	000		照明器具	LED器具		
40	30	510	0110	000			LED器具	一般施設用照明器具	
40	30	510	0120	000			LED器具	特定施設用照明器具	
40	30	510	0150	000			LED器具	非常用照明器具	
40	30	510	0151	000			LED器具	非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0152	000			LED器具	非常用照明 電池別置	
40	30	510	0160	000			LED器具	誘導灯	
40	30	510	0161	000			LED器具	通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0162	000			LED器具	通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0165	000			LED器具	避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0166	000			LED器具	避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0170	000			LED器具	住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	510	0190	000			LED器具	屋外照明器具	
40	30	510	0193	000			LED器具	屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0210	000			LED器具	防水・防湿 一般施設用照明器具	
40	30	510	0220	000			LED器具	防水・防湿 特定施設用照明器具	
40	30	510	0250	000			LED器具	防水・防湿 非常用照明器具	
40	30	510	0251	000			LED器具	防水・防湿 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0252	000			LED器具	防水・防湿 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0260	000			LED器具	防水・防湿 誘導灯	
40	30	510	0261	000			LED器具	防水・防湿 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0262	000			LED器具	防水・防湿 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0265	000			LED器具	防水・防湿 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0266	000			LED器具	防水・防湿 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0270	000			LED器具	防水・防湿 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	510	0290	000			LED器具	防水・防湿 屋外照明器具	
40	30	510	0293	000			LED器具	防水・防湿 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0310	000			LED器具	密閉 一般施設用照明器具	
40	30	510	0320	000		照明器具	LED器具	密閉 特定施設用照明器具	
40	30	510	0350	000			LED器具	密閉 非常用照明器具	
40	30	510	0351	000			LED器具	密閉 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0352	000			LED器具	密閉 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0360	000			LED器具	密閉 誘導灯	
40	30	510	0361	000			LED器具	密閉 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0362	000			LED器具	密閉 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0365	000			LED器具	密閉 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0366	000			LED器具	密閉 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0370	000			LED器具	密閉 住宅・店舗意匠照明器具	
40	30	510	0390	000			LED器具	密閉 屋外照明器具	
40	30	510	0393	000			LED器具	密閉 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0410	000			LED器具	安全増防爆 一般施設用照明器具	
40	30	510	0420	000			LED器具	安全増防爆 特定施設用照明器具	
40	30	510	0430	000			LED器具	安全増防爆 特殊用途用照明器具	
40	30	510	0450	000			LED器具	安全増防爆 非常用照明器具	
40	30	510	0451	000			LED器具	安全増防爆 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0452	000			LED器具	安全増防爆 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0460	000			LED器具	安全増防爆 誘導灯	
40	30	510	0461	000			LED器具	安全増防爆 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0462	000			LED器具	安全増防爆 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0465	000			LED器具	安全増防爆 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0466	000			LED器具	安全増防爆 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0490	000			LED器具	安全増防爆 屋外照明器具	
40	30	510	0493	000			LED器具	安全増防爆 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0510	000			LED器具	耐圧防爆 一般施設用照明器具	
40	30	510	0520	000			LED器具	耐圧防爆 特定施設用照明器具	
40	30	510	0550	000			LED器具	耐圧防爆 非常用照明器具	
40	30	510	0551	000			LED器具	耐圧防爆 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0552	000			LED器具	耐圧防爆 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0560	000			LED器具	耐圧防爆 誘導灯	
40	30	510	0561	000			LED器具	耐圧防爆 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0562	000			LED器具	耐圧防爆 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0565	000			LED器具	耐圧防爆 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0566	000			LED器具	耐圧防爆 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0590	000			LED器具	耐圧防爆 屋外照明器具	
40	30	510	0593	000			LED器具	耐圧防爆 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0610	000			LED器具	低温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	510	0620	000			LED器具	低温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	510	0650	000			LED器具	低温用器具 非常用照明器具	
40	30	510	0651	000			LED器具	低温用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0652	000			LED器具	低温用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0660	000			LED器具	低温用器具 誘導灯	
40	30	510	0661	000			LED器具	低温用器具 通路誘導灯 電池内蔵	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(9/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	30	510	0662	000			LED器具	低温用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0665	000			LED器具	低温用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0666	000		照明器具	LED器具	低温用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0690	000			LED器具	低温用器具 屋外照明器具	
40	30	510	0691	000			LED器具	低温用器具 建物周辺部用照明器具	
40	30	510	0693	000			LED器具	低温用器具 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0710	000			LED器具	高温用器具 一般施設用照明器具	
40	30	510	0720	000			LED器具	高温用器具 特定施設用照明器具	
40	30	510	0750	000			LED器具	高温用器具 非常用照明器具	
40	30	510	0751	000			LED器具	高温用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0752	000			LED器具	高温用器具 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0760	000			LED器具	高温用器具 誘導灯	
40	30	510	0761	000			LED器具	高温用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0762	000		照明器具	LED器具	高温用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0765	000			LED器具	高温用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0766	000			LED器具	高温用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0790	000			LED器具	高温用器具 屋外照明器具	
40	30	510	0793	000			LED器具	高温用器具 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0810	000			LED器具	耐食耐酸器具 一般施設用照明器具	
40	30	510	0820	000			LED器具	耐食耐酸器具 特定施設用照明器具	
40	30	510	0850	000			LED器具	耐食耐酸器具 非常用照明器具	
40	30	510	0851	000			LED器具	耐食耐酸器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0852	000			LED器具	耐食耐酸器具 非常用照明 電池別置	
40	30	510	0860	000			LED器具	耐食耐酸器具 誘導灯	
40	30	510	0861	000			LED器具	耐食耐酸器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0862	000			LED器具	耐食耐酸器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0865	000			LED器具	耐食耐酸器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0866	000			LED器具	耐食耐酸器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	30	510	0890	000			LED器具	耐食耐酸器具 屋外照明器具	
40	30	510	0893	000			LED器具	耐食耐酸器具 屋外特殊施設用照明器具	
40	30	510	0910	000			LED器具	クリーンルーム用器具 一般施設用照明器具	
40	30	510	0920	000			LED器具	クリーンルーム用器具 特定施設用照明器具	
40	30	510	0950	000			LED器具	クリーンルーム用器具 非常用照明器具	
40	30	510	0951	000			LED器具	クリーンルーム用器具 非常用照明 電池内蔵	
40	30	510	0960	000			LED器具	クリーンルーム用器具 誘導灯	
40	30	510	0961	000			LED器具	クリーンルーム用器具 通路誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0962	000			LED器具	クリーンルーム用器具 通路誘導灯 電池別置	
40	30	510	0965	000			LED器具	クリーンルーム用器具 避難口誘導灯 電池内蔵	
40	30	510	0966	000			LED器具	クリーンルーム用器具 避難口誘導灯 電池別置	
40	40	000	0000	000		通信機器			
40	40	010	0000	000			通信線宅内配線材料		
40	40	010	0100	000			通信線宅内配線材料	ワイヤプロテクタ	
40	40	010	0150	000			通信線宅内配線材料	ワイヤプロテクタ附属品	
40	40	010	0200	000			通信線宅内配線材料	エフモール	
40	40	010	0250	000			通信線宅内配線材料	エフモール附属品	
40	40	010	0300	000			通信線宅内配線材料	マジックステッカー	
40	40	010	0400	000			通信線宅内配線材料	Gテープ	
40	40	030	0000	000			通信用器材	Gテープ	
40	40	030	0100	000			通信用器材	モジュラージャック	
40	40	030	0200	000			通信用器材	トーンリンガ	
40	40	030	0300	000			通信用器材	電話用切り分け器	
40	40	030	0400	000			通信用器材	絶縁セパレータ	
40	40	070	0000	000			音響装置	絶縁セパレータ	
40	40	070	0100	000			音響装置	アンプ	
40	40	070	0200	000			音響装置	マイクロホン	
40	40	070	0300	000			音響装置	マイクスタンド	
40	40	070	0400	000			音響装置	カットリレー	
40	40	070	0500	000			音響装置	演奏装置	
40	40	070	0600	000			音響装置	ワイヤレス装置	
40	40	070	0700	000			音響装置	同時通訳	
40	40	070	0800	000			音響装置	ジャック	
40	40	070	0900	000			音響装置	コネクタプレート	
40	40	070	1000	000			音響装置	コンセントプレート	
40	40	070	1100	000			音響装置	フロアボックス	
40	40	070	1200	000			音響装置	マイクコンセント	
40	40	070	1300	000			音響装置	スピーカコンセント	
40	40	070	1400	000			音響装置	スピーカ	
40	40	070	1500	000			音響装置	アッテネータ	
40	40	070	1600	000		通信機器	音響装置	特殊スピーカ	
40	40	100	0000	000			電話装置	単独型時計	
40	40	100	0100	000			電話装置	電話交換機	
40	40	100	0200	000			電話装置	交換機電源装置	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(10/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	40	100	0300	000			電話装置	無線局組中継台	
40	40	100	0400	000			電話装置	有線局組中継台	
40	40	100	0500	000			電話装置	局線表示盤	
40	40	100	0600	000			電話装置	市内外度数加算装置	
40	40	100	0700	000			電話装置	夜間転換器	
40	40	100	0800	000			電話装置	本配線盤	
40	40	100	0900	000			電話装置	試験器及び保守工具	
40	40	100	1000	000			電話装置	電話機（ダイヤル）	
40	40	100	1100	000			電話装置	電話機（押ボタン）	
40	40	100	1200	000			電話装置	屋外キャビネット	
40	40	100	1300	000			電話装置	ポールスタンド	
40	40	100	8000	000			電話装置	電話装置附属予備品	
40	40	105	0000	000			ボタン電話装置		
40	40	105	0100	000			ボタン電話装置	ボタン電話機	
40	40	105	0200	000			ボタン電話装置	主装置	
40	40	105	0300	000			ボタン電話装置	増設ベル	
40	40	105	0400	000			ボタン電話装置	オルゴールセット	
40	40	105	0500	000			ボタン電話装置	切分器	
40	40	105	0600	000			ボタン電話装置	コネクタ	
40	40	105	0700	000			ボタン電話装置	局線増設ユニット	
40	40	105	0800	000			ボタン電話装置	内線増設ユニット	
40	40	105	0900	000			ボタン電話装置	秘話装置	
40	40	105	1000	000			ボタン電話装置	保留音送出装置	
40	40	105	1100	000			ボタン電話装置	構内放送ユニット	
40	40	105	1200	000		通信機器	ボタン電話装置	アダプタアンプ	
40	40	105	1300	000			ボタン電話装置	保留タイマーユニット	
40	40	105	1400	000			ボタン電話装置	ドアホン装置アダプタ	
40	40	105	1500	000			ボタン電話装置	ドアホン	
40	40	105	8000	000			ボタン電話装置	ボタン電話装置附属予備品	
40	40	115	0000	000			ナースコール		
40	40	115	0050	000			ナースコール	インターホン	
40	40	115	0100	000			ナースコール	インターホン親機	
40	40	115	0110	000			ナースコール	天井埋込子機	
40	40	115	0120	000			ナースコール	壁埋込子機	
40	40	115	0130	000			ナースコール	天井埋込マイク子機	
40	40	115	0140	000			ナースコール	壁埋込マイク子機	
40	40	115	0150	000			ナースコール	ベッドマイク子機	
40	40	115	0200	000			ナースコール	ウォールユニット	
40	40	115	0300	000			ナースコール	ピロサイドユニット	
40	40	115	0400	000			ナースコール	呼び出し押ボタン	
40	40	115	0500	000			ナースコール	呼び出し握りボタン	
40	40	115	0600	000			ナースコール	復帰押ボタン	
40	40	115	0700	000			ナースコール	トイレ・浴室押ボタン	
40	40	115	0800	000			ナースコール	廊下表示灯	
40	40	115	0900	000			ナースコール	夜間切替器	
40	40	115	1000	000			ナースコール	ブザー	
40	40	115	1100	000			ナースコール	コンセントプレート	
40	40	120	0000	000			ページング装置		
40	40	120	0100	000			ページング装置	ページング親機	
40	40	120	0200	000			ページング装置	ページング装置収納箱	
40	40	120	0300	000			ページング装置	ページング送信機	
40	40	120	0400	000			ページング装置	ページング操作機	
40	40	120	0500	000			ページング装置	ページング副操作機	
40	40	120	0600	000			ページング装置	ページング制御器	
40	40	120	0700	000			ページング装置	中継アンプ	
40	40	120	0800	000			ページング装置	出力増幅器	
40	40	120	0900	000			ページング装置	結合器	
40	40	120	1000	000			ページング装置	番号変更装置	
40	40	120	1100	000			ページング装置	ホイップアンテナ	
40	40	120	1200	000			ページング装置	アンテナカプラー	
40	40	120	1300	000			ページング装置	ページング子機	
40	40	120	1400	000			ページング装置	充電器	
40	40	120	1500	000			ページング装置	ページング子機収納箱	
40	40	125	0000	000			呼出・表示装置		
40	40	125	0100	000			呼出・表示装置	表示器	
40	40	125	0200	000			呼出・表示装置	表示盤	
40	40	125	0300	000			呼出・表示装置	制御機器	
40	40	125	0400	000			呼出・表示装置	操作器	
40	40	125	0500	000			呼出・表示装置	表示システム	
40	40	125	1000	000			呼出・表示装置	身障者用設備	
40	40	125	3000	000			呼出・表示装置	病院用投薬表示システム	
40	40	125	4000	000			呼出・表示装置	診療科呼出表示システム	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(11/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	40	130	0000	000			通信用機器交換部品		
40	40	130	0100	000			通信用機器交換部品	移動電話用接栓	
40	40	130	0200	000			通信用機器交換部品	試験弾器	
40	40	130	0300	000			通信用機器交換部品	試験プラグ	
40	40	130	0400	000			通信用機器交換部品	端子板	
40	40	130	0500	000			通信用機器交換部品	テレコンセント	
40	40	130	0600	000			通信用機器交換部品	テレベルコンセント	
40	40	130	0700	000			通信用機器交換部品	テレリンガコンセント	
40	40	130	0800	000			通信用機器交換部品	転換器	
40	40	130	0900	000			通信用機器交換部品	電鈴	
40	40	130	1000	000			通信用機器交換部品	灯がい	
40	40	130	1100	000			通信用機器交換部品	ネオンランプ	
40	40	130	1200	000			通信用機器交換部品	避雷器弾器	
40	40	130	1300	000			通信用機器交換部品	ブザー	
40	40	130	1400	000			通信用機器交換部品	プラグ	
40	40	130	1600	000			通信用機器交換部品	ロシツボックス	
40	40	130	1700	000			通信用機器交換部品	６号形加入者保安器	
40	40	150	0000	000			テレビ共聴装置		
40	40	150	0100	000			テレビ共聴装置	アンテナ	
40	40	150	0200	000			テレビ共聴装置	ブースター	
40	40	150	0300	000			テレビ共聴装置	コンバータ	
40	40	150	0400	000			テレビ共聴装置	混合器	
40	40	150	0500	000			テレビ共聴装置	増幅器	
40	40	150	0600	000			テレビ共聴装置	分配器	
40	40	150	0700	000			テレビ共聴装置	分岐器	
40	40	150	0800	000			テレビ共聴装置	直列ユニット	
40	40	150	8000	000			テレビ共聴装置	テレビ共聴装置その他	
40	40	150	8600	000			テレビ共聴装置	テレビ共聴装置附属予備品	
40	40	160	0000	000			ＩＴＶ		
40	40	160	0100	000			ＩＴＶ	テレビカメラ	
40	40	160	0200	000			ＩＴＶ	モニターテレビ	
40	40	160	0300	000			ＩＴＶ	ビデオ	
40	40	160	0400	000			ＩＴＶ	映像分配器	
40	40	160	0500	000			ＩＴＶ	映像切替器	
40	40	160	8000	000			ＩＴＶ	ＩＴＶ附属予備品	
40	40	170	0000	000			自動車管制		
40	40	170	0100	000			自動車管制	制御盤	
40	40	170	0200	000			自動車管制	オートゲート	
40	40	170	0300	000			自動車管制	カーゲート	
40	40	170	0400	000			自動車管制	検出器	
40	40	170	0500	000			自動車管制	表示灯	
40	40	170	0600	000			自動車管制	信号灯	
40	40	170	0700	000			自動車管制	誘導灯	
40	40	170	0800	000			自動車管制	ブザー	
40	40	170	8000	000			自動車管制	自動車管制附属予備品	
40	40	180	0000	000		通信機器	無線通線補助		
40	40	180	0100	000			無線通線補助	ケーブル	
40	40	180	0200	000			無線通線補助	混合器	
40	40	180	0300	000			無線通線補助	分配器	
40	40	180	0400	000			無線通線補助	接続盤	
40	40	180	0500	000			無線通線補助	モノポールアンテナ	
40	40	180	7000	000			無線通線補助	無線通線補助付属品	
40	40	190	0000	000			インジケータ		
40	40	190	0100	000			インジケータ	出退表示盤	
40	40	190	0200	000			インジケータ	出退表示操作盤	
40	40	190	0300	000			インジケータ	運転手在室表示盤	
40	40	190	0400	000			インジケータ	運転手在室表示操作盤	
40	40	190	0500	000			インジケータ	会議室使用表示盤	
40	40	190	0600	000			インジケータ	会議室使用表示操作盤	
40	40	200	0000	000			地震計		
40	40	200	0100	000			地震計	主装置	
40	40	200	0200	000			地震計	感震器	
40	40	200	0300	000			地震計	表示器	
40	50	000	0000	000		防災機器			
40	50	010	0000	000			火災報知装置		
40	50	010	0100	000			火災報知装置	受信機	
40	50	010	0200	000			火災報知装置	副受信機	
40	50	010	0300	000			火災報知装置	煙感知器	
40	50	010	0400	000			火災報知装置	煙感知器	
40	50	010	0500	000			火災報知装置	複合型受信機	
40	50	010	0600	000			火災報知装置	空気管	
40	50	010	0700	000			火災報知装置	消火栓始動装置	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(12/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	50	010	0800	000			火災報知装置	総合盤	
40	50	010	0900	000			火災報知装置	電鈴	
40	50	010	1000	000			火災報知装置	電鈴箱	
40	50	010	1100	000			火災報知装置	非常警報操作装置	
40	50	010	1200	000			火災報知装置	自動閉鎖装置	
40	50	010	1300	000			火災報知装置	標識板	
40	50	010	1400	000			火災報知装置	表示灯	
40	50	010	1500	000			火災報知装置	非常電話	
40	50	010	1600	000			火災報知装置	連動操作盤	
40	50	010	1700	000			火災報知装置	連動制御盤	
40	50	010	1800	000			火災報知装置	電気レリーズ	
40	50	010	1900	000			火災報知装置	電気錠	
40	50	010	2000	000			火災報知装置	中継器	
40	50	010	2100	000			火災報知装置	マイクロスイッチ	
40	50	010	2200	000			火災報知装置	電子ブザー	
40	50	010	2300	000			火災報知装置	警報ベル	
40	50	020	0000	000			非常コンセント盤		
40	50	020	0100	000			非常コンセント盤	非常コンセント盤	
40	50	050	0000	000			防災無線装置		
40	50	050	0100	000			防災無線装置	レフレックスホーン	
40	50	050	0200	000			防災無線装置	ストレートホーン	
40	50	100	0000	000			非常通報装置		
40	50	100	0100	000			非常通報装置	非常警報通報器	
40	50	100	0200	000			非常通報装置	障害通知用ブザー	
40	50	100	0300	000			非常通報装置	誤報防止装置	
40	50	100	0400	000			非常通報装置	埋込型押釦	
40	50	100	0500	000			非常通報装置	露出型押釦	
40	50	100	0600	000			非常通報装置	発報確認ランプ	
40	50	100	0700	000			非常通報装置	発報用ブザー	
40	50	100	0800	000			非常通報装置	副表示盤	
40	50	100	0900	000			非常通報装置	非常通報用アンテナ	
40	50	100	1000	000			非常通報装置	マスト及び取付金物	
40	50	100	1100	000			非常通報装置	同軸ケーブル	
40	50	100	1200	000			非常通報装置	特殊屋内線	
40	50	130	0000	000			セキュリティ装置		
40	50	130	0100	000			セキュリティ装置	総合盤	
40	50	130	0200	000			セキュリティ装置	総合情報防災盤	
40	50	130	0300	000			セキュリティ装置	ドアホン	
40	50	130	0400	000			セキュリティ装置	集合玄関機	
40	50	130	0500	000			セキュリティ装置	居室親機	
40	50	130	0600	000			セキュリティ装置	増設親機	
40	50	130	0700	000			セキュリティ装置	玄関子機	
40	50	130	0800	000			セキュリティ装置	管理室親機	
40	50	130	0900	000			セキュリティ装置	警報受信機	
40	50	130	1000	000			セキュリティ装置	検知器	
40	50	130	1100	000			セキュリティ装置	ガス漏れ警報器	
40	50	130	1200	000			セキュリティ装置	熱センサー	
40	50	130	1300	000			セキュリティ装置	風呂水位センサー	
40	50	130	1400	000			セキュリティ装置	防犯キースイッチ	
40	50	130	1500	000			セキュリティ装置	防犯スイッチ	
40	50	130	1600	000			セキュリティ装置	非常用押ボタン	
40	50	130	1700	000			セキュリティ装置	制御装置	
40	50	130	1800	000			セキュリティ装置	フロアターミナル	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(13/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	70	000	0000	000		自家発電設備			標準仕様書 第５編用語「発電設備」
40	70	120	0000	000			非常用発電設備 ディーゼル機関		
40	70	120	0100	000			非常用発電設備 ディー	普通形オープン式	
40	70	120	0200	000			非常用発電設備 ディー	普通形屋内キュービクル式	
40	70	120	0300	000			非常用発電設備 ディー	普通形屋外キュービクル式	
40	70	120	0400	000			非常用発電設備 ディー	長時間オープン式	
40	70	120	0500	000			非常用発電設備 ディー	長時間形屋内キュービクル式	
40	70	120	0600	000			非常用発電設備 ディー	長時間形屋外キュービクル式	
40	70	130	1000	000			非常用発電設備 ガスタービン		
40	70	130	1000	000			非常用発電設備 ガスタ	普通形屋内エンクロージャ式	
40	70	130	1100	000			非常用発電設備 ガスタ	普通形屋内キュービクル式	
40	70	130	1200	000			非常用発電設備 ガスタ	普通形屋外キュービクル式	
40	70	130	1250	000			非常用発電設備 ガスタ	屋外キュービクル式	
40	70	130	1300	000			非常用発電設備 ガスタ	長時間屋内エンクロージャ式	
40	70	130	1400	000			非常用発電設備 ガスタ	長時間形屋内キュービクル式	
40	70	130	1500	000			非常用発電設備 ガスタ	長時間形屋外キュービクル式	
40	72	000	0000	000		太陽光発電設備			
40	72	100	0000	000			太陽電池モジュール		
40	72	100	0100	000			太陽電池モジュール	大型タイプ	
40	72	100	0200	000			太陽電池モジュール	標準タイプ	
40	72	100	0300	000			太陽電池モジュール	防眩タイプ	
40	72	100	0400	000			太陽電池モジュール	高強度タイプ	
40	72	100	0500	000			太陽電池モジュール	両面発電タイプ	
40	72	100	0800	000			太陽電池モジュール	パネル架台	
40	72	400	0000	000			直流接続箱		
40	72	500	0000	000			パワーコンディショナー		
40	72	600	0000	000			交流集電箱		
40	72	700	0000	000			エネルギーモニター		
40	75	010	0000	000		静止形電源設備			
40	75	010	0000	000			蓄電池		
40	75	010	0100	000			蓄電池	ベント形クラッド式据置鉛蓄電池（CS）	
40	75	010	0200	000			蓄電池	ベント形ペースト式据置鉛蓄電池（PS）	
40	75	010	0300	000			蓄電池	ベント形ペースト式据置鉛蓄電池（HS）	
40	75	010	0400	000			蓄電池	シール形クラッド式据置鉛蓄電池（CS-E）	
40	75	010	0500	000			蓄電池	シール形ペースト式据置鉛蓄電池（PS-E）	
40	75	010	0600	000			蓄電池	シール形ペースト式据置鉛蓄電池（HS-E）	
40	75	010	0700	000			蓄電池	制御弁式ペースト式据置鉛蓄電池（HSE）	
40	75	010	0800	000			蓄電池	制御弁式ペースト式据置鉛蓄電池（MSE）	
40	75	010	0900	000			蓄電池	制御弁式ペースト式据置鉛蓄電池高寿命型	
40	75	010	1000	000			蓄電池	小型シール形鉛蓄電池	
40	75	010	2100	000			蓄電池	ベント形ポケット式アルカリ蓄電池（AM-P）	
40	75	010	2200	000			蓄電池	ベント形ポケット式アルカリ蓄電池（AMH-P）	
40	75	010	2300	000			蓄電池	ベント形ポケット式アルカリ蓄電池（AH-P）	
40	75	010	2400	000			蓄電池	ベント形焼結式アルカリ蓄電池（AH-S）	
40	75	010	2500	000			蓄電池	ベント形焼結式アルカリ蓄電池（AHH-S）	
40	75	010	2600	000			蓄電池	シール形ポケット式アルカリ蓄電池（AM-PE）	
40	75	010	2700	000			蓄電池	シール形ポケット式アルカリ蓄電池（AMH-PE）	
40	75	010	2800	000			蓄電池	シール形ポケット式アルカリ蓄電池（AH-PE）	
40	75	010	2900	000			蓄電池	シール形焼結式アルカリ蓄電池（AH-SE）	
40	75	010	3000	000			蓄電池	シール形焼結式アルカリ蓄電池（AHH-SE）	
40	75	010	3100	000			蓄電池	ニッケルカドミウム蓄電池	
40	75	010	5000	000			蓄電池	その他蓄電池	
40	75	030	0000	000			直流電源装置		
40	75	030	0100	000			直流電源装置	DC100V出力	
40	75	030	0200	000			直流電源装置	DC48V出力	
40	75	030	0300	000			直流電源装置	DC24V出力	
40	75	030	0400	000			直流電源装置	DC12V出力	
40	75	050	0000	000			交流無停電電源装置(UPS)		
40	75	050	0100	000			交流無停電電源装置(UI	単機運転方式（バイパス回路なし）	
40	75	050	0200	000			交流無停電電源装置(UI	単機運転方式（バイパス回路あり）	
40	75	050	0300	000			交流無停電電源装置(UI	並列冗長運転方式（蓄電池共通形）	
40	75	050	0400	000			交流無停電電源装置(UI	並列冗長運転方式（蓄電池個別形）	
40	90	000	0000	000		電気設備その他			
40	90	010	0000	000			電動機		
40	90	010	0100	000			電動機	電動機 防滴保護形	
40	90	010	0200	000			電動機	電動機 全開外扇型	
40	90	030	0000	000			降雪検出器		
40	90	030	0100	000			降雪検出器	降雪検出器	
40	90	050	0000	000			ハンドホール・マンホール・地中線材料		
40	90	050	0200	000			ハンドホール・マンホ	ハンドホール	
40	90	050	0300	000			ハンドホール・マンホ	ハンドホール鉄ぶた	
40	90	050	0400	000		電気設備そ	ハンドホール・マンホ	マンホール	

©2026 BLCJ

表 2.3.2 電気資機材コード(小分類)(14/14)

分野	大分類	中分類	小分類	細分類	分野	大分類	中分類	小分類	細分類
40	90	050	0500	000			ハンドホール・マンホ-	マンホール鉄ぶた	
40	90	050	0600	000			ハンドホール・マンホ-	伸縮継手	
40	90	050	0700	000			ハンドホール・マンホ-	異物継手	
40	90	050	8000	000			ハンドホール・マンホ-	ハンドホール・マンホール・地中線材料その他	
40	90	120	0000	000			配電用品		
40	90	120	0050	000			配電用品	発電機	
40	90	120	0100	000			配電用品	三相交流発電機	
40	90	120	0200	000			配電用品	自動始動盤	
40	90	120	0300	000			配電用品	発電機盤	
40	90	120	0400	000			配電用品	自動起動発電機盤	
40	90	120	0450	000			配電用品	エンジン	
40	90	120	0500	000			配電用品	ディーゼルエンジン	
40	90	120	0550	000			配電用品	整流器	
40	90	120	0600	000			配電用品	燃料小出槽	
40	90	120	0700	000			配電用品	消音器	
40	90	120	0800	000			配電用品	空気圧縮機	
40	90	120	0900	000			配電用品	空気槽	
40	90	120	1000	000			配電用品	減圧水槽	
40	90	120	1100	000			配電用品	冷却水槽	
40	90	120	1200	000			配電用品	燃料主タンク	
40	90	120	8000	000			配電用品	移送ポンプ	
40	90	120	8100	000			配電用品	発電器付属予備品	
40	90	120	9000	000			配電用品	Ｉビーム	
40	90	130	0000	000			蓄電池		
40	90	130	0100	000			蓄電池	アルカリ蓄電池	
40	90	130	0200	000			蓄電池	鉛蓄電池	
40	90	130	0300	000			蓄電池	整流器	
40	90	130	0400	000			蓄電池	整流器盤	
40	90	130	0500	000			蓄電池	直流出力盤	
40	90	130	0600	000			蓄電池	電池収納函	
40	90	130	0700	000			蓄電池	耐震架台	
40	90	130	8000	000			蓄電池	蓄電池保守付属品	
40	90	135	0000	000			電池		
40	90	135	0100	000			電池	マンガン乾電池	
40	90	140	0000	000			ＣＶＣＦ電源装置		
40	90	140	0100	000			ＣＶＣＦ電源装置	ＣＶＣＦ電源装置	
40	90	140	0200	000			ＣＶＣＦ電源装置	インバーター盤	
40	90	140	0300	000			ＣＶＣＦ電源装置	バッテリー盤	
40	90	140	0400	000			ＣＶＣＦ電源装置	充電器盤	
40	90	140	0500	000			ＣＶＣＦ電源装置	整流器盤	
40	90	140	0600	000			ＣＶＣＦ電源装置	切替盤	
40	90	140	0700	000			ＣＶＣＦ電源装置	並列運転盤	
40	90	140	0800	000			ＣＶＣＦ電源装置	出力母線盤	
40	90	140	0900	000			ＣＶＣＦ電源装置	蓄電池	
40	90	140	8000	000			ＣＶＣＦ電源装置	ＣＶＣＦ電源装置付属予備品	
40	90	150	0000	000			電極		
40	90	150	0100	000			電極	液面電極	
40	90	150	0200	000			電極	電極棒	
40	90	150	0300	000			電極	フロートスイッチ（油・水用）	
40	90	150	0400	000			電極	水銀スイッチ	
40	90	160	0000	000			端子盤		
40	90	160	0200	000			端子盤	端子盤ＭＤＦ	
40	90	160	0300	000			端子盤	電話端子盤	
40	90	160	0400	000			端子盤	弱電端子盤	
40	90	160	0500	000			端子盤	総合端子盤	
40	90	160	0600	000			端子盤	機器収納函	
40	90	160	0700	000			端子盤	保安器収納箱	
40	90	900	0000	000			その他		
40	90	900	0100	000			その他	消火器	
40	90	900	0105	000			その他	消火薬剤	
40	90	900	8000	000			その他	消耗品雑材料	

©2026 BLCJ